

資訊網路專題

—

藏壽司

指導老師：

冷輝世

組長：

S0522131 數三乙 陳晏琦

組員：


S0522132 數三乙 黃瑄惠

S0522115 數三乙 謝佳頤


S0522038 數三甲 賴岳汶

中華民國一〇八年一月十二日星期六


A. 網頁運作之流程圖

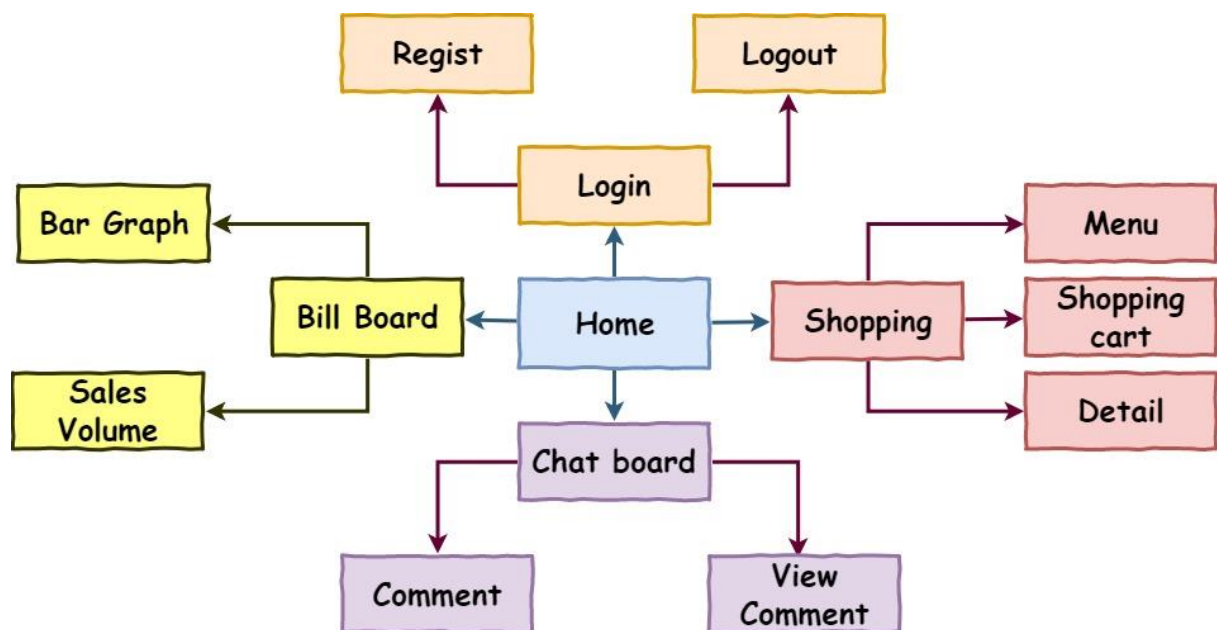

B. 網頁首頁

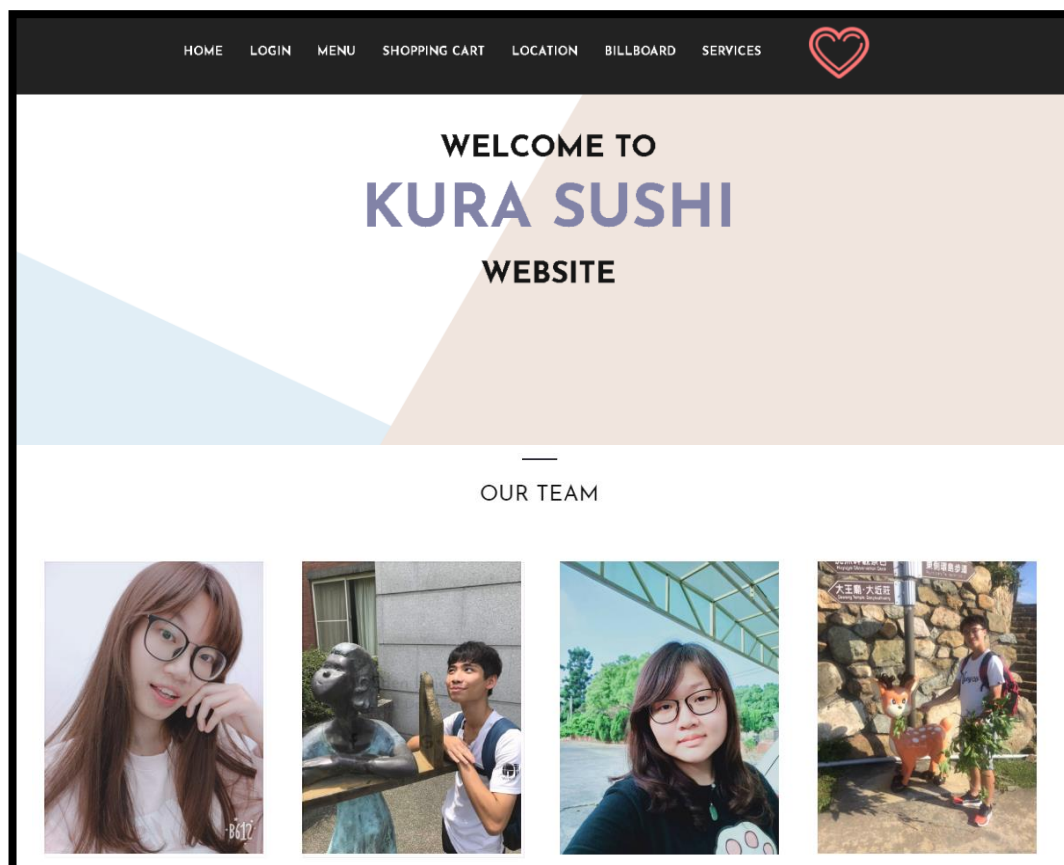

C. Database 資料庫

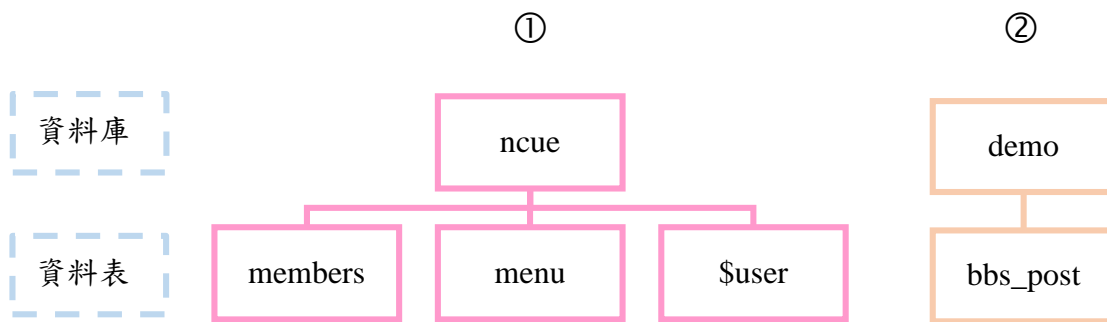

① ncue

欄位						資料表&說明
<div><div>←T→</div><div>▼</div><div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>竹姬壽司海鮮海膽</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>七味粉醃漬生鮮蝦</div><div>40</div><div>4</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>七味粉醃漬鯖魚</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>北寄貝</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>北海道大帆立貝</div><div>80</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>厚切燒炙鰹魚</div><div>80</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>厚切鯖魚</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>大生鮮蝦(一貫)</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>奶油乳酪鮭魚</div><div>40</div><div>9</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>奶油乳酪鮮蝦</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>星鰻</div><div>40</div><div>3</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>松葉蟹(一貫)</div><div>80</div><div>4</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>柚子胡椒醃漬長鰹鯖魚</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>柚香稻荷壽司</div><div>40</div><div>3</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>槍烏賊</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>洋蔥鮭魚</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>炙烤照燒豬</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>炙烤照燒鮭魚</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>炙烤照燒鮮蝦</div><div>40</div><div>5</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>炙烤蒜香豬</div><div>40</div><div>0</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>						<div>資料表：</div> <div>Menu</div> <div>欄位說明：</div> <div>記錄所有商品的名稱、價錢以及商品被購買的數量。</div> <div>使用：</div> <div>用來記錄商品被購買的數量，運用於排行榜方便抓取數量，由多排至少。</div>
<div><div>#</div><div>名字</div><div>類型</div><div>排序規則</div><div>屬性</div><div>空</div><div>預設</div><div>額外</div><div>動作</div></div> <div><div><div><div></div><div>1</div><div>item</div><div>varchar(15)</div><div>utf8_general_ci</div><div>否</div><div>無</div><div><div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div></div></div><div><div><div></div><div>2</div><div>number</div><div>int(10)</div><div></div><div>否</div><div>無</div><div><div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div></div></div><div><div><div></div><div>3</div><div>price</div><div>int(80)</div><div></div><div>否</div><div>無</div><div><div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div></div></div></div></div></div></div>						
<div><div>←T→</div><div>▼</div><div><div><div><div></div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div><div>betty</div><div>123</div><div>betty0244@gamil.com</div><div>Y</div></div></div></div>						<div>資料表：</div> <div>Members</div>

欄位										資料表&說明																																													
<div><div><div><div><div></div><div>←T→</div></div><div><div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div></div></div><table><tr><th></th><th>user</th><th>pswd</th><th>email</th><th>reply</th></tr><tr><td></td><td>betty</td><td>123</td><td>betty0244@gamil.com</td><td>Y</td></tr></table></div></div>											user	pswd	email	reply		betty	123	betty0244@gamil.com	Y	<p>欄位說明：</p> <p>記錄使用者的名稱、密碼、信箱以及是否有收到確認信。</p> <p>使用：</p> <p>使用者可透過登入名稱和密碼的方式，重複登入使用我們的網站。</p>																																			
	user	pswd	email	reply																																																			
	betty	123	betty0244@gamil.com	Y																																																			
<table><tr><th>#</th><th>名字</th><th>類型</th><th>排序規則</th><th>屬性</th><th>空</th><th>預設</th><th>額外</th><th>動作</th></tr><tr><td>1</td><td>user</td><td>varchar(80)</td><td>utf8_general_ci</td><td>否</td><td>無</td><td></td><td></td><td>修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values</td></tr><tr><td>2</td><td>pswd</td><td>varchar(80)</td><td>utf8_general_ci</td><td>否</td><td>無</td><td></td><td></td><td>修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values</td></tr><tr><td>3</td><td>email</td><td>varchar(80)</td><td>utf8_general_ci</td><td>否</td><td>無</td><td></td><td></td><td>修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values</td></tr><tr><td>4</td><td>reply</td><td>char(1)</td><td>utf8_general_ci</td><td>否</td><td>N</td><td></td><td></td><td>修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values</td></tr></table>											#	名字	類型	排序規則	屬性	空	預設	額外	動作	1	user	varchar(80)	utf8_general_ci	否	無			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values	2	pswd	varchar(80)	utf8_general_ci	否	無			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values	3	email	varchar(80)	utf8_general_ci	否	無			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values	4	reply	char(1)	utf8_general_ci	否	N			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values
#	名字	類型	排序規則	屬性	空	預設	額外	動作																																															
1	user	varchar(80)	utf8_general_ci	否	無			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values																																															
2	pswd	varchar(80)	utf8_general_ci	否	無			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values																																															
3	email	varchar(80)	utf8_general_ci	否	無			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values																																															
4	reply	char(1)	utf8_general_ci	否	N			修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values																																															
<div><div><div><div><div></div><div>←T→</div></div><div><div><div>編輯</div><div>複製</div><div>刪除</div></div></div></div><table><tr><th></th><th>item</th><th>number</th><th>price</th></tr><tr><td></td><td>奶油乳酪鮭魚</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td>松葉蟹(一貫)</td><td>2</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td>鮭魚肚</td><td>2</td><td>40</td></tr></table></div></div>											item	number	price		奶油乳酪鮭魚	3	40		松葉蟹(一貫)	2	40		鮭魚肚	2	40	<p>資料表：</p> <p>\$user</p> <p>欄位說明：</p> <p>記錄使用者所點的餐點、數量以及該餐點的價錢。</p> <p>使用：</p> <p>紀錄該使用者的餐點，並利用 TCPDF 印出成明細。</p>																													
	item	number	price																																																				
	奶油乳酪鮭魚	3	40																																																				
	松葉蟹(一貫)	2	40																																																				
	鮭魚肚	2	40																																																				

#	名字	類型	排序規則	屬性	空	預設	額外	動作
<input type="checkbox"/>	1 item	varchar(15)	utf8_general_ci		否	無		修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values
<input type="checkbox"/>	2 number	int(10)			否	無		修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values
<input type="checkbox"/>	3 price	int(80)			否	無		修改 刪除 主鍵 唯一 索引 Spatial 全文搜尋 Distinct values

② demo


欄位							資料表&說明
<div><div><div>←T→</div><div><div><div><div></div><div>編輯</div></div><div><div><div>複製</div><div>刪除</div></div></div><div>壽司</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div></div><div><div><div>複製</div><div>刪除</div></div></div><div>壽司</div></div><div><div><div><div></div><div>編輯</div></div><div><div><div>複製</div><div>刪除</div></div></div><div>壽司</div></div></div><div><div><div>title</div><div>content</div><div>username</div><div>threadid</div><div>id</div></div></div></div></div></div></div>							資料表： bbs_post
							欄位說明：
							記錄使用者名稱、評論標題、內文、是否留言成功以及留言的順序。
							使用：
紀錄該使用者的留言紀錄，以便往後可以查看。							

#	名字	類型	排序規則	屬性	空	預設	額外	動作
<input type="checkbox"/>	1 title	varchar(255)	utf8_general_ci		否	無		<div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div>
<input type="checkbox"/>	2 content	varchar(255)	utf8_general_ci		否	無		<div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div>
<input type="checkbox"/>	3 username	varchar(255)	utf8_general_ci		否	無		<div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div>
<input type="checkbox"/>	4 threadid	int(255)			否	無		<div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div>
<input type="checkbox"/>	5 id	tinyint(1)			否	無	AUTO_INCREMENT	<div><div>修改</div><div>刪除</div><div>主鍵</div><div>唯一</div><div>索引</div><div>Spatial</div><div>全文搜尋</div><div>Distinct values</div></div>


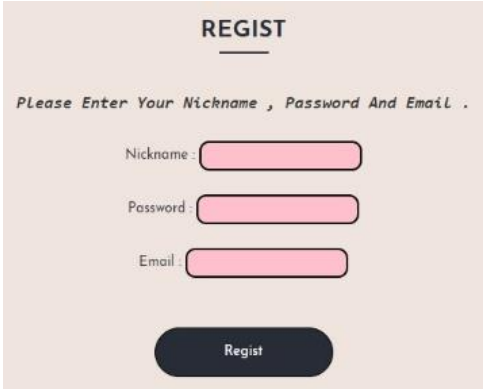
D. 各項系統功能與架構說明


(1) Login / Regist 登入/註冊



A. Architecture 架構

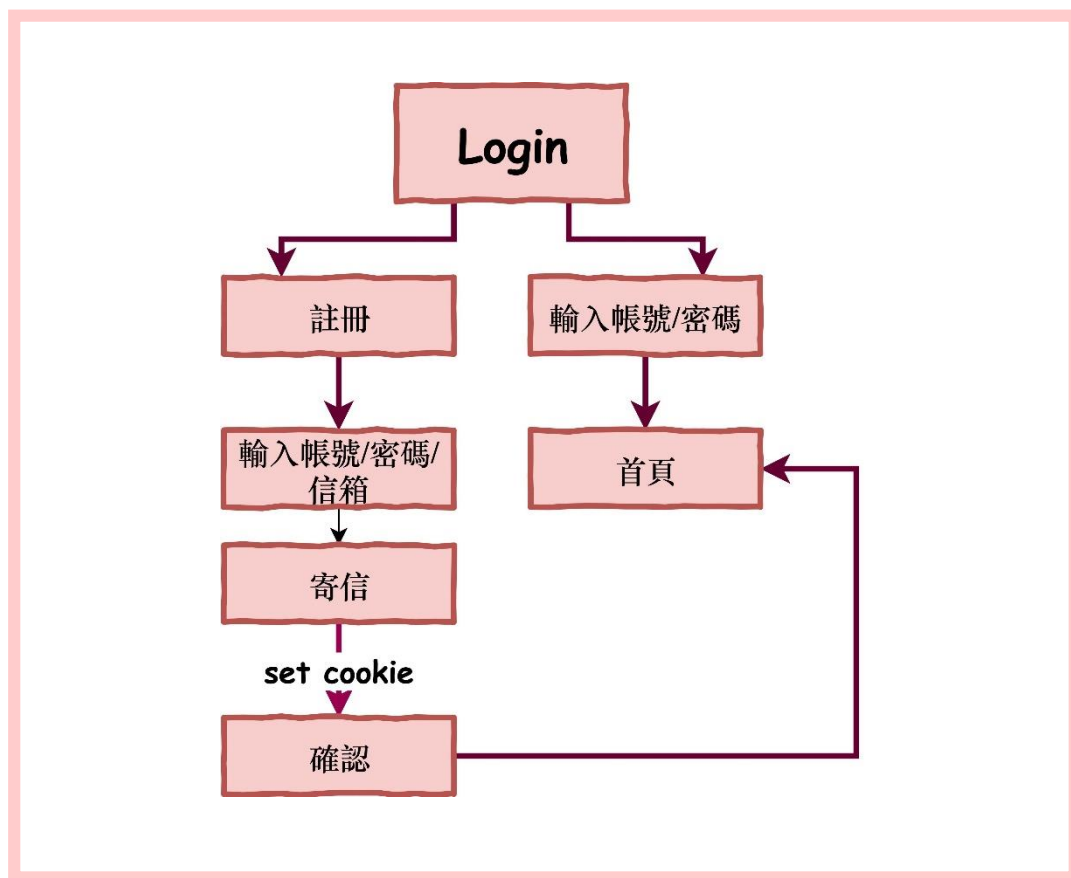

B. Web Page 網頁


網頁	技術、說明
	<p>a. 技術： 資料庫</p> <p>用資料庫記住使用者註冊時的使用者名稱、密碼及信箱，方便使用者能重複登入。</p> <p>b. 說明：</p> <p>Case1. 有註冊帳號</p> <p>輸入使用者名稱和密碼，若有記錄在資料庫裡，則導入至登入成功的畫面，若沒有註冊即登入，則會導入至登入失敗的畫面。</p> <p>Case2. 沒有註冊過帳號</p> <p>若沒有註冊過帳號，擇點選 Regist 的按鈕，會將使用者導入至註冊畫面，進行註冊。</p> <p>→ login2.php 、 login.php</p>
	<p>a. 技術： 資料庫</p> <p>將新的使用者輸入的使用者名稱、密碼和信箱寫進資料庫，方便之後使用者登入時，辨別是否有註冊紀錄。</p> <p>b. 說明：</p> <p>若使用者重複使用相同的名稱，則會顯示名稱重複的訊息，提醒使用者更改，當欄位填寫完整時，按下 Regist 的按鈕，網頁會導入至首頁，而使用者必須去用來註冊的信箱收信，才能完成註冊動作。</p> <p>→ regist.php</p>

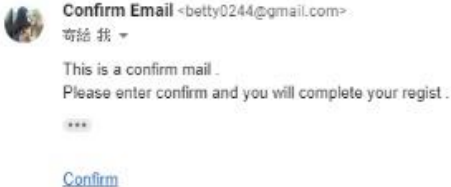網頁	技術、說明
	<p>a. 技術：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 資料庫 用來判別使用者是否有收到確認信，若有收到確認信，點選 Confirm 的連結鍵時，會將資料裡的 reply 欄位改成 Y 即註冊成功，若沒有收到確認信即登入，由於 reply 欄位預先設定成 N，則登入失敗，同時也在資料庫產生一個使用者自己名稱的資料表，來記錄使用者所點的餐點。 2. Cookie 利用 Cookie 來記錄使用者名稱，點選 Confirm 得連結鍵後，若成功登入，即會導向使用者登入後的畫面。 <p>b. 說明：</p> <p>透過 gmail 寄確認信的技術，來確保使用者在未經收信的動作時，不能隨意登入、使用我們的網站。</p> <p>→ repiy.php 、 gmail.php</p>

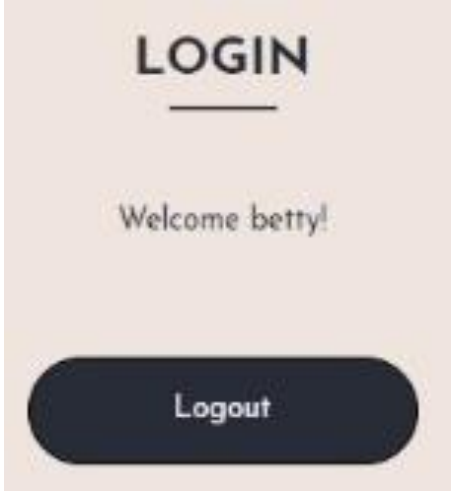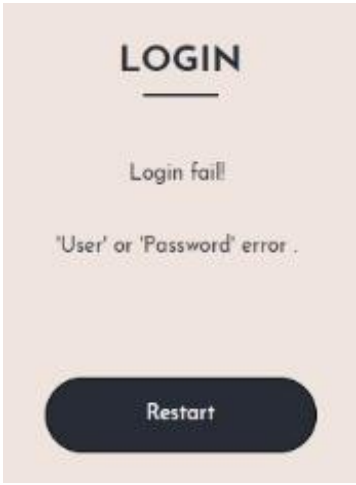網頁	技術、說明
	<p>a. 技術：Cookie 利用 set Cookie 的方式，若 \$user 存在時，則會將使用者導入至登入完成的畫面。</p> <p>b. 說明： 使用 set Cookie 的方式，幫助使用者在收到確認信之後，不用再重新回到 Login 的畫面，又要重新輸入使用者名稱及密碼，而是直接幫助使用者利用 Cookie 記住名稱，若資料庫裡的 repiy 欄位是 Y 時，就直接導入到登入成功的畫面。</p> <p>→ logout.php</p>
	<p>a. 技術：資料庫 若資料庫 member 資料表裡，沒有記錄該使用者的使用者名稱、密碼和信箱，或使用者註冊時未收到確認信，則會跳出登入失敗的畫面。</p> <p>b. 說明： 若使用者登入失敗時，可以點選下方 Restart 的按鈕，重新輸入使用者名稱、密碼及信箱，或是去警署檢查是否有受到確認信。</p>
使用技術：資料庫、Cookie	

(2) Shopping 購物


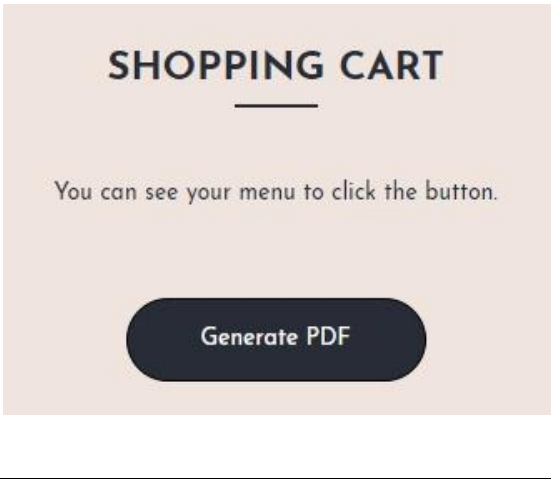
A. Architecture 架構

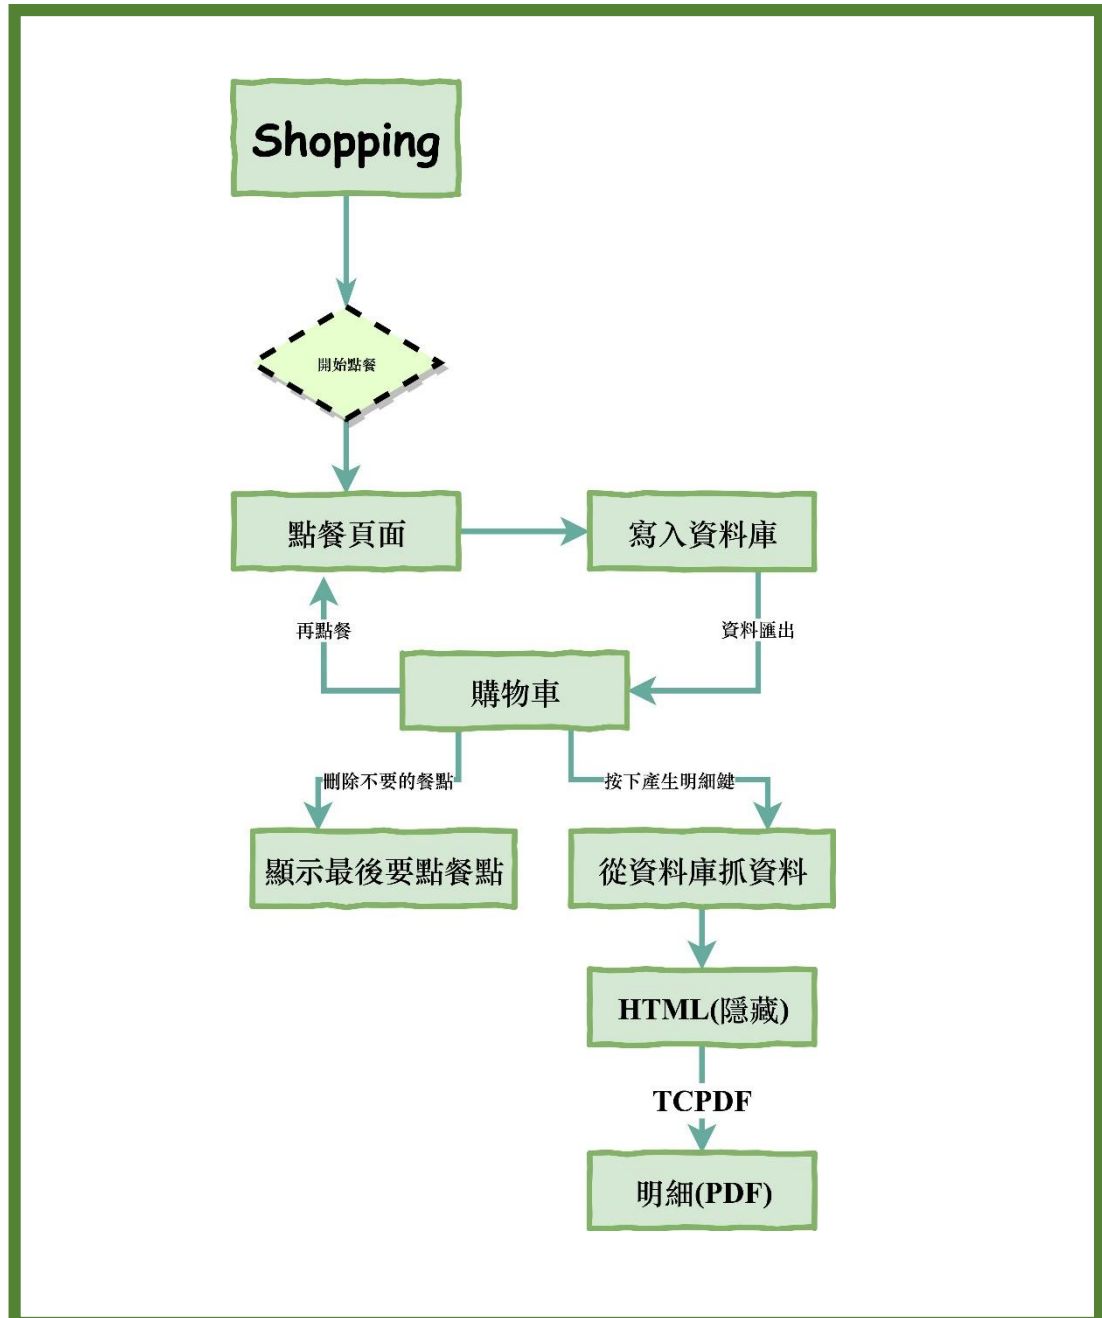

B. Web Page 網頁


網頁	技術、說明
	<p>按下 menu 後跳往菜單頁面，菜單頁面依序列出所有壽司圖片名稱及價錢，使用 <input p="" type="number" 使使用者可選擇想要的壽司及數量。<=""/> <p>Home(index.php) ↓ Menu(menu.php)</p> </p>
	<p>待使用者選完其欲購買之商品項目及數量後，於網頁底部有一 order 按鈕，按鈕點下即傳出使用者所有點購之商品並將之 insert 至 ncue 內所建之每位使用者之獨立的購物車表單，這邊使用條件式(if)使之只會記錄非零個數的選項，此時點下另一 view purchases 按鈕使使用者可見其已選購項目。order 按下同時，將其所選之商品數量 select 並 insert 寫入資料庫 menu 表單內以記錄暢銷排行。</p> <p>order (order_2.php) view purchases (order.php)</p>

網頁	技術、說明			
<div><div><div>項目</div><div>份數</div><div>價錢</div></div><div><div>七味粉醃漬鯖魚</div><div>2</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>炙烤照燒豬</div><div>3</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>炙烤蒜香豬</div><div>4</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>特選長鰭鯖魚</div><div>2</div><div>\$80元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>玉子燒天婦羅</div><div>3</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>竹筴壽司海鮮海膽</div><div>4</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>花枝</div><div>3</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>蒲燒鰻魚(一貫)</div><div>3</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>香煎芝麻扇貝</div><div>3</div><div>\$40元</div><div><input type="checkbox"/></div></div></div> <tr><td><div><div><div>delete</div><div>menu</div><div>purchase</div></div></div><div><div>delete(delete.php)</div><div>menu(menu.php)</div><div>purchase(shopping_cart.php)</div></div></td><td><p>view purchases 按下後即可至資料庫使用 select*調出使用者之購物車內所有資料並將之列出於網頁上，並加入 delete 功能使使用者可反悔將不欲購之之項目都勾選起來，勾選完後按下底部 delete 按鈕刪除，同時這邊使用了 checkbox 及 hidden 功能傳值。</p><p>view purchases (order.php)</p></td></tr> <tr><td><div><div>delete successful !</div><div><div>menu</div><div>view purchases</div></div></div></td><td><p>按下 delete 按鈕後，傳值至 delete.php 來 delete 使用者購物車表單內的對應項目，同時select並 update 表單 menu 的項目數量，以確保排行榜的正確性。</p><p>menu 按鈕跳轉 menu(menu.php) 頁面讓使用者可以繼續選購商品，待使用者確認完欲購買之商品後，按下 purchase 按鈕確認購買，跳轉 shopping_cart.php</p><p>delete(delete.php) menu(menu.php) purchase(shopping_cart.php)</p><p>當按下 delete 按鈕刪除後，跳轉到 delete.php 刪除後，顯示'刪除成功'，下方 menu 按鈕可繼續選購，view purchases 按鈕可看購物車現在有選購多少商品</p><p>menu(menu.php) view purchases (order.php)</p></td></tr>	<div><div><div>delete</div><div>menu</div><div>purchase</div></div></div> <div><div>delete(delete.php)</div><div>menu(menu.php)</div><div>purchase(shopping_cart.php)</div></div>	<p>view purchases 按下後即可至資料庫使用 select*調出使用者之購物車內所有資料並將之列出於網頁上，並加入 delete 功能使使用者可反悔將不欲購之之項目都勾選起來，勾選完後按下底部 delete 按鈕刪除，同時這邊使用了 checkbox 及 hidden 功能傳值。</p> <p>view purchases (order.php)</p>	<div><div>delete successful !</div><div><div>menu</div><div>view purchases</div></div></div>	<p>按下 delete 按鈕後，傳值至 delete.php 來 delete 使用者購物車表單內的對應項目，同時select並 update 表單 menu 的項目數量，以確保排行榜的正確性。</p> <p>menu 按鈕跳轉 menu(menu.php) 頁面讓使用者可以繼續選購商品，待使用者確認完欲購買之商品後，按下 purchase 按鈕確認購買，跳轉 shopping_cart.php</p> <p>delete(delete.php) menu(menu.php) purchase(shopping_cart.php)</p> <p>當按下 delete 按鈕刪除後，跳轉到 delete.php 刪除後，顯示'刪除成功'，下方 menu 按鈕可繼續選購，view purchases 按鈕可看購物車現在有選購多少商品</p> <p>menu(menu.php) view purchases (order.php)</p>
<div><div><div>delete</div><div>menu</div><div>purchase</div></div></div> <div><div>delete(delete.php)</div><div>menu(menu.php)</div><div>purchase(shopping_cart.php)</div></div>	<p>view purchases 按下後即可至資料庫使用 select*調出使用者之購物車內所有資料並將之列出於網頁上，並加入 delete 功能使使用者可反悔將不欲購之之項目都勾選起來，勾選完後按下底部 delete 按鈕刪除，同時這邊使用了 checkbox 及 hidden 功能傳值。</p> <p>view purchases (order.php)</p>			
<div><div>delete successful !</div><div><div>menu</div><div>view purchases</div></div></div>	<p>按下 delete 按鈕後，傳值至 delete.php 來 delete 使用者購物車表單內的對應項目，同時select並 update 表單 menu 的項目數量，以確保排行榜的正確性。</p> <p>menu 按鈕跳轉 menu(menu.php) 頁面讓使用者可以繼續選購商品，待使用者確認完欲購買之商品後，按下 purchase 按鈕確認購買，跳轉 shopping_cart.php</p> <p>delete(delete.php) menu(menu.php) purchase(shopping_cart.php)</p> <p>當按下 delete 按鈕刪除後，跳轉到 delete.php 刪除後，顯示'刪除成功'，下方 menu 按鈕可繼續選購，view purchases 按鈕可看購物車現在有選購多少商品</p> <p>menu(menu.php) view purchases (order.php)</p>			

網頁	技術、說明																											
	<p>按下 order 按鈕後，跳轉 order_2.php 顯示'購買成功'，下方 menu 按鈕可繼續選購，view purchases 按鈕可看購物車現在有選購多少商品</p> <p><i>menu(menu.php)</i> <i>view purchases (order.php)</i></p>																											
	<p>按下 purchase 按鈕確認購買後，跳轉 shopping_cart.php，當我們按下"Generate PDF"之後連結到 shopping.php，而 shopping.php 會偵測到購物車的 value 值</p> <p><i>shopping_cart.php</i> ↓ <i>Generate PDF(shopping.php)</i></p>																											
<p>您的購物清單</p> <table><tr><th>名稱</th><th>數量</th><th>價格</th></tr><tr><td>七味粉醃漬鰻魚</td><td>2</td><td>40元</td></tr><tr><td>炙烤照燒豬</td><td>3</td><td>40元</td></tr><tr><td>炙烤蒜香雞</td><td>4</td><td>40元</td></tr><tr><td>特選長鰻鰻魚</td><td>2</td><td>80元</td></tr><tr><td>玉子燒天婦羅</td><td>3</td><td>40元</td></tr><tr><td>竹筴壽司海鮮海膽</td><td>4</td><td>40元</td></tr><tr><td>花枝</td><td>3</td><td>40元</td></tr><tr><td>香煎芝麻扇貝</td><td>3</td><td>40元</td></tr></table>	名稱	數量	價格	七味粉醃漬鰻魚	2	40元	炙烤照燒豬	3	40元	炙烤蒜香雞	4	40元	特選長鰻鰻魚	2	80元	玉子燒天婦羅	3	40元	竹筴壽司海鮮海膽	4	40元	花枝	3	40元	香煎芝麻扇貝	3	40元	<p>Shopping.php 會把購物車中的資料抓出來製作成 HTML(隱藏)，這時候再透過 TCPDF 將 HTML 轉換成 PDF</p>
名稱	數量	價格																										
七味粉醃漬鰻魚	2	40元																										
炙烤照燒豬	3	40元																										
炙烤蒜香雞	4	40元																										
特選長鰻鰻魚	2	80元																										
玉子燒天婦羅	3	40元																										
竹筴壽司海鮮海膽	4	40元																										
花枝	3	40元																										
香煎芝麻扇貝	3	40元																										
使用技術：資料庫、TCPDF																												

(3) Chat Board 留言板

A. Architecture 架構

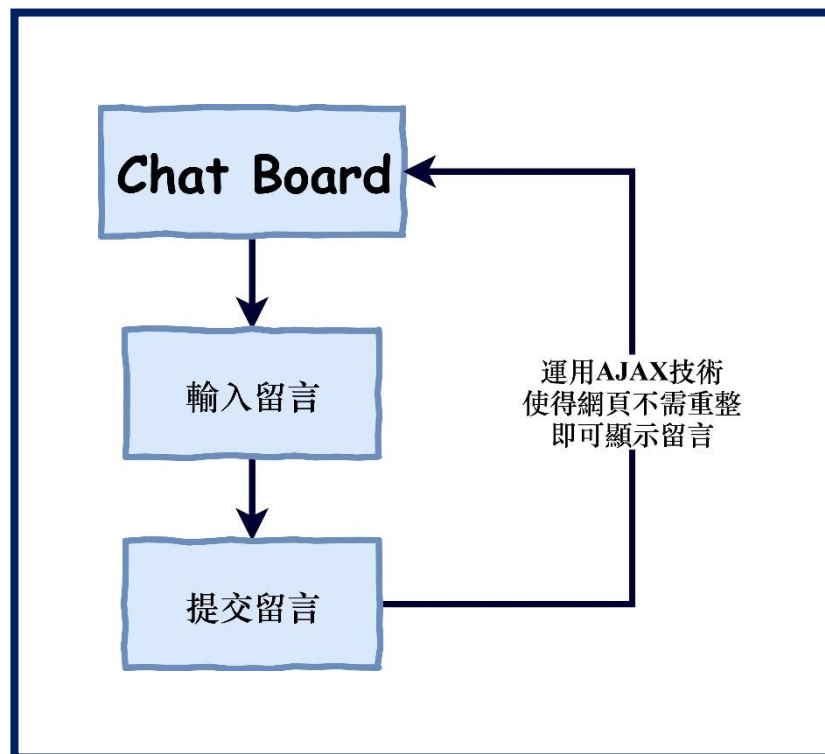


B. Web Page 網頁


網頁	技術、說明
	<p>按下選單 chatboard 後，跳轉 chatboard.php，使用者可於此部分留下評論，撰寫完評論後，按下提交按鈕，連結 ajax.js，運用 ajax 技術，直接寫入頁面留言板，使網頁不須刷新，同時透過 conn.php 及 do.php 寫入資料庫 demo 內的 bbs_post 表單，以便其他使用者進入此頁面時，能見到之前使用者留的評論</p> <pre> chatboard.php ↓ 提交 (ajax.js) ↓ do.php+conn.php </pre>
	<p>在按下提交後，連結 ajax.js，使在網頁不刷新的情況下，將評論寫入留言板中</p>
使用技術：資料庫、AJAX	

(4) Bill Board 排行榜

A. Architecture 架構

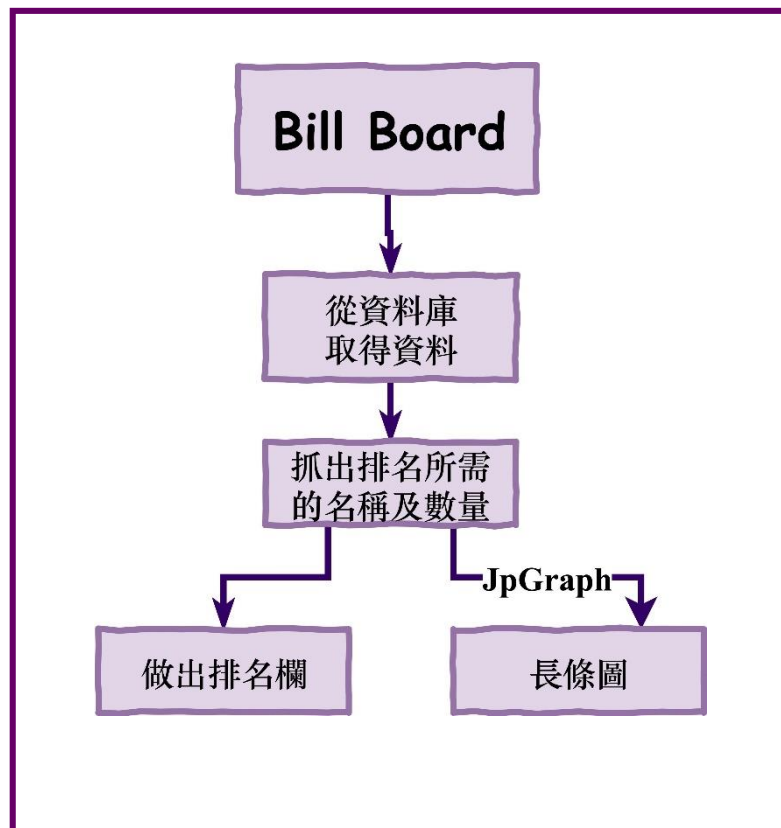

B. Web Page 網頁

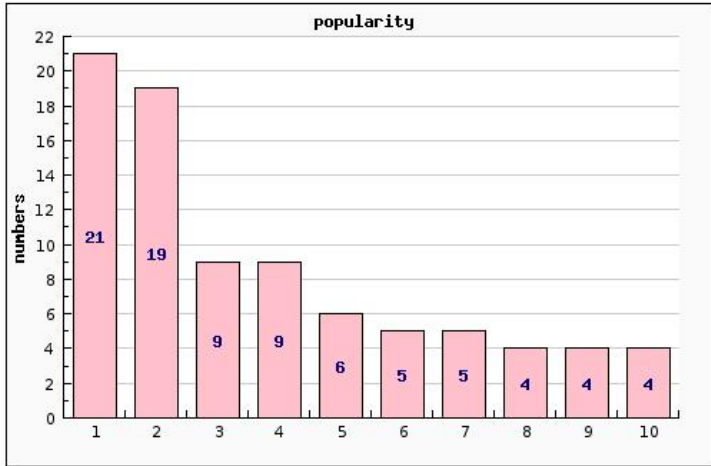網頁	技術、說明												
<div>1 2 3 4 5</div> <table><thead><tr><th>Rank / 排名</th><th>Item / 項目</th><th>Number / 累積量</th></tr></thead><tbody><tr><td>No.1</td><td>炙烤起司鮭魚</td><td>21</td></tr><tr><td>No.2</td><td>鮭魚肚</td><td>19</td></tr><tr><td>No.3</td><td>生鮭魚(一貫)</td><td>9</td></tr></tbody></table>	Rank / 排名	Item / 項目	Number / 累積量	No.1	炙烤起司鮭魚	21	No.2	鮭魚肚	19	No.3	生鮭魚(一貫)	9	點進入排行板後，系統會偵測資料庫裡 number 人數，依序抓出由高到低的數量名次與相對應的 item 與 number 人數，每頁十個總共五頁。
Rank / 排名	Item / 項目	Number / 累積量											
No.1	炙烤起司鮭魚	21											
No.2	鮭魚肚	19											
No.3	生鮭魚(一貫)	9											
<div></div>	JPgraph 的長條圖會在排行榜下方顯示，會依照點選頁數的頁面壽司排名不同與排行榜做同步的長條圖。 <i>jp1.php(排行 1-10)</i> ↓ <i>jp2.php(排行 11-20)</i> ↓ <i>jp3.php(排行 21-30)</i> ↓ <i>jp4.php(排行 31-40)</i> ↓ <i>jp5.php(排行 41-50)</i>												
使用技術：資料庫、JPgroph、換頁功能、Mysql。													

E. 心得

□ 陳晏琦

經過這次的專題報告，讓我對 PHP 這個程式語言有更深入的了解，能夠運用課堂上所學的功能，組織起來變成流暢的網頁，在學習、查資料的過程中，也額外獲得許多相關的知識，我的部分主要是寫登入、登出和整個網頁與網頁間的串連，還有模板的套用，在過程中，雖然遇到許多困難，但從中我學會如何找出問題，並想出一套解決辦法去改善問題，有更多時間的話，我也會想說要如何將我們的網頁有更流暢的使用者介面，讓使用我們網站的消費者能在瀏覽的過程中，不會有其他錯誤連結的產生，這不僅讓我寫程式的技能有很大的進步，也讓我對於找出問題並加以改進的能力提升了不少。

除了在撰寫程式外，這次的專題也讓我對於「模板」的套用有很大的興趣，從一開始先找網路上別人寫好的模板開始，學習如何將我們的程式套用進去，PHP 和 HTML 之間要怎麼同時存在在網頁當中，一步一步查詢，到現在我也開始會寫 CSS 去做出適合我們網頁的樣式。

最後，這次的報告除了讓我在寫程式的能力上提升了不少，更大的獲益是激起我對於撰寫模板的興趣，在課程結束之後，我也會多花時間去學習如何寫出一套完整的模板，培養出除了寫程式之外的技能！

□ 賴岳汶

這次的專題，其實就是要在短短的三週內，從無生有，這其中的難度只有自己親身體會才能夠了解，因為這三週其實也不是單純的三週，這三週包含了很多的科目的考試，所以必須要在每次的討論都盡到效益的最大化，每當討論完後，其實說是解散也就是各自回家趕快的把東西完成，本來我對 PHP 的認識從原本大概 10 分的程度，慢慢的進步到了 60 分的程度，這其中透過大量的查詢資料，大量的除錯，專題其實就是要讓我們把上課學到的東西實際運用。就以 TCPDF 來說，上課本來是直接看他原本的範例，不過到了要實際應用時，其實並沒有想像中的簡單，一開始一直遇到無法把資料從資料庫直接抓到 TCPDF，後來查詢到了一個方法，先把資料送到 HTML 裡面，那這樣 TCPDF 就可以直接運用。

□ 黃瑄惠

學了快一年的網頁製作，透過這次的分組專題，我總算成功製作了一份完整的網頁，在分組分工上其實出現了很多小嫌隙，組員程式打不出來，意見不合弄得心情暴躁等等，但總算都一一克服了，經過這幾周，我算是對幾個功能更加熟悉，登入登出、資料庫、排序、ajax、tcpdf、jpggraph 等等，其實在製作中，曾想過要增加爬網爬個廣告之類的，不過時間不太夠我仔細去研究因此就決定先做別的，除了這些大功能，我同時也加深了對 php,html 這些語言的認識，陣列的用法、字串處理、傳值、呼叫等等，甚至美工部分，透過套用模板，我也看見了許多製作網頁的技巧，讓我們的網頁變得獨特美麗，雖然還有很多我想嘗試的功能沒能加進去，但至少整體來說我們也製作了一個功能完整的網頁，以後有機會還可以繼續增加修改新功能。

□ 謝佳頤

經歷了這次資訊網路的專題作業之後，讓我不只對 PHP 有更多的了解，還學到了如何去運用 PHP 連接以前所學的網頁技術、物件導向程式設計等等老師以前所教的程式技術，讓我對各程式上的整合更熟習了。

這次專題我在製作的過程中雖然途中有遇到一些障礙、一些功能上的不完備，但是經過大家一次又一次的相約出來討論、相互幫忙找出程式上的瑕疵之處，還有搜尋網路上的資訊協助，終於讓我們克服了重重困難、跨越了障礙這堵高牆，讓我們成功的作出我們理想中的網頁程式。雖然製作的過程是辛苦的，常常因為某些地方打錯就要修很久，但是看到最後的成品之後，就覺得前面再怎麼辛苦都不算是什麼了。

而這次報告不只讓我在程式上更加的熟練還讓我覺得到團隊合作的重要性，這次專題如果是只憑一人之力是不可能做得如此完美的，就像韋伯斯特所講的一樣：「人們在一起可以做出單獨一個人所不能做出的事業；智慧加雙手加力量結合在一起，幾乎是萬能的」。一個人可能沒辦法完成那麼多的事，但是只要大家多出一份力、一份心，要完成多大的事都不是問題的。最後我要感謝我的組員們，沒有你們的一份力、一份心是不可能完成這次專題製作的。

F. 附錄

<Index.html>

```
<!doctype html>
<html class="no-js" lang="">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Home</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index">
<div class="preloader"></div>
<header id="home">
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
            </div>
```

```

        <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
            <ul class="nav navbar-nav text-center">
                <li><a href="index.html">Home</a></li>
                <li><a href="login2.php">Login</a></li>
                <li><a href="menu.php">menu</a></li>
                <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
                <li><a href="services.html">Location</a></li>
                <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
                <li><a href="services.html">Services</a></li>
                <li class="logo-holder">
                    <a href="index.html"></a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
<div class="layer1">
    <div class="container">
        <div id="main-banner" class="main-banner">
            <div class="intro-text">
                <div class="intro-heading"><h1><span>Welcome
to</span>Kura Sushi<span>Website</span></h1></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="banner-layer layer2"></div>
    <div class="banner-layer layer3"></div>
</div>

</header>
<section id="team" class="our-team">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12 text-center">
                <h2 class="section-heading">Our Team</h2>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="row">
  <div id="owl-demo" class="owl-carousel">
    <div class="col-sm-4">
      <div class="team-member item">
        <div class="team-hover">
          <div class="team-hover-content">
            <h4>Betty Chen</h4>
            <p class="text-muted">Lead Designer</p>
            <ul class="list-inline social-buttons">
              <li><a
href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100006536713559"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-
twitter"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-google-
plus"></i></a></li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-
linkedin"></i></a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-4">
    <div class="team-member item">
      <div class="team-hover">
        <div class="team-hover-content">
          <h4>Eden Hsieh</h4>
          <p class="text-muted">Lead Designer</p>
          <ul class="list-inline social-buttons">
            <li><a
href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100003029841264"><i class="fa fa-

```

```

facebook"></i></a>

                                </li>
                                <li><a href="#"><i class="fa fa-
twitter"></i></a>

                                </li>
                                <li><a href=""><i class="fa fa-google-
plus"></i></a></li>

                                <li><a href="#"><i class="fa fa-
linkedin"></i></a>

                                </li>
                                </ul>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                
                                </div>
                                </div>
                                <div class="col-sm-4">
                                <div class="team-member item">
                                <div class="team-hover">
                                <div class="team-hover-content">
                                <h4>Kelly Huang</h4>
                                <p class="text-muted">Lead Designer</p>
                                <ul class="list-inline social-buttons">
                                <li><a
href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002665922822"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>

                                </li>
                                <li><a href="#"><i class="fa fa-
twitter"></i></a>

                                </li>
                                <li><a href=""><i class="fa fa-google-
plus"></i></a></li>

                                <li><a href="#"><i class="fa fa-
linkedin"></i></a>

                                </li>
                                </ul>
                                </div>
                                </div>

```

```

        </div>
        
    </div>
</div>
<div class="col-sm-4">
    <div class="team-member item">
        <div class="team-hover">
            <div class="team-hover-content">
                <h4>Yue Lai</h4>
                <p class="text-muted">Lead Designer</p>
                <ul class="list-inline social-buttons">
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-
twitter"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href=""><i class="fa fa-google-
plus"></i></a></li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-
linkedin"></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
    
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<footer id="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">

```



```

        <ul class="list-inline social-buttons">
            <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
            </li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
            </li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
            </li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
            </li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
            </li>
        </ul>
    </div>
    <div class="col-md-12">
        <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
    </div>
</div>
</div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>

```

<shopping.php>

```
<?php
date_default_timezone_set("Asia/Taipei");
mysql_connect('localhost', 'abcabc', '123')or die('Error');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
if (is_null($_COOKIE["user"])){
    header('Location:http://localhost:8080/project/moban2377/login2.php');
}
function fetch_data()
{
    $user=$_COOKIE["user"];
    $output = "";
    $sql = "SELECT * FROM ` $user ` ORDER BY item";
    $result = mysql_query($sql);
    while($row = mysql_fetch_array($result))
    {
        $output .= '<tr>

                                <td>'.$row["item"].'</td>
                                <td>'.$row["number"].'</td>
                                <td>'.$row["price"].' 元</td>

        </tr>

        ';
    }
    return $output;
}
if(isset($_POST["generate_pdf"]))
{
    require_once('tcpdf.php');
    $obj_pdf = new TCPDF('P', PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-
8', false);
    $obj_pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
    $obj_pdf->SetTitle("MENU");
    $obj_pdf->SetHeaderData("", "", PDF_HEADER_TITLE,
PDF_HEADER_STRING);
    $obj_pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, "",
PDF_FONT_SIZE_MAIN));
```

```

    $obj_pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, ",
PDF_FONT_SIZE_DATA));
    $obj_pdf->SetDefaultMonospacedFont('bkai00mp');
    $obj_pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);
    $obj_pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, '10', PDF_MARGIN_RIGHT);
    $obj_pdf->setPrintHeader(false);
    $obj_pdf->setPrintFooter(false);
    $obj_pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, 10);
    $obj_pdf->SetFont('bkai00mp', "", 12, "", false);
    $obj_pdf->AddPage();
    $content = "";
    $content .= '
<h4 align="center">您的購物清單</h4><br />
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
    <tr>
        <th width="30%">名稱</th>
        <th width="15%">數量</th>
        <th width="50%">價格</th>
    </tr>
';
    $str = fetch_data();
    $content .= $str;
    $content .= '</table>';
    $obj_pdf->writeHTML($content);
    $obj_pdf->Output('file.pdf', 'I');
}
?>

```

```

<billboard.php>
<!doctype html>
  <html class="no-js" lang="">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  <title>Billboard</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
  <link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
  <script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
  <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
    <div class="container">
      <div class="navbar-header page-scroll">
        <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
          <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
        </button>
        <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"

```

```

href="#page-top"></a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
    <ul class="nav navbar-nav text-center">
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="login2.php">Login</a></li>
        <li><a href="menu.php">menu</a></li>
        <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
        <li><a href="services.html">Location</a></li>
        <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
        <li><a href="services.html">Services</a></li>
        <li class="logo-holder">
            <a href="index.html"></a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Billboard</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Location</a></li><li
class="active">Services</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
    <div class="img_part">
        
    </div>
    <div class="content_area">
-->
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<?php

```

```

if (isset($_GET["p"])){
    $p = $_GET["p"];
} else {
    $p = 1;
}
mysql_connect('localhost','abcabc','123');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$sql="select * from menu";
$result= mysql_query($sql);
$rows=mysql_num_rows($result);
mysql_free_result($result);
for ($i=1; $i<=ceil($rows/10); $i++){
    echo "<a href='billboard.php?p=".$i."'>".$i."</a>&nbsp;";
}
echo "<hr>";
$start=($p-1)*10;
$sql = "SELECT a1.item, a1.number, COUNT(a2.number) number_Rank
FROM menu a1, menu a2
WHERE a1.number <= a2.number OR (a1.number=a2.number AND a1.item =
a2.item)
GROUP BY a1.item, a1.number
ORDER BY a1.number DESC, a1.item DESC
limit ".$start.",10";
$result= mysql_query($sql);
echo'<table width="900" height="300" border="5" align="center" style="border:5px
pink dashed;background-color:white;" cellpadding="20">
    <tr>
        <td align="center" height="60" ><strong><font size="5"><font
color="#FF4545">Rank / 排名</strong></td>
        <td align="center" height="60" ><strong><font size="5"><font
color="#FF4545">Item / 項目</strong></td>
        <td align="center" height="60" ><strong><font size="5"><font
color="#FF4545">Number / 累積量</strong></td>
    </tr>';
$i=1;
while ($row = mysql_fetch_row($result)){
echo'<tr>';

```

```

echo'<td width="300" height="50" align="center" >';
echo 'No!.($i+($p-1)*10);
$i++;
echo'</td>';
echo'<td width="300" height="50" align="center" >';
echo $row["0"];
echo'</td>';
echo'<td width="300" height="50" align="center" >';
echo $row["1"];
echo'</td>';
echo'</tr>';
};
echo'</table>';
mysql_close();
echo'</div>';
echo'<div>';
echo '<br>';
echo '<br>';
echo '<br>';
echo'<div align="center" >';
echo "<a href='billboard.php?p=1'>";
echo "<img src='jp".$p.".php'>";
echo "</a>";
echo'</div>';
?>

    </div>
</div>
</section>
    <div class="container">
        <h4 class="section-heading">OUR SKILL</h4>
        <div class="demo1 col-md-6">
            <div class="skill">
                <div class="lead">PHOTOSHOP</div>
                <div data-wow-delay="1.2s" data-wow-duration="1.5s"
style="width: 70%;" data-progress="95%" class="progress-bar wow slideInLeft">
<span>70%</span></div>
            </div>
        </div>
    </div>
<div id="footer">

```

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <ul class="list-inline social-buttons">
        <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
        </li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
        </li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
        </li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
        </li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-md-12">
      <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.<!--<a target="_blank"
href="http://sc.chinaz.com/moban/">&#x7F51;&#x9875;&#x6A21;&#x677F;</a>--
></em></span>
    </div>
  </div>
</div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>---->
<script src="js/main.js"></script>

```



```
<script src="js/script.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

<chartboard.php>

```
<!doctype html>
<html class="no-js" lang="">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Chatboard</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link href="main.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
<script src="ajax.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
```

```

class="fa fa-bars"></i>
    </button>
    <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
    <ul class="nav navbar-nav text-center">
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="login2.php">Login</a></li>
        <li><a href="menu.php">Menu</a></li>
        <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
        <li><a href="chatboard.php">Chatboard</a></li>
        <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
        <li><a href="services.html">Services</a></li>
        <li class="logo-holder">
            <a href="index.html"></a>
        </li>
    </ul>
</div>

</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Chatboard</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Shopping Cart</a></li><li
class="active">Billboard</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
    <div class="container">
        
    </div>-->
    <div class="content_area">
        <h3>Chatboard</h3>

```

```

        <head>
            <meta charset="utf-8">
        </head>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div id="thread" style="background-color:mistyrose;width:300px;margin:0 auto;">
<?php
include("conn.php");
$sql = "select * from `bbs_post` where `threadid` ='1' order by id asc";
$query =mysql_query($sql);
while($row = mysql_fetch_array($query)){
?>
    <div class="post" id="post<?php echo $row['id'];?>">
        <div class="post_title"><?php echo $row['title'];?> [<?php echo
$row['username'];?>]</div>
        <div class="post_content"><pre><?php echo $row['content'];?></pre></div>
    </div>
<?php
}
?>
</div>
<br>
<br>
<div style="background-color:mistyrose;width:300px;height:500px;margin:0 auto;">
<table style="border:3px ;width:300px;" cellpadding="10" border='1'>
<tr>
    <td colspan="2" style="background-color:lightpink;height:50px;font-
family:Microsoft JhengHei strong;">留言板<input type="hidden" name="threadid"
id="threadid" value="1"></td>
</tr>
<tr>
    <td><br>姓名</td>
    <td><br><br><input style="background-color:pink;border:2px black solid;
type="text" name="username" id="username"><br><br></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td><br>標題</td>
        <td><br><br><input style="background-color:pink;border:2px black solid;
type="text" name="post_title" id="post_title"><br><br></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><br>內容</td>
        <td><br><br><textarea style="background-color:pink;border:2px black solid;
name="post_content" id="post_content"></textarea><br><br></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><input style="background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px black solid;width:50px;height:40px;" type="button"
onclick="submitPost()" value="提交"></td>
    </tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
    </div>
</section>
<footer id="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <ul class="list-inline social-buttons">
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-md-12">

```

```

        <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
    </div>
</div>
</div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>--->
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body></html>

```

<conn.php>

```

<?php
$conn = @mysql_connect("localhost","abccabc","123") or die ("MySQL 連接錯誤");
mysql_select_db("demo",$conn);
mysql_query("set names 'utf8'");
?>

```

<delete.php>

```

<!doctype html>

```

```

<html class="no-js" lang="">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Menu</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
            </div>

```

```

        <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
            <ul class="nav navbar-nav text-center">
                <li><a href="index.html">Home</a></li>
                <li><a href="login2.php">Login</a></li>
                <li><a href="menu.php">menu</a></li>
                <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
                <li><a href="services.html">Location</a></li>
                <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
                <li><a href="services.html">Services</a></li>
                <li class="logo-holder">
                    <a href="index.html"></a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Menu</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Login</a></li><li
class="active">Shopping Cart</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
<div>
<?php
mysql_connect("localhost","abcabc","123") or die("could not
connect:".mysql_error());
mysql_select_db("ncue");
mysql_query("set names utf8");
$user=$_COOKIE["user"];
$del=$_POST["del"];
if ($del=='delete'){
    if(isset($_POST["check"])){
        $check=$_POST["check"];
    }
}

```



```

$item=$_POST["in"];
$num=$_POST["nb"];
$count=count($item);
for($i=0;$i<$count;$i++){
    if(isset($check[$i])){
        if($check[$i]=='check'){
            $sql[$i]="DELETE FROM `user` WHERE `item` = '". $item[$i]."'";
            $sql_1="SELECT `number` FROM `menu` WHERE
`item`='". $item[$i]."'";
            $result_1=mysql_query($sql_1);
            $result_1=mysql_fetch_array($result_1);
            $a=$result_1['number']-$num[$i];
            $sql_2="UPDATE `menu` SET `number`='". $a."' WHERE
`item`='". $item[$i]."'";
            mysql_query($sql_2);
        }else{
            $sql[$i]="";
        };
        mysql_query($sql[$i]);
    };
};
};
mysql_close();
?>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<tr>delete successful !</tr>
<br><br>
</head>
<input style='width:120px;height:30px;margin:3px; background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;'type="button" value="menu"
onclick="location.href='menu.php?p=1'">
<input style='width:120px;height:30px;margin:3px; background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;'type="button" value="view purchases"
onclick="location.href='order.php?p=1'">
</div>
</section>

```

```

<footer id="footer">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <ul class="list-inline social-buttons">
          <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
          </li>
          <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
          </li>
          <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
          </li>
          <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
          </li>
          <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="col-md-12">
        <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.<!--<a target="_blank"
href="http://sc.chinaz.com/moban/">&#x7F51;&#x9875;&#x6A21;&#x677F;</a>--
></em></span>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>---->

```

```
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

<do.php>

```
<?php
include("conn.php");
$title = $_POST["title"];
$content = $_POST["content"];
$username = $_POST["username"];
$threadid = $_POST["threadid"];
$sql="INSERT INTO `bbs_post`(`title`, `content`, `username`, `threadid`) VALUES
('".$title."','".$content."','".$username."','".$threadid."')";
mysql_query($sql);
mysql_insert_id();
echo $content;
?>
```

<gmail.php>

```
<?php
```

```

date_default_timezone_set('Asia/Taipei');
require '/PHPMailerAutoload.php';
$mail = new PHPMailer;
$mail->isSMTP();
$mail->SMTPDebug = 2;
$mail->Debugoutput = 'html';
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
$mail->Port = 587;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = "*****@gmail.com";
$mail->Password = "*****";
$mail->setFrom('*****@gmail.com', 'First Last');
$mail->addAddress('*****@gmail.com', 'betty');
$mail->Subject = 'PHPMailer GMail SMTP test';
$mail->msgHTML("<a
href='http://localhost:8080/project/moban2377/reply.php?user=$user'>Confirm</a>");
$mail->AltBody = 'This is a plain-text message body';
$mail->addAttachment('images/phpmailer_mini.png');
if (!$mail->send()) {
    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
    echo "Message sent!";
}
}
function save_mail($mail) {
    $path = "{imap.gmail.com:993/imap/ssl}[Gmail]/Sent Mail";
    $imapStream = imap_open($path, $mail->Username, $mail->Password);
    $result = imap_append($imapStream, $path, $mail->getSentMIMEMessage());
    imap_close($imapStream);
    return $result;
}
}

```

<login.php>

<head>

```

<meta charset="utf-8">
</head>
<!doctype html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Login</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"

```

```

href="#page-top"></a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
    <ul class="nav navbar-nav text-center">
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="login2.php">Login</a></li>
        <li><a href="menu.html">Menu</a></li>
        <li><a href="login2.php">Shopping Cart</a></li>
        <li><a href="services.html">Location</a></li>
        <li><a href="billboard.html">Billboard</a></li>
        <li><a href="services.html">Services</a></li>
        <li class="logo-holder">
            <a href="index.html"></a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Login</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Home</a></li><li
class="active">Menu</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
    <div class="container">
        
    </div>-->
    <div class="content_area">
        <h3>LOGIN</h3>
        <head>
            <meta charset="utf-8">
        </head>
        <?php

```

```

$user=$_POST["user"];
$pswd=$_POST["pswd"];
mysql_connect("localhost","abcabc","123");
mysql_select_db("ncue");
mysql_query("set names utf8");
$sql = "SELECT * FROM members where user='".$user.'" and
pswd='".$pswd.'" and reply='Y'";
$result = mysql_query($sql);
$num = mysql_num_rows($result);
if ($num>0){
    setcookie("user",$user);

header('Location:http://localhost:8080/project/moban2377/index.html');
} else {
    echo <<<LOGIN_FORM
    Login fail! <br><br>
    'User' or 'Password' error . <br><br>
    <form method="POST" action="login2.php">
    <input class="btn load_more" type="submit" value="Restart">
    </form>

LOGIN_FORM;
}
?>
</form>
</div>
</div>
</section>
<div class="container">
    <h4 class="section-heading">OUR SKILL</h4>
    <div class="demo1 col-md-6">
        <div class="skill">
            <div class="lead">PHOTOSHOP</div>
            <div data-wow-delay="1.2s" data-wow-duration="1.5s"
style="width: 70%;" data-progress="95%" class="progress-bar wow slideInLeft">
<span>70%</span></div>
        </div>

    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</section>
<footer id="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <ul class="list-inline social-buttons">
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>

```



```
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>--->
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
<jp1.php>
<?php
```

```

require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph.php');
require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph_bar.php');
mysql_connect('localhost','abcabc','123');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$sql = "SELECT a1.item, a1.number, COUNT(a2.number) number_Rank
FROM menu a1, menu a2
WHERE a1.number <= a2.number OR (a1.number=a2.number AND a1.item =
a2.item)
GROUP BY a1.item, a1.number
ORDER BY a1.number DESC, a1.item DESC
LIMIT 10";
$result= mysql_query($sql);
$a=0;
while ($row=mysql_fetch_row($result)){
    $datax[$a]=$row[0];
    $datay[$a]=$row[1];
    $a++;
}
mysql_free_result($result);
mysql_close();
$graph = new Graph(500,330);
$graph->clearTheme();
$graph->SetScale("textlin");
$graph->SetShadow();
$graph->img->SetMargin(40,30,20,40);
$bplot = new BarPlot($datay);
$bplot->SetFillColor('pink');
$bplot->value->Show();
$bplot->value->SetFormat('%d');
$bplot->SetFillColor('pink');
$bplot->value->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$bplot->SetValuePos('center');
$bplot->SetWidth(0.7);
$graph->Add($bplot);
$graph->title->Set("popularity");
$graph->xaxis->title->Set("");
$graph->yaxis->title->Set("numbers")

```

```
$graph->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->Stroke();  
?>
```

<jp2.php>
<?php

```

require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph.php');
require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph_bar.php');
mysql_connect('localhost','abcabc','123');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$sql = "SELECT a1.item, a1.number, COUNT(a2.number) number_Rank
FROM menu a1, menu a2
WHERE a1.number <= a2.number OR (a1.number=a2.number AND a1.item =
a2.item)
GROUP BY a1.item, a1.number
ORDER BY a1.number DESC, a1.item DESC
LIMIT 10,10";
$result= mysql_query($sql);
$a=0;
while ($row=mysql_fetch_row($result)){
    $datax[$a]=$row[0];
    $datay[$a]=$row[1];
    $a++;
}
mysql_free_result($result);
mysql_close();
$graph = new Graph(500,330);
$graph->clearTheme();
$graph->SetScale("textlin");
$graph->SetShadow();
$graph->img->SetMargin(40,30,20,40);
$bplot = new BarPlot($datay);
$bplot->SetFillColor('pink');
$bplot->value->Show();
$bplot->value->SetFormat('%d');
$bplot->value->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$bplot->SetValuePos('center');
$bplot->SetWidth(0.7);
$graph->Add($bplot);
$graph->title->Set("popularity");
$graph->xaxis->title->Set("");
$graph->yaxis->title->Set("numbers");
$graph->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);

```

```
$graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD)  
$graph->Stroke();  
?>
```

<jp3.php>

<?php

```
require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph.php');
require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph_bar.php');
mysql_connect('localhost','abcabc','123');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$sql = "SELECT a1.item, a1.number, COUNT(a2.number) number_Rank
FROM menu a1, menu a2
WHERE a1.number <= a2.number OR (a1.number=a2.number AND a1.item =
a2.item)
GROUP BY a1.item, a1.number
ORDER BY a1.number DESC, a1.item DESC
LIMIT 20,10";
$result= mysql_query($sql);
$a=0;
while ($row=mysql_fetch_row($result))
    $datax[$a]=$row[0];
    $datay[$a]=$row[1];
    $a++;
}
mysql_free_result($result);
mysql_close();
$graph = new Graph(500,330);
$graph->clearTheme();
$graph->SetScale("textlin");
$graph->SetShadow();
$graph->img->SetMargin(40,30,20,40);
$bplot = new BarPlot($datay);
$bplot->SetFillColor('pink');
$bplot->value->Show();
$bplot->value->SetFormat('%d');
$bplot->value->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$bplot->SetValuePos('center');
$bplot->SetWidth(0.7);
$graph->Add($bplot)
$graph->title->Set("popularity");
$graph->xaxis->title->Set("");
```

```
$graph->yaxis->title->Set("numbers");  
$graph->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->Stroke();  
?>
```

<jp4.php>

```
<?php
require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph.php');
require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph_bar.php');
mysql_connect('localhost','abcabc','123');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$sql = "SELECT a1.item, a1.number, COUNT(a2.number) number_Rank
FROM menu a1, menu a2
WHERE a1.number <= a2.number OR (a1.number=a2.number AND a1.item =
a2.item)
GROUP BY a1.item, a1.number
ORDER BY a1.number DESC, a1.item DESC
LIMIT 30,10";
$result= mysql_query($sql);
$a=0;
while ($row=mysql_fetch_row($result))
    $datax[$a]=$row[0];
    $datay[$a]=$row[1];
    $a++;
}
mysql_free_result($result);
mysql_close();
$graph = new Graph(500,330);
$graph->clearTheme();
$graph->SetScale("textlin");
$graph->SetShadow();
$graph->img->SetMargin(40,30,20,40);
$bplot = new BarPlot($datay);
$bplot->SetFillColor('pink');
$bplot->value->Show();
$bplot->value->SetFormat('%d');
$bplot->value->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$bplot->SetValuePos('center');
$bplot->SetWidth(0.7);
$graph->Add($bplot);
$graph->title->Set("popularity");
$graph->xaxis->title->Set("");
```



```
$graph->yaxis->title->Set("numbers");  
$graph->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->Stroke();  
?>
```

<jp5.php>

<?php

require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph.php');

require_once ('jpgraph-4.2.6/src/jpgraph_bar.php');

mysql_connect('localhost','abcabc','123');

mysql_select_db('ncue');

mysql_query("SET NAMES UTF8");

\$sql = "SELECT a1.item, a1.number, COUNT(a2.number) number_Rank

FROM menu a1, menu a2

WHERE a1.number <= a2.number OR (a1.number=a2.number AND a1.item =
a2.item)

GROUP BY a1.item, a1.number

ORDER BY a1.number DESC, a1.item DESC

LIMIT 40,10";

\$result= mysql_query(\$sql);

\$a=0;

while (\$row=mysql_fetch_row(\$result)){

\$datax[\$a]=\$row[0];

\$datay[\$a]=\$row[1];

\$a++;

}

mysql_free_result(\$result);

mysql_close();

\$graph = new Graph(500,330);

\$graph->clearTheme();

\$graph->SetScale("textlin");

\$graph->SetShadow();

\$graph->img->SetMargin(40,30,20,40);

\$bplot = new BarPlot(\$datay);

\$bplot->SetFillColor('pink');

\$bplot->value->Show();

\$bplot->value->SetFormat('%d');

\$bplot->value->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);

\$bplot->SetValuePos('center');

\$bplot->SetWidth(0.7);

\$graph->Add(\$bplot);

\$graph->title->Set("popularity");

\$graph->xaxis->title->Set("");

```
$graph->yaxis->title->Set("numbers");  
$graph->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);  
$graph->Stroke();  
?>
```

```

<login2.php>
<!doctype html>
  <html class="no-js" lang="">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  <title>Login</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
  <link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
  <script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
  <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
    <div class="container">
      <div class="navbar-header page-scroll">
        <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
          <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
        </button>
        <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"

```

```

href="#page-top"></a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
    <ul class="nav navbar-nav text-center">
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="login2.php">Login</a></li>
        <li><a href="menu.php">Menu</a></li>
        <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
        <li><a href="chatboard.php">Chatboard</a></li>
        <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
        <li><a href="services.html">Services</a></li>
        <li class="logo-holder">
            <a href="index.html"></a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Login</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Home</a></li><li
class="active">Menu</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
    <div class="container">
        
    </div>-->
    <div class="content_area">
        <h3>LOGIN</h3>
        <head>
            <meta charset="utf-8">
        </head>
        <?php

```

```

        if (isset($_COOKIE["user"])){
            $user=$_COOKIE["user"];
            echo "Welcome  $user!";
            echo '<form method="POST" action="logout.php">';
            echo '<input class="btn load_more" type="submit" value="Logout">';
            echo '</form>';
        } else {
            echo <<<LOGIN_FORM
            <form method="POST" action="login.php">
            User :  <input style="background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px black solid;" type="text" name="user"><br><br><br>
            Password : <input style="background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px black solid;" type="password" name="pswd">
            <input class="btn load_more" type="submit" value="Login">
            </form>
            <a href="regist.html">Regist</a>
LOGIN_FORM;
        }
    ?>

</div>

</div>

</section>

</div>

</div>

</section>

<footer id="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <ul class="list-inline social-buttons">
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>

```

```

        </li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
        </li>
    </ul>
</div>
<div class="col-md-12">
    <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
</div>
</div>
</div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>--->
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>

```

<logout.php>

<?php

```
        setcookie("user","",time()-3600);
        header('Location:http://localhost:8080/project/moban2377/index.html');
?>
<main.css>
body, td, input, textarea {
    font-family:Arial;
    font-size:12px;
}
#thread {
    border:1px solid black;
    width:300px;
    margin-bottom:10px;
    background: #FF8888;
}
#statusDiv {
    border:1px solid #999;
    background:#FFFFCC;
    width:100px;
    position:absolute;
    top:50%;
    left:50%;
    margin:-50px 0 0 -100px;
    width:280px;
}
div.post {
    border-bottom:1px solid black;
    padding:5px;
}
div.post_title {
    border-bottom:1px dashed solid black;
    font-weight:bold;
}
div.post_content {
    font-size:12px;
    margin:5px;
}
table.reply {
    border-collapse:collapse;
```



```
    width:300px;
}
table.reply td {
    border:1px solid black;
    padding:3px;
}
table.reply td.title {
    background:#FF8888;
    color:#FFFFFF;
}
input, textarea {
    border:1px solid black;
}
textarea {
    width:200px;
    height:50px;
}
pre {
    margin:0;
}
```

<menu.php>

<!doctype html>

```

<html class="no-js" lang="">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Menu</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
            </div>

```

```

        <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
            <ul class="nav navbar-nav text-center">
                <li><a href="index.html">Home</a></li>
                <li><a href="login2.php">Login</a></li>
                <li><a href="menu.php">menu</a></li>
                <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
                <li><a href="chatboard.php">Chatboard</a></li>
                <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
                <li><a href="services.html">Services</a></li>
                <li class="logo-holder">
                    <a href="index.html"></a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Menu</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Login</a></li><li
class="active">Shopping Cart</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
<div >
<head>
<meta charset="utf-8">
<style >
table{
    padding:0px;
    background-color:mistyrose;
    border:0px solid lightpink;
}
td{
    padding:22px;

```



```

echo "<table>";
    for($i=0;$i<$count;$i++){
        if($i%4 == 0){
            echo "<tr>";
        }
        echo "<td>";
        echo "<div>";
        echo "<img src='\". $im[$i].\"'>";
        echo "</div>";
        echo "<div>";
        echo "$in[$i]";
        echo "</div>";
        echo "<div>";
        echo "$$ip[$i] 元";
        echo "</div>";
        echo "<input type='hidden' name='in01[$i]' value='\". $in[$i].\"'>";
        echo "<input type='hidden' name='ip01[$i]' value='\". $ip[$i].\"'>";
        echo "<div>";
        echo "<input type='number' name='nb01[$i]' min='0' max='\"    step='1' value='0'
>";
        echo "</div>";
        echo "</td>";
        if($i%4 == 3){
            echo "</tr>";
        }
    };
    echo "<input type='hidden' name='count' value='\". $count.\"'>";
echo "</table>";
?>
<br><br>
<input style="width:120px;height:30px; background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;" type='submit' name='do' value='order'>
<input style="width:120px;height:30px; background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;" type="button" value="view purchases"
onclick="location.href='order.php?p=1'">
</form>
</div>
</section>

```

```

        </div>
    </div>
</section>

    </div>
</div>
</section>
<footer id="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <ul class="list-inline social-buttons">
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>

```

```
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>--->
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
<order_2.php>
<!doctype html>
< <html class="no-js" lang="">
```

```

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Menu</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
            </div>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-

```


collapse-1">

```
<ul class="nav navbar-nav text-center">
    <li><a href="index.html">Home</a></li>
    <li><a href="login2.php">Login</a></li>
    <li><a href="menu.php">menu</a></li>
    <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
    <li><a href="services.html">Location</a></li>
    <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
    <li><a href="services.html">Services</a></li>
    <li class="logo-holder">
        <a href="index.html"></a>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>menu</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Login</a></li><li
class="active">Shopping Cart</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
<div>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<?php
mysql_connect("localhost","abcabc","123") or die("could not
connect:".mysql_error());
mysql_select_db("ncue");
mysql_query("set names utf8");
if (is_null($_COOKIE["user"])){
    header('Location:http://localhost:8080/project/moban2377/login2.php');
}
```

```

$user=$_COOKIE["user"];
$do=$_POST["do"];
$in=$_POST["in01"];
$nb=$_POST["nb01"];
$ip=$_POST["ip01"];
$count=$_POST['count'];
$y=0;
$n=0;
if ($do=='order'){
    for($i=0;$i<$count;$i++){
        $sql[$i]="SELECT * FROM `user` WHERE `item`='".$in[$i]."'";
        $result=mysql_query($sql[$i]);
        $row=mysql_num_rows($result);
        if($row==0 && $nb[$i]!=0){
            $sql[$i]="INSERT INTO `user`(`item`,`number`,`price`) VALUES
('".$in[$i]."',".$nb[$i]."',".$ip[$i]."'");
            $sql_1="SELECT `number` FROM `menu` WHERE
`item`='".$in[$i]."'";
            $result_1=mysql_query($sql_1);
            $result_1=mysql_fetch_array($result_1);
            $a=$result_1['number']+$nb[$i];
            $sql_2="UPDATE `menu` SET `number`='".$a.'" WHERE
`item`='".$in[$i]."'";
            mysql_query($sql_2);
        }elseif($nb[$i]!=0){
            $sql[$i]="";
        };
        mysql_query($sql[$i]);
    };
};
echo "<tr>";
echo "Purchase success .";
echo "</tr>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
mysql_close();
?>

```

```

<input style="width:120px;height:30px;margin:3px;background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;" type="button" value="still buy"
onclick="location.href='menu.php?p=1'">
<input style="width:120px;height:30px;margin:3px;background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;" type="button" value="view purchases"
onclick="location.href='order.php?p=1'">
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</section>
<footer id="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<ul class="list-inline social-buttons">
<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
</li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
</li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
</li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
</li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-12">
<span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
</div>
</div>

```

```
</div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>--->
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
<order.php>
<!doctype html>
<html class="no-js" lang="">
<head>
<meta charset="utf-8">
```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Menu</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-responsd-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
<div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
            </div>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
                <ul class="nav navbar-nav text-center">

```

```

        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="login2.php">Login</a></li>
        <li><a href="menu.php">menu</a></li>
        <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
        <li><a href="services.html">Location</a></li>
        <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
        <li><a href="services.html">Services</a></li>
        <li class="logo-holder">
            <a href="index.html"></a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Menu</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Login</a></li><li
class="active">Shopping Cart</li></ol>
    </div>
</div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
<div>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<?php
mysql_connect('localhost', 'abcabc', '123');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
if (is_null($_COOKIE["user"])){
    header('Location:http://localhost:8080/project/moban2377/login2.php');
}
$user=$_COOKIE["user"];
$sql = "SELECT * FROM ` $user `";
$result = mysql_query($sql);

```

```

echo "<form method='POST' action='delete.php'>";
echo "<TABLE>";
    echo "<TR>";
        echo "<td>";
        echo "<td>項目 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
        echo "<td>份數&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
        echo "<td>價錢&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
        echo "</TR>";
for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++){
    $row = mysql_fetch_row($result);
    echo "<TR>";
        echo "<td>";
        echo "<td>$row[0]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
        echo "<td>$row[1]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
        echo "<td>$$row[2]元&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
        echo "<td><input type='hidden' name='in[$i]' value='', $row[0] , ''></td>";
        echo "<td><input type='hidden' name='nb[$i]' value='', $row[1] , ''></td>";
        echo "<td><input type='checkbox' name='check[$i]' value='check'></td>";
        echo "</TR>";
    };
mysql_free_result($result);
mysql_close();
?>
</TABLE>
<input style="width:120px;height:30px;margin:3px; background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;" type="submit" name="del"
value="delete">
<input style="width:120px;height:30px;margin:3px; background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;" type="button" value="menu"
onclick="location.href='menu.php'">
<input style="width:120px;height:30px;margin:3px; background-color:pink;border-
radius:10px;border:2px #FFB6C1 solid;" type="button" value="purchase"
onclick="location.href='shopping_cart.php'">
</div>
</section>
    </div>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</section>

    </div>
</div>
</section>
<footer id="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <ul class="list-inline social-buttons">
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>

```



```
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/vendor/gmaps.js"></script>--->
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

<reply.php>

```
<?php
$user=$_GET["user"];
mysql_connect("localhost","abcabc","123");
mysql_select_db("ncue");
```

```

mysql_query("set names utf8");
$sql="update members set reply='Y' where user='".$user."'";
mysql_query($sql);
setcookie("user",$user);
$dbhost = 'localhost';
$dbuser = 'abcabc';
$dbpass = '123';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo 'Connected successfully<br />';
$sql = "CREATE TABLE $user( "
        "item VARCHAR(15) NOT NULL, "
        "number INT(10) NOT NULL, "
        "price INT(80) NOT NULL, "
        "PRIMARY KEY ( item )); ";
mysql_select_db( 'ncue' );
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
    die('Could not create table: ' . mysql_error());
}
echo "Table created successfully\n";
mysql_close($conn);
header('Location:http://localhost:8080/project/moban2377/login2.php');
?>

```

<services.html>

<!doctype html>

<html class="no-js" lang="">

<head>

<meta charset="utf-8">

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Service</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index">
<div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
            </div>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
                <ul class="nav navbar-nav text-center">
                    <li><a href="index.html">Home</a></li>
                    <li><a href="login2.php">Login</a></li>
                    <li><a href="menu.php">menu</a></li>

```

```

        <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
        <li><a href="chatboard.php">Chatboard</a></li>
        <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
        <li><a href="services.html">Services</a></li>
        <li class="logo-holder">
            <a href="index.html"></a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Our Services</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Billboard</a></li><li
class="active">Home</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="services">
    <div class="container animatedParent">
        <div class="row text-center">
            <div class="col-md-4 animated bounceInLeft slower">
                <div class="circle"></div>
                <h4 class="service-heading">Menu / 菜單</h4>
                <p class="text-muted">We offer all of Kura Sushi's meals.</p>
            </div>
            <div class="col-md-4 animated bounceInDown slower">
                <div class="circle"></div>
                <h4 class="service-heading">Order / 點餐</h4>
                <p class="text-muted">You can order Kura Sushi's meals in our
website.</p>
            </div>
            <div class="col-md-4 animated bounceInRight slower">
                <div class="circle"></div>
                <h4 class="service-heading">Bill Board / 排行榜</h4>
                <p class="text-muted">We rank all of Kura Sushi's meals by

```

popularity.</p>
 </div>
 <div class="col-md-4 animated bounceInLeft slower">
 <div class="circle"></div>
 <h4 class="service-heading">Shopping Cart / 購物車</h4>
 <p class="text-muted">We have shopping cart can remember
 what you order.</p>
 </div>
 <div class="col-md-4 animated bounceInDown slower">
 <div class="circle"></div>
 <h4 class="service-heading">Chat Board / 留言板</h4>
 <p class="text-muted">We can told our thinking to each
 other.</p>
 </div>
 <div class="col-md-4 animated bounceInRight slower">
 <div class="circle"></div>
 <h4 class="service-heading">Location / 餐廳位置</h4>
 <p class="text-muted">You can use our website to know all of
 Kura Sushi's locations in Taiwan.</p>
 </div>
</div>
</div>
</section>
<footer id="footer">
 <div class="container">
 <div class="row">
 <div class="col-md-12">
 <ul class="list-inline social-buttons">
 <i class="fa fa-facebook"></i>

 <i class="fa fa-twitter"></i>

 <i class="fa fa-linkedin"></i>

 <i class="fa fa-youtube"></i>

 <i class="fa fa-vimeo"></i>

 </div>
 </div>
 </div>

```

        </ul>
    </div>
    <div class="col-md-12">
        <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
    </div>
</div>
</div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
<shopping.php>
<?php
date_default_timezone_set("Asia/Taipei");
mysql_connect('localhost', 'abcabc', '123')or die('Error');
mysql_select_db('ncue');
mysql_query("SET NAMES UTF8");
if (is_null($_COOKIE["user"])){
    header('Location:http://localhost:8080/project/moban2377/login2.php');
}
function fetch_data()
{
    $user=$_COOKIE["user"];
    $output = "";
    $sql = "SELECT * FROM ` $user ` ORDER BY item";

```

```

$result = mysql_query($sql);
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
    $output .= '<tr>
                <td>'.$row["item"].'</td>
                <td>'.$row["number"].'</td>
                <td>'.$row["price"].' 元</td>
            </tr>';
}
return $output;
}
if(isset($_POST["generate_pdf"]))
{
    require_once('tcpdf.php');
    $obj_pdf = new TCPDF('P', PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-
8', false);
    $obj_pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
    $obj_pdf->SetTitle("MENU");
    $obj_pdf->SetHeaderData("", "", PDF_HEADER_TITLE,
PDF_HEADER_STRING);
    $obj_pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, "",
PDF_FONT_SIZE_MAIN));
    $obj_pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, "",
PDF_FONT_SIZE_DATA));
    $obj_pdf->SetDefaultMonospacedFont('bkai00mp');
    $obj_pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);
    $obj_pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, '10', PDF_MARGIN_RIGHT);
    $obj_pdf->setPrintHeader(false);
    $obj_pdf->setPrintFooter(false);
    $obj_pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, 10);
    $obj_pdf->SetFont('bkai00mp', "", 12, "", false);
    $obj_pdf->AddPage();
    $content = "";
    $content .= '
<h4 align="center">您的購物清單</h4><br />
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
    <tr>
        <th width="30%">名稱</th>

```

```
        <th width="15%">數量</th>
        <th width="50%">價格</th>
    </tr>';
    $str = fetch_data();
    $content .= $str;
    $content .= '</table>';
    $obj_pdf->writeHTML($content);
    $obj_pdf->Output('file.pdf', 'I');
}
?>
```

<shopping_cart.php>

<!doctype html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">


```

<title>Login</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.theme.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel/owl.transitions.css">
<link href="css/progress_animate.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/progress_responsive.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/animations.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color1.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body id="page-top" class="index about_body">
    <div class="preloader"></div>
<header>
    <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i>
                </button>
                <a style="display: none" class="navbar-brand page-scroll"
href="#page-top"></a>
            </div>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-
collapse-1">
                <ul class="nav navbar-nav text-center">
                    <li><a href="index.html">Home</a></li>

```

```

        <li><a href="login2.php">Login</a></li>
        <li><a href="menu.php">Menu</a></li>
        <li><a href="shopping_cart.php">Shopping Cart</a></li>
        <li><a href="chatboard.php">Chatboard</a></li>
        <li><a href="billboard.php">Billboard</a></li>
        <li><a href="services.html">Services</a></li>
        <li class="logo-holder">
            <a href="index.html"></a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page_header">
    <div class="page_title">
        <h3>Shopping Cart</h3>
        <ol class="breadcrumb"><li><a href="#">Menu</a></li><li
class="active">Location</li></ol>
    </div>
</div>
</header>
<section id="about_page" class="about_page text-center">
    <div class="container">
        <div class="content_area">
            <h3>Shopping Cart</h3>
            <head>
                <meta charset="utf-8">
            </head>
            <body>
                <div class="col-md-12" align="right">
                    <form method="post" action="shopping.php">
                        <div style="text-align: center">You can see your menu
to click the button. </div>
                            <input class="btn load_more" type="submit"
name="generate_pdf" value="Generate PDF" >
                        </form>
                        <br/>

```

```

        <br/>
    </div>
</body>
</div>
</div>
</section>

    </div>-->
</div>
</div>
</div>
</section>
<footer id="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <ul class="list-inline social-buttons">
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
                    </li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-vimeo"></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <span class="copyright"> <em>Copyright &copy;
2017.Company name All rights reserved.</em></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>
<script src="js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.easing.min.js"></script>

```

```
<script src="js/vendor/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="js/vendor/contact_me.js"></script>
<script src="js/vendor/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/vendor/prettify.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/vendor/css3-animate-it.js"></script>
<script src="js/vendor/agency.min.js"></script>
<script src="js/vendor/jquery.mixitup.js"></script>
<script src="js/vendor/wow.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```