

pairs plots

Kelly MacNiven

3/7/2019

get libraries & load data


```
require(psych)
## Loading required package: psych

#load data
d1 = read.csv('/Users/kelly/cueexp/data/q_demo_data/data_controls_190307.csv')
```

pairs plots 1

```
dp = with(d1, data.frame(nacc_inferior_fa,nacc_inferior_md,age,dwimotion,BIS))


pairs.panels(dp)
```

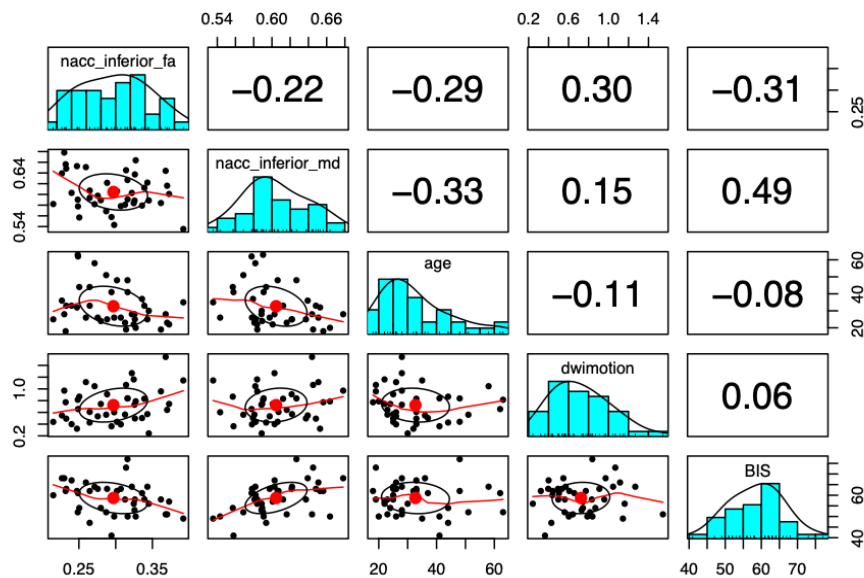

pairs plots 2


```
dp = with(d1, data.frame(nacc_inferior_fa,nacc_inferior_md,BIS,tipi_extra,tipi_agree,tipi_consci,tipi_ei
```

```
pairs.panels(dp)
```

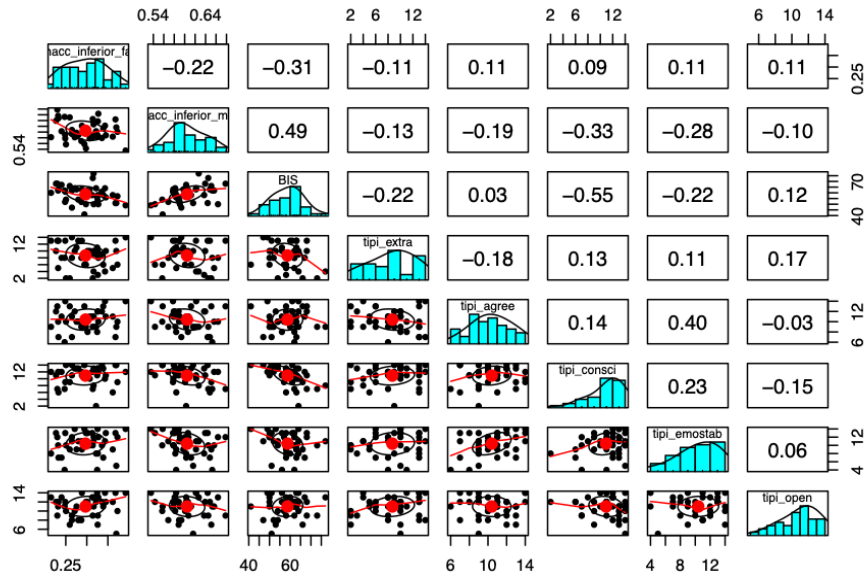

pairs plots 3

```
dp = with(d1, data.frame(nacc_inferior_fa,nacc_inferior_md,BIS,discount_rate,basdrive,basfunseek,basreward,tipi_open))
pairs.panels(dp)
```

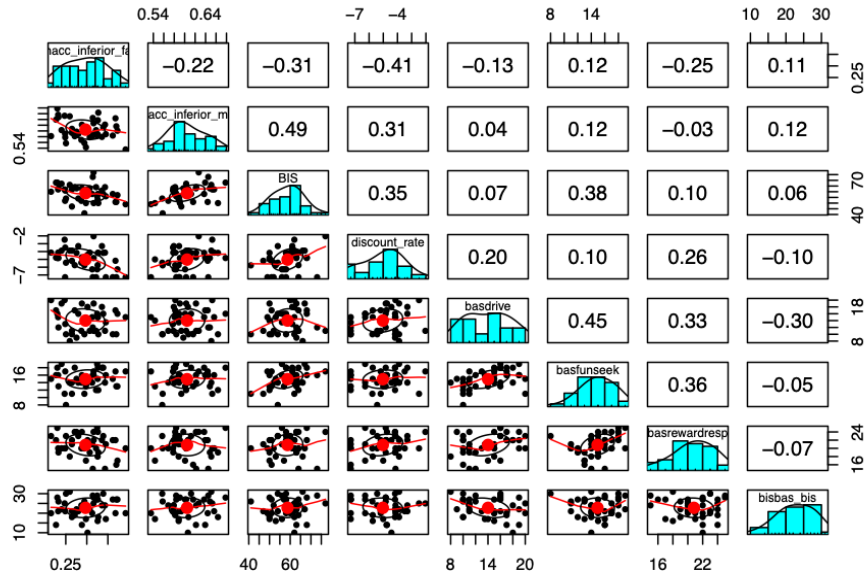

pairs plots 4

```
dp = with(d1, data.frame(nacc_inferior_fa,nacc_inferior_md,BIS,d1$nacc_gain5_TR3,d1$nacc_gain5_TR4,d1$n:
pairs.panels(dp)
```

