

AULA – 38


UPLOAD DE ARQUIVO.

APRENDENDO CAPYBARA.



UPLOAD DE ARQUIVO

`ATTACH_FILE(ELEMENTO, CAMINHO DO ARQUIVO, OPCOES)` ⇒ ENCONTRE UM CAMPO DE ARQUIVO NA PÁGINA E ANEXE UM ARQUIVO DADO SEU CAMINHO

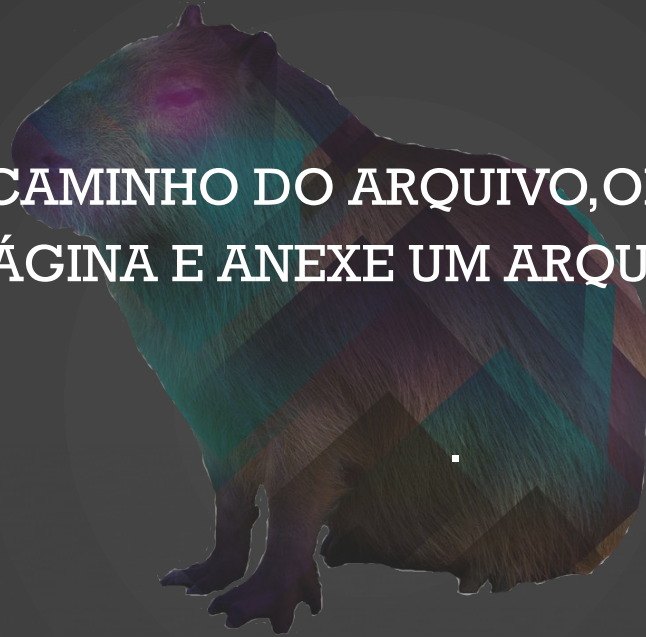

OPÇÕES

WAIT — DEFAULT: CAPYBARA.DEFAULT_MAX_WAIT_TIME — TEMPO MÁXIMO PARA AGUARDAR A EXIBIÇÃO DO ELEMENTO CORRESPONDENTE.

MATCH — DEFAULT: CAPYBARA.MATCH — A ESTRATÉGIA DE CORRESPONDÊNCIA A SER USADA (: ONE, : FIRST, : PREFER_EXACT, : SMART).

EXACT — DEFAULT: CAPYBARA.EXACT — MATCH THE EXACT LABEL NAME/CONTENTS OR ACCEPT A PARTIAL MATCH.

MULTIPLE — CAMPO DE CORRESPONDÊNCIA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE VÁRIOS ARQUIVOS

ID — CORRESPONDER CAMPOS QUE CORRESPONDEM AO ATRIBUTO ID

NAME — MATCH FIELDS THAT MATCH THE NAME ATTRIBUTE

:CLASS — CORRESPONDER CAMPOS QUE CORRESPONDAM À (S) CLASSE (S) FORNECIDA (S)

MAKE_VISIBLE — UM HASH DE ESTILOS CSS PARA ALTERAR ANTES DE TENTAR ANEXAR O ARQUIVO, SE 'TRUE' {OPACITY: 1, DISPLAY: 'BLOCK', VISIBILIDADE: 'VISIBLE'} FOR USADO (PODE NÃO SER SUPORTADO POR TODOS OS DRIVERS)

