


AULA – 51 RODANDO EM VÁRIOS AMBIENTES.

APRENDENDO UTILIZAR VÁRIOS AMBIENTES E BROWSERS.



CUCUMBER.YML

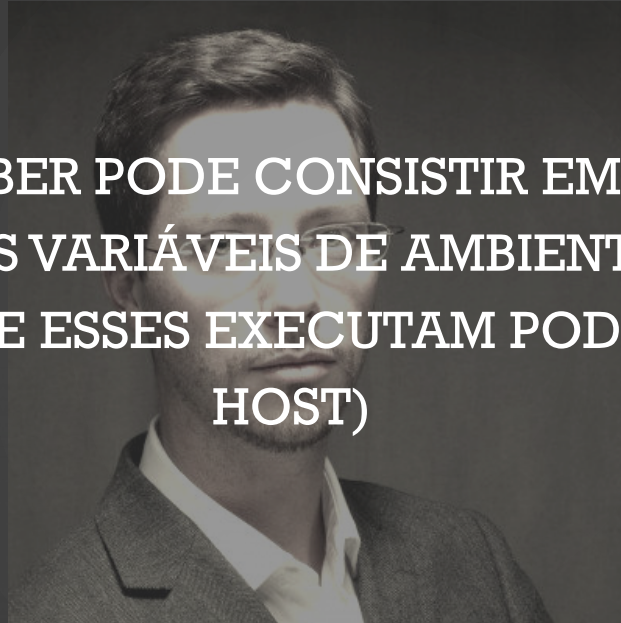

UM PROFILE BÁSICO DO CUCUMBER PODE CONSISTIR EM UM "PROFILE DEFAULT" (NOTA: VOCÊ PODE ESPECIFICAR MAIS VARIÁVEIS DE AMBIENTE PARA USO EM PROFILES DE ATAQUE E OS AMBIENTES EM QUE ESSES EXECUTAM PODEM TER DIFERENTES NOMES DE HOST)

CUCUMBER.YML

```
## YAML TEMPLATESSS
```

```
---
```

```
DEFAULT: -P HOMOLOG -P CHROME -P PRETTY
```

```
PRETTY: --FORMAT PRETTY
```

```
PROGRESS: --FORMAT PROGRESS
```

```
HOMOLOG: AMBIENTE=HOMOLOG
```

```
PRODUCTION: AMBIENTE=PRODUCAO
```

```
CHROME: BROWSERS=CHROME
```

```
FIREFOX: BROWSERS=FIREFOX
```

