

AULA – 22 HOOKS

APRENDENDO BDD COM CUCUMBER.




HOOKS

CUCUMBER FORNECE UM NÚMERO DE HOOKS QUE NOS PERMITEM EXECUTAR BLOCOS EM VÁRIOS PONTOS NO CICLO DE TESTE DO CUCUMBER. VOCÊ PODE COLOCÁ-LOS EM SEU SUPPORT/ENV.RB ARQUIVO OU QUALQUER OUTRO ARQUIVO NO DIRETÓRIO, POR EXEMPLO, EM UM ARQUIVO CHAMADO SUPPORT/HOOKS.RB. NÃO HÁ ASSOCIAÇÃO ENTRE ONDE O HOOKS É DEFINIDO E PARA QUAL CENÁRIO / ETAPA ELE É EXECUTADO, MAS VOCÊ PODE USAR HOOKS MARCADOS SE QUISER UM CONTROLE MAIS REFINADO.


AFTER

AFTER HOOKS SERÃO EXECUTADOS APÓS A ÚLTIMA ETAPA DE CADA CENÁRIO, MESMO QUANDO HOUVER ETAPAS COM FALHA, INDEFINIDA, PENDENTE OU IGNORADA. ELES SERÃO EXECUTADOS NA ORDEM *INVERSA* DA QUAL ESTÃO REGISTRADOS.

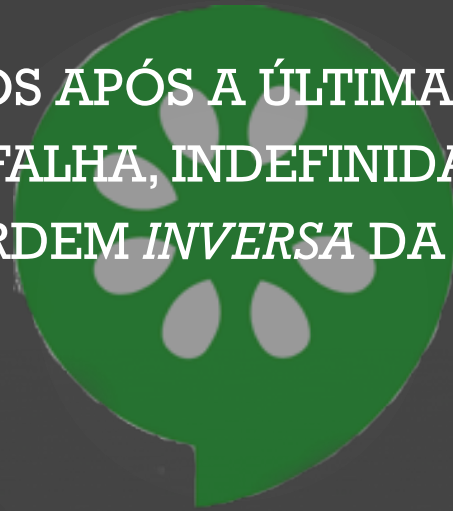

BEFORE.

BEFORE HOOKS SERÃO EXECUTADOS ANTES DO PRIMEIRO PASSO DE CADA CENÁRIO. ELES SERÃO EXECUTADOS NA MESMA ORDEM EM QUE ESTÃO REGISTRADOS.

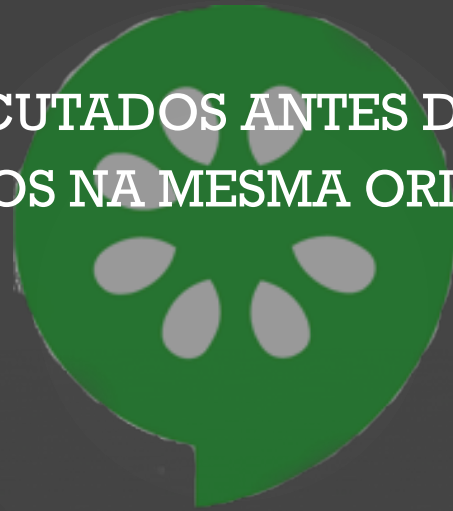

HOOKS COM TAGS

ÀS VEZES VOCÊ PODE QUERER UM CERTO GANCHO PARA EXECUTAR APENAS PARA DETERMINADOS CENÁRIOS. ISTO PODE SER CONSEGUIDO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO A BEFORE, AFTER, AROUND OU AFTERSTEP HOOKS COM UMA OU MAIS TAGS .

HOOKS GLOBAIS.

SE VOCÊ QUER QUE ALGO ACONTEÇA UMA VEZ ANTES DE QUALQUER CENÁRIO SER EXECUTADO - BASTA COLOCAR ESSE CÓDIGO NO NÍVEL SUPERIOR EM SEU ENV.RBARQUIVO (OU QUALQUER OUTRO ARQUIVO EM SEU FEATURES/SUPPORT DIRETÓRIO.