

Görsel Programlama Dersi

3.Lab Uygulaması

Uygulama Esnasında Uyulacak Kurallar

1. İnternet kullanılması yasaktır.
2. Cep telefonu kullanılması, masa üstünde bulundurulması ve herhangi bir sebeple bakılması kesinlikle yasaktır.
3. Kendi bilgisayarınız haricindeki herhangi bir bilgisayara bakılması kesinlikle yasaktır.
4. Flash disk vb. cihazların bilgisayara bağlanması kesinlikle yasaktır.
5. Not ve kaynak paylaşımı yasaktır.
6. Uygulamayı ilk açarken sadece Proje adı **OgrNo_İsim_Soyisim** şeklinde olacaktır.
7. Uygulamayı bitiren her öğrenci sadece uygulama kodlarını **OgrNo_İsim_Soyisim.txt** şeklinde masaüstüne kaydedecektir. **OgrNo_İsim_Soyisim.txt** isimli dosya içeriği ile uygulamanızın kaynak kodu aynı olmalıdır.
8. Uygulama süresi bittikten sonra kesinlikle bilgisayarlar kapatılmayacaktır. Bilgisayarlar olduğu gibi bırakılacaktır.
9. Uygulama süresi bitmeden önce uygulamayı tamamlayan öğrenciler sadece ekranlarını kapatacaklardır.
10. Proje başladığı andan itibaren ilk 20 dakika kesinlikle dışarı çıkılmayacaktır.

Uygulama sınavına katılan öğrenciler tüm kuralları kabul etmiş sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5 numaralı maddelerden birine uymayan öğrenciler -100 puan ile cezalandırılacaktır. Diğer maddelere uymayan öğrencilerin uygulamaları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrencilerin uygulama ile ilgili itirazları kabul edilmeyecektir.


UYGULAMA ANLATIMI

Jframe içerisinde bir **jTable** ve Gelir Düzenle isminde bir **jButton** bulunmaktadır.

Gelir Düzenle butonuna basıldığında jTable içerisindeki kayıtların 'Gelir' sütunundaki verileri 0'ın altında olan kayıtları 0 yapan uygulamayı geliştiriniz.

1. Aşağıda col_name ve data adında iki dizi hazır olarak verilmiştir. JFrame'in oluşma anında verilen sütun isimleri ayarlanacak ve kayıtlar jTable'a eklenecektir. Yıldız içinde verilen kod kısmını uygulamanıza kopyalayabilirsiniz.

```
String col_name[] = {"Ad", "Soyad", "Gelir", "Cinsiyet"};
Object data[][] = {
    {"Metin", "Oktay", 1905, "E"},
    {"Selçuk", "İnan", -1000, "E"},
    {"Işıl", "Alben", -500, "K"},
    {"Felipe", "Melo", 3000, "E"},
    {"Wesley", "Sneijder", 3750, "E"},
    {"Sancho", "Lyttle", -750, "K"},
    {"FerNando", "Muslera", 2850, "E"},
    {"Nuria", "Martinez", -150, "K"},
    {"Hamit", "Altıntop", 2200, "E"},
    {"Semih", "Kaya", -1500, "E"},
};
```

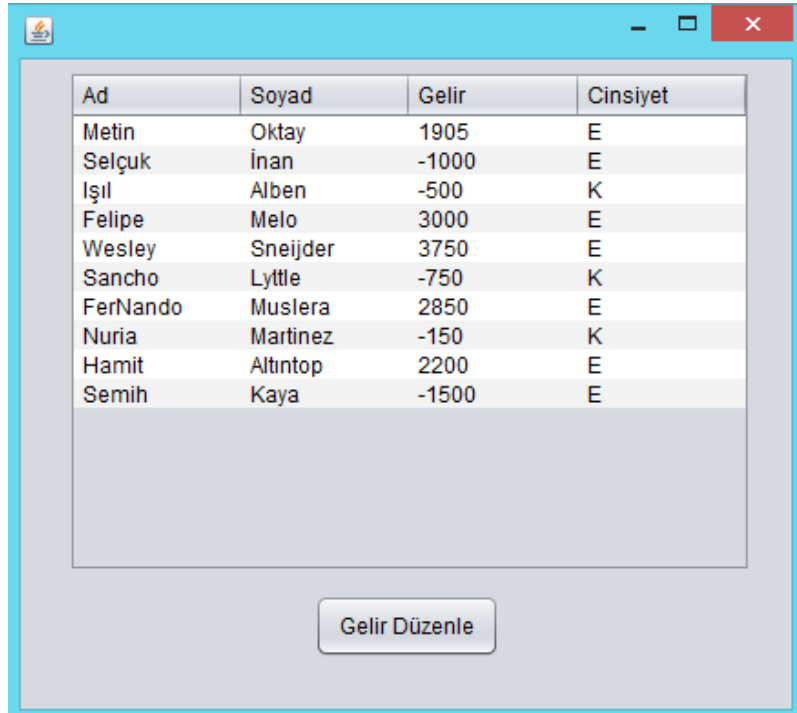

Ad	Soyad	Gelir	Cinsiyet
Metin	Oktay	1905	E
Selçuk	İnan	-1000	E
Işıl	Alben	-500	K
Felipe	Melo	3000	E
Wesley	Sneijder	3750	E
Sancho	Lyttle	-750	K
FerNando	Muslera	2850	E
Nuria	Martinez	-150	K
Hamit	Altıntop	2200	E
Semih	Kaya	-1500	E

Gelir Düzenle

2. Gelir Düzenle butonuna basıldığında verilen kayıtlardan Gelir sütunundaki verileri 0 'ın altında olan değerler 0 yapılacaktır.



Ad	Soyad	Gelir	Cinsiyet
Metin	Oktay	1905	E
Selçuk	İnan	0	E
Işıl	Alben	0	K
Felipe	Melo	3000	E
Wesley	Sneijder	3750	E
Sancho	Lyttle	0	K
FerNando	Muslera	2850	E
Nuria	Martinez	0	K
Hamit	Altıntop	2200	E
Semih	Kaya	0	E

Gelir Düzenle

NOT:

1. Table' a, verilen object dizisini doğrudan eklemek için aşağıdaki kodlardan yararlanabilirsiniz.

```
TableModel tm = new DefaultTableModel(data, col_name);
```

```
jTable1.setModel(tm);
```

2. Table'ın herhangi bir hüresine erişmek ve değiştirmek için aşağıdaki kodlardan yararlanabilirsiniz.

```
tm.getValueAt(row_index, col_index)
```

```
tm.setValueAt(value, row_index, col_index);
```