

**CAIO CESAR ALVES BORGES
KENNETH GOTTSCHALK DE AZEVEDO**

A IMPORTÂNCIA DE USAR PADRÕES DE DESIGN EM APIS REST

*Artigo apresentado ao Uni-FACEF Centro
Universitário Municipal de Franca para
obtenção do título de pós-graduado(a) em
Desenvolvimento de Aplicações Web e
Móveis Escaláveis.*

**FRANCA
2021**

RESUMO

Atualmente, a utilização de APIs (Interface de Programação de Aplicações) vem se tornando cada vez mais comum no contexto corporativo, o que não é de se estranhar, já que elas proporcionam uma vasta quantidade de benefícios envolvendo aspectos como praticidade, performance e segurança. Em meio a esta vasta quantidade de benefícios, existe a possibilidade de integrar aplicações, no entanto, para que este feito se realize, é imprescindível que a aplicação requisitante siga uma documentação antes de usufruir dos recursos fornecidos pela API, e é neste momento que se deve enfatizar a importância do uso de padrões de design. O objetivo deste trabalho é, com base em pesquisas, apresentar os possíveis problemas causados pela falta de padrão e sugerir boas práticas de desenvolvimento usando como referência uma API feita pelos próprios autores em virtude dos conhecimentos adquiridos durante o curso, sempre enfatizando de que nada descrito tem a obrigação de ser seguido.

Palavras-chave: Padrões de Design. API REST. Integração de Aplicações.

Submissão: 15/03/2021

1 INTRODUÇÃO

A partir do momento que o desenvolvimento de APIs ganhou destaque na área da tecnologia, o número de empresas que resolveram utilizá-las aumentou drasticamente, porém, muitas destas empresas não estabeleceram padrões em suas APIs, não tendo noção dos possíveis problemas que isto acarretaria no futuro. Esse tipo de situação também ocorre com frequência nos dias atuais.

Estes dados foram obtidos durante a análise das diversas APIs públicas expostas na internet e, tendo em vista este cenário, foi feita uma pesquisa sobre quais deveriam ser os pontos mais relevantes a serem levados em consideração pelas APIs para que elas fossem classificadas de qualidade e de fácil entendimento, proporcionando assim, uma integração sem complicações entre as aplicações.

No decorrer das buscas realizadas, foram encontrados diversos tipos de padrões de desenvolvimento válidos e, baseando-se neles, concluiu-se que é fundamental que uma API utilize os verbos com o intuito de representar uma ação, contenha URLs que estejam relacionadas às entidades, disponibilize a paginação e a ordenação de registros, retorne os códigos de status corretamente com base em cada tipo de situação, siga um padrão de nomenclatura e forneça uma documentação fácil de ser interpretada.

A API desenvolvida pelos autores engloba todos os aspectos abordados anteriormente, possuindo operações de busca, inclusão, alteração e exclusão de registros. Os exemplos citados neste trabalho estão baseados nesta API e o link da sua documentação encontra-se nas referências.

Levando em consideração que este trabalho possui um tema de difícil compreensão, os autores visaram explicar e exemplificar cada um dos assuntos abordados na pesquisa de uma maneira fácil de se entender, buscando agregar todos os tipos de leitores.

Se uma API for desenvolvida utilizando este trabalho como um guia, ela estará apta para realizar integrações sem enfrentar nenhum tipo de dificuldade.

2 API REST

Não se pode falar sobre padrões de design em APIs REST sem antes entender o significado de API e como ela é caracterizada como REST.

2.1 DEFINIÇÃO

A sigla API é a abreviatura de *Application Programming Interface* e se trata de uma interface que possibilita a comunicação entre duas ou mais aplicações distintas. Quando uma API precisa enviar dados através da rede, ela é caracterizada como um Web Service. Desse modo, todo Web Service é considerado uma API, porém, nem toda API é considerada um Web Service.

Os Web Services surgiram como consequência natural da utilização da Internet. Alguns consideram essa utilização massificada, como um processo que produz a evolução desse meio de comunicação entre pessoas, e também como grande rede de computadores, o que naturalmente levou à possibilidade de se escrever aplicações e disponibilizá-las ao público em grande escala. (ABINADER; LINS. 2006, p. 10)

Já a sigla REST, que é a abreviatura de *Representational State Transfer*, se trata de um conjunto de padrões de arquitetura que devem ser seguidos durante o desenvolvimento de Web Services. RESTful é um termo atribuído à API que segue os padrões REST.

As APIs têm como principal função expor recursos na Web, sendo que cada recurso possui uma maneira diferente de ser adquirido. Para isso, o client (aplicação requisitante de recursos) e o server (aplicação fornecedora de recursos) se comunicam através de mensagens HTTP compostas por verbo, URL, cabeçalho(s), corpo e código de status.

2.2 VERBOS

Um dos dados de requisição obrigatórios durante a chamada de API é o verbo (ou método). Ele representa a ação que será realizada e é essencial que seja utilizado da maneira correta. Os principais verbos são:

- GET — obtenção dos dados de um ou mais registros;
- POST — inclusão de um novo registro;
- PUT — alteração dos dados de um registro;
- PATCH — alteração dos dados de um registro (de forma parcial);
- DELETE — exclusão de um ou mais registros.

Há casos em que o verbo POST é utilizado para realizar operações lógicas ao invés de incluir novos registros, como, por exemplo, no retorno de um Webhook.

2.3 URL

A URL (*Uniform Resource Locator*) também é um dado de requisição obrigatório e, quando junta ao verbo, servem para identificar unicamente um recurso na Web. A sintaxe de uma URL é *protocolo://domínio:porta/caminho*, sendo:

- Protocolo — HTTP ou HTTPS;
- Domínio — nome do servidor Web ou endereço IP;
- Porta — número da porta utilizada pela aplicação;
- Caminho — nome e localização de determinado recurso.

As URLs também podem possuir variáveis de caminho e/ou parâmetros de requisição, que consistem em filtrar uma busca ou identificar um registro.

A figura a seguir mostra como realizar a junção do verbo com a URL (ressaltando que, nas rotas de inclusão e alteração, os dados de requisição do registro ficam no corpo da mensagem):

Figura 1 — Exemplo de rotas para buscar, incluir, alterar ou excluir registros.

Developer Controller <i>/v1/developers</i>			▼
GET	/v1/developers	Get Developer(s)	🔒
POST	/v1/developers	Create Developer	🔒
GET	/v1/developers/{id}	Get Developer	🔒
PUT	/v1/developers/{id}	Update Developer	🔒
DELETE	/v1/developers/{id}	Delete Developer	🔒

Fonte: Documentação da API do Trabalho de Conclusão de Curso – Os autores.


Existem desenvolvimentos que causam uma quebra no contrato, não sendo possível reaproveitar as rotas já existentes. Esse tipo de problema ocorre em situações como: alteração do verbo, alteração no caminho da URL, adição de dados de requisição obrigatórios, alteração de nome ou tipagem de um dado, remoção de dados de resposta e alteração no código de status.

Para resolver esse tipo de problema é necessário adicionar uma nova versão nas rotas que foram desenvolvidas (manter a *v1* e adicionar a *v2*, por exemplo) e adequar os clients para utilizá-las.

2.4 HEADERS

Os headers (cabeçalhos) são dados opcionais introduzidos nas requisições e nas respostas de uma chamada de API. Geralmente são distintos e não possuem relação com a entidade que a URL se associa.

Figura 2 — Exemplo de adição de um token JWT no header das requisições.

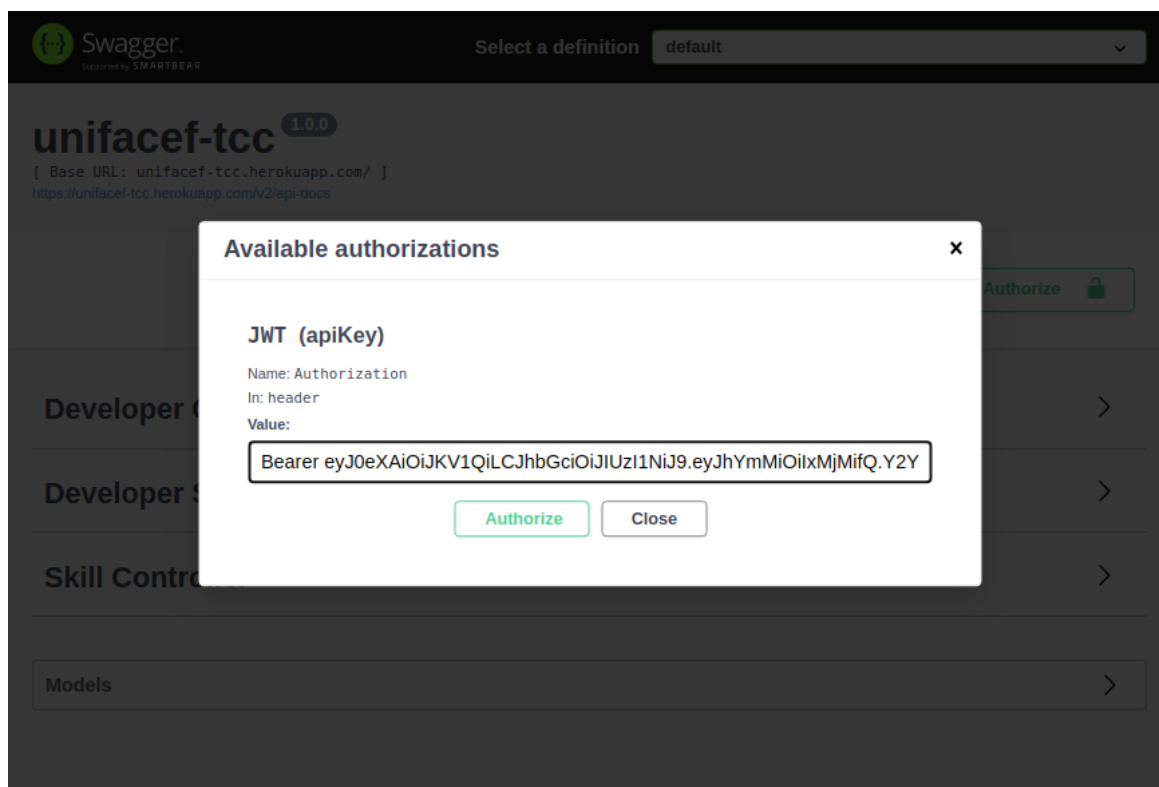

Fonte: Documentação da API do Trabalho de Conclusão de Curso – Os autores.

Uma ótima maneira de se realizar autenticações é introduzindo chaves de API no cabeçalho da requisição, independentemente do tipo da autenticação. No caso da API desenvolvida pelos autores, foi-se utilizada a autenticação JWT e a chave se encontra exposta na documentação para facilitar os testes feitos pelos usuários (lembrando que não é uma boa prática expor dados sensíveis em uma documentação, sendo este, um caso de exceção).

2.5 BODY

O body (corpo) é um conteúdo opcional introduzido nas requisições e nas respostas de uma chamada de API. Este conteúdo geralmente possui um formato de texto informado no cabeçalho, sendo que os mais utilizados são XML e JSON.

Figura 3 — Exemplo de conteúdo no corpo da mensagem.

The screenshot shows a REST client interface with a green header bar. The method is **POST** and the URL is **/v1/developers** with the title **Create Developer**. A lock icon is in the top right.

Parameters section:

- A **request object (body)** is defined with a description of **request**. It has an **Edit Value** button and a **Model** button.
- The value is a JSON object: `{ "name": "João" }`.
- A **Cancel** button is below the value.
- The **Parameter content type** is set to **application/json**.

At the bottom of the parameters section are **Execute** and **Clear** buttons.

Responses section:

- The **Response content type** is set to **application/json**.
- The **Request URL** is `https://unifacef-tcc.herokuapp.com/v1/developers`.
- The **Server response** is shown with a status code of **201**.
- The **Response body** is a JSON object:


```
{
  "meta": {
    "server": "df5355f9-8cd3-4c72-a6bf-0479cea9d103",
    "version": "1.0.0",
    "offset": 0,
    "limit": 100,
    "total": 1
  },
  "records": [
    {
      "id": 3,
      "name": "João"
    }
  ]
}
```

Fonte: Documentação da API do Trabalho de Conclusão de Curso – Os autores.

No exemplo anterior, o corpo da mensagem de resposta é separado em *meta* (contendo dados de paginação, nome do servidor e versão da aplicação) e *records* (contendo o conteúdo dos registros). Esse tipo de padrão facilita o desenvolvimento nas aplicações requisitantes, pois considera-se que todas as respostas irão possuir o mesmo formato e sempre haverá registros nas chamadas com sucesso.

É aconselhável que o corpo das mensagens possua uma relação com a entidade que a rota se associa (em exceção dos casos de exclusão, pois não há conteúdo de resposta).

2.6 STATUS CODE

O status code (código de status) se trata de um número que identifica se a resposta de uma chamada de API foi processada com sucesso ou não. Eles são classificados em famílias:

- Família 100 (de 100 à 199) — informação;
- Família 200 (de 200 à 299) — sucesso;
- Família 300 (de 300 à 399) — redirecionamento;
- Família 400 (de 400 à 499) — erro por parte do client;
- Família 500 (de 500 à 599) — erro por parte do server.

Figura 4 — Exemplo dos possíveis códigos de status na exclusão de um registro.

The screenshot shows a REST client interface for the DELETE endpoint `/v1/skills/{id}`. The interface includes a "Parameters" section with a table for defining request parameters. The parameter `id` is defined as a required integer (32-bit) in the path, with a value of `1` entered in the input field. Below the parameters is an "Execute" button. The "Responses" section displays a table of possible status codes and their descriptions, with a dropdown menu for "Response content type" set to `application/json`.

Name	Description
<code>id</code> * required	
<code>integer(\$int32) id</code>	
<code>(path)</code>	
<input type="text" value="1"/>	

Execute

Code	Description
204	No Content
400	Invalid id
401	Unauthorized
404	Skill not found
422	Skill is being used
500	Internal Server Error

Fonte: Documentação da API do Trabalho de Conclusão de Curso – Os autores.

A figura a seguir mostra a quantidade imensa de códigos de status diferentes criados até o momento:

Figura 5 — Lista de todos os códigos de status até o momento.

1xx: HTTP Informational Codes		4xx: HTTP Client Error Code		5xx: HTTP Server Error Codes	
100	Continue	400	Bad Request	500	Internal Server Error
101	Switching Protocols	401	Unauthorized	501	Not Implemented
102	Processing ^{WebDAV}	402	Payment Required ^{res}	502	Bad Gateway
103	Checkpoint ^{draft POST PUT}	403	Forbidden	503	Service Unavailable
122	Request-URI too long ^{IE7}	404	Not Found	504	Gateway Timeout
2xx: HTTP Successful Codes		405	Method Not Allowed	505	HTTP Version Not Supported
200	OK	406	Not Acceptable	506	Variant Also Negotiates ²²⁹⁵
201	Created	407	Proxy Authentication Required	507	Insufficient Storage ^{WebDAV 4918}
202	Accepted	408	Request Timeout	508	Loop Detected ^{WebDAV 5842}
203	Non-Authoritative Information ^{1.1}	409	Conflict	509	Bandwidth Limit Exceeded ^{nostd}
204	No Content	410	Gone	510	Not Extended ²⁷⁷⁴
205	Reset Content	411	Length Required	511	Network Authentication Required ^{draft}
206	Partial Content	412	Precondition Failed	598	Network read timeout error ^{nostd}
207	Multi-Status ^{WebDAV 4918}	413	Request Entity Too Large	599	Network connect timeout error ^{nostd}
208	Already Reported ^{WebDAV 5842}	414	Request-URI Too Long	HTTP Code Comments WebDAV WebDAV extension 1.1 HTTP/1.1 GET, POST, PUT, POST For these methods only IE IE extension MS MS extension nginx nginx extension 2518, 2817, 2295, 2774, 3229, 4918, 5842 RFC number draft Proposed draft nostd Non standard extension res Reserved for future use unused No more in use, deprecated Wikipedia was used to produce all HTTP codes content: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_status	
226	IM Used ^{3229 GET}	415	Unsupported Media Type		
3xx: HTTP Redirection Codes		416	Requested Range Not Satisfiable		
300	Multiple Choices	417	Expectation Failed		
301	Moved Permanently	418	I'm a teapot ²³²⁴		
302	Found	422	Unprocessable Entity ^{WebDAV 4918}		
303	See Other ^{1.1}	423	Locked ^{WebDAV 4918}		
304	Not Modified	424	Failed Dependency ^{WebDAV 4918}		
305	Use Proxy ^{1.1}	425	Unordered Collection ³⁶⁴⁸		
306	Switch Proxy ^{unused}	426	Upgrade Required ²⁸¹⁷		
307	Temporary Redirect ^{1.1}	428	Precondition Required ^{draft}		
308	Permanent Redirect ⁷⁵³⁸	429	Too Many Requests ^{draft}		
307 and 308 are similar to 302 and 301, but the new request method after redirect must be the same, as on initial request.		431	Request Header Fields Too Large ^{draft}		
		444	No Response ^{nginx}		
		449	Retry With ^{MS}		
		450	Blocked By Windows Parental Controls ^{MS}		
		451	Unavailable For Legal Reasons ^{draft}		
		499	Client Closed Request ^{nginx}		

Fonte: Http Status Codes Cheat Sheet – Konstantin Stepanov.

Implementar todos os códigos de status à risca é uma tarefa complexa e que exige muita paciência. Para isso, foi feito um levantamento dos códigos de status mais utilizados pelas APIs junto com a especificação de cada um deles.

Lista dos códigos de status de sucesso mais utilizados:

- 200 (OK) — utilizado em rotas não paginadas do tipo GET, em rotas do tipo PUT/PATCH e em rotas do tipo POST que realizam operações lógicas ao invés de inserir novos registros;
- 201 (CREATED) — utilizado em rotas do tipo POST que realizam a inserção de novos registros;
- 202 (ACCEPTED) — utilizado em rotas que realizam processos de maneira assíncrona;

- 204 (NO CONTENT) — utilizado em rotas que não possuem conteúdo de resposta, como por exemplo, rotas do tipo DELETE;
- 206 (PARTIAL CONTENT) — utilizado em rotas que possuem paginação;
- 207 (MULTI-STATUS) — utilizado em rotas que processam vários dados ao mesmo tempo, podendo haver dados processados com sucesso e dados processados com erro, tudo em uma mesma chamada.

Lista dos códigos de status de erro por parte do client mais utilizados:

- 400 (BAD REQUEST) — utilizado quando o client preenche algum dado de requisição incorretamente;
- 401 (UNAUTHORIZED) — utilizado quando os dados de autenticação informados pelo client são inexistentes ou inválidos;
- 403 (FORBIDDEN) — utilizado quando o client não possui permissão para realizar determinada ação;
- 404 (NOT FOUND) — utilizado quando determinado caminho/registro não é encontrado;
- 408 (TIMEOUT) — utilizado quando ocorre timeout durante o processamento de algum dado;
- 409 (CONFLICT) — utilizado quando o client tenta criar um registro já existente ou processar um dado já processado;
- 410 (GONE) — utilizado quando o client tenta processar um dado que, por algum motivo, foi expirado;
- 412 (PRECONDITION FAILED) — utilizado quando ocorre erro nas validações feitas antes do processamento dos dados;
- 422 (UNPROCESSABLE ENTITY) — utilizado quando o client informa dados de requisição válidos, porém, não processáveis;
- 429 (TOO MANY REQUESTS) — utilizado quando o servidor atinge o limite máximo de processamento de dados.

Lista dos códigos de status de erro por parte do server mais utilizados:

- 500 (INTERNAL SERVER ERROR) — utilizado quando ocorre algum tipo de erro inesperado durante o processamento dos dados;


- 502 (BAD GATEWAY) — utilizado quando uma dependência externa apresenta algum tipo de comportamento inesperado.

2.7 PAGINAÇÃO E ORDENAÇÃO

As rotas que retornam mais de um registro precisam ser paginadas pois, desta forma, será trafegado somente o necessário e a API se tornará mais performática, oferecendo uma melhor experiência às aplicações requisitantes.

Uma das formas existentes de paginar registros é informar, via parâmetros de requisição, o número da página atual e a quantidade de registros por página. É desejável que o total de registros também seja retornado pela API para que a aplicação requisitante saiba a quantidade de páginas existentes.

Figura 6 — Exemplo de uma busca de registros com paginação.

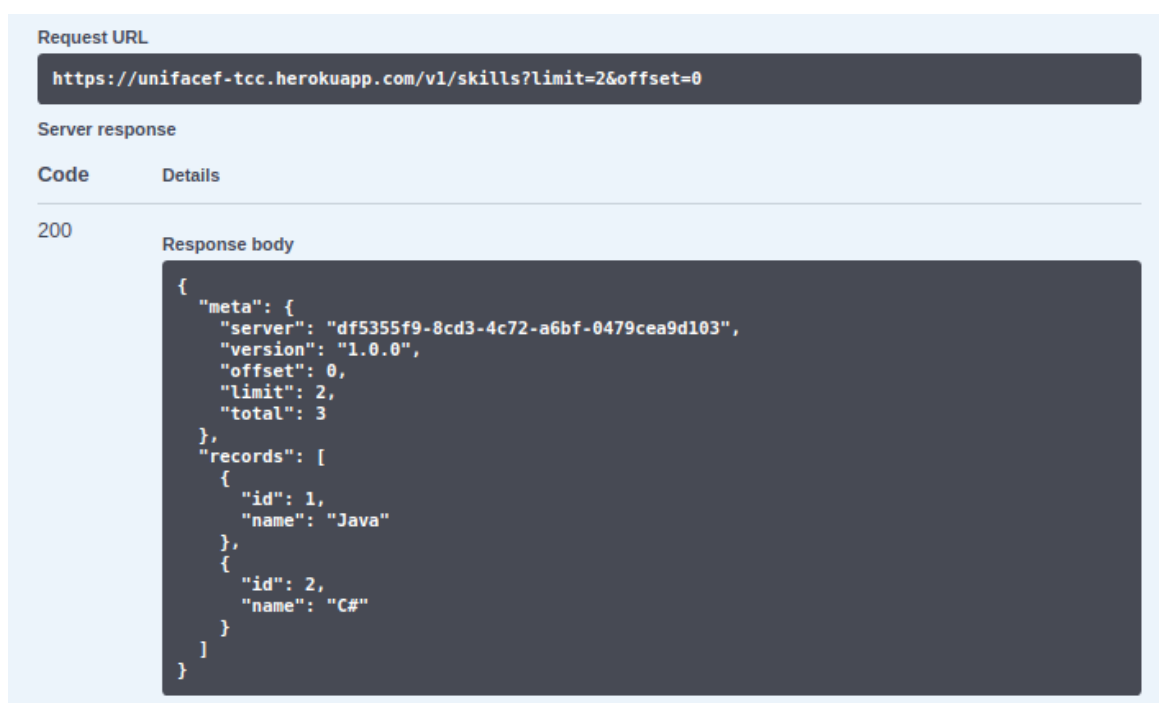

Fonte: Documentação da API do Trabalho de Conclusão de Curso – Os autores.

Em relação à ordenação, é aconselhável que a funcionalidade fique dentro da API para evitar que haja desenvolvimento nas aplicações requisitantes.

Uma forma válida de ordenar registros é informando o nome do campo que será usado pra realizar a ordenação junto ao tipo de ordenação (crescente ou decrescente), por exemplo: `v1/developers?offset=0&limit=3&sort=+name`.

3 PADRÕES DE NOMENCLATURA

É essencial que uma API possua um padrão de nomenclatura nas rotas e nos dados de requisição/resposta, pois as aplicações requisitantes vão partir dessa premissa para realizar a integração. Há diversos tipos de padrões de nomenclatura, porém, é imprescindível que apenas um deles seja utilizado.

A tabela a seguir mostra alguns padrões que podem ser utilizados nas rotas de uma API:

TIPO	EXEMPLO
Plural	/v1/products/
Singular	/v1/product/
Camel Case	/v1/marketplaceProducts/
Snake Case	/v1/marketplace_products/
Spinal Case	/v1/marketplace-products/

No caso dos dados de requisição e de resposta, é aconselhável utilizar o plural para os dados que correspondem à listas e o singular para o restante dos dados. O *Camel Case*, *Snake Case* e *Spinal Case* também são exemplos de padrões que podem ser aplicados a estes dados.


Vale salientar de que também é importante utilizar apenas uma língua durante o desenvolvimento de uma API (não misturar português e inglês, por exemplo).

4 DOCUMENTAÇÃO

Após a finalização do desenvolvimento de uma API, é necessário a exposição das funcionalidades às aplicações requisitantes e, para isso, uma documentação deve ser feita. Uma ótima ferramenta para este propósito é o *Swagger*.

“A principal vantagem do Swagger é que o mesmo possui uma dependência para as principais linguagens de programação do mercado, e funciona basicamente lendo as anotações do código, o que facilita muito que a cada alteração no código, sua documentação permaneça atualizada” (SILVA, 2018).

Figura 7 — Exemplo de documentação via Swagger (versão 3.0.0).

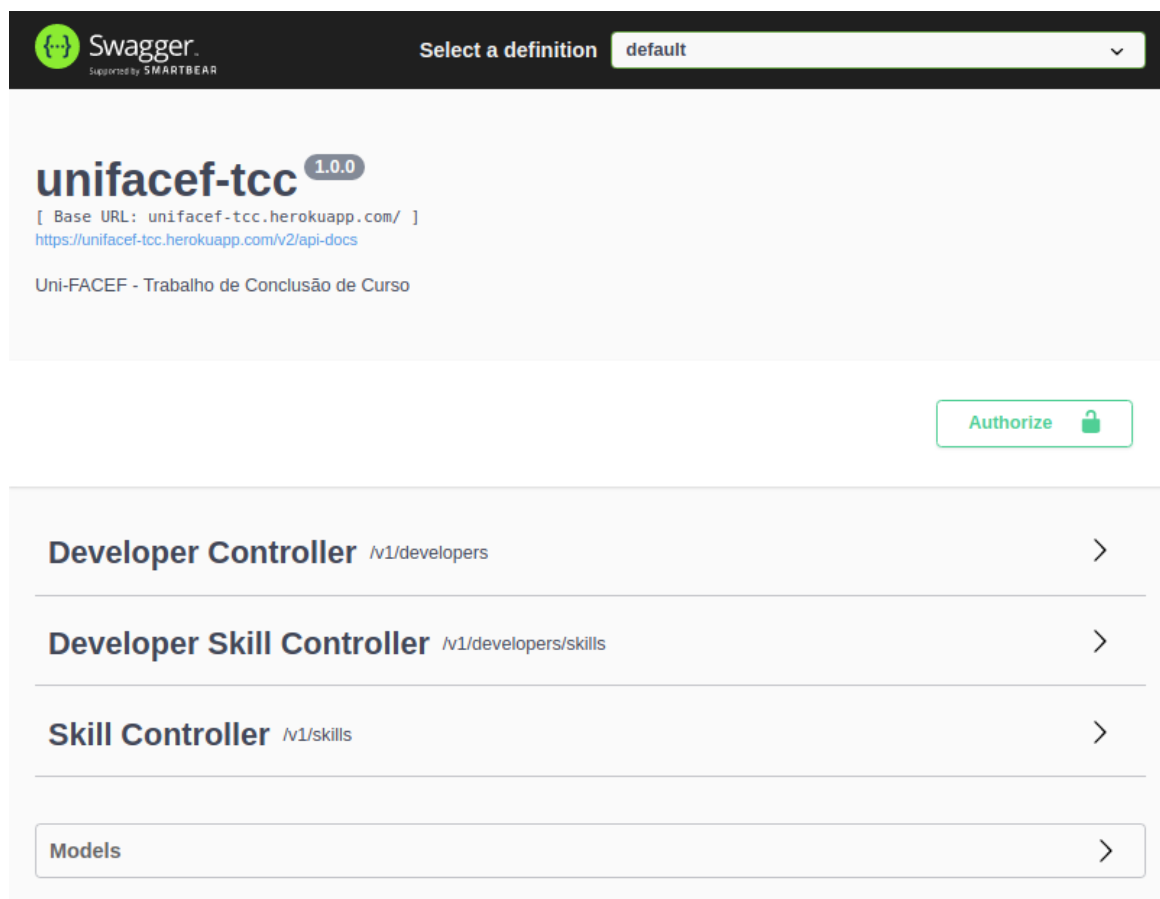

Fonte: Documentação da API do Trabalho de Conclusão de Curso – Os autores.

Uma outra grande vantagem de se utilizar o *Swagger* é a possibilidade de chamar as APIs através dos clients gerados por ele, facilitando a obtenção dos recursos e a realização dos testes.

5 CONCLUSÃO

Se uma API conter todas as especificações citadas neste trabalho, ela estará apta para ser utilizada por outras aplicações. O desenvolvimento de APIs em si é um assunto muito amplo, não sendo possível relatar e padronizar todos os casos. Ocorrerá situações onde uma API deverá ser desenvolvida de uma maneira diferente para atender aos requisitos de uma determinada demanda, não sendo possível seguir à risca todas as boas práticas aqui descritas. Mas sempre haverá uma solução para cada tipo de situação e, com uma API bem documentada, não haverá problemas durante a integração entre as aplicações.

REFERÊNCIAS

ABINADER, Jorge Abílio; LINS, Rafael Dueire. *Web Services em Java*. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.

SILVA, William da. *Design de API Rest*. Disponível em: <https://medium.com/@wssilva.willian/design-de-api-rest-9807a5b16c9f>. Acesso em: 15 jan. 2021.

STEPANOV, Konstantin. *HTTP Status Codes Cheat Sheet*. Disponível em: <https://cheatography.com/kstep/cheat-sheets/http-status-codes/>. Acesso em: 20 fev. 2021.

BORGES, Caio Cesar Alves; AZEVEDO, Kenneth Gottschalk de. *Documentação da API do Trabalho de Conclusão de Curso*. Disponível em: <https://unifacef-tcc.herokuapp.com/swagger-ui/>. Acesso em: 01 mar. 2021.