

Shojiku — Layout & Text Showcase

1. Typography & rich text

Shojiku mixes **sizes**, **weights**, *italics*, **colors**, underline, ~~strikethrough~~, tracked letterSpacing and a real [hyperlink](https://example.com) in a single wrapped paragraph.

```
- type: text
  spans:
    - { text: "bold ", style: { fontWeight: bold } }
    - { text: "italic ", style: { fontStyle: italic } }
    - { text: "tracked", style: { letterSpacing: 2 } }
    - { text: " link", style: { textDecoration: underline },
      link: { url: "https://example.com" } }
```

textAlign left

textAlign center

textAlign right

```
- type: container
  box: { direction: row, gap: 8 } # 行の子は既定で内容幅
  items: # 3つとも box: { flexBasis: 0, flexGrow: 1 } で均等3分割
    - { type: text, text: left, style: { textAlign: left } }
    - { type: text, text: center, style: { textAlign: center } }
    - { type: text, text: right, style: { textAlign: right } }
```

textOverflow: shrink

The quick brown fox jumps over the lazy dog
and keeps on running far beyond this little box.

textOverflow: ellipsis

The quick brown fox jumps...

textOverflow: clip
cuts mid-line at

```
# textOverflow needs a definite height (box.h)
- type: text
  box: { h: 24 }
  text: The quick brown fox jumps over ...
  style: { textOverflow: shrink } # or ellipsis / clip
```

明朝体の見本 — 行頭禁則により、句読点や「閉じ括弧」が行頭に来ることはありません。約物の扱いは自動です。

```
- type: text
  text: 明朝体の見本 — 行頭禁則により、句読点や「閉じ括弧」が...
  style: { fontFamily: ipamj-mincho, fontSize: 11, lineHeight: 1.6 }
```

Block-level opacity dims glyphs and decoration together (opacity 0.4).

```
- type: text
  text: Block-level opacity dims glyphs and decoration together.
  style: { opacity: 0.4, textDecoration: underline }
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

lineBreak: strict	lineBreak: normal	lineBreak: loose
ハー ト・マー クが きゅっと 光る。	ハー ト・マー クがき ゅっと 光る。	ハート ・マー クがき ゅっと 光る。

```
- type: text
  text: ハート・マークがきゅっと光る。
  style: { lineBreak: strict } # normal (default) | loose
```

default (space_all / none)	trim_start + allow_end
「東京」 の、担 当。	「東京」 の、担当。

```
- type: text
  text: 「東京」の、担当。
  style: { textSpacingTrim: trim_start, hangingPunctuation: allow_end }
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

2. Boxes, flex & grid

flexGrow: 1

flexGrow: 2

flexGrow: 3

```
- type: container
  box: { direction: row, gap: 6 }
  items:
    - { type: text, text: "1", box: { flexGrow: 1, flexBasis: 0 } }
    - { type: text, text: "2", box: { flexGrow: 2, flexBasis: 0 } }
    - { type: text, text: "3", box: { flexGrow: 3, flexBasis: 0 } }
```

column flexGrow: 1

auto row — as tall as this

1fr row — the rest

h: 20 (fixed)

```
- type: container          # 列の主軸は高さ
  box: { h: 76 }
  items:
    - { type: text, box: { flexGrow: 1 } } # 余りを取る
    - { type: text, box: { h: 20 } }
- type: container          # グリッドで同じこと
  box: { type: grid, columns: 1, h: 76,
    rows: [ "auto", "1fr" ] } # fr = auto 行の残り
```

space_between

space_between

space_between

alignItems: center

```
- type: container
  box: { direction: row, justifyContent: space_between }
  items: [ ...three fixed-width children... ]
- type: container
  box: { direction: row, alignItems: center, gap: 6 }
  items: [ ...mixed-height children... ]
```

margin: { left: auto, right: auto }

```
- type: text
  box: { w: 220, margin: { left: auto, right: auto } }
  text: horizontally centered
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

grid 1	grid 2	grid 3	grid 4
grid 5	grid 6	grid 7	grid 8

```
- type: container
  box: { type: grid, columns: 4, columnGap: 6, rowGap: 6 }
  items: # cells fill row-first, rows auto-height
    - { type: text, text: grid 1 }
    - { type: text, text: grid 2 }
```

1fr	2fr	1fr
-----	-----	-----

```
- type: container
  box: { type: grid, columns: ["1fr", "2fr", "1fr"] }
  items: # leftover splits 1:2:1 across the tracks
    - { type: text, text: 1fr }
    - { type: text, text: 2fr }
    - { type: text, text: 1fr }
```

box.minHeight: 44 + verticalAlign: middle


```
- type: text
  box: { minHeight: 44, padding: 6 }
  text: reserved height
  style: { verticalAlign: middle, textAlign: center }
```

overflow: hidden clips the yellow bar

```
- type: container
  box: { h: 30 }
  style: { overflow: hidden } # clips children to the border box
  items:
    - { type: rect, box: { x: 380, y: 8, w: 300, h: 60 },
      style: { backgroundColor: "#ffc107" } }
```

```
- type: rect
  box: { w: 101, h: 18 }
  style: { backgroundColor: "#0d6efd", opacity: 0.6 } # 0..=1 paint alpha
```

Shojiku — Layout & Text Showcase



```
styles:
  noteBox: { borderWidth: 1, backgroundColor: "#fff8e1" } # shared via styleNames
# a bare rect draws nothing; every stroke/fill is authored Style
- { type: rect, styleNames: [noteBox] }
- { type: rect, style: { borderWidth: { bottom: 2 }, borderColor: "#0d6efd" } }
- { type: rect, style: { borderWidth: 1, borderStyle: double, borderColor: "#6610f2" } }
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

3. Data components

Feature	Area	Notes
Rich text spans	text	Per-span size/weight/color/decoration in one wrapped block
Hyperlinks	text / image / spans	link: { url } → PDF link annotations, per line and per run
Flex layout	box model	direction, gap, alignItems, justifyContent, flexGrow, auto margins
Static grid	box model	box.type: grid with count or Length tracks
Min/max clamps	box model	minWidth/maxWidth/minHeight/maxHeight, CSS clamp order
Box decoration	style	backgroundColor + borderWidth/borderColor on every box
Overflow control	style	overflow: hidden clip groups; textOverflow shrink/ellipsis/clip
Zebra tables	table	row.alternateStyle overlays even rows; headers repeat per page
QR codes	items	Layout-time vector modules, element-scoped content
Page breaks	flow	Explicit page_break items; blank pages never generated

```
- type: table
  data: { key: features }           # array group in params
  header: { height: 22 }           # repeats on every page
  row: { alternateStyle: { backgroundColor: "#eef4ff" } }
  columns:
    - { label: Feature, data: { key: name }, width: 150 }
    - { label: Notes, data: { key: notes } } # no width = leftover
```

年	学歴・職歴
2019	△△大学 経済学部 入学
2023	△△大学 経済学部 卒業
2023	株式会社サンプル商事 入社

年	免許・資格
2022	普通自動車第一種運転免許
2024	基本情報技術者試験 合格

```
- type: container           # two tables side by side
  box: { direction: row, gap: 12 }
  items:
    - { type: table, data: { key: edu }, columns: [ ... ] }
    - { type: table, data: { key: lic }, columns: [ ... ] }
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

#	Release
■	Rich text & hyperlinks Inline spans with per-run styling, plus clickable links on text, images, and spans.
■	Flex, grid & box decoration CSS-aligned child placement and per-box background/border painting.

```
- type: table
data: { key: releases }
row: { minHeight: 28 }          # auto rows grow to the tallest cell
columns:
  - label: Release
    cell:                        # instead of `data:` — the two are exclusive
      box: { padding: 5, gap: 2 }
      items:                    # freely placed, cell corner = origin
        - { type: text, data: { key: name }, style: { fontWeight: bold } }
        - type: text
          data: { key: summary }      # scoped to THIS row
          link: { url: "{url}" }
```

年	記録
学歴	
2019	△△大学 経済学部 入学
2023	△△大学 経済学部 卒業
職歴	
2023	株式会社〇〇 入社(在職中)
	以上

```
- type: table
data: { key: roster }
mergeEmptyCells: true          # a value spans the empty cells after it
row:
  alternateStyle: { backgroundColor: "#f6f8fa" }  # zebra first
  conditionalStyles:                # ...then whatever the row matches
    - when: { key: kind, equals: section }
      style: { backgroundColor: "#dbe7ff", textAlign: center }
    - when: { key: flagged }        # no `equals` → boolean field
      style: { backgroundColor: "#fff3cd" }
```

type: list + overflowText
Templates round-trip exactly as authored
Unknown keys are parse errors, never silent defaults
...and 5 more



Layout-time vector
QR — scan or click.

Shojiku — Layout & Text Showcase

```
- type: list
  box: { h: 52 }           # definite h clamps the entries
  data: { key: highlights }
  overflowText: "...and {count} more"
- type: qr_code
  box: { w: 56, h: 56 }
  text: "{doc.url}"        # scope-aware, like text items
```

```
- type: image
  box: { w: "100%", h: 36 }
  src: '<svg viewBox="0 0 545 36"><defs><linearGradient id="g" ...>
    ...</linearGradient></defs><rect ... fill="url(#g)"/></svg>'
  link: { url: "{doc.url}" }
```

type: repeat_flow — element-scoped cards



Rich text & hyperlinks

Inline spans with per-run styling, plus clickable links on text, images, and spans.



Flex, grid & box decoration

CSS-aligned child placement and per-box background/border painting.

```
- type: repeat_flow
  data: { key: releases }
  gap: 8
  item:                               # one element-scoped card per entry
    box: { padding: 8, direction: row, gap: 10 }
    items:
      - { type: qr_code, box: { w: 40, h: 40 }, data: { key: url } }
      - { type: text, text: "{name} — {summary}" }
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

3b. repeat — 面付け (n-up) と breakBefore

3 列の面付けシートが、見出しとコードパネルの下から始まる。breakBefore を省くとグリッドだけで 1 ページを使う。gap は両軸まとめて指定、cutMarks はグリッド外側に出る断裁トンボ、scope は券ごとではなく文書全体の値を読む。

```
- type: repeat
  data: { key: tickets }
  breakBefore: auto           # start at the cursor, not a fresh page
  cutMarks: true              # trim guides just outside the grid
  grid: { columns: 3, rows: 6, gap: 10 } # gap = both axes
  cell:                        # one element-scoped cell per entry
    box: { padding: 8 }
    style: { borderWidth: 0.6 }
    items:
      - { type: text, data: { key: name } }
      - { type: text, data: { key: doc.venue, scope: document } }
      - { type: qr_code, box: { w: 46, h: 46 }, data: { key: url } }
```

ギフト券 A

TK-2026-0001
本店 サービスカウンター



ギフト券 B

TK-2026-0002
本店 サービスカウンター



ギフト券 C

TK-2026-0003
本店 サービスカウンター



引換券 D

TK-2026-0004
本店 サービスカウンター



引換券 E

TK-2026-0005
本店 サービスカウンター



引換券 F

TK-2026-0006
本店 サービスカウンター



優待券 G

TK-2026-0007
本店 サービスカウンター



優待券 H

TK-2026-0008
本店 サービスカウンター




優待券 I

TK-2026-0009
本店 サービスカウンター



4. char_grid — 原稿用紙・記入マス

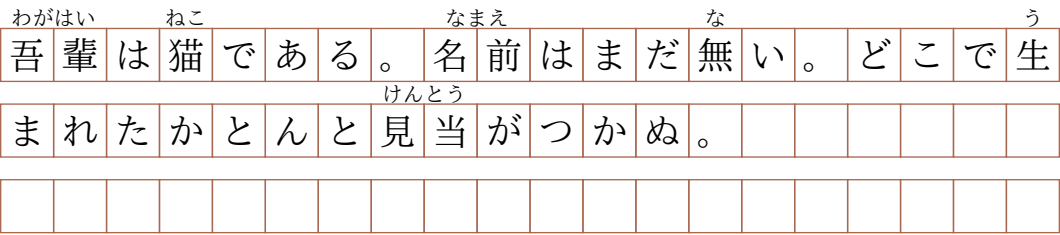

```
- type: char_grid # 横書き原稿用紙
text: 吾輩《わがはい》は猫《ねこ》である。
grid: { charsPerLine: 20, lines: 3, cellSize: 7mm, lineGap: 3mm }
markup: aozora # 《》 = ruby; omit = verbatim
style: { fontFamily: ipamj-mincho, borderColor: "#a8674f" }
# flow body: overflow continues on full sheets on the next
# page; bands/containers draw ONE sheet (char_grid_overflow)
```



```
- type: char_grid # 縦書き
text: 祇園精舎《ぎおんしょうじゃ》の鐘《かね》の聲《こえ》、
grid: { charsPerLine: 12, lines: 6, cellSize: 6mm, lineGap: 3mm }
writingMode: vertical_rl # 行は上→下、列は右→左
markup: aozora
style: { fontFamily: ipamj-mincho }
```



```
- type: container # 記入マス row (T + boxes)
box: { direction: row, gap: 3mm, alignItems: center }
items:
  - { type: text, text: "T", style: { fontSize: 14 } }
  - type: char_grid
    text: "1234567"
    grid: { charsPerLine: 7, lines: 1, cellSize: 8mm, charGap: 2mm }
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

氏名

```
- type: char_grid          # 記入欄を右寄せ
  text: "山田"
  grid: { charsPerLine: 8, lines: 1, cellSize: 8mm }
  style: { textAlign: right } # left (既定) | center | right
# 縦書きでは right = 下寄せ(行の END は列の下端)。
# 満杯の行は空きマスが無いので動かない。
```

序	文	で	す				
本	文	は	こ	こ	か	ら	。

```
- type: char_grid # [改ページ] でシート送り
text: "序文です [改ページ] 本文はここから。"
grid: { charsPerLine: 10, lines: 2, cellSize: 5mm }
markup: aozora # 注記は opt-in. 省略時は逐語
# 改ページ以外の [改...] は逐語描画 + aozora_note_ignored 警告。
# 先頭・連続・末尾の改ページは畳まれる (page_break と同じ)。
```

[illegible]

```
- type: char_grid # 大書き + 配置注記
text: " [#中央] 見出し\n本文の会話《かいわ》\n      [#「会話」は大書き]。 \n      [#地付き] 署名"
grid: { charsPerLine: 14, lines: 8, cellSize: 6mm }
markup: aozora

# [#「対象」は大書き] = 2×2、はN倍の大書き = n×n。
# [#N字下げ] / [#地付き] / [#地からN字上げ] / [#中央] は
# 行頭で1行を配置(item の textAlign を上書き)。中央は独自拡張。
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

5. Document defaults — locale & currency

Currency — one document code (JPY) fills three variants; no per-field code anywhere:

default → 12,345

symbol → ¥12,345

name → 12,345円

A plain NUMBER field promotes too — a symbol/name pick coerces it to currency, so money display needs no definitions type:

bare → 9,800

symbol → ¥9,800

name → 9,800円

Dates — the same locale (ja-JP) supplies the long and 和暦 (Japanese-era) forms:

long → 2026年7月5日(日)

和暦 → 令和8年7月5日

Date-times carry the clock too — the same long and 和暦 forms append HH:mm:

long → 2026年7月5日(日) 15:30

和暦 → 令和8年7月5日 15:30

```
defaults:
  locale: ja-JP    # picks the pack → dates, 和暦, currency, units
  currency: JPY    # document currency code — no per-field spelling
# ...then every binding stays a bare {key}:
- { type: text, text: "{doc.amount:name}" }      # 12,345円
# a PLAIN number field promotes with an explicit pick:
- { type: text, text: "{doc.subtotal:symbol}" }   # ¥9,800
- { type: text, text: "{doc.generated_on:long}" } # 2026年7月5日(日)
- { type: text, text: "{doc.generated_on:wareki}" } # 令和8年7月5日
# a date-time value (RFC 3339) keeps the clock:
- { type: text, text: "{doc.generated_at:long}" } # 2026年7月5日(日) 15:30
- { type: text, text: "{doc.generated_at:wareki}" } # 令和8年7月5日 15:30
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

6. Form marks — ellipse (丸囲み) & checkbox

Presence is params-driven, geometry is template-fixed — the SAME template renders a blank form and a 記入例. An ellipse circles a printed choice; a checkbox frame always draws, its check is content.

支払方法

現金

カード

振込

mark: auto-centers on the glyph band (no y-tuning)

boolean binding

multi-select — channels: [email, sms]

☒ newsletter

☒ email

☒ SMS

☐ postal

```
# 丸囲み: a text-level mark: auto-centers the oval on the
# label's glyphs — no y/size tuning, only the match draws.
- type: text
  box: { x: 132, y: 6, w: 56 }
  style: { textAlign: center }
  text: カード
  mark: { data: { key: doc.payment, equals: card } } # type-strict
# checkbox: frame auto-sizes to the label cap height (no w/h),
# frame always drawn, check is content.
- { type: checkbox, data: { key: doc.subscribed } } # boolean
# multi-select: one array field drives many boxes.
- { type: checkbox, data: { key: doc.channels, equals: email } }
- { type: checkbox, data: { key: doc.channels, equals: sms } }
```

7. 縦書き — writingMode: vertical_rl

縦A書Bき

コーヒーを一杯——吾輩は猫である。名前はまだ無い。西暦2026年、どこで生まれたかとうと見当がつかぬ。

```
- type: text                                # 縦書き自由文 (plain text)
text: コーヒーを一杯——吾輩は...西暦2026年...
box: { w: 150, h: 230 }                    # h = the column length
style:
  writingMode: vertical_rl                    # 行→上から下、列→右から左
  textOrientation: mixed                    # CJK立て / 英数字は90°回転
# - . - . 「」 rotate via the font's GSUB vert forms;
# `upright` keeps Latin upright; kinsoku is honored.
# spans / list / table cells / page_number go vertical
# too (below); only a text mark: still warns.
```

羊皮紙

吾輩は猫である。名は2026年まだ無い。

銘柄	産地
煎茶	静岡
玉露	宇治
抹茶	西尾

```
# writingMode: vertical_rl now covers
every text surface:
spans: [ { text: 吾輩は }, { text: 猫で
ある。... } ]
# list → entries are right-left
columns
# table column style → the cell fills
the row rectangle
# page_number → the {page}}/{pages}}
string runs vertical
```

長い文章は列数が箱に収ま…

「吾輩」は、『猫』であ…

吾輩は猫である、名前はま…

だ無い、どこで生れたか。

```
style:
  writingMode: vertical_rl
  textDecoration: underline                # 傍線は列の右側
  hangingPunctuation: allow_end            # 読点は列の下へぶら下げ
  textSpacingTrim: normal                  # 「」が半角に詰まる
  textOverflow: ellipsis                   # 幅に収まらない列は「…」
  verticalAlign: middle                    # 列スタックを中央へ(論理軸)
# flow 直下の visible あふれは列単位で改ページ
```

第12話、西暦2026年1月31日
吾輩は猫である。

```
- type: text # ルビ (ふりがな)
text: 吾輩は猫である。
rubySize: 7 # 省略時は fontSize の半分
ruby: # base を描画テキストに順に照合
  - { base: 吾輩, text: わがはい }
  - { base: 猫, text: ねこ }
style: { writingMode: vertical_rl, lineHeight: 2.0 }
# 読みは親文字列の右へ。lineHeight ≥ 1.5 で列間に帯を確保
style: # 縦中横
textCombineUpright: { digits: 2 }
# 2桁までの数字が1マスに正立 (12・31)。桁数超過 (2026) は回転のまま
```

わがはい
吾輩は猫である。なまえ
まだ無い。名前

発行日は31日
第3章 12月31日

```
- type: text # 横書きルビ
text: 吾輩は猫である。...
ruby:
  - { base: 吾輩, text: わがはい }
style: { lineHeight: 2.0 }
- type: text # spans にも
spans:
  - text: "31"
style:
  textCombineUpright: all
# all はスパン全体を1マスに正立。
# 縦リストにも digits が効き、ルビ付き
# flow ブロックは読み仮名ごと改ページ
```

Shojiku — Layout & Text Showcase


8. Blank-form placeholder — data.placeholder

レビュー日
(未レビュー)

```
# field-level default (definitions.yml):  
- key: doc.reviewed_on  
  type: date  
  placeholder: " (未レビュー) " # drawn when blank  
# placement override (templates.yml):  
- type: text  
  data: { key: doc.reviewed_on, placeholder: "-" }  
# present → formats normally; blank / absent / "" →  
# the placeholder, and NO missing_data / format_error.
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

9. Border decoration — dashed / dotted / borderRadius



```
style:
  borderWidth: 1
  borderStyle: dashed # solid|double|
                        # dashed|dotted
  borderRadius: 8      # pt / mm / em
# 999 → 収まる最大値に一律縮小 = ピル型
# "50%" → 幅と高さで別々に解決
# 長方形は楕円 / 正方形は真円
# 一辺ずつ違う枠線や double では角丸は
# 無効 (border_radius_ignored)
# overflow: hidden は角丸に沿ってクリップ
```

切り取り線

10. Named bindings — bindings: 宣言つき補間

和文キーと書式の上書き

特上弁当 / ¥12,345

1行でスコープを混ぜる

Rich text & hyperlinks @ 本店 サービスカウンター

Flex, grid & box decoration @ 本店 サービスカウンター

```
- type: text
  text: "{hinmei} / {sum:symbol}"
  bindings:
    hinmei: { key: doc.品名 }
    sum: { key: doc.amount, format: currency }
# 宣言のない {key} は今までどおり (完全に追加仕様)
# インラインの :format が宣言の format より優先
# data: は宣言を参照しない (名前空間は別)
- type: list
  text: "{name} @ {shop}"
  bindings:
    shop: { key: doc.venue, scope: document }
# 未宣言の {品名} は括弧のまま印字される -
# interpolation_key_charset が知らせる
```

11. headerGroups — 見出しグループ行のグループ別塗り

内容		参照
名称	概要	リンク
Rich text & hyperlinks	Inline spans with per-run styling, plus clickable links on text, images, and spans.	https://x.example/r/rich-text
Flex, grid & box decoration	CSS-aligned child placement and per-box background/border painting.	https://x.example/r/flex-grid

```
- type: table
  headerGroups:
    - label: 内容
      span: 2
      style: { backgroundColor: "#dbe7ff", fontWeight: bold }
    - { label: 参照, span: 1, style: { backgroundColor: "#fff3cd" } }
  header: { height: 22 }
  columns:
    - { label: 名称, data: { key: name }, width: 110 }
    - { label: 概要, data: { key: summary }, width: 240 }
    - { label: リンク, data: { key: url } }
# 塗りを書かないグループはバンドの既定色のまま
# span の合計が列数を超えると header_group_span_clamped
```

12. enum 表示ラベル — params は機械値のまま、言葉で印字

既定はラベル / :value で生値

出荷済み ← shipped

表の列も同じ (未ラベルの hold は生値のまま)

荷物番号	状況	生値
PKG-0001	出荷済み	shipped
PKG-0002	梱包中	packing
PKG-0003	hold	hold

```
# definitions.yml - 値とラベルを1エントリで宣言
status:
  type: string
  enum:
    - { value: shipped, label: 出荷済み }
    - { value: packing, label: 梱包中 }
    - hold # 素の値も混在できる
# templates.yml - 置き方は今までどおり
- text: "{parcelStatus}" # → 出荷済み
- text: "{parcelStatus:value}" # → shipped
```

13. line の端点も Length — to: { x: 100% }

氏名欄 — 下線は欄の幅ぴったり

山田 太郎 ヤマダ タロウ

同じ 2 本を pt で書くと、欄の幅を変えるたびに引き直しになる

50% なら半分だけ:

```
- type: container          # 欄は行を等分 (flex: 1 相当)
  box: { flexBasis: 0, flexGrow: 1 }
  items:
    - type: text
      text: 山田 太郎
    - type: line
      from: { x: 0, y: 24 }
      to:   { x: "100%", y: 24 }

# x は置かれた箱の幅、y は高さに解決する
# 100% = 内容ボックスの右端 (padding の内側)
# 0 / 24 のような素の数値は今までどおり pt
# em / rem / mm も端点に書ける
# 高さ自動の親に y: "50%" は percent_of_auto
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

14. visible: — データ次第で出す/出さない

フォームマークと同じ presence 述語を、どの item にも書ける。既定は場所を確保したまま描画しない(CSS visibility: hidden 相当)。collapse: true なら箱ごと外れ、後続が gap ごと詰まる(display: none 相当)。

既定 — 場所が残る

カード支払い

↑ 現金の行は空けたまま

collapse: true — 詰まる

カード支払い

↑ 現金の行は消えて詰まる

equals なしは真偽値として読む

ニュースレター購読中

配列は multi-select(contains)

SMS で連絡します

```
- type: text
  text: カード支払い
  visible: { key: doc.payment, equals: card }
# 既定は場所を確保して描かないだけ
# collapse: true で箱ごと外れ、gap も一緒に消える
# equals なし → 真偽値として読む
# 配列の値なら contains (複数選択)
# page_break に付ければ「条件つき改ページ」
```

Shojiku — Layout & Text Showcase

15. anchor — 他の item を指す線と、囲む楕円

端点に座標ではなく相手の id を書くと、線はその item の置かれた場所を追う。CSS の anchor positioning と同じく絶対配置になり、場所を取らず、相手が載ったページの最前面に描かれる。ellipse の anchor: は箱ではなく字面(グリフ帯)に中心を合わせるので、フォントごとの微調整が要らない。

引き出し線と囲み

内税です

合計 12,800

```
- type: line
  from: { item: anchor_note, edge: right }
  to: { item: anchor_total, edge: left }
- type: ellipse
  anchor: anchor_total
# edge 既定は center (top/right/bottom/left/center)
# offset: { x, y } は pt でずらす
# 片側だけ座標にすると、その座標は
#   ページの余白ボックス基準 (絶対配置なので)
# 相手が見つからない → 描かず anchor_unknown_target
```