

Comment optimiser l'architecture d'un réseau pour résister aux attaques

Matthias Goffette

Lycée La Martinière Monplaisir
Lyon, 18 Mai 2017

Motivations et objectifs

- Réseaux dans tous les domaines : informatique, biologie, sociologie
- Sécuriser les réseaux est un point primordial
 - Base de la communication entre ordinateurs
 - De plus en plus d'attaques pour récupérer les données des utilisateurs
 - Un réseau doit pouvoir être résistant
- Objectifs du TIPE
 - Modéliser des réseaux
 - Simuler des attaques, et en faisant varier certains paramètres, étudier la vulnérabilité

Sommaire

1 Modélisation

1 Fonctionnement général

2 Les types de réseaux

2 Résultats

1 Première modélisation

2 Seconde modélisation


3 Conclusion

Fonctionnement général

- Fonctionnement multi-agents, en effectuant de multiples *itérations* sur le réseau
- Itération :
 - Parcours des agents un à un
 - Si *normal* : passe son information à tous les voisins qui ne la possèdent pas
 - Si *attaquant* : envoie à tous ses voisins qui ne possèdent pas encore l'information une information de même id, mais fausse


Les types de réseaux - En étoile

- Étoile : Un noeud est connecté avec tous les autres. C'est l'architecture d'un système client-serveur.
- Ce type de réseau est assz facile à étudier.




Les types de réseaux - Homogène

- *Homogène* : Chaque noeud possède un même nombre `nb_tun` d'arêtes pointant vers un autre noeud.




Les types de réseaux - Réseau invariant d'échelle

- *Scale-free, ou invariant d'échelle* : Le nombre d'arêtes par noeud suit une loi de puissance : $P(k) \sim k^{-\gamma}$. Le réseau Internet est de ce type.
- Nous utiliserons l'algorithme de Barabási-Albert, pour lequel $\gamma = 3$.





(a) Random network



(b) Scale-free network





Variation du nombre de noeuds

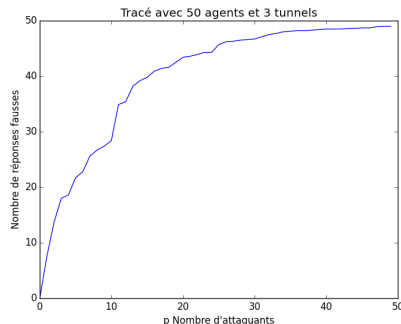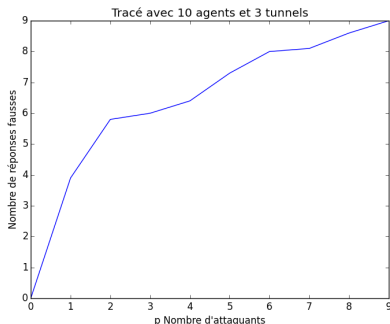



- Variation de la taille du réseau
- Croissant, mais la dérivée seconde est négative : plus il y a d'attaquants, et moins l'action d'en ajouter un nouveau est significative

Variation du nombre d'arêtes

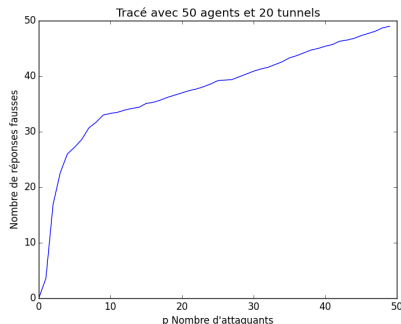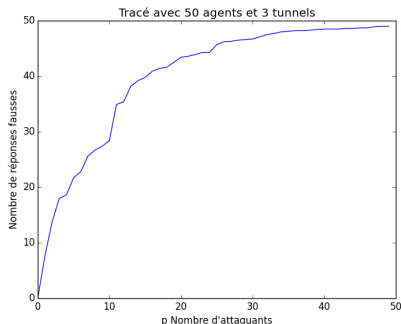


- Variation du nombre de tunnels par agent
- Courbe se divise en deux parties, la seconde affine
- A l'arrivée sur la dernière partie, les seuls agents ayant des informations vrais sont voisins de l'émetteur

Sur un scale-free network



- Présence de paliers : noeuds ayant une forte connectivité deviennent attaquant
- Assez rapidement, la quasi-totalité du réseau reçoit des informations fausses (se confirme sur un grand nombre d'essais)

Sur un scale-free network

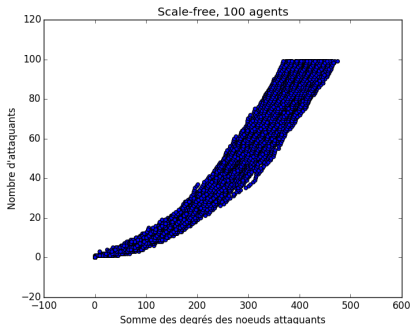

- Pour avoir le même nombre de degrés attaquants, le nombre d'attaquant peut beaucoup varier (à une somme de degrés 400, entre 60 et 100 attaquants)

Conclusion

■ Résultats

- Courbes non linéaires, croissantes
- Pour les graphes homogènes, division en deux parties affines
- Réseaux invariants d'échelle : présence de paliers

■ Critique

- Dans le réseau scale-free, on a supposé que les noeuds ayant une forte connectivité ont la même probabilité d'être attaquants que les autres. Or en pratique, ce sont souvent des noeuds plus sécurisés.

■ en pratique

- Le réseau en étoile est peu vulnérable, si le noeud central est non-attaquant
- Un réseau homogène et