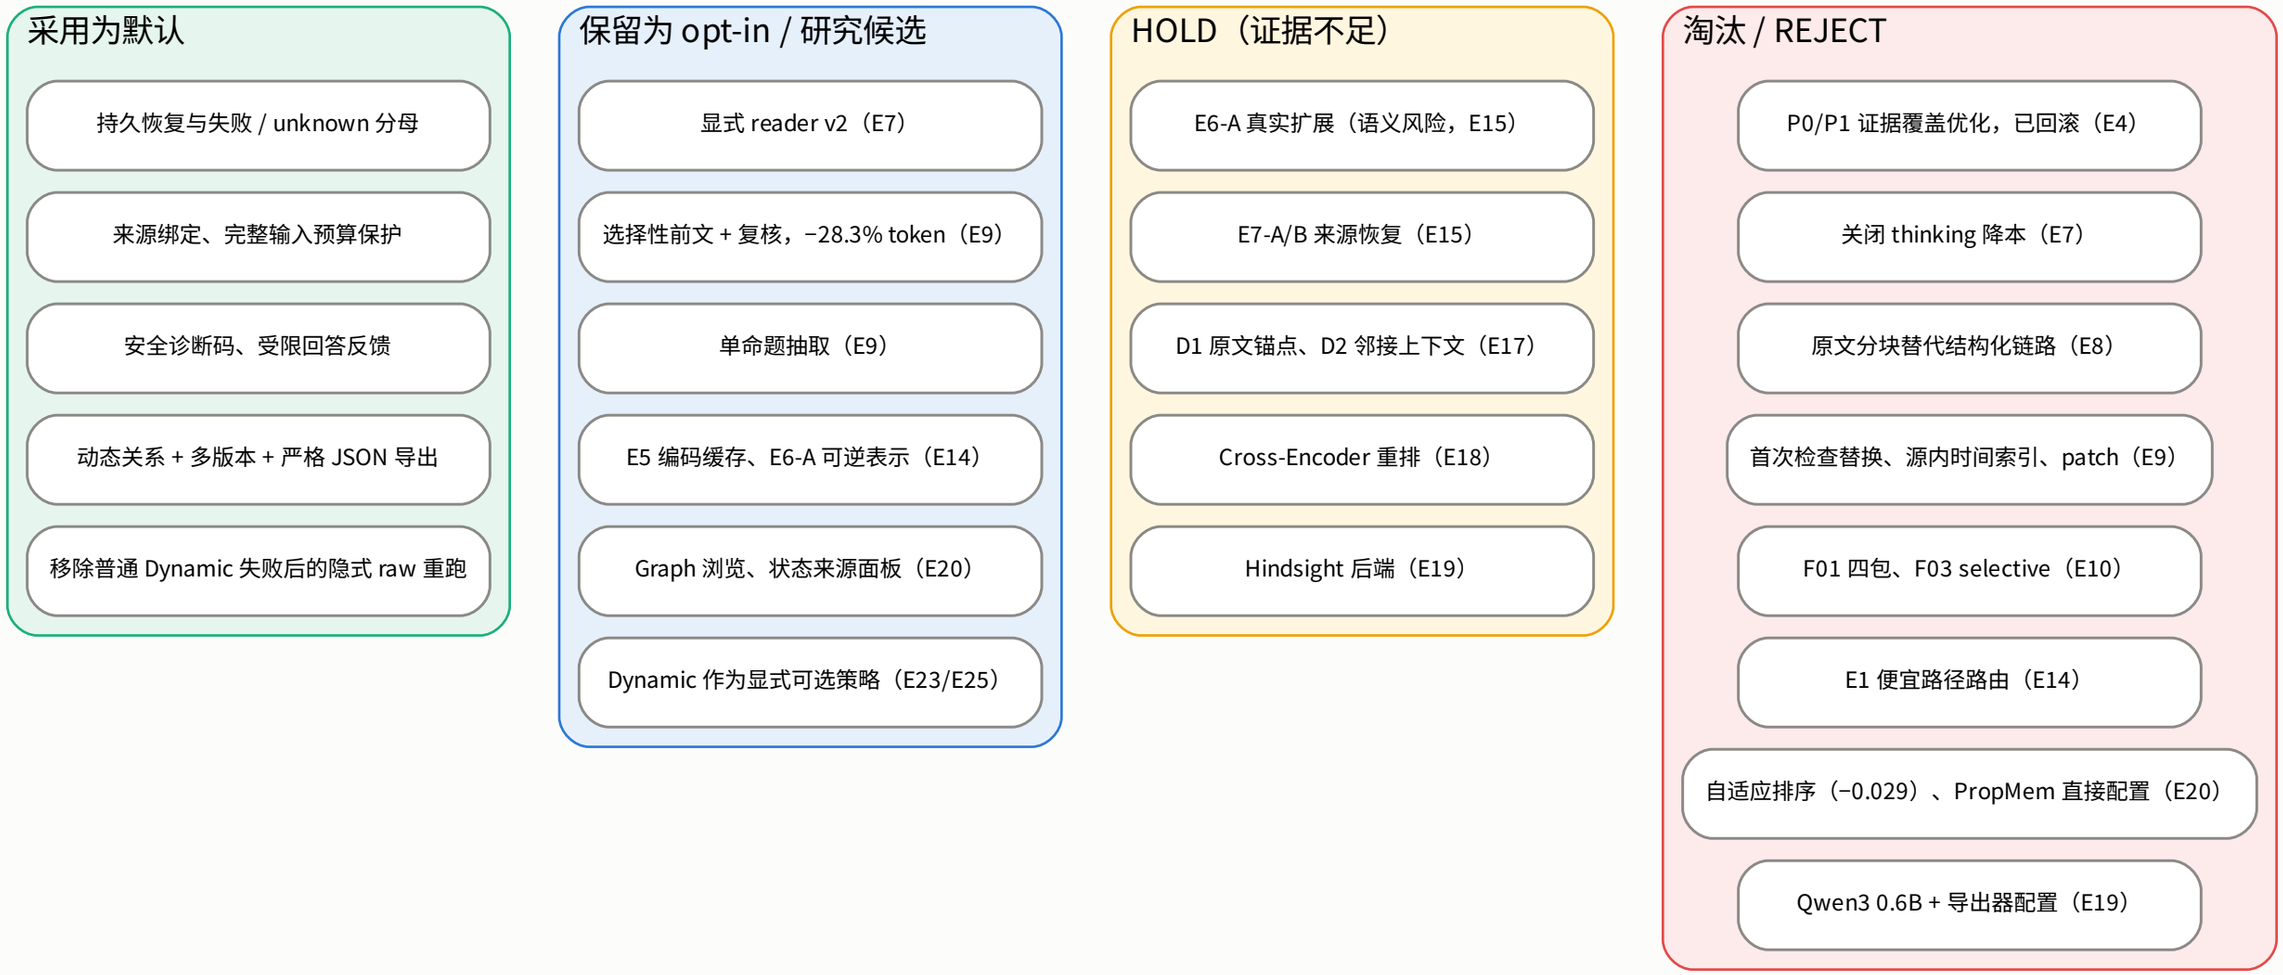
图 16 候选的最终去向


采用为默认
持久恢复与失败 / unknown 分母
来源绑定、完整输入预算保护
安全诊断码、受限回答反馈
动态关系 + 多版本 + 严格 JSON 导出
移除普通 Dynamic 失败后的隐式 raw 重跑
保留为 opt-in / 研究候选
显式 reader v2（E7）
选择性前文 + 复核，−28.3% token（E9）
单命题抽取（E9）
E5 编码缓存、E6-A 可逆表示（E14）
Graph 浏览、状态来源面板（E20）
Dynamic 作为显式可选策略（E23/E25）
HOLD（证据不足）
E6-A 真实扩展（语义风险，E15）
E7-A/B 来源恢复（E15）
D1 原文锚点、D2 邻接上下文（E17）
Cross-Encoder 重排（E18）
Hindsight 后端（E19）
淘汰 / REJECT
P0/P1 证据覆盖优化，已回滚（E4）
关闭 thinking 降本（E7）
原文分块替代结构化链路（E8）
首次检查替换、源内时间索引、patch（E9）
F01 四包、F03 selective（E10）
E1 便宜路径路由（E14）
自适应排序（−0.029）、PropMem 直接配置（E20）
Qwen3 0.6B + 导出器配置（E19）