


Table of Contents

1. API Token申請流程	4
2. API Token申請流程 (SCM 申請畫面)	5
3. API Token認證流程	5
4. API Token認證方式	7
5. API 範例 --- Query stock	9
6. API 範例 --- Update stock	11
7. API ---三方物流 / 直配 / 店配出貨作業	14
7.1 直配作業 (\HomeDelivery)	15
7.1.1待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)	15
7.1.2 出貨確認 (\ConfirmOrders)	20
7.1.3已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)	22
7.1.4出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)	24
7.1.5 無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)	26
7.1.6 無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)	29
7.1.7 已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)	30
7.1.8 退貨單查詢 (\GetReturnOrders)	32
7.1.9 退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)	35
7.1.10 未付款訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)	36
7.2店配作業 (\StoreDelivery)	39
7.2.1待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)	39
7.2.2包裝確認 (\ConfirmOrders)	42
7.2.3已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)	48
7.2.4無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)	51
7.2.5無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)	54
7.2.6已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)	55
7.2.7退貨單查詢 (\GetReturnOrders)	57
7.2.8退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)	60
7.3三方作業 (\ThirdPartyDelivery)	61
7.3.1未徵信訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)	61
7.3.2待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)	64
7.3.3出貨確認 (\ConfirmOrders)	67
7.3.4已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)	70
7.3.5出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)	72
7.3.6無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)	74
7.3.7無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)	77
7.3.8已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)	78
7.3.9退貨單查詢 (\GetReturnOrders)	80

7.3.10退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)	83
8. API --- 商品提案	84
8.1 一般商品提案	84
8.1.1取得所有賣場類別 (\Category\ItemPage)	85
8.1.2取得所有商品類別 (\Category\Merchandise)	87
8.1.3取得子站下可用規格表 (\StructuredData\Clusters\{sub id})	89
8.1.4建立一般賣場提案資料 (\ItemPageProposal)	91
8.1.5 修改一般賣場提案資料 (\ItemPageProposal\{proposalId})	103
8.1.6 取得一般賣場提案資料 (\ItemPageProposal\{proposalId})	114
8.1.7上傳圖片、特別推薦圖片 (\ItemPageProposal\{proposalId}\Material)	118
8.1.8建立商品資料 (\ItemPageProposal\xxxxx[proposal id]\Merchandise)	120
8.1.9 \送出提案資料(\ItemPageProposal\{proposalId}\Submit)	134
8.1.10 \查詢所有賣場商品資料(\Supplier\GetSupplierProduct)	135

1. API Token申請流程

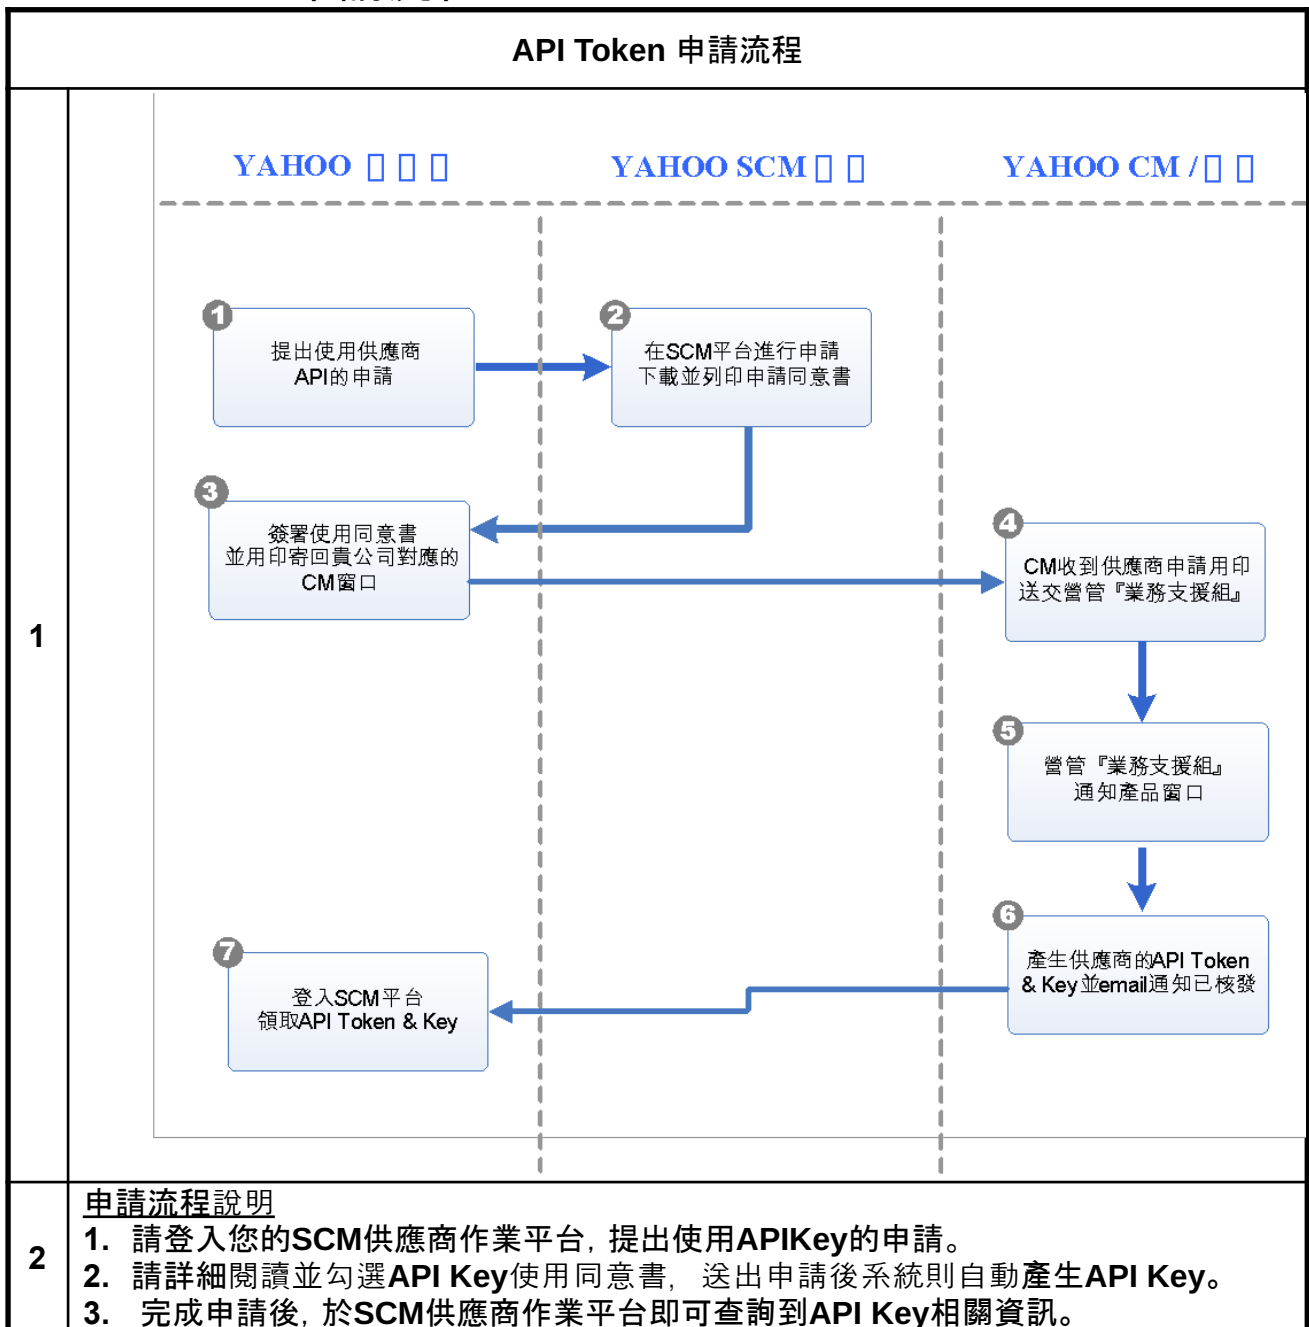

2. API Token申請流程 (SCM 申請畫面)

SCM API畫面示意


1

Token	KeyValue	KeyIV	SaltKey	Version	Status
Supplier_551					


2

1. 請於完成申請後，登入SCM供應商作業平台查詢API Key，您將獲得以下資訊：
 - a. Token: 一組唯一識別的代號 (如: Supplier_1234), 代表申請單位的身份(帳號)。
 - b. Share Secret: 像是使用者密碼, 拿這個密碼將資料做加密 (Encrypt)及簽章 (Signature)。Share Secret分成兩個部份
 - I. Key長度: 32 bytes
將byte[32]轉成Base-64格式如下:
ibNvk6alHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA=
 - II. IV 長度: 16 bytes
將byte[16]轉成Base-64格式如下:
dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==
 - c. Salt Key: 用來增加製作簽章(Signature)時的複雜度與安全性, 拿這把Key與Token, TimeStamp (時戳), CipherText(XML參數加密後的密文) 組合後產生簽章 (Signature)
 - I. Key長度: 32 bytes, 如: S1C1yn72NeW8oBlFojxjSqBkj1TxjwTR
 - d. KeyVersion: Key的版本號, 提供定期更換Key的安全性機制, 隨著不同時期提供不同的版本號。

3. API Token 認證流程

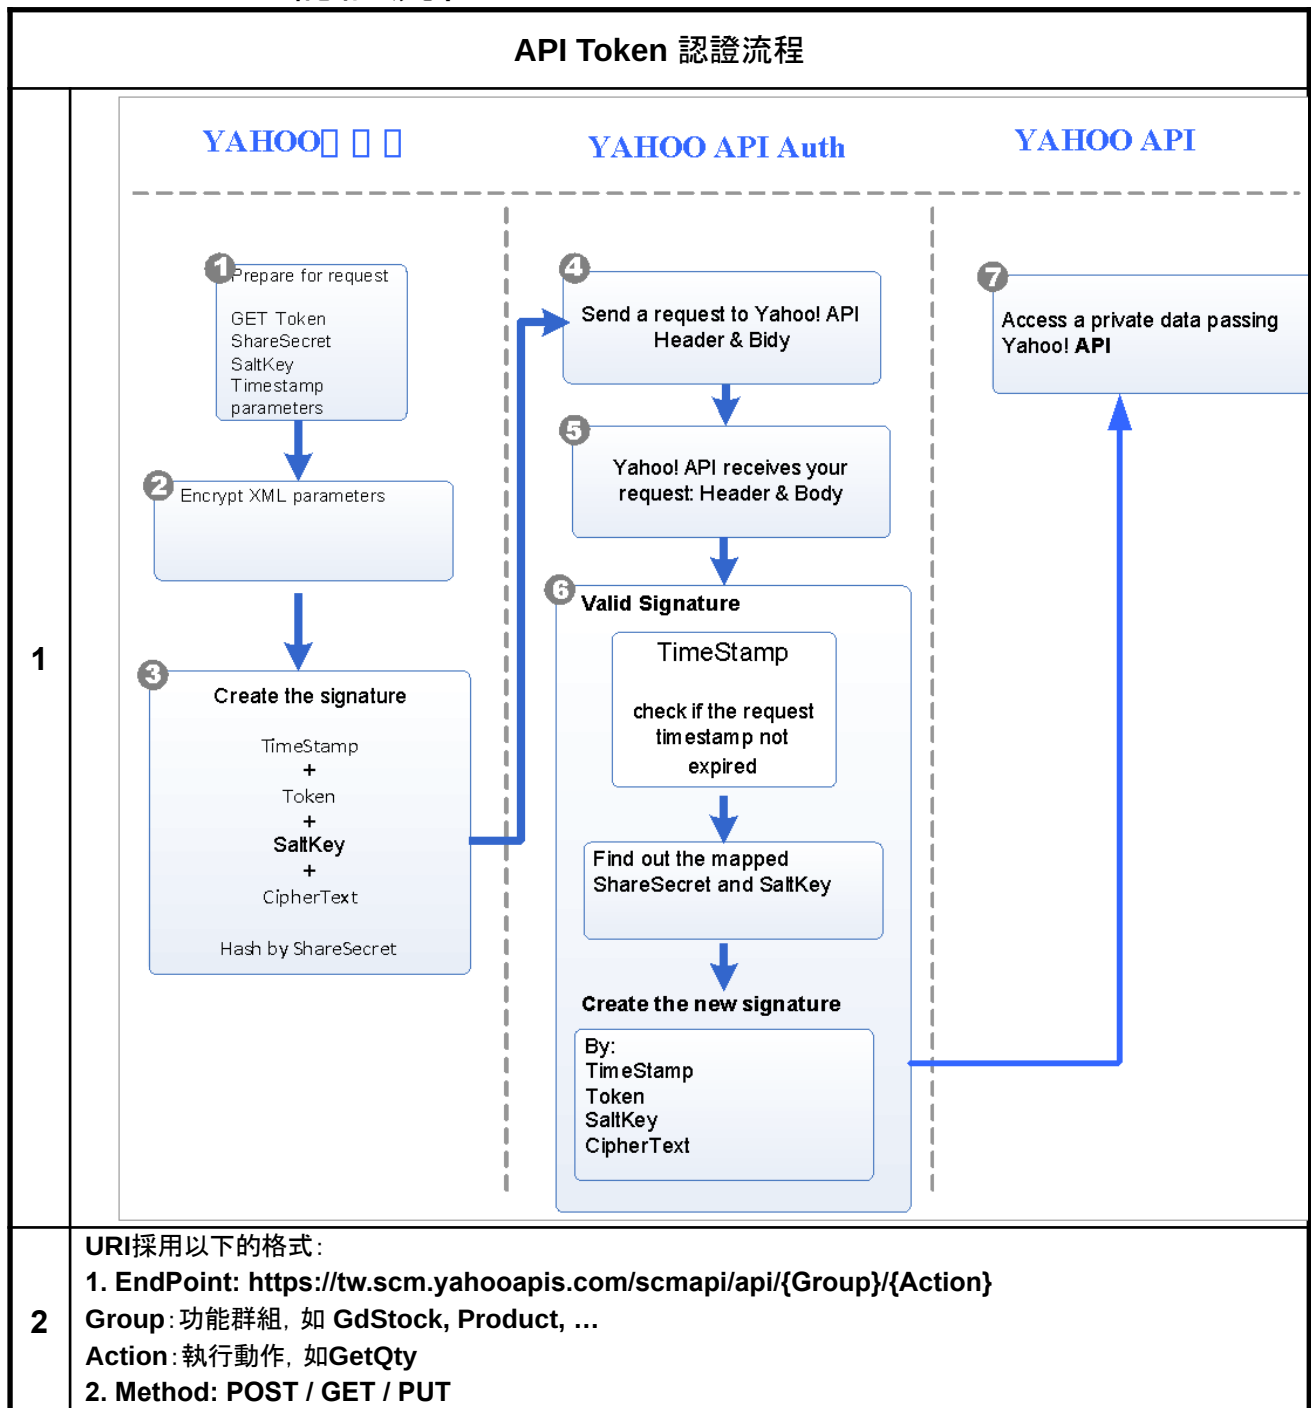


4. API Token認證方式

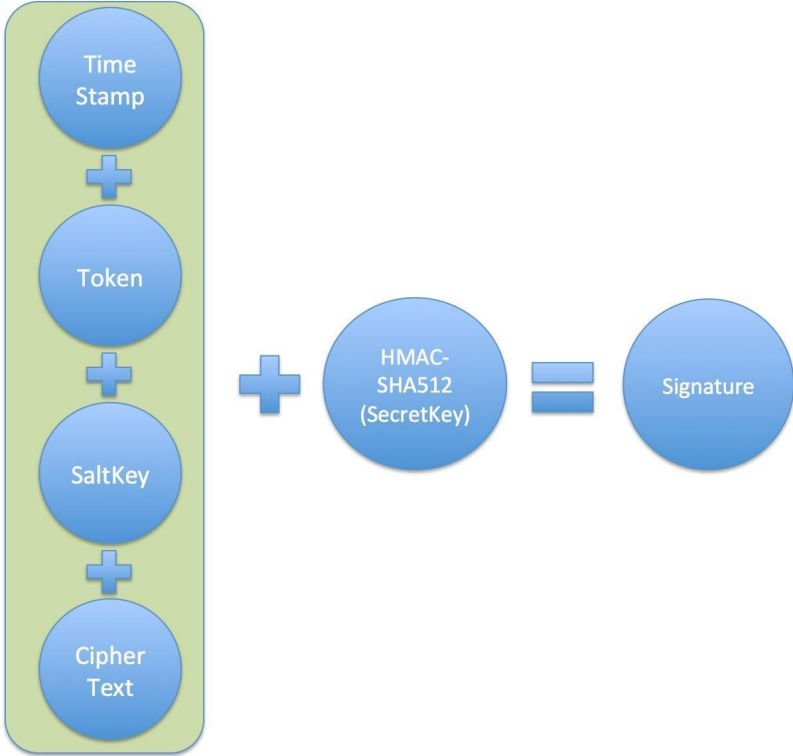API Token 認證方式	
1	何謂認證? 認證是對於發送request的一方的身份識別及檢核的一段處理程序。透過認證的處理程序讓接收與發送request的雙方可以基於信任的基礎, 讓應該受到保護的資料可以被存取。
2	主參數 (XML或JSON)加密: 將參數的明文 (Plain Text) 進行AESRijndael256 (CBC)加密成密文 (Cipher Text)。
3	產生Timestamp: 當下時間 -1970/1/1 00:00:00 取秒數的整數部份 C#為例: (int) (DateTime.Now.ToLocalTime() - new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0)).TotalSeconds
4	產生簽章: 將Timestamp, Token, Salt Key, Cipher Text字串串接起 (注意順序), 進行HMAC-SHA512運算。 

呼叫API:

Header分別傳入Token, Signature, Timestamp, Key Version, SupplierID (無順序)
Body傳入加密過的參數密文, 利用POST呼叫API。

5

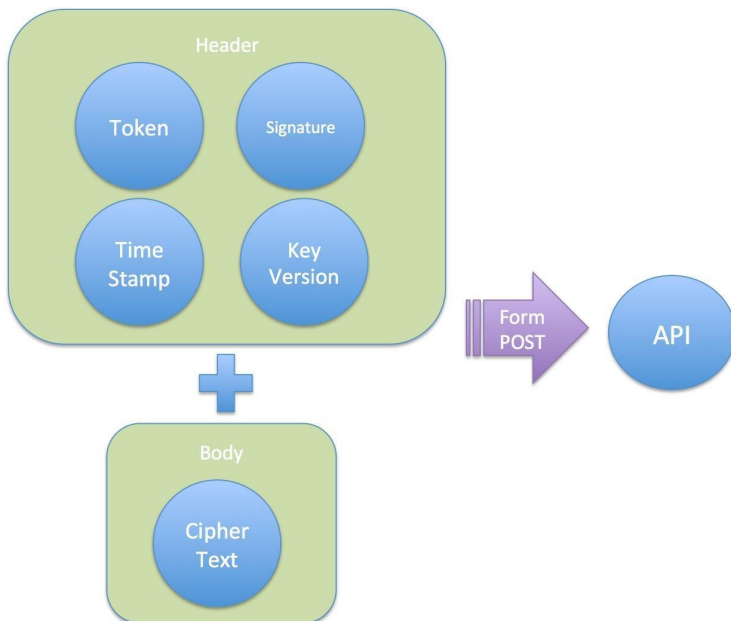

6

回傳代碼

Error Code	Error Message
40001	時戳過期
40002	簽章驗證失敗
40003	身分驗證失敗
40004	解密失敗
40005	參數格式錯誤
50001	時戳header不存在
00000	成功
99999	失敗 (含原因)

5. API 範例 --- Query stock

Note,

* 請注意, 商品編號為YAHOO對於商品(SKU)唯一的編號; 並不是[賣場編號]或[供應商料號]



賣場編號: 8459580
商品編號: 23598252

Yahoo聯名卡獨享~週五888送100再享最高6%回饋!

遊戲名稱

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30					

配送 宅配 免運

已售完, 貨到通知我

想要的規格沒有貨? 貨到通知我

付款 ATM / 超商付款不取貨

信用卡 分期0利率, 最低每期\$16

購承諾 買貴送8% · 假一賠三 · 15天鑑賞

商品特色

- 屬性 30

API呼叫格式範例 “查詢” Stock資訊																	
範例程式下載點: (C#, JAVA, PHP) 網址: https://goo.gl/CE3uar																	
1	呼叫資訊: <table> <tr><td>EndPoint:</td><td>https://tw.scm.yahooapis.com/scmap/api/GdStock/GetQty</td></tr> <tr><td>Method:</td><td>POST</td></tr> <tr><td>Token:</td><td>Supplier_1234</td></tr> <tr><td>Supplier_ID:</td><td>1234</td></tr> <tr><td>Share Secret:</td><td>Key: ibNvk6aIHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA= IV: dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==</td></tr> <tr><td>Timestamp:</td><td>1320297258</td></tr> <tr><td>Salt Key:</td><td>S1C1yn72NeW8oBIfojxjSqBkj1TxjwTR</td></tr> <tr><td>明文參數</td><td>JSON: { "ProductId": 1 } XML: <Request><ProductId>1</ProductId></Request></td></tr> </table>	EndPoint:	https://tw.scm.yahooapis.com/scmap/api/GdStock/GetQty	Method:	POST	Token:	Supplier_1234	Supplier_ID:	1234	Share Secret:	Key: ibNvk6aIHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA= IV: dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==	Timestamp:	1320297258	Salt Key:	S1C1yn72NeW8oBIfojxjSqBkj1TxjwTR	明文參數	JSON: { "ProductId": 1 } XML: <Request><ProductId>1</ProductId></Request>
EndPoint:	https://tw.scm.yahooapis.com/scmap/api/GdStock/GetQty																
Method:	POST																
Token:	Supplier_1234																
Supplier_ID:	1234																
Share Secret:	Key: ibNvk6aIHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA= IV: dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==																
Timestamp:	1320297258																
Salt Key:	S1C1yn72NeW8oBIfojxjSqBkj1TxjwTR																
明文參數	JSON: { "ProductId": 1 } XML: <Request><ProductId>1</ProductId></Request>																
2	HTTP request Body -加密後的“密文參數”(建議使用JSON格式) { "ProductId": 1 }的加密結果: <pre>1Kgb521GQ9kgfeAMnlt/UQ== <Request> <ProductId>1</ProductId> <Request><ProductId>1</ProductId></Request>的加密結果:</pre> <pre>0Rv/djsrVCWwJ+ChxHo+xPbx5gKbe2q2jBDodnFG8PZV0BwIDEWkXIEyEvEm4K5 <Request> <ProductId>1</ProductId> <Request></pre> HTTP request Header <pre>api-token: Supplier_1234 api-supplierid: 1234 api-signature: C610524B5A0CDDBE6A9486B5CD96B845FB3D0818E8FB9536872C49D6BF8DF7E7D6787C 4E726E73D7085CBE3BB0C4DACE920045D13FD8B045F26C09F7F8DCFA9B api-timestamp: 1320297258 api-keyversion: 1 Content-Type: Application/XML</pre>																
3	HTTP response Body (依Content-Type: Application/JSON或Content-Type: Appilcation/XML) Success Response: <table> <tr><td>Header:</td><td>api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success</td></tr> <tr><td>Body:(解密後)</td><td>{ "Qty": 10 } OR <Response><Qty>10</Qty></Response></td></tr> </table>	Header:	api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success	Body:(解密後)	{ "Qty": 10 } OR <Response><Qty>10</Qty></Response>												
Header:	api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success																
Body:(解密後)	{ "Qty": 10 } OR <Response><Qty>10</Qty></Response>																

	Fail Response: Header: api-returncode: 50003 api-returnmessage: Without Token Body: 無
4	資料欄位說明： Request: ProductId: 欲查詢庫存的产品編號 Response: Qty: 目前的庫存

5.1.1 單筆查詢商品庫存 (\GetQty)

- Description:

單筆查詢商品庫存

- Input: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product ID

```
[format = json]
{ "ProductId":6458103 }
```

- Output: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
數量	Not Null	int	Qty

```
[format = json]
{ "Qty":30 }
```


5.1.2 多筆查詢商品庫存 (\GetMultipleQuantities)

- Description:

多筆查詢商品庫存

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product Ids

```
[format = json]
{ "ProductIds":[
6458103,
6458104,
6458105,
6458106,
6458107,
6458108,
6458109,
6458110,
6458111,
6458112
]
}
```

- Output: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	ProductId
數量	Not Null	int	Qty
已登記數量	Not Null	int	QtyReg
可銷售數量	IS NULL	int	LeftQty (Qty - QtyReg) =賣場可銷售數量
是否為虛主件	Not Null	string	IsAbstract true: 虛主件, 庫存數量固定為:32767 false: 主件商品

```
[format = json]
{
  "GdStocks": [
    {
      "ProductId": 6458103,
      "Qty": 44,
      "QtyReg": 4,
      "LeftQty": 40,
      "IsAbstract": false
    },
    {
      "ProductId": 6458104,
      "Qty": 41190,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 41190,
      "IsAbstract": false
    },
    {
      "ProductId": 6458108,
      "Qty": 32767,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 32767,
      "IsAbstract": true
    },
    {
      "ProductId": 6458107,
      "Qty": 32767,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 32767,
      "IsAbstract": true
    },
    {
      "ProductId": 6458106,
      "Qty": 32767,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 32767,
      "IsAbstract": true
    },
    {
      "ProductId": 6458105,
      "Qty": 72902,
      "QtyReg": 0,
      "LeftQty": 72902,
      "IsAbstract": false
    }
  ]
}
```

6. API 範例 --- Update stock

API呼叫格式範例 “更新” Stock資訊	
1	呼叫資訊:
	EndPoint: https://tw.scm.yahooapis.com/scmap/api/GdStock/UpdateQty
	Method: POST
	Token: Supplier_1234
	ShareSecret: Key: ibNvk6aIHTQ0GanjK18WILNi5MMT4c3woZ9y/wWWrmA= IV: dDsQ94tyr8g9z01HQ8GCeQ==
	Salt Key: S1C1yn72NeW8oBlFojxjSqBkj1TxjwTR
	明文參數 JSON: { "ProductId":123,"Qty":10} XML: <Request><ProductId>123</ProductId><Qty>10</Qty></Request>
2	HTTP request Body - 加密後的“密文參數”(建議使用JSON格式) { "ProductId":123,"Qty":10}的加密結果:
	cPRhUr6AoPJm8yu4WWW25Fol210y3S5KgT8zmU+xQ8c=
	<Request><ProductId>123</ProductId><Qty>10</Qty></Request> 0Rv/djsrVCWwJ+ChxHo+xAOuoalmsTiGXJVICHYcRYc7CO6hzA+bYs5UDts87NDYSHnPRQqNIBaiaB3YIVVW7Q==
HTTP request Header	
api-token: Supplier_1234 api-signature: 9B3BF138728712FEE2CDA8DB9742D596BCE9BBEB9EEFC13A16DAA1FC17094A2B32A8E80DC02BADD2F27C2194189A06B227900BEC3DC77777F98843C3331B398D api-timestamp: 1320297258 api-keyversion: 1 Content-Type:Application/XML	

3	HTTP response Body (依Content-Type:Applicatoin/XML或Content-Type:Appilcation/JSON) Success Response: Header: api-returncode: 00000 api-returnmessage: Invoke Success Body: (解密後) JSON: {"UpdateQty":10,"IsAbstract":"True",Message":"Success"} OR XML: Header: api-returncode: 50003 api-returnmessage: Without Token Body: 無
---	---

4	資料欄位說明： Request: ProductId: 欲更新庫存的产品編號 Qty: 欲更新的庫存數量, 如: 5 => 加5、-10 => 減10 Response: IsAbstract: 該產品是否為虛主件 UpdateQty: 目前的庫存量 Message: 更新訊息
---	--

6.1.1 單筆更新商品庫存 (UpdateQty)

- Description:

單筆更新商品庫存

- Input: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product ID
數量	Not Null	int	Qty 加量: 正整數 減量: 負數

```
[format = json]
{
  "ProductId": 6458103,
  "Qty": 10
}
```

- Output: (單筆)

Description	Limitation	Type	Field
數量	Not Null	int	UpdateQty
是否為虛主件	Not Null	String	IsAbstract true: 虛主件, 庫存數量固定為: 32767 false: 主件商品

```
[format = json]
{
  "UpdateQty": 10,
  "IsAbstract": false,
  "Message": "更新成功"
}
```

6.1.2 多筆更新商品庫存 (\GetMultipleQuantities)

- Description:

多筆更新商品庫存

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Product Ids
數量	Not Null	int	Quantity 加量: 正整數 減量: 負數

```
[
  {
    "ProductId": 6458100,
    "Quantity": -2
  },
  {
    "ProductId": 6458101,
    "Quantity": -2
  },
  {
    "ProductId": 6458102,
    "Quantity": -2
  },
  {
    "ProductId": 6458103,
    "Quantity": -3
  },
  {
    "ProductId": 6458104,
    "Quantity": 4
  },
  {
    "ProductId": 6458105,
    "Quantity": 40000
  }
]
```


- Output:(多筆)

Description	Limitation	Type	Field
商品編號	Not Null	string	Id
更新數量	Not Null	int	UpdateQty
是否為虛主件	Not Null	string	IsAbstract true: 虛主件, 庫存數量固定為:32767 false: 主件商品
是否更新成功	Not Null	string	IsSuccess true: 更新成功 false: 更新失敗



```
[format = json]
[
  {
    "Id": 6458101,
    "UpdateQty": -2,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458102,
    "UpdateQty": 0,
    "IsAbstract": true,
    "IsSuccess": false,
    "Message": "虛主件無法更新庫存",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458103,
    "UpdateQty": -3,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458104,
    "UpdateQty": 4,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  },
  {
    "Id": 6458105,
    "UpdateQty": 40000,
    "IsAbstract": false,
    "IsSuccess": true,
    "Message": "更新成功",
    "ProducerResponses": []
  }
]
```

7. API ---三方物流 / 直配 / 店配出貨作業

訂單作業流程概述

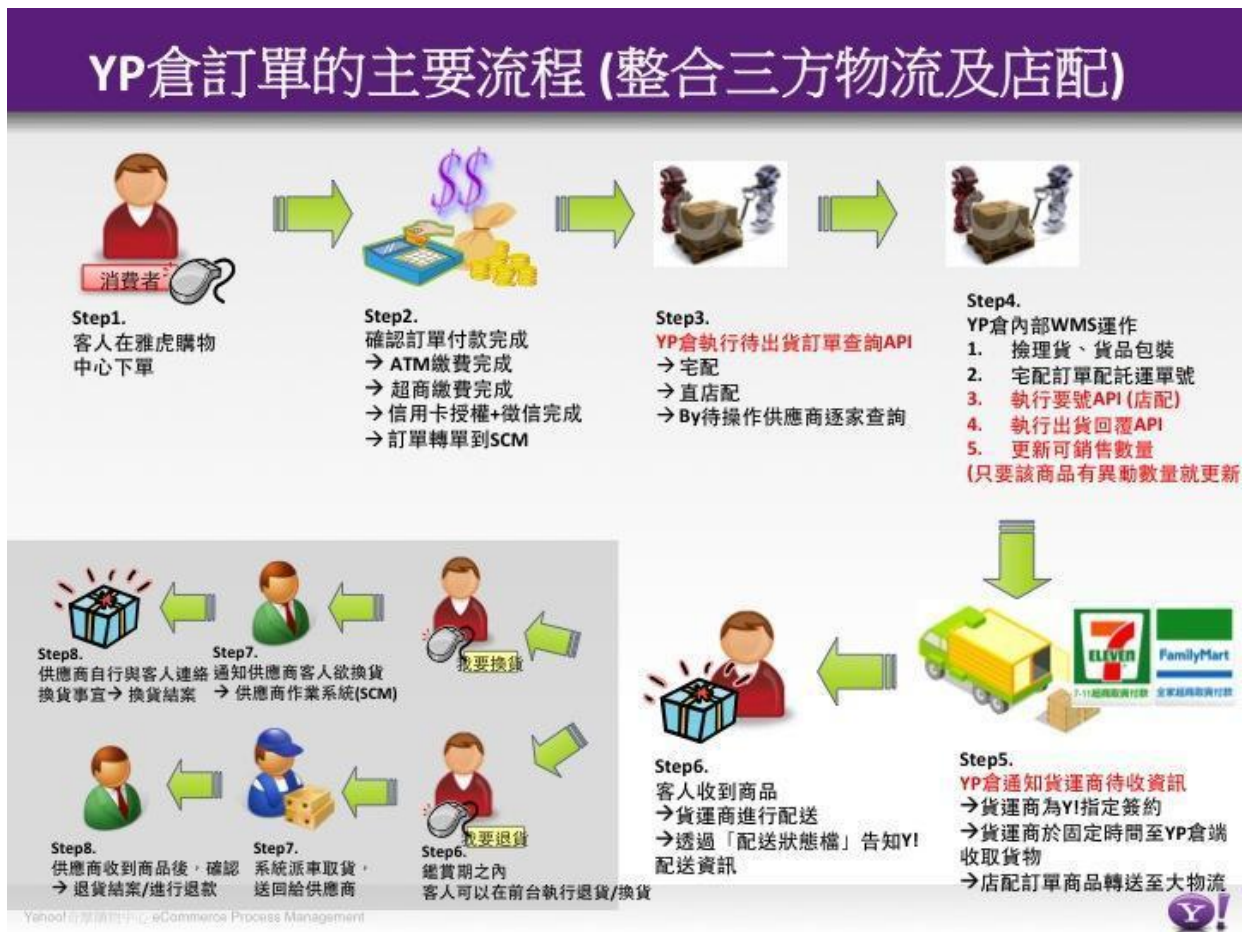

Flow Chart

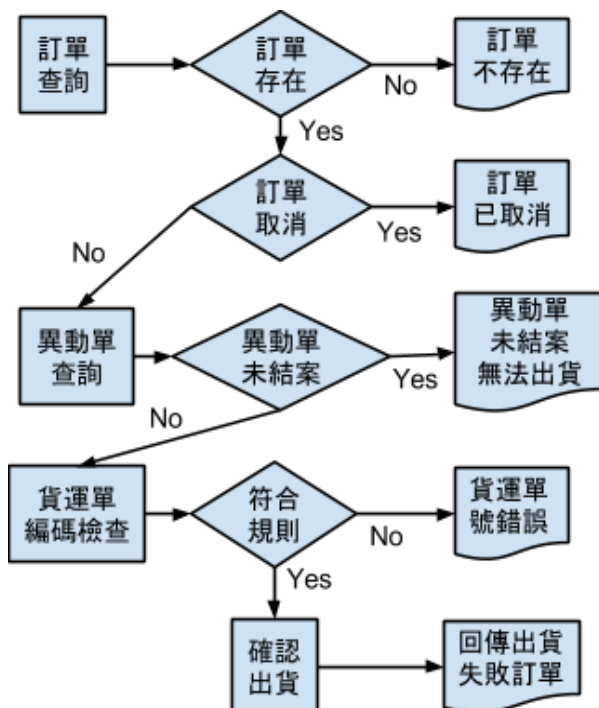

7.1 直配作業 (\HomeDelivery)

本項作業共分有:

- 7.1.1 \待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)
- 7.1.2 \出貨確認 (\ConfirmOrders)
- 7.1.3 \已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)
- 7.1.4 \出貨物流商查詢 (\GetAvailableShippers)
- 7.1.5 \無法出貨 (\RegisterToSuspendOrders)
- 7.1.6 \無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)
- 7.1.7 \已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)
- 7.1.8 \退貨單查詢 (\GetReturnOrders)
- 7.1.9 \退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)
- 7.1.10 \未付款訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)

7.1.1 待出貨訂單查詢 (\GetPreparingOrders)

- Description:

直配待出貨訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
----------	-------	------	-------------

	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

```
[format = json]
{
  "OrderCount": 2,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1102110000006",
        "TransferDate": "2011-02-11T11:10:00",
        "ExpectedShippingDate": "2011-02-14T11:00:00",
        "LastShippingDate": "2011-02-15T11:00:00",
        "Note": ""
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "成立元",
        "Address": "(115)台北市南港區三重路66號14樓",
        "Phone": "02-23456789",
        "Mobile": "0918123456"
      },
      "BuyerInfo": {
        "Name": "成立元",
        "Mobile": "0918123456"
      },
      "Products": [
```

```

    {
      "Id": 3471689,
      "Name": "May的直配測試商品-1117",
      "Attribute": "",
      "SupplierNo": "",
      "Type": "一般商品",
      "Qty": 1,
      "Cost": 280,
      "Subtotal": 280
    }
  ]
},
{
  "OrderInfo": {
    "OrderCode": "RM1102110000008",
    "TransferDate": "2011-02-11T11:15:00",
    "ExpectedShippingDate": "2011-02-14T11:00:00",
    "LastShippingDate": "2011-02-15T11:00:00",
    "Note": ""
  },
  "ReceiverInfo": {
    "Name": "成立元",
    "Address": "(115)台北市南港區三重路66號14樓",
    "Phone": "02-23456789",
    "Mobile": "0918123456"
  },
  "BuyerInfo": {
    "Name": "成立元",
    "Mobile": "0918123456"
  },
  "Products": [
    {
      "Id": 3471689,
      "Name": "May的直配測試商品-1117",
      "Attribute": "",
      "SupplierNo": "",
      "Type": "一般商品",
      "Qty": 1,
      "Cost": 280,
      "Subtotal": 280
    }
  ]
}
]
}

```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OrderCount>2</OrderCount>
  <Orders>
    <PreparingOrder>
      <BuyerInfo>
        <Mobile>0918123456</Mobile>
        <Name>成立元</Name>
      </BuyerInfo>
      <OrderInfo>
        <ExpectedShippingDate>2011-02-14T11:00:00</ExpectedShippingDate>
        <LastShippingDate>2011-02-15T11:00:00</LastShippingDate>
        <Note></Note>
        <OrderCode>RM1102110000006</OrderCode>
        <TransferDate>2011-02-11T11:10:00</TransferDate>
      </OrderInfo>
      <Products>
        <Product>
          <Attribute></Attribute>
          <Cost>280</Cost>
          <Id>3471689</Id>
          <Name>May的直配測試商品-1117</Name>
          <Qty>1</Qty>
          <Subtotal>280</Subtotal>
          <SupplierNo></SupplierNo>
          <Type>一般商品</Type>
        </Product>
      </Products>
      <ReceiverInfo>
        <Address>(115)台北市南港區三重路66號14樓</Address>
        <Mobile>0918123456</Mobile>
        <Name>成立元</Name>
        <Phone>02-23456789</Phone>
      </ReceiverInfo>
    </PreparingOrder>
    <PreparingOrder>
      <BuyerInfo>
        <Mobile>0918123456</Mobile>
        <Name>成立元</Name>
      </BuyerInfo>
      <OrderInfo>
        <ExpectedShippingDate>2011-02-14T11:00:00</ExpectedShippingDate>
        <LastShippingDate>2011-02-15T11:00:00</LastShippingDate>
        <Note></Note>
        <OrderCode>RM1102110000008</OrderCode>
        <TransferDate>2011-02-11T11:15:00</TransferDate>
      </OrderInfo>
      <Products>
        <Product>
          <Attribute></Attribute>
          <Cost>280</Cost>
```

```
<Id>3471689</Id>
<Name>May的直配測試商品-1117</Name>
<Qty>1</Qty>
<Subtotal>280</Subtotal>
<SupplierNo></SupplierNo>
<Type>一般商品</Type>
</Product>
</Products>
<ReceiverInfo>
<Address>(115)台北市南港區三重路66號14樓</Address>
<Mobile>0918123456</Mobile>
<Name>成立元</Name>
<Phone>02-23456789</Phone>
</ReceiverInfo>
</PreparingOrder>
</Orders>
</Response>
```

7.1.2 出貨確認 (\ConfirmOrders)

- Description:

進行直配訂單的出貨確認

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
貨運商編號	>= 0	int	ShipperId
出貨單號	Not Null	string	ShipCode

```
[format = json]
{
  "ConfirmOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1405260000015",
      "ShipperId": 2,
      "ShipCode": "5655332211"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1405260000018",
      "ShipperId": 11,
      "ShipCode": "5655332212"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<ConfirmOrders>
<ConfirmOrder>
<OrderCode>RM1405260000015</OrderCode>
<ShipperId>11</ShipperId>
<ShipCode>5655332211</ShipCode>
</ConfirmOrder>
<ConfirmOrder>
<OrderCode>RM1405260000018</OrderCode>
<ShipperId>11</ShipperId>
<ShipCode>5655332212</ShipCode>
</ConfirmOrder>
</ConfirmOrders>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
---------------	------------

成功	00000
部份失敗	00001
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Description	Type	Field
訂單編號	string	OrderCode
處理代碼	string	ProcessCode
處理訊息	string	ProcessMessage

ReturnMessage	ProcessCode
訂單非未出貨狀態	2102
非宅配訂單	2103
訂單已出貨	2104
訂單號碼不存在	2105
該訂單已取消	2106
訂單有未結案異動單	2107
無資料或尚未轉單到SCM	2109
物流商代碼不存在	2110
貨運單號有誤	2111
其他錯誤	2911
成功	0000

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00000",
  "ResponseMessage": "成功",
  "ConfirmOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1405260000018",
      "ProcessCode": 2102,
      "ProcessMessage": "訂單非未出貨狀態"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response>
<ConfirmOrders>
<ConfirmOrder>
<OrderCode>RM1405260000018</OrderCode>
<ProcessCode>2102</ProcessCode>
<ProcessMessage>訂單非未出貨狀態</ProcessMessage>
</ConfirmOrder>
</ConfirmOrders>
<ResponseCode>00000</ResponseCode>
<ResponseMessage>成功</ResponseMessage>
</Response>
```

7.1.3 已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)

- Description:

查詢已取消訂單

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200032419",
  "RM0911210007548",
  "RM0911200031650"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<string>RM0911200032419</string>
<string>RM0911210007548</string>
<string>RM0911200031650</string>
</ArrayOfstring>
```

- Output:

Description	Description	Field
訂單編號 (多筆)	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200031650",
  "RM0911200032419"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200031650</string>
  <string>RM0911200032419</string>
</ArrayOfstring>
```

7.1.4出貨物流商查詢 (IGetAvailableShippers)

- Description:

查詢可出貨的物流商，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "4": "新竹",
  "7": "郵局",
  "9": "宅配通",
  "11": "統一宅急便",
  "12": "大榮(一日配)",
  "13": "日通",
  "16": "強訊(上大)",
  "99": "自行運送"
}
```

```
[format = xml]
<ArrayOfKeyValueOfstringstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>4</Key>
    <Value>新竹</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>7</Key>
    <Value>郵局</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>9</Key>
    <Value>宅配通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>統一宅急便</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>大榮(一日配)</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>日通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
```

```
<Key>16</Key>  
<Value>強訊(上大)</Value>  
</KeyValueOfstringstring>  
<KeyValueOfstringstring>  
<Key>99</Key>  
<Value>自行運送</Value>  
</KeyValueOfstringstring>  
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.1.5 無法出貨 (RegisterToSuspendOrders)

- Description:

登錄無法出貨

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
無法出貨原因代碼	來自API「無法出貨原因查詢」	int	SuspensiveCause
無法出貨註解	Not Null	string	SuspensiveNote

```
[format = json]
[
  {
    "OrderCode": "RM1210160031826",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 訂單不存在"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1208130000028",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1102240000011",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 含未結案"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1206080000073",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  }
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfSuspensiveOrder xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 訂單不存在</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1208130000028</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

```
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

- Output:

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "部分失敗",
  "SuccessOrdersCount": 2,
  "FailOrdersCount": 2,
  "FailOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1210160031826",
      "FailCode": "2171",
      "FailMessage": "訂單不存在"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1102240000011",
      "FailCode": "2172",
      "FailMessage": "已申請無法出貨但尚未結案"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FailOrders>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2171</FailCode>
      <FailMessage>訂單不存在</FailMessage>
      <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2172</FailCode>
      <FailMessage>已申請無法出貨但尚未結案</FailMessage>
      <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
  </FailOrders>
  <FailOrdersCount>2</FailOrdersCount>
  <ResponseCode>00001</ResponseCode>
  <ResponseMessage>部分失敗</ResponseMessage>
  <SuccessOrdersCount>2</SuccessOrdersCount>
</Response>
```


7.1.6 無法出貨原因查詢 (\GetSuspensiveOrderCause)

- Description:

查詢無法出貨原因，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "11": "無法出貨",
  "12": "延遲出貨1~3天內",
  "13": "延遲出貨3天以上"
}
```

```
[format = xml]

<ArrayOfKeyValueOfstringstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>無法出貨</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.1.7 已出貨訂單查詢 (\GetShippingOrders)

- Description:

查詢已完成出貨的訂單資訊，結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

7.1.8 退貨單查詢 (\GetReturnOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊，結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
退貨單狀態	NOT NULL	string	Return Status	All:全部 NonClose:未結案 Close:已結案 Cancel:取消
日期條件	NOT NULL	string	DateType	ReturnCreateDate:退貨單建立日 ReturnCloseDate:退貨結案日
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	StartDate	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	EndDate	

```
[format = json]
{
  "ReturnStatus": "Close",
  "DateType": "ReturnCloseDate",
  "StartDate": "2015-12-11T11:00:00",
  "EndDate": "2015-12-11T21:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
  <ReturnStatus>Close</ReturnStatus>
  <DateType>ReturnCloseDate</DateType>
  <StartDate>2015-12-11T11:00:00</StartDate>
  <EndDate>2015-12-17T21:21:55</EndDate>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo			
	OrderCode	string	訂單編號

	ReturnCode	string	退貨單編號
	ReturnSerialNumber	int	退貨單序號
	ReturnCreateDate	dateTime	退貨單成立日期
	ReturnCloseDate	dateTime	退貨單結案日期
	ReturnCancelDate	dateTime	退貨單取消日期
	ReturnShpcode	string	退貨單託運單號
	ReturnCause	string	退貨原因
	ReturnCauseNote	string	退貨原因備註
	Note	string	取貨備註
Receiver			
	Name	string	取件人姓名
	Address	string	取件人地址
	Phone	string	取件人電話
	Mobile	string	取件人手機
Product			
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計

```
[format = json]
{
  "ReturnOrdersCount": 1,
  "ReturnOrders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1512110000002",
        "ReturnCode": "2015121100002R",
        "ReturnSerialNumber": "1966256",
        "ReturnCreateDate": "2015-12-11T14:24:57.307",
        "ReturnCloseDate": "2015-12-11T14:25:24",
        "ReturnCancelDate": "1900-01-01T00:00:00",
        "ReturnShpcode": "",
        "ReturnCause": "瑕疵/故障-1",
        "ReturnCauseNote": "",
        "Note": ""
      },
      "Receiver": {
        "ReceiverName": "賴文森",
        "Address": "(100)台北市測試路22號14樓",
        "Phone": "0979103618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Product": {
        "Id": 6415044,
        "ProductName": "4866直配測試商品",
        "Attribute": "",
        "SupplierNo": "yahoo0806449",
        "Type": "",
        "Qty": 1,
        "Cost": 790,
        "SubTotal": 790
      }
    }
  ]
}
```

7.1.9 退貨原因查詢 (\GetReturnGoodCause)

- Description:

查詢無法出貨原因，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "1": "瑕疵/故障",
  "7": "價格比別家貴",
  "14": "不需要或重複購買",
  "25": "重訂(改買別款.改付款等)",
  "26": "品質不好(質感.性能等)",
  "27": "與網頁說明不同",
  "28": "寄錯/缺件",
  "29": "購物中心同商品降價",
  "32": "不明件-代收又驗退",
  "41": "已過優惠期間",
  "42": "預約/訂位不易",
  "43": "評價不佳/使用經驗不好",
  "44": "序號使用問題",
  "51": "材質不喜歡",
  "52": "穿起來太大",
  "53": "穿起來太小",
  "54": "圖片與實物有落差",
  "55": "網頁說明不夠完整",
  "90": "其他",
  "-1": "拒收"
}
```

7.1.10 未付款訂單查詢 (\GetUnpaidOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊，結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd	

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2016-04-01T00:00:00",
  "TransferDateEnd": "2016-04-14T23:59:59"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2015-12-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2016-12-17T21:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本
	ProductPrice	int	商品售價

```
[format = json]
[
  {
    "Id":16599625,
    "Name":"鏤空夾腳平底涼鞋-質感黑-6.5",
    "Attribute":null,
    "SupplierNo":16599625,
    "Type":一般,
    "Qty":1,
    "Cost":110,
    "Subtotal":110,
    "ProductPrice":290
  },
  {
    "Id":16599626,
    "Name":"鏤空夾腳平底涼鞋-質感白-7.5",
    "Attribute":null,
    "SupplierNo":16599626,
    "Type":一般,
    "Qty":1,
    "Cost":110,
    "Subtotal":110,
    "ProductPrice":290
  },
]
```

7.2店配作業 (\\StoreDelivery)

本項作業共分有:

- 7.2.1 \\待出貨訂單查詢 (\\GetPreparingOrders)
- 7.2.2 \\包裝確認 (\\ConfirmOrders)
- 7.2.3 \\已取消訂單查詢 (\\GetCanceledOrders)
- 7.2.4 \\無法出貨 (\\RegisterToSuspendOrders)
- 7.2.5\\無法出貨原因查詢 (\\GetSuspensiveOrderCause)
- 7.2.6\\已出貨訂單查詢 (\\GetShippingOrders)
- 7.2.7\\退貨單查詢 (\\GetReturnOrders)
- 7.2.8\\退貨原因查詢 (\\GetReturnGoodCause)

7.2.1待出貨訂單查詢 (\\GetPreparingOrders)

- Description:

店配待出貨訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	DateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	DateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output :

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Count	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	DateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	DateTime	應出貨日
	LastShippingDate	DateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Mobile	string	收件人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	特殊商品身分
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	成本小計
	ProductPrice	int	商品售價
Store	Type	string	超商類型
	Name	string	取貨門市

```
[format = json]
{
  "OrderCount": 1,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1301080000024",
        "TransferDate": "2013-01-08T18:52:00",
        "ExpectedShippingDate": "2013-01-09T18:52:00",
        "LastShippingDate": "2013-01-09T18:52:00",
        "Note": ""
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "王大俠",
        "Mobile": "0919147472"
      },
      "StoreInfo": {
        "Type": "超商付款取貨(全家)",
        "Name": "全家士林店"
      },
      "Products": [
        {
          "Id": 6303815,
          "Name": "測試商品不出貨-舊4866-tony",
          "Attribute": "",
          "SupplierNo": 4866,
          "Type": "一般商品",
          "Qty": 1,
          "Cost": 0,
          "Subtotal": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]

<Response
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OrderCount>1</OrderCount>
  <Orders>
  <PreparingOrder>
  <OrderInfo>
  <ExpectedShippingDate>2013-01-09T18:52:00</ExpectedShippingDate>
  <LastShippingDate>2013-01-09T18:52:00</LastShippingDate>
  <Note></Note>
  <OrderCode>RM1301080000024</OrderCode>
  <TransferDate>2013-01-08T18:52:00</TransferDate>
  </OrderInfo>
  <Products>
  <Product>
  <Attribute></Attribute>
  <Cost>0</Cost>
  <Id>6303815</Id>
  <Name>測試商品不出貨-舊4866-tony</Name>
  <Qty>1</Qty>
  <Subtotal>0</Subtotal>
  <SupplierNo>4866</SupplierNo>
  <Type>一般商品</Type>
  </Product>
  </Products>
  <ReceiverInfo>
  <Mobile>0919147472</Mobile>
  <Name>王大俠</Name>
  </ReceiverInfo>
  <StoreInfo>
  <Name>全家士林店</Name>
  <Type>超商付款取貨(全家)</Type>
  </StoreInfo>
  </PreparingOrder>
  </Orders>
  </Response>
```

7.2.2包裝確認 (lConfirmOrders)

- Description:

進行店配訂單的出貨確認

- 2019.07.01更新:
- 因應全家修改一段標標籤, 我們預計在 2019/7/30 更新 /scmap/api/StoreDelivery/ConfirmOrders 這個 API, 新增以下欄位:

項次	Output (FamilyLabel)	內容
1	FirstBarcode	一段標: 母代碼 (_eshopcode) + 配送編號(_shpno)
2	RoutingBarcode	『理貨條碼(5)』: (通路別 1=全家) + 路線 + 路順
3	PickupEShopBarcode	『取貨條碼一 (9)』: 母代碼 + 3碼 (日翊訂單編號前三碼) + 代收代號
4	PickupCodBarcode	『取貨條碼二(16)』: 8碼 (日翊訂單編號後八碼) + 1 (表示為取貨付款) + 5碼代收金額(不足前補0) + 2碼檢查碼

5	PickupLogisticCode	取件物流碼(18) = 物流編號 (17) + 物流檢核碼(1)
6	LogisticCode	物流編號 (17): 取件物流碼前17碼 = 1 (表示全家)+ 母代碼 + 00 + 日翊訂單編號
7	LogisticChecksum	物流檢核碼(1): 取件物流碼第18碼檢核碼 (依據對照表 CheckSumCodes) EX : D
8	QrCode	QR Code的內容
9	StoreEquipmentId	門市設備代碼
10	StoreRegion	門市區域
11	StoreRoute	理貨路線
12	StoreRouteTrim	理貨路順
13	ReturnPeriod	退貨週期
14	ReturnType	退貨方式
15	MobilePhone	取貨人末3碼
16	ConvenienceStoreId	取貨店號
17	ConvenienceStoreName	取貨門市
18	OrderInformation	訂單資料(一起買序號+超商子代碼)
19	LogisticOrderNumber	日翊訂單編號
20	DistributionCenter	大物流代碼, 固定為DRE
21	CustomerInformation	客服專線:(02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com
22	Remark	收款備註: 固定字串『請收款結帳』 因為是『取貨付款』要標註為『請收款結帳』
23	OfficialName	官網名稱: 固定字串『雅虎購物』

購物中心新版標籤-對應轉出資訊

客服專線: (02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com

RG 500388201 (0050)

條碼

路線條碼 = 路線 + 路順

設備代碼

區域

理貨條碼

大物流代碼: 固定帶DRE

母代碼 子代碼 退貨週期 退貨方式

店舖作業提醒

手機末三碼

門市名稱

取件專用

雅虎購物

請收款結帳

手機末三碼 000

全家碧湖店

836087910

0520002610120042

verizon media

店舖過刷條碼1

店舖過刷條碼2

訂單資料 (RG訂單 + 子代碼)

日翊訂單編號

出貨單號

QrCode

官網名稱

收件人

店舖過刷條碼1

店舖過刷條碼2

6

- Input:

```
[format = json]
[
  { "OrderCode": "RM1907310001434", "PackageNo": 1},
  { "OrderCode": "RM1907310001455", "PackageNo": 1},
  { "OrderCode": "RM1907310001520", "PackageNo": 1}
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfOrderToConfirm xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OrderToConfirm>
    <OrderCode>RM1907160018763</OrderCode>
    <PackageNo>1</PackageNo>
  </OrderToConfirm>
</ArrayOfOrderToConfirm>
```


- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
有錯誤訂單	00001

FailedMessage	FailedCode
部分訂單不屬於此交易序號	2121
訂單總金額需大於0	2122
請勿傳入物流服務費	2123
部分訂單已出貨, 請再確認	2124
部分訂單已取消, 請再確認	2125
無法取得店家超商母/子代碼	2126
無法取得店家資料	2127
部分訂單無法出貨	2128
門市關轉OR店號轉換, 請隔日再試行出貨	2129
部分訂單不存在	2130
訂單的收件門市資訊不一致	2131
部分訂單的主配件非SCM	2132
訂單總金額超過限制	2133
部分訂單含有未結案異動單	2134
訂單收件人資訊不一致	2135
其他錯誤	2912

Successful Orders (多筆)

出貨箱數	int	PackageNo
訂單編號	string array	OrderCodes
出貨單號	string	ShipmentNo
掃描條碼	string	BarCode
FirstBarcode	string	一段標:母代碼 + 配送編號
RoutingBarcode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料

		『理貨條碼(5)』
PickupEShopBarcode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『取貨條碼一 (9)』
PickupCodBarcode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料『取貨條碼二(16)』
PickupLogisticCode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『取件物流碼(18)』
LogisticCode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料『物流編號 (17)』
LogisticChecksum	int	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『物流檢核碼(1)』
QrCode	string	僅全家物流交寄回覆該欄位資料 『QR Code的內容』
StoreEquimentId	int	門市設備代碼
StoreRegion	int	門市區域
StoreRoute	string	理貨路線
StoreRouteTrim	string	理貨路順
ReturnPeriod	string	退貨週期
ReturnType	string	退貨方式
MobilePhone	int	取貨人末3碼
ConvenienceStoreId	int	取貨店號
ConvenienceStoreName	string	取貨門市
OrderInformation	int	訂單資料(一起買序號+超商子代碼)
LogisticOrderNumber	int	日翊訂單編號
DistributionCenter	string	大物流代碼, 固定為DRE
CustomerInformation	string	客服專線:(02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com
Remark	string	收款備註: 『請收款結帳』因為是『取貨付款』要標註為請收款結帳
OfficialName	string	官網名稱, 請固定為『雅虎購物』
指定到貨日	date	ShipDate

Failed Orders (多筆)

出貨箱數	int	PackageNo
------	-----	-----------

訂單編號	string array	OrderCodes
失敗原因代碼	string	FailedCode
失敗原因訊息	string	FailedMessage

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00000",
  "ResponseMessage": "成功",
  "SuccessfulCount": 1,
  "FailedCount": 0,
  "SuccessfulOrders": [
    {
      "PackageNo": 1,
      "ShipmentNo": "M836000001057",
      "BarCode": "836M836000001057",
      "FirstBarcode": "836M836000001057",
      "RoutingBarcode": "1SL07",
      "PickupEShopBarcode": "836097910",
      "PickupCodBarcode": "0520005010358079",
      "PickupLogisticCode": "183600097052000503",
      "LogisticCode": "18360009705200050",
      "LogisticChecksum": "3",
      "QrCode": "B1||| || || ||183600097052000503||2||005331||1SL07||
0||0||836097910||0520005010358079|| || = ",
      "StoreEquipmentId": "0",
      "StoreRegion": "1",
      "StoreRoute": "SL",
      "StoreRouteTrim": "07",
      "ReturnPeriod": "週三",
      "ReturnType": "宅配通",
      "MobilePhone": "0955120000",
      "ConvenienceStoreId": "F005331",
      "ConvenienceStoreName": "碧湖店",
      "OrderInformation": "5004740580050",
      "LogisticOrderNumber": "09705200050",
      "DistributionCenter": "DRE",
      "CustomerInformation": "(02)7723-8585 / tw.buy.yahoo.com",
      "Remark": "請收款結帳",
      "OfficialName": "雅虎購物",
      "ShipDate": "2019-08-01T00:00:00+08:00",
      "OrderCodes": [
        "RM1907310001434",
        "RM1907310001455",
        "RM1907310001520"
      ],
      "ChildShopcode": "0050"
    }
  ],
  "FailedOrders": [
    {
      "PackageNo": 2,
      "FailedCode": 2130,
      "FailedMessage": "部分訂單不存在",
      "OrderCodes": [
        "RM1406170000014"
      ]
    }
  ]
}
```

7.2.3 已取消訂單查詢 (\GetCanceledOrders)

- Description:

查詢已取消訂單

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode

```
[format = json]
```

```
[  
  "RM0911200032419",  
  "RM0911210007548",  
  "RM0911200031650"  
]
```

```
[format = xml]
```

```
<ArrayOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">  
  <string>RM0911200032419</string>  
  <string>RM0911210007548</string>  
  <string>RM0911200031650</string>  
</ArrayOfstring>
```

- Output:

Content

Description	Description	Field
訂單編號 (多筆)	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200031650",
  "RM0911200032419"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200031650</string>
  <string>RM0911200032419</string>
</ArrayOfstring>
```

7.2.4 無法出貨 (IRegisterToSuspendOrders)

- Description:

登錄無法出貨

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
無法出貨原因代碼	來自API「無法出貨原因查詢」	int	SuspensiveCause
無法出貨註解	Not Null	string	SuspensiveNote

```
[format = json]
[
  {
    "OrderCode": "RM1210160031826",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 訂單不存在"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1206150000017",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1205220000041",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 含未結案"
  }
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfSuspensiveOrder xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 訂單不存在</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1206150000017</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1205220000041</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

- Output :

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "部分失敗",
  "SuccessOrdersCount": 1,
  "FailOrdersCount": 2,
  "FailOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1210160031826",
      "FailCode": "2171",
      "FailMessage": "訂單不存在"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1205220000041",
      "FailCode": "2172",
      "FailMessage": "已申請無法出貨但尚未結案"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FailOrders>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2171</FailCode>
      <FailMessage>訂單不存在</FailMessage>
```



```
<OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
</FailOrderInfo>
<FailOrderInfo>
<FailCode>2172</FailCode>
<FailMessage>已申請無法出貨但尚未結案</FailMessage>
<OrderCode>RM1205220000041</OrderCode>
</FailOrderInfo>
</FailOrders>
<FailOrdersCount>2</FailOrdersCount>
<ResponseCode>00001</ResponseCode>
<ResponseMessage>部分失敗</ResponseMessage>
<SuccessOrdersCount>1</SuccessOrdersCount>
</Response>
```

7.2.5無法出貨原因查詢 (\\GetSuspensiveOrderCause)

- Description:

查詢無法出貨原因，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "11": "無法出貨",
  "12": "延遲出貨1~3天內",
  "13": "延遲出貨3天以上"
}
```

```
[format = xml]
<ArrayOfKeyValueOfstringstring >
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>無法出貨</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.2.6 已出貨訂單查詢 (GetShippingOrders)

- Description:

查詢已完成出貨的訂單資訊，結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

7.2.7 退貨單查詢 (GetReturnOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊，結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
退貨單狀態	NOT NULL	string	Return Status	All: 全部 NonClose: 未結案 Close: 已結案 Cancel: 取消
日期條件	NOT NULL	string	DateType	ReturnCreateDate: 退貨單建立日 ReturnCloseDate: 退貨結案日
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	StartDate	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	EndDate	

```
[format = json]
{
  "ReturnStatus": "Close",
  "DateType": "ReturnCloseDate",
  "StartDate": "2015-12-11T11:00:00",
  "EndDate": "2015-12-11T21:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
  <ReturnStatus>Close</ReturnStatus>
  <DateType>ReturnCloseDate</DateType>
  <StartDate>2015-12-11T11:00:00</StartDate>
  <EndDate>2015-12-17T21:21:55</EndDate>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo			

	OrderCode	string	訂單編號
	ReturnCode	string	退貨單編號
	ReturnSerialNumber	int	退貨單序號
	ReturnCreateDate	dateTime	退貨單成立日期
	ReturnCloseDate	dateTime	退貨單結案日期
	ReturnCancelDate	dateTime	退貨單取消日期
	ReturnShpcode	string	退貨單託運單號
	ReturnCause	string	退貨原因
	ReturnCauseNote	string	退貨原因備註
	Note	string	取貨備註
Receiver			
	Name	string	取件人姓名
	Address	string	取件人地址
	Phone	string	取件人電話
	Mobile	string	取件人手機
Product			
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計

```
[format = json]
{
  "ReturnOrdersCount": 1,
  "ReturnOrders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1512110000002",
        "ReturnCode": "2015121100002R",
        "ReturnSerialNumber": "1966256",
        "ReturnCreateDate": "2015-12-11T14:24:57.307",
        "ReturnCloseDate": "2015-12-11T14:25:24",
        "ReturnCancelDate": "1900-01-01T00:00:00",
        "ReturnShpcode": "",
        "ReturnCause": "瑕疵/故障-1",
        "ReturnCauseNote": "",
        "Note": ""
      },
      "Receiver": {
        "ReceiverName": "賴文森",
        "Address": "(100)台北市測試路22號14樓",
        "Phone": "0979103618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Product": {
        "Id": 6415044,
        "ProductName": "4866直配測試商品",
        "Attribute": "",
        "SupplierNo": "yahoo0806449",
        "Type": "",
        "Qty": 1,
        "Cost": 790,
        "SubTotal": 790
      }
    }
  ]
}
```

7.2.8 退貨原因查詢 (\\GetReturnGoodCause)

- Description:

查詢無法出貨原因，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "1": "瑕疵/故障",
  "7": "價格比別家貴",
  "14": "不需要或重複購買",
  "25": "重訂(改買別款.改付款等)",
  "26": "品質不好(質感.性能等)",
  "27": "與網頁說明不同",
  "28": "寄錯/缺件",
  "29": "購物中心同商品降價",
  "32": "不明件-代收又驗退",
  "41": "已過優惠期間",
  "42": "預約/訂位不易",
  "43": "評價不佳/使用經驗不好",
  "44": "序號使用問題",
  "51": "材質不喜歡",
  "52": "穿起來太大",
  "53": "穿起來太小",
  "54": "圖片與實物有落差",
  "55": "網頁說明不夠完整",
  "90": "其他",
  "-1": "拒收"
}
```


7.3三方作業 (ThirdPartyDelivery)

本項作業共分有:

- 7.3.1 未徵信訂單查詢 (GetUnpaidOrders)
- 7.3.2 待出貨確認 (GetPreparingOrders)
- 7.3.3 出貨確認 (ConfirmOrders)
- 7.3.4 已取消訂單查詢 (GetCanceledOrders)
- 7.3.5 出貨物流商查詢 (GetAvailableShippers)
- 7.3.6 無法出貨 (RegisterToSuspendOrders)
- 7.3.7 無法出貨原因查詢 (GetSuspensiveOrderCause)
- 7.3.8 已出貨訂單查詢 (GetShippingOrders)
- 7.3.9 退貨單查詢 (GetReturnOrders)
- 7.3.10 退貨原因查詢 (GetReturnGoodCause)

7.3.1未徵信訂單查詢 (GetUnpaidOrders)

- Description:

三方未徵信訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Product	Id	int	商品編號

	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	小計
	ProductPrice	int	商品售價

```
[format = json]
[
  {
    "Id": 6304579,
    "Name": "【無屬性直店配測試 商品名稱】",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419771,
    "Name": "10個加價購賣場-3",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419784,
    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419785,
```

```

    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419786,
    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  },
  {
    "Id": 6419787,
    "Name": "加價購商品",
    "Attribute": null,
    "SupplierNo": null,
    "Type": null,
    "Qty": 1,
    "Cost": 0,
    "Subtotal": 0,
    "ProductPrice": 0
  }
]

```

7.3.2待出貨訂單查詢 (\\GetPreparingOrders)

- Description:

三方待出貨訂單查詢

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	小計

```
[format = json]
{
  "OrderCount": 2,
  "Orders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1511040000002",
        "TransferDate": "2015-11-04T17:52:00",
        "ExpectedShippingDate": "2015-11-05T17:52:00",
        "LastShippingDate": "2015-11-05T17:52:00",
        "Note": "[[屬性:128MB]]"
      },
      "ReceiverInfo": {
        "Name": "賴文森",
        "Address": "(115)台北市南港區測試路13號",
        "Phone": "02-23603618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "BuyerInfo": {
        "Name": "賴文森",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Products": [
        {
          "Id": 6418735,
          "Name": "直店配測試-128MB",
          "Attribute": "128MB",
          "SupplierNo": "",
          "Type": "一般商品",
          "Qty": 1,
          "Cost": 111,
          "Subtotal": 111,
          "ProductPrice": 777
        }
      ]
    },
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1511270000001",
        "TransferDate": "2015-11-27T10:58:00",
```

```

    "ExpectedShippingDate": "2015-11-30T10:58:00",
    "LastShippingDate": "2015-11-30T10:58:00",
    "Note": ""
  },
  "ReceiverInfo": {
    "Name": "賴文森",
    "Address": "(115)台北市南港區三重路66號14樓",
    "Phone": "02-23603618",
    "Mobile": "0979103618"
  },
  "BuyerInfo": {
    "Name": "賴文森",
    "Mobile": "0979103618"
  },
  "Products": [
    {
      "Id": 6419769,
      "Name": "10個加價購賣場-5",
      "Attribute": "",
      "SupplierNo": "",
      "Type": "一般商品",
      "Qty": 1,
      "Cost": 111,
      "Subtotal": 111,
      "ProductPrice": 888
    }
  ]
}

```

7.3.3出貨確認 (ConfirmOrders)

- Description:

進行三方訂單的出貨確認

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
第幾個包裝	Not Null	Int	PackageNo
物流方式	Not Null	Int	DeliveryType

物流方式:

DeliveryType= 1『宅配』

DeliveryType= 2『小包』

DeliveryType= 3『大型商品』

```
[format = json]
[
  { "OrderCode": "RM1510230000014",
    "PackageNo": 1,
    "DeliveryType":1
  },
  { "OrderCode": "RM1510230000016",
    "PackageNo": 2,
    "DeliveryType":1 }
]
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
部份失敗	00001
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Description	Type	Field
第幾個包裝	int	PackageNo
託運單號	string	ShipmentNo
託運單條碼標籤	string	BarCode

出貨確認日	datetime	ShippingDate
訂單編號	string	OrderCode

ReturnMessage	ProcessCode
訂單非未出貨狀態	2102
非宅配訂單	2103
訂單已出貨	2104
訂單號碼不存在	2105
該訂單已取消	2106
訂單有未結案異動單	2107
無資料或尚未轉單到SCM	2109
物流商代碼不存在	2110
貨運單號有誤	2111
其他錯誤	2911
成功	0000

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00000",
  "ResponseMessage": "成功",
  "SuccessfulCount": 2,
  "FailedCount": 0,
  "SuccessfulOrders": [
    {
      "PackageNo": 1,
      "ShipmentNo": "0100007486",
      "BarCode": "0100007486",
      "ShippingDate": "2015/12/10 23:34:57",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000014"
      ]
    },
    {
      "PackageNo": 2,
      "ShipmentNo": "0100007490",
      "BarCode": "0100007490",
      "ShippingDate": "2015/12/10 23:34:57",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000016"
      ]
    }
  ]
}
```



```
    ]
  }
],
"FailedOrders": []
}
```

```
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "訂單有錯誤",
  "SuccessfulCount": 0,
  "FailedCount": 2,
  "SuccessfulOrders": [],
  "FailedOrders": [
    {
      "PackageNo": 1,
      "FailedCode": 2137,
      "FailedMessage": "不支援的三方物流出貨方式",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000014"
      ]
    },
    {
      "PackageNo": 2,
      "FailedCode": 2137,
      "FailedMessage": "不支援的三方物流出貨方式",
      "OrderCodes": [
        "RM1510230000016"
      ]
    }
  ]
}
```

7.3.4 已取消訂單查詢 (\\GetCanceledOrders)

- Description:

查詢已取消訂單

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode

[format = json]

```
[
  "RM0911200032419",
  "RM0911210007548",
  "RM0911200031650"
]
```

[format = xml]

```
<ArrayOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200032419</string>
  <string>RM0911210007548</string>
  <string>RM0911200031650</string>
</ArrayOfstring>
```

- Output:

Description	Description	Field
訂單編號 (多筆)	string	OrderCode

```
[format = json]
[
  "RM0911200031650",
  "RM0911200032419"
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <string>RM0911200031650</string>
  <string>RM0911200032419</string>
</ArrayOfstring>
```

7.3.5出貨物流商查詢 (IGetAvailableShippers)

- Description:

查詢可出貨的物流商，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "4": "新竹",
  "7": "郵局",
  "9": "宅配通",
  "11": "統一宅急便",
  "12": "大榮(一日配)",
  "13": "日通",
  "16": "強訊(上大)",
  "99": "自行運送"
}
```

```
[format = xml]
<ArrayOfKeyValueOfstringstring
  xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>4</Key>
    <Value>新竹</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>7</Key>
    <Value>郵局</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>9</Key>
    <Value>宅配通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>統一宅急便</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>大榮(一日配)</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>日通</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
```

```
<Key>16</Key>
<Value>強訊(上大)</Value>
</KeyValueOfstringstring>
<KeyValueOfstringstring>
<Key>99</Key>
<Value>自行運送</Value>
</KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.3.6 無法出貨 (IRegisterToSuspendOrders)

- Description:

登錄無法出貨

- Input: (多筆)

Description	Limitation	Type	Field
訂單編號	Not Null	string	OrderCode
無法出貨原因代碼	來自API「無法出貨原因查詢」	int	SuspensiveCause
無法出貨註解	Not Null	string	SuspensiveNote

```
[format = json]
[
  {
    "OrderCode": "RM1210160031826",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 訂單不存在"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1208130000028",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1102240000011",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 含未結案"
  },
  {
    "OrderCode": "RM1206080000073",
    "SuspensiveCause": 11,
    "SuspensiveNote": "test 可新增"
  }
]
```

```
[format = xml]
<ArrayOfSuspensiveOrder xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 訂單不存在</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1208130000028</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
  <SuspensiveOrder>
    <OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
    <SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
    <SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
  </SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

```
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 含未結案</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
<SuspensiveOrder>
<OrderCode>RM1206080000073</OrderCode>
<SuspensiveCause>11</SuspensiveCause>
<SuspensiveNote>test 可新增</SuspensiveNote>
</SuspensiveOrder>
</ArrayOfSuspensiveOrder>
```

- Output:

```
[format = json]
{
  "ResponseCode": "00001",
  "ResponseMessage": "部分失敗",
  "SuccessOrdersCount": 2,
  "FailOrdersCount": 2,
  "FailOrders": [
    {
      "OrderCode": "RM1210160031826",
      "FailCode": "2171",
      "FailMessage": "訂單不存在"
    },
    {
      "OrderCode": "RM1102240000011",
      "FailCode": "2172",
      "FailMessage": "已申請無法出貨但尚未結案"
    }
  ]
}
```

```
[format = xml]
<Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FailOrders>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2171</FailCode>
      <FailMessage>訂單不存在</FailMessage>
      <OrderCode>RM1210160031826</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
    <FailOrderInfo>
      <FailCode>2172</FailCode>
      <FailMessage>已申請無法出貨但尚未結案</FailMessage>
      <OrderCode>RM1102240000011</OrderCode>
    </FailOrderInfo>
  </FailOrders>
  <FailOrdersCount>2</FailOrdersCount>
  <ResponseCode>00001</ResponseCode>
  <ResponseMessage>部分失敗</ResponseMessage>
  <SuccessOrdersCount>2</SuccessOrdersCount>
</Response>
```


7.3.7無法出貨原因查詢 (\\GetSuspensiveOrderCause)

- Description:

查詢無法出貨原因，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "11": "無法出貨",
  "12": "延遲出貨1~3天內",
  "13": "延遲出貨3天以上"
}
```

```
[format = xml]

<ArrayOfKeyValueOfstringstring
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>11</Key>
    <Value>無法出貨</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>12</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
  <KeyValueOfstringstring>
    <Key>13</Key>
    <Value>延遲出貨1~3天內</Value>
  </KeyValueOfstringstring>
</ArrayOfKeyValueOfstringstring>
```

7.3.8 已出貨訂單查詢 (IGetShippingOrders)

- Description:

查詢已完成出貨的訂單資訊，結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field
轉單日 (起)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateStart
轉單日 (迄)	datetime format, 24H	dateTime	TransferDateEnd

```
[format = json]
{
  "TransferDateStart": "2011-02-11T11:00:00",
  "TransferDateEnd": "2011-02-11T11:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
<TransferDateStart>2011-02-11T11:00:00</TransferDateStart>
<TransferDateEnd>2011-02-11T11:21:55</TransferDateEnd>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo	OrderCode	string	訂單編號
	TransferDate	dateTime	轉單日期
	ExpectedShippingDate	dateTime	應出貨日
	LastShippingDate	dateTime	最晚出貨日
	Note	string	訂單備註
Receiver	Name	string	收件人姓名
	Address	string	收件人地址
	Phone	string	收件人電話
	Mobile	string	收件人手機
Buyer	Name	string	購買人姓名
	Mobile	string	購買人手機
Product	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性

	SupplierNo	int	供應商料號
	Type	string	商品類別
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計
	ProductPrice	Int	商品售價

7.3.9 退貨單查詢 (GetReturnOrders)

- Description:

查詢退貨訂單資訊，結果Cache 10分鐘

- Input:

Description	Limitation	Type	Field	備註
退貨單狀態	NOT NULL	string	Return Status	All:全部 NonClose:未結案 Close:已結案 Cancel:取消
日期條件	NOT NULL	string	DateType	ReturnCreateDate:退貨單建立日 ReturnCloseDate:退貨結案日
起始日期	datetime format, 24H	dateTime	StartDate	
迄止日期	datetime format, 24H	dateTime	EndDate	

```
[format = json]
{
  "ReturnStatus": "Close",
  "DateType": "ReturnCloseDate",
  "StartDate": "2015-12-11T11:00:00",
  "EndDate": "2015-12-11T21:21:55"
}
```

```
[format = xml]
<Request>
  <ReturnStatus>Close</ReturnStatus>
  <DateType>ReturnCloseDate</DateType>

  <StartDate>2015-12-11T11:00:00</StartDate>

  <EndDate>2015-12-17T21:21:55</EndDate>
</Request>
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
	Count	int	資料筆數
OrderInfo			

	OrderCode	string	訂單編號
	ReturnCode	string	退貨單編號
	ReturnSerialNumber	int	退貨單序號
	ReturnCreateDate	dateTime	退貨單成立日期
	ReturnCloseDate	dateTime	退貨單結案日期
	ReturnCancelDate	dateTime	退貨單取消日期
	ReturnShpcode	string	退貨單託運單號
	ReturnCause	string	退貨原因
	ReturnCauseNote	string	退貨原因備註
	Note	string	取貨備註
Receiver			
	Name	string	取件人姓名
	Address	string	取件人地址
	Phone	string	取件人電話
	Mobile	string	取件人手機
Product			
	Id	int	商品編號
	Name	string	商品名稱
	Attribute	string	商品屬性
	SupplierNo	string	供應商料號
	Type	string	活動代碼
	Qty	int	商品數量
	Cost	int	商品成本
	Subtotal	int	商品成本小計

```
[format = json]
{
  "ReturnOrdersCount": 1,
  "ReturnOrders": [
    {
      "OrderInfo": {
        "OrderCode": "RM1512110000002",
        "ReturnCode": "2015121100002R",
        "ReturnSerialNumber": "1966256",
        "ReturnCreateDate": "2015-12-11T14:24:57.307",
        "ReturnCloseDate": "2015-12-11T14:25:24",
        "ReturnCancelDate": "1900-01-01T00:00:00",
        "ReturnShpcode": "",
        "ReturnCause": "瑕疵/故障-1",
        "ReturnCauseNote": "",
        "Note": ""
      },
      "Receiver": {
        "ReceiverName": "賴文森",
        "Address": "(100)台北市測試路22號14樓",
        "Phone": "0979103618",
        "Mobile": "0979103618"
      },
      "Product": {
        "Id": 6415044,
        "ProductName": "4866直配測試商品",
        "Attribute": "",
        "SupplierNo": "yahoo0806449",
        "Type": "",
        "Qty": 1,
        "Cost": 790,
        "SubTotal": 790
      }
    }
  ]
}
```

7.3.10退貨原因查詢 (\\GetReturnGoodCause)

- Description:

查詢無法出貨原因，結果Cache 10分鐘

- Input:

無傳入參數

- Output:

```
[format = json]
{
  "1": "瑕疵/故障",
  "7": "價格比別家貴",
  "14": "不需要或重複購買",
  "25": "重訂(改買別款.改付款等)",
  "26": "品質不好(質感.性能等)",
  "27": "與網頁說明不同",
  "28": "寄錯/缺件",
  "29": "購物中心同商品降價",
  "32": "不明件-代收又驗退",
  "41": "已過優惠期間",
  "42": "預約/訂位不易",
  "43": "評價不佳/使用經驗不好",
  "44": "序號使用問題",
  "51": "材質不喜歡",
  "52": "穿起來太大",
  "53": "穿起來太小",
  "54": "圖片與實物有落差",
  "55": "網頁說明不夠完整",
  "90": "其他",
  "-1": "拒收"
}
```

8. API --- 商品提案

\商品提案作業流程概述

8.1 一般商品提案

本項作業共分為：

8.1.1 \取得所有賣場類別Use GET
(\Category\ItemPage)

8.1.2 \取得所有商品類別Use GET
(\Category\Merchandise)

8.1.3 \取得子站下可用規格表 Use GET
(\StructuredData\Clusters\xxx[子站ID])

8.1.4 \建立一般賣場提案資料Use POST
(\ItemPageProposal)

8.1.5 \取得一般賣場提案資料 Use GET
(\ItemPageProposal\xxxxx[proposal id])

8.1.6\修改一般賣場提案 Use PUT
(\ItemPageProposal\xxxxx[proposal id])

8.1.7 \上傳素材(相同名稱自動覆蓋) Use POST
(\ItemPageProposal\xxxxx[proposal id]\Material)

8.1.8\建立商品資料Use POST
(\ItemPageProposal\xxxxx[proposal id]\Merchandise)

8.1.9 \送出提案資料Use POST
(\ItemPageProposal\{proposalId}\Submit)

8.1.10 \查詢所有賣場商品資料
(\Supplier\GetSupplierProduct)

8.1.1取得所有賣場類別 (CategoryItemPage)

- Description:

Master Data, 取出該供應商子站內所有賣場類別

- Method: GET

- Input:

無傳入參數

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Category	sub	Int	子站編號
	subname	String	子站名稱
	parent	Int	父類別編號
	parentname	String	父類別名稱
	child	Int	子類別編號
	childname	String	子類別名稱

- Output:

```
[format = json]
{
  "sub": 1,
  "subname": "筆記型電腦超過十一個字test",
  "parent": 430,
  "parentname": "加值功能NB推薦 ",
  "child": 10070,
  "childname": "新迅馳Sonoma"
},
{
  "sub": 1,
  "subname": "筆記型電腦超過十一個字test",
  "parent": 430,
  "parentname": "加值功能NB推薦 ",
  "child": 10071,
  "childname": "內建獨立顯卡(不顯示)"
},
{
  "sub": 1,
  "subname": "筆記型電腦超過十一個字test",
  "parent": 430,
  "parentname": "加值功能NB推薦 ",
  "child": 10169,
  "childname": "加購/升級(不顯示)"
},
}
```

8.1.2取得所有商品類別 (\\Category\\Merchandise)

- Description:

Master Data, 取出該供應商子站內所有商品類別

- Method: GET

- Input:

無傳入參數

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Category	sub	Int	子站編號
	subname	String	子站名稱
	parent	Int	父類別編號
	parentname	String	父類別名稱
	child	Int	子類別編號
	childname	String	子類別名稱

- Output:

```
[format = json]
{
  "sub": 1,
  "subname": "筆記型電腦超過十一個字test",
  "parent": 430,
  "parentname": "加值功能NB推薦 ",
  "child": 10070,
  "childname": "新迅馳Sonoma"
},
{
  "sub": 1,
  "subname": "筆記型電腦超過十一個字test",
  "parent": 430,
  "parentname": "加值功能NB推薦 ",
  "child": 10071,
  "childname": "內建獨立顯卡(不顯示)"
},
{
  "sub": 1,
  "subname": "筆記型電腦超過十一個字test",
  "parent": 430,
  "parentname": "加值功能NB推薦 ",
  "child": 10169,
  "childname": "加購/升級(不顯示)"
},
}
```

8.1.3取得子站下可用規格表 (\StructuredData\Clusters\{sub id})

- Description:

Master Data, 取出該供應商子站內所有商品類別

- Method: GET

- Input:

API URI中帶入{子站編號, 例如:28}

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	00000
系統錯誤	99999

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Cluster	id	Int	Cluster編號
	name	String	Cluster名稱
attrs	name	String	規格表屬性名稱
	values	String	規格表屬性值

- Output:

```
[format = json]
{
  "id": "000003326581",
  "name": "玩具",
  "attrs": [
    {
      "name": "品牌",
      "values": [
        "Amuzinc酷比樂",
        "Fisher費雪",
        "Gigo智高",
        "GOGOTOYS",
        "INTEX",
        "Lamaze拉梅茲",
        "plan toy",
        "Redbox",
        "Tebbys & Co.",
        "Weplay",
        "people",
        "WOW Toys",
        "ALEX",
        "B.Toys",
        "GreenToys & Eats",
        "KID ART",
        "Radio Flyer",
        "Sprig Toys",
        "Under The Nile",
        "Melissa & Doug",
        "樂兒學",
        "GIOTTO",
        "Trudi",
        "MICKI",
        "beleduc貝樂多",
        "Hapé Eco",
        "LYRA",
        "愛培愛傑卡",
        "寶貝樂",
        "EDTOY愛迪",
        "LEGO樂高",
        "CHUCK&FRIENDS",
        "FurReal Friends",
        "MB Games",
        "PlaySkool兒樂寶",
```

```

"Play-Doh培樂多",
"MY LITTLE PONY",
"Alex",
"BanBao",
"Edtoy",
"Nanoblock",
"Wonderful玩德瘋",
"班恩傑尼",
"Alex",
"B.Toys",
"RadioFlyer",
"Hape愛傑卡",
"Boyds",
"CRAFTHOLIC",
"Ganz",
"GUND",
"CloudB.",
"航海王",
"復仇者聯盟",
"星際大戰",
"People",
"Pol",
"LINE",
"Takara Tomy",
"湯瑪士",
"變型金剛",
"麵包超人",
"藍色小精靈",
"任天堂",
"哆啦A夢",
"神奇寶貝",
"Snoopy",
"海綿寶寶",
"迪士尼",
"其他"
},
"constraint": 1,
"textmax": "0",
"textmin": "0",
"required": true
},

```

8.1.4建立一般賣場提案資料 (ItemPageProposal)

- Description:

Master Data, 建立一般賣場提案基本資料

- Method: POST

- Input:

Category	Field	Type	Description
Category	proposalDueDate	date	提案日期(必填)
	proposeSub	integer	提案子站(必填)
	productCategoryId	integer	商品父類別編號(必填)
	itemCategoryId	integer	賣場父類別編號(必填)
	merchandiseSpecType	{ NoAttribute: 0 SingleAttribute: 1 DoubleAttribute: 2 }	商品規格(必填) 0:無屬性 1:一層屬性 2:二層屬性
	deliverType	{ Home: 0 In24HR: 1 HomeStore: 2 ESD: 3 }	配送方式 0:宅配 1:24H到貨 2:直店配 3:電子票卷
	deliveryinfo	{ type { General: 0 PreOrder: 1 Customized: 2 ArrangeWithCustomer: 3 } shipdate: date dayship: integer }	特殊交貨期 type:0 一般 type:1 預購 type:2 訂製 type:3 客約 shipdate: 預購出貨日 dayship: 訂製天數
	name	string	賣場名稱(必填)
	seourl	string	賣場中文化網址
	desc	string	賣場描述
	title	string	賣場特色標題
	brand	string	名牌
	model	string	商品型號
	class	{ Unknown: 0 None: 1 General: 4 P6: 5 PG12: 3 PG15: 4 R18: 2 AdultsItem: 6 }	商品級別 0:未知 1:無級別 4:普級 5:保護級 3:輔導級 12歲+ 4:輔導級 15歲+ 2:限制級 6:情趣商品

gamesotry	{ Sex: 1 Violence: 2 Terror: 3 TobaccoAlcohol: 4 Drugs: 5 ImproperLanguage: 6 AntiSocial: 7 VirtualBoardAndEntertainmentGames: 8 LoveAffair: 9 }	遊戲情節 1:性 2:暴力 3:恐怖 4:菸酒 5:毒品 6:不當言語 7:反社會性 8:棋牌益智及娛樂 9:促使使用者虛擬戀愛或結婚
startdate	date	賣場開始時間
enddate	date	賣場結束時間
volumeinfo	{ length: decimal number width: decimal number height: decimal number weight: integer }	商品材積
largevolume	boolean	大材積
needrecycle	boolean	廢四機
needinstall	boolean	需安裝
gift	boolean	附屬贈品
fclforsale	boolean	箱售商品
qtypbox	integer	最小包裝數
suggestedprice	integer	建議售價
price	integer	售價(必填)
cost	integer	成本(必填)
safetystock	integer	安全庫存(必填)
purchaselimit	integer	限購數量
validperiod	boolean	有效期
preservedays	integer	保存期限

Sample: 無屬性一般賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 0,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性一般賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  }
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 二層屬性一般賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 2,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性預購賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 1,
    "shipdate": "2025-09-05",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性訂製賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 2,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 5
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性客約賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 3,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性24H賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 1,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```


Sample: 一層屬性直店配賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 2,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

- Output :

ReturnMessage	ReturnCode
成功	200
系統錯誤	400

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Category	proposalId	integer	提案編號
	status	integer	提案狀態
	executionstatus	integer	執行狀態

- Output :

```
[format = json]
{
  "proposalId": 40299,
  "status": 4,
  "executionstatus": 0
}
```

8.1.5 修改一般賣場提案資料 (ItemPageProposal{proposalId})

- Description:

Master Data, 修改一般賣場提案資料

- Method: PUT

- Input:

Categ ory	Field	Type	Description
Categ ory	proposalDueDate	date	提案日期(必填)
	proposeSub	integer	提案子站(必填)
	productCategoryId	integer	商品父類別編號(必填)
	itemCategoryId	integer	賣場父類別編號(必填)
	merchandiseSpecType	{ NoAttribute: 0 SingleAttribute: 1 DoubleAttribute: 2 }	商品規格(必填) 0:無屬性 1:一層屬性 2:二層屬性
	deliverType	{ Home: 0 In24HR: 1 HomeStore: 2 ESD: 3 }	配送方式 0:宅配 1:24H到貨 2:直店配 3:電子票卷
	deliveryinfo	{ type { General: 0 PreOrder: 1 Customized: 2 ArrangeWithCostomer: 3 } shipdate: date dayship: integer }	特殊交貨期 type:0 一般 type:1 預購 type:2 訂製 type:3 客約 shipdate: 預購出貨日 dayship: 訂製天數
	name	string	賣場名稱(必填)
	seourl	string	賣場中文化網址
	desc	string	賣場描述
	title	string	賣場特色標題
	brand	string	名牌
	model	string	商品型號
	class	{ Unknown: 0 None: 1 General: 4 P6: 5 PG12: 3 PG15: 4 R18: 2 }	商品級別 0:未知 1:無級別 4:普級 5:保護級 3:輔導級 12歲+ 4:輔導級 15歲+ 2:限制級

		AdultsItem: 6 }	6:情趣商品
	gamesotry	{ Sex: 1 Violence: 2 Terror: 3 TobaccoAlcohol: 4 Drugs: 5 ImproperLanguage: 6 AntiSocial: 7 VirtualBoardAndEntertainmentGames: 8 LoveAffair: 9 }	遊戲情節 1:性 2:暴力 3:恐怖 4:菸酒 5:毒品 6:不當言語 7:反社會性 8:棋牌益智及娛樂 9:促使使用者虛擬戀愛或結婚
	startdate	date	賣場開始時間
	enddate	date	賣場結束時間
	volumeinfo	{ length: decimal number width: decimal number height: decimal number weight: integer }	商品材積
	largevolume	boolean	大材積
	needrecycle	boolean	廢四機
	needinstall	boolean	需安裝
	gift	boolean	附屬贈品
	fclforsale	boolean	箱售商品
	qtypertbox	integer	最小包裝數
	suggestedprice	integer	建議售價
	price	integer	售價(必填)
	cost	integer	成本(必填)
	safetystock	integer	安全庫存(必填)
	purchaselimit	integer	限購數量
	validperiod	boolean	有效期
	preservedays	integer	保存期限

Sample: 無屬性一般賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 0,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性一般賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  }
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 二層屬性一般賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 2,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  }
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性預購賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 1,
    "shipdate": "2025-09-05",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```


Sample: 一層屬性訂製賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 2,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 5
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性客約賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 3,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性24H賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 1,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

Sample: 一層屬性直店配賣場

```
[format = json]
{
  "proposalId": 1,
  "proposalDueDate": "2017-06-05",
  "proposeSub": 28,
  "merchandiseSpecType": 1,
  "deliverType": 2,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "1900-01-01",
    "dayship": 0
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "startdate": "2017-06-05",
  "enddate": "2018-06-05",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtypertbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "productCategoryId": 39837,
  "itemCategoryId": 39837
}
```

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	200
系統錯誤	400

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Category	proposalId	integer	提案編號
	status	integer	提案狀態
	executionstatus	integer	執行狀態

- Output:

```
[format = json]
{
  "proposalId": 37795,
  "status": 0,
  "executionstatus": 0
}
```

8.1.6 取得一般賣場提案資料 (ItemPageProposal{proposalId})

- Description:

Master Data, 取得一般賣場提案資料

- Method: GET

- Input: None

- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	200
系統錯誤	500

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Category	proposalDueDate	date	提案日期
	proposeSub	integer	提案子站
	productCategoryld	integer	商品父類別編號
	itemCategoryld	integer	賣場父類別編號
	merchandiseSpecType	{ NoAttribute: 0 SingleAttribute: 1 DoubleAttribute: 2 }	商品規格 0:無屬性 1:一層屬性 2:二層屬性
	deliverType	{ Home: 0 In24HR: 1 HomeStore: 2 ESD: 3 }	配送方式 0:宅配 1:24H到貨 2:直店配 3:電子票卷
	deliveryinfo	{ type { General: 0 PreOrder: 1 Customized: 2 ArrangeWithCostomer: 3 } shipdate: date dayship: integer }	特殊交貨期 type:0 一般 type:1 預購 type:2 訂製 type:3 客約 shipdate: 預購出貨日 dayship: 訂製天數
	name	string	賣場名稱
	seourl	string	賣場中文化網址
	desc	string	賣場描述
	title	string	賣場特色標題
	brand	string	名牌
	model	string	商品型號
	class	{ Unknown: 0 None: 1 General: 4 P6: 5 PG12: 3 PG15: 4 R18: 2 AdultsItem: 6 }	商品級別 0:未知 1:無級別 4:普級 5:保護級 3:輔導級 12歲+ 4:輔導級 15歲+ 2:限制級 6:情趣商品
	gamesotry	{ Sex: 1 Violence: 2 Terror: 3 }	遊戲情節 1:性 2:暴力 3:恐怖

		TobaccoAlcohol: 4 Drugs: 5 ImproperLanguage: 6 AntiSocial: 7 VirtualBoardAndEntertainmentGames: 8 LoveAffair: 9 }	4:菸酒 5:毒品 6:不當言語 7:反社會性 8:棋牌益智及娛樂 9:促使使用者虛擬戀愛或結婚
	startdate	date	賣場開始時間
	enddate	date	賣場結束時間
	volumeinfo	{ length: decimal number width: decimal number height: decimal number weight: integer }	商品材積
	largevolume	boolean	大材積
	needrecycle	boolean	廢四機
	needinstall	boolean	需安裝
	gift	boolean	附屬贈品
	fclforsale	boolean	箱售商品
	qtypertbox	integer	最小包裝數
	suggestedprice	integer	建議售價
	price	integer	售價
	cost	integer	成本
	safetystock	integer	安全庫存
	purchaselimit	integer	限購數量
	validperiod	boolean	有效期
	preservedays	integer	保存期限

- Output:

```
[format = json]
{
  "proposalDueDate": "2017-06-05T00:00:00",
  "proposeSub": 28,
  "productCategoryId": 13742,
  "itemCategoryId": 39837,
  "merchandiseSpecType": 0,
  "deliverType": 0,
  "deliveryinfo": {
    "type": 0,
    "shipdate": "2017-06-05T00:00:00",
    "dayship": 2
  },
  "name": "判官阿一的賣場",
  "seourl": "判官阿一的賣場中文網址",
  "desc": "判官阿一的賣場說明",
  "title": "判官阿一的賣場特色標題",
  "brand": "判官阿一的賣場品牌",
  "model": "判官阿一的賣場型號",
  "class": 1,
  "gamesotry": [
    1,
    2
  ],
  "startdate": "2017-06-05T00:00:00",
  "enddate": "2018-06-05T00:00:00",
  "volumeinfo": {
    "length": 1,
    "width": 2,
    "height": 3,
    "weight": 4
  },
  "largevolume": false,
  "needrecycle": false,
  "needinstall": false,
  "gift": false,
  "fclforsale": false,
  "qtyperbox": 666,
  "suggestedprice": 888,
  "price": 777,
  "cost": 10,
  "safetystock": 21,
  "purchaselimit": 22,
  "validperiod": false,
  "preservedays": 0
}
```



```

kbGYiCd++4O/4VacHw/xWq3bu+IW9TgddUpLKwhZC0BIVq1pSCkgJASpJ0HeeoGbKHeu0pY8Vt
My5Vb6o27ErZk89uipQOloqop2noanzpLBJ1p1ColupaVj3j9+ZpPEFgG56gQCmB3g9iD6/iP4Cua
XPwc4tVelIDK0qUh7UqNPMA6kLTA6DvICFg9MBIKow9i3JteNb2UueXKpyfObZDb4fXXCtR6y13m
4VqmoCSmSO4TeN4o5URCjIhRVXhfrLaD+YsXVskBZCSZIR1bgb7Hv9x8GRvVvxHw04mx9vkUq
XbocebTpDbLamioLURlkLSOk+dSCBqTpVCIRnbk732+8bbbZYpj7ZlcbvYr62U5Leq6O3JcjcYf1/S
OeyPG0kkx5nDuAIV5KpwNt7iK2dAbQSYIMr9ARsNO/iQT+M1XsZ8G89j1qvHwhBW2tBTbmTK0L
BUspEN91aSlsgR9iDvUSbl01syLJ8XyrFPNT+Ogol7nbqqi6xW6pjohFULTSeodpiWkHKs4DgFA3
boS0Xe5KxfL3JChRE7xuZEeDsl2kjo5q9cK8FcU4pGOGRWYr5ZYCQKkuUNctwK3UpA1KUoJOI
kt9CplTFa3ZLdcKO5sVpamIpStQ06y1YmSWV5QyvGOfpHBKJ9l/cPY/cRV080613BV0xCYIAEEH1
8Rue3cVfcBjL2xyBibW2zDpWFOBxK1qcCkqbEkeEayrpbNUAqIkbDqMq8U0pTSINKU0pTSINK
U0pTSINKU0pTSINKU0pTSINKU0pTSINKVv8AtlsTuxvFWWz7b4fPdYba6pUzGphp40Z
vcKHmdATx7kKSQOCQARzI2eNushJtkTHfcD+ZFU3iTjjAcIKQjM3AbK5KRpUokDuYQFEDwCYB
MgdjVONbF7Zfmlw27sGEXCbILR29dRv0h9L1/3vlyooP9pLcNyOOeRo1jbp9826EHUO42EfeTA/r
4r1keN+H8RjGsd3SRbuRpUJvqn0CQVGPMDp3mlrAZphGWbdZJV4nmlqLVdaP/AFqebq339wy
spKup/hlJB/gnWu/buWrpadeKHj+/0qXw2bsOILJf/jHQ40rsoT+IIIBBHkEAjyKu4JgOYbl5HT4jglin
ut1qUZ0p0de+IByzO7IVQD/LMBYQOeSAftau3bnKZEQ9P8A3YVjzmdx3DVMrlZV0NtJgEmT32AA
AJJPoATensDWayZydrBsvtmCZLhNwpr3eOvoKaLpUeq5bj9N4mZGIP3AbkfzxrPcY26tXUsuolU
ew2M/dEio3FcccP5vHOZWxukqYb+2oynTAnqCgFD2kb+Jr5uZsfups41H+YulVFnsV7eml88M8b8f
dfJC7qGH36kg8e/HHvr5eY26sl+ZRE9twR+YJFfeG+NcFxeF/RrgOal1CFJlnzC0pMe4ETtM1oeo+rd
TSINKU0pXYmwD45bPhhqKrdl3v8AC1TndE1rTHBzXitQISZIT18KIAOO/PJU8IOLhi+W3jNV3Oj
WI0/a1eiO3v6eK/N/HiLy545S3gdHzQtV6y9/l6DI6YE64Jkzp7A7apkDeClyCmsHxNvVy0z3Sb5LMh
ofpb5XwoTupJYERqwn2J7EAA6kcgl1LV7MT09vT+fbvVR4Sds13XC3LBDQ54Or/AFZMxACY1Ea
Y3iAdxXgvsVHct7NnMVybA6PKpshwCjt9+prhRJNLSoyufVI7g+KSPH2LAg9eQDyQRje0qvLZp1A
XqbAUCAY99+xHrW3ZLdtuGM3kLG6Vbhi7WtpSFKSFEEIdkA9SVyAAQRMHtNbDjmMWjbduswj
E8Ut9twbHtu6mput4pKVGud/gmAZ54Z4+Gdw4AUMzKoDcAdl42Gmk2l0phpADaWySoDqUD5BH
cz29PyqlyGSuOleH0ZO/fUu9evEJQ0pRDTckkgJUHWwBSZVABMjcwqfZgC2Ooyz4f67DvWfgtLJ
eqayJewi3VatUbs03BKEFV+nxjgcHj2IA92mnm2amp5elQTq+1MefH3RWtnvmm7DiJrl6fnOawp3I
TydBjTl1Agnq1GTtO4NQDIXzD+iy4fiv1Hr/zlqfR+b93bo3m/9ebn/lzqAf1fRjzZnmGP1/jP411zF8r/A
BKb+nxo+STq09okaf4aY9orlvVWru9NKU0pTSISftnv3u7s9TVIDt1mtRaqWvdZJqfwQ1EJYf3hJk
dVYj2LKASAASQBxJWeTvLCRbrgH2BH5GYql8ScC8PcXKQ7mLYOKQIB1KSYPgqQUkijASQCS
REmqce353exTN7huRZM6r4cjbHb19Y6JN6jt/a8citGQPbqOvCgAKAANGcndsPquELIUe52M/gdv
u228V6yHA3DuVxbWGu7VJt2o0JEp0x6KSQOE/vGZVJ1TJq6nxAbvJkd/wAvGaTvesmo2oLjXSU1
O0rUxHBijYofTrx9hF044HH2HD6rec1b2vqUIJgTHoNtvwivH7BcO/J2+O+WAZYUFoQFLCQofvKA
V1n/AH6p3nuavWD4jN6sWo8fobDndRSQ4skkVr6UtOzQxSfviZyhaWM+x8chZQUUGAopHrMXjK
UJQuNEXsNgfHbcexkdVQVjv8A4ecNZNy4du7UKNwQXOpYCinsOAKASruNSQIRBUCYUZ8eYb8
7vZ1ldrzbJ86r6m9WTr8uqYUSn9Lw3PMaRKqAk/ulXlgACSABrG/kry5eS86s6k9jsl+4CB/Ws+J4G
4ewdi9jLG0SII37aTqVqkRuVFSiB4EwJJEEmqNzd8N1N42o/wAxsvqbwlu7emi8ENPFHHz928cKKp
Y/bsQTx7c8e2v15krm+j5hcx22AH5AAV74b4KwPCGv6NbhvXGo6IKJjsJUVKj2Bid4mtD1H1b6aUp
pSmIKaUppSmIKaUppSmIKaUppSv//Z"
}

```

8.1.8 建立商品資料 (ItemPageProposal\xxxxx[proposal id]\Merchandise)

- Description:

Master Data, 建立一般賣場提案基本資料

- Method: POST

- Input:

Category	Field	Type	Description
Cluster	id	string	規格表編號(必填)
	firstLayerAttr	{ name: string values: [{ value: string displayText: string }] }	第一層屬性(取決 merchandiseSpecType 的設定) name: 屬性欄位名 value: 屬性值 displayText: 顯示名稱
	secondLayerAttr	{ name: string values: [{ value: string displayText: string }] }	第二層屬性(取決 merchandiseSpecType 的設定) name: 屬性欄位名 value: 屬性值 displayText: 顯示名稱
	attrs	{ name: string values: [{ string }] }	規格表屬性(必填) name: 屬性欄位名 values: 屬性值
	otherAttrs	{ name: string value: string }	其他自訂屬性 name: 屬性名 value: 屬性值
imageGroups	id	integer	圖群編號(必填)
	images	{ name: string order: string }	商品圖片描述(必填) name: 圖片檔名 order: 顯示順序

merchandise	quantity	integer	商品數量
	imageGroup	integer	圖群編號(必填)
	pn	string	商品料號
	barcode	string	商品條碼
	firstLayerClusterAttrValue	string	一層屬性名(取決 merchandiseSpecType 的設定)
	secondLayerClusterAttrValue	string	二層屬性名(取決 merchandiseSpecType 的設定)
copywriter	title	string	特別推薦標題(title, desc, listDesc, imageSource至少選一填寫)
	titleStyle	{ align: { Unknown: 0 Left: 1 Center: 2 } color: { Unknown: 0 Black: 1 Blue: 2 Red: 3 Gray: 4 Purple: 5 Brown: 6 Pink: 7 Green: 8 } size: { Unknown: 0 s12pt: 1 s14pt: 2 s16pt: 3 s18pt: 4 s20pt: 5 } IsBold: boolean }	特別推薦標題格式 align: 0 未定 align: 1 置左 align: 2 置中 color: 0 未知 color: 1 黑色 color: 2 藍色 color: 3 紅色 color: 4 灰色 color: 5 紫色 color: 6 咖啡色 color: 7 粉紅色 color: 8 綠色 size: 0 未定 size: 1 字型12 size: 2 字型14 size: 3 字型16 size: 4 字型18 size: 5 字型20 IsBold: 粗體
	desc	string	特別推薦整段描述(title, desc, listDesc, imageSource至少選一填寫)
	listDesc	Collection of string	特別推薦條列描述(title, desc, listDesc, imageSource至少選一填寫)
	descStyle	{ align: }	特別推薦描述格式 align: 0 未定

		<pre>{ Unknown: 0 Left: 1 Center: 2 } color: { Unknown: 0 Black: 1 Blue: 2 Red: 3 Gray: 4 Purple: 5 Brown: 6 Pink: 7 Green: 8 } size: { Unknown: 0 s12pt: 1 s14pt: 2 s16pt: 3 s18pt: 4 s20pt: 5 } IsBold: boolean }</pre>	align: 1 置左 align: 2 置中 color: 0 未知 color: 1 黑色 color: 2 藍色 color: 3 紅色 color: 4 灰色 color: 5 紫色 color: 6 咖啡色 color: 7 粉紅色 color: 8 綠色 size: 0 未定 size: 1 字型12 size: 2 字型14 size: 3 字型16 size: 4 字型18 size: 5 字型20 IsBold: 粗體
	imageSource	string	特別推薦圖檔(title, desc, listDesc, imageSource至少選一填寫)
	imageAlign	<pre>{ Unknown: 0 Left: 1 Center: 2 }</pre>	特別推薦圖檔格式 0: 未定 1: 置左 2: 置中
	layout	<pre>{ ImageTopContentBottom: 0 ImageBottomContentTop: 1 ImageLeftContentRight: 2 ImageRightContentLeft: 3 Unknown: 4 }</pre>	特別推薦的排版 0: 圖上文字下 1: 圖下文字上 2: 圖左文字右 3: 圖片右文字左
warranty	period	<pre>{ Unknown: 0 None: 1 OneMonth: 2 ThreeMonth: 3 SixMonth: 4 NineMonth: 5 OneYear: 6 TwoYear: 7 ThreeYear: 8 }</pre>	保固期限(必填) 0: 未定 1: 無保固 2: 一個月 3: 三個月 4: 六個月 5: 九個月 6: 一年 7: 兩年

		LifeTime:9 Other:10 }	8: 三年 9: 終生保固 10: 其他
	scope	{ Unknown:0 None:1 Defect:2 Malfunction 3 Other:4 }	保固範圍(必填) 0: 未定 1: 無保固 2: 新品瑕疵 3: 產品故障 4: 其他
	periodDesc	string	保固期限說明
	scopeDesc	string	保固範圍說明
	desc	string	保固描述
	listDesc	Collection of string	保固列表

- Input

Sample: 無屬性賣場商品資料

```
[format = json]
{
  "cluster": {
    "id": "000003326581",
    "attrs": [
      {
        "name": "顏色",
        "values": [
          "紅色系"
        ]
      },
      {
        "name": "材質",
        "values": [
          "合金"
        ]
      },
      {
        "name": "品牌",
        "values": [
          "Amuzinc酷比樂"
        ]
      },
      {
        "name": "類型",
        "values": [
          "嬰幼兒玩具",
          "一般玩具"
        ]
      },
      {
        "name": "產地",
        "values": [
          "中國",
          "台灣"
        ]
      },
      {
        "name": "適用年齡",
        "values": [
          "3個月以上"
        ]
      },
      {
        "name": "適用場合",
        "values": [
          "室內"
        ]
      },
      {
        "name": "ST安全玩具認證",
        "values": [
          "有"
        ]
      }
    ],
    "otherattrs": [
      {
        "name": "其他屬性",
        "value": "其他屬性值"
      }
    ]
  }
}
```



```

},
"merchandises": [
  {
    "quantity": 10,
    "imgagegroup": 1,
    "pn": "判官阿一的料號",
    "barcode": ""
  }
],
"warranty": {
  "period": "Other",
  "scope": "Other",
  "perioddesc": "僅限非人為損壞",
  "scopedesc": "僅限台灣地區",
  "desc": "範例保固整段描述說明",
  "listdesc": [
    "第一段保固說明",
    "第二段保固說明"
  ]
},
"imageGroups": [
  {
    "id": 1,
    "images": [
      {
        "name": "1-1000.jpg",
        "order": 1
      },
      {
        "name": "2-1000.jpg",
        "order": 2
      }
    ]
  }
],
"copywriter": [
  {
    "title": "特別推薦標題1",
    "desc": "特別推薦整段描述1",
    "listdesc": [
      "特別推薦條列描述1-1",
      "特別推薦條列描述1-2"
    ],
    "imageSource": "1-400.jpg",
    "imagealign": "Center",
    "layout": 0
  },
  {
    "title": "特別推薦標題2",
    "titlestyle": {
      "Align": "Center",
      "Color": 2,
      "Size": 3,
      "IsBold": true
    },
    "desc": "特別推薦整段描述2",
    "listdesc": [
      "特別推薦條列描述2-1",
      "特別推薦條列描述2-2"
    ],
    "descstyle": {
      "Align": "Left",
      "Color": 3,
      "Size": 4,
      "IsBold": false
    }
  }
],

```

```
"imageSource": "1-200.jpg",  
"imagealign": 2,  
"layout": 0  
}  
]  
}
```

Sample: 一層屬性賣場商品資料

```
[format = json]
{
  "cluster": {
    "id": "000003326581",
    "firstLayerAttr": {
      "name": "顏色",
      "values": [
        {
          "value": "紅色系",
          "displayText": "賣場顯示名稱-紅色系"
        },
        {
          "value": "多色系"
        }
      ]
    }
  },
  "attrs": [
    {
      "name": "品牌",
      "values": [
        "Amuzinc酷比樂"
      ]
    },
    {
      "name": "材質",
      "values": [
        "合金"
      ]
    },
    {
      "name": "類型",
      "values": [
        "嬰幼兒玩具",
        "一般玩具"
      ]
    },
    {
      "name": "產地",
      "values": [
        "中國",
        "台灣"
      ]
    },
    {
      "name": "適用年齡",
      "values": [
        "3個月以上"
      ]
    },
    {
      "name": "適用場合",
      "values": [
        "室內"
      ]
    },
    {
      "name": "ST安全玩具認證",
      "values": [
        "有"
      ]
    }
  ],
  "otherattrs": [
    {

```

```

        "name": "其他屬性",
        "value": "其他屬性值"
    }
  ],
},
"specStyle": 0,
"merchandises": [
  {
    "quantity": 10,
    "imgagegroup": 1,
    "pn": "判官阿一的料號",
    "barcode": "",
    "firstlayerclusterattrvalue": "紅色系"
  },
  {
    "quantity": 10,
    "imgagegroup": 2,
    "pn": "判官阿一的料號",
    "barcode": "",
    "firstlayerclusterattrvalue": "多色系"
  }
],
"warranty": {
  "period": "10",
  "scope": "3",
  "perioddesc": "僅限非人為損壞",
  "scopedesc": "僅限台灣地區",
  "desc": "範例保固整段描述說明",
  "listdesc": [
    "第一段保固說明",
    "第二段保固說明"
  ]
},
"imageGroups": [
  {
    "id": 1,
    "images": [
      {
        "name": "1-1000.jpg",
        "order": 1
      },
      {
        "name": "2-1000.jpg",
        "order": 2
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "images": [
      {
        "name": "3-1000.jpg",
        "order": 1
      },
      {
        "name": "4-1000.jpg",
        "order": 2
      }
    ]
  }
],
"copywriter": [
  {
    "title": "特別推薦標題1",
    "desc": "特別推薦整段描述1",
    "listdesc": [

```

```

        "特別推薦條列描述1-1",
        "特別推薦條列描述1-2"
    ],
    "imageSource": "1-400.jpg",
    "imagealign": "Center",
    "layout": 0
},
{
    "title": "特別推薦標題2",
    "titlestyle": {
        "Align": "Center",
        "Color": 2,
        "Size": 3,
        "IsBold": true
    },
    "desc": "特別推薦整段描述2",
    "listdesc": [
        "特別推薦條列描述2-1",
        "特別推薦條列描述2-2"
    ],
    "descstyle": {
        "Align": "Left",
        "Color": 3,
        "Size": 4,
        "IsBold": false
    },
    "imageSource": "1-200.jpg",
    "imagealign": 2,
    "layout": 0
}
]
}

```

Sample: 二層屬性賣場商品資料

```
[format = json]
{
  "cluster": {
    "id": "000003326581",
    "firstLayerAttr": {
      "name": "顏色",
      "values": [
        {
          "value": "紅色系",
          "displayText": "賣場顯示名稱-紅色系"
        },
        {
          "value": "黑色系",
          "displayText": "賣場顯示名稱-黑色系"
        }
      ]
    },
    "secondLayerAttr": {
      "name": "材質",
      "values": [
        {
          "value": "合金",
          "displayText": "賣場顯示名稱-合金"
        },
        {
          "value": "塑膠",
          "displayText": "賣場顯示名稱-塑膠"
        }
      ]
    }
  },
  "attrs": [
    {
      "name": "品牌",
      "values": [
        "Amuzinc酷比樂"
      ]
    },
    {
      "name": "類型",
      "values": [
        "嬰幼兒玩具",
        "一般玩具"
      ]
    },
    {
      "name": "產地",
      "values": [
        "中國",
        "台灣"
      ]
    },
    {
      "name": "適用年齡",
      "values": [
        "3個月以上"
      ]
    },
    {
      "name": "適用場合",
      "values": [
        "室內"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "name": "ST安全玩具認證",
    "values": [
      "有"
    ]
  },
  "otherattrs": [
    {
      "name": "其他屬性",
      "value": "其他屬性值"
    }
  ]
},
"merchandises": [
  {
    "quantity": 0,
    "imgagegroup": 1,
    "pn": "判官阿一的料號1",
    "barcode": "",
    "firstlayerclusterattrvalue": "紅色系",
    "secondlayerclusterattrvalue": "合金"
  },
  {
    "quantity": 0,
    "imgagegroup": 1,
    "pn": "判官阿一的料號2",
    "barcode": "",
    "firstlayerclusterattrvalue": "紅色系",
    "secondlayerclusterattrvalue": "塑膠"
  },
  {
    "quantity": 0,
    "imgagegroup": 2,
    "pn": "判官阿一的料號3",
    "barcode": "",
    "firstlayerclusterattrvalue": "黑色系",
    "secondlayerclusterattrvalue": "合金"
  },
  {
    "quantity": 0,
    "imgagegroup": 2,
    "pn": "判官阿一的料號4",
    "barcode": "",
    "firstlayerclusterattrvalue": "黑色系",
    "secondlayerclusterattrvalue": "塑膠"
  }
],
"warranty": {
  "period": "ThreeMonth",
  "scope": "Defect",
  "perioddesc": "僅限非人為損壞",
  "scopedesc": "僅限台灣地區",
  "desc": "範例保固整段描述說明",
  "listdesc": [
    "第一段保固說明",
    "第二段保固說明"
  ]
},
"imageGroups": [
  {
    "id": 1,
    "images": [
      {
        "name": "1-1000.jpg",
        "order": 1
      }
    ]
  }
]

```

```

    {
      "name": "2-1000.jpg",
      "order": 2
    }
  ],
  {
    "id": 2,
    "images": [
      {
        "name": "3-1000.jpg",
        "order": 1
      },
      {
        "name": "4-1000.jpg",
        "order": 2
      }
    ]
  }
],
"copywriter": [
  {
    "title": "特別推薦標題1",
    "desc": "特別推薦整段描述1",
    "listdesc": [
      "特別推薦條列描述1-1",
      "特別推薦條列描述1-2"
    ],
    "layout": 0
  },
  {
    "title": "特別推薦標題2",
    "titleStyle": {
      "align": "Center",
      "color": 2,
      "size": 3,
      "IsBold": true
    },
    "desc": "特別推薦整段描述2",
    "listdesc": [
      "特別推薦條列描述2-1",
      "特別推薦條列描述2-2"
    ],
    "descStyle": {
      "align": "Center",
      "color": 3,
      "size": 4,
      "IsBold": true
    },
    "imageSource": "1-200.jpg",
    "imagealign": 2,
    "layout": "ImageBottomContentTop"
  }
]
}

```


- Output:

ReturnMessage	ReturnCode
成功	200
系統錯誤	400

Content (多筆)

Category	Field	Type	Description
Category	proposalId	integer	提案編號
	status	integer	提案狀態
	executionstatus	integer	執行狀態

- Output:

```
[format = json]
{
  "proposalId": 40299,
  "status": 4,
  "executionstatus": 0
}
```

8.1.9 \送出提案資料(ItemPageProposal\{proposalId}\Submit)

- **Description:**

送出提案資料

- **Method:** POST/ URI帶入提案編號

- **Input:** Callback URL

-

```
[format = json]
{
  "CallbackURL": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/ CallBackUrl.ashx" (此為範例，請依照貴公司實際開發功能)
}
```

8.1.10 \查詢所有賣場商品資料(Supplier\GetSupplierProduct)

- Description:

Master Data, 取得該供應商所有賣場商品資料

- Method: POST

- Input:

Category	Field	Type	Description
Category	ProductDateStart	date	商品提案日-起
	ProductDateEnd	date	商品提案日-迄
	QueryType	String	- All (所有賣場) - OnList (上架中賣場) - OffList (已下架賣場)
	CallbackURL	String	http://xxx.xxx.xxx.xxx/CallBackUrl.ashx (此為範例, 請依照貴公司實際開發功能)

Input:

```
[format = json]
{
  "ProductDateStart": "2015-01-01",
  "ProductDateEnd": "2017-01-01",
  "QueryType": "All",
  "CallbackURL": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/CallBackUrl.ashx" (此為範例, 請依照貴公司實際開發功能)
}
```

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	賣場編號	賣場名稱	身分型態	配件名稱	售價	商品序號	品牌	供應商料號	商品成本	毛利率	備貨數量(A)	已
男鞋	7044383	Nike 休閒鞋 Internationalist 男鞋	配件	貓頭鹿鞋面清潔劑-FSHC060220	280	17410096	貓頭鹿	{FSHC060220	252	10%	288	
男鞋	7044383	Nike 休閒鞋 Internationalist 男鞋	配件	貓頭鹿鞋面防水劑無色透明-FSHC060300	299	17407605	貓頭鹿	{FSHC060300	269	10.03%	1043	