LAPORAN MEMBUAT WEBSITE PROFILE PRIBADI

(CV / PORTOFOLIO)

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

Disusun oleh:

Hizkia Kevin Octaviano 2311102185

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
A. Pembahasan 3
B. Deskripsi Website 3
BAB II 6
PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX) 6
A. Struktur HTML 6
B. Desain CSS 7
C. Implementasi Bootstrap 9
BAB III 11
IMPLEMENTASI LOGIKA DAN INTEGRASI API 11
A. Implementasi JavaScript dan AJAX 11
B. Web Service / API 12
BAB IV 14
PENJELASAN KODE DAN HASIL 14
A. Penjelasan Potongan Kode Program 14
B. Screenshot Hasil Website dan Langkah-Langkah 20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pembahasan

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dari proses pembuatan website portfolio pribadi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Web. Website yang dibuat berfungsi sebagai media pengenalan diri secara digital, menampilkan informasi akademis, kemampuan teknis, portofolio proyek, serta integrasi dengan layanan eksternal berupa GitHub API dan Quote API.

Proses pengembangan website ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari perancangan struktur HTML, penerapan gaya visual dengan CSS, penggunaan framework Bootstrap 5, implementasi logika JavaScript, hingga pengambilan data secara asinkronus menggunakan Fetch API (AJAX).

Laporan ini memuat penjelasan teknis yang terperinci mengenai setiap bagian kode program yang digunakan, disertai screenshot hasil tampilan website sebagai bukti implementasi.

B. Deskripsi Website

Website yang dibangun merupakan portfolio pribadi milik Hizkia Kevin Octaviano, mahasiswa Teknik Informatika yang saat ini menginjak Semester 6 Telkom University Purwokerto (NIM: 2311102185). Website ini dikembangkan dalam satu file HTML (single-page application) dengan tampilan editorial yang elegan dan modern.

Tujuan Website

Website ini bertujuan untuk:

- Mempresentasikan identitas, latar belakang pendidikan, dan kemampuan teknis pemilik secara profesional.
- Menampilkan portofolio proyek-proyek yang telah dikerjakan selama masa perkuliahan.
- Menyediakan informasi kontak yang mudah diakses oleh rekruter, dosen, atau kolaborator potensial.

- Mengintegrasikan data dinamis dari GitHub API untuk menampilkan profil dan repository GitHub secara real-time.
- Menampilkan kutipan inspiratif yang diambil secara otomatis dari Quote API dan diperbarui setiap 5 detik.

Fitur Utama Website

- Navbar fixed dengan efek backdrop blur dan animasi underline hover.
- Hero section dengan foto profil animasi circular spinning border, teks pengantar, dan typing animation.
- Quote Banner yang menampilkan kutipan acak secara otomatis dari API eksternal dengan efek fade in/out.
- Bagian About Me dengan statistik ringkas (jumlah proyek, teknologi, tahun pengalaman).
- Timeline riwayat pendidikan dengan desain vertikal yang interaktif.
- Skill section dengan progress bar animasi dan badge tech stack.
- Portfolio section menampilkan 6 kartu proyek dengan informasi deskripsi, teknologi, dan tautan GitHub.
- GitHub Section yang memuat profil dan repository langsung dari GitHub API.
- Contact section dengan empat kartu kontak (Email, Instagram, GitHub, WhatsApp).
- Footer minimalis dengan keterangan copyright.

Palet Warna yang Digunakan

Variabel CSS	Kode Hex	Peran
`--bg`	#1E2D1A	Latar belakang utama (hijau gelap)
`--surface`	#263320	Latar belakang section
`--amber`	#D4A853	Aksen utama / highlight

`--sage`	#7FA672	Aksen sekunder (hijau sage)
`--cream`	#F5F0E8	Teks utama
`--muted`	#9BAF8E	Teks sub/deskripsi

Tabel 1.1 – Palet Warna Website

BAB II

PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX)

A. Struktur HTML

Website dibangun menggunakan satu file HTML tunggal yang mencakup seluruh section dari halaman atas hingga footer. Seluruh elemen diorganisir dalam struktur semantik HTML5 yang terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut.

1. Bagian <head>

Bagian head memuat berbagai tautan ke resource eksternal yang dibutuhkan website, di antaranya:

- Bootstrap 5.3.3 – Framework CSS untuk grid dan utilitas responsif.
- Google Fonts – Tiga tipografi utama: Cormorant Garamond (serif elegan untuk judul), Jost (sans-serif modern untuk teks umum), dan DM Mono (monospace untuk label kode).
- Font Awesome 6.5.1 – Library ikon yang digunakan di seluruh bagian website.
- Devicon – Library ikon khusus teknologi seperti Python, MySQL, Flutter, dan lainnya.
- Tag <style> internal – Berisi seluruh definisi CSS kustom.

2. Bagian <body>

Elemen body memuat seluruh konten yang terlihat oleh pengguna. Struktur section-nya adalah sebagai berikut:

Elemen HTML	ID / Kelas	Fungsi
`<nav>`	`.navbar-custom`	Navigasi tetap (fixed) dengan logo dan tautan ke tiap section
`<section>`	`#hero`	Landing page utama dengan foto, nama, NIM, dan typing animation

	#quote-banner	Banner kutipan dinamis dari Quote API dengan efek fade
<section>	#about	Profil singkat, deskripsi diri, dan statistik ringkas
<section>	#education	Timeline riwayat pendidikan
<section>	#skills	Skill bar dan badge tech stack
<section>	#portfolio	Kartu proyek yang telah dikerjakan
<section>	#github-section	Profil dan repository GitHub dari API
<section>	#contact	Kartu kontak (Email, Instagram, GitHub, WhatsApp)
<footer>	footer	Copyright dan keterangan institusi

Tabel 2.1 – Struktur Section HTML

B. Desain CSS

Seluruh gaya visual website ditulis dalam blok <style> yang ditempatkan di dalam tag <head>. CSS yang digunakan memanfaatkan berbagai teknik modern untuk menghasilkan tampilan yang elegan dan responsif.

1. CSS Custom Properties (Variables)

Konsistensi warna dan ukuran dikelola melalui CSS Custom Properties yang didefinisikan pada pseudo-selector :root. Hal ini memudahkan pengelolaan tema secara terpusat sehingga perubahan warna cukup dilakukan di satu tempat.

```
:root {
  --bg:      #1E2D1A;
  --surface: #263320;
  --amber:   #D4A853;
  --sage:    #7FA672;
  --cream:   #F5F0E8;
  --muted:   #9BAF8E;
```

```
  --border:  rgba(212,168,83,0.18);
}
```

2. Noise Texture Overlay

Untuk memberikan kesan tekstur kertas yang halus pada latar belakang, digunakan teknik CSS pseudo-element ::before pada elemen body dengan SVG feTurbulence sebagai filter noise. Efek ini memberikan karakter visual yang unik tanpa menambah file gambar eksternal.

3. Tipografi Multi-Font

Website menggunakan tiga jenis tipografi yang dikombinasikan secara strategis untuk membentuk hierarki visual yang jelas:

- Cormorant Garamond – Digunakan untuk judul utama dan elemen dekoratif dengan kesan editorial yang mewah.
- Jost – Digunakan untuk teks body dan navigasi dengan kesan modern dan bersih.
- DM Mono – Digunakan untuk label kategori, kode program, dan elemen teknis dengan kesan developer.

4. Animasi dan Transisi

Website memanfaatkan berbagai teknik animasi CSS untuk meningkatkan pengalaman pengguna:

- @keyframes spinSlow – Animasi rotasi melingkar pada bingkai foto profil di hero section.
- @keyframes blink – Animasi kedip pada kursor typing (karakter |).
- @keyframes shimmer – Efek loading placeholder pada card GitHub dan quote sebelum data API tersedia.
- Transition pada hover – Hampir seluruh kartu, tombol, dan tautan memiliki efek transisi translateY, scale, dan box-shadow untuk memberikan respons visual yang halus saat pengguna berinteraksi.

- Fade-up scroll animation – Elemen dengan kelas .fade-up akan beranimasi muncul dari bawah ke atas saat pertama kali masuk ke viewport pengguna.

5. Responsive Design

Website menggunakan media query untuk memastikan tampilan tetap optimal di perangkat mobile. Pada lebar layar di bawah 768px, navigasi utama disembunyikan dan ukuran foto profil diperkecil agar tidak mengganggu tata letak.

C. Implementasi Bootstrap

Website menggunakan Bootstrap 5.3.3 yang dimuat melalui CDN. Bootstrap dimanfaatkan secara selektif untuk keperluan sistem grid dan beberapa utilitas layout, sementara desain visual kustom sepenuhnya dikelola oleh CSS yang ditulis sendiri.

1. Grid System Bootstrap

Hampir seluruh section menggunakan kombinasi container, row, dan col-* dari Bootstrap untuk mengatur tata letak responsif. Beberapa contoh penggunaan grid:

- Hero section menggunakan col-lg-7 dan col-lg-5 untuk membagi layout menjadi kolom teks (kiri) dan foto profil (kanan).
- Skills section menggunakan col-lg-6 untuk membagi tampilan skill bar dan badge tech stack menjadi dua kolom.
- Portfolio section menggunakan col-md-6 col-lg-4 agar tiap kartu proyek tampil 3 kolom di layar besar dan 2 kolom di layar tablet.
- Contact section menggunakan col-sm-6 col-lg-3 untuk menampilkan 4 kartu kontak dalam satu baris di layar besar.

2. Bootstrap Utilities

Selain grid, beberapa kelas utilitas Bootstrap yang digunakan antara lain:

- d-flex, align-items-center, justify-content-center – Untuk perataan elemen secara fleksibel.

- gy-4, gy-5 – Vertical gap antar kolom dalam row.
- me-1, me-2, mb-2, mb-3 – Margin utility untuk jarak antar elemen.
- text-center, mt-3 – Perataan teks dan margin atas.

BAB III

IMPLEMENTASI LOGIKA DAN INTEGRASI API

A. Implementasi JavaScript dan AJAX

Seluruh logika JavaScript ditulis secara inline di dalam tag <script> yang diletakkan sebelum penutup tag </body>. JavaScript digunakan untuk beberapa keperluan utama berikut.

1. Typing Animation

Fitur animasi mengetik pada hero section diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif typeLoop(). Fungsi ini secara bergantian menampilkan dan menghapus teks dari array frasa yang telah ditentukan dengan jeda waktu yang bervariasi untuk mensimulasikan proses mengetik dan menghapus karakter secara nyata.

2. Fetch API (AJAX) untuk Quote

Kutipan pada quote banner diambil secara asinkronus dari Quote API menggunakan Fetch API bawaan browser. Permintaan dilakukan saat halaman pertama kali dimuat dan kemudian diulang setiap 5 detik menggunakan setInterval(). Transisi antar kutipan menggunakan efek fade yang dikontrol dengan kelas CSS (.quote-hide dan .quote-show).

3. Fetch API (AJAX) untuk GitHub

Data profil dan repository GitHub diambil secara asinkronus menggunakan dua fungsi terpisah:

- fetchGitHubProfile() – Mengambil data profil dari endpoint https://api.github.com/users/{username} dan menampilkan avatar, nama, bio, jumlah repository, serta jumlah followers.
- fetchGitHubRepos() – Mengambil seluruh repository publik dari endpoint https://api.github.com/users/{username}/repos dan kemudian memfilter hanya repository yang namanya terdapat dalam array selectedRepos.

Untuk mengoptimalkan performa dan mengurangi jumlah request ke GitHub API, hasil fetch profil disimpan sementara ke localStorage dengan durasi cache 10 menit (600.000 milidetik). Jika cache masih valid, data langsung diambil dari localStorage tanpa melakukan request ulang ke API.

4. Skill Bar Animation

Progress bar pada bagian skills tidak langsung menampilkan nilai penuh saat halaman dimuat, melainkan dianimasikan secara bertahap ketika elemen tersebut masuk ke dalam viewport (area yang terlihat pengguna). Mekanisme ini diimplementasikan melalui fungsi animateSkillBars() yang dipanggil setiap kali event scroll terjadi.

5. Scroll Fade-up Animation

Fungsi handleScroll() memantau posisi setiap elemen dengan kelas .fade-up terhadap viewport. Ketika posisi atas elemen berada dalam batas viewport, kelas .visible ditambahkan secara dinamis, yang kemudian memicu transisi CSS opacity dan translateY untuk menghasilkan efek elemen yang muncul dari bawah.

B. Web Service / API

Website mengintegrasikan dua layanan API eksternal untuk menyajikan konten dinamis kepada pengguna.

1. DummyJSON Quotes API

Endpoint	https://dummyjson.com/quotes/random
Method	GET
Response	JSON: { id, quote, author }
Penggunaan	Menampilkan kutipan inspiratif acak yang diperbarui otomatis setiap 5 detik
Fallback	Jika API gagal, website menggunakan array kutipan statis lokal

Tabel 3.1 – Detail DummyJSON Quotes API

2. GitHub REST API v3

Endpoint 1	https://api.github.com/users/kepin7
Endpoint 2	https://api.github.com/users/kepin7/repos?per_page=100
Method	GET
Header	Accept: application/vnd.github.v3+json
Response	JSON: data profil dan array repository
Penggunaan	Menampilkan avatar, bio, jumlah repo & followers, serta kartu repository terpilih
Caching	Profil dicache di localStorage selama 10 menit

Tabel 3.2 – Detail GitHub REST API v3

BAB IV

PENJELASAN KODE DAN HASIL

A. Penjelasan Potongan Kode Program

1. Definisi CSS Custom Properties

Berikut adalah definisi variabel CSS yang menjadi fondasi dari seluruh sistem warna website. Dengan menggunakan :root, semua komponen dapat mengakses warna yang sama secara konsisten.

```
:root {
  --bg:        #1E2D1A;   /* latar belakang utama */
  --surface:   #263320;   /* latar section */
  --amber:     #D4A853;   /* warna aksen utama */
  --sage:      #7FA672;   /* aksen sekunder */
  --cream:     #F5F0E8;   /* teks utama */
  --border:    rgba(212,168,83,0.18); /* garis border */
}
```

2. Typing Animation

Fungsi typeLoop() menggunakan variabel pi (phrase index) dan ci (character index) untuk mengetik dan menghapus teks secara bergantian. Variabel del (delete mode) menentukan apakah sedang dalam mode mengetik atau menghapus.

```
const phrases = ['Web Developer','Data Engineer',
                 'ML Enthusiast','Full-Stack Builder'];
let pi=0, ci=0, del=false;


function typeLoop(){
  const cur = phrases[pi];
  if(!del){
    typingEl.textContent = cur.slice(0, ci+1);
    ci++;
```

```
    if(ci === cur.length){
      del = true;
      setTimeout(typeLoop, 1800); return;
    }
    setTimeout(typeLoop, 80);
  } else {
    typingEl.textContent = cur.slice(0, ci-1);
    ci--;
    if(ci === 0){
      del = false;
      pi = (pi+1) % phrases.length;
      setTimeout(typeLoop, 400); return;
    }
    setTimeout(typeLoop, 45);
  }
}
```

3. Fetch Quote dari API

Fungsi fetchQuote() mengambil data kutipan dari DummyJSON API. Sebelum melakukan request, elemen teks diberi kelas .quote-hide untuk memulai animasi fade-out. Setelah data diterima, kelas tersebut dihapus untuk memulai animasi fade-in.

```
function fetchQuote(){
  const qt = document.getElementById('quote-text');
  const qa = document.getElementById('quote-author');

  qt.classList.add('quote-hide');
  qa.classList.add('quote-hide');

  setTimeout(() => {
    fetch('https://dummyjson.com/quotes/random')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
```

```
        qt.textContent = '"' + data.quote + '"';
        qa.textContent = '— ' + data.author;
      })
      .catch(() => { /* fallback lokal */ })
      .finally(() => {
        qt.classList.remove('quote-hide');
        qa.classList.remove('quote-hide');
      });
  }, 500);
}
fetchQuote();
setInterval(fetchQuote, 5000); // refresh tiap 5 detik
```

4. Fetch Profil GitHub dengan Caching

Fungsi fetchGitHubProfile() terlebih dahulu memeriksa apakah data profil sudah tersimpan di localStorage dan masih dalam masa valid 10 menit. Jika iya, data langsung ditampilkan dari cache tanpa request baru ke API.

```
function fetchGitHubProfile(){
  const box = document.getElementById('gh-profile-box');
  const cache = localStorage.getItem('gh_profile');
  const cacheTime = localStorage.getItem('gh_profile_time');

  // Gunakan cache jika masih valid (< 10 menit)
  if(cache && cacheTime &&
    (Date.now() - cacheTime < 600000)){
    box.innerHTML = cache;
    return;
  }

  fetch(`https://api.github.com/users/${GH}`, {
    headers: { 'Accept':'application/vnd.github.v3+json' }
  })
```

```
  .then(r => r.json())
  .then(u => {
    const html = `
      <img src='${u.avatar_url}' class='gh-avatar'>
      <h4>${u.name || u.login}</h4>
      <p>${u.bio}</p>
    `;
    box.innerHTML = html;
    localStorage.setItem('gh_profile', html);
    localStorage.setItem('gh_profile_time', Date.now());
  });
}
```

5. Fetch Repository GitHub dengan Filter

Fungsi fetchGitHubRepos() mengambil semua repository publik lalu memfilternya berdasarkan array selectedRepos. Hanya repository yang namanya terdapat dalam array tersebut yang akan dirender sebagai kartu proyek.

```
const selectedRepos = [
  'univent', 'aplikasi-manajemen-tugas',
  'Museum_digital',
  'SISTEM_KLASIFIKASI_TINGKAT_OBESITAS_MULTIKELAS',
  'TUBES_DKA_MANDANI', 'INVBARANG'
];


function fetchGitHubRepos(){
  fetch(`https://api.github.com/users/${GH}/repos
         ?per_page=100`)
  .then(r => r.json())
  .then(repos => {
    selectedRepos.forEach(name => {
      const repo = repos.find(r => r.name === name);
      if(!repo) return;
```

```
      // Buat kartu HTML dan append ke container
    });
  });
}
```

6. Skill Bar Animation on Scroll

Animasi progress bar dijalankan hanya ketika elemen masuk ke dalam viewport. Kelas animated ditambahkan sebagai penanda agar animasi tidak dijalankan ulang setiap kali event scroll terjadi.

```
function animateSkillBars(){
  document.querySelectorAll('.skill-bar-fill')
    .forEach(bar => {
      if(bar.getBoundingClientRect().top
         < window.innerHeight
         && !bar.classList.contains('animated')){
        bar.classList.add('animated');
        bar.style.width =
          bar.getAttribute('data-width') + '%';
      }
    });
}
```

7. Scroll Fade-up Animation

Seluruh elemen dengan kelas .fade-up dipantau posisinya terhadap viewport saat event scroll terjadi. Ketika elemen memasuki batas pandang, kelas .visible ditambahkan untuk memicu transisi kemunculan dari bawah.

```
function handleScroll(){
  document.querySelectorAll('.fade-up').forEach(el => {
    if(el.getBoundingClientRect().top
       < window.innerHeight - 60)
      el.classList.add('visible');
```

```
  });
  animateSkillBars();
}
window.addEventListener('scroll', handleScroll);
```

B. Screenshot Hasil Website dan Langkah-Langkah

Berikut adalah tampilan hasil website portfolio yang telah dibuat, disertai penjelasan singkat pada setiap bagiannya.

1) Langkah-langkah

1. Tampilan Hero Section

```
<section id="hero">
  <div class="hero-bg-orb orb1"></div>
  <div class="hero-bg-orb orb2"></div>
  <div class="hero-bg-orb orb3"></div>
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center gy-5">
      <div class="col-lg-7">
        <p class="hero-label">// Informatics Student — Telkom University Purwokerto</p>    "Telkom": Unknown word.
        <h1 class="hero-name">Hizkia <span class="accent">Kevin</span><br>Octaviano</h1>    "Hizkia": Unknown word.
        <p class="hero-nim">NIM: 2311102185</p>
        <div class="hero-typing-wrap" id="hero-typing"></div>
        <p class="hero-desc">Mahasiswa Informatika yang passionate di bidang <em>web development</em>, <em>data engineering</em>, dan <em>machine learning</em>.
        <a href="#portfolio" class="btn-hero"><i class="fas fa-arrow-right"></i> <span>Lihat Portfolio</span></a>    "Lihat": Unknown word.
      </div>
      <div class="col-lg-5">
        <div class="hero-photo-wrap">
          <div class="hero-photo-frame">
            <img src="asset/photo.png" alt="Foto Hizkia Kevin" class="hero-photo">    "Foto": Misspelled word.
            <div class="hero-badge">Informatika '23</div>    "Informatika": Unknown word.
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Gambar 4.1 – Hero Section menampilkan nama, NIM, typing animation, dan foto profil

Kode ini dimulai dengan elemen <section id="hero"> yang berfungsi sebagai wadah utama. Di dalamnya terdapat tiga buah div dengan *class* hero-bg-orb, yang biasanya digunakan oleh pengembang untuk membuat dekorasi latar belakang berupa lingkaran atau cahaya gradasi (efek *blur*). Untuk tata letaknya, kode ini menggunakan sistem *grid* dari **Bootstrap** (terlihat dari *class* container, row, dan col-lg-7), yang membagi layar menjadi dua bagian utama: sisi kiri untuk teks profil dan sisi kanan untuk elemen visual.

Di sisi kiri (col-lg-7), terdapat identitas diri seperti nama lengkap (**Hizkia Kevin Octaviano**) menggunakan tag <h1>, status mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), dan sebuah deskripsi singkat tentang minat di bidang *web development* serta *machine learning*. Ada juga elemen kosong dengan id="hero-typing", yang kemungkinan besar digunakan sebagai tempat munculnya efek teks mengetik otomatis melalui JavaScript. Terakhir, terdapat tombol "Lihat Portofolio" sebagai *Call to Action* agar pengunjung melanjutkan membaca karya lainnya.

Di sisi kanan (col-lg-5), terdapat bagian **Hero Photo** yang membungkus foto profil pengguna (img src="asset/photo.png"). Di atas foto tersebut disematkan sebuah lencana (*badge*) bertuliskan "Informatika '23" untuk menunjukkan identitas jurusan dan angkatan.

Secara keseluruhan, kode ini dirancang untuk menciptakan kesan pertama yang profesional, informatif, dan modern bagi siapa saja yang mengunjungi situs tersebut.

2. Tampilan Quote Banner

```
<div id="quote-banner">
  <div class="quote-icon">"</div>
  <p class="quote-text" id="quote-text"><span class="loading-shimmer" style="display:inline-block;width:80%;height:1.4rem;"></span></p>
  <p class="quote-author" id="quote-author"><span class="loading-shimmer" style="display:inline-block;width:28%;height:0.8rem;"></span></p>
</div>
```

Gambar 4.2 – Quote Banner menampilkan kutipan acak yang diperbarui setiap 5 detik

Kode ini merupakan struktur HTML untuk sebuah **Quote Banner** yang dirancang dengan fitur *loading state* atau kerangka pemuat. Bagian utama dibungkus oleh sebuah div dengan ID quote-banner yang berisi tiga elemen penting: ikon tanda kutip (quote-icon), teks kutipan (quote-text), dan nama penulisnya (quote-author). Hal yang menarik di sini adalah penggunaan elemen dengan *class* loading-shimmer di dalam tag paragraf. Teknik ini bertujuan untuk menampilkan efek animasi bayangan (skeleton) saat data kutipan sedang diambil dari server atau API, sehingga pengguna tahu bahwa konten sedang dimuat daripada hanya melihat layar kosong. Begitu proses *loading* selesai, elemen *shimmer* tersebut biasanya akan digantikan oleh teks asli melalui bantuan JavaScript.

3. Tampilan About Me

```
<section id="about">
  <div class="container">
    <div class="fade-up">
      <p class="section-label">// 01. About Me</p>
      <h2 class="section-title">Tentang<br>Saya</h2>    "Tentang": Unknown word.
    </div>
    <div class="row gy-4">
      <div class="col-lg-7 fade-up">
        <div class="about-card">
          <p>Halo! Saya <strong style="color:var(--cream)">Hizkia Kevin Octaviano</strong>, mahasiswa Informatika semester 6 di Telkom University Purwokerto. Saya memil
          <p>Dalam perjalanan akademik saya, saya telah mengerjakan berbagai proyek mulai dari sistem informasi berbasis web, analisis sentimen teks menggunakan NLP, hi
          <p>Saya percaya bahwa teknologi yang baik harus fungsional sekaligus indah secara visual. Itulah mengapa saya selalu berusaha menghasilkan karya yang tidak ha
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-5 fade-up">
        <div class="stat-grid">
          <div class="stat-item"><span class="stat-num">5+</span><span class="stat-label">Proyek</span></div>    "Proyek": Unknown word.
          <div class="stat-item"><span class="stat-num">3+</span><span class="stat-label">Teknologi</span></div>    "Teknologi": Unknown word.
          <div class="stat-item"><span class="stat-num">2</span><span class="stat-label">Tahun</span></div>    "Tahun": Unknown word.
        </div>
        <div class="about-card mt-3">
          <p style="margin-bottom:0.5rem;"><i class="fas fa-map-marker-alt me-2" style="color:var(--amber)"></i> Purwokerto, Jawa Tengah</p>    "Purwokerto": Unknown wo
          <p style="margin-bottom:0.5rem;"><i class="fas fa-university me-2" style="color:var(--amber)"></i> Telkom University Purwokerto</p>
          <p style="margin-bottom:0.5rem;"><i class="fas fa-code-branch me-2" style="color:var(--amber)"></i> Informatika — 2023</p>
          <p style="margin-bottom:0;"><i class="fas fa-language me-2" style="color:var(--amber)"></i> Indonesia, English, Japanese</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Gambar 4.3 – About section dengan deskripsi diri, statistik, dan informasi pribadi

Bagian kode HTML ini merupakan struktur untuk halaman "About Me" atau profil diri yang dirancang dengan tata letak dua kolom yang responsif menggunakan sistem grid Bootstrap. Di bagian atas, terdapat judul section "Tentang Saya" yang dibungkus dalam class fade-up, yang menunjukkan adanya efek animasi muncul dari bawah saat halaman digulir. Pada sisi kiri (col-lg-7), terdapat narasi personal yang menjelaskan latar belakang pendidikan sebagai mahasiswa Informatika semester 6, pengalaman mengerjakan proyek sistem informasi, hingga analisis sentimen teks menggunakan teknik NLP.

Sementara itu, di sisi kanan (col-lg-5), kode ini menyajikan ringkasan informasi yang lebih teknis dan data kuantitatif. Terdapat elemen stat-grid yang menampilkan statistik jumlah proyek, teknologi yang dikuasai, dan pengalaman tahunan dalam format yang ringkas. Di bawah statistik tersebut, terdapat kartu detail kontak dan identitas yang menggunakan ikon FontAwesome untuk memperjelas informasi lokasi, universitas, program studi, hingga kemampuan bahasa yang dikuasai seperti Indonesia, Inggris, dan Jepang. Keseluruhan blok kode ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi dan kepribadian pemilik portofolio kepada pengunjung.

4. Tampilan Education Timeline

```html
<section id="education">
  <div class="container">
    <div class="fade-up">
      <p class="section-label">// 02. Education</p>
      <h2 class="section-title">Riwayat<br>Pendidikan</h2>
      <div class="divider-line"></div>
    </div>
    <div class="timeline fade-up">
      <div class="timeline-item">
        <p class="edu-period">2023 — Sekarang</p>
        <h3 class="edu-school">Telkom University Purwokerto</h3>
        <p class="edu-major">S1 Teknik Informatika · NIM: 2311102185</p>
      </div>
      <div class="timeline-item">
        <p class="edu-period">2020 — 2023</p>
        <h3 class="edu-school">SMK Telkom Purwokerto</h3>
        <p class="edu-major">Pendidikan Menengah Kejuruan</p>
      </div>
      <div class="timeline-item">
        <p class="edu-period">2017 — 2020</p>
        <h3 class="edu-school">SMP Negeri 5 Purwokerto</h3>
        <p class="edu-major">Pendidikan Menengah Pertama</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Gambar 4.4 – Timeline riwayat pendidikan dari SMP hingga Universitas

Bagian kode HTML ini merupakan struktur untuk section "Education" atau riwayat pendidikan yang disusun menggunakan konsep timeline (lini masa). Struktur utamanya dibungkus dalam tag <section id="education"> dengan kontainer yang memiliki efek animasi fade-up agar muncul secara halus saat digulir. Pada bagian atas, terdapat label

urutan section "// 02. Education", judul utama "Riwayat Pendidikan", serta sebuah garis pembatas dekoratif (divider-line). Inti dari kode ini terletak pada elemen div dengan class timeline, yang di dalamnya terdapat beberapa unit timeline-item.

Setiap unit pendidikan atau timeline-item menyajikan informasi secara terstruktur, mulai dari rentang tahun pendidikan (edu-period), nama institusi atau sekolah (edu-school), hingga jenjang atau jurusan yang diambil (edu-major). Riwayat ini disusun secara kronologis terbalik, mencakup pendidikan tinggi di Telkom University Purwokerto (disertai NIM), pendidikan menengah kejuruan di SMK Telkom Purwokerto, hingga pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Purwokerto. Dengan penamaan class yang sangat spesifik seperti ini, pengembang dapat dengan mudah memberikan gaya visual yang konsisten, seperti menambahkan titik atau garis vertikal penghubung antar poin pendidikan melalui CSS.

5. Tampilan Skills Section

```
<section id="skills">
  <div class="container">
    <div class="fade-up">
      <p class="section-label">// 03. Skills</p>
      <h2 class="section-title">Kemampuan<br>Teknis</h2>
      <div class="divider-line"></div>
    </div>
    <div class="row gy-4">
      <div class="col-lg-6 fade-up">
        <h4 class="skill-category-title">Proficiency Level</h4>
        <div class="skill-bar-wrap"><div class="skill-bar-label"><span>Python</span><span>90%</span></div><div class="skill-bar-track"><div class="skill-bar-fill" data-
        <div class="skill-bar-wrap"><div class="skill-bar-label"><span>PHP</span><span>80%</span></div><div class="skill-bar-track"><div class="skill-bar-fill" data-wid
        <div class="skill-bar-wrap"><div class="skill-bar-label"><span>Node.js / Express</span><span>75%</span></div><div class="skill-bar-track"><div class="skill-bar-
        <div class="skill-bar-wrap"><div class="skill-bar-label"><span>React</span><span>70%</span></div><div class="skill-bar-track"><div class="skill-bar-fill" data-w
        <div class="skill-bar-wrap"><div class="skill-bar-label"><span>RUST</span><span>85%</span></div><div class="skill-bar-track"><div class="skill-bar-fill" data-wi
      </div>
      <div class="col-lg-6 fade-up">
        <h4 class="skill-category-title">Tech Stack</h4>
        <div>
          <p style="font-family:'DM Mono',monospace;font-size:0.62rem;color:var(--muted);letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;margin-bottom:0.6rem;">Frontend<
          <span class="skill-pill"><i class="fab fa-html5"></i> HTML5</span>
          <span class="skill-pill"><i class="fab fa-css3-alt"></i> CSS3</span>
          <span class="skill-pill"><i class="fab fa-js"></i> JavaScript</span>
          <span class="skill-pill"><i class="fab fa-vuejs"></i> Vue.js</span>
          <span class="skill-pill"><i class="fab fa-react"></i> React</span>
          <span class="skill-pill"><i class="devicon-flutter-plain"></i> Flutter</span>
        </div>
        <div class="mt-3">
          <p style="font-family:'DM Mono',monospace;font-size:0.62rem;color:var(--muted);letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;margin-bottom:0.6rem;">Backend</
          <span class="skill-pill"><i class="devicon-python-plain"></i> Python</span>
          <span class="skill-pill"><i class="fab fa-php"></i> PHP</span>
          <span class="skill-pill"><i class="fab fa-node-js"></i> Node.js</span>
          <span class="skill-pill"><i class="devicon-go-original-wordmark"></i> Go</span>
          <span class="skill-pill"><i class="devicon-rust-plain"></i> Rust</span>
          <span class="skill-pill"><i class="devicon-cplusplus-plain"></i> C++</span>
          <span class="skill-pill"><i class="devicon-csharp-plain"></i> C#</span>
```

```
          </div>
          <div class="mt-3">
            <p style="font-family:'DM Mono',monospace;font-size:0.62rem;color:var(--muted);letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;margin-bottom:0.6rem;">Database<
            <span class="skill-pill"><i class="devicon-mysql-plain"></i> MySQL</span>
            <span class="skill-pill"><i class="devicon-postgresql-plain"></i> PostgreSQL</span>
            <span class="skill-pill"><i class="devicon-mongodb-plain"></i> MongoDB</span>
          </div>
          <div class="mt-3">
            <p style="font-family:'DM Mono',monospace;font-size:0.62rem;color:var(--muted);letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;margin-bottom:0.6rem;">ToolsL</p
            <span class="skill-pill"><i class="fab fa-github"></i> Git / GitHub</span>
            <span class="skill-pill"><i class="devicon-gitlab-plain"></i> GitLab</span>
            <span class="skill-pill"><i class="devicon-googlecolab-plain"></i> Google Colab</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Gambar 4.5 – Skill bar dengan animasi dan badge tech stack

Bagian kode HTML ini merupakan struktur untuk section "Skills" atau Kemampuan Teknis yang memadukan visualisasi tingkat kemahiran dengan daftar teknologi secara detail. Dibungkus dalam <section id="skills">, tata letaknya menggunakan sistem grid Bootstrap yang membagi konten menjadi dua kolom utama. Kolom pertama (col-lg-6) berfokus pada Proficiency Level, di mana setiap kemampuan seperti Python, PHP, hingga Rust ditampilkan menggunakan progress bar (skill-bar-fill). Teknik ini memberikan gambaran visual kepada pengunjung mengenai seberapa mahir pemilik portofolio dalam bahasa pemrograman tertentu melalui persentase yang tertera.

Kolom kedua menyajikan Tech Stack yang dikelompokkan secara rapi ke dalam kategori Frontend, Backend, Database, dan Tools. Setiap teknologi ditampilkan menggunakan elemen "pill" (skill-pill) yang dilengkapi dengan ikon dari FontAwesome dan Devicon untuk memperkuat identitas visualnya. Penggunaan kategori yang spesifik—seperti mencantumkan React dan Vue.js di Frontend, atau MySQL dan MongoDB di Database—membantu calon pemberi kerja untuk memetakan ekosistem teknologi yang dikuasai dengan cepat. Keseluruhan struktur ini tidak hanya informatif, tetapi juga menunjukkan tingkat profesionalisme melalui pengelompokan kode yang sangat terorganisir.

6. Tampilan Portfolio

```html
<section id="portfolio">
  <div class="container">
    <div class="fade-up">
      <p class="section-label">// 04. Portfolio</p>
      <h2 class="section-title">Proyek<br>Pilihan</h2>
      <div class="divider-line"></div>
    </div>
    <div class="row gy-4">
      <div class="col-md-6 col-lg-4 fade-up">
        <div class="project-card">
          <p class="project-type">Full-Stack Web App</p>
          <h3 class="project-title">Univent</h3>
          <p class="project-desc">Univent adalah platform manajemen event kampus yang memfasilitasi pengajuan, pengelolaan, dan publikasi kegiatan akademik maupun non-al
          <div class="project-tags"><span class="project-tag">Laravel</span><span class="project-tag">PHP</span><span class="project-tag">HTML</span><span class="projec
          <a href="https://github.com/kepin7/univent" target="_blank" class="project-link"><i class="fab fa-github"></i> GitHub</a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 col-lg-4 fade-up">
        <div class="project-card">
          <p class="project-type">Application CLI</p>
          <h3 class="project-title">Aplikasi Manajemen Tugas</h3>
          <p class="project-desc">Aplikasi berbasis web untuk mengelola tugas harian dengan fitur tambah, edit, hapus, dan penanda status penyelesaian. Dibangun dengan
          <div class="project-tags"><span class="project-tag">C++</span></div>
          <a href="https://github.com/kepin7/aplikasi-manajemen-tugas" target="_blank" class="project-link"><i class="fab fa-github"></i> GitHub</a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 col-lg-4 fade-up">
        <div class="project-card">
          <p class="project-type">Frontend / Web</p>
          <h3 class="project-title">Museum Digital</h3>
          <p class="project-desc">Website museum digital interaktif yang menampilkan koleksi artefak dan informasi sejarah secara online. Dirancang dengan tampilan yang
          <div class="project-tags"><span class="project-tag">HTML</span><span class="project-tag">CSS</span><span class="project-tag">Javascript</span></div>
          <a href="https://github.com/kepin7/Museum_digital" target="_blank" class="project-link"><i class="fab fa-github"></i> GitHub</a>
        </div>
      </div>
```

```html
    <div class="col-md-6 col-lg-4 fade-up">
      <div class="project-card">
        <p class="project-type">Machine Learning</p>
        <h3 class="project-title">Sistem Klasifikasi Tingkat Obesitas Multikelas</h3>
        <p class="project-desc">Model klasifikasi multikelas untuk memprediksi tingkat obesitas berdasarkan data kesehatan dan gaya hidup menggunakan algoritma supervised
        <div class="project-tags"><span class="project-tag">Python</span><span class="project-tag">Scikit-learn</span><span class="project-tag">Pandas</span><span class="
        <a href="https://github.com/kepin7/SISTEM_KLASIFIKASI_TINGKAT_OBESITAS_MULTIKELAS" target="_blank" class="project-link"><i class="fas fa-brain"></i> Model</a>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 col-lg-4 fade-up">
      <div class="project-card">
        <p class="project-type">Data Analysis</p>
        <h3 class="project-title">Tubes DKA Mandani</h3>
        <p class="project-desc">Analisis data komprehensif menggunakan metode data science dan kecerdasan buatan. Mencakup preprocessing, eksplorasi data, pemodelan, dan
        <div class="project-tags"><span class="project-tag">Python</span><span class="project-tag">Pandas</span><span class="project-tag">Matplotlib</span><span class="pr
        <a href="https://github.com/kepin7/TUBES_DKA_MANDANI" target="_blank" class="project-link"><i class="fas fa-book-open"></i> Laporan</a>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 col-lg-4 fade-up">
      <div class="project-card">
        <p class="project-type">Software</p>
        <h3 class="project-title">INVBARANG</h3>
        <p class="project-desc">Sistem inventaris barang berbasis web untuk manajemen stok, pencatatan masuk/keluar barang, dan laporan inventaris secara real-time dengan
        <div class="project-tags"><span class="project-tag">C#</span></div>
        <a href="https://github.com/kepin7/INVBARANG" target="_blank" class="project-link"><i class="fab fa-github"></i> GitHub</a>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 col-lg-4 fade-up">
      <div class="project-card" style="border-style:dashed;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;min-height:220px;">
        <i class="fas fa-plus-circle mb-3" style="font-size:1.8rem;color:var(--border)"></i>
        <p style="font-family:'Cormorant Garamond',serif;font-size:0.95rem;font-style:italic;color:var(--muted);text-align:center;">Proyek berikutnya<br>sedang dalam peng
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>
```

Gambar 4.6 – Kartu-kartu proyek dengan deskripsi, teknologi, dan tautan GitHub

Bagian kode HTML ini merupakan struktur untuk section "Portfolio" yang menampilkan daftar proyek unggulan dalam bentuk galeri kartu responsif. Menggunakan sistem grid Bootstrap (col-md-6 col-lg-4), proyek-proyek tersebut disusun secara otomatis agar tetap rapi di berbagai ukuran layar. Setiap unit proyek dibungkus dalam sebuah project-card yang memuat informasi komprehensif, mulai dari jenis teknologi (Full-Stack, Machine Learning, dll.), judul proyek, deskripsi singkat mengenai fitur atau tujuan aplikasi, hingga label (tags) seperti Laravel, Python, atau C++ yang menunjukkan bahasa pemrograman yang digunakan.

Selain itu, setiap kartu dilengkapi dengan tautan langsung (project-link) yang mengarah ke repositori GitHub atau laporan terkait, memudahkan pengunjung untuk memvalidasi karya tersebut secara teknis. Menariknya, terdapat satu kartu khusus di bagian akhir dengan gaya garis putus-putus (dashed border) bertuliskan "Proyek berikutnya sedang dalam pengembangan," yang berfungsi sebagai penanda bahwa portofolio ini akan terus diperbarui. Penggunaan animasi fade-up pada setiap elemen memastikan bahwa proyek-proyek ini muncul dengan transisi yang halus dan profesional saat halaman digulir.

7. Tampilan GitHub Section

```html
<section id="github-section">
  <div class="container">
    <div class="fade-up">
      <p class="section-label">// GitHub Activity</p>
      <h2 class="section-title">Repository<br>Terbaru</h2>
      <div class="divider-line"></div>
    </div>
    <div class="row gy-4">
      <div class="col-lg-3 fade-up">
        <div id="gh-profile-box" class="gh-profile-box">
          <div class="loading-shimmer mb-3" style="width:80px;height:80px;border-radius:50%;margin:0 auto;"></div>
          <div class="loading-shimmer mb-2" style="height:1rem;width:60%;margin:0 auto;"></div>
          <div class="loading-shimmer" style="height:0.8rem;width:80%;margin:0 auto;"></div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-9 fade-up">
        <div class="row gy-3" id="gh-repos">
          <div class="col-12"><div class="loading-shimmer" style="height:100px;"></div></div>
          <div class="col-12"><div class="loading-shimmer" style="height:100px;"></div></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Gambar 4.7 – Profil GitHub dan daftar repository yang diambil dari GitHub API

Bagian kode HTML ini berfungsi sebagai struktur untuk GitHub Activity Section, yang dirancang untuk menampilkan data profil dan repositori GitHub secara dinamis. Kode ini menggunakan tag utama <section id="github-section"> dengan tata letak dua kolom yang responsif. Sisi kiri (col-lg-3) diperuntukkan bagi kotak profil pengguna, sedangkan sisi kanan yang lebih lebar (col-lg-9) disiapkan untuk menampilkan daftar repositori terbaru.

Hal yang sangat menarik di sini adalah penerapan Skeleton Screen melalui class loading-shimmer. Pengembang sengaja mengisi kedua kolom tersebut dengan elemen kosong (berbentuk lingkaran untuk foto profil dan persegi panjang untuk daftar repositori) yang memiliki animasi bayangan. Teknik ini memberikan pengalaman pengguna (UX) yang jauh lebih baik; saat data sedang diambil dari API GitHub melalui JavaScript, pengunjung akan melihat kerangka pemuat yang estetik alih-alih layar kosong yang membosankan. Begitu data berhasil diterima, elemen-elemen shimmer ini akan secara otomatis digantikan dengan informasi profil dan kartu repositori yang asli.

8. Tampilan Contact Section

```html
<section id="contact">
  <div class="container">
    <div class="fade-up">
      <p class="section-label">// 05. Contact</p>
      <h2 class="section-title">Mari<br>Terhubung</h2>
      <div class="divider-line"></div>
    </div>
    <div class="row gy-4 justify-content-center">
      <div class="col-sm-6 col-lg-3 fade-up">
        <a href="https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=hizkiakevin8@gmail.com," target="_blank" class="contact-link">
          <div class="contact-card"><div class="contact-icon"><i class="fas fa-envelope"></i></div><p class="contact-platform">Email</p><p class="contact-val">hizkiakevin8@example.com</p>
        </a>
      </div>
      <div class="col-sm-6 col-lg-3 fade-up">
        <a href="https://instagram.com/kepin7" target="_blank" class="contact-link">
          <div class="contact-card"><div class="contact-icon"><i class="fab fa-instagram"></i></div><p class="contact-platform">Instagram</p><p class="contact-val">@hizkiakvn</p></div>
        </a>
      </div>
      <div class="col-sm-6 col-lg-3 fade-up">
        <a href="https://github.com/kepin7" target="_blank" class="contact-link">
          <div class="contact-card"><div class="contact-icon"><i class="fab fa-github"></i></div><p class="contact-platform">GitHub</p><p class="contact-val">kepin7</p></div>
        </a>
      </div>
      <div class="col-sm-6 col-lg-3 fade-up">
        <a href="https://wa.me/6281328157664" target="_blank" class="contact-link">
          <div class="contact-card"><div class="contact-icon"><i class="fab fa-whatsapp"></i></div><p class="contact-platform">WhatsApp</p><p class="contact-val">Via WA</p></div>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Gambar 4.8 – Kartu kontak untuk Email, Instagram, GitHub, dan WhatsApp

Bagian kode HTML ini merupakan struktur untuk section "Contact" atau kontak yang dirancang sebagai pintu komunikasi antara pengunjung website dengan pemilik portofolio. Menggunakan ID contact, section ini diawali dengan judul "Mari Terhubung" yang dilengkapi animasi fade-up dan garis pembatas dekoratif. Secara teknis, kode ini menggunakan sistem grid Bootstrap dengan class justify-content-center untuk memastikan kartu-kartu kontak tersusun rapi di tengah halaman.

Inti dari bagian ini adalah empat buah kartu kontak (contact-card) yang mewakili platform berbeda: Email, Instagram, GitHub, dan WhatsApp. Setiap kartu dibungkus dengan tag <a> yang memiliki atribut target="_blank", sehingga saat pengunjung mengklik salah satu kontak, tautan akan terbuka di tab baru tanpa meninggalkan website utama. Setiap kartu juga dipermanis dengan ikon dari FontAwesome (seperti fa-envelope atau fa-whatsapp) dan menampilkan nama akun atau alamat email yang bersangkutan secara jelas. Struktur ini sangat efektif untuk meningkatkan aksesibilitas, memudahkan siapa pun yang tertarik bekerja sama untuk menghubungi pemilik profil secara instan melalui platform favorit mereka.

2) Screenshot

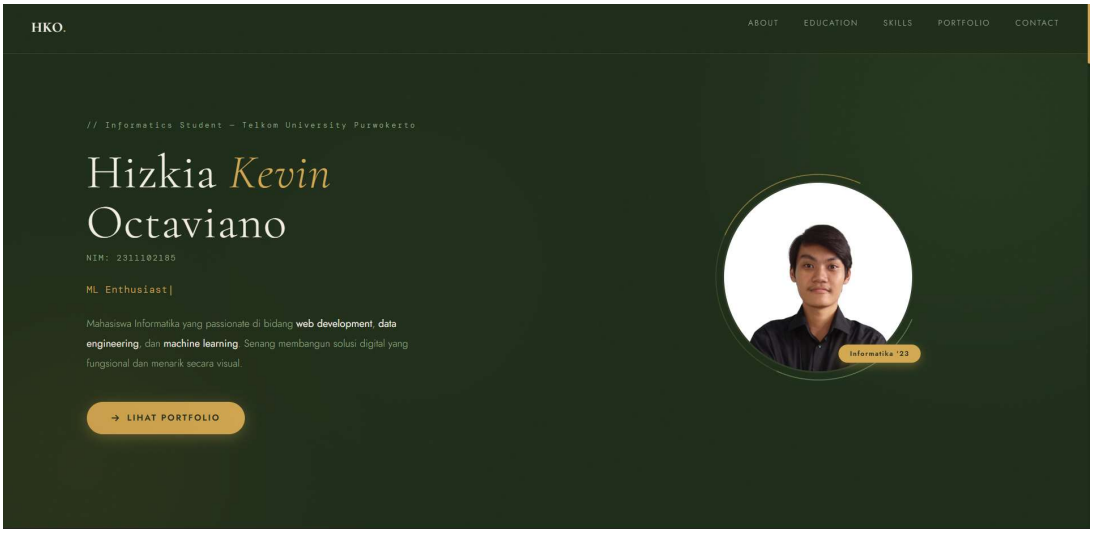

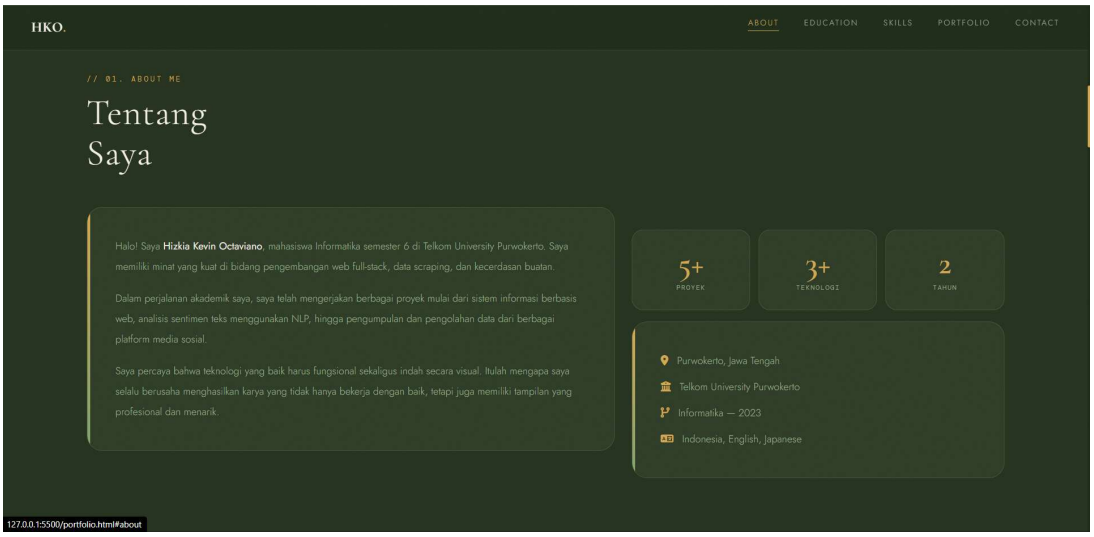

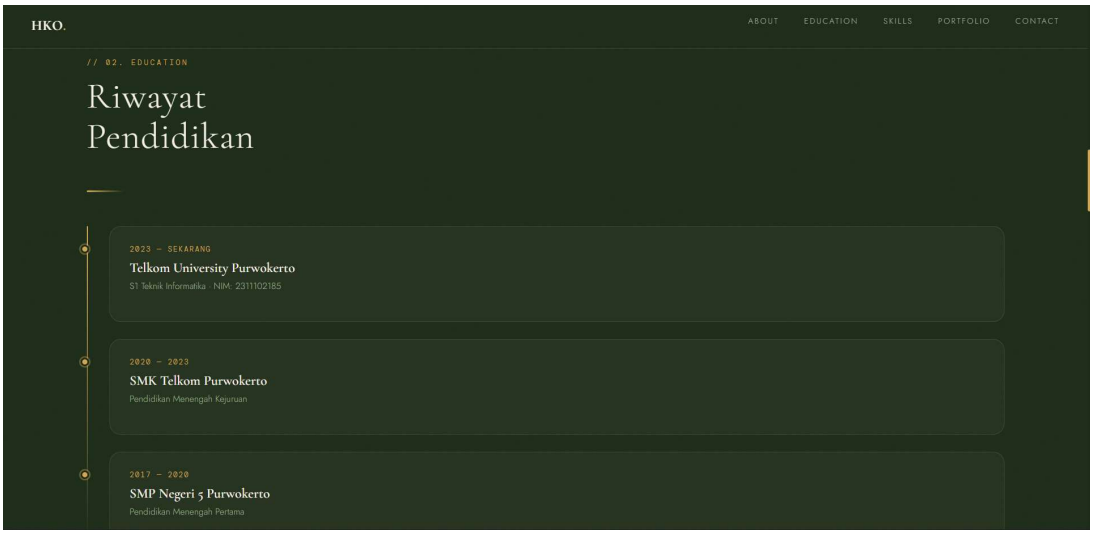
HKO.
ABOUT
EDUCATION
SKILLS
PORTFOLIO
CONTACT
// 02. EDUCATION
Riwayat Pendidikan
2023 – SEKARANG
Telkom University Purwokerto
S1 Teknik Informatika · NIM: 2311102185
2020 – 2023
SMK Telkom Purwokerto
Pendidikan Menengah Kejuruan
2017 – 2020
SMP Negeri 5 Purwokerto
Pendidikan Menengah Pertama

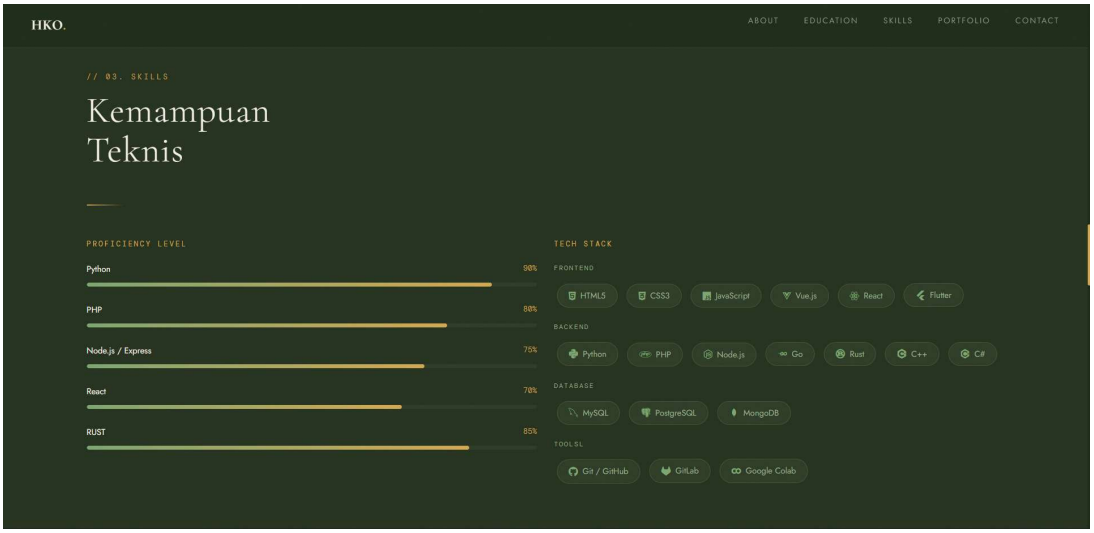
HKO.
ABOUT
EDUCATION
SKILLS
PORTFOLIO
CONTACT
// 03. SKILLS
Kemampuan Teknis
PROFICIENCY LEVEL
Python 90%
PHP 80%
Node.js / Express 75%
React 70%
RUST 85%
TECH STACK
FRONTEND
HTML5
CSS3
JavaScript
Vue.js
React
Flutter
BACKEND
Python
PHP
Node.js
Go
Rust
C++
C#
DATABASE
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
TOOLSL
Git / GitHub
GitLab
Google Colab

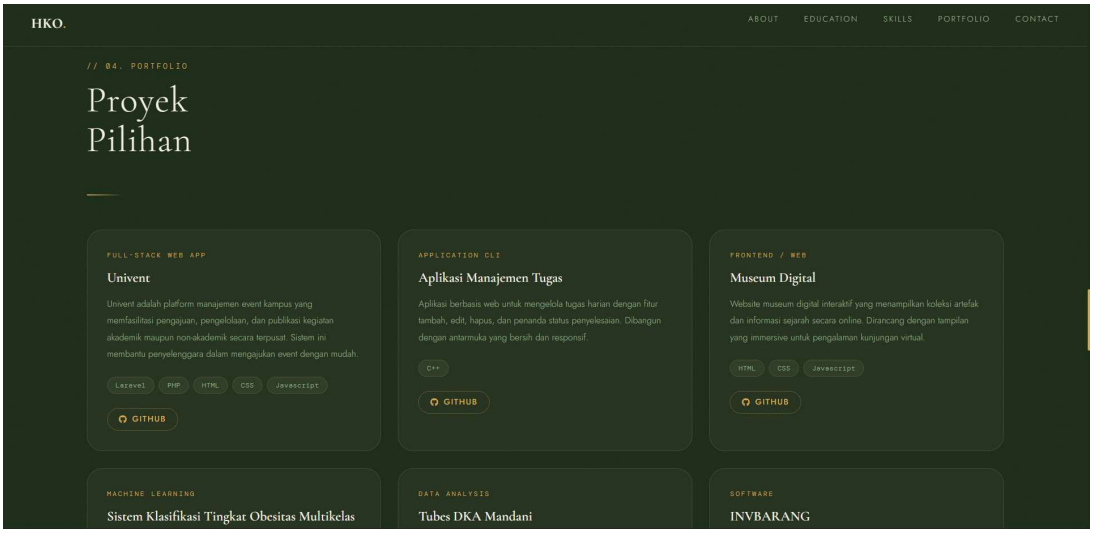
HKO.
ABOUT
EDUCATION
SKILLS
PORTFOLIO
CONTACT
// 04. PORTFOLIO
Proyek Pilihan
FULL-STACK WEB APP
Univent
Univent adalah platform manajemen event kampus yang memfasilitasi pengajuan, pengelolaan, dan publikasi kegiatan akademik maupun non-akademik secara terpusat. Sistem ini membantu penyelenggara dalam mengajukan event dengan mudah.
Lazavel
PHP
HTML
CSS
Javascript
GITHUB
APPLICATION CLI
Aplikasi Manajemen Tugas
Aplikasi berbasis web untuk mengelola tugas harian dengan fitur tambah, edit, hapus, dan penanda status penyelesaian. Dibangun dengan antarmuka yang bersih dan responsif.
C++
GITHUB
FRONTEND / WEB
Museum Digital
Website museum digital interaktif yang menampilkan koleksi artefak dan informasi sejarah secara online. Dirancang dengan tampilan yang immersive untuk pengalaman kunjungan virtual.
HTML
CSS
Javascript
GITHUB
MACHINE LEARNING
Sistem Klasifikasi Tingkat Obesitas Multikelas
DATA ANALYSIS
Tubes DKA Mandani
SOFTWARE
INVBARANG

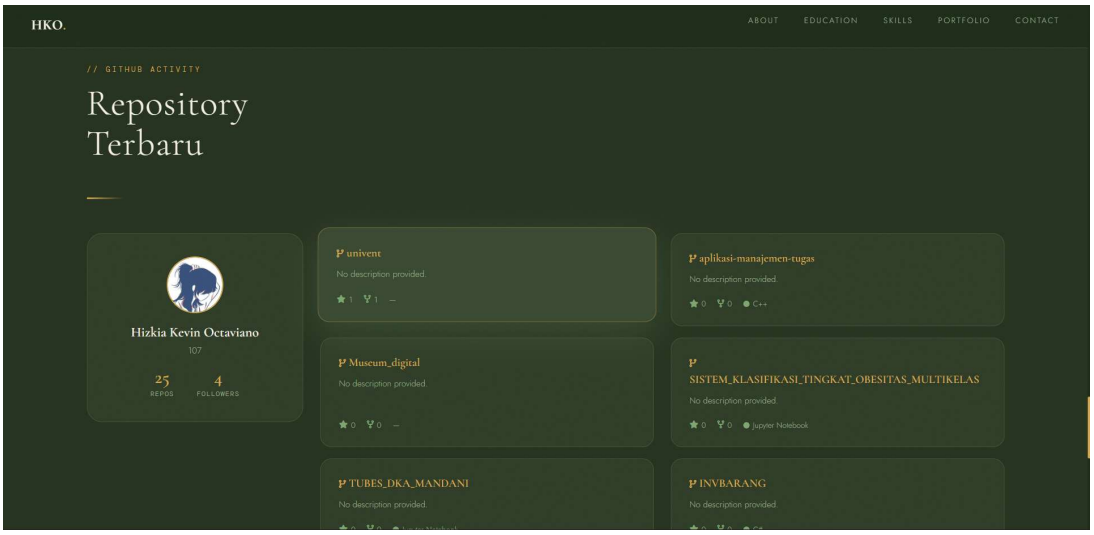
HKO.
ABOUT
EDUCATION
SKILLS
PORTFOLIO
CONTACT
// GITHUB ACTIVITY
Repository Terbaru
Hizkia Kevin Octaviano
107
25
REPOS
4
FOLLOWERS
univent
No description provided.
aplikasi-manajemen-tugas
No description provided.
C++
Museum_digital
No description provided.
SISTEM_KLASIFIKASI_TINGKAT_OBESITAS_MULTIKELAS
No description provided.
Jupyter Notebook
TUBES_DKA_MANDANI
No description provided.
INVBARANG
No description provided.

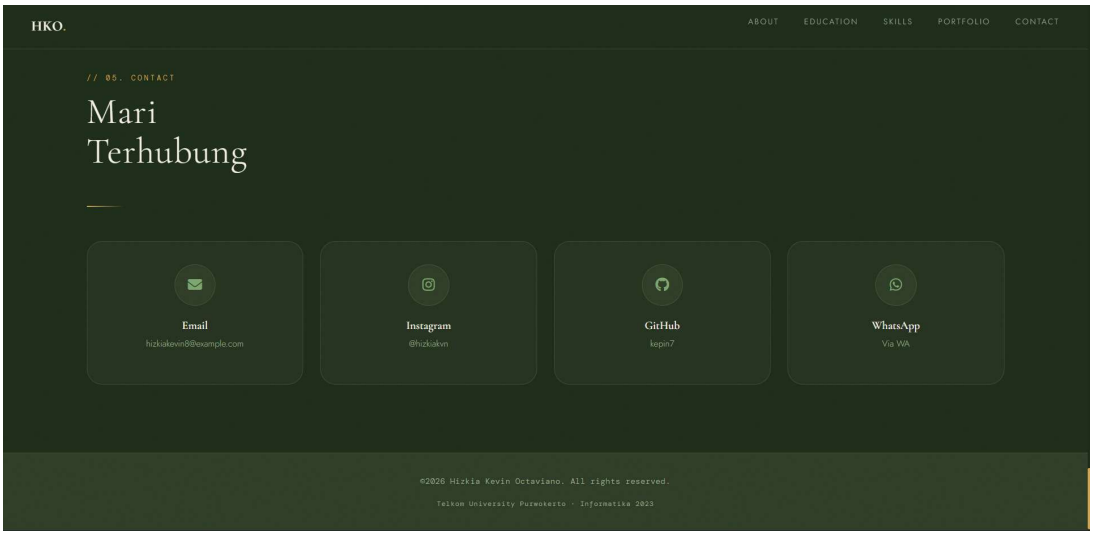
HKO.
ABOUT
EDUCATION
SKILLS
PORTFOLIO
CONTACT
// 05. CONTACT
Mari Terhubung
Email
hizkiakevin8@example.com
Instagram
@hizkiakvn
GitHub
kepin7
WhatsApp
Via WA
©2026 Hizkia Kevin Octaviano. All rights reserved.
Telkom University Purwokerto · Informatika 2023