https://keremuysal.com/

95	77	93	100
Performans	Erişilebilirlik	En İyi Uygulamalar	SEO

95

Performans

Değerler tahminidir ve değişiklik gösterebilir. Performance skorunun hesaplanması , doğrudan bu metriklerle yapılır. Hesap makinesini göster.

▲ 0–49 50–89 90–100




METRIKLER Görünümü genişlet

First Contentful Paint	Largest Contentful Paint
0,6 sn.	0,6 sn.
Total Blocking Time	**Cumulative Layout Shift**
0 ms.	0

Speed Index

2,2 sn.

Ağaç grafiği göster

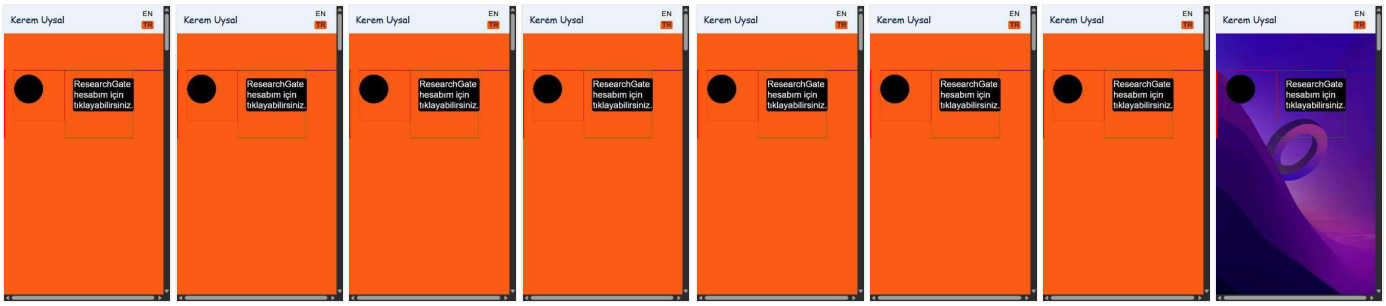

Later this year, insights will replace performance audits. Learn more and provide feedback here.

Try insights

Şunlarla alakalı denetimleri göster: All FCP LCP TBT CLS

TEŞHIS

▲ Oluşturmayı engelleyen kaynakları ortadan kaldırın — 290 ms. potansiyel tasarruf

Kaynaklar, sayfanızda ilk boyamayı engelliyor. Kritik JS/CSS'yi satır içinde yayınlama ve kritik olmayan tüm JS/stilleri erteleme seçeneğini değerlendirin. Oluşturmaları engelleyen kaynaklardan nasıl kaçınacağınızı öğrenin. FCP LCP

URL	Aktarım Boyutu	Potansiyel Tasarruflar
keremuysal.com 1. Taraf	**16,8 KiB**	**1.260 msn**
/css/testimonials.css (keremuysal.com)	1,2 KiB	80 msn
/css/footer.css (keremuysal.com)	1,1 KiB	80 msn
/css/neler.css (keremuysal.com)	1,2 KiB	160 msn
/css/contact.css (keremuysal.com)	1,2 KiB	80 msn
/css/service.css (keremuysal.com)	1,2 KiB	160 msn
/css/blog.css (keremuysal.com)	1,3 KiB	80 msn
/css/header.css (keremuysal.com)	1,4 KiB	80 msn
/css/about.css (keremuysal.com)	2,0 KiB	160 msn

URL	Aktarım Boyutu	Potansiyel Tasarruflar
/css/portfolio.css (keremuysal.com)	1,6 KiB	80 msn
/css/home.css (keremuysal.com)	1,6 KiB	160 msn
/css/main.css (keremuysal.com)	2,9 KiB	160 msn

Resim öğelerinin açıkça belirtilmiş `width` ve `height` değerleri yok

Düzen kaymalarını azaltıp CLS'yi iyileştirmek için görsel öğelerde genişliği ve yüksekliği açıkça belirtilmiş şekilde ayarlayın. Resim boyutlarını nasıl belirleyeceğinizi öğrenin. CLS

URL	
keremuysal.com 1. Taraf	
img	/img/portre.jpg (keremuysal.com)

Resimleri yeni nesil biçimlerde yayınlayın — 2.384 KiB potansiyel tasarruf

WebP ve AVIF gibi resim biçimleri genellikle PNG veya JPEG'e kıyasla daha iyi sıkıştırma sağlar. Böylece indirme işlemleri daha hızlı tamamlanır ve veri tüketimi daha az olur. Modern resim biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinin. FCP LCP

URL	Kaynak Boyutu	Potansiyel Tasarruflar
keremuysal.com 1. Taraf	**3.121,6 KiB**	**2.383,6 KiB**
section#anasayfa.home /img/background.jpg (keremuysal.com)	1.637,6 KiB	1.414,0 KiB
img /img/portre.jpg (keremuysal.com)	1.484,0 KiB	969,5 KiB

Statik öğeleri verimli bir önbellek politikasıyla yayınlayın — 15 kaynak bulundu

Uzun önbellek ömrü, sayfanızın tekrar ziyaret edilmesi sürecini hızlandırabilir. Verimli önbellek politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

URL	TTL'yi Önbelleğe Alma	Aktarım Boyutu
keremuysal.com 1. Taraf		**3.144 KiB**
...cloudflare-static/email-decode.min.js (keremuysal.com)	47d 46sn	1 KiB
/img/background.jpg (keremuysal.com)	4s	1.639 KiB
/img/portre.jpg (keremuysal.com)	4s	1.486 KiB
/css/main.css (keremuysal.com)	4s	3 KiB
/js/app.js (keremuysal.com)	4s	2 KiB
/css/about.css (keremuysal.com)	4s	2 KiB
/css/portfolio.css (keremuysal.com)	4s	2 KiB
/css/home.css (keremuysal.com)	4s	2 KiB
/css/header.css (keremuysal.com)	4s	1 KiB
/css/blog.css (keremuysal.com)	4s	1 KiB
/css/neler.css (keremuysal.com)	4s	1 KiB
/css/service.css (keremuysal.com)	4s	1 KiB
/css/contact.css (keremuysal.com)	4s	1 KiB
/css/testimonials.css (keremuysal.com)	4s	1 KiB
/css/footer.css (keremuysal.com)	4s	1 KiB

Doğru boyuta sahip resimler — 1.433 KiB potansiyel tasarruf

Hücresel veriden tasarruf etmek ve yükleme süresini kısaltmak için uygun boyutlu resimler sunun. Resimleri nasıl boyutlandıracağınızı öğrenin. FCP LCP

URL	Kaynak Boyutu	Potansiyel Tasarruflar
keremuysal.com 1. Taraf	**1.484,0 KiB**	**1.432,8 KiB**

	URL	Kaynak Boyutu	Potansiyel Tasarruflar
img	/img/portre.jpg (keremuysal.com)	1.484,0 KiB	1.432,8 KiB

Resimleri verimli bir şekilde kodlayın — 1.095 KiB potansiyel tasarruf

Optimize edilmiş resimler daha hızlı yüklenir ve daha az hücresel veri kullanır. Resimleri verimli bir şekilde nasıl kodlayacağınızı öğrenin. FCP LCP

	URL	Kaynak Boyutu	Potansiyel Tasarruflar
keremuysal.com 1. Taraf		**3.121,6 KiB**	**1.094,6 KiB**
section#anasayfa.home	/img/background.jpg (keremuysal.com)	1.637,6 KiB	910,8 KiB
img	/img/portre.jpg (keremuysal.com)	1.484,0 KiB	183,7 KiB

Çok büyük ağ yüklerinden kaçının — Toplam boyut 3.268 KiB'tı

Büyük ağ yükleri kullanıcılar için parasal maliyet anlamına gelir ve yükleme sürelerinin uzamasında yüksek bir etkiye sahiptir. Yük boyutlarını nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

URL	Aktarım Boyutu
keremuysal.com 1. Taraf	**3.260,1 KiB**
/img/background.jpg (keremuysal.com)	1.639,0 KiB
/img/portre.jpg (keremuysal.com)	1.485,5 KiB
/img/galaktik.jpg (keremuysal.com)	119,1 KiB
https://keremuysal.com	4,9 KiB
/css/main.css (keremuysal.com)	2,9 KiB
/js/app.js (keremuysal.com)	2,1 KiB

URL	Aktarım Boyutu
/css/about.css (keremuysal.com)	2,0 KiB
/css/portfolio.css (keremuysal.com)	1,6 KiB
/css/home.css (keremuysal.com)	1,6 KiB
/css/header.css (keremuysal.com)	1,4 KiB

Kritik istek zinciri oluşturmaktan kaçın — 16 zincir bulundu

Aşağıdaki Kritik İstek Zincirleri, hangi kaynakların yüksek öncelikle yüklendiğini göstermektedir. Sayfa yüklemesini iyileştirmek için zincir uzunluğunu azaltma, kaynakların indirme boyutunu küçültme veya gereksiz kaynakların indirilmesini erteleme seçeneğini değerlendirin. Birbirini takip eden kritik istekleri nasıl önleyeceğinizi öğrenin.

Maksimum kritik yol gecikmesi: **372,515 msn**

İlk Gezinme

- https://keremuysal.com
  - /css/header.css (keremuysal.com) - **61,691 msn,** 1,37 KiB
  - /css/main.css (keremuysal.com)
    - /css2?family=Montserrat:wght@300;400;500;600;700&display=swap (fonts.googleapis.com) - **0,025 msn,** 0,00 KiB
    - /css2?family=Lobster&display=swap (fonts.googleapis.com) - **0,019 msn,** 0,00 KiB
    - ...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com) - **0,016 msn,** 0,00 KiB
    - ...css/font-awesome.min.css (stackpath.bootstrapcdn.com) - **0,019 msn,** 0,00 KiB
  - /css/home.css (keremuysal.com) - **59,639 msn,** 1,58 KiB
  - /css/about.css (keremuysal.com) - **59,75 msn,** 2,00 KiB
  - /css/service.css (keremuysal.com) - **95,182 msn,** 1,24 KiB
  - /css/neler.css (keremuysal.com) - **95,579 msn,** 1,24 KiB
  - /css/portfolio.css (keremuysal.com) - **60,32 msn,** 1,63 KiB
  - /css/testimonials.css (keremuysal.com) - **99,927 msn,** 1,21 KiB
  - /css/blog.css (keremuysal.com) - **95,964 msn,** 1,32 KiB
  - /css/contact.css (keremuysal.com) - **97,125 msn,** 1,24 KiB
  - /css/footer.css (keremuysal.com) - **98,725 msn,** 1,07 KiB
  - ...cloudflare-static/email-decode.min.js (keremuysal.com) - **50,682 msn,** 1,01 KiB
  - /js/app.js (keremuysal.com) - **95,598 msn,** 2,11 KiB


Üçüncü taraf kullanımını en aza indirme — Üçüncü taraf kodu, ana ileti dizisini 0 ms. süreyle engelledi

Üçüncü taraf kodu, yükleme performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Yedekli üçüncü taraf sağlayıcıların sayısını sınırlayın ve öncelikle sayfanızın yüklenmesi tamamlandıktan sonra üçüncü taraf kodunu yükleyin. Üçüncü tarafların etkisini nasıl azaltacağınızı öğrenin. TBT

Üçüncü Taraf	Aktarım Boyutu	Ana İleti Dizisi Engelleme Süresi
Google Fonts Cdn	**0 KiB**	**0 msn**
/css2?family=Montserrat:wght@300;400;500;600;700&display=swap (fonts.googleapis.com)	0 KiB	0 msn
/css2?family=Lobster&display=swap (fonts.googleapis.com)	0 KiB	0 msn
Cloudflare CDN Cdn	**0 KiB**	**0 msn**
...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	0 KiB	0 msn
Bootstrap CDN Cdn	**0 KiB**	**0 msn**
...css/font-awesome.min.css (stackpath.bootstrapcdn.com)	0 KiB	0 msn
Datacamp Utility	**0 KiB**	**0 msn**
/tools/intro.js (1080872514.rsc.cdn77.org)	0 KiB	0 msn
Cloudflare Utility	**0 KiB**	**0 msn**
/beacon.min.js/vcd15cbe... (static.cloudflareinsights.com)	0 KiB	0 msn

Largest Contentful Paint öğesi — 630 ms.

Bu, görüntü alanı içinde boyanan en büyük zengin içerikli öğedir. Largest Contentful Paint öğesi hakkında daha fazla bilgi edinin. LCP

Öğe
 a.textbox2

Aşama	LCP yüzdesi	Zamanlama
TTFB	37%	230 msn
Yükleme Gecikmesi	0%	0 msn
Yükleme Süresi	0%	0 msn

Aşama	LCP yüzdesi	Zamanlama
Oluşturma Gecikmesi	63%	400 msn

Uygulamanızın performansı hakkında daha fazla bilgi. Bu sayılar Performan skoruna doğrudan etki etmezler.

BAŞARILI DENETIMLER (28) Gizle

Ekran dışındaki resimleri ertele

Etkileşim için hazır olma süresini kısaltmak için ekran dışı ve gizli resimleri, tüm kritik kaynakların yüklenmesi bittikten sonra gecikmeli olarak yükleme seçeneğini değerlendirin. Ekran dışındaki resimleri nasıl geciktireceğinizi öğrenin. FCP LCP

CSS'yi küçültün

CSS dosyalarının küçültülmesi ağ yükü boyutlarını azaltabilir. CSS'yi nasıl sadeleştireceğinizi öğrenin. FCP LCP

JavaScript'i küçült

JavaScript dosyalarının küçültülmesi yük boyutlarını azaltıp komut dosyası ayrıştırma süresini kısaltabilir. JavaScript'i nasıl sadeleştireceğinizi öğrenin. FCP LCP

Kullanılmayan CSS'yi azaltın

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltmak üzere stil sayfalarında kullanılmayan kuralları azaltıp ekranın üst kısmında içerik için kullanılmayan CSS'yi erteleyin. Kullanılmayan CSS'yi nasıl azaltacağınızı öğrenin. FCP LCP

Kullanılmayan JavaScript'i azaltın

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltılmaları gerekene kadar kullanılmayan JavaScript'i azaltıp komut dosyalarını erteleyin. Kullanılmayan JavaScript'i nasıl azaltacağınızı öğrenin. FCP LCP

Metin sıkıştırmayı etkinleştirin

Metne dayalı kaynaklar, toplam ağ baytı sayısını en aza indirmek için sıkıştırılarak (gizp, deflate veya brotli) yayınlanmalıdır. Metin sıkıştırma hakkında daha fazla bilgi edinin. FCP LCP

Gerekli kaynaklara önceden bağlan

Önemli üçüncü taraf kaynaklarına erken bağlantılar oluşturmak için `preconnect` veya `dns-prefetch` kaynak ipuçları ekleme seçeneğini değerlendirin. Zorunlu kaynaklara nasıl önceden bağlanabileceğinizi öğrenin. LCP FCP

İlk sunucu yanıt süresi kısaydı — Root doküman 140 ms. sürdü

Diğer tüm istekler sunucu yanıt süresine bağlı olduğundan ana doküman için sunucu yanıt süresini kısa tutun. Time to First Byte metriği hakkında daha fazla bilgi edinin. FCP LCP

URL	Harcanan Süre
keremuysal.com 1. Taraf	**140 msn**
https://keremuysal.com	140 msn

Birden çok sayfa yönlendirmesini önleyin

Yönlendirmeler, sayfanın yüklenmesinden önce ek gecikmelere neden olur. Sayfa yönlendirmelerden nasıl kaçınacağınızı öğrenin. LCP FCP

HTTP/2'yi kullan

HTTP/2, HTTP/1.1'e kıyasla ikili başlıklar ve çoğullama gibi birçok avantaj sunar. HTTP/2 hakkında daha fazla bilgi edinin. LCP FCP

Animasyonlu içerik için video biçimleri kullanın

Büyük GIF'ler, animasyonlu içeriğin sunulmasında verimli olmaz. Ağ veri miktarından tasarruf etmek üzere animasyonlar için MPEG4/WebM videoları ve statik resimler için GIF yerine PNG/WebP kullanma seçeneğini değerlendirin. Verimli video biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinin. FCP LCP

JavaScript paketlerindeki yinelenen modülleri kaldırın

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltmak için paketlerden büyük, yinelenen JavaScript modüllerini kaldırın. FCP LCP

Modern tarayıcılara eski JavaScript sunmaktan kaçının

Polyfills and transforms enable legacy browsers to use new JavaScript features. However, many aren't necessary for modern browsers. Consider modifying your JavaScript build process to not transpile Baseline features, unless you know you must support legacy browsers. Learn why most sites can deploy ES6+ code without transpiling FCP LCP

Largest Contentful Paint resmi önceden yükleme

LCP öğesinin sayfaya dinamik olarak eklendiği durumlarda LCP'yi iyileştirmek için resmi önceden yüklemeniz gerekir. LCP öğelerini önceden yükleme hakkında daha fazla bilgi edinin. LCP

Aşırı büyük bir DOM boyutunu önler — 211 öğe

Büyük bir DOM, bellek kullanımını artırarak daha uzun stil hesaplamalarına neden olabilir ve yüksek maliyetli düzen yeniden düzenlemeleri üretebilir. DOM'un aşırı büyümesini nasıl önleyeceğinizi öğrenin. TBT

İstatistik	Öğe	Değer
Tüm DOM Öğeleri		211
Maksimum DOM Derinliği	i.fab.fa-researchgate.fa-3x	10
Maksimum Alt Öğe	body	13

Kullanıcı Zamanlaması işaretleri ve ölçüleri

Önemli kullanıcı deneyimleri esnasında uygulamanızın gerçek dünya performansını ölçmek için uygulamanıza User Timing API'yi ekleme seçeneğini değerlendirin. Kullanıcı Zamanlamaları işaretlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

JavaScript yürütme süresi — 0,0 sn.

JS'yi ayrıştırma, derleme ve yürütme için harcanan zamanı kısaltmayı düşünün. Daha küçük JS yüklerinin sağlanması bu konuda yardımcı olabilir. JavaScript yürütme süresini nasıl azaltacağınızı öğrenin. TBT

URL	Toplam CPU Süresi	Komut Dosyası Değerlendirmesi	Komut Dosyası Ayrıştırma
İlişkilendirilemez	**222 msn**	**2 msn**	**0 msn**
`Unattributable`	222 msn	2 msn	0 msn
keremuysal.com 1. Taraf	**141 msn**	**4 msn**	**0 msn**
https://keremuysal.com	141 msn	4 msn	0 msn

Ana iş parçacığının çalışmasını en aza indirir — 0,4 sn.

JS'yi ayrıştırma, derleme ve yürütme için harcanan zamanı kısaltabilirsiniz. Daha küçük JS yüklerinin sağlanması bu konuda yardımcı olabilir. Ana iş parçacığının işini nasıl azaltacağınızı öğrenin. TBT

Kategori	Harcanan Süre
Other	257 msn
Style & Layout	94 msn
Script Evaluation	10 msn

Kategori	Harcanan Süre
Parse HTML & CSS	10 msn
Rendering	6 msn
Script Parsing & Compilation	1 msn

Web yazı tipi yüklenirken tüm metin görünür halde kalır

Web yazı tipleri yüklenirken metnin kullanıcı tarafından görünür olmasını sağlamak için `font-display` CSS özelliğinden yararlanın. `font-display` hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hafif bileşen kullanarak üçüncü taraf kaynaklarını geç yükleme

Bazı üçüncü taraf yerleşik öğeler geç yüklenebilir. Gerekli olana kadar bunların yerine hafif bileşen kullanmayı düşünebilirsiniz. Üçüncü tarafları hafif bileşenle nasıl geciktireceğinizi öğrenin. TBT

Largest Contentful Paint resmi geç yüklenmedi

Ekranın üst kısmında olup geç yüklenen resimler sayfanın yaşam döngüsünde sonradan oluşturulur. Bu durum, Largest Contentful Paint'i geciktirebilir. İdeal geç yükleme hakkında daha fazla bilgi edinin. LCP

Büyük düzen kaymalarından kaçının

Bunlar, sayfada gözlemlenen en büyük düzen kaymalarıdır. Her tablo öğesi, tek bir düzen kaymasını temsil eder ve en çok kayan öğeyi gösterir. Her öğenin altında, düzen kaymasına yol açan olası temel nedenler yer alır. Pencereleme nedeniyle CLS metriği değerine bu düzen kaymalarından bazıları dahil edilmeyebilir. CLS'yi nasıl iyileştireceğinizi öğrenin CLS

Kaydırma performansını artırmak için pasif işleyicileri kullanıyor

Sayfanızın kaydırma performansını artırmak için dokunma ve tekerlek etkinliği işleyicilerini `passive` olarak işaretlemeyi değerlendirin. Pasif etkinlik işleyicileri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

`document.write()` öğesinden kaçınıyor

`document.write()` kullanılarak dinamik olarak enjekte edilen harici komut dosyaları, yavaş bağlantıya sahip kullanıcılar için sayfa yüklemeyi onlarca saniye geciktirebilir. Kodunuzu document.write() yönteminden nasıl arındıracağınızı öğrenin.

Uzun ana ileti dizisi görevlerinden kaçının

Ana ileti dizisindeki en uzun görevleri listeler; giriş gecikmesine en çok katkıda bulunanları belirlemekte faydalıdır. Uzun ana iş parçacığı görevlerinden nasıl kaçınacağınızı öğrenin. TBT

Birleştirilmemiş animasyonlardan kaçının

Birleştirilmemiş animasyonlar kalitesiz olabilir ve CLS'yi artırır. Bileşik olmayan animasyonları nasıl önleyeceğinizi öğrenin. CLS

`width` veya `initial-scale` değerleri olan bir `<meta name="viewport">` etiketi var

`<meta name="viewport">`, uygulamanızı mobil ekran boyutlarına göre optimize etmekle kalmaz, ayrıca, kullanıcı girişinde 300 milisaniyelik bir gecikmeyi de önler. Görüntü alanı meta etiketini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfa, geri-ileri önbelleğin geri yüklenmesini engellemedi

Çoğu gezinme işlemi, önceki sayfaya geri dönerek veya tekrar ileri giderek yapılır. Geri-ileri önbellek (bfcache), bu geri dönme gezinmelerini hızlandırabilir. Bfcache hakkında daha fazla bilgi

77

Erişilebilirlik

Bu kontroller, web uygulamanızın erişilebilirliğini iyileştirme fırsatlarını öne çıkarır. Otomatik algılama, sorunların yalnızca bir alt kümesini algılayabilir ve web uygulamanızın erişilebilirliğini garanti etmez. Bu nedenle, manuel test yapmanız da önerilir.

KONTRAST

Arka plan ve ön plan renkleri yeterli kontrast oranına sahip değil.

Birçok kullanıcı, düşük kontrastlı metni okumakta zorlanır veya okuyamaz. Yeterli renk kontrastını nasıl sağlayacağınızı öğrenin.

Başarısız Öğeler
p section#hakkimda.about
p section#hakkimda.about
span section#hakkimda.about
span

Başarısız Öğeler

section#hakkimda.about

span

section#hakkimda.about

span

section#hakkimda.about

span

section#hakkimda.about

span

section#hakkimda.about

span

section#hakkimda.about

span

section#hakkimda.about

span

section#hakkimda.about

p

div.box

p

div.box

p

div.box

p

div.box

p

div.box

p

div.box

Bu fırsatlar, içeriğinizin daha rahat okunmasına olanak tanır.

TABLOLAR VE LISTELER

▲ Listeler yalnızca `<li>` öğelerini ve komut dosyası destekleyen öğeleri (`<script>` ve `<template>`) içermiyor.

Ekran okuyucular listeleri duyurmak için belirli bir yöntem kullanır. Liste yapısının gerektiği gibi olmasını sağlamak, ekran okuyucu çıkışının düzgün olmasına yardımcı olur. Düzgün liste yapısı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başarısız Öğeler

ul.list-unstyled.list-info

br

br

br


▲ Liste öğeleri (`<li>`), `<ul>`, `<ol>` veya `<menu>` üst öğelerinde yer almıyor.

Ekran okuyucuların liste öğelerini (`<li>`) düzgün bir şekilde okuyabilmesi için liste öğelerinin, üst `<ul>`, `<ol>` veya `<menu>` öğesinde yer alması gerekir. Düzgün liste yapısı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başarısız Öğeler



li



li

Bu fırsatlar, tablo veya liste halindeki verilerin ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojiler kullanılarak daha rahat okunmasına olanak tanır.

EN IYI UYGULAMALAR

▲ Dokunma hedefleri, yeterli boyut veya boşluğa sahip değil.

Yeterli boyut ve boşluğa sahip dokunma hedefleri, küçük kontrol düğmelerini kullanmakta sorun yaşayan kullanıcıların hedefleri etkinleştirmesine yardımcı olur. Dokunma hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başarısız Öğeler
a.underline a.underline
a.underline a.underline a.underline
a.underline a.underline

Bu öğeler, erişilebilirlikle ilgili yaygın en iyi uygulamaları öne çıkarır.

GEZINME

▲ Başlık öğeleri sırayla azalan düzende sıralı değil

Düzey atlamayan gerektiği gibi sıralanmış başlıklar sayfanın anlamsal yapısını iletir. Böylece, yardımcı teknolojiler kullanılırken gezinmeyi ve anlaşılmayı kolaylaştırır. Başlık sıralaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başarısız Öğeler
h4
h6
h5
h5
h4.content-title
h6.info-type

Bu fırsatlar, uygulamanızda klavyeyle gezinmeyi kolaylaştırır.

MANUEL OLARAK KONTROL EDILECEK EK ÖĞELER (10)

Gizle

○ Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable.

- Interactive elements indicate their purpose and state

  Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.

- The page has a logical tab order

  Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering.

- Visual order on the page follows DOM order

  DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering.

- User focus is not accidentally trapped in a region

  A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps.

- The user's focus is directed to new content added to the page

  If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content.

- HTML5 landmark elements are used to improve navigation

  Landmark elements (`<main>`, `<nav>`, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements.

- Offscreen content is hidden from assistive technology

  Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content.

- Custom controls have associated labels

  Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels.

- Custom controls have ARIA roles

  Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls.

Bu öğeler, otomatik test aracının kapsamında yer almayan alanları ele alır. Erişilebilirlik incelemesi gerçekleştirme hakkında daha fazla bilgiyi rehberimizde bulabilirsiniz.

BAŞARILI DENETIMLER (13) Gizle

`[aria-*]` özellikleri rolleriyle eşleşiyor

Her ARIA `role`, belirli bir `aria-*` özellik alt kümesini destekler. Bunların eşleşmemesi `aria-*` özelliklerini geçersiz kılar. ARIA özelliklerini rolleriyle nasıl eşleştireceğinizi öğrenin.

Dokümanın `<body>` kısmında `[aria-hidden="true"]` mevcut değil

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler, `aria-hidden="true"` öğesi dokümanın `<body>` kısmında ayarlandığında tutarsız çalışır. `aria-hidden` öğesinin doküman gövdesini nasıl etkilediğini öğrenin.

`[aria-*]` özelliklerinin geçerli değerleri var

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler geçersiz değerlere sahip ARIA özelliklerini yorumlayamaz. ARIA özellikleri için geçerli değerler hakkında daha fazla bilgi edinin.

`[aria-*]` özellikleri geçerli ve yanlış yazılmamış

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler geçersiz adlara sahip ARIA özelliklerini yorumlayamaz. Geçerli ARIA özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Resim öğelerinin `[alt]` özellikleri var

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Dekoratif öğeler boş bir alt özelliğiyle yok sayılabilir. `alt` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

`[user-scalable="no"]`, `<meta name="viewport">` öğesinde kullanılmamış ve `[maximum-scale]` özelliği 5'ten küçük değil.

Yakınlaştırmanın devre dışı bırakılması, az gören ve bir web sayfasının içeriğini düzgün bir şekilde görebilmek için ekran büyütme özelliğinden yararlanan kullanıcılar için sorun teşkil eder. Görüntü alanı meta etiketi hakkında daha fazla bilgi edinin.

ARIA özellikleri, öğenin rolü için belirtilen şekilde kullanılıyor

Bazı ARIA özelliklerine yalnızca bir öğede belirli koşullarda izin verilir. Koşullu ARIA özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Öğeler yalnızca izin verilen ARIA özelliklerini kullanıyor

ARIA özelliklerinin, yasaklanan rollerde kullanılması yardımcı teknolojilerin kullanıcılarına önemli bilgilerin iletilmemesine neden olabilir. Yasaklanmış ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Doküman geçerli bir `<title>` öğesi içeriyor

Başlık, ekran okuyucu kullanıcılarına sayfayla ilgili genel bir fikir verir ve arama motoru kullanıcılarının bir sayfanın aramalarıyla ilgili olup olmadığını belirlemeleri açısından son derece önemlidir. Doküman başlıkları hakkında daha fazla bilgi

edinin.

`<html>` öğesi `[lang]` özelliği içeriyor

Sayfa bir `lang` özelliği belirtmezse ekran okuyucu, sayfanın kullanıcı ekran okuyucuyu kurarken seçtiği varsayılan dilde olduğunu varsayar. Sayfa aslında varsayılan dilde değilse ekran okuyucu, sayfanın metnini doğru bir şekilde duyurmayabilir. `lang` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

`<html>` öğesi, `[lang]` özelliği için geçerli bir değere sahip

Geçerli bir BCP 47 language belirtilmesi, ekran okuyucuların metni düzgün bir şekilde duyurmasına yardımcı olur. `lang` özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bağlantıların ayırt edilebilir adları var

Ayırt edilebilir, benzersiz ve odaklanılabilir bağlantı metni (ve bağlantı olarak kullanıldığında resimler için alternatif metin), ekran okuyucu kullanıcılarına daha iyi bir gezinme deneyimi sunar. Bağlantıları nasıl erişilebilir hale getireceğinizi öğrenin.

Resim öğelerinde gereksiz metin olan `[alt]` özellikleri yok.

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Bağlantının veya resmin yanındaki metinle tamamen aynı olan alternatif metin, iki kez okunacağı için ekran okuyucu kullanıcıları açısından kafa karıştırıcı olabilir. `alt` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

GEÇERLI DEĞIL (39)

Gizle

`[accesskey]` değerleri benzersiz

Erişim anahtarları, kullanıcıların sayfanın bir bölümüne hızlıca odaklanmalarını sağlar. Gezinmenin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için her bir erişim anahtarının benzersiz olması gerekir. Erişim anahtarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

ARIA rolleri yalnızca uyumlu öğelerde kullanılıyor

Birçok HTML öğesine yalnızca belirli ARIA rolleri atanabilir. ARIA rollerinin izin verilmeyen yerlerde kullanılması web sayfasının erişilebilirliğini engelleyebilir. ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

`button`, `link` ve `menuitem` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var.

Bir öğenin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur ve öğe, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için kullanılamaz hale gelir. Komut öğelerini nasıl daha erişilebilir hale getireceğinizi öğrenin.

Desteği sonlandırılmış ARIA rolleri kullanılmadı

Yardımcı teknolojiler, desteği sonlandırılmış ARIA rollerini doğru bir şekilde işlemeyebilir. Desteği sonlandırılan ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

- `role="dialog"` veya `role="alertdialog"` içeren öğelerin erişilebilir özellikli adları var.

Erişilebilir özellikli adları olmayan ARIA iletişim öğeleri, ekran okuyucu kullanıcılarının bu öğelerin amacını ayırt etmesini engelleyebilir. ARIA iletişim öğelerinin nasıl daha erişilebilir hale getirileceğini öğrenin.

- `[aria-hidden="true"]` öğelerinde odaklanabilir alt öğe bulunmuyor

`[aria-hidden="true"]` öğesi içindeki odaklanabilir alt öğeler, bu etkileşimli öğelerin ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojilerin kullanıcılarına sunulmasını engeller. `aria-hidden` öğesinin odaklanılabilir öğeleri nasıl etkilediğini öğrenin.

- ARIA giriş alanları erişilebilir özellikli ada sahip

Bir giriş alanının erişilebilir özellikli bir adı yoksa ekran okuyucular bu alanı genel adla okuyacağı için bu, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. Giriş alanı etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

- ARIA `meter` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

Ölçüm öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. `meter` öğelerini nasıl adlandıracağınızı öğrenin.

- ARIA `progressbar` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

`progressbar` öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. `progressbar` öğelerini nasıl etiketleyeceğinizi öğrenin.

- `[role]` öğelerinin rolleri, gereken tüm`[aria-*]` özelliklerine sahip

Bazı ARIA rolleri, öğenin durumunu ekran okuyuculara açıklayan gerekli özelliklere sahiptir. Roller ve gerekli özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

- ARIA `[role]` sahibi olup alt öğelerin belirli bir `[role]` içermesini gerektiren öğelerde gerekli alt öğelerin hepsi bulunuyor.

Bazı ARIA üst rollerinin amaçlanan erişilebilirlik işlevlerini gerçekleştirebilmek için belirli alt rolleri içermesi gerekir. Roller ve gerekli alt öğeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

- `[role]` öğeleri gerekli üst öğelerinin içinde bulunuyor

Bazı ARIA alt rollerinin amaçlanan erişilebilirlik işlevlerini gerektiği gibi gerçekleştirebilmesi için belirli üst rollerin içinde bulunması gerekir. ARIA rolleri ve gerekli üst öğe hakkında daha fazla bilgi edinin.

- `[role]` değerleri geçerli

ARIA rollerinin amaçlanan erişilebilirlik işlevlerini gerçekleştirebilmesi için geçerli değerlere sahip olması gerekir. Geçerli ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

- `role=text` özelliğine sahip öğelerin odaklanılabilir alt öğeleri yok.

İşaretlemeyle bölünmüş bir metin düğümünün etrafına `role=text` eklenmesi, VoiceOver'ın bunu tek bir ifade olarak değerlendirmesini sağlar ancak öğenin odaklanılabilir alt öğeleri duyurulmaz. `role=text` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

- ARIA açma/kapatma alanları erişilebilir özellikli ada sahip

Bir açma/kapatma alanının erişilebilir özellikli bir adı yoksa ekran okuyucular bu alanı genel adla okuyacağı için bu, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. Açma/kapatma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

- ARIA `tooltip` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

İpucu öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. `tooltip` öğelerini nasıl adlandıracağınızı öğrenin.

- ARIA `treeitem` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

`treeitem` öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. `treeitem` öğelerini etiketleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

- Düğmeler erişilebilir bir ada sahip

Düğmelerin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular bu düğmeyi yalnızca "düğme" olarak okur. Bu da, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. Düğmeleri nasıl daha erişilebilir yapabileceğinizi öğrenin.

- Sayfa bir başlık, atlama bağlantısı veya önemli nokta bölgesi içeriyor

Tekrar eden içeriği atlamanın yollarını eklemek, klavye kullanıcılarının sayfada daha verimli bir şekilde gezinmesini sağlar. Atlama blokları hakkında daha fazla bilgi edinin.

- `<dl>` öğeleri yalnızca gerektiği gibi sıralanmış `<dt>` ve `<dd>` gruplarını, `<script>`, `<template>` veya `<div>` öğelerini içeriyor.

Tanım listeleri gerektiği gibi işaretlenmediğinde ekran okuyucular kafa karışıklığına yol açan veya yanlış çıkışlar sunabilir. Tanımlama listelerini nasıl doğru yapılandıracağınızı öğrenin.

- Tanım listesi öğeleri `<dl>` öğeleri arasına yerleştirilmiş

Tanım listesi öğelerinin (`<dt>` ve `<dd>`) ekran okuyucular tarafından düzgün bir şekilde duyurulabilmesi için üst `<dl>` öğesinin içine yerleştirilmesi gerekir. Tanımlama listelerini nasıl doğru yapılandıracağınızı öğrenin.

- ARIA kimlikleri benzersiz

  ARIA kimliğinin değeri benzersiz olmalıdır. Bunun nedeni, yardımcı teknolojilerin farkına varmadan diğer örnekleri atlamasını önlemektir. Yinelenen ARIA kimliklerini nasıl düzelteceğinizi öğrenin.

- Hiçbir form alanının birden fazla etiketi yok

  Birden çok etikete sahip form alanları etiketlerin ilkini, sonuncusunu veya tümünü kullanan ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler tarafından karışıklık yaratacak şekilde okunabilir. Form etiketlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- `<frame>` veya `<iframe>` öğesi bir başlığa sahip

  Ekran okuyucu kullanıcıları, çerçevelerin içeriklerinin açıklanması için çerçeve başlıklarından yararlanır. Çerçeve başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

- `<html>` öğesi, `[lang]` özelliğiyle aynı temel dile sahip bir `[xml:lang]` özelliği içeriyor.

  Web sayfası tutarlı bir dil belirtmiyorsa ekran okuyucu, sayfadaki metni doğru bir şekilde duyurmayabilir. `lang` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

- Giriş düğmelerinde ayırt edilebilir metin var.

  Giriş düğmelerine fark edilebilir ve erişilebilir metin eklemeniz, ekran okuyucu kullanıcılarının giriş düğmesinin amacını anlamalarına yardımcı olabilir. Giriş düğmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

- `<input type="image">` öğelerinin `[alt]` metni var

  Bir resim `<input>` düğmesi olarak kullanıldığında alternatif metin sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarının düğmenin amacını anlamalarına yardımcı olabilir. Giriş resmi alternatif metni hakkında bilgi edinin.

- Form öğelerinin ilişkili etiketleri var

  Etiketler, form kontrollerinin ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler tarafından düzgün bir şekilde duyurulmasını sağlar. Form öğesi etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

- Bağlantılar, renkten bağımsız olarak ayırt edilebilir.

  Birçok kullanıcı, düşük kontrastlı metni okumakta zorlanır veya okuyamaz. Ayırt edilebilen bağlantı metinleri, az gören kullanıcıların deneyimini iyileştirir. Bağlantıları nasıl ayırt edilebilir hale getireceğinizi öğrenin.

- Doküman `<meta http-equiv="refresh">` öğesini kullanmıyor

  Kullanıcılar bir sayfanın otomatik olarak yenileneceğini düşünmez ve bu işlem yeniden sayfanın üst tarafına odaklanılmasına neden olur. Bu durum, can sıkıcı veya kafa karışıklığına yol açan bir deneyime yol açabilir. Yenileme meta etiketi hakkında daha fazla bilgi edinin.

`<object>` öğelerinin alternatif metni var

Ekran okuyucular metin dışı içeriği çeviremez. `<object>` öğelerine alternatif metin eklemek, ekran okuyucuların ilgili öğenin ne anlama geldiğini kullanıcılara söylemesine yardımcı olur. `object` öğeleri için alternatif metinler hakkında daha fazla bilgi edinin.

<select> öğelerinin ilişkili <label> öğeleri var.

Etkili etiket içermeyen <form> öğeleri, ekran okuyucu kullanıcılarının can sıkıcı deneyimler yaşamasına neden olabilir. `select` öğesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Atlama bağlantılarına odaklanılabiliyor.

Atlama bağlantısı eklemek, kullanıcıların zaman kazanmak için ana içeriğe atlamasına yardımcı olabilir. Atlama bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hiçbir öğe 0'dan büyük `[tabindex]` değeri içermiyor

0'dan büyük bir değer, açık bir gezinme sıralamasını belirtir. Bu durum teknik olarak geçerli olsa da yardımcı teknolojilerden yararlanan kullanıcıların genellikle sinir bozucu deneyimler yaşamalarına neden olur. `tabindex` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tablolar, özet özelliğinde ve `<caption>` öğesinde farklı içeriğe sahip.

Özet özelliği, tablo yapısını tanımlarken `<caption>`, ekranda görünen başlığı içermelidir. Tablo işaretlemesinin doğru yapılması, ekran okuyucu kullanıcılarına yardımcı olur. Özet ve başlık hakkında daha fazla bilgi edinin.

`<table>` öğesinde olup `[headers]` özelliğini kullanan hücreler, aynı tablodaki tablo hücrelerine atıfta bulunuyor.

Ekran okuyucuların tablolarda daha kolay gezinmeyi sağlayan özellikleri vardır. `[headers]` özelliğini kullanan `<td>` hücrelerinin yalnızca aynı tablodaki diğer hücrelere atıfta bulunmasını sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilir. `headers` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

`<th>` öğelerinin ve`[role="columnheader"/"rowheader"]` içeren öğelerin açıkladıkları veri hücreleri var.

Ekran okuyucuların tablolarda daha kolay gezinmeyi sağlayan özellikleri vardır. Tablo başlıklarının her zaman bazı hücre kümelerine atıfta bulunmasını sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilir. Tablo başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

`[lang]` özellikleri geçerli bir değere sahip

Öğelerde geçerli bir BCP 47 language belirtilmesi, ekran okuyucunun metni doğru telaffuz etmesini sağlar. `lang` özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

`<video>` öğelerinde `[kind="captions"]`içeren bir `<track>` öğesi bulunuyor

Bir videoda altyazının yer alması işitme engelli ve işitme zorluğuna sahip kullanıcıların videonun bilgilerine daha kolay erişmelerini sağlar. Video altyazıları hakkında daha fazla bilgi edinin.

93

En İyi Uygulamalar

GENEL

Tarayıcı hataları konsola kaydedildi

Konsola kaydedilen hatalar çözülmemiş problemleri belirtir Bunlar, ağ istek hatalarından ve diğer tarayıcı sorunlarından gelebilir. Konsol teşhis denetlemesindeki hatalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kaynak	Açıklama
keremuysal.com 1. Taraf	
keremuysal.com/:1	Refused to load the script 'https://1080872514.rsc.cdn77.org/tools/intro.js' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-inline' https://keremuysal.com https://bylog.keremuysal.com". Note that 'script-src-elem' was not explicitly set, so 'script-src' is used as a fallback.
keremuysal.com/:1	Refused to load the script 'https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-inline' https://keremuysal.com https://bylog.keremuysal.com". Note that 'script-src-elem' was not explicitly set, so 'script-src' is used as a fallback.
keremuysal.com/:1	Refused to load the stylesheet 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.13.0/css/all.min.css' because it violates the following Content Security Policy directive: "style-src 'self' 'unsafe-inline'". Note that 'style-src-elem' was not explicitly set, so 'style-src' is used as a fallback.
keremuysal.com/:1	Refused to load the stylesheet 'https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster&display=swap' because it violates the following Content Security Policy directive: "style-src 'self' 'unsafe-inline'". Note that 'style-src-elem' was not explicitly set, so 'style-src' is used as a fallback.

Kaynak	Açıklama
keremuysal.com/:1	Refused to load the stylesheet 'https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@300;400;500;600;700&display=swap' because it violates the following Content Security Policy directive: "style-src 'self' 'unsafe-inline'". Note that 'style-src-elem' was not explicitly set, so 'style-src' is used as a fallback.
keremuysal.com/:1	Refused to load the stylesheet 'https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css' because it violates the following Content Security Policy directive: "style-src 'self' 'unsafe-inline'". Note that 'style-src-elem' was not explicitly set, so 'style-src' is used as a fallback.
app.js:40	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'children') at https://keremuysal.com/js/app.js:40:55

▲ Sorunlar, Chrome Geliştirici Araçları'ndaki `Issues` paneline kaydedildi

Chrome Geliştirici Araçları'ndaki `Issues` paneline kaydedilen sorunlar, çözülmemiş sorunları ifade eder. Bunlar ağ istek hatalarından, yetersiz güvenlik kontrollerinden ve diğer tarayıcı sorunlarından gelebilir. Tüm sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi, Chrome Geliştirici Araçları'nın Issues panelinde bulabilirsiniz.

Sorun türü
Content security policy /css2?family=Montserrat:wght@300;400;500;600;700&display=swap (fonts.googleapis.com) /css2?family=Lobster&display=swap (fonts.googleapis.com) ...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com) ...css/font-awesome.min.css (stackpath.bootstrapcdn.com) /tools/intro.js (1080872514.rsc.cdn77.org) /beacon.min.js/vcd15cbe... (static.cloudflareinsights.com)

POLITIKA DEĞERLENDIRME

○ XSS saldırıları karşısında CSP'nin etkinliğini sınayın

Güçlü bir İçerik Güvenliği Politikası (İGP), siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırısı riskini önemli ölçüde azaltır. XSS'i önlemek için İGP'yi nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Açıklama	Yönerge	Önem derecesi
Ana makine izin verilenler listeleri sıklıkla atlanabilir. Gerekirse bunun yerine `'strict-dynamic'` yönergesiyle birlikte CSP nonce veya hash değerleri kullanın.	`script-src`	Yüksek
`'unsafe-inline'`, güvenli olmayan sayfa içi komut dosyalarının ve etkinlik işleyicilerin yürütülmesine olanak tanır. Komut dosyalarına ayrı ayrı izin vermek için CSP nonce veya hash değerleri kullanmayı düşünün.	`script-src`	Yüksek

Güçlü bir HSTS politikası kullanın

HSTS üstbilgisinin kullanılması; HTTP bağlantılarının düşürülmesi ve gizli dinleme saldırıları ile ilgili riski önemli ölçüde azaltır. Düşük bir max-age değeriyle başlayarak kademeli kullanıma sunma önerilir. Güçlü bir HSTS politikası kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Açıklama	Yönerge	Önem derecesi
`max-age` çok düşük	`max-age`	Yüksek
`includeSubDomains` yönergesi bulunamadı	`includeSubDomains`	Orta
`preload` yönergesi bulunamadı	`preload`	Orta

COOP ile uygun kaynak izolasyonunu sağlayın

Cross-Origin-Opener-Policy (COOP), üst düzey pencereyi pop-up'lar gibi diğer belgelerden izole etmek için kullanılabilir. COOP üstbilgisini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Açıklama	Yönerge	Önem derecesi
COOP üstbilgisi bulunamadı		Yüksek

BAŞARILI DENETİMLER (12) Gizle

HTTPS kullanıyor

Tüm siteler (hassas veriler işlemeyenler dahi) HTTPS ile korunmalıdır. Bu, ilk istek HTTPS üzerinden sunulsa bile bazı kaynakların HTTP üzerinden yüklendiği karma içerikten kaçınmayı içerir. HTTPS, izinsiz kişilerin uygulamanızla kullanıcılarınız arasındaki iletişime müdahale etmelerini veya bu iletişimi pasif olarak dinlemelerini önler; ayrıca HTTP/2 ve birçok yeni web platformu API'leri için ön koşuldur. HTTPS hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanımdan kaldırılan API'leri içermiyor

Desteği sonlandırılan API'ler zamanla tarayıcıdan kaldırılacaktır. Desteği sonlandırılan API'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Üçüncü taraf çerezlerinden kaçınır

Chrome, kullanıcıların üçüncü taraf çerezleri olmadan gezinmeyi seçebilecekleri yeni bir deneyime geçiyor. Üçüncü taraf çerezleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanıcıların giriş alanlarına yapıştırmalarına izin verir

Giriş yapıştırmanın engellenmesi kullanıcı deneyimi açısından kötü bir uygulamadır ve şifre yöneticilerini engelleyerek güvenliği zayıflatır.Kullanıcı dostu giriş alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfa yüklemede coğrafi konum izni istemiyor

Kullanıcılar herhangi bir bağlam olmadan konum bilgilerini isteyen sitelere şüpheyle bakarlar veya bu istek karşısında şaşırırlar. Onun yerine isteği bir kullanıcı işlemine bağlamayı değerlendirin. Coğrafi konum izni hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfa yüklemede bildirim izni istemiyor

Kullanıcılar herhangi bir bağlam olmadan bildirim göndermek isteyen sitelere şüpheyle bakarlar veya bu istek karşısında kafaları karışır. Onun yerine isteği kullanıcı hareketlerine bağlamayı değerlendirin. Bildirimler için duyarlı bir şekilde izin alma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Resimleri doğru en boy oranıyla görüntülüyor

Resim görüntüleme boyutları doğal en boy oranıyla eşleşmelidir. Resim en boy oranı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çözünürlüğü uygun olan resimleri sunar

Resmin doğal boyutları, resmin netliğini en üst düzeye çıkarmak için görüntü boyutu ve piksel oranı ile orantılı olmalıdır. Nasıl uyumlu resimler sağlayabileceğinizi öğrenin.

`width` veya `initial-scale` değerleri olan bir `<meta name="viewport">` etiketi var

`<meta name="viewport">`, uygulamanızı mobil ekran boyutlarına göre optimize etmekle kalmaz, ayrıca, kullanıcı girişinde 300 milisaniyelik bir gecikmeyi de önler. Görüntü alanı meta etiketini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfa HTML DOCTYPE içeriyor

Bir DOCTYPE belirlemek, tarayıcının Quirks moduna geçmesini önler. Doctype açıklaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Karakter kümesini düzgün şekilde tanımlıyor

Karakter kodlama tanımlaması gerekiyor. Bu, HTML'nin ilk 1.024 baytı içinde veya İçerik Türü HTTP yanıt başlığında bir `<meta>` etiketi ile yapılabilir. Karakter kodlamayı açıklama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfadaki kaynak eşlemeleri geçerli

Kaynak eşlemeleri, küçültülmüş kodu orijinal kaynak koduna çevirir. Bu, geliştiricilerin üretimde hata ayıklamasına yardımcı olur. Ek olarak, Lighthouse daha detaylı bilgi sağlayabilir. Bu avantajlardan yararlanmak için kaynak eşlemelerini dağıtmayı düşünün. Kaynak haritaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

GEÇERLI DEĞIL (4)

Gizle

HTTP trafiğini HTTPS'ye yönlendiriyor

Kullanıcılarınıza güvenli web özellikleri sağlayabilmek için tüm HTTP trafiğini HTTPS'ye yönlendirdiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi.

XFO veya CSP ile clickjacking'i azaltma

`X-Frame-Options` (XFO) başlığı veya `Content-Security-Policy` (CSP) başlığındaki `frame-ancestors` yönergesi bir sayfanın yerleştirilebileceği yeri kontrol eder. Bunlar, bazı sitelerin veya tüm sitelerin sayfayı yerleştirmesini engelleyerek clickjacking saldırılarını azaltabilir. Clickjacking saldırılarını önleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dokümanda okunabilir yazı tipi boyutları kullanılıyor

12 pikselden küçük yazı tipi boyutları okunamayacak kadar küçüktür ve mobil cihaz kullanıcılarının içeriği okuyabilmek için parmaklarıyla sıkıştırma hareketi yaparak yakınlaştırmalarını gerektirir. Sayfanın %60'ından fazlasının en az 12 piksel boyutunda olmasını sağlamaya çalışın. Okunaklı yazı tipi boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin.

JavaScript kitaplıkları algılandı

Sayfadaki tüm JavaScript kitaplıkları kullanıcı arabirimleri algılandı. Bu JavaScript kitaplığı belirleme teşhis denetlemesi hakkında daha fazla bilgi edinin.



SEO

Bu kontroller, sayfanızın temel arama motoru optimizasyonu tavsiyesine uymasını sağlar. Burada Lighthouse'un puan vermediği ve Önemli Web Verileri'ndeki performansınız da dahil arama sıralamanızı etkileyebilecek birçok ek faktör vardır. Google Arama'nın Temel Özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

MANUEL OLARAK KONTROL EDILECEK EK ÖĞELER (1) Gizle

Yapılandırılmış veriler geçerli

Yapılandırılmış verileri doğrulamak için Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nı ve Structured Data Linter'ı çalıştırın. Yapılandırılmış veriler hakkında daha fazla bilgi edinin.

SEO ile ilgili diğer en iyi uygulamaları kontrol etmek için sitenizde bu ek doğrulayıcıları çalıştırın.

BAŞARILI DENETIMLER (9) Gizle

Sayfanın dizine eklenmesi engellenmemiş

Sayfalarınız, tarama iznine sahip olmayan arama motorları tarafından arama sonuçlarına eklenemez. Tarayıcı yönergeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Doküman geçerli bir `<title>` öğesi içeriyor

Başlık, ekran okuyucu kullanıcılarına sayfayla ilgili genel bir fikir verir ve arama motoru kullanıcılarının bir sayfanın aramalarıyla ilgili olup olmadığını belirlemeleri açısından son derece önemlidir. Doküman başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Doküman meta tanım içeriyor

Sayfa içeriğini kısa ve öz bir şekilde özetlemek amacıyla arama sonuçlarına meta tanımlar eklenebilir. Meta tanım hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfa başarılı bir HTTP durum koduna sahip

Başarısız HTTP durum kodlarına sahip olan sayfalar düzgün bir şekilde dizine eklenmeyebilir. HTTP durum kodları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bağlantılar açıklayıcı metin içeriyor

Açıklayıcı bağlantı metni, arama motorlarının içeriğinizi anlamasına yardımcı olur. Bağlantıları daha erişilebilir hale getirmeyi öğrenin.

Bağlantılar taranabilir

Arama motorları, web sitelerini taramak için bağlantılarda `href` özelliklerini kullanabilir. Sitenin daha fazla sayfasının keşfedilebilmesi için bağlantı öğelerinin `href` özelliğinin uygun hedefe bağlantı verdiğinden emin olun. Bağlantıları nasıl taranabilir hale getireceğinizi öğrenin.

robots.txt dosyası geçerli

robots.txt dosyanız yanlış biçimlendirilmişse, tarayıcılar web sitenizin nasıl taranmasını veya dizine eklenmesini istediğinizi anlayamayabilir. Robots.txt hakkında daha fazla bilgi edinin.

Resim öğelerinin `[alt]` özellikleri var

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Dekoratif öğeler boş bir alt özelliğiyle yok sayılabilir. `alt` özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Doküman geçerli bir `hreflang` öğesi içeriyor

hreflang bağlantıları, arama motorlarına, belirli bir dildeki veya bölgedeki arama sonuçlarında bir sayfanın hangi sürümünün listeleneceğini bildirir. `hreflang` hakkında daha fazla bilgi edinin.

GEÇERLI DEĞIL (1)

Gizle

Doküman geçerli bir `rel=canonical` öğesi içeriyor

Standart bağlantılar, arama sonuçlarında hangi URL'nin gösterileceğini belirtir. Standart bağlantılar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Captured at 2 Ağu 2025 23:53 GMT+3
İlk sayfa yükleme
Emülasyonlu Masaüstü with Lighthouse 12.6.0
Özel kısıtlamalar
Tek sayfalık oturum
Using Chromium 138.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 12.6.0 | Sorun bildir