



Manual de Usuario

Instalación de MySQL en Windows 11

01-11-2025 Versión 1.0

Este manual tiene como objetivo apoyarte con la instalación y configuración de un entorno de desarrollo para base de datos en sistema operativo Windows 10, aunque también funciona para Windows 11.

primero debes revisar si ya cuentas con mysql instalado usando una terminal.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\halor> mysql -version
mysql : The term 'mysql' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check
the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ mysql -version
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (mysql:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\halor> |
```

ahora si no se tiene instalado, se tiene que buscar desde una terminal el paquete “mysql” y de la lista de opciones se van a seleccionar 3 paquetes, el primero es el que esta en subrayado en blanco.


```
Windows PowerShell
PS C:\Users\halor> winget search mysql

Name                               Id                               Version  Match  Source
-----
SQLPro for MySQL                   9PFHQWV7FCHK                     Unknown  msstore
MySQL Client Go                    9PMCW63W4G3B                     Unknown  msstore
Navicat 17 for MySQL                XP9KGG7DX4NM3R                   Unknown  msstore
MySQL                              Oracle.MySQL                       8.4.6    winget
XAMPP 8.1                          ApacheFriends.Xampp.8.1           8.1.25-0 Tag: mysql winget
XAMPP 8.2                          ApacheFriends.Xampp.8.2           8.2.12-0 Tag: mysql winget
Arctype                             Arctype.Arctype                   0.9.71   Tag: mysql winget
Benthic Software: GoldSquall 1.x    BenthicSoftware.GoldSquall.1     1.5.0.130 Tag: mysql winget
Benthic Software: GoldSquall 2.x    BenthicSoftware.GoldSquall.2     2.2.0.222 Tag: mysql winget
DBVisualizer                       DBVis.DBVisualizer               25.2.5   Tag: mysql winget
DBeaver                             DBeaver.DBeaver.Community         25.2.3   Tag: mysql winget
DBeaverEE                           DBeaver.DBeaver.Enterprise        25.2.0   Tag: mysql winget
DBeaverLite                         DBeaver.DBeaver.Lite              25.2.0   Tag: mysql winget
DBeaverTeam                         DBeaver.DBeaver.Team              25.2.0   Tag: mysql winget
DBeaverUltimate                     DBeaver.DBeaver.Ultimate          25.2.0   Tag: mysql winget
HeidiSQL                            HeidiSQL.HeidiSQL                 12.12    Tag: mysql winget
```


el paquete se instala con el comando winget install Oracle.MySQL y a continuación se comenzará a instalar

```
Windows PowerShell
MAMP & MAMP PRO                    MAMP.MAMP                         5.0.5    Tag: mysql winget
MariaDB                             MariaDB.Server                    12.0.2.0 Tag: mysql winget
MySQL Notifier                      Oracle.MySQLNotifier              1.1.8    Tag: mysql winget
Navicat Premium                     PremiumSoft.NavicatPremium        17.3.5   Tag: mysql winget
Navicat Premium Lite                PremiumSoft.NavicatPremiumLite    17.3.4   Tag: mysql winget
Goose                               Pressly.Goose                     3.26.0   Tag: mysql winget
TablePlus                           TablePlus.TablePlus               6.7.0    Tag: mysql winget
TeamIDE                             TeamIDE.TeamIDE                   2.6.38   Tag: mysql winget
SQL Schema Compare                  TiCodeX.SQLSchemaCompare          2025.8.1 Tag: mysql winget
Wampserver                          Wampserver.Wampserver             3.3.7    Tag: mysql winget
Dbmate                              amacneil.dbmate                  2.27.0   Tag: mysql winget
Beekeeper Studio                    beekeeper-studio.beekeeper-studio 5.4.9    Tag: mysql winget
TriCo                               ngudbhav.TriCo                   3.1.0    Tag: mysql winget
Algernon                            xyproto.algernon                  1.17.4   Tag: mysql winget
DiskInternals MySQL Recovery        DiskInternals.MySQLRecovery       4.8       Tag: MySQL winget
Navicat BI                          PremiumSoft.NavicatBI             2.3.5    Tag: MySQL winget
Navicat BI Viewer                    PremiumSoft.NavicatBIViewer        2.3.5    Tag: MySQL winget
Navicat Data Modeler                 PremiumSoft.NavicatDataModeler     4.3.5    Tag: MySQL winget
Navicat Data Modeler Lite            PremiumSoft.NavicatDataModelerLite 4.3.5    Tag: MySQL winget
Navicat Monitor                      PremiumSoft.NavicatMonitor         3.1.4    Tag: MySQL winget
Navicat for MySQL                   PremiumSoft.NavicatMySQL           17.3.6    Tag: MySQL winget
Navicat On-Prem Server               PremiumSoft.NavicatOnPremServer    3.0.1    Tag: MySQL winget
Sante PACS Server PG                 Santesoft.SantePacsServerPG        4.2.5    Tag: MySQL winget
Stellar Repair for MySQL             StellarDataRecovery.StellarRepairForMySQL 9.0.0.7 Tag: MySQL winget
Kangaroo Multiple                    Taozuhong.KangarooMultiple         8.90.1.930 Tag: MySQL winget
Kangaroo Redis                      Taozuhong.KangarooRedis            8.90.1.930 Tag: MySQL winget
MySQL Shell                          Oracle.MySQLShell                  8.4.5    winget
MySQL Workbench 8.0 CE               Oracle.MySQLWorkbench              8.0.44   winget
PS C:\Users\halor> winget install Oracle.MySQL
Found MySQL [Oracle.MySQL] Version 8.4.6
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages.
This package requires the following dependencies:
- Packages
  Microsoft.VCRedist.2015+.x64
Downloading https://cdn.mysql.com/Downloads/MySQL-8.4/mysql-8.4.6-winx64.msi
128 MB / 128 MB
```


cuando el paquete se termine de instalar, la terminal indicará que la instalación fue exitosa. posteriormente debes buscar en windows mysql y saldrá:

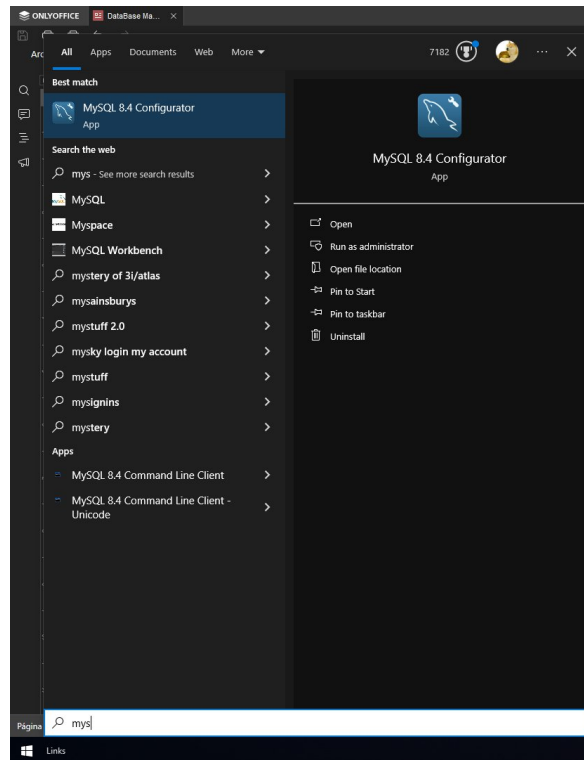


al dar clic se mostrará el instalador de mysql para configurar usuarios y claves, da clic en next ó siguiente:

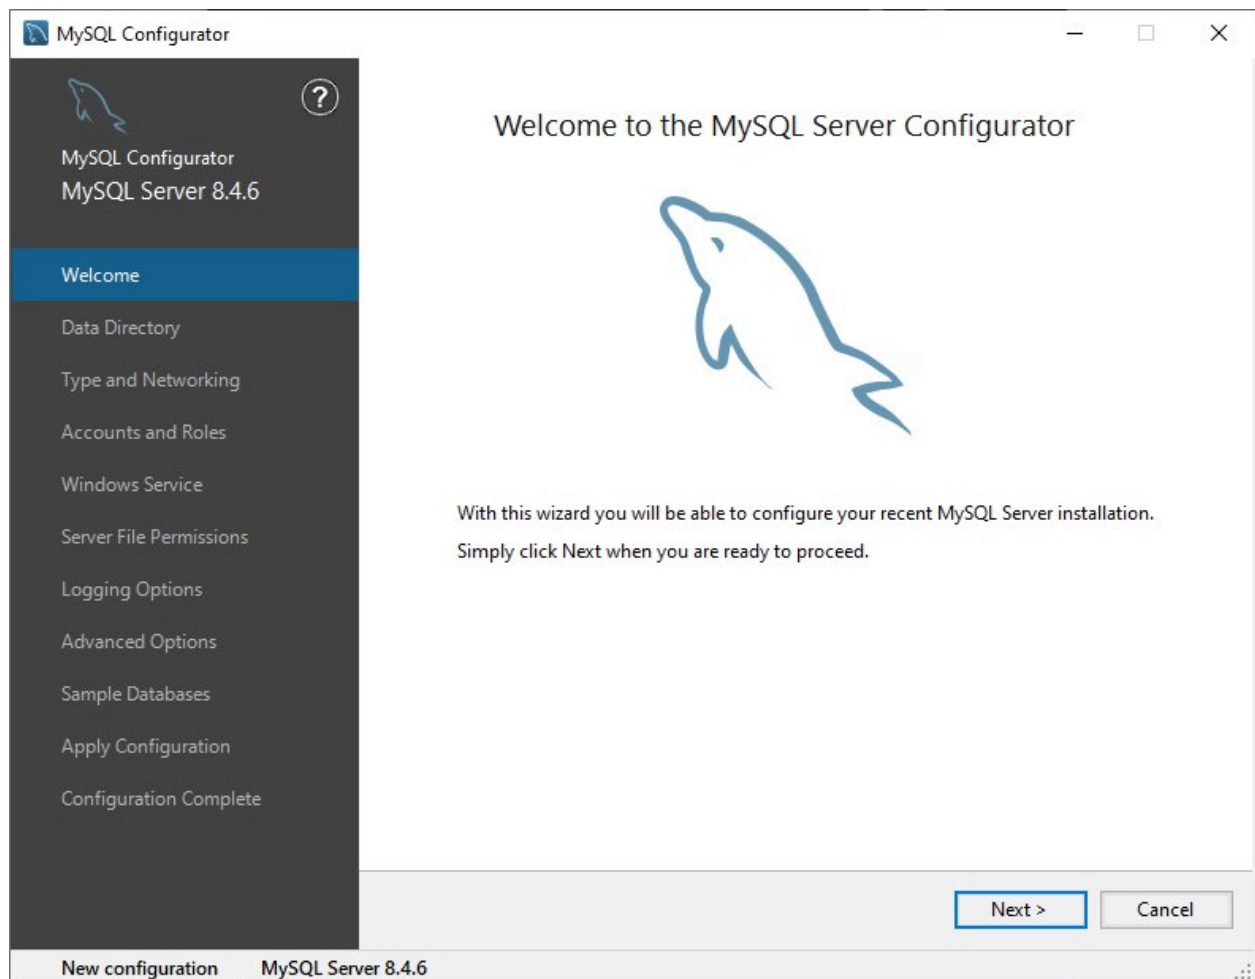


después solicitará seleccionar una ubicación para guardar todos los archivos de configuración, también tienes la opción de seleccionar un directorio específico o crear uno nuevo.

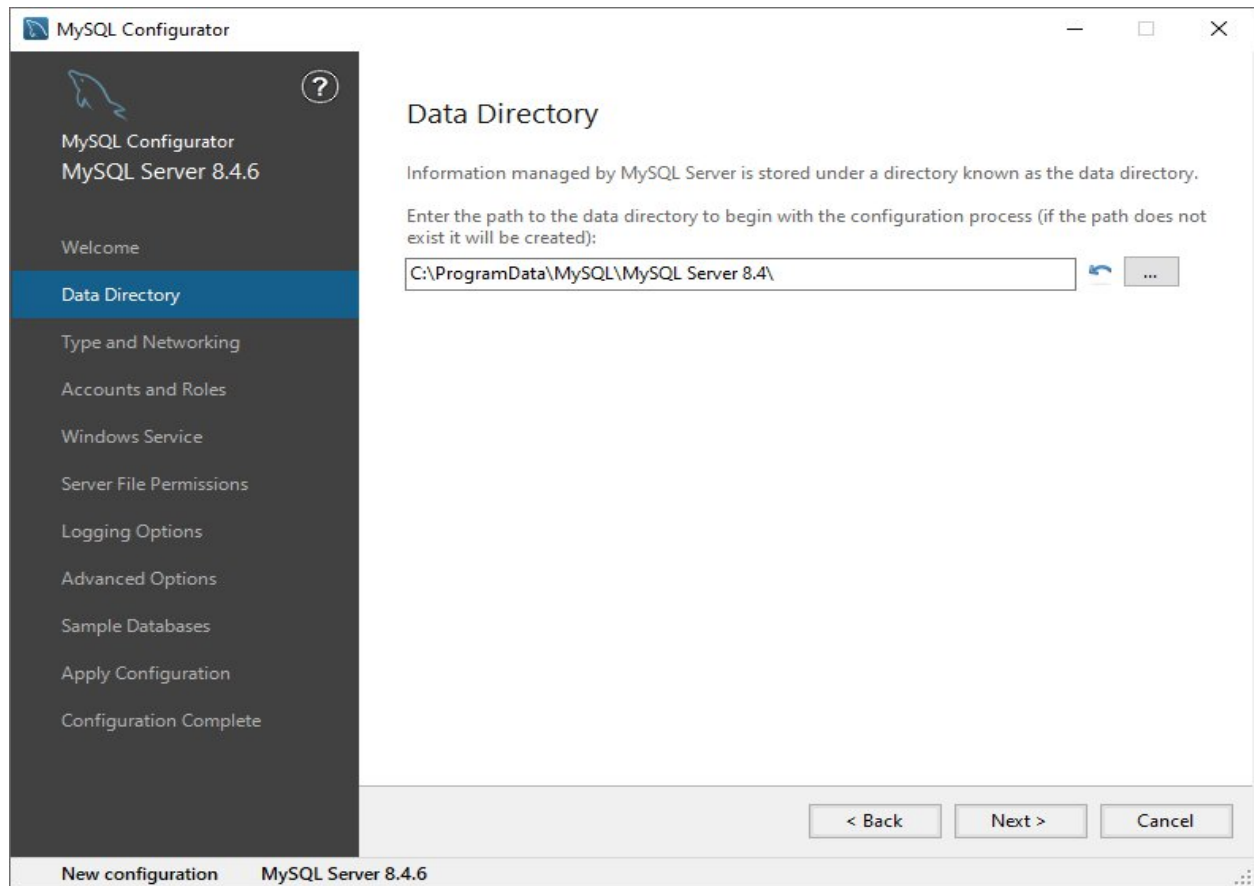


al dar clic en next o siguiente, se mostrará la configuración de puertos para mysql

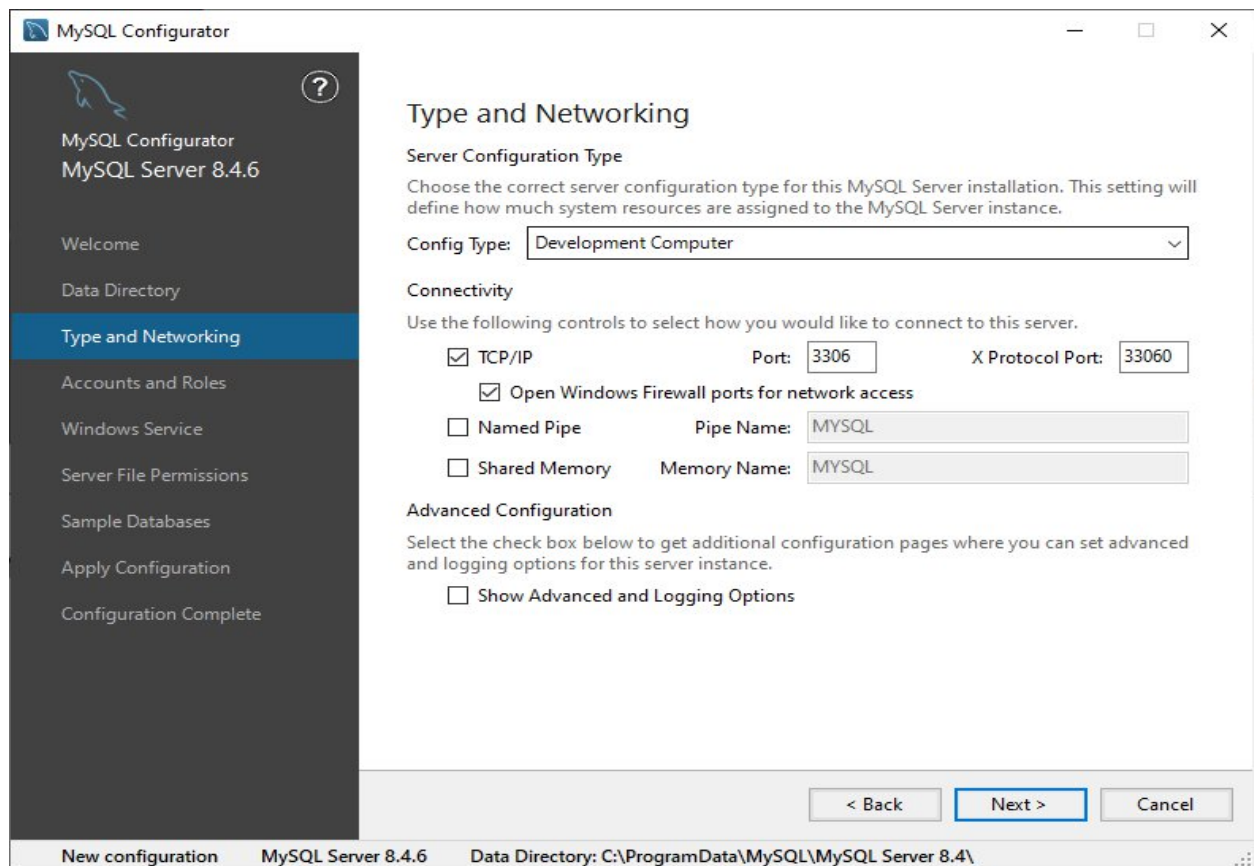

MySQL usa el puerto 3306 de cajón para ofrecer el servicio pero tienes opción de cambiarlo a uno personalizado que no esté en uso, esto es útil si cuentas con otros servicios que tengan MySQL integrado y usen el mismo puerto. En este caso lo dejaré como esta ya que no tengo otro software con MySQL por lo que no se tendrán conflictos. El siguiente paso es configurar el usuario y la contraseña para conectarte al servidor MySQL, un usuario es para root con su clave y otro es para agregar otro usuario con su respectiva clave.

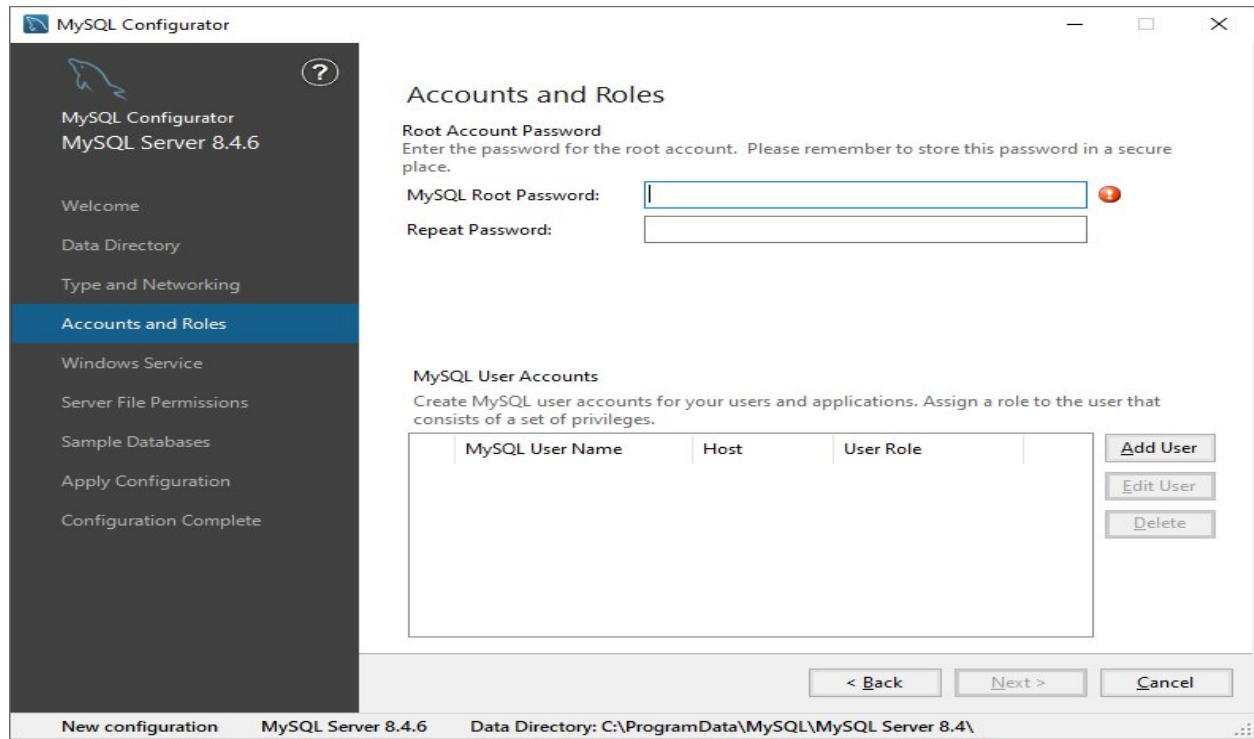

ya que metiste la clave para root, ahora da clic en agregar usuario ó add user y debes poner un nombre de usuario personalizado así como su clave de acceso y rol, también tienes opción de elegir el localhost, finalmente da clic en siguiente ó next y el usuario se habrá creado satisfactoriamente.

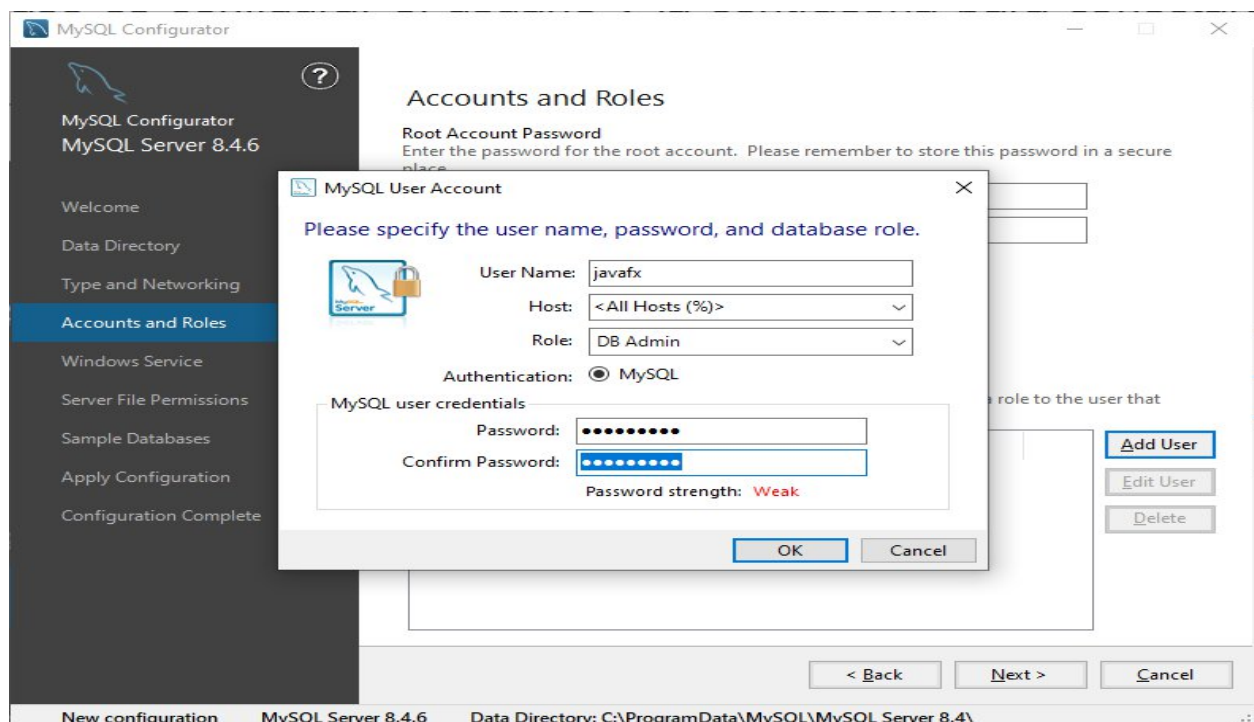

verás que aparece el usuario en la tabla de usuarios, solo debes dar clic en siguiente ó next

The screenshot shows the 'Accounts and Roles' configuration window in the MySQL Configurator. The left sidebar contains a navigation menu with options: Welcome, Data Directory, Type and Networking, Accounts and Roles (selected), Windows Service, Server File Permissions, Sample Databases, Apply Configuration, and Configuration Complete. The main area is titled 'Accounts and Roles' and contains the following sections:

- Root Account Password:** A section with the instruction 'Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.' It includes two password input fields: 'MySQL Root Password:' and 'Repeat Password:'. Below these fields, the 'Password strength' is indicated as 'Weak' in red text.
- MySQL User Accounts:** A section with the instruction 'Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.' It features a table with the following data:

MySQL User Name	Host	User Role
javafx	localhost	DB Admin

 To the right of the table are three buttons: 'Add User' (highlighted with a blue border), 'Edit User', and 'Delete'. Below the table are navigation buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

The status bar at the bottom of the window shows: 'New configuration', 'MySQL Server 8.4.6', and 'Data Directory: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.4\'.


aparecerá una ventana que te dejará poner un nombre a la conexión y también debes deshabilitar la opción que hace que el servicio mysql se inicie al prender la computadora, por supuesto que cada que requieras usar el servidor deberás iniciar el servicio manualmente para usarlo.

The screenshot shows the 'Windows Service' configuration window in the MySQL Configurator. The left sidebar is the same as in the previous window, with 'Windows Service' now selected. The main area is titled 'Windows Service' and contains the following sections:


- Configure MySQL Server as a Windows Service:** A checkbox that is checked.
- Windows Service Details:** A section with the instruction 'Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance. A unique name is required for each instance.' It includes a text input field for 'Windows Service Name:' with the value 'MySQL' entered.
- Start the MySQL Server at System Startup:** A checkbox that is checked.
- Run Windows Service as ...:** A section with the instruction 'The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.' It includes two radio button options:
 - Standard System Account:** Selected with a radio button. Subtext: 'Recommended for most scenarios.'
 - Custom User:** Unselected with a radio button. Subtext: 'An existing user account can be selected for advanced scenarios.'

At the bottom of the main area are navigation buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The status bar at the bottom of the window shows: 'New configuration', 'MySQL Server 8.4.6', and 'Data Directory: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.4\'.


finalmente se tienen que dar permisos, para esta instalación solo se dará permisos de acceso al usuario que inicia el servicio y al grupo administrador, otros usuarios no tendrán acceso.

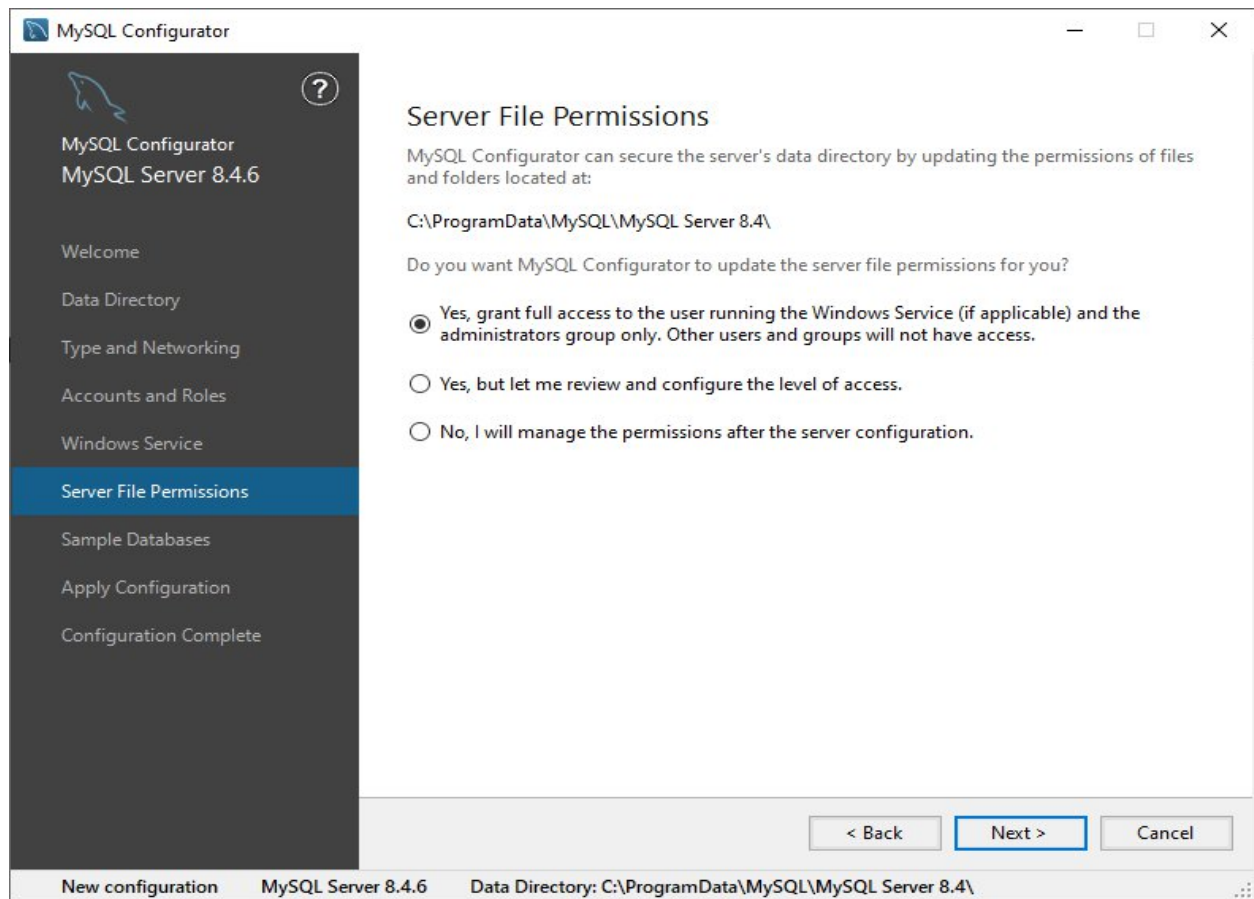


al dar clic en siguiente ó next tienes la opción de crear 2 bases de datos, una para acceso a la base de datos por parte de cualquier usuario(World DataBase) y otra solo para acceso del usuario que inicio el servicio(Skila).

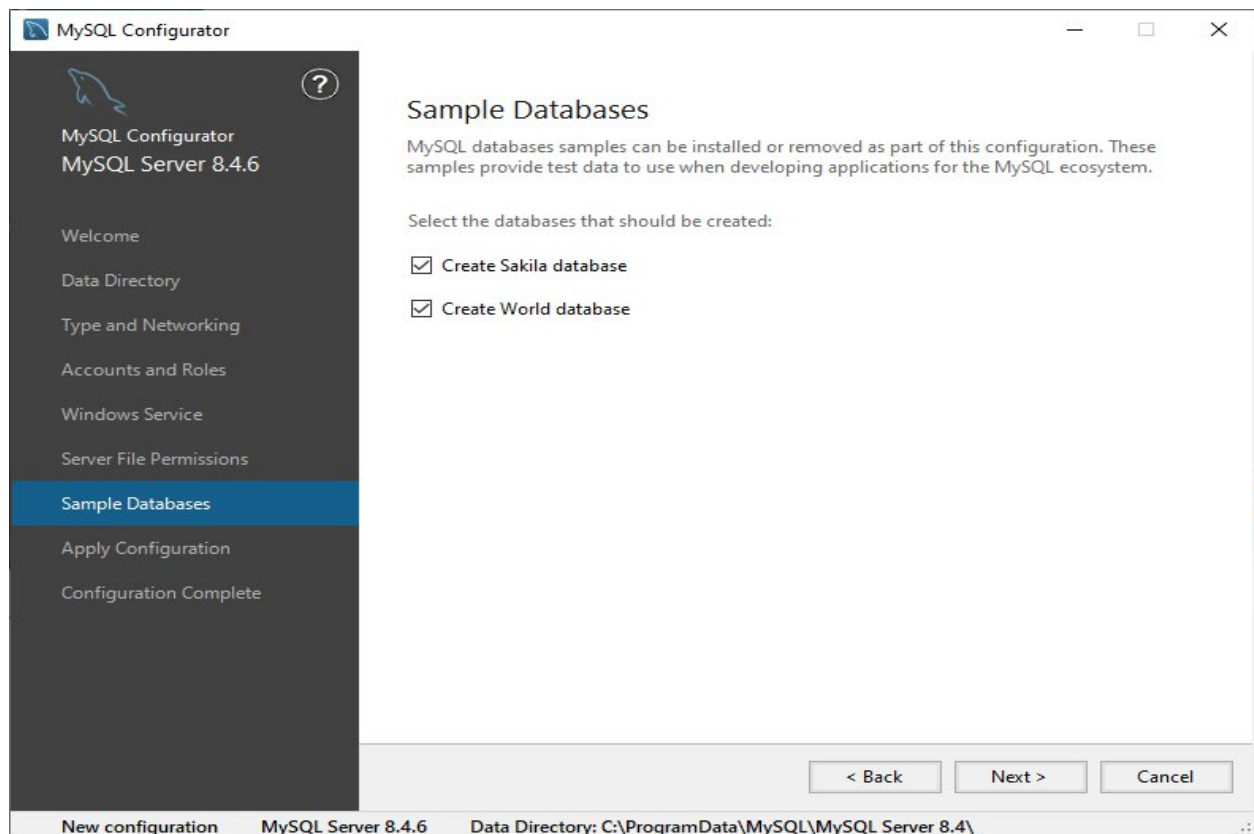


para ejecutar la configuración, solo tienes que dar clic en execute ó ejecutar.

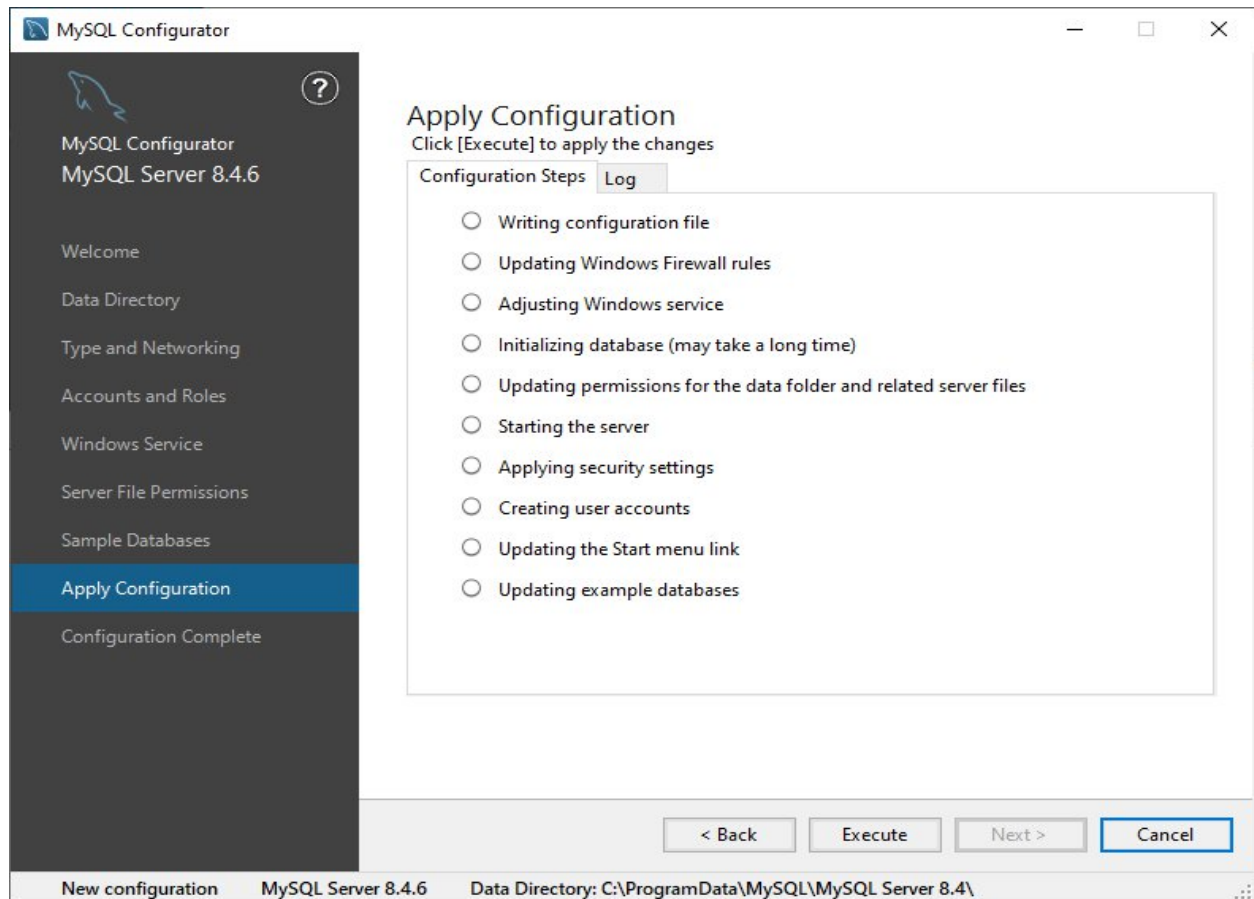


se comenzará a completar una lista de puntos y verás como se pone una paloma verde dentro de cada radio botón, esto indica que la configuración se completo con éxito.

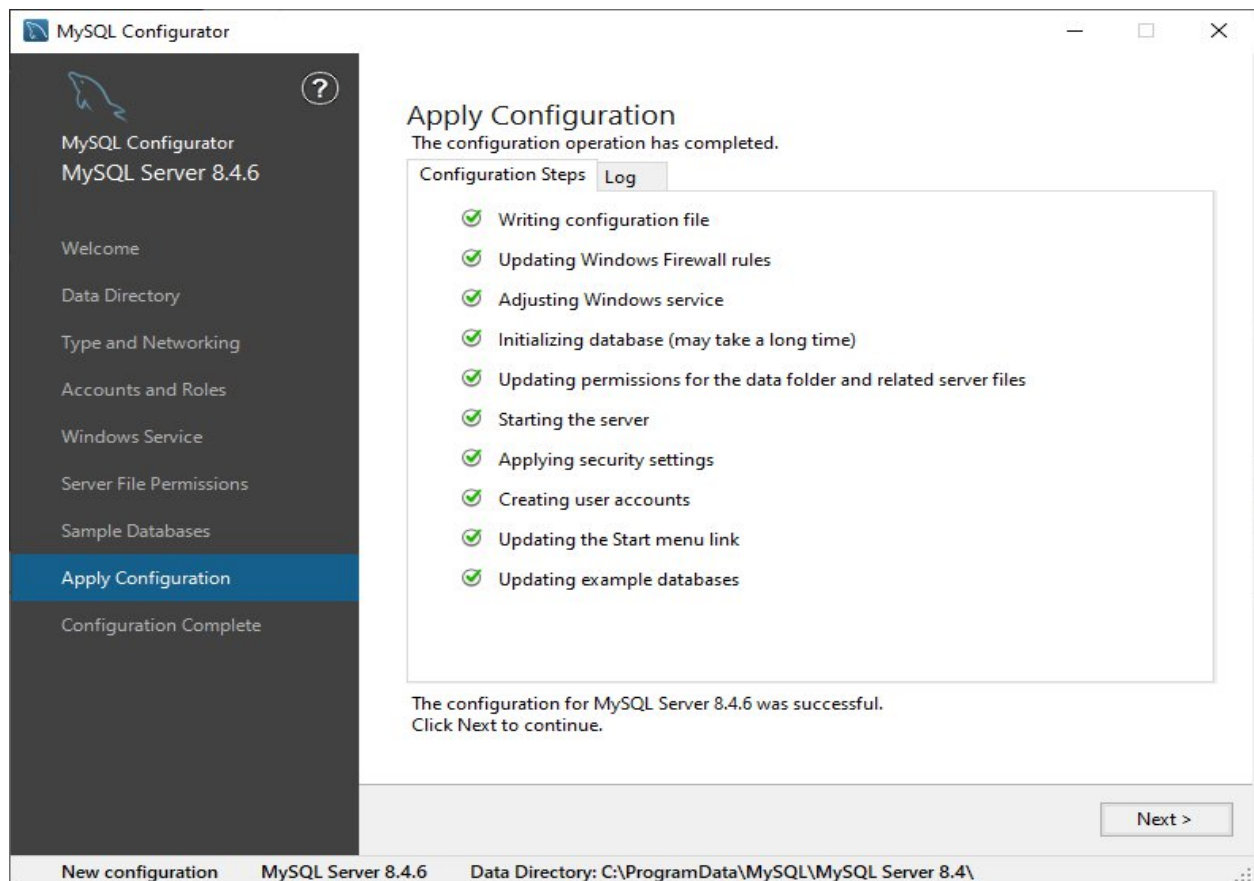

por último al dar clic en next o siguiente se habrán completado todos los pasos de configuración necesarios y solo tendrás que cerrar la ventana dando clic en cerrar ó finish.

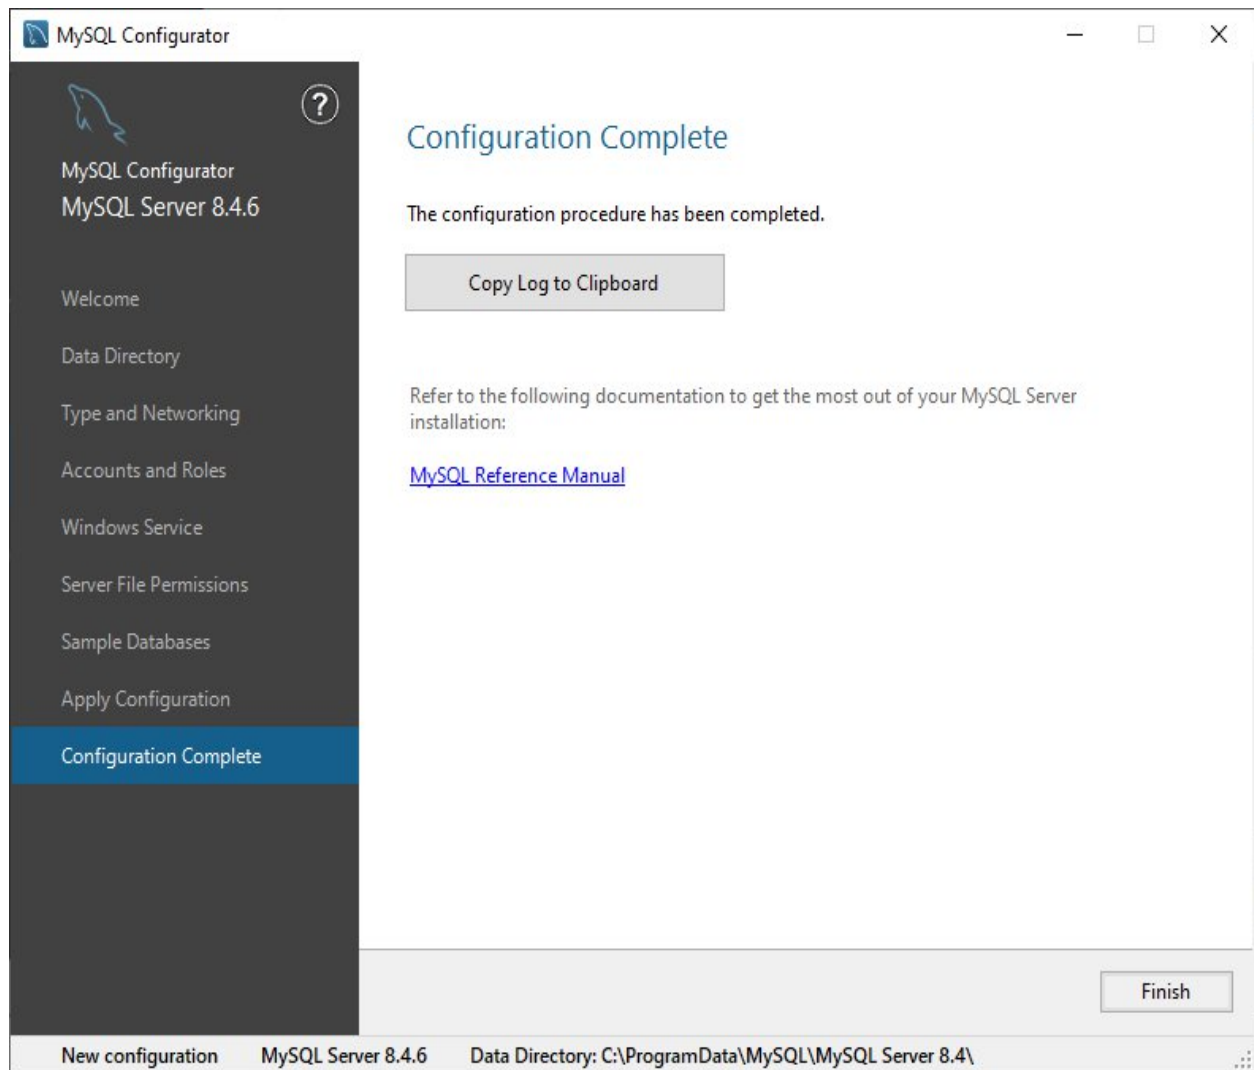




hasta este momento solo se ha configurado el servidor y los accesos, lo que sigue es configurar variables de entorno para ejecutar mysql desde cualquier parte del sistema.

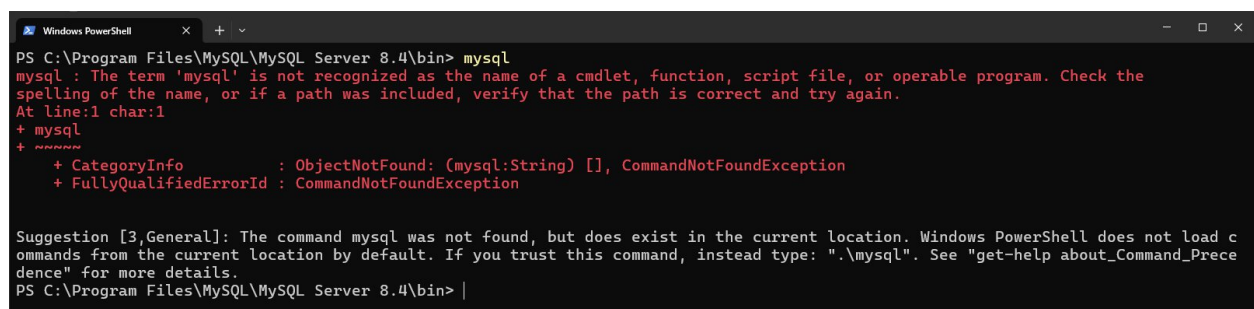


es necesario dirigirte a la ubicación donde esta almacenado el ejecutable de mysql para este paso la dirección es: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin



dentro de la ruta esta el ejecutable mysql.exe lo que se hará es agregar a la variable de entorno PATH la ruta C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin y de esa forma se podrá ejecutar mysql desde cualquier parte del sistema en una terminal. Para tal efecto, busca en windows la palabra 'variable' y selecciona variables de sistema.

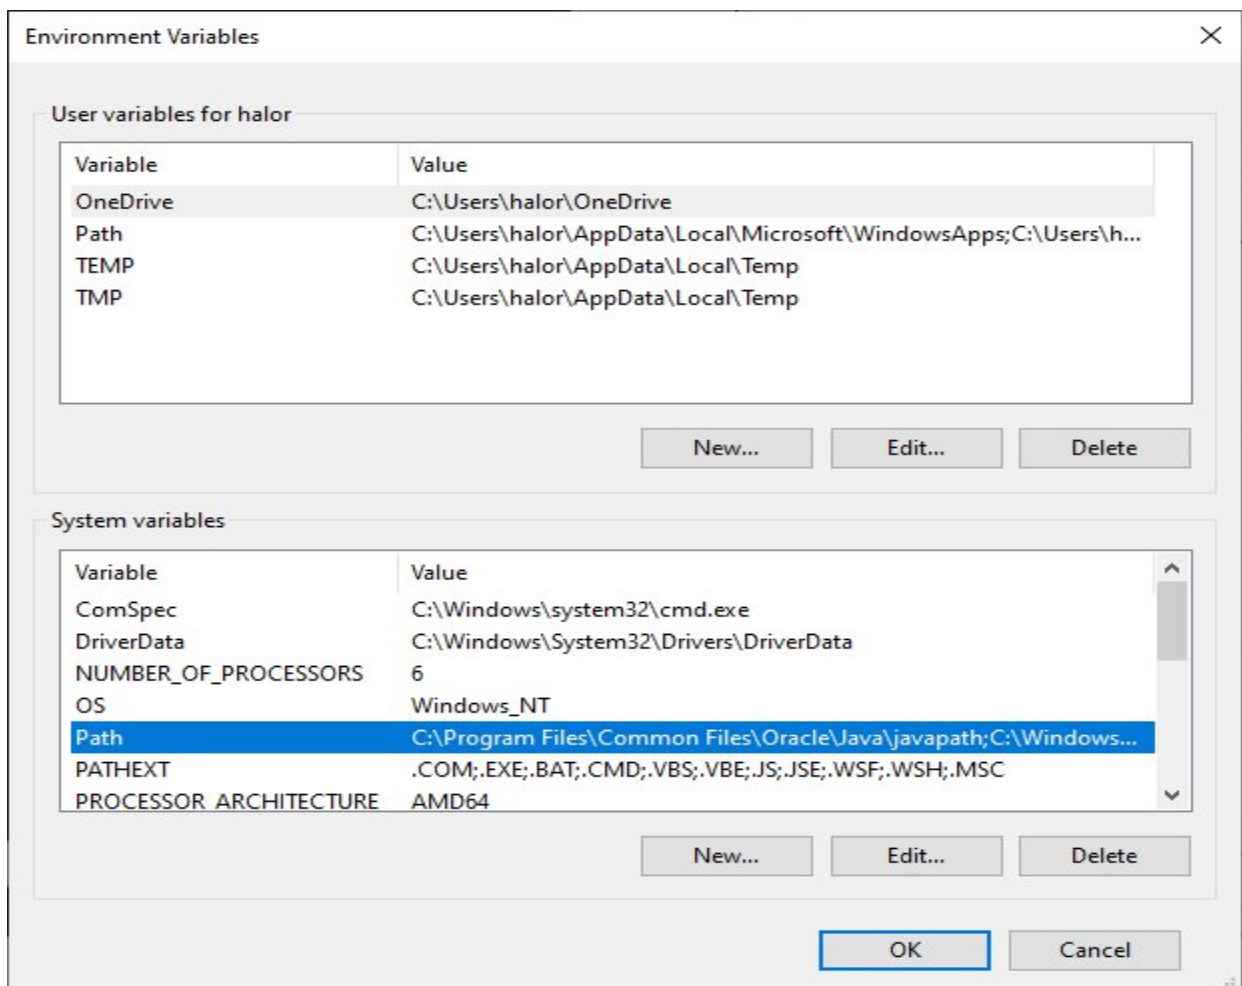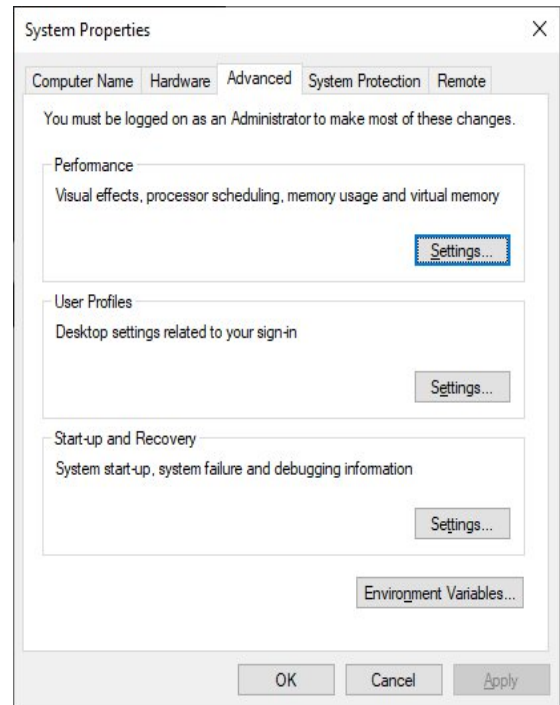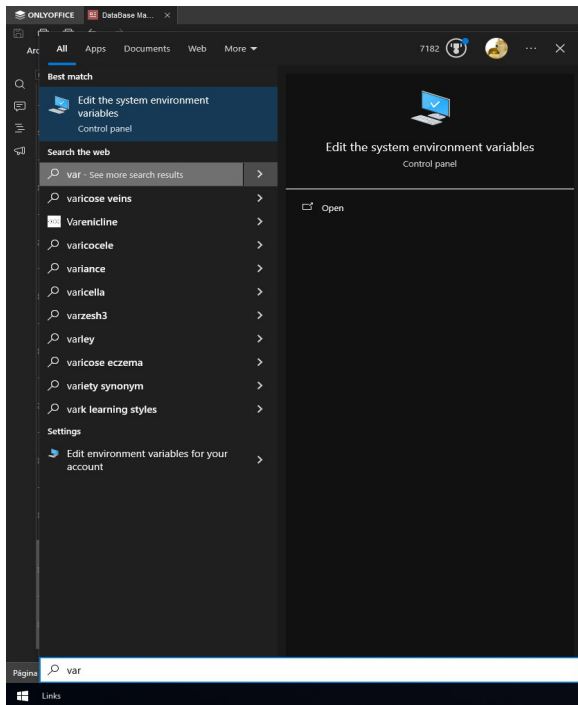

al dar clic en edit/editar y después en new/nueva solo tienes que pegar la ruta C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin

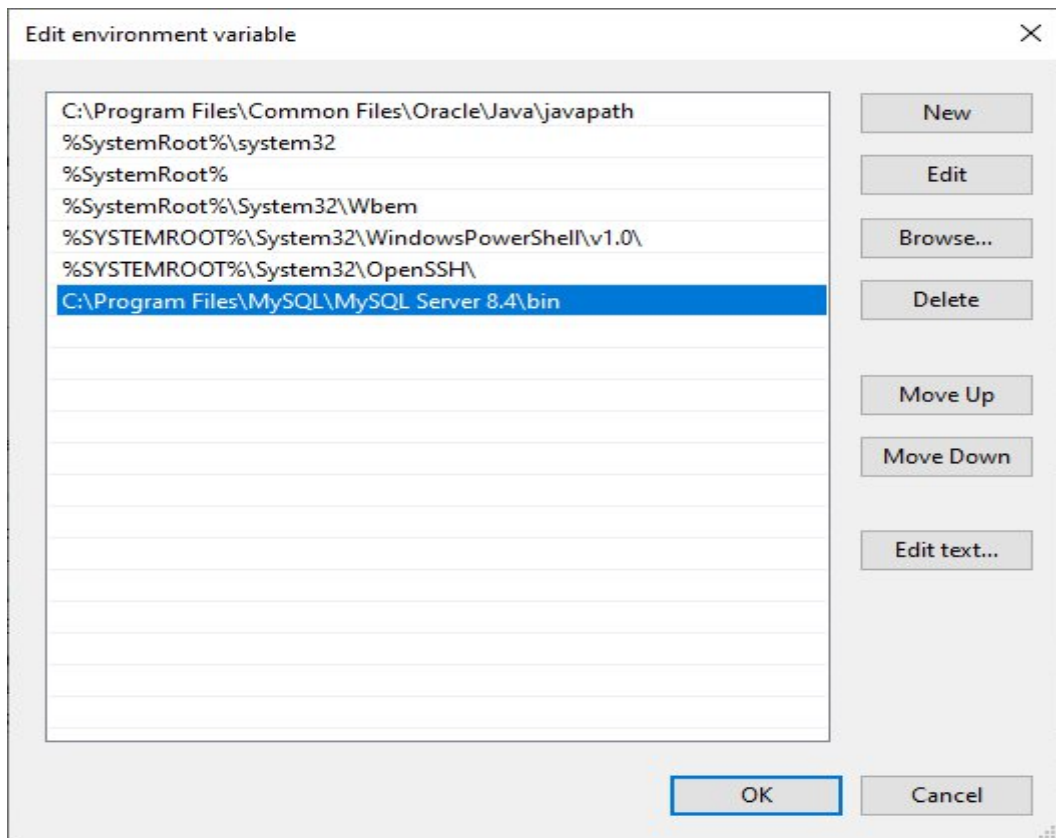

para terminar solo dar clic en OK y posteriormente abrir una terminal, al probar el comando `mysql --version` se tendrá la salida deseada y podrás usar mysql desde cualquier parte del sistema.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\halor> mysql --version
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin\mysql.exe Ver 8.4.6 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
PS C:\Users\halor>
```

para iniciar sesión en el servidor, escribe el comando `mysql -u username -p` donde username es el usuario que configuraste al inicio del manual, después pide una clave y es la misma que configuraste durante la instalación de mysql-server.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\halor> mysql -u javafx -p
Enter password: *****
```

si todo se hizo tal cual se indicó en pasos anteriores entonces verás que ya podrás acceder a la interfaz de comandos mysql.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\halor> mysql -u javafx -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.4.6 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.



Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```


hasta este punto las bases de datos solo se podrán acceder y manipular desde línea de comandos, para ver de forma gráfica las bases de datos se instalará un último paquete llamado antares SQLy es similar a MySQL Workbench, para este paso es necesario abrir una terminal y escribir el comando: winget install Id, donde el Id es el código que arroja la búsqueda.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\halor> winget search antares
Name      Id              Version Source
-----
Antares SQL 9NHTB9SQ51R1    Unknown msstore
Antares     Fabio286.antares 0.7.35 winget
PS C:\Users\halor> winget install 9NHTB9SQ51R1
Found an existing package already installed. Trying to upgrade the installed package...
No available upgrade found.
No newer package versions are available from the configured sources.
PS C:\Users\halor> |
```


ahora solo es necesario abrir antares

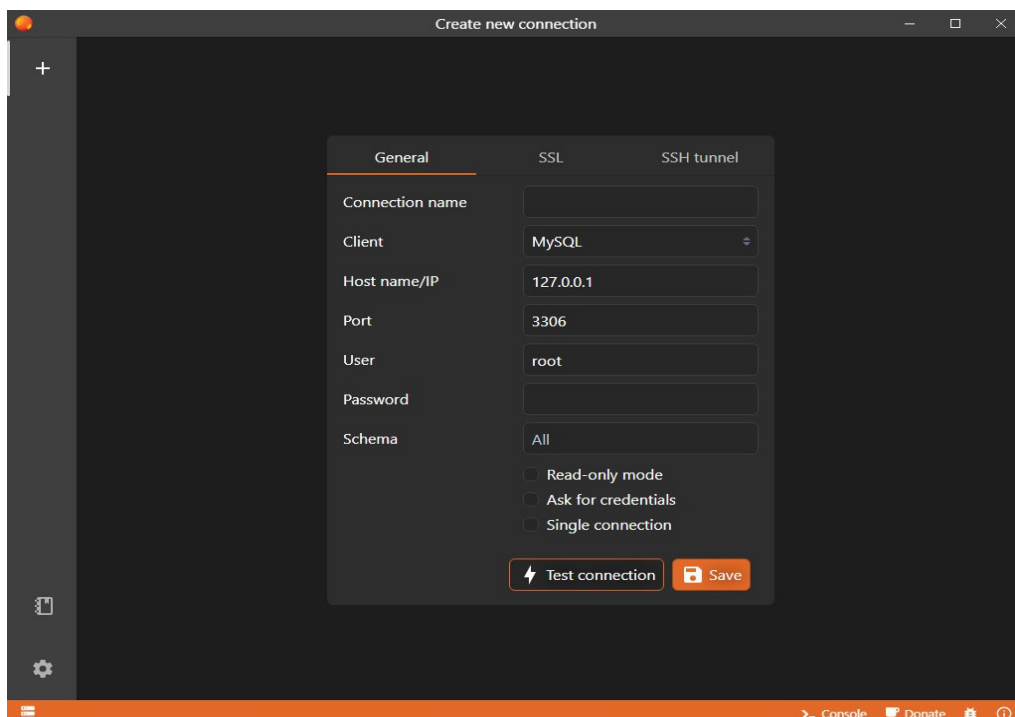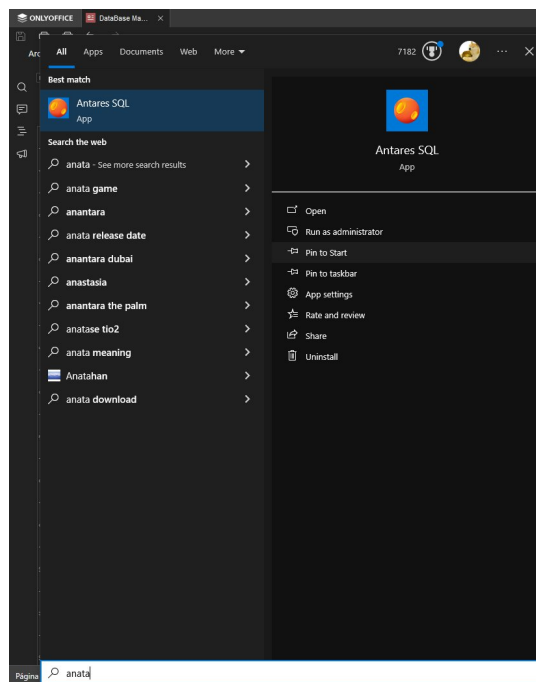


para conectar el cliente con el servidor, es necesario especificar el nombre de usuario de mysql y la clave de acceso que configuraste durante la instalación de mysql-server. En mi caso fue javafx el nombre de usuario, así que en el formulario se mete el nombre de la conexión, el nombre de usuario, la clave de acceso y se marca la casilla single connection ó conexión única.

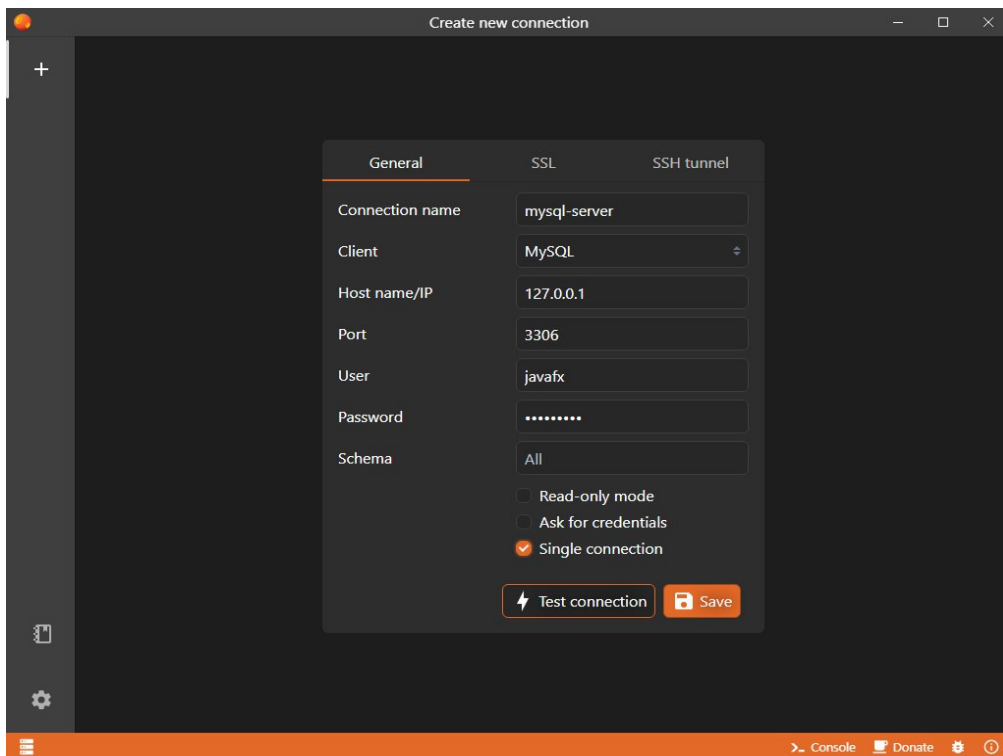



si la clave y usuario son correctos entonces verás las bases de datos en el servidor, como vez esta la base de datos sakila y la base datos world que se crearon al instalar mysql-server al inicio del manual.

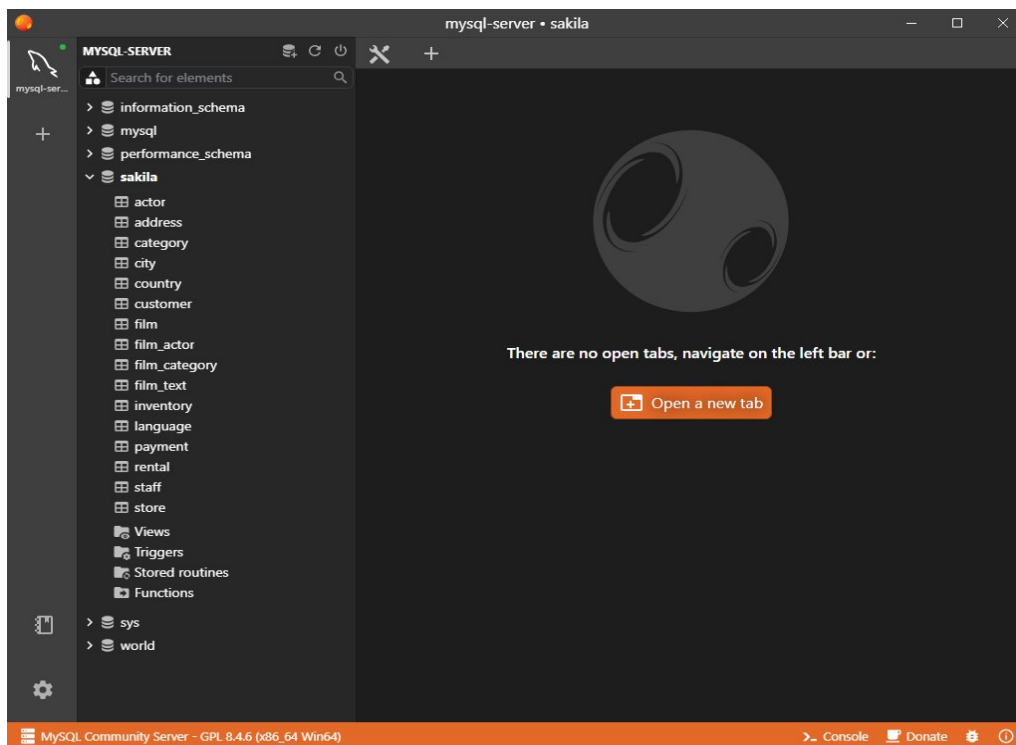


Como dato adicional, al realizar alguna consulta, se visualiza el resultado.

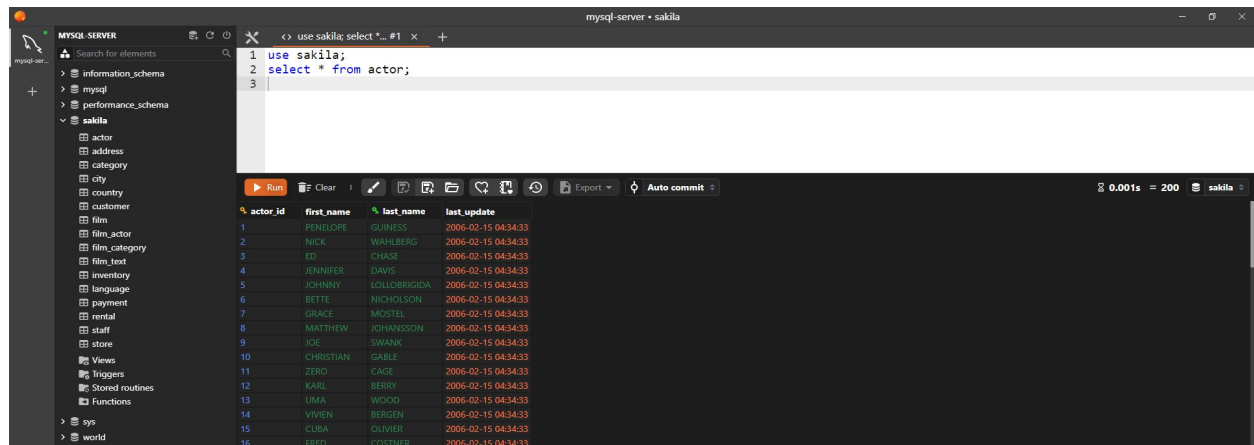


una alternativa de antares es mysql workbench la cual cumple el mismo propósito y se instala desde línea de comandos con `winget install Oracle.MySQLWorkbench`.

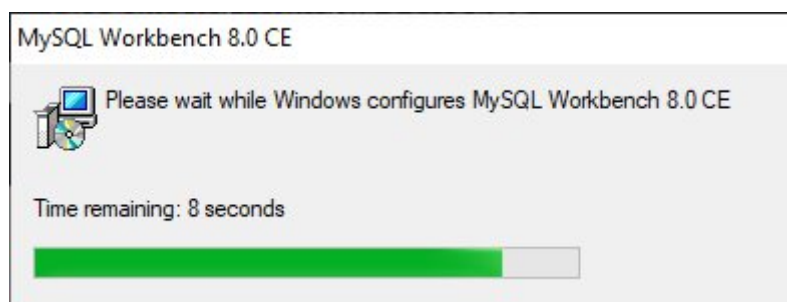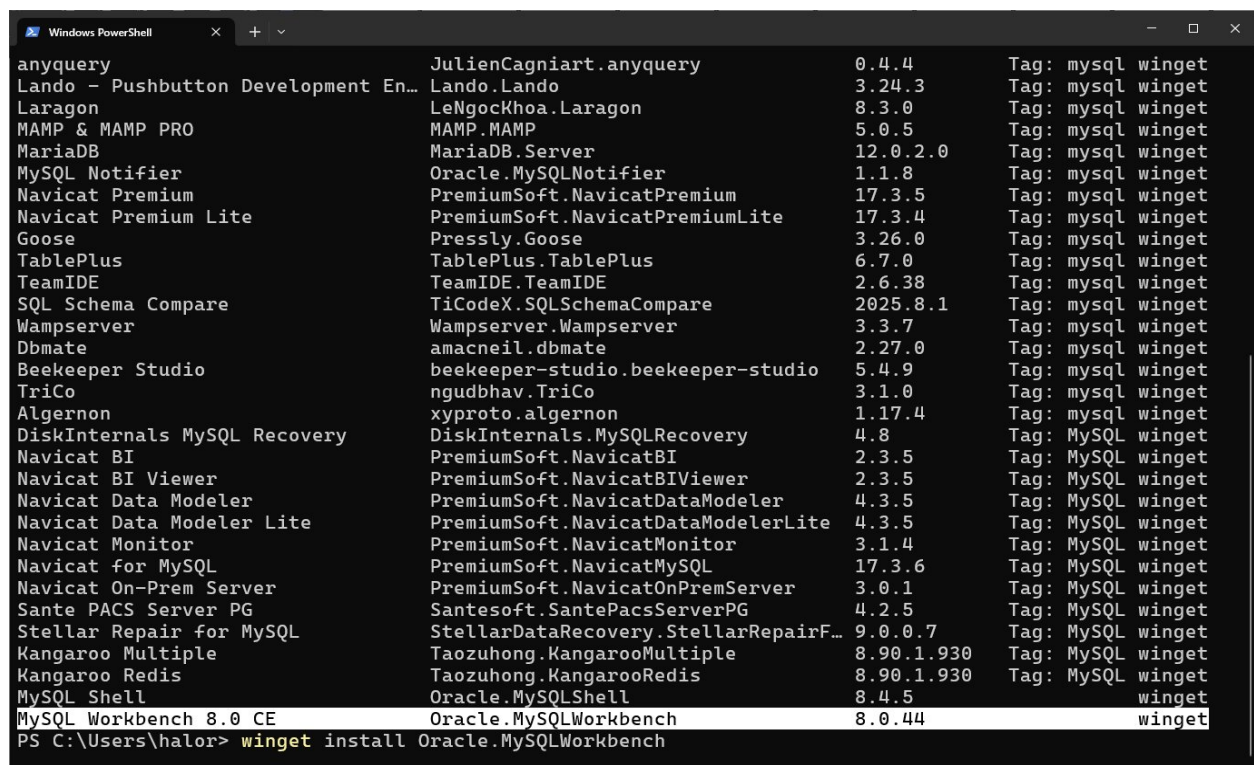

para usar mysql workbench también se mete el usuario y la clave como en antares.

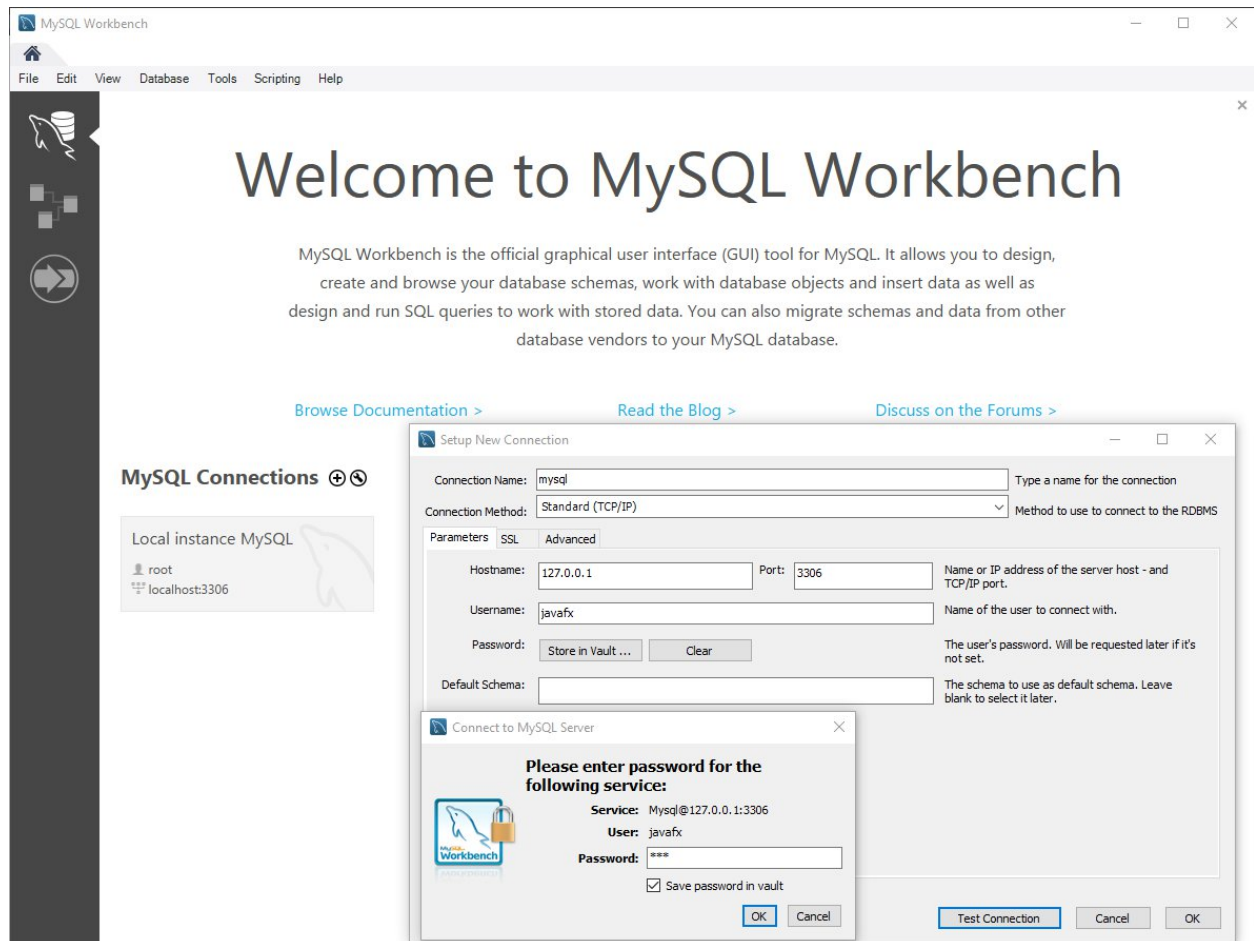

Se realiza una consulta de prueba y es la misma salida que con antares SQL

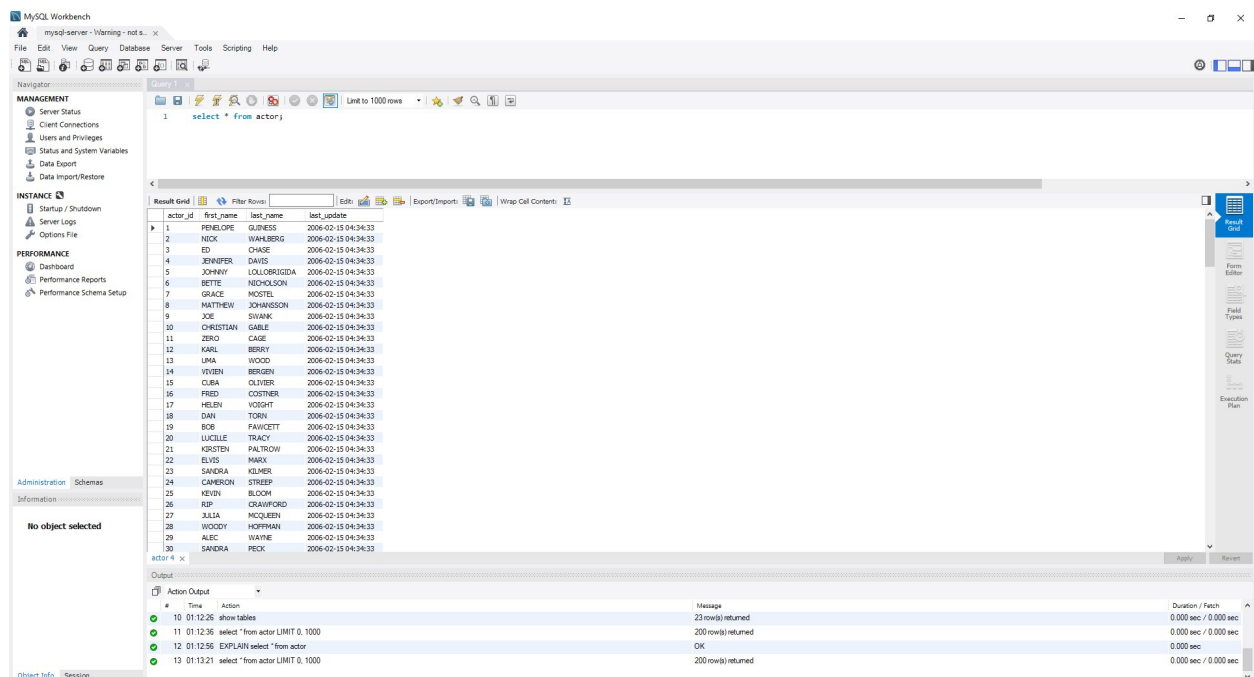

al completar todos los pasos en el orden especificado, el proyecto se podrá ejecutar para su uso, en caso de anomalías o problemas relacionados con la instalación, favor enviar un mensaje al correo: manuel.cruz.sanchez@estudiante.uacm.edu.mx y te responderé en breve.

Manual creado por Manuel Cruz Sánchez