ARCSTAR
Elektrik Arkına Karşı Koruma
Protection YOU Deserve

Neden ARCSTAR?

Elektrik arkı, iletkenler arasında yüksek akımlı kesintisiz bir elektrik deşarjıdır ve çok parlak bir ışık ve yoğun ısı oluşturur.Elektrik arkı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır, yoğun sıcaklık sonucu ciddi yanık ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek ciddi bir tehdittir. Elektrik arkı;yoğun ışık, basınç dalgası, gürültü veya toksik dumanlar gibi başka potansiyel tehlikeler de doğurabilmektedir.

Enerji iletim ve dağıtım tesislerinde çalışan kişiler ile fabrikalarda görev alan bakım ekip personeller için yüksek gerilim sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.

Pamuk, polyester gibi geleneksel kumaşlar elektrik arkına maruz kaldığında tutuşur, delinir ve alev alarak kişinin vücudunda yaralanmalara sebebiyet verir.

ARCSTAR koruyucu elbiseler, elektrik arkı ve benzer şartlar altında çalışanların uzun süreli yaralanma riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

- Elektrik Şirketleri
- Enerji Dağıtım
- Enerji Santralleri
- Demiryolları
- Mühendislik Projeleri
- Rafineriler
- Gemi Endüstrisi
- Otomotiv Endüstrisi

Elektrik arkına karşı koruma sağlayan koruyucu giysi gereksinimleri

Elektrik arkının termal etkilerine karşı koruma için gereksinimler bulunmaktadır, standarda göre bu iki yolla yapılabilir. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir veya iki metot da kullanılabilir.
Açık ark metodu EN 61482-1-1, açık kutu testi ise EN 61482-1-2 kapsamına düşmektedir.

Açık ark testi, Ark Termal Performans Değeri (ATPV) ile gerçekleşir. En az 167,5 kJ/m2(4 cal/cm2) olmalıdır. Yüksek değer daha iyi koruma anlamına gelir. Gerekli ATPV değeri risk analiziyle belirlenir.

Kutu testinde, sınıf test şartlarına ve ölçülen termal korumaya göre belirlenir. Sınıf 1 minimumdur ve 4 kA lık bir akım, 500 ms ve 30cm uzaklığı kapsar. Sınıf 2 testi içinse bu değer 7 kA'dır.

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

BORIS

834227 - Ceket & Pantolon

BORIS | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Ceket katmanlıdır
- Ön etekte fermuarlı cepler 1
- Cırt bant ve toka ile ayarlanabilir manşetler 1
- Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 2
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat 2
- 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı parçalı (segmented) reflektif şeritler 2
- Sağ kol üzerinde arma ve isimlik için cırt bantlar 2
- Ceketi asmak için arkada brit 3
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Sağ göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için brit
- Kolay ve konforlu kol hareketi için koltuk altlarında ilave parça
- Omuzda ve arka dirsekte yama

PANTOLON

- Pantolon tek katlıdır
- Çıkarılabilir yastıklı, aşınmaya dayanaklı diz yaması 4
- Diz üstünde konforu ve hareket kabiliyetini artıran lastikli körük 4
- Dar ve geniş kemerlere uygun kemer köprüleri 5
- Cırt bantlı, kapaklı yan kargo cepler 5
- Yan ve arka cepler
- Bacaklarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı parçalı (segmented) reflektif şerit
- Paçaların arkasında garni kumaştan yama

883

Dış Kumaş

380 Fire Blocker
220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid,
%5 Para-aramid,
%2 Antistatik

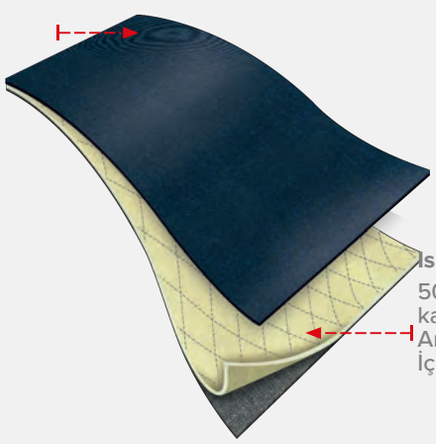

Isı Bariyeri
5003 Aramid keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR İç Astar 250 g/m²

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3 EN 1149-5
EN 61482-1-2 Class1(4kA)

KOYU LACİVERT / KIRMIZI
KOYU LACİVERT / SAKS MAVİSİ

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

HENRY

834220 - Ceket & Pantolon

HENRY | Ceket & Pantolon

ATPV
34
cal/cm²

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Ön pat boydan çıt çıt ve fermuarlı ile kapatılabilir
- Göğüs cebi kapaklı cırt bantlı
- Göğüs cebinde kan grubu ve isim etiketi
- Ön alt cepler dıştan takma cırt bantlı kapaklı
- Hareket kolaylığı amaçlı J-tipi sırt körüğü ❶
- Kol manşetlerinde ve etek ucunda ayarlı cırt bantlı tasarım ❷
- Hareket kolaylığı için koltuk altlarında ek parça
- Göğüste, sırtta ve kollarda 5 cm gri reflektif şerit

PANTOLON

- Önde iki adet klasik cep
- Bacakların her iki yanında körüklü kargo cep ❸
- Sağ arkada kapaklı cırt bantlı dıştan takma cep
- Bel lastiği ❹
- Pervaz ile kapalı cırt bantlı ayarlı paça detayı ❺
- Bacakta 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit

846

Dış Kumaş
Fire Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik

İç Astar
Fire Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class2 (7kA) | EN61482-1-1ATPV 34 cal/cm²

SAKS MAVİSİ | KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

MARCO

837270 - Ceket & Pantolon

MARCO | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

» Sırtta konfor artırıcı körük 1
» Kollarda 5 cm genişliğinde Sarı gri sarı reflektif 1
» Kol manşetinde tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat ve garni kumaşından kapalı yırtmaç 2a 2b 2c
» Kollarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif bantlar
» Ön ve arka roba üzerinde parçalı (segmented) gri reflektif şerit
» Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat
» Göğüste iki adet cırt bantlı, kapaklı cep
» Önde ceket eteğinde iki adet cep
» Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat 3
» İç kısımda kırmızı biye çalışması

PANTOLON

» Sağ yanda garni kumaştan körüklü, cırt bantlı, kapaklı kargo cep 4
» Arka belde ergonomi amaçlı garni kumaştan ilave parça 5
» Lastikli kemer çalışması 5
» Her iki yanda klasik cepler 5
» Paçada 5 cm genişliğinde sarı gri sarı reflektif 5
» Arkada iki adet kapaklı, cırt bantlı dıştan takma körüklü cep 6
» Paçada tokalı ayarlanabilir cırt bantlı patlar 7

335

Fire-Blocker 200 g/m² 2/1 Çapraz
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3 EN 1149-5
EN 61482-1-2 Class1(4kA)
EN 61482-1-1 ATPV 7,5 cal/cm2

KOYU LACİVERT / SAKS MAVİSİ
KOYU LACİVERT / GRİ

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

ADAM

837275 - Ceket & Pantolon

ADAM | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Sırtta ‘’J’’ tipi konfor körüğü 1a
- Reflektif şeridin altına gizlenmiş ‘’J’’ tipi konfor körük lastiği 1b
- Koltuk altlarında konfor artırıcı ilave parçalar
- Kol manşetinde tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat ve garni kumaşından kapalı yırtmaç 2
- Göğüs ve sırtta 5 cm ve kollarda 3 cm genişliğinde gri reflektif şerit
- Ceket eteğinde önde 2 adet dikey cep
- Etekte yanlarda tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı patlar
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- İç kısımda kırmızı biye çalışması

PANTOLON

- Her iki yanda reflektif biyeli kargo cepler 3
- Her iki yanda klasik cepler
- Arkada sağda kapaklı ve cırt bantlı dıştan takma reflektif biyeli cep 4
- Lastikli kemer çalışması 5
- Paçada tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat
- Klasik fermuar ve kemerde düğme
- Paçada 3 cm genişliğinde eğimli gri reflektif şerit
- Garni kumaştan pantolon paçası 6

342

Body Guard 250 g/m² 2/1 Çapraz

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1 | EN 61482-1-1 8,7 cal/cm²

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | SİYAH

SAKS MAVİSİ | TURUNCU | GRİ

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

LUCAS

829257 - Su Geçirmez Kaban

LUCAS | Su Geçirmez Kaban

Model Detay Bilgileri

- Su ve rüzgar geçirmez özel membranlı gizlenebilir veya fermuar ile ayrılabilir lastikli kapüşon 1
- Kabanın içinde kaynak bandı ile sızdırmazlığı sağlanmış rüzgar ve su geçirmez, nefes alabilen özel membranlı nem bariyeri
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- Gögüs üzerinde cırt bant ile kapanan kapaklı 2 adet cep 2
- Cep kapaklarında isimlik ve kan grubu için cırt bant 2
- Göğüs ceplerinin yukarısında telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için britler 2
- Ceket eteğinde dıştan takma 2 adet cep
- Ön robada görünürlüğü artırıcı 2,5 cm genişliğinde parçalı (segmented) reflektif şerit 2
- Cırt bant ile ayarlanabilen patlı manşet 3
- Her iki kolda kalem cepleri 4
- Sağ kol üzerinde arma koymak için yuvarlak cırt bant 4
- Konforu artırmak için sırtta ergonomik körük ve koltuk altlarında hareket kabiliyetini artıran ilave parça
- Kabanın içinde astara dikilmiş cırt bantlı cep
- Kol, göğüs ve eteği çevreleyen 5 cm 5 genişliğinde sarı gri sarı reflektif şerit
- Kaban eteğinde yanlarda cırt bantla ayarlanabilen patlar

883

Dış Kumaş

380 Fire Blocker
220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid,
%5 Para-aramid,
%2 Antistatik

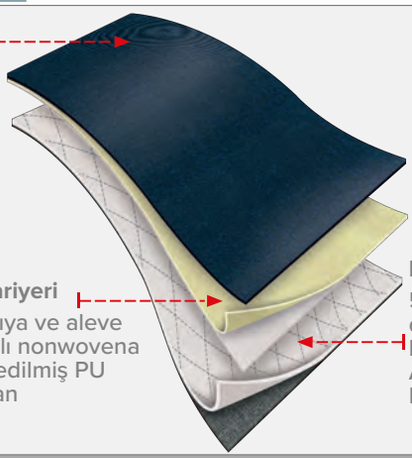

Nem Bariyeri
4000 Isıya ve aleve dayanıklı nonwovena lamine edilmiş PU Membran

Isı Bariyeri
5003 Isıya ve aleve dayanıklı nonwowen'a kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class2(7kA)

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | GRİ | KIRMIZI

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

LUIS

816158 - Yelek

LUIS | Yelek

Model Detay Bilgileri

- » Cırt bantla kapanabilen cep telefonu için tasarlanmış cep ve kolayca çıkarabilmek için çekme ipi 1
- » Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 2
- » Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, çıt çıt ile kapanabilen ön pat
- » Göğüs üzerinde cırt bantla kapanabilen 2 adet kapaklı cep
- » Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde gri reflektif şerit
- » Sırtta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif
- » Sağ göğüsteki cebin üstünde isimlik için cırt bant
- » Çıt çıtlı ve reflektif biyeli 2 alt cep
- » Sol alt tarafta çıt çıtlı kargo cep

335

Fire-Blocker 200 g/m² 2/1 Çapraz

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA) | EN 61482-1-1 ATPV 7,5 cal/cm2

KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ | KOYU LACİVERT GRİ

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR
DEAN

834244 - Ceket & Pantolon

DEAN | Ceket & Pantolon

ATPV 40 cal/cm²

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Çift katlı ceket
- Ön pat fermuar + cırt bant ile kapanır
- Hareket kolaylığı için arka tarfta körük
- Kol ağzı içlerinde ekstra koruma için örgü bileklik ❶

PANTOLON

- Lastik askılı bahçıvan pantolon ❷
- Tokalı ayarlanabilir ön detay ❷
- Belde düğmeli pat ve cırt bant ile ayarlanabilir bel ayar patı ❸
- Paçada cırt bantlı ayar patı

935

Dış Kumaş

Fire-Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

Isı Bariyeri

İki kat Aramid nonwowen'a kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar 305 g/m²

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class2 (7kA) | EN61482-1-1ATPV 43.4 cal/cm²

KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

DUSTIN

835108 - Pardesü

DUSTIN | Pardesü

ATPV 25 cal/cm²

Model Detay Bilgileri

- » Önde ekstra güvenlik amaçlı çift kapanır pat
- » Ön beden fermuar ve cırt bant ile kapanır
- » Daha iyi koruma için yüksek yaka
- » Uzun dizaltı ceket
- » Kol ağzı cırtbantla ayarlanabilir pat

846

Dış Kumaş

Fire Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik

İç Astar

Fire Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class 2(7kA) | EN61482-1-1ATPV 34 cal/cm2

KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

ALEX

838282 - Tulum

ALEX | Tulum

Model Detay Bilgileri

- » Yakaya kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- » Kol, sırt ve bacaklarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif şeritler
- » Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde gri parçalı (segmented) reflektif şerit
- » Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri
- » Göğüs ceplerinde telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için britler
- » Sağ kolda kalem cebi, sol kolda arma için cırt bant
- » Arkada bel kısmında konfor artırıcı esneyen özel flex bel körüğü sistemi 1
- » Reflektif şeridin altına gizlenmiş ''J'' tipi konfor körük lastiği 2
- » Sırtta ''J'' tipi konfor körüğü 3
- » Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri 4
- » Her iki yanda klasik geniş cepler
- » Sağ bacakta körüklü, cırt bantlı, kapaklı kargo cep
- » Arka tarafta körüklü, cırt bantlı, kapaklı cepler

305	**Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ / KOYU LACİVERT KIRMIZI
335	**Fire-Blocker 200** g/m² 2/1 Çapraz %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	EN 61482-1-1 ATPV 7,5 cal/cm2 — KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ / KOYU LACİVERT KIRMIZI
342	**Body-Guard 250** g/m² 2/1 Çapraz %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-1 ATPV 8,7 cal/cm2	EN ISO 1161 Class 1 — KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ / KOYU LACİVERT KIRMIZI

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

JASPER

844117 - Pantolon

JASPER | Pantolon

Model Detay Bilgileri

- » Önde iki adet klasik cep
- » Pantolonun iki yanında cırt bant ile kapanan kapaklı cepler 1
- » Arka tarafta cırt bant ile kapanan kapaklı cepler 2
- » Bel lastiği
- » Klasik fermuar ve kemerde düğme
- » Bacakta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif şerit

380 **Fire-Blocker 220** g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class 1 (4kA) | EN61482-1-1ATPV 12,6 cal/cm2 | KOYU LACİVERT

335 **Fire-Blocker 200** g/m² 2/1 Çapraz
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class 1 (4kA) | EN61482-1-1ATPV 7,5 cal/cm2 | KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

SIMON

839116 - Gömlek

SIMON | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- Gömlek yakasının tene değen iç kısmında ter emici konforlu garni kumaş
- Cep kapakları üzerinde isimlik ve kan grubu için cırt bant
- Her iki kolda kalem cepleri 1
- Göğüs üzeri ve sırtta 5 cm genişliğinde reflektif şerit 1
- Ön göğüste iki adet çıt çıtlı kapaklı cep 2
- Sağ kol üzerinde arma koymak için yuvarlak cırt bant
- Cırt bant ile ayarlanabilen kol manşetleri 3
- Gögüste reflektif üzerinde telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için britler
- Ön patta güvenlik amaçlı gizli çıt çıt
- Sırt robada her iki tarafta pile

305 **Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | KIRMIZI

345 **Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

GÖK MAVİSİ | SAKS MAVİSİ | TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

BRICE

839114 - Gömlek

BRICE | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- » Ön patta güvenlik amaçlı gizli düğmeli 1
- » Gögüste iki adet kapaklı cırt bantlı cep 1
- » Kol ağızları düğmeli
- » Kollarda arka dirsekte garni kumaşından yama 2

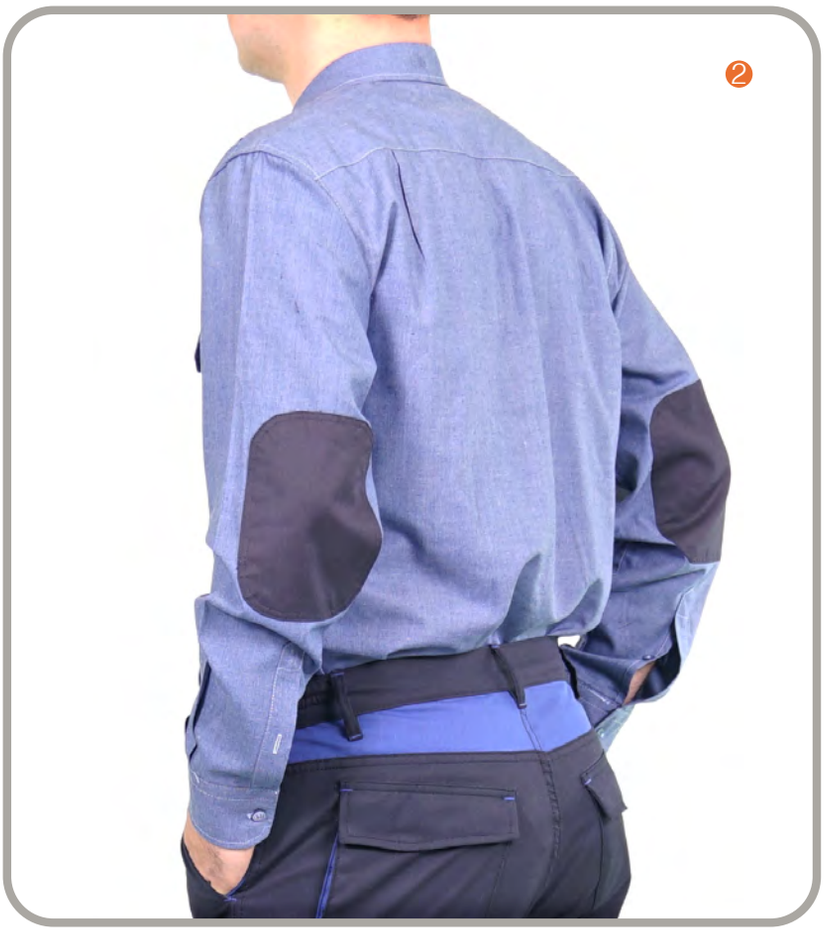

345 **Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ | TURUNCU | GÖK MAVİSİ

305 **Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ | KIRMIZI | KOYU LACİVERT | SİYAH

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

HAWKINS

839199 - Gömlek

HAWKINS | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- Gizli düğmelerle kapanan ön pat
- Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri ❶
- Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri ❷
- Göğüste ve sırtta parçalı (segmented) gri reflektif şeritler ❸

305

Fire-Blocker 155 g/m² 1/1 Bezayağı

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SİYAH | KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | KIRMIZI

345

Body Guard 160 g/m² 1/1 Bezayağı

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ | TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

RYAN

839197 - Gömlek

RYAN | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- » Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri 1
- » Kollarda kol kıvırmayı sağlayan apolet
- » Gizli düğmelerle kapanan ön pat 2
- » Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri 3
- » İsimlik ve kan grubu için cırt bantlar 3
- » Gri parçalı (segmented) reflektif şeritler 4

305	**Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, KIRMIZI
345	**Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	GÖK MAVİSİ, SAKS MAVİSİ, TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

SERGIO

839198 - Gömlek

SERGIO | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- » Düğmeli gömlek
- » Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri
- » Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri 1
- » Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde parçalı (segmented) gri reflektif şeritler
- » Sağ göğüs cebinin üstünde isimlik için cırt bant 2
- » Sırtta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif

305 **Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ KOYU LACİVERT | KIRMIZI KOYU LACİVERT

345 **Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

DANNY

822131 -Bisiklet Yaka Sweatshirt

DANNY | Bisiklet Yaka Sweatshirt

Model Detay Bilgileri

- » Kendi kumaşından yaka biyesi ❶
- » Kol uçlarında kendi kumaşından manşet ❷
- » Etek ucu reçme kıvırma
- » Dikiş ipliği: Aramid

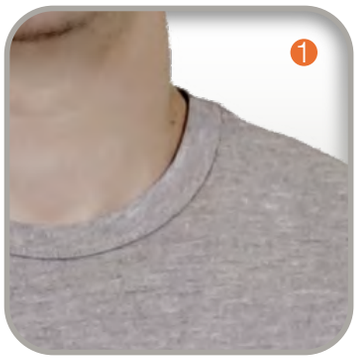

351	**Body-Guard 220** g/m² Süprem %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)		KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, TURUNCU
408	**Fire-Blocker 190** g/m² Süprem %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)		KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, GRİ
326	**Para Vis 180** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)		GRİ
327	**Para Vis 230** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)		KOUY LACİVERT, KIRMIZI, GRİ

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

LARRY

822128 - PoloYaka Sweatshirt

LARRY | Polo Yaka Sweatshirt

Model Detay Bilgileri

- » Gizli düğmeli ön pat ❶
- » Örme polo yaka ❷
- » Kol ağzı örme ribana manşet ❸
- » Etek ucu reçme kıvırma
- » Cırtbant ile kapanan kapaklı göğüs cebi
- » %100 Aramid dikiş ipliği

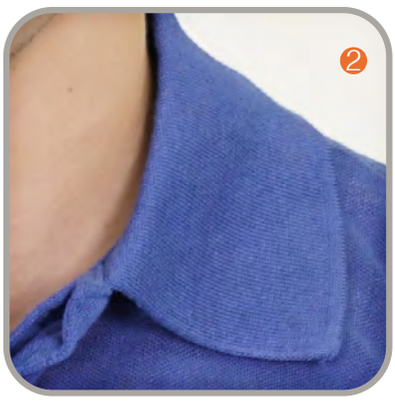

351	**Body-Guard 220** g/m² Pike %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, TURUNCU
408	**Fire-Blocker 190** g/m² Süprem %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, GRİ
326	**Para Vis 180** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, KIRMIZI, GRİ
327	**Para Vis 230** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, KIRMIZI, GRİ

ERIC | İçlik

Model Detay Bilgileri

- Soğuk ortamda alev almaz elbisenin içine giymek amacıyla tasarlanmış içlik
- Bisiklet yaka
- Uzun kollu ve kendi kumaşından manşetli
- Paçada kendi kumaşından manşet çalışması
- Statik yüklenmeyi engelleyen özel antistatik elyaf karışımlı
- Yıkamayla alev almazlığı azalmayan özel elyaf karışımı
- Tene uyumlu, nefes alabilir örgü tekniği

352 **MACO-S** **220** g/m² Süprem
%60 Modakrilik, %38 Pamuk, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

GRİ

408 **Fire-Blocker 190** g/m² İnterlok
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

KOYU LACİVERT | EKRU | HAKİ

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

ERIC

854106 - İçlik

NICK | Çift Katlı Örme Başlık

Model Detay Bilgileri

- Çift katlı koruyucu örme başlık
- Baş ve boynun formunu alan ergonomik tasarım
- Yüz sıkmayan özellikte tasarım
- Kalınlık yapmayan, baretle giyildiğinde rahatsızlık vermeyen özel dikiş sistemi
- Omuzlara kadar koruma sağlayan dizayn

Fire-Blocker 250 g/m²

PBI 170 g/m²

822

Dış Kumaş

Fire-Blocker 250 g/m² İnterlok
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

İç Astar

Fire-Blocker 250 g/m² İnterlok
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN 13911 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-1ATPV 38,9 cal/cm2

KOYU LACİVERT | EKRU | HAKİ

915

Dış Kumaş

PBI 170 g/m²
%40 PBI, %58 Para-aramid, %2 Antistatik

İç Astar

Aramid/Viscose FR 220g/m²
%50 Aramid, %50 Viscose FR

EN 13911

BAL KÖPÜĞÜ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

NICK

825105 - Çift Katlı Örme Baaşlık

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

LUKE

827119 - Başlık

LUKE | Başlık

ATPV
25
cal/cm²

Model Detay Bilgileri

» Cırtbant ile değiştirilebilir Vizör
» Şapka başlığa cırt bantlarla bağlanır
» Daha iyi koruma için uzun ön kısım
» Vizör kullanılmadığı zaman koruma amaçlı ön kısım
katlanır ve cırt bant ile sabitlenir ❶
» Bu başlık EN 166, EN 170 ve GS-ET-29 Class 2 sertifikalarına sahiptir
» Vizör ATPV - 24 cal/cm²
» Kumaş ATPV - 34 cal/cm²

846

Dış Kumaş

Fire Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik

İç Astar

Fire Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class2 (7kA) | EN 61482-1-1 ATPV 34 cal/cm²

KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

LEO

827110 - Başlık

LEO | Başlık

ATPV 40 cal/cm²

Model Detay Bilgileri

- Cırtbant ile değiştirilebilir Vizör
- 3M H700 Model baret iç tepe kısma cırtbant ile sabitlenmiş olarak kullanılır
- Daha iyi koruma için uzun ön kısım
- Baş, boyun ve omuz bölgesini daha iyi koruma amaçlı ergonomik tasarım
- Bu başlık EN 166, EN 170 ve GS-ET-29 Class 2 sertifikalarına sahiptir
- Vizör ATPV - 40 cal/cm²
- Kumaş ATPV - 43.4 cal/cm²

935

Dış Kumaş

Fire-Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

Isı Bariyeri

İki kat Aramid nonwowen'a kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar 305 g/m²

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class2 (7kA) | EN61482-1-1ATPV 43.4 cal/cm²

KOYU LACİVERT

RONALD | Eldiven

ATPV
40
cal/cm²

935

Dış Kumaş
Fire-Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

Isı Bariyeri
İki kat Aramid nonwowen'a kapitone edilmiş
Aramid/Viscose FR iç astar 305 g/m²

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3 EN 1149-5
EN 388 Level 4
EN 61482-1-1 ATPV 43.4 cal/cm²

KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

RONALD

805101 - Eldiven

www.kivancgroup.com

RUSSELL | Eldiven

846

Fire-Blocker 220 g/m² 2/2 Çapraz iki kat
%93 Meta aramid, %5 Para aramid, %2 Antistatik

%100 Deri

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 388 Level 3 | EN 61482-1-2 Class1

KOYU LACİVERT

GRi

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

RUSSELL

805106 - Eldiven

www.kivancgroup.com

HARVIK 9726 | Çizme

Model Detay Bilgileri

» Harvik 9726 dielektrik (izole) çizme
» Vulkanize kauçuk dış yüzey ve taban
» Yüksek voltaj tehlikesi bulunan çalışma ortamı için uygun

EN 50321 : 1999
Class 0

Sertifika:
CE 0321 EN ISO 20345:2011
SB E FO HRO SRA

SARI
YEŞİL

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR
HARVIK 9726
Çizme

www.kivancgroup.com

ELEKTRİK ARK GÖZLÜĞÜ

Model Detay Bilgileri

- » Elektrikçiler için özel olarak ark parlamasına karşı koruma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış burun korumalı yüksek performanslı ark gözlüğü
- » Siyah iç çerçeve, mavi çerçeve, yeşil mercek
- » 205 g ağırlığında
- » İki seçenek mevcuttur
  - o ATPV 12 cal/cm² (Silikon çerçeve ve kayış, Polikarbonat mercek, Polimer alaşım bileşenleri)
  - o ATPV 38 cal/cm² (Silikon çerçeve ve kayış, Polikarbonat dış mercek ve propiyonat iç mercek, Polimer alaşım bileşenleri)

ATPV 12 cal/cm²

ATPV 38 cal/cm²

STANDARTLAR: ANSI Z87.1, ASTM F2178

YEŞİL

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

PAULSON

Elektrik Ark Gözlüğü

www.kivancgroup.com

ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ

Yeşil, polikarbonat, 18,4 x 50,8 x 0,15 cm ölçülerine sahip EN 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29 (Class 2), ASTM F2178, NFPA 70E standartlarına sahip elektrik ark koruyucu yüz vizörü kitleri; ark vizörü, bağlantı kelepçesi ve çene koruyucu içermektedir.

ATPV 12 cal/cm²

AĞIRLIK 334 g

AMP1-E12-PCT

Büyük, transparan, ergonomik çene koruyuculu elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

ATPV 25 cal/cm²

AĞIRLIK 369 g

ARC-E-25-S2K1-PCT

Büyük çene koruyuculu elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

ATPV 12 cal/cm²

AĞIRLIK 383 g

ARC-E-25-S2K2

Büyük, transparan çene koruyuculu elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti.
Elastomerik bantlı barete bağlantı kelepçeleri içerir.

ATPV 25 cal/cm²

AĞIRLIK 369 g

ARC-PCE-12-S2K1-PCT

Büyük çene koruyuculu elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti.
Tüm baretlerde kullanılabilir.
Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

ATPV 25 cal/cm²

AĞIRLIK 383 g

ARC-PCE-12-S2K2

Büyük, transparan çene koruyuculu elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti.
Elastomerik bantlı barete bağlantı kelepçeleri içerir.

ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ

Şeffaf renkli, polikarbonat, 20 x 39 cm ölçülerine sahip EN 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29 (Class 1) standartlarına sahip elektrik ark koruyucu yüz vizörü kitleri; ark vizörü ve bağlantı aparatı içermektedir.

AĞIRLIK
312 g

ARC-E-1-SK1-PCT

Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, tüm baretlerde kullanılabilir.Özel klipsli bağlantı kelepçeleri içerir.

AĞIRLIK
328 g

ARC-E-1-SK2

Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, elastomerik bantlı barete bağlantı kelepçeleri içerir.

AĞIRLIK
400 g

ARC-E-1-SK7

Elektrik ark koruyucu yüz vizörü kiti, büyük başlık içerir.

VİZÖRLÜ BARET

SECRA-1

Model Detay Bilgileri

» Entegre vizörlü (Class 1) ark koruyucu baret
» Poliamid veya ABS'den yapılmış iki versiyonu mevcuttur
» Ek olarak 1,5 mm kalınlığında polikarbonat vizöre sahiptir
» Şeffaf vizör ve beyaz, sarı, kırmızı veya yeşil baret mevcuttur
» EN 397:2012+A1:2012,
EN 50365:2002, EN 166:2001,
GS-ET-29:2011,
ANSI/ISEA Z89.1:2014

SECRA-2

Model Detay Bilgileri

» Entegre vizörlü (Class 2) ark koruyucu baret
» Poliamid veya ABS'den yapılmış iki versiyonu mevcuttur
» Ek olarak 1,7 mm kalınlığında polikarbonat vizöre sahiptir
» Şeffaf yeşil vizör ve beyaz, sarı, kırmızı veya yeşil baret mevcuttur
» EN 397:2012+A1:2012,
EN 50365:2002, EN 166:2001,
GS-ET-29:2011,
ANSI/ISEA Z89.1:2014

KIVANÇ Group

YOU

ARCSTAR

TED

890123 - Aramid Kemer

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İÇİN STANDARTLAR

Kişisel koruyucu elbiselerle ilgili birçok standart bulunmaktadır.

- EN ISO 11612 – Isı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı Koruma
- EN ISO 11611 – Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma
- EN ISO 14116 – Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması
- EN 1149-5 – Elektrostatik Özellikler
- EN 61482-1-2 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Kutu Testi)
- EN 61482-1-1 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Açık Ark)
- EN 20471 – Yüksek Görülebilirlik
- EN 343 – Yağmura Karşı Koruma

Koruma seviyesini öğrenmek için elbisenizin etiketine bakınız.

ISO 11612

EN ISO 11612
Isı & Aleve Karşı Koruma

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Işımaya (radyasyon) karşı koruma sağlamak için, alüminize veya benzer yüksek performanslı malzemelerin dikkate alındığı dördüncü bir performans seviyesi bulunmaktadır. Kullanılacak giysinin koruma seviyesi risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenmelidir. Isı ve/veya aleve maruz kalmaya karşı tam bir koruma için baş, yüz, eller ve/veya ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması ve bazı durumlarda gerektiği gibi uygun bir solunum koruması kullanılması gerekli olacaktır.

- Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1 veya A2)
- Kod B: Konvektif Isıya Karşı Koruma (B1, B2 veya B3)
- Kod C: Radyan Isıya Karşı Koruma (C1, C2, C3 veya C4)
- Kod D: Ergimiş Alüminyuma Karşı Koruma (D1, D2 veya D3)
- Kod E: Ergimiş Demir Sıçramasına Karşı Koruma (E1, E2 veya E3)
- Kod F: Kontak Isıya Karşı Koruma (F1, F2 veya F3)

EN ISO 11611

EN ISO 11611
Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma

EN ISO 11611 standardı; giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır. Kişinin baş ve ayaklarının korunması konusunda EN ISO 11611 standardı sadece başlık ve tozluklara uygulanır. EN ISO 11611 ellerin korunması ile ilgili gereksinimleri kapsamaz. Bu tür koruyucu giysiler serpinti (küçük miktarda ergimiş metal sıçraması), alevle kısa temas ve arktan kaynaklanan radyan ısıya karşı giyen kişiyi korumak için tasarlanmıştır ve normal kaynak koşullarında yaklaşık 100 V d.c.'ye kadar voltajlar taşıyan elektrik iletkenlere kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmektedir. Ter, leke ve diğer kirler bu voltajlardaki kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpmasına karşı sağlanan koruma seviyesini etkileyebilir. EN ISO 11611 ile belirli performans gereksinimleriyle iki koruma sınıfı bulunmaktadır; düşük seviye izin Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2'dir.

Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Kaynakçıların maruz kaldıkları risklere karşı tam bir koruma için, diğer standartlarda belirtilen baş, yüz, eller ve ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması gerekli olacaktır.

EN ISO 14116

EN ISO 14116
Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması

EN ISO 14116 standardı; giysilerin yanması ve bu yüzden bir tehlike teşkil etmesi ihtimalini düşürmek için malzemelerin, malzeme tertibatları ve koruyucu elbiselerin alev yayılma özelliklerini belirlemektedir. Giysiler için ilave gereksinimler de bu standartta belirlenmektedir. Bu Uluslararası Standarda uyan koruyucu giysiler, belirgin bir ısı tehlikesinin olmadığı ortamlarda küçük kıvılcım alevleri ile nadiren ve kısa temasa karşı işçileri korumak isin tasarlanmıştır. Sınırlı Alev Yayılmasına karşı korunmaya ilave olarak ısı tehlikelerine karşı korunma gerektiği zaman, ISO 11612 gibi standartlar daha uygundur. EN ISO 15025 Prosedür A'ya göre test edilen malzemeler malzeme tertibatları ve giysiler izin bir sınıflandırma sistemi (indeks 1, indeks 2, indeks 3 şeklinde) verilmektedir.

EN 1149-5

EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler

Bu Avrupa Standardı elektrostatik yük boşalmaları sırasında oluşabilecek patlamaların engellenebilmesi için topraklama sistemine ilave olarak kullanılan antistatik koruyucu giysilerin malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtmektedir. Bu gereksinimler oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı şebeke voltajlarına karşı koruma için geçerli değildir.

Bu standart 3 konuyu içerir:

1- Malzeme performans gereksinimleri*

2 - Tasarım gereksinimleri

3 - İşaretleme ve kullanım kılavuzu

*Dokuma kumaşlardan üretilen giysiler için performans testleri ön işlemden sonra yapılmalıdır.

Elektrostatik gereklilikler

Çizgili veya kafes şeklinde kullanılan iletken iplikler arasındaki mesafe bir yönde 10 mm'yi geçmemelidir.
Yüzey Direnci (Surface Resistance)
EN 1149-1 $\geq 2{,}5 \times 10^9\ \Omega$

Endüksiyon Yüklemesi (Induction Charging)
EN 1149-3 -2
Yük yarılanma süresi (Half Decay Time) > 4 s
Koruma faktörü (Shielding Factor) > 0.2

IEC 61482-2:2018

IEC 61482
Elektrik Arkına Karşı Koruma

Bu standart elektrik arkına maruz kalan işçiler için ısı ve aleve dayanıklı giysilerle ilgilidir. Malzemelerin / elbiselerin koruma sınıflarını tespit etmek amacıyla düşük bir voltaj devresinde direkt ve kısıtlı bir elektrik arkı yaratılır.

EN 61482-1-2
Kutu Testi

- APC 1: 4 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.
- APC 2: 7 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.

Elbise testi malzeme testleri ile birlikte yapılmalıdır. Her iki test de belgelendirme için gereklidir. Elbise sınıfı testlerin sonuçlarına göre tanımlanır. Elbisenin koruma seviyesi etiket üzerinde açıkça yazılmalıdır.

Eğer bir elbise farklı katmanlardan oluşuyorsa bu durum etikette yazılmalıdır. Bu elbiselerin içinde sentetik ve alev alan kumaşlar asla kullanılmamalıdır. Güvenlik performansını artırmak için bu elbiseler diğer alev almaz elbiselerle giyilebilir.

EN 61482-1-1
Açık Ark Testi

ATPV: Ark Termal Performans Değeri (cal/cm2)
EBT: Açılma için Enerji Eşiği
HAF: Isı Azalma Faktörü

EN 61482-1-1, standart elektrik arkına maruz kalan işçilerin kullanımına yönelik ısı ve aleve dayanıklı giysilerde kullanılan malzemelerin ark termal performans değerini ve bu malzemelerle üretilen giysilerin fonksiyonunu ölçmeye yöneliktir.

EN ISO 20471

EN 20471
Yüksek Görülebilirlik

EN ISO 20471 standardı yüksek görülebilirlik sağlayan giysiler için Avrupa standardıdır. Gündüz ve gece, kullanıcıların görünürlüğünü sağlayan gereksinimleri içerir. Tehlikeli durumlarda bulunan kullanıcıları her türlü ışık altında fark edilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Floresan arka plan malzemesi ve reflektif yansıtıcı malzeme yüzeyi (3 seviye)

Y: Reflektif yansıtıcı malzemenin performans seviyesi (2 seviye)

EN 343

EN 343
Yağmura Karşı Koruma

EN 343 standardı, zorlu hava koşullarında kullanılan giysiler için Avrupa standardıdır. Kötü hava koşulları, rüzgar ve -5°C sıcaklığın üzerindeki soğuk havalara karşı koruyucu giysilerin özelliklerini tanımlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Su geçirmezlik (3 seviye)

Y: Nefes alabilirlik (3 seviye)

KIVANÇ Group

1980 yılında kurulan Kıvanç Group'un başlıca faaliyet gösterdiği alanlar; İş Güvenliği, Mühendislik, Madencilik ve Teknik Tekstil'dir.

İş Güvenliği bölümünde, ısı ve aleve, statik yüklenmelere, ark patlamasına, ergimiş metale, kaynak sıçramalarına karşı kişisel koruyucu bölümünde elbiselerin üretim ve satışını yapmaktadır. Firmamız, kişisel koruyucu elbiseler ile ilgili Türkiye'nin ilk ısı laboratuvarını kurmuştur. Yapmış olduğumuz ikinci yatırımımız sonrasında fiziksel test laboratuvarımız da hizmet vermeye başlamıştır. Isı ve fiziksel test laboratuvarımızda hammadde (kumaş, aksesuar vb.) ve bitmiş ürün (koruyucu elbise) kontrolleri EN ve ISO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge amacıyla da hizmet veren laboratuvarımızda yeni ürünler geliştirilmekte ve CE sertifikasyonu öncesi tüm kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller ürün güvenilirliğini arttırmakta ve süreçleri hızlandırmaktadır.

2009 yılından bu yana kullanmakta olduğumuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımımıza entegre ettiğimiz barkod sistemi sayesinde izlenebilirlik mümkün olmakta ve tüm ürün süreçleri takip edilebilmektedir. Firmamızca üretilen elbiselerin etiketinde bulunan üretim plan numarasına bağlı olarak, bu üretimin hangi tarihte yapıldığı, üretimde hangi malzemelerin kullanıldığı, hangi tarihte hangi tedarikçiden hangi lot numarası ile alındığı bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Firmamızın ürettiği koruyucu elbiseler, Türkiye'de bir ilk olarak, Ürün Sorumluluk Sigortası'na sahiptir. Malzeme ve işçilik hataları nedeniyle elbiselerimizi kullanan kişilerin başına gelebilecek kazalardan oluşan zararlar bu sigorta kapsamında güvence altına alınmıştır.

Mühendislik bölümünde, işletmelerde oluşabilecek ısı kayıplarının önüne geçebilmek için modern metotlar kullanarak yüksek sıcaklıkta çalışan makinelerde Çözülebilir Yastık Sistemi ile Türbin, Makine ve Ekipman İzolasyonu, Plastik Enjeksiyon Makinaları İzolasyonu, Egzoz İzolasyon Yastığı, Tekstil boya Makineleri İzolasyonu, Kazan Ayna İzolasyonu uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Cam elyaf kumaş, keçe, iplik vb. ürünleri kullanarak makine ekipman izolasyonu, tekstil kompansatör, yangın battaniyesi, duman perdesi ve kaynak örtüsü üretimi yapılmaktadır.

Madencilik bölümünde, Silis Kumu (Kuvars Kumu) ve Musselstone (Midye Taşı-Küfeki) çıkarılmaktadır.

•Silis kumu; içme ve atık su filtrasyonunda, yapı kimyasallarında, demir yollarında patinaj kumu olarak, hipodrom kumu ve birçok alanda kullanılmaktadır.

•Musselstone (Midye Taşı-Küfeki), kalker, silis ve fosil (midye) çökeltilerinden oluşmuş, açık bej tonlarda, fosilli, oluşumuna bağlı olarak sık veya kısmi gözenekli, kompakt bir taştır. Midye taşı dahili mekânlarda, döşeme kaplamalarında, kemerlerde, sütunlarda, sövelerde, cumbalarda, harpuştalarda, şöminelerde, bahçe düzenlemesinde, rölyeflerde, taç kapılarda, portal, mihrap ve minberlerde, çörten, sanat ve zarafet gerektiren eserlerde de çokça kullanılmıştır. Günümüzde de tarihi eserlerin restorasyonlarında ve yeni binalarda, köşk, villa ve yalılarda bina kaplamaları, yürüyüş yolları, kamelyalar, bahçe duvarları, ve benzeri yerlerde kullanılmaktadır.

Teknik Tekstil bölümünde, elyaftan başlayarak alev almaz iplikler ve kumaşlar üretilmektedir.

Protection YOU Deserve

KIVANÇ Group

Merkez Ofis:

İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada
C Blok 34490 Başakşehir İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 671 28 00
Fax: +90 (212) 671 99 27

kivancgroup
kivancgroup
kivancgroup
kivancgroup
Kıvanç Group