INDUSTAR
Isı & Aleve Karşı Koruma
Protection YOU Deserve

Neden INDUSTAR?

Petrol ve gaz endüstrisindeki yüksek sağlık ve güvenlik standartlarına rağmen; işçiler, parlama durumları dahil olmak üzere çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya kalabilir ve bu parlama sırasında işçiler, ısı ve aleve maruz kalır.

Pamuk veya polyester gibi geleneksel kumaşlar, sadece 3-4 saniyelik bir alev yalamasında yanmaya devam eder, erir veya damlar.

INDUSTAR Koruyucu elbiseler ise daimi olarak aleve dayanıklıdır; erimez, tutuşmaz ve yanmaya devam etmez. Bu sayede kişinin yanık riskini azaltır, kaçış için zaman sağlar; hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

- Petrol & Gaz
- Rafineriler
- Off-shore
- Petrokimya Tesisleri
- Mühimmat Tesisleri
- Havai Fişek Üreticileri
- Çimento Endüstrisi
- Cam Endüstrisi
- Askeriye & Polis
- Demiryolları
- Gemi Endüstrisi

ISO 11612 Isı & Aleve Karşı Koruma:

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi (dördüncü bir performans seviyesine sahip Radyan Isı dışında) bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir.

- Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1, A2)
- Kod B: Konvektif Isı (B1, B2, B3)
- Kod C: Radyan Isı (C1, C2, C3, C4)
- Kod D: Ergimiş Alüminyum (D1, D2, D3)
- Kod E: Ergimiş Demir (E1, E2, E3
- Kod F: Kontak Isı (F1, F2, F3)

EN 1149-5 Elektrostatik Özellikler:

Bu Avrupa Standardı, elektrostatik yük boşalmaları sırasında oluşabilecek patlamaların engellenebilmesi için topraklama sistemine ilave olarak kullanılan antistatik koruyucu giysilerin malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtmektedir. Bu gereksinimler oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı şebeke voltajlarına karşı koruma için geçerli değildir.

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

BORIS

834227 - Ceket & Pantolon

BORIS | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Ceket katmanlıdır
- Ön etekte fermuarlı cepler 1
- Cırt bant ve toka ile ayarlanabilir manşetler 1
- Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 2
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat 2
- 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı parçalı (segmented) reflektif şeritler 2
- Sağ kol üzerinde arma ve isimlik için cırt bantlar 2
- Ceketi asmak için arkada brit 3
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Sağ göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için brit
- Kolay ve konforlu kol hareketi için koltuk altlarında ilave parça
- Omuzda ve arka dirsekte yama

PANTOLON

- Pantolon tek katlıdır
- Çıkarılabilir yastıklı, aşınmaya dayanaklı diz yaması 4
- Diz üstünde konforu ve hareket kabiliyetini artıran lastikli körük 4
- Dar ve geniş kemerlere uygun kemer köprüleri 5
- Cırt bantlı, kapaklı yan kargo cepler 5
- Yan ve arka cepler
- Bacaklarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı parçalı (segmented) reflektif şerit
- Paçaların arkasında garni kumaştan yama

883

Dış Kumaş

380 Fire Blocker
220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid,
%5 Para-aramid,
%2 Antistatik

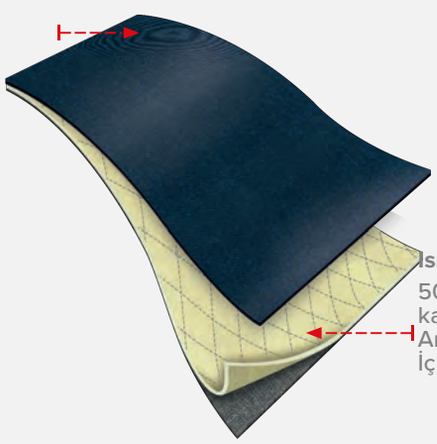

Isı Bariyeri
5003 Aramid keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR İç Astar 250 g/m²

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3 EN 1149-5
EN 61482-1-2 Class1(4kA)

KOYU LACİVERT — KIRMIZI
KOYU LACİVERT — SAKS MAVİSİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

MARCO

837270 - Ceket & Pantolon

MARCO | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Sırtta konfor artırıcı körük 1
- Kollarda 5 cm genişliğinde Sarı gri sarı reflektif 1
- Kol manşetinde tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat ve garni kumaşından kapalı yırtmaç 2a 2b 2c
- Kollarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif bantlar
- Ön ve arka roba üzerinde parçalı (segmented) gri reflektif şerit
- Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat
- Göğüste iki adet cırt bantlı, kapaklı cep
- Önde ceket eteğinde iki adet cep
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat 3
- İç kısımda kırmızı biye çalışması

PANTOLON

- Sağ yanda garni kumaştan körüklü, cırt bantlı, kapaklı kargo cep 4
- Arka belde ergonomi amaçlı garni kumaştan ilave parça 5
- Lastikli kemer çalışması 5
- Her iki yanda klasik cepler 5
- Paçada 5 cm genişliğinde sarı gri sarı reflektif 5
- Arkada iki adet kapaklı, cırt bantlı dıştan takma körüklü cep 6
- Paçada tokalı ayarlanabilir cırt bantlı patlar 7

335

Fire-Blocker 200g/m² 2/1 Çapraz

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA) | EN 61482-1-1 ATPV 7,5 cal/cm2

KOYU LACİVERT / SAKS MAVİSİ

KOYU LACİVERT / GRİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

LUIS

816158 - Yelek

LUIS | Yelek

Model Detay Bilgileri

- » Cırt bantla kapanabilen cep telefonu için tasarlanmış cep ve kolayca çıkarabilmek için çekme ipi 1
- » Etekte tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat 2
- » Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, çıt çıt ile kapanabilen ön pat
- » Göğüs üzerinde cırt bantla kapanabilen 2 adet kapaklı cep
- » Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde gri reflektif şerit
- » Sırtta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif
- » Sağ göğüsteki cebin üstünde isimlik için cırt bant
- » Çıt çıtlı ve reflektif biyeli 2 alt cep
- » Sol alt tarafta çıt çıtlı kargo cep

335

Fire-Blocker 200 g/m² 2/1 Çapraz

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA) | EN61482-1-1ATPV 7,5 cal/cm2

KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ | KOYU LACİVERT GRİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

ALEX

838282 - Tulum

www.kivancgroup.com

ALEX | Tulum

Model Detay Bilgileri

- Yakaya kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- Kol, sırt ve bacaklarda 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif şeritler
- Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde gri parçalı (segmented) reflektif şerit
- Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri
- Göğüs ceplerinde telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için britler
- Sağ kolda kalem cebi, sol kolda arma için cırt bant
- Arkada bel kısmında konfor artırıcı esneyen özel flex bel körüğü sistemi 1
- Reflektif şeridin altına gizlenmiş ''J'' tipi konfor körük lastiği 2
- Sırtta ''J'' tipi konfor körüğü 3
- Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri 4
- Her iki yanda klasik geniş cepler
- Sağ bacakta körüklü, cırt bantlı, kapaklı kargo cep
- Arka tarafta körüklü, cırt bantlı, kapaklı cepler

305	**Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ / KOYU LACİVERT KIRMIZI
335	**Fire-Blocker 200** g/m² 2/1 Çapraz %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	EN 61482-1-1 ATPV 7,5 cal/cm2 — KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ / KOYU LACİVERT KIRMIZI
342	**Body-Guard 250** g/m² 2/1 Çapraz %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-1 ATPV 8,7 cal/cm2	EN ISO 1161 Class 1 — KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ / KOYU LACİVERT KIRMIZI

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

SERGIO

839198 - Gömlek

SERGIO | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- » Düğmeli gömlek
- » Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri
- » Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri 1
- » Göğüste ve sırtta 2,5 cm genişliğinde parçalı (segmented) gri reflektif şeritler
- » Sağ göğüs cebinin üstünde isimlik için cırt bant 2
- » Sırtta 5 cm genişliğinde sarı-gri-sarı reflektif

305 **Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ KOYU LACİVERT | KIRMIZI KOYU LACİVERT

345 **Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

KELVIN

837277 - Ceket & Pantolon

KELVIN | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla "bindirmeli" dikiş tekniği
- Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük 1
- Koltuk altlarında konfor artırıcı ilave parçalar
- Ön bedende cırt bantlı, kapaklı ve eğimli dıştan takma cepler
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat 2
- Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri ve etek 3
- Ceketin iç kısmında gri biye çalışması 4
- Ceket eteğinde ve kol ucunda gri reflektif

PANTOLON

- İki yan tarafta klasik cep
- Lastikli kemer çalışması 5
- Çıt çıt ile ayarlanabilen paça 6
- Klasik fermuar ve kemerde düğme
- Paçalarda gri reflektif şerit

329 **Proban 335** g/m² 4/1 Saten
%99 FR Pamuk, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 1161 Class 1

KOYU LACİVERT / SAKS MAVİSİ | SAKS MAVİSİ / KIRMIZI | KOYU LACİVERT / KIRMIZI | SİYAH / GRİ

363 **Heavy Metal 330** g/m² Çift Katlı
%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 1161 Class 2

KOYU LACİVERT / AÇIK MAVİ | GRİ / KOYU LACİVERT

310 **Heavy Metal 375** g/m² Çift Katlı
%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 1161 Class 2

KOYU LACİVERT / AÇIK MAVİ | GRİ / KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

ADAM

837275 - Ceket & Pantolon

ADAM | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Sırtta ‘’J’’ tipi konfor körüğü 1a
- Reflektif şeridin altına gizlenmiş ‘’J’’ tipi konfor körük lastiği 1b
- Koltuk altlarında konfor artırıcı ilave parçalar
- Kol manşetinde tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat ve garni kumaşından kapalı yırtmaç 2
- Göğüs ve sırtta 5 cm ve kollarda 3 cm genişliğinde gri reflektif şerit
- Ceket eteğinde önde 2 adet dikey cep
- Etekte yanlarda tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı patlar
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- İç kısımda kırmızı biye çalışması

PANTOLON

- Her iki yanda reflektif biyeli kargo cepler 3
- Her iki yanda klasik cepler
- Arkada sağda kapaklı ve cırt bantlı dıştan takma reflektif biyeli cep 4
- Lastikli kemer çalışması 5
- Paçada tokalı, ayarlanabilir cırt bantlı pat
- Klasik fermuar ve kemerde düğme
- Paçada 3 cm genişliğinde eğimli gri reflektif şerit
- Garni kumaştan pantolon paçası 6

342

Body Guard 250 g/m² 2/1 Çapraz

%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1 | EN 61482-1-1 8,7 cal/cm²

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | SİYAH

SAKS MAVİSİ | TURUNCU | GRİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

LUCAS

829257 - Su Geçirmez Kaban

www.kivancgroup.com

LUCAS | Su Geçirmez Kaban

Model Detay Bilgileri

- Su ve rüzgar geçirmez özel membranlı gizlenebilir veya fermuar ile ayrılabilir lastikli kapüşon 1
- Kabanın içinde kaynak bandı ile sızdırmazlığı sağlanmış rüzgar ve su geçirmez, nefes alabilen özel membranlı nem bariyeri
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- Göğüs üzerinde cırt bant ile kapanan kapaklı 2 adet cep 2
- Cep kapaklarında isimlik ve kan grubu için cırt bant 2
- Göğüs ceplerinin yukarısında telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için britler 2
- Ceket eteğinde dıştan takma 2 adet cep
- Ön robada görünürlüğü artırıcı 2,5 cm genişliğinde parçalı (segmented) reflektif şerit 2
- Cırt bant ile ayarlanabilen patlı manşet 3
- Her iki kolda kalem cepleri 4
- Sağ kol üzerinde arma koymak için yuvarlak cırt bant 4
- Konforu artırmak için sırtta ergonomik körük ve koltuk altlarında hareket kabiliyetini artıran ilave parça
- Kabanın içinde astara dikilmiş cırt bantlı cep
- Kol, göğüs ve eteği çevreleyen 5 cm genişliğinde sarı gri sarı reflektif şerit 5
- Kaban eteğinde yanlarda cırt bantla ayarlanabilen patlar

883

Dış Kumaş

380 Fire Blocker
220 g/m² 2/2 Çapraz
%93 Meta-aramid,
%5 Para-aramid,
%2 Antistatik

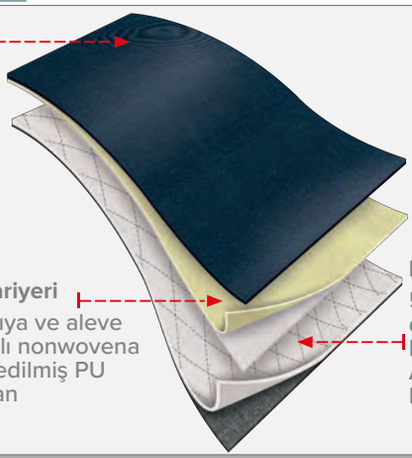

Nem Bariyeri
4000 Isıya ve aleve dayanıklı nonwovena lamine edilmiş PU Membran

Isı Bariyeri
5003 Isıya ve aleve dayanıklı nonwowen'a kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class2(7kA)

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | GRİ | KIRMIZI

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

PASCAL

829242 - Su Geçirmez Kaban

www.kivancgroup.com

PASCAL | Su Geçirmez Kaban

Model Detay Bilgileri

- » Su ve rüzgar geçirmez özel membranlı gizlenebilir kapüşon ❶
- » Kabanın içinde kaynak bandı ile sızdırmazlığı sağlanmış rüzgar ve su geçirmez, nefes alabilen özel membranlı nem bariyeri
- » Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, çıt çıt ile kapanabilen ön pat ❷
- » Ön etekte 2 adet cırtlı ve kapaklı cep ❸
- » Ön göğüste 2 adet cırtlı ve kapaklı cep ❹
- » İçten lastikli, dıştan cırt bant ile ayarlanabilen patlı manşet ❺
- » Beli ayarlamak için kordon ❻
- » Hareket kabiliyeti için koltuk altlarında ilave parça
- » Göğüs ve sırtta 1 sıra, kollarda 2 sıra 5 cm genişliğinde sarı gri sarı reflektif şerit (Alternatif reflektifler mevcuttur)

853

Dış Kumaş

329 FR Pamuk Antistatik
335 g/m² 4/1 Saten
%99 FR Pamuk,
%1 Antistatik

Nem Bariyeri
4004 Örgü Polyester kumaşa lamine edilmiş PU Membran 85 g/m²

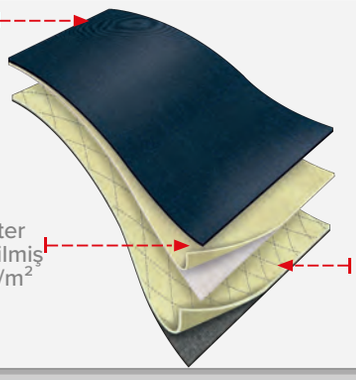

Isı Bariyeri
5004 İki kat Isı ve aleve dayanıklı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar 380g/m²

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | KIRMIZI | TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

ROGER

838167 - Tulum

www.kivancgroup.com

ROGER | Tulum

Model Detay Bilgileri

- Kol, omuz ve bacaklarda 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit
- Yakaya kadar çıkan fermuar, çıt çıt ile kapanabilen ön pat ❶
- Göğüste iki adet kapaklı ve fermuarlı cep
- Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri ❷
- Bel lastiği ❸
- İki adet klasik yan cep
- Sol arkada kapaklı cep, sağ arkada kapaklı ve fermuarlı cep
- Sağ bacakta yan dikişin arkasında kalan kapaklı cep

305	**Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 ATPV 8,7cal/cm²	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, KIRMIZI
335	**Fire-Blocker 200** g/m² 2/1 Çapraz %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 ATPV 8,7cal/cm²	EN 61482-1-1 ATPV 7,5 cal/cm2	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, KIRMIZI, TURUNCU
342	**Body-Guard 250** g/m² 2/1 Çapraz %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 ATPV 8,7cal/cm²	EN ISO 1161 Class 1	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, KIRMIZI, TURUNCU, KOYU GRİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

HAWKINS

839199 - Gömlek

HAWKINS | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- Gizli düğmelerle kapanan ön pat
- Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri ❶
- Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri ❷
- Göğüste ve sırtta parçalı (segmented) gri reflektif şeritler ❸

305 **Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SİYAH | KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | KIRMIZI

345 **Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

SAKS MAVİSİ | TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

RYAN

839197 - Gömlek

RYAN | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- » Düğme ile ayarlanabilen kol manşetleri 1
- » Kollarda kol kıvırmayı sağlayan apolet
- » Gizli düğmelerle kapanan ön pat 2
- » Cırt bantla kapanabilen, kapaklı göğüs cepleri 3
- » İsimlik ve kan grubu için cırt bantlar 3
- » Gri parçalı (segmented) reflektif şeritler 4

305 **Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | KIRMIZI

345 **Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

GÖK MAVİSİ | SAKS MAVİSİ | TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

SIMON

839116 - Gömlek

SIMON | Gömlek

Model Detay Bilgileri

- Gömlek yakasının tene değen iç kısmında ter emici konforlu garni kumaş
- Cep kapakları üzerinde isimlik ve kan grubu için cırt bant
- Her iki kolda kalem cepleri 1
- Göğüs üzeri ve sırtta 5 cm genişliğinde reflektif şerit 1
- Ön göğüste iki adet çıt çıtlı kapaklı cep 2
- Sağ kol üzerinde arma koymak için yuvarlak cırt bant
- Cırt bant ile ayarlanabilen kol manşetleri 3
- Gögüste reflektif üzerinde telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için britler
- Ön patta güvenlik amaçlı gizli çıt çıt
- Sırt robada her iki tarafta pile

305 **Fire-Blocker 155** g/m² 1/1 Bezayağı
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | KIRMIZI

345 **Body Guard 160** g/m² 1/1 Bezayağı
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

GÖK MAVİSİ | SAKS MAVİSİ | TURUNCU

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

ALBERT

835103 - Antistatik Alev Almaz Yağmurluk

www.kivancgroup.com

ALBERT | Antistatik Alev Almaz Yağmurluk

Model Detay Bilgileri

- Lastik kordonlu, ayarlanabilir kapüşon ❶
- Önde iki yanda dıştan takma kapaklı cepler ❷
- Yakaya kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- Yüksek görünürlükte renk (High Visible sarı)
- Kolda tek sıra ve etekte çift sıra 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit
- Yakada tam kapama sağlayan ilave ön pat ❸
- Alev almaz, antistatik, yüksek görünürlükte (Hi-Vis), su geçirmez ve nefes alabilir özel kumaş

311

High-Vis Polyester FR 250 g/m²

%98 FR Polyester, %2 Antistatik PU Kaplama

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 343 Class 3 | EN ISO 20471

KOYU LACİVERT | HİGH-VİS SARI

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

ALBERTO

834112 - Antistatik Alev Almaz Takım

ALBERTO | Antistatik Alev Almaz Takım

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Yaka içerisinde gizlenebilir kapüşon ❶
- Önde cırt bantlı, kapaklı iki cep
- Yaka üzerine kadar ön fermuardan su girmesini engelleyen cırt bantlı, fermuarlı çift pat sistemi
- Yüksek görünürlükte renk (High Visible sarı)
- Göğüs, sırt ve kol ve omuzlarda 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit ❷
- Manşetten suyun girmesini engellemek amacıyla lastikle ayarlanabilir gizli bileklik ❸
- Ceket içerisinde astar

PANTOLON

- Toka ile ayarlanabilen lastikli askı sistemi
- Lastikli kemer çalışması
- Önde cırt bantlı ve çıt çıtlı pat ❹
- Paçalarda 5 cm genişliğinde gri reflektif şerit
- Alev almaz, antistatik, yüksek görülebilirlik (Hi-Vis), su geçirmez ve nefes alabilir kumaş özelliği
- İç astarlı

311

High-Vis Polyester FR 250 g/m²

%98 FR Polyester, %2 Antistatik PU Kaplama

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 343 Class 3 | EN ISO 20471

KOYU LACİVERT | HIGH-VIS SARI

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

BARRY

822143 - Bisiklet Yaka Sweatshirt

BARRY | Bisiklet Yaka Sweatshirt

Model Detay Bilgileri

- Soğuk ortamda kullanıcının sıcak, rahat ve konforlu hissetmesini sağlar.
- 2 farklı kumaş rengi 1
- Yaka ve kol uçlarında ribana örgü kumaş 2
- Ön ve arkada iki kumaşın birleştiği yerde ara biye 3
- Etek ucunda garni kumaşından yapılmış tünel içerisinde ayarlanabilir kordon ve çift delikli stoper 4

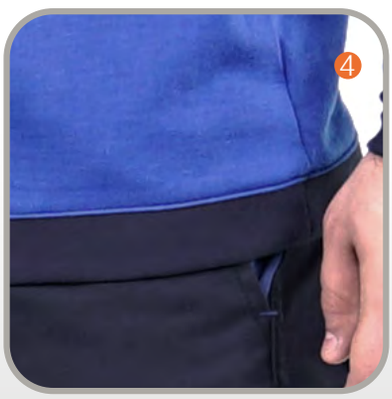

356

Body-Guard 270 g/m²

Bir yüzü taranmış örme kumaş
%55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F1
EN 1149-3 EN 1149-5

SAKS MAVİSİ / KOYU LACİVERT
KOYU LACİVERT / GRİ
KOYU GRİ / SAKS MAVİSİ
KIRMIZI / GRİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

LARRY

822128 - PoloYaka Sweatshirt

LARRY | Polo Yaka Sweatshirt

Model Detay Bilgileri

» Gizli düğmeli ön pat ❶
» Örme polo yaka ❷
» Kol ağzı örme ribana manşet ❸
» Etek ucu reçme kıvırma
» Cırtbant ile kapanan kapaklı göğüs cebi
» %100 Aramid dikiş ipliği

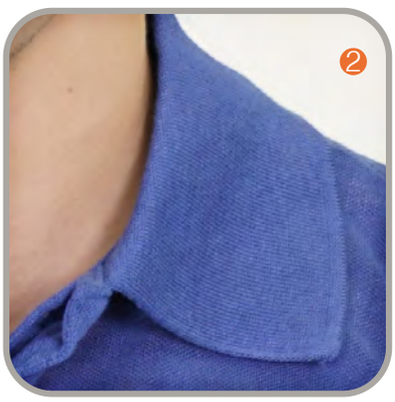

351	**Body-Guard 220** g/m² Pike %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, TURUNCU
408	**Fire-Blocker 190** g/m² Süprem %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, SAKS MAVİSİ, GRİ
326	**Para Vis 180** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, KIRMIZI, GRİ
327	**Para Vis 230** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN 1149-3 EN 1149-5	EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT, KIRMIZI, GRİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

DANNY

822131 -Bisiklet Yaka Sweatshirt

www.kivancgroup.com

DANNY | Bisiklet Yaka Sweatshirt

Model Detay Bilgileri

- » Kendi kumaşından yaka biyesi ❶
- » Kol uçlarında kendi kumaşından manşet ❷
- » Etek ucu reçme kıvırma
- » Dikiş ipliği: Aramid

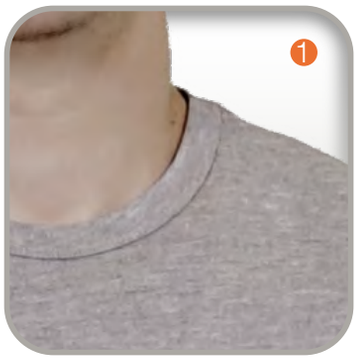

351	**Body-Guard 220** g/m² Süprem %55 Viscose FR, %44 Meta-aramid, %1 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ TURUNCU
408	**Fire-Blocker 190** g/m² Süprem %93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOYU LACİVERT SAKS MAVİSİ GRİ
326	**Para Vis 180** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)	GRİ
327	**Para Vis 230** g/m² Süprem %78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class1(4kA)	KOUY LACİVERT KIRMIZI GRİ

ERIC | İçlik

Model Detay Bilgileri

- Soğuk ortamda alev almaz elbisenin içine giymek amacıyla tasarlanmış içlik
- Bisiklet yaka
- Uzun kollu ve kendi kumaşından manşetli
- Paçada kendi kumaşından manşet çalışması
- Statik yüklenmeyi engelleyen özel antistatik elyaf karışımlı
- Yıkamayla alev almazlığı azalmayan özel elyaf karışımı
- Tene uyumlu, nefes alabilir örgü tekniği

352 **MACO-S** **220** g/m² Süprem
%60 Modakrilik, %38 Pamuk, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

GRİ

408 **Fire-Blocker 190** g/m² İnterlok
%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN 61482-1-2 Class1(4kA)

KOYU LACİVERT | EKRU | HAKİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

ERIC

854106 - İçlik

www.kivancgroup.com

NICK | Çift Katlı Örme Başlık

Model Detay Bilgileri

- Çift katlı koruyucu örme başlık
- Baş ve boynun formunu alan ergonomik tasarım
- Yüz sıkmayan özellikte tasarım
- Kalınlık yapmayan, baretle giyildiğinde rahatsızlık vermeyen özel dikiş sistemi
- Omuzlara kadar koruma sağlayan dizayn

Fire-Blocker 250 g/m²

PBI 170 g/m²

822

Dış Kumaş

Fire-Blocker 250 g/m² İnterlok

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

İç Astar

Fire-Blocker 250 g/m² İnterlok

%93 Meta-aramid, %5 Para-aramid, %2 Antistatik

EN 13911

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

EN 1149-3
EN 1149-5

EN61482-1-1ATPV
38,9 cal/cm2

KOYU LACİVERT

EKRU

HAKİ

915

Dış Kumaş

PBI 170 g/m²

%40 PBI, %58 Para-aramid, %2 Antistatik

İç Astar

Aramid/Viscose FR 220g/m²

%50 Aramid, %50 Viscose FR

EN 13911

BAL KÖPÜĞÜ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

NICK

825105 - Çift Katlı Örme Baaşlık

LEE | Çorap

Model Detay Bilgileri

» Isı ve aleve dayanıklı tabanı havlu antistatik çorap

Para-Vis Karışımı

%78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN 1149-3
EN 1149-5

GRİ

Fire Blocker Karışımı

%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN 1149-3
EN 1149-5

KOYU LACİVERT

HAKİ

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR

LEE

812100 - Çorap

www.kivancgroup.com

PROTEK® I Yangın Battaniyesi

Model Detay Bilgileri

» EN 1869 ve DIN 14155 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
» Asbest içermeyen, cam elyaf kumaştan (özel bukle dokulu) üretilmektedir.
» Standart boyutlar: 90 x 150 cm, 160 x 180 cm, 100 x 140 cm (İsteğe bağlı olarak farklı boyutlarda üretilir)
» Yangın battaniyeleri kişisel ve endüstriyel kullanım için kullanım ortamında pratik şekilde asılabilecek, üzerinde kullanma talimatı yazılı, orijinal çantası içinde satışa sunulmaktadır

Kumaş:107040011 YB W-1600
Özel bukle dokulu cam elyaf kumaş 420 g/m^2 (Ekru)

KIVANÇ Group

YOU

INDUSTAR
Yangın Battaniyesi

PROTEK® I Kaynak Perdesi

Model Detay Bilgileri

» Isıya dayanıklı cam elyaf kumaş ile takviye edilmiş ve ergimiş metal sıçramalarına karşı dayanıklı karbon keçe ile iğneleme metoduyla birleştirilmiş hibrid kaynak örtüsü
» Diğer kaynak örtülerine kıyasla; daha hafif, kullanımı kolay ve daha uzun ömürlü
» Standart boyutlar: 90 x 100 cm, 190 x 100 cm, 190 x 200 cm, 190 x 300 cm, 190 x 400 cm (İsteğe bağlı olarak farklı boyutlarda üretilir)

Kumaş: 192062012 CF W-2000
Dış Yüzey: Karbon (Siyah)
Takviye Katmanı: Cam Elyaf Kumaş (beyaz)

SİYAH

KIVANÇ Group YOU

INDUSTAR
Kaynak Perdesi

www.kivancgroup.com

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İÇİN STANDARTLAR

Kişisel koruyucu elbiselerle ilgili birçok standart bulunmaktadır.

- EN ISO 11612 – Isı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı Koruma
- EN ISO 11611 – Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma
- EN ISO 14116 – Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması
- EN 1149-5 – Elektrostatik Özellikler
- EN 61482-1-2 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Kutu Testi)
- EN 61482-1-1 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Açık Ark)
- EN 20471 – Yüksek Görülebilirlik
- EN 343 – Yağmura Karşı Koruma

Koruma seviyesini öğrenmek için elbisenizin etiketine bakınız.

ISO 11612

EN ISO 11612
Isı & Aleve Karşı Koruma

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Işımaya (radyasyon) karşı koruma sağlamak için, alüminize veya benzer yüksek performanslı malzemelerin dikkate alındığı dördüncü bir performans seviyesi bulunmaktadır. Kullanılacak giysinin koruma seviyesi risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenmelidir. Isı ve/veya aleve maruz kalmaya karşı tam bir koruma için baş, yüz, eller ve/veya ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması ve bazı durumlarda gerektiği gibi uygun bir solunum koruması kullanılması gerekli olacaktır.

- Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1 veya A2)
- Kod B: Konvektif Isıya Karşı Koruma (B1, B2 veya B3)
- Kod C: Radyan Isıya Karşı Koruma (C1, C2, C3 veya C4)
- Kod D: Ergimiş Alüminyuma Karşı Koruma (D1, D2 veya D3)
- Kod E: Ergimiş Demir Sıçramasına Karşı Koruma (E1, E2 veya E3)
- Kod F: Kontak Isıya Karşı Koruma (F1, F2 veya F3)

EN ISO 11611

EN ISO 11611
Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma

EN ISO 11611 standardı; giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır. Kişinin baş ve ayaklarının korunması konusunda EN ISO 11611 standardı sadece başlık ve tozluklara uygulanır. EN ISO 11611 ellerin korunması ile ilgili gereksinimleri kapsamaz. Bu tür koruyucu giysiler serpinti (küçük miktarda ergimiş metal sıçraması), alevle kısa temas ve arktan kaynaklanan radyan ısıya karşı giyen kişiyi korumak için tasarlanmıştır ve normal kaynak koşullarında yaklaşık 100 V d.c.'ye kadar voltajlar taşıyan elektrik iletkenlere kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmektedir. Ter, leke ve diğer kirler bu voltajlardaki kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpmasına karşı sağlanan koruma seviyesini etkileyebilir. EN ISO 11611 ile belirli performans gereksinimleriyle iki koruma sınıfı bulunmaktadır; düşük seviye izin Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2'dir.

Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Kaynakçıların maruz kaldıkları risklere karşı tam bir koruma için, diğer standartlarda belirtilen baş, yüz, eller ve ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması gerekli olacaktır.

EN ISO 14116

EN ISO 14116
Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması

EN ISO 14116 standardı; giysilerin yanması ve bu yüzden bir tehlike teşkil etmesi ihtimalini düşürmek için malzemelerin, malzeme tertibatları ve koruyucu elbiselerin alev yayılma özelliklerini belirlemektedir. Giysiler için ilave gereksinimler de bu standartta belirlenmektedir. Bu Uluslararası Standarda uyan koruyucu giysiler, belirgin bir ısı tehlikesinin olmadığı ortamlarda küçük kıvılcım alevleri ile nadiren ve kısa temasa karşı işçileri korumak isin tasarlanmıştır. Sınırlı Alev Yayılmasına karşı korunmaya ilave olarak ısı tehlikelerine karşı korunma gerektiği zaman, ISO 11612 gibi standartlar daha uygundur. EN ISO 15025 Prosedür A'ya göre test edilen malzemeler malzeme tertibatlari ve giysiler izin bir sınıflandırma sistemi (indeks 1, indeks 2, indeks 3 şeklinde) verilmektedir.

EN 1149-5

EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler

Bu Avrupa Standardı elektrostatik yük boşalmaları sırasında oluşabilecek patlamaların engellenebilmesi için topraklama sistemine ilave olarak kullanılan antistatik koruyucu giysilerin malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtmektedir. Bu gereksinimler oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı şebeke voltajlarina karşı koruma için geçerli değildir.

Bu standart 3 konuyu içerir:

1- Malzeme performans gereksinimleri*

2 - Tasarım gereksinimleri

3 - İşaretleme ve kullanım kılavuzu

*Dokuma kumaşlardan üretilen giysiler için performans testleri ön işlemden sonra yapılmalıdır.

Elektrostatik gereklilikler

Çizgili veya kafes şeklinde kullanılan iletken iplikler arasındaki mesafe bir yönde 10 mm'yi geçmemelidir.
Yüzey Direnci (Surface Resistance)
EN 1149-1 $\geq 2{,}5 \times 10^9\ \Omega$

Endüksiyon Yüklemesi (Induction Charging)
EN 1149-3 -2
Yük yarılanma süresi (Half Decay Time) > 4 s
Koruma faktörü (Shielding Factor) > 0.2

IEC 61482-2:2018

IEC 61482
Elektrik Arkına Karşı Koruma

Bu standart elektrik arkına maruz kalan işçiler için ısı ve aleve dayanıklı giysilerle ilgilidir. Malzemelerin / elbiselerin koruma sınıflarını tespit etmek amacıyla düşük bir voltaj devresinde direkt ve kısıtlı bir elektrik arkı yaratılır.

EN 61482-1-2
Kutu Testi

- APC 1: 4 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.
- APC 2: 7 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.

Elbise testi malzeme testleri ile birlikte yapılmalıdır. Her iki test de belgelendirme için gereklidir. Elbise sınıfı testlerin sonuçlarına göre tanımlanır. Elbisenin koruma seviyesi etiket üzerinde açıkça yazılmalıdır.

Eğer bir elbise farklı katmanlardan oluşuyorsa bu durum etikette yazılmalıdır. Bu elbiselerin içinde sentetik ve alev alan kumaşlar asla kullanılmamalıdır. Güvenlik performansını artırmak için bu elbiseler diğer alev almaz elbiselerle giyilebilir.

EN 61482-1-1
Açık Ark Testi

ATPV: Ark Termal Performans Değeri (cal/cm2)
EBT: Açılma için Enerji Eşiği
HAF: Isı Azalma Faktörü

EN 61482-1-1, standart elektrik arkına maruz kalan işçilerin kullanımına yönelik ısı ve aleve dayanıklı giysilerde kullanılan malzemelerin ark termal performans değerini ve bu malzemelerle üretilen giysilerin fonksiyonunu ölçmeye yöneliktir.

EN ISO 20471

EN 20471
Yüksek Görülebilirlik

EN ISO 20471 standardı yüksek görülebilirlik sağlayan giysiler için Avrupa standardıdır. Gündüz ve gece, kullanıcıların görünürlüğünü sağlayan gereksinimleri içerir. Tehlikeli durumlarda bulunan kullanıcıları her türlü ışık altında fark edilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Floresan arka plan malzemesi ve reflektif yansıtıcı malzeme yüzeyi (3 seviye)

Y: Reflektif yansıtıcı malzemenin performans seviyesi (2 seviye)

EN 343

EN 343
Yağmura Karşı Koruma

EN 343 standardı, zorlu hava koşullarında kullanılan giysiler için Avrupa standardıdır. Kötü hava koşulları, rüzgar ve -5°C sıcaklığın üzerindeki soğuk havalara karşı koruyucu giysilerin özelliklerini tanımlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Su geçirmezlik (3 seviye)

Y: Nefes alabilirlik (3 seviye)

KIVANÇ Group

KIVANÇ Group

1980 yılında kurulan Kıvanç Group'un başlıca faaliyet gösterdiği alanlar; İş Güvenliği, Mühendislik, Madencilik ve Teknik Tekstil'dir.

İş Güvenliği bölümünde, ısı ve aleve, statik yüklenmelere, ark patlamasına, ergimiş metale, kaynak sıçramalarına karşı kişisel koruyucu bölümünde elbiselerin üretim ve satışını yapmaktadır. Firmamız, kişisel koruyucu elbiseler ile ilgili Türkiye'nin ilk ısı laboratuvarını kurmuştur. Yapmış olduğumuz ikinci yatırımımız sonrasında fiziksel test laboratuvarımız da hizmet vermeye başlamıştır. Isı ve fiziksel test laboratuvarımızda hammadde (kumaş, aksesuar vb.) ve bitmiş ürün (koruyucu elbise) kontrolleri EN ve ISO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge amacıyla da hizmet veren laboratuvarımızda yeni ürünler geliştirilmekte ve CE sertifikasyonu öncesi tüm kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller ürün güvenilirliğini arttırmakta ve süreçleri hızlandırmaktadır.

2009 yılından bu yana kullanmakta olduğumuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımımıza entegre ettiğimiz barkod sistemi sayesinde izlenebilirlik mümkün olmakta ve tüm ürün süreçleri takip edilebilmektedir. Firmamızca üretilen elbiselerin etiketinde bulunan üretim plan numarasına bağlı olarak, bu üretimin hangi tarihte yapıldığı, üretimde hangi malzemelerin kullanıldığı, hangi tarihte hangi tedarikçiden hangi lot numarası ile alındığı bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Firmamızın ürettiği koruyucu elbiseler, Türkiye'de bir ilk olarak, Ürün Sorumluluk Sigortası'na sahiptir. Malzeme ve işçilik hataları nedeniyle elbiselerimizi kullanan kişilerin başına gelebilecek kazalardan oluşan zararlar bu sigorta kapsamında güvence altına alınmıştır.

Mühendislik bölümünde, işletmelerde oluşabilecek ısı kayıplarının önüne geçebilmek için modern metotlar kullanarak yüksek sıcaklıkta çalışan makinelerde Çözülebilir Yastık Sistemi ile Türbin, Makine ve Ekipman İzolasyonu, Plastik Enjeksiyon Makinaları İzolasyonu, Egzoz İzolasyon Yastığı, Tekstil boya Makineleri İzolasyonu, Kazan Ayna İzolasyonu uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Cam elyaf kumaş, keçe, iplik vb. ürünleri kullanarak makine ekipman izolasyonu, tekstil kompansatör, yangın battaniyesi, duman perdesi ve kaynak örtüsü üretimi yapılmaktadır.

Madencilik bölümünde, Silis Kumu (Kuvars Kumu) ve Musselstone (Midye Taşı-Küfeki) çıkarılmaktadır.

•Silis kumu; içme ve atık su filtrasyonunda, yapı kimyasallarında, demir yollarında patinaj kumu olarak, hipodrom kumu ve birçok alanda kullanılmaktadır.

•Musselstone (Midye Taşı-Küfeki), kalker, silis ve fosil (midye) çökeltilerinden oluşmuş, açık bej tonlarda, fosilli, oluşumuna bağlı olarak sık veya kısmi gözenekli, kompakt bir taştır. Midye taşı dahili mekânlarda, döşeme kaplamalarında, kemerlerde, sütunlarda, sövelerde, cumbalarda, harpuştalarda, şöminelerde, bahçe düzenlemesinde, rölyeflerde, taç kapılarda, portal, mihrap ve minberlerde, çörten, sanat ve zarafet gerektiren eserlerde de çokça kullanılmıştır. Günümüzde de tarihi eserlerin restorasyonlarında ve yeni binalarda, köşk, villa ve yalılarda bina kaplamaları, yürüyüş yolları, kamelyalar, bahçe duvarları, ve benzeri yerlerde kullanılmaktadır.

Teknik Tekstil bölümünde, elyaftan başlayarak alev almaz iplikler ve kumaşlar üretilmektedir.

Protection YOU Deserve