

2012年第十八届NOIP信奥赛普及组初赛C++试题

题目总数：28 总分数：100

一、单项选择题

第 1 题 单选题

计算机如果缺少（ ），将无法正常启动。

- A. 内存
- B. 鼠标
- C. U盘
- D. 摄像头

答案 A

第 2 题 单选题

（ ）是一种先进先出的线性表。

- A. 栈
- B. 队列
- C. 哈希表（散列表）
- D. 二叉树

答案 B

第 3 题 单选题

目前计算机芯片（集成电路）制造的主要原料是（ ），它是一种可以在沙子中提炼出的物质。

- A. 硅
- B. 铜
- C. 锗
- D. 铝

答案 A

第 4 题 单选题

十六进制数 9A 在（ ）进制下是 232。

- A. 四

- B. 八
- C. 十
- D. 十二

答案 B

第 5 题 单选题

() 不属于操作系统。

- A. Windows
- B. DOS
- C. PhotoShop
- D. NOI Linux

答案 C

第 6 题 单选题

如果一棵二叉树的中序遍历是BAC，那么它的先序遍历不可能 是 () 。

- A. ABC
- B. CBA
- C. ACB
- D. BAC

答案 C

第 7 题 单选题

目前个人电脑的 () 市场占有率最靠前的厂商包括Intel 、AMD等公司。

- A. 显示器
- B. CPU
- C. 内存
- D. 鼠标

答案 B

第 8 题 单选题

使用冒泡排序对序列进行升序排序，列每执行一次交换操作将会减少1个逆序对， 因此序

5, 4, 3, 2, 1

需要执行 () 次交换操作，才能完成冒泡排序。

- A. 0
- B. 5

- C. 1
- D. 15

答案 C

第 9 题 单选题

1946 年诞生于美国宾夕法尼亚大学的ENIAC属于（ ）计算机。

- A. 电子管
- B. 晶体管
- C. 集成电路
- D. 超大规模集成电路

答案 A

第 10 题 单选题

无论是TCP/IP模型还是OSI模型，都可以视为网络的分层模型，每个网络协议都会被归入某一层中。如果用现实生活中的例子来比喻这些“层”，以下最恰当的是（ ）。

- A. 中国公司的经理与法国公司的经理交互商业文件

第 4 层	中国公司经理		法国公司经理
	↑ ↓		↑ ↓
第 3 层	中国公司经理秘书		法国公司经理秘书
	↑ ↓		↑ ↓
第 2 层	中国公司翻译		法国公司翻译
	↑ ↓		↑ ↓
第 1 层	中国邮递员	← →	法国邮递员

- B. 军队发布命令

第 4 层	司令							
	↓							
第 3 层	军长 1				军长 2			
	↓				↓			
第 2 层	师长 1	师长 2	师长 3	师长 4				
	↓	↓	↓	↓				
第 1 层	团长 1	团长 2	团长 3	团长 4	团长 5	团长 6	团长 7	团长 8

- C. 国际会议中，每个人都与他国地位对等的人直接进行会谈

第 4 层	英国女王	← →	瑞典国王
第 3 层	英国首相	← →	瑞典首相
第 2 层	英国外交大臣	← →	瑞典外交大臣
第 1 层	英国驻瑞典大使	← →	瑞典驻英国大使

- D. 体育比赛中，每一级比赛的优胜者晋级上一级比赛

第 4 层	奥运会
	↑
第 3 层	全运会
	↑
第 2 层	省运会
	↑
第 1 层	市运会

答案 A

第 11 题 单选题


矢量图（Vector Image）图形文件所占的存储空间较小，并且不论如何放大、缩小或旋转等都不会失真，是因为它（ ）。

- A. 记录了大量像素块的色彩值来表示图像
- B. 用点、直线或者多边形等基于数学方程的几何图元来表示图像
- C. 每个像素点的颜色信息均用矢量表示
- D. 把文件保存在互联网，采用在线浏览的方式查看图像

答案 B

第 12 题 单选题

如果一个栈初始时空，且当前栈中的元素从栈底到栈顶依次为a, b, c（如右图所示），另有元素d已经出栈，则可能的入栈顺序是（ ）。

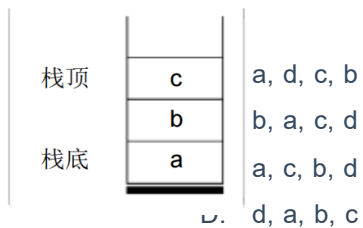

答案 D

第 13 题 单选题

（ ）是主要用于显示网页服务器或者文件系统的 HTML 文件内容，并让用户与这些文件交互的一种软件。

- A. 资源管理器
- B. 浏览器
- C. 电子邮件
- D. 编译器

答案 B

第 14 题 单选题

（ ）是目前互联网上常用的E-mail服务协议。

- A. HTTP
- B. FTP
- C. POP3
- D. Telnet

答案 C

第 15 题 单选题

()就是把一个复杂的问题分成两个或者更多的相同或相似的子问题，再把子问题分成更小的子问题……直到最后的子问题可以简单的直接求解。而原问题的解就是子问题解的并。

- A. 动态规划
- B. 贪心
- C. 分治
- D. 搜索

答案 C

第 16 题 单选题

地址总线的位数决定了CPU可直接寻址的内存空间大小，例如地址总线为16 位， 其最大的可寻址空间为64KB 。如果地址总线是32 位，则理论上最大可寻址的内存空间为()。

- A. 128KB
- B. 1MB
- C. 1GB
- D. 4GB

答案 D

第 17 题 单选题

蓝牙和Wi-Fi都是 () 设备。

- A. 无线广域网
- B. 无线城域网
- C. 无线局域网
- D. 无线路由器

答案 C

第 18 题 单选题

在程序运行过程中，如果递归调用的层数过多，会因为 () 引发错误。

- A. 系统分配的 栈空间溢出
- B. 系统分配的 堆空间溢出
- C. 系统分配的 队列 空间溢出
- D. 系统分配的 链表 空间溢出

答案 A

第 19 题 单选题

原字符串中任意一段连续 的字符组成的新字符串称为子串。则字符串“ AAABBBCCC”共有 () 个 不同的非空子串 。

- A. 3
- B. 12
- C. 36
- D. 45

答案 C

第 20 题 单选题

仿生学的问世开辟了独特的科学技术发展道路。人们研究生物体的结构、功能和工作原理，并将这些原理移植于新兴的工程技术之中。以下关于仿生学的叙述，错误的是（ ）。

- A. 由研究蝙蝠，发明雷达
- B. 由研究蜘蛛网，发明因特网
- C. 由研究海豚，发明声纳
- D. 由研究电鱼，发明伏特电池

答案 B

二、问题求解

第 21 题 填空题

如果平面上任取 n 个整点（横纵坐标都是整数），其中一定存在两个点，它们连线的中点也是整点，那么 n 至少是_____。

答案 5

第 22 题 填空题

在NOI期间，主办单位为了欢迎来自全国各地的选手，举行了盛大的晚宴。在第十八桌，有5名大陆选手和5名港澳选手共同进膳。为了增进交流，他们决定相隔就坐，即每个大陆选手左右相邻的都是港澳选手、每个港澳选手左右相邻的都是大陆选手。那么，这一桌共有_____种不同的就坐方案。注意：如果在两个方案中，每个选手左边相邻的选手均相同，则视为同一个方案。

答案 2880

三、阅读程序写结果

第 23 题 填空题

```
1 | #include <iostream>
2 | using namespace std;
```

```

3
4  int a, b, c, d, e, ans;
5
6  int main()
7  {
8      cin>>a>>b>>c;
9      d = a+b;
10     e = b+c;
11     ans = d+e;
12     cout<<ans<<endl;
13 }

```

输入： 1 2 5

输出： _____

答案 10

第 24 题 填空题

```

1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3
4  int n, i, ans;
5
6  int main()
7  {
8      cin>>n;
9      ans = 0;
10     for (i = 1; i <= n; i++)
11         if (n % i == 0)
12             ans++;
13     cout<<ans<<endl;
14 }

```

输入： 18

输出： _____

答案 6

第 25 题 填空题

```

1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4  int n, i,j, a[100][100];
5

```

```

6  int solve(int x, int y)
7  {
8      int u, v;
9
10     if (x == n)
11         return a[x][y];
12     u = solve(x + 1, y);
13     v = solve(x + 1, y + 1);
14     if (u > v)
15         return a[x][y] + u;
16     else
17         return a[x][y] + v;
18 }
19
20 int main()
21 {
22     cin >> n;
23     for (i = 1; i <= n; i++)
24         for (j = 1; j <= i; j++)
25             cin >> a[i][j];
26     cout << solve(1, 1) << endl;
27     return 0;
28 }

```

输入：

5
2
-1 4
2 -1 -2
-1 6 4 0
3 2 -1 5 8

输出：_____

答案

14

第 26 题 填空题

```

1  #include <iostream>
2
3  #include <string>
4  using namespace std;
5
6  int n, ans, i, j;
7  string s;
8
9  char get(int i)
10 {

```



```

11     if (i < n)
12         return s[i];
13     else
14         return s[i-n];
15 }
16 int main()
17 {
18     cin>>s;
19     n = s.size();
20     ans = 0;
21     for (i = 1; i <= n-1; i++)
22     {
23         for (j = 0; j <= n-1; j++) if (get(i+j) < get(ans+j))
24         {
25             ans = i;
26             break;
27         }
28         else if (get(i+j) > get(ans+j))
29             break;
30     }
31     for (j = 0; j <= n-1; j++)
32         cout<<get(ans+j);
33     cout<<endl;
34 }

```

输入：CBBADADA

输出：_____

答案 ACBBADAD

四、完善程序

第 27 题 问答题

完善程序：坐标统计

输入 n 个整点在平面上的坐标。对于每个点，可以控制所有位于它左下方的点（即 x 、 y 坐标都比它小），它可以控制的点的数目称为“战斗力”。依次输出每个点的战斗力，最后输出战斗力最高的点的编号（如果两个点战斗力一样，输出较大的编号）。

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
const int SIZE = 100;
```

```

intx[SIZE], y[SIZE], f[SIZE];
int n, i,j, max_f, ans;

int main()
{
    cin>>n;
    for (i = 1; i <= n; i++)
        cin>>x[i]>>y[i];
    max_f = 0;
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        f[i] = _____ ① _____ ;
        for (j = 1; j <= n; j++)

            {
                if (x[j] < x[i] && _____ ② _____ )
                    _____ ③ _____
            }
        if ( _____ ④ _____ )
        {
            max_f = f[i];
            _____ ⑤ _____ ;
        }
    }
    for (i = 1; i <= n; i++)
        cout<<f[i]<<endl;
    cout<<ans<<endl;
}

```

答案

- ①0
 ②y[j] < y[i] (或 y[i] > y[j])
 ③f[i]++ (或++f[i], 或 f[i] = f[i] + 1)
 ④f[i] >= max_f (或 max_f <= f[i], 两种答案均必须有等号)
 ⑤ans = i

第 28 题 问答题

完善程序：（排列数）输入两个正整数n, m ($1 \leq n \leq 20$, $1 \leq m \leq n$), 在 $1 \sim n$ 中任取 m 个数，按字典序从小到大输出所有这样的排列。例如

输入

3 2

输出：

```
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
```

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;

const int SIZE = 25;

bool used[SIZE];
int data[SIZE];
int n, m, i, j, k;
bool flag;

int main()
{
    cin>>n>>m;
    memset(used, false, sizeof(used));
    for (i = 1; i <= m; i++)
    {
        data[i] = i;
        used[i] = true;
    }
    flag = true;
    while (flag)
    {
        for (i = 1; i <= m-1; i++) cout<<data[i]<<" ";
        cout<<data[m]<<endl;
        flag = ①;
        for (i = m; i >= 1; i--)
        {
            ②;
            for (j = data[i]+1; j <= n; j++) if (!used[j])
```

```

{
    used[j] = true;
    data[i] = _____③_____;
    flag = true;
    break;
}
if (flag)
{
    for (k = i+1; k <= m; k++)
        for (j = 1; j <= _____④_____; j++) if (!used[j])
        {
            data[k] = j;
            used[j] = true;
            break;
        }
        _____⑤_____;
    }
}
}
}
}

```

答案

①false 0

②used[data[i]] = false

③j

④n

⑤break