


SMTP



ESERCIZIO

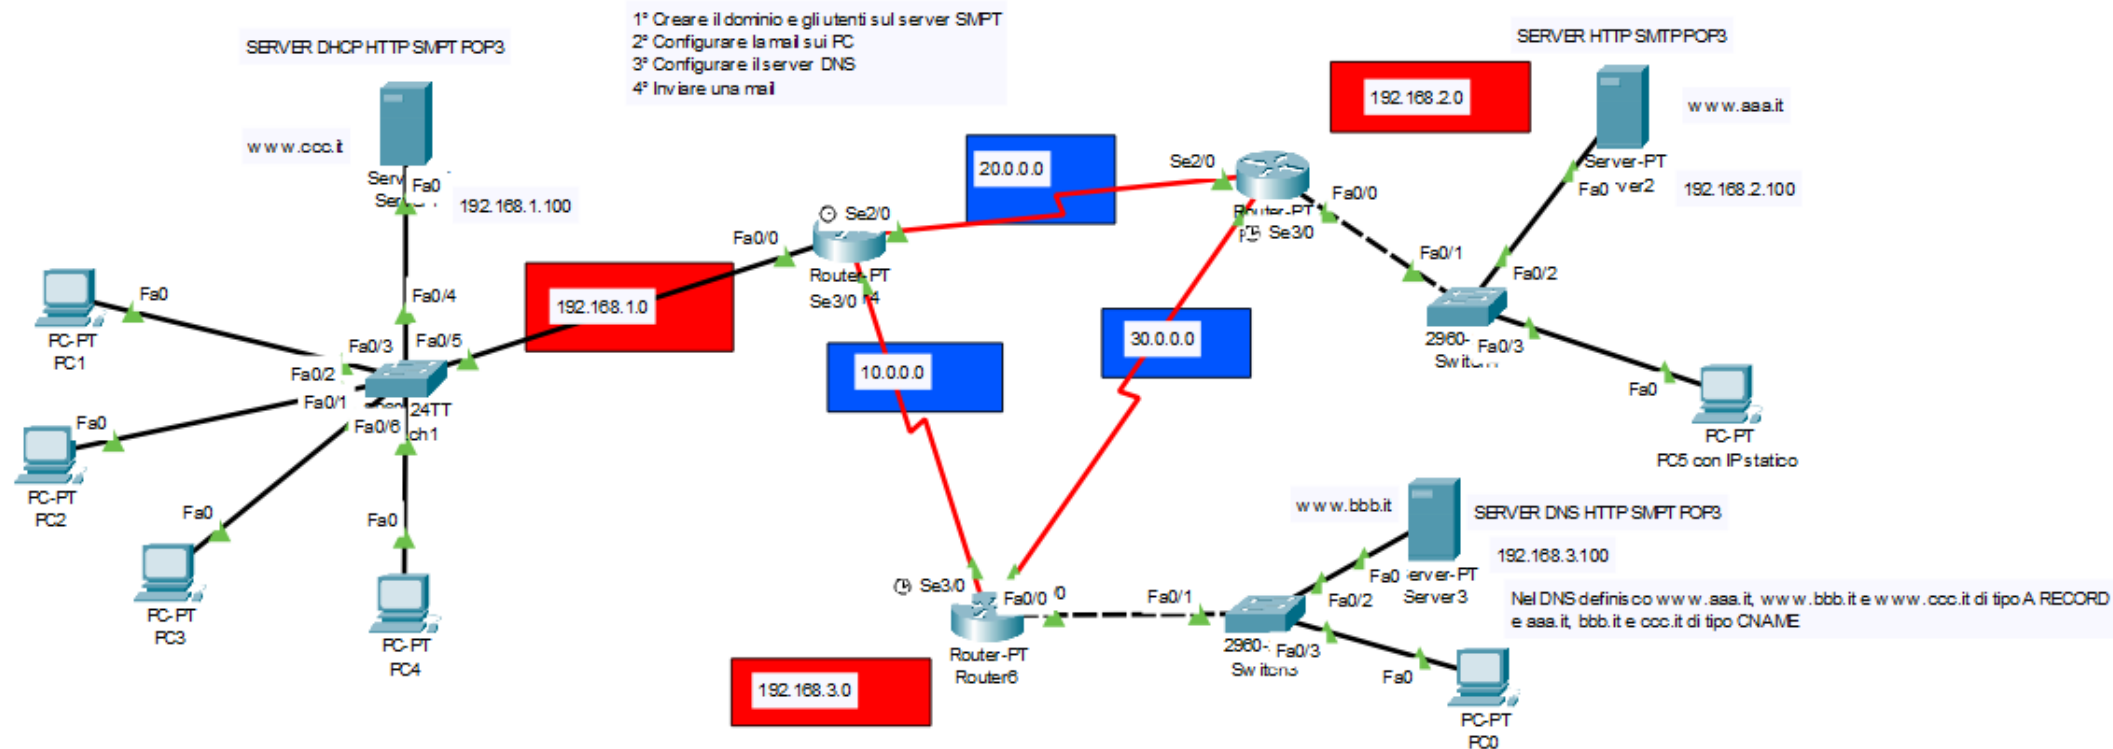

ESERCIZIO SMTP



→ PROBLEMA

Realizzare 3 reti LAN con un server di posta elettronica configurato per il servizio EMAIL in ciascuna rete. Di seguito, su ogni PC, creare un'utenza. Quindi verificare il funzionamento del servizio simulando l'invio delle email tra utenti di qualsiasi rete.

→ ANALISI DEL PROBLEMA

Per poter utilizzare la posta elettronica dobbiamo innanzitutto configurare l'SMTP Service e il POP3 Service su un server di ogni LAN. Per fare questo bisogna creare un dominio (Domain Name) di posta da associare al dominio della rete. La scelta tipica è di chiamare **www.azienda.it** il dominio del sito aziendale e chiamare **azienda.it** il dominio di posta avendo così utenze email del tipo **utente@azienda.it**. Come abbiamo visto nell'Unità 7, i nomi di dominio vanno configurati sul server DNS. In questo caso utilizzando dei Resource Records di tipo **CNAME** che creino un alias di posta.

CONFIGURAZIONE RETI, ROUTER E SERVER



- 1) Indirizzi reti LAN: 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0
- 2) Indirizzi delle tre reti costituite dalle coppie di router: 10.0.0.0, 20.0.0.0, 30.0.0.0
(assegnare manualmente gli indirizzi alle porte seriali di ogni router)
- 3) Assegnare manualmente alle porte fastEthernet dei router l'indirizzo .254
- 4) Configurare il RIP sui 3 router
- 5) Configurare il servizio DHCP sui server (con IP del router come gateway e IP del server DNS esterno)
- 6) Configurare il server DNS con record A (indirizzi IP) e i record CNAME (nome) per raggiungere i server delle tre reti.
- 7) Aprire la scheda services e verificare che il servizio HTTP sia ON e preconfigurato con 5 pagine (modificare le pagine index.html per riconoscere i siti aperti da host di altre reti)


Configurazione server con servizi SMTP e POP3





I servizi da configurare su ogni server di LAN sono i seguenti.

- **Server1** 192.168.1.100 della rete 192.168.1.0:
 - DHCP (essendoci tanti PC, conviene)
 - HTTP (con dominio www.ccc.it)
 - SMTP e POP3 (con dominio ccc.it)
- **Server2** 192.168.2.100 della rete 192.168.2.0:
 - HTTP (con dominio www.aaa.it)
 - SMTP e POP3 (con dominio aaa.it)
- **Server3** 192.168.3.100 della rete 192.168.3.0:
 - DNS (unico per tutto lo scenario)
 - HTTP (con dominio www.bbb.it)
 - SMTP e POP3 (con dominio bbb.it)


Per configurare il servizio di posta sui server clicchiamo su ogni server e selezioniamo **Services**. Tra i servizi proposti selezioniamo **EMAIL** e settiamo un **Domain Name**. Di seguito configuriamo tanti **User** quanti i PC della rete e li aggiungiamo col pulsante +. A ogni utente diamo una **Password** (per comodità diamo a tutti la stessa password, per esempio 123).

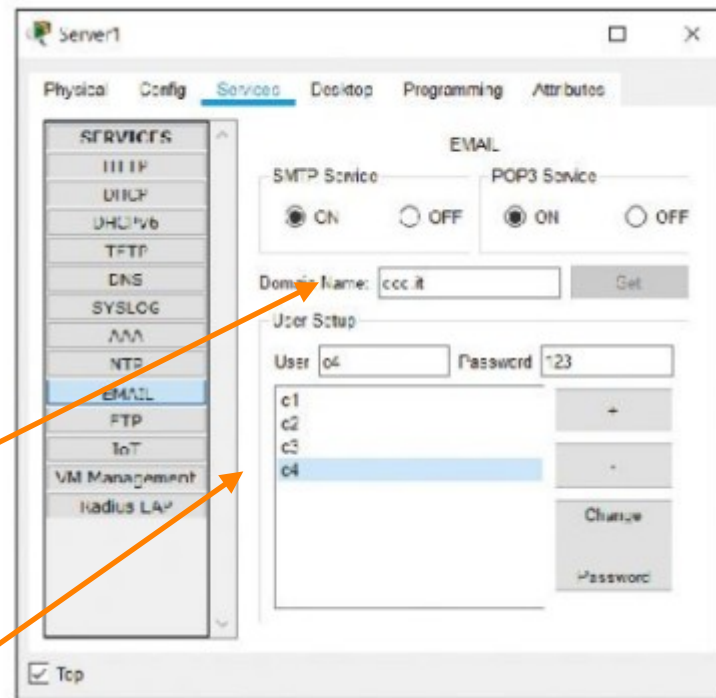

Configurazione PC

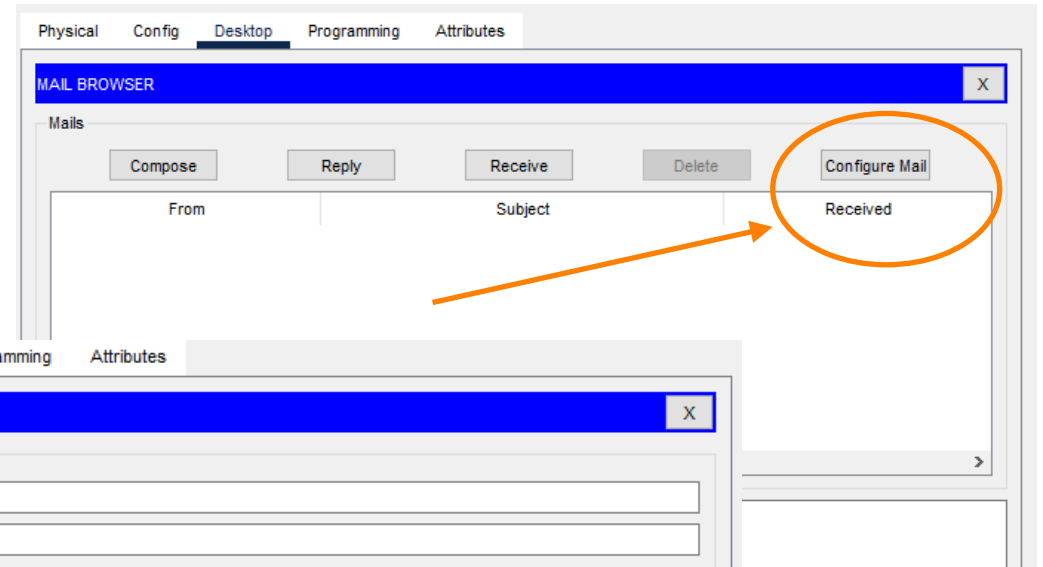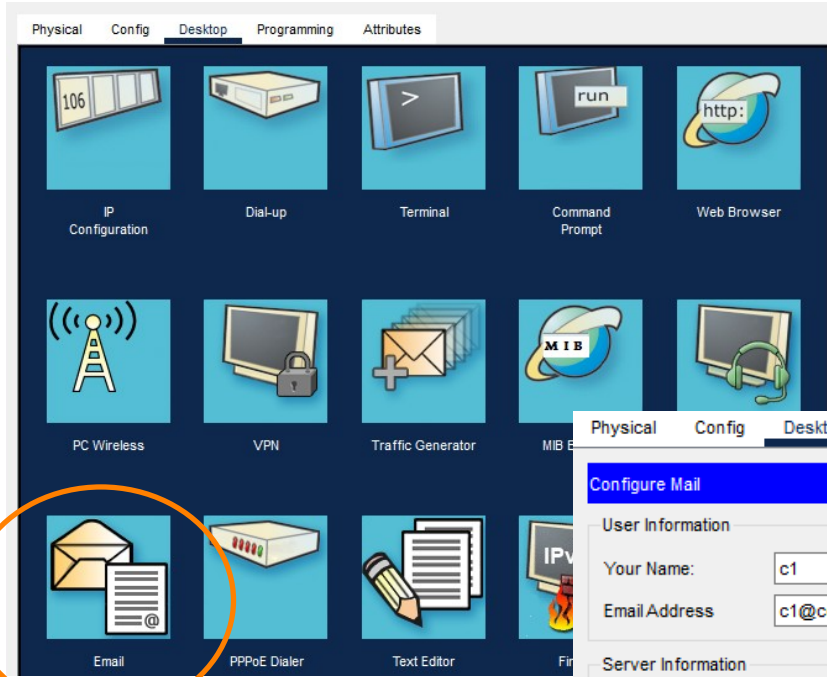A screenshot of the 'Configure Mail' dialog box. It has a blue title bar and a close button. The dialog is divided into three sections: 'User Information', 'Server Information', and 'Logon Information'.
User Information:
Your Name: c1
Email Address: c1@ccc.it
Server Information:
Incoming Mail Server: 192.168.1.100
Outgoing Mail Server: 192.168.1.100
Logon Information:
User Name: c1
Password: ...
At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Remove', 'Clear', and 'Reset'. An orange arrow points from the 'Incoming Mail Server' field towards the bottom right of the slide.

Prova invio mail

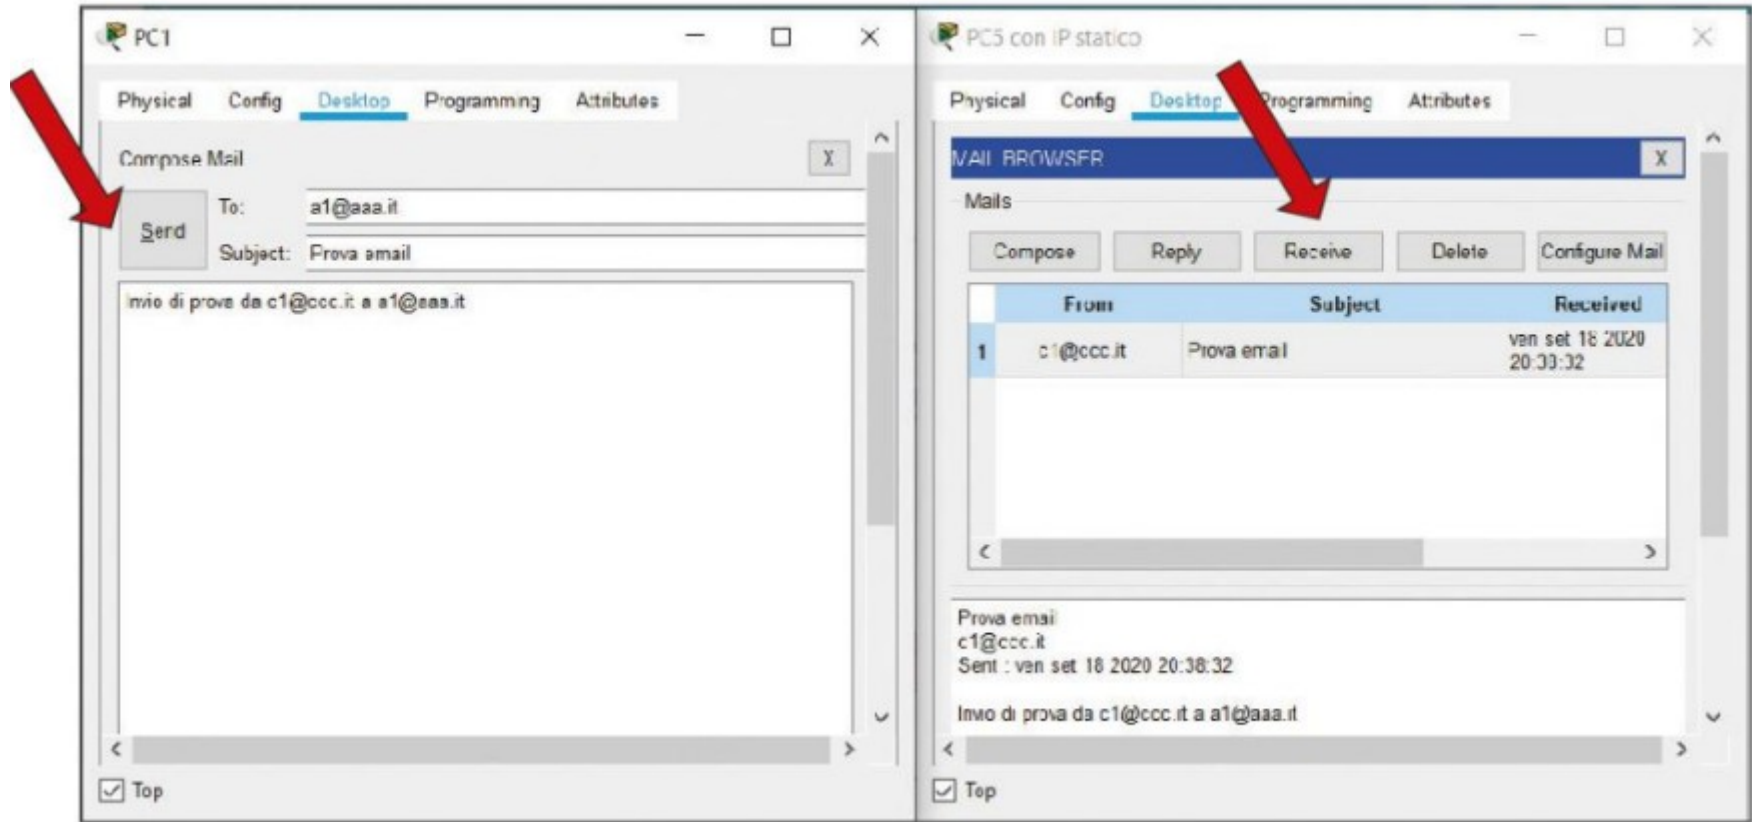

Esercizio configurazione posta



Partendo dalla rete costituita da 3 dipartimenti (AMMINISTRAZIONE, PRODUZIONE e MARKETING) dell'Unità 7, aggiungere i server di posta e configurare 3 client per 3 nuovi dipendenti: Giovanni Rossi dell'amministrazione, Antonio Verdi della produzione e Francesco Blu del marketing. Verificare poi il funzionamento del servizio inviando una email tra due qualsiasi dei nuovi dipendenti.

Riprendiamo lo scenario (FIGURA 1) del “Lavorare per competenze” dell’Unità 7, a cui andremo ad aggiungere:

1. il servizio SMTP-POP3 in ogni server di dipartimento;
2. i client di posta dei nuovi dipendenti su un PC del dipartimento che lo ha assunto;
3. i record di tipo CNAME sul server DNS dello scenario.

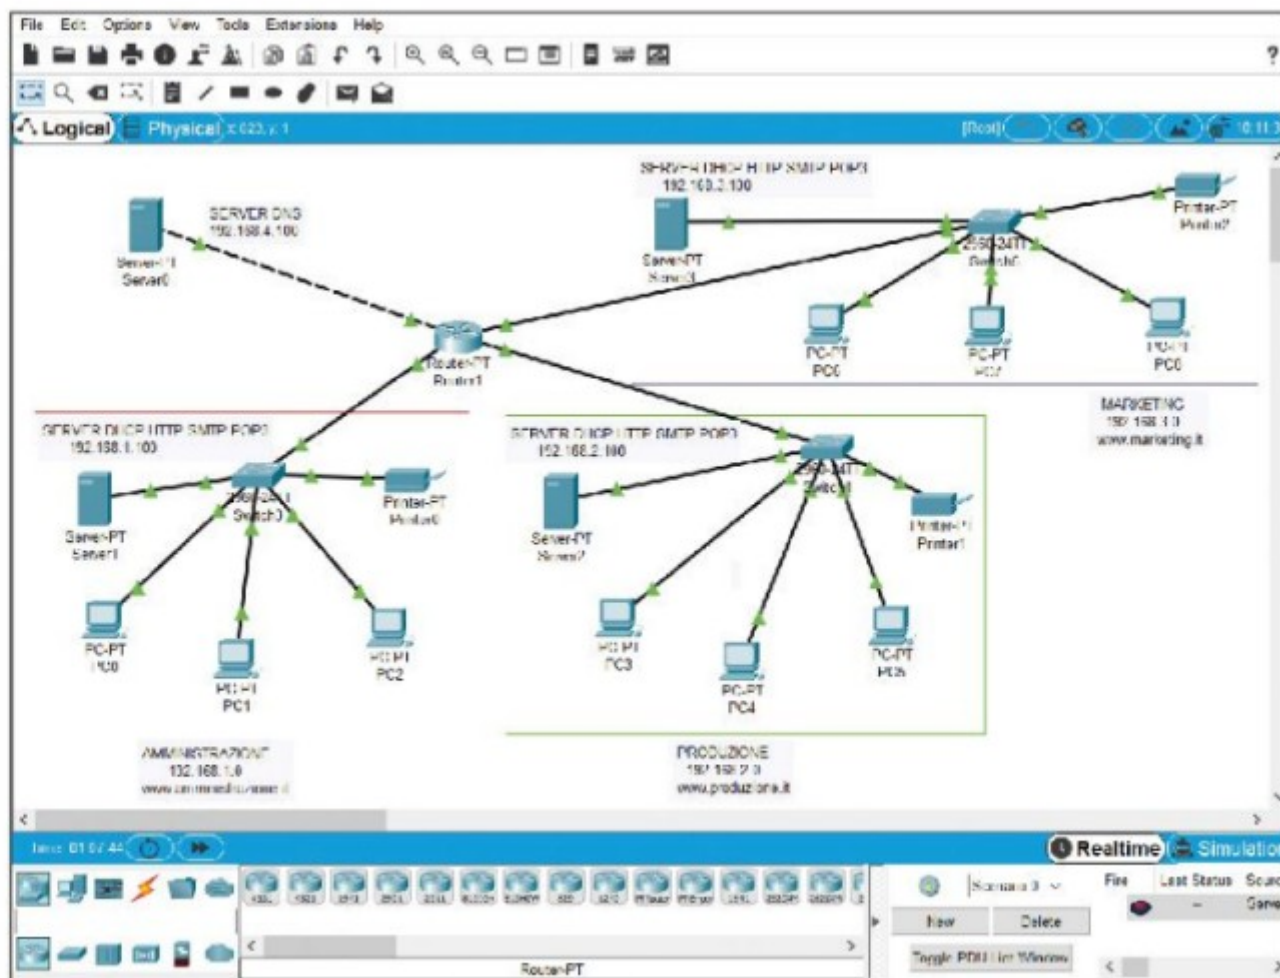


FIGURA 1 Scenario della rete aziendale con 3 dipartimenti