

TABELLA 13

Metodo	Descrizione
<code>String getWholeText()</code>	Restituisce il contenuto testuale.
<code>Text replaceWholeText(String Text)</code>	Sostituisce il contenuto testuale.

Infine, l'interfaccia `NodeList` rappresenta una collezione ordinata di oggetti di tipo `Node` e definisce i seguenti metodi (TABELLA 14).

TABELLA 14

Metodo	Descrizione
<code>int getLength()</code>	Restituisce il numero di nodi della collezione.
<code>Node item (int index)</code>	Restituisce un nodo della collezione a partire dal suo indice di posizione.

Il *parsing* di un documento XML, che è tipicamente costituito da un elenco di elementi complessi, viene effettuato a partire dal nodo radice dell'albero DOM invocando il metodo `getElementsByTagName` dell'interfaccia `Document` o `Element` che restituisce una lista di elementi del documento aventi tutti lo stesso nome: lo scorrimento della lista consente di trasferire nei valori degli attributi di un oggetto del linguaggio Java il contenuto degli elementi semplici, ed eventualmente degli attributi, che costituiscono il singolo elemento complesso.

ESEMPIO La ricerca degli elementi denominati `user` a partire dalla radice del seguente albero DOM restituisce una lista di due elementi il cui scorrimento consente di analizzarli in sequenza (FIGURA 3):

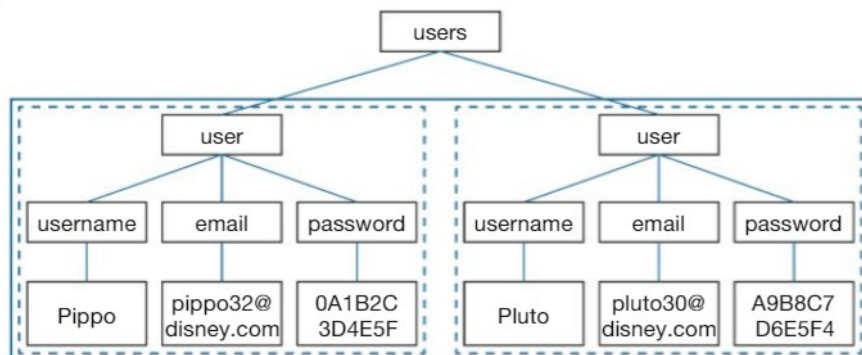


FIGURA 3

A questo scopo risulta utile definire un metodo che trasforma in un oggetto Java, i cui attributi corrispondono agli elementi semplici, ed eventualmente agli attributi, dell'elemento XML complesso: il metodo fa uso di un metodo generale per acquisire il contenuto testuale di un nodo dell'albero DOM e, nel caso che questo rappresenti un valore numerico o comunque diverso da una stringa di caratteri, di metodi specifici per convertire tale contenuto in valori del linguaggio Java (`int`, `float`, `Date`, ...).

ESEMPIO Nel caso del seguente elemento complesso XML è utile definire un metodo `getLibro` che, ricevendo come argomento l'elemento stesso, restituisce un oggetto Java i cui attributi sono valorizzati con il contenuto degli elementi semplici che lo costituiscono (autore, titolo, editore, anno, genere) (FIGURA 4): ►