Tasca 005 Llenguatge SQL.

# Gestió de magatzems

Fixat en el següent diagrama E/R i confecciona les consultes que et demanem a continuació.

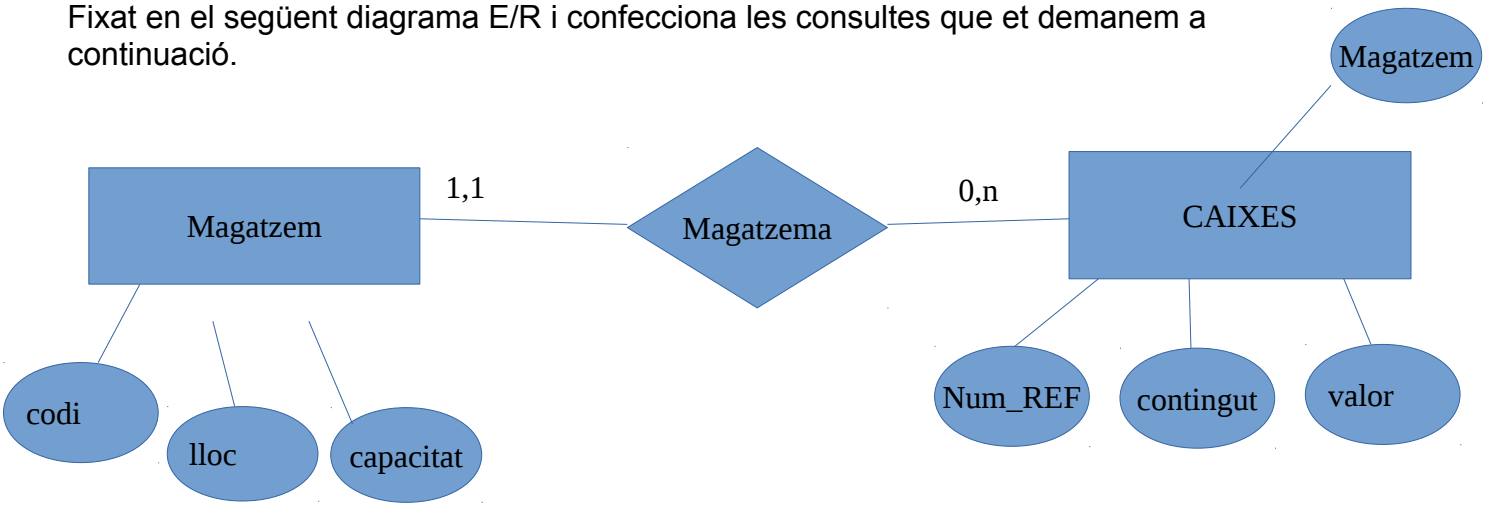


**1.** Obtenir tots els magatzems.

SELECT * FROM magatzems

```
SELECT * FROM magatzems
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | cod numeric(4,0) | nom character varying(15) | lloc character varying(19) | capacitat numeric(9,0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | COGORNO | LIMA METROPOLITANA | 104 |
| 2 | 144 | DEPOVENT S.A. | LIMA METROPOLITANA | 117 |
| 3 | 159 | ALMAPERU | LIMA METROPOLITANA | 70 |
| 4 | 178 | DEPOSITOS S.A. | LIMA METROPOLITANA | 66 |
| 5 | 216 | ALICORP S.A | LIMA METROPOLITANA | 71 |
| 6 | 220 | RANSA | LIMA METROPOLITANA | 43 |
| 7 | 235 | RANSA - PISCO | PISCO | 186 |
| 8 | 240 | RANSA - PAITA | PAITA | 41 |
| 9 | 254 | CASA | LIMA METROPOLITANA | 106 |
| 10 | 273 | ALPECO | LIMA METROPOLITANA | 110 |
| 11 | 292 | DINETPERU S.A. | LIMA METROPOLITANA | 182 |

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**2.** Obtenir totes les caixes el contingut tingui un valor superior a 150 €.

SELECT * FROM productes WHERE valor > 150

```
SELECT * FROM productes WHERE valor > 150
```

Output pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | num_ref integer | contingut character varying(40) | valor numeric(6,0) | magatzem numeric(4,0) | valor_importar numeric(6,0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Vino Côte de Blaye | 264 | 1580 | 2635 |

**3.** Obtenir els tipus de continguts de les caixes.

SELECT contingut FROM productes

```
SELECT contingut FROM productes
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | contingut character varying(40) |
|---|---|
| 1 | Té Dharamsala |
| 2 | Cerveza tibetana Barley |
| 3 | Sirope de regaliz |
| 4 | Especias Cajun del chef Anton |
| 5 | Mezcla Gumbo del chef Anton |
| 6 | Mermelada de grosellas de la abuela |
| 7 | Peras secas orgánicas del tío Bob |
| 8 | Salsa de arándanos Northwoods |
| 9 | Buey Mishi Kobe |
| 10 | Pez espada |
| 11 | Queso Cabrales |

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**4.** Obtenir el valor mitjà de totes les caixes.

SELECT TRUNC(AVG(valor)) “Valor mitjà dels productes” FROM productes

```
SELECT TRUNC(AVG(valor)) "Valor mitjà dels productes" FROM productes
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | Valor mitjà dels productes numeric |
|---|---|
| 1 | 28 |

**5.** Obtenir el valor mitjà de les caixes de cada magatzem.

SELECT magatzem, TRUNC(AVG(valor)) “Valor mitjà” FROM productes

GROUP BY magatzem

```
SELECT magatzem, TRUNC(AVG(valor)) "Valor mitjà" FROM productes GROUP BY magatzem
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | magatzem numeric(4,0) | Valor mitjà numeric |
|---|---|---|
| 1 | 1561 | 16 |
| 2 | 1380 | 50 |
| 3 | 1542 | 22 |
| 4 | 823 | 21 |
| 5 | 1519 | 124 |
| 6 | 1030 | 36 |
| 7 | 861 | 40 |
| 8 | 1470 | 25 |
| 9 | 1576 | 19 |
| 10 | 1580 | 145 |
| 11 | 3602 | 53 |

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**6.** Obtenir els codis dels magatzems en els quals el valor mitjà de les caixes sigui superior a 150 €.

SELECT magatzem FROM productes GROUP BY magatzem HAVING AVG(valor) > 150

```
SELECT magatzem FROM productes GROUP BY magatzem HAVING (AVG(valor)) > 150
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | magatzem numeric(4,0) |
|---|---|
| 1 | 1561 |
| 2 | 1380 |
| 3 | 1542 |
| 4 | 823 |
| 5 | 1519 |
| 6 | 1030 |
| 7 | 861 |
| 8 | 1470 |
| 9 | 1576 |
| 10 | 1580 |
| 11 | 3602 |

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**7.** Obtenir el número de referència de cada caixa juntament amb el nom de la ciutat en la qual es troba.

SELECT num_ref, lloc FROM magatzems, productes WHERE cod = magatzem ORDER BY num_ref ASC

```
SELECT num_ref, lloc FROM magatzems, productes WHERE cod = magatzem
ORDER BY num_ref ASC
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | num_ref integer | lloc character varying(19) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | LIMA METROPOLITANA |
| 2 | 2 | PAITA |
| 3 | 3 | LIMA METROPOLITANA |
| 4 | 4 | LIMA METROPOLITANA |
| 5 | 5 | LIMA METROPOLITANA |
| 6 | 6 | MARITIMA DEL CALLAO |
| 7 | 6 | AEREA DEL CALLAO |
| 8 | 7 | MARITIMA DEL CALLAO |
| 9 | 7 | AEREA DEL CALLAO |
| 10 | 8 | MARITIMA DEL CALLAO |
| 11 | 9 | LIMA METROPOLITANA |

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**8.** Obtenir el nombre de caixes que hi ha a cada magatzem.

SELECT cod ‘‘Magatzem’’, COUNT(num_ref) ‘‘Nº de caixes’’ FROM magatzems, productes GROUP BY cod ORDER BY cod ASC

```
SELECT cod "Magatzem", COUNT(num_ref) "Nº de caixes" FROM magatzems, productes
GROUP BY cod ORDER BY cod ASC
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | Magatzem numeric(4,0) | Nº de caixes bigint |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 77 |
| 2 | 144 | 77 |
| 3 | 159 | 77 |
| 4 | 178 | 77 |
| 5 | 216 | 77 |
| 6 | 220 | 77 |
| 7 | 235 | 77 |
| 8 | 240 | 77 |
| 9 | 254 | 77 |
| 10 | 273 | 77 |
| 11 | 292 | 77 |

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**9.** Obtenir els codis dels magatzems que estan saturats (els magatzems on el nombre de caixes és superior a la capacitat).

SELECT cod ‘‘Magatzem’’, capacitat, COUNT(num_ref) ‘‘Nº de caixes’’

FROM magatzems, productes GROUP BY cod, capacitat

HAVING COUNT(num_ref) > capacitat ORDER BY cod ASC

```
SELECT cod "Magatzem", capacitat, COUNT(num_ref) "Nº de caixes"
FROM magatzems, productes GROUP BY cod, capacitat HAVING COUNT(num_ref) > capacitat
ORDER BY cod ASC
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

| | Magatzem numeric(4,0) | capacitat numeric(9,0) | Nº de caixes bigint |
|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 70 | 77 |
| 2 | 178 | 66 | 77 |
| 3 | 216 | 71 | 77 |
| 4 | 220 | 43 | 77 |
| 5 | 240 | 41 | 77 |
| 6 | 326 | 32 | 77 |
| 7 | 527 | 15 | 77 |
| 8 | 1451 | 22 | 77 |
| 9 | 9323 | 66 | 77 |
| 10 | 9820 | 36 | 77 |
| 11 | 9998 | 51 | 77 |

**10.** Obtenir els números de referència de les caixes que estan a Bilbao.

SELECT num_ref FROM magatzems, productes WHERE cod = magatzem

AND lloc = ‘Bilbao’

```
SELECT num_ref FROM magatzems, productes WHERE cod = magatzem AND lloc = 'Bilbao'
```

tput pane

ata Output | Explain | Messages | History

| | num_ref integer |
|---|---|

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**11.** Inserir un nou magatzem a Barcelona amb capacitat per a 3 caixes.

INSERT INTO magatzems(cod, nom, lloc, capacitat)

VALUES (1, ‘Nou magatzem’, ‘Barcelona’, 3);

```
INSERT INTO magatzems(cod,nom,lloc,capacitat)
VALUES (1,'Nou magatzem','Barcelona',3);
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: one row affected, 82 msec execution time.
```

**12.** Inserir una nova caixa, amb número de referència 78, amb contingut ‘Paper’, valor 200, i situada al magatzem 2.

INSERT INTO productes(num_ref, contingut, valor, magatzem, valor_importar)

VALUES (78, ‘Paper’, 200, 2, 0);

```
INSERT INTO productes(num_ref, contingut, valor, magatzem, valor_importar)
VALUES ('78', 'Paper', 200, 2, 0);
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: one row affected, 14 msec execution time.
```

**13.** Rebaixar el valor de totes les caixes un 15%.

UPDATE productes SET valor = valor-((valor*15)/100)

```
UPDATE productes SET valor = valor-((valor*15)/100)
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 78 rows affected, 64 msec execution time.
```

## Tasca 005 Llenguatge SQL.

**14.** Rebaixar un 20% el valor de totes les caixes el valor sigui superior al valor mitjà de totes les caixes.

UPDATE productes SET valor = valor-((valor*20)/100)

WHERE valor > (SELECT AVG(valor) FROM productes)

```
UPDATE productes SET valor = valor-((valor*20)/100)
WHERE valor > (SELECT AVG(valor) FROM productes)
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 23 rows affected, 16 msec execution time.
```

**15.** Eliminar totes les caixes el valor sigui inferior a 100 €.

DELETE FROM productes WHERE valor < 100

```
DELETE FROM productes WHERE valor < 100
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 76 rows affected, 15 msec execution time.
```

**16.** Buidar el contingut dels magatzems que estan saturats.

DELETE FROM productes WHERE num_ref IN (SELECT num_ref

FROM magatzems, productes GROUP BY capacitat, num_ref

HAVING COUNT(num_ref) > capacitat)

```
DELETE FROM productes WHERE num_ref IN(SELECT num_ref FROM magatzems, productes
GROUP BY capacitat, num_ref HAVING COUNT(num_ref) > capacitat)
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

```
Query returned successfully: 0 rows affected, 9 msec execution time.
```