

Instalação do NodeJS em Sistemas MacOS

Este documento abordará quatro métodos para a instalação do NodeJS em sistemas MacOS sendo que, a utilização do segundo e terceiro método apresentados – via gerenciador de pacotes Homebrew (<https://brew.sh/>) e Macports (<https://www.macports.org/>) – é requerido ter previamente instalado a respectiva ferramenta.

Método 1: Via Linha de Comandos

Abra o terminal Bash e execute o comando a seguir:

```
curl "https://nodejs.org/dist/latest/node-${VERSION:-$(wget -qO-  
https://nodejs.org/dist/latest/ | sed -nE 's|.*>node-(.*)\.pkg</a>.*|\1|p')}.pkg" >  
"$HOME/Downloads/node-latest.pkg" && sudo installer -store -pkg "$HOME/Downloads/node-  
latest.pkg" -target "/"
```

Aguarde o download e instalação da plataforma NodeJS.

Método 2: Via Gerenciador de Pacotes HomeBrew

Abra o terminal de comandos e execute:

```
brew install node
```


Aguarde o download e instalação da plataforma NodeJS.

Método 3: Via Gerenciador de Pacotes MacPorts

```
port install nodejs16
```

Método 4: Via Instalador Autônomo

Acesse o site <https://nodejs.org> e faça o download da última versão LTS:

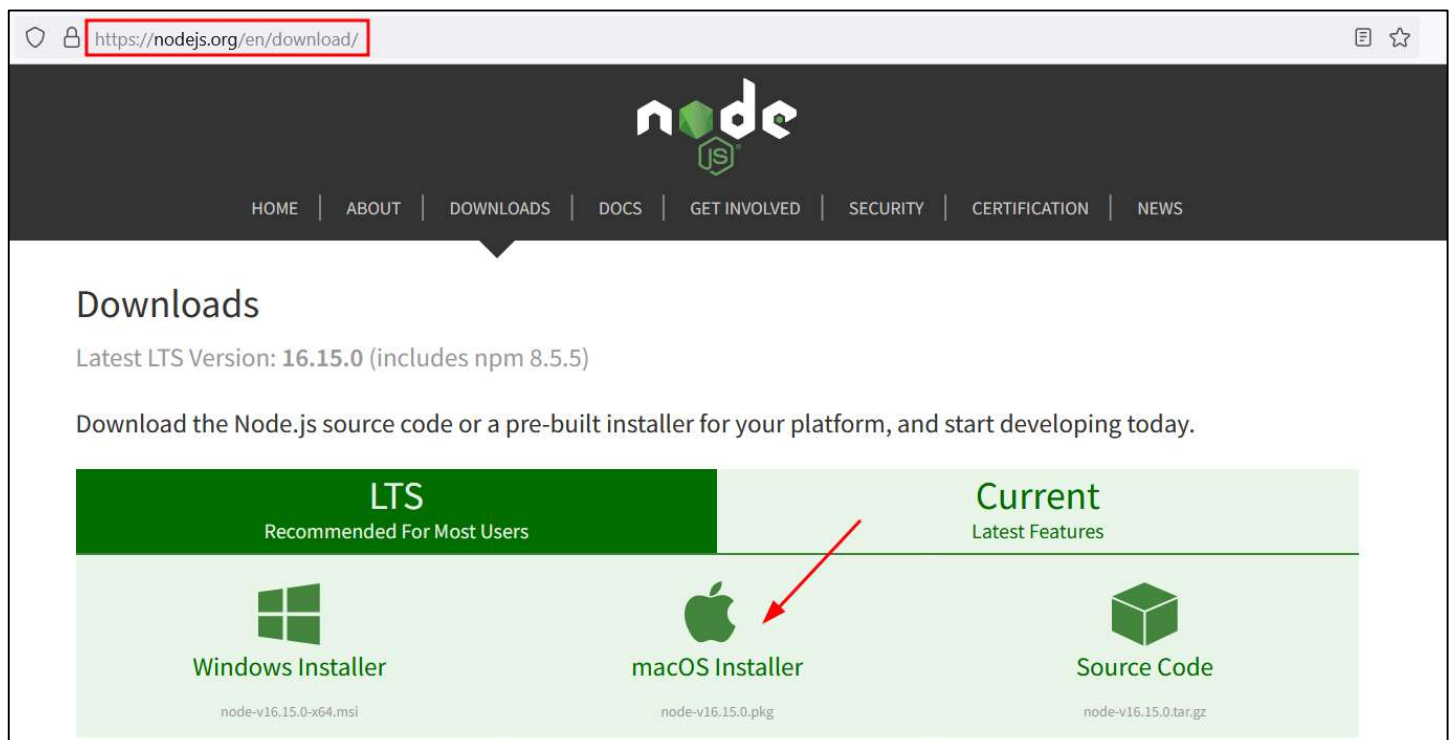

Execute o arquivo baixado.