

IPre Sueño-Vigilia y Compositional Learning
(IMT2985, 2026-2)

IPre Sueño-Vigilia y Compositional Learning

Kevin Cardemil Ulloa
kevin.cardemil@uc.cl



Contenidos

- I Contenidos Preliminares
- II Representaciones Latentes
- III Síntesis de Programas
- IV Algoritmos para Redes Neuronales
- V Misceláneos
- VI Síntesis: Aprendizaje Composicional
- VII Apéndice


I

Contenidos Preliminares

Reinforcement Learning

| **Fuente** *Reinforcement Learning: An Introduction*, R. S. Sutton y A. G. Barto, caps. 1 y 3.

- Aprendizaje **por interacción** guiado por retornos a largo plazo: un tercer paradigma junto al supervisado y al no supervisado.
- Un **agente** actúa, el **ambiente** responde con una **recompensa** y un nuevo **estado**.
- Componentes: **política** $\pi_t(a|s)$, **señal de recompensa**, **función de valor** y (opcional) **modelo del ambiente**.
- Tradeoff **explorar** vs. **explotar**.

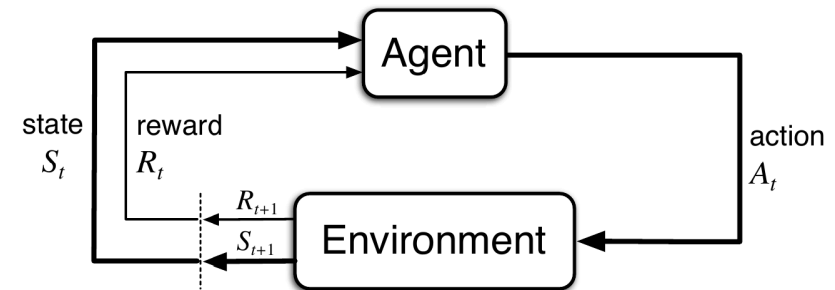

Procesos de Decisión de Markov Finitos

En cada instante t : estado $S_t \in \mathcal{S}$, acción $A_t \in \mathcal{A}(S_t)$, recompensa $R_{t+1} \in \mathcal{R} \subset \mathbb{R}$.

Las **dinámicas del ambiente** quedan determinadas por

$$p(s', r | s, a) = \Pr\{S_{t+1} = s', R_{t+1} = r \mid S_t = s, A_t = a\}.$$

El agente busca maximizar el **retorno descontado** esperado, con $0 \leq \gamma \leq 1$:

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}.$$

Nota

La frontera agente-ambiente es el límite de *control* del agente, no de su conocimiento.

Complejidad de Kolmogorov

Sea $\mathcal{U}$ una máquina de Turing universal fija.

Definición I.1 Complejidad de Kolmogorov

Para $x, y \in \{0, 1\}^*$, $K(x|y) := \min\{|p| : \mathcal{U}(p, y) = x\}$ y $K(x) := K(x|\varepsilon)$.

Teorema I.2 Invarianza

Para máquinas universales $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ existe $c_{\mathcal{U}, \mathcal{V}} \geq 0$ tal que $|K_{\mathcal{U}}(x) - K_{\mathcal{V}}(x)| \leq c_{\mathcal{U}, \mathcal{V}}$ para todo $x \in \{0, 1\}^*$.

Teorema I.3

La función $x \mapsto K(x)$ es no computable.

Minimum Description Length (MDL)

Definición I.4 Minimum Description Length

Dada una clase de hipótesis $\mathcal{H}$ y datos D , se escoge

$$h^* = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} (L(h) + L(D|h)).$$

Formaliza la **navaja de Occam**:

- Hipótesis muy simple: $L(h)$ pequeño, pero $L(D|h)$ grande.
- Hipótesis muy compleja: $L(h)$ grande, pero $L(D|h)$ pequeño (sobreajuste).

Nota

Este es el MDL «de dos partes»; el MDL «refinado» usa códigos universales.

Conceptos Bayesianos

$$\underbrace{p(z|x)}_{\text{posterior}} = \frac{\overbrace{p(x|z)}^{\text{verosimilitud}} \overbrace{p(z)}^{\text{prior}}}{\underbrace{p(x)}_{\text{evidencia}}}$$

$$p(x) = \int p(z)p_{\theta}(x|z) dz.$$

Máxima verosimilitud (EMV)

$$\hat{z}_{\text{EMV}} = \arg \max_z \log p(x|z)$$

Máximo a posteriori (MAP)

$$\hat{z}_{\text{MAP}} = \arg \max_z [\log p(x|z) + \log p(z)]$$

Nota Posterior collapse

Si x no informa nada, $p(x|z) = p(x)$ y la posterior coincide con la prior.

Variational Autoencoders

| **Fuente** *An Introduction to Variational Autoencoders*, D. P. Kingma y M. Welling (2019). [arXiv:1906.02691]

- Queremos aproximar una distribución desconocida $p^*(\mathbf{x})$ con un modelo $p_{\theta}(\mathbf{x}) \approx p^*(\mathbf{x})$.
- **Modelo profundo de variable latente** (DLVM): $p_{\theta}(\mathbf{x}, z)$ parametrizado por una red neuronal,

$$p_{\theta}(\mathbf{x}) = \int p_{\theta}(\mathbf{x}|z)p_{\theta}(z) dz.$$

- **Problema:** esa integral es intratable, y por lo tanto también la posterior $p_{\theta}(z|\mathbf{x})$.
- **Solución:** un **encoder** (inferencia variacional amortizada) $q_{\phi}(z|\mathbf{x}) \approx p_{\theta}(z|\mathbf{x})$.

ELBO

$$\mathcal{L}_{\theta, \phi}(\mathbf{x}) := \mathbb{E}_{z \sim q_{\phi}(z|\mathbf{x})} [\log p_{\theta}(\mathbf{x}, z) - \log q_{\phi}(z|\mathbf{x})] \quad \text{ELBO}$$

Se cumple que

$$\log p_{\theta}(\mathbf{x}) = \mathcal{L}_{\theta, \phi}(\mathbf{x}) + D_{\text{KL}}(q_{\phi}(z|\mathbf{x}) \parallel p_{\theta}(z|\mathbf{x})) \geq \mathcal{L}_{\theta, \phi}(\mathbf{x}).$$

La divergencia KL mide simultáneamente:

1. la distancia entre la posterior real $p_{\theta}(z|\mathbf{x})$ y su aproximación $q_{\phi}(z|\mathbf{x})$;
2. el *gap* entre $\log p_{\theta}(\mathbf{x})$ y la ELBO.

Por eso se maximiza $\mathcal{L}_{\theta, \phi}$ respecto a θ y ϕ a la vez.

Truco de Reparametrización

El gradiente respecto a ϕ no entra en la esperanza, pues q_ϕ depende de ϕ . Escribimos

$$z = g(\epsilon, \phi, x), \quad \epsilon \sim p(\epsilon) \text{ independiente de } x, \phi,$$

de modo que

$$\nabla_\phi \mathbb{E}_{z \sim q_\phi(z|x)} [f(z)] = \mathbb{E}_{\epsilon \sim p(\epsilon)} [\nabla_\phi f(z)] \simeq \nabla_\phi f(z).$$

Ejemplo I.5

$q_\phi(z|x) = \text{Normal}(z; \mu, \text{diag}(\sigma))$ con $(\mu, \log \sigma) = \text{EncoderNeuralNet}_\phi(x)$ y $z = \mu + \sigma \odot \epsilon$, $\epsilon \sim \text{Normal}(0, I)$.

Algoritmo AEVB

Algoritmo I.6 AEVB

Data: dataset $\mathcal{D}$, modelo de inferencia $q_\phi(z|x)$, modelo generativo $p_\theta(x, z)$.

1. $(\theta, \phi) \leftarrow$ inicializar parámetros.
2. **while** SGD *no ha convergido* **do**:
3. | $\mathcal{M} \sim \mathcal{D}$ (minibatch) y $\epsilon \sim p(\epsilon)$ (ruido para cada punto de $\mathcal{M}$).
4. | Calcular $\tilde{\mathcal{L}}_{\theta, \phi}(\mathcal{M}, \epsilon)$ y sus gradientes $\nabla_{\theta, \phi} \tilde{\mathcal{L}}_{\theta, \phi}$.
5. | Actualizar θ, ϕ con un optimizador SGD.

Generar: $z' \sim p_\theta(z)$, luego $x \sim p_\theta(x|z')$.

Reconstruir: $z' \sim q_\phi(z|x)$, luego $x' \sim p_\theta(x|z')$.

II


Representaciones Latentes

VQ-VAE

Fuente *Neural Discrete Representation Learning*, A. van den Oord et al. (2017). [arXiv:1711.00937]

Combina VAEs con **cuantización vectorial** para obtener un espacio latente **discreto**: un codebook $e_1, \dots, e_K \in \mathbb{R}^D$ y una posterior categórica determinista

$$q(z = k|x) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = \arg \min_j \|z_e(x) - e_j\|_2 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases} \quad z_q(x) = e_k.$$

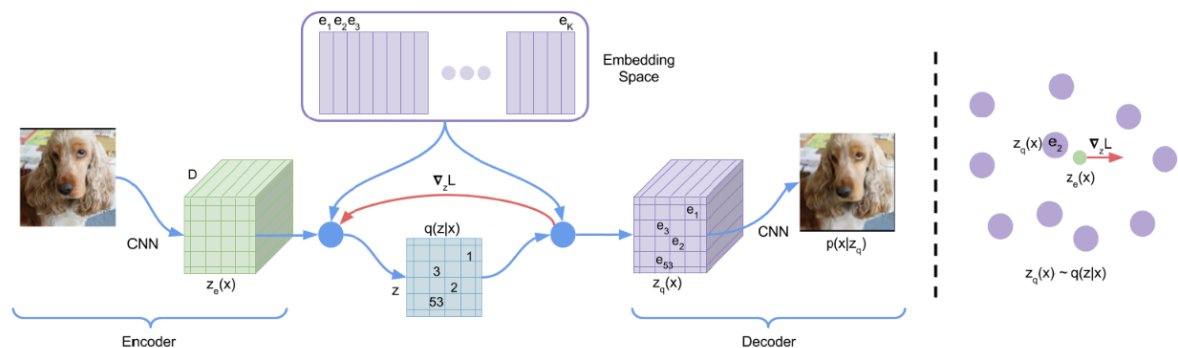

VQ-VAE: Aprendizaje

$$L = \underbrace{\log p(x|z_q(x))}_{\text{reconstrucción}} + \underbrace{\|\text{sg}[z_e(x)] - e\|_2^2}_{\text{VQ}} + \underbrace{\beta \|z_e(x) - \text{sg}[e]\|_2^2}_{\text{compromiso}}.$$

- sg es el operador *stop-gradient* (identidad hacia adelante, derivada nula).
- El $\arg \min$ no tiene gradiente: se **copia** el gradiente de $z_q(x)$ a $z_e(x)$.
- Robusto a $\beta \in [0.1, 2.0]$.
- Con prior uniforme, la KL es constante ($= \log K$). Al final, la prior se ajusta a una distribución **autorregresiva** (PixelCNN, WaveNet):

$$p(z) = \prod_{t=1}^T p(z_t | z_1, \dots, z_{t-1}).$$

Gumbel-Softmax

| **Fuente** *Categorical Reparameterization with Gumbel-Softmax*, E. Jang et al. (2016). [arXiv:1611.01144]

Gumbel-Max trick: para muestrear z con probabilidades de clase π ,

$$z = \text{one_hot}\left(\arg \max_i [g_i + \log \pi_i]\right), \quad g_i \sim \text{Gumbel}(0, 1).$$

Se relaja el $\arg \max$ con un softmax de **temperatura** $\tau > 0$:

$$y_i = \frac{\exp((g_i + \log \pi_i)/\tau)}{\sum_{j=1}^k \exp((g_j + \log \pi_j)/\tau)} \in \Delta^{k-1}.$$

Si $\tau \rightarrow 0^+$, las muestras se vuelven one-hot y se recupera la categórica.

Estimadores Gumbel-Softmax

- **Gumbel-Softmax:** reemplaza las muestras categóricas por y , que es diferenciable respecto a π , y permite *backpropagation*.
- **Tradeoff:** τ pequeño da muestras casi one-hot pero gradientes de alta varianza. En la práctica se parte con τ alto y se va reduciendo (*annealing*).
- **Straight-Through (ST):** usa $z = \text{one_hot}(\arg \max)$ en el *forward pass* y la relajación en el *backward pass*:

$$\nabla_{\theta} z \approx \nabla_{\theta} y.$$

Sirve cuando se **necesita** una muestra discreta (p. ej., acciones en RL).

Nota

En VAEs con variables categóricas, ambos estimadores superan a los demás estimadores comparados.

Posterior Collapse

El **colapso posterior** ocurre cuando el encoder ignora (parte de) el espacio latente:

$$q_{\phi}(z|\mathbf{x}) = p_{\theta}(z).$$

Se ha atribuido históricamente al término KL de la ELBO (de ahí propuestas como el β -VAE), pero la explicación es más fina.

| **Fuente** *Posterior Collapse as a Phase Transition in VAEs*, Z. Li et al. (2025). [arXiv:2510.01621]

En *deep Gaussian VAEs* el colapso aparece como una **transición de fase**, aproximadamente cuando

$$\sigma'^2 > \max[\xi_1^2, \dots, \xi_N^2],$$

con ξ_i^2 los valores propios de la covarianza de los datos: si hay demasiado ruido, el modelo ignora los datos.

Colapso y No-Identificabilidad

| **Fuente** *Posterior Collapse and Latent Variable Non-identifiability*, Y. Wang et al. (2021). [arXiv:2301.00537]

Definición II.1 Variable latente no-identificable

| z es **no-identificable** en $\hat{\theta}$ si $p(\mathbf{x}|z = \tilde{z}'; \hat{\theta}) = p(\mathbf{x}|z = \tilde{z}; \hat{\theta})$ para todo $\tilde{z}', \tilde{z} \in \mathcal{Z}$.

Teorema II.2 Caracterización del colapso posterior

| Las variables latentes z son no-identificables en $\hat{\theta}$ si, y sólo si, la posterior de z colapsa: $p(z|\mathbf{x}; \hat{\theta}) = p(z)$.

Colapso y No-Identificabilidad (cont.)

Demostración

($\Rightarrow$) Por Bayes y la no-identificabilidad,

$$p(z|x; \hat{\theta}) \propto p(z)p(x|z; \hat{\theta}) = p(z)p(x; \hat{\theta}) \propto p(z).$$

($\Leftarrow$) Si colapsa, $p(z) = p(z|x; \hat{\theta}) \propto p(z)p(x|z; \hat{\theta})$, así que $p(x|z; \hat{\theta})$ es constante en z . ■

- La caracterización vale más allá de los VAEs (p. ej., PPCA).
- Proponen el **LIDVAE**, que usa mapeos de Brenier para tener una verosimilitud inyectiva en z y así no colapsar.

Nota VQ-VAE y colapso

Con prior uniforme la KL es constante ($\log K$): ya no se empuja $q_{\phi}(z|x)$ hacia la prior, lo que **evita el colapso**.

Pregunta 2: Ejemplos de Posterior Collapse

Pregunta 2 Ejemplos pequeños e intuición

Construye uno o más ejemplos **pequeños** (pocas dimensiones, calculables a mano) de modelos de variable latente en los que ocurra colapso posterior, y explica **intuitivamente** por qué ocurre en cada uno.

Para pensar

- ¿Qué pasa si el decoder $p_{\theta}(x|z)$ es tan expresivo que puede modelar x sin mirar z ?
- ¿Qué pasa si los datos tienen mucho ruido respecto a su estructura? (Criterio $\sigma'^2 > \max \xi_i^2$.)
- Usando la caracterización de Wang et al.: ¿qué modelo concreto hace que $p(x|z; \hat{\theta})$ **no dependa** de z ?
- Para cada ejemplo, ¿qué partes del latente colapsan: todo z o sólo algunas coordenadas?

Pregunta 2: Propuesta de Respuesta

Propuesta de respuesta *(por completar)*

Pregunta 3: VQ-VAE y Posterior Collapse

Pregunta 3 Casos donde falla VQ-VAE

Se dice que VQ-VAE **evita** el colapso posterior. ¿En qué casos un VQ-VAE igualmente termina ignorando (todo o parte de) su espacio latente?

Para pensar

- ¿Qué ocurre si sólo unos pocos vectores e_k del codebook se usan y el resto nunca se activa (*codebook collapse* o códigos muertos)?
- ¿Qué ocurre si el decoder es autorregresivo y muy potente (PixelCNN, WaveNet)?
- ¿Qué rol juegan β y la inicialización del codebook?
- ¿Es ese fenómeno **lo mismo** que el colapso posterior según la definición $q(z|x) = p(z)$? ¿O es otro tipo de colapso?

Pregunta 3: Propuesta de Respuesta

Propuesta de respuesta *(por completar)*

Pregunta 4: ¿Por qué Deja de Importar la KL?

Pregunta 4 Fórmula y teoría

1. Muestra con una **fórmula** por qué, en VQ-VAE, la divergencia KL deja de influir en el entrenamiento.
2. Explica **teóricamente y a fondo** (no sólo conceptualmente) por qué ocurre, y por qué en un VAE gaussiano la KL sí empuja hacia el colapso.

Para pensar

- Calcula $D_{\text{KL}}(q(z|x) \parallel p(z))$ con $q(z|x)$ one-hot y $p(z)$ uniforme sobre K clases. ¿De qué parámetros depende? ¿Cuál es su gradiente?
- En un VAE gaussiano, ¿cuál es el mínimo de $D_{\text{KL}}(q_\phi(z|x) \parallel p(z))$ y cuándo se alcanza? ¿Qué le «cuesta» al modelo usar z ?
- Punto de partida sugerido: promediando sobre los datos, $\mathbb{E}_x[D_{\text{KL}}(q(z|x) \parallel p(z))]$ se descompone en una **información mutua** $I_q(x; z)$ más una KL entre la posterior agregada $q(z)$ y la prior. Demuéstralo e interprétalo.
- Si la KL es constante, ¿cuánta información sobre x puede transportar z como máximo?

Pregunta 4: Propuesta de Respuesta

Propuesta de respuesta *(por completar)*

III

Síntesis de Programas

DreamCoder

| **Fuente** *DreamCoder: Bootstrapping Inductive Program Synthesis with Wake-Sleep Library Learning*, K. Ellis et al. (2021). [[arXiv:2006.08381](#)]

Dado un conjunto de tareas $\mathcal{X}$ (pares input-output), busca programas $\{\varrho_x\}$ que las resuelvan, **construyendo su propio DSL** (librería L). Retos: explosión combinatorial, generalización e interpretabilidad.

Definición III.1

El **joint description length** de una librería L y programas $\{\varrho_x\}$ es

$$\text{DL}(L, \{\varrho\}, \mathcal{X}) := |L| + \sum_{x \in \mathcal{X}} |\varrho_x|_L.$$

El objetivo es el del MDL, pero es intratable: se introduce un **modelo de reconocimiento** $Q_\theta(\varrho|x)$ que guía la búsqueda.

DreamCoder: Ciclo Wake-Sleep

Fase	Actualiza	Qué hace
Wake	$\{\varrho_x\}$	Busca, para cada tarea, el programa que maximiza $\log Q_\theta(\varrho x) + \log P(\varrho L)$.
Sleep: abstracción	L	$L^* = \arg \max_L [\log P(L) + \sum_x \log P(\varrho_x^* L)]$: comprime los programas en nuevas funciones.
Sleep: sueños	θ	Entrena Q_θ con replays (x, ϱ_x^*) y fantasías (x, ϱ) con $\varrho \sim P(\varrho L)$.

Nota Conexión con DreamerV3

Las fantasías cumplen un rol parecido al modelo de mundo de DreamerV3: permiten ensayar con datos que no vienen de la fuente original.

Searching Latent Program Spaces (LPN)

| **Fuente** *Searching Latent Program Spaces*, M. V. Macfarlane et al. (2024). [arXiv:2411.08706]

Toma lo mejor de los dos enfoques para resolver ARC-AGI:

- **Inductivo** (síntesis simbólica): programa explícito y búsqueda en test-time, pero necesita un DSL hecho a mano.
- **Transductivo** (aprendizaje profundo): escalable, pero con pesos fijos tras entrenar y propenso al sobreajuste.

La **Latent Program Network** representa programas en un **espacio latente continuo** y hace la búsqueda en test-time **ahí**, no en los parámetros de la red.

$$\underbrace{z \sim q_\phi(z|x, y)}_{\text{Encoder}} \longrightarrow \underbrace{z' = f(p_\theta, z, x, y)}_{\text{Optimización latente}} \longrightarrow \underbrace{\hat{y} \sim p_\theta(y|x, z')}_{\text{Decoder}}$$

LPN: Optimización en el Espacio Latente

Se busca el programa latente que mejor explica los ejemplos bajo el decoder actual:

$$z' \in \arg \max_z \sum_{i=1}^n \log p_{\theta}(y_i | x_i, z).$$

- **Muestreo:** se toman K latentes y se escoge el de mayor log-verosimilitud. Escala mal con la dimensión.
- **Ascenso de gradiente:** se parte del promedio de los latentes del encoder,

$$z'_k = z'_{k-1} + \alpha \cdot \nabla_z \sum_{i=1}^n \log p_{\theta}(y_i | x_i, z) \Big|_{z=z'_{k-1}}.$$

Nota Sistema 1 y Sistema 2

El encoder da una intuición rápida (Sistema 1) y la optimización latente la refina deliberadamente (Sistema 2). Ninguno basta por sí solo.

LPN: Entrenamiento

Estrategia **leave-one-out**: para reconstruir y_i se codifican y promedian los pares $j \neq i$, se optimiza el latente y se evalúa en (x_i, y_i) .

$$\mathcal{L}_{\text{total}}(\phi, \theta) = \underbrace{\sum_{i=1}^n -\log p_{\theta}(y_i|x_i, z'_i)}_{\mathcal{L}_{\text{rec}}} + \beta \underbrace{\sum_{i=1}^n D_{\text{KL}}(q_{\phi}(z|x_i, y_i) \parallel \text{Normal}(0, I))}_{\mathcal{L}_{\text{KL}}}.$$

- $\mathcal{L}_{\text{rec}}$ mide qué tan mal predice el decoder; $\mathcal{L}_{\text{KL}}$ mantiene suave el espacio latente.
- Se usa el truco de reparametrización $z = \mu + \epsilon \cdot \Sigma$.
- En test-time, ϕ y θ quedan fijos: sólo se mueve z .

LPN: Resultados en la Tarea Pattern

Entrenamiento	Grad 0	Grad 1	Grad 5	Grad 20	Grad 100	Sample 250
Grad 0	3.2	3.6	18.8	52.5	67.5	3.2
Grad 1	8.6	44.6	85.4	98.4	99.5	10.2
Grad 1 ★ ★	0.6	13.7	60.2	88.9	94.1	0.7
Grad 5	0.0	0.4	31.9	88.5	98.1	0.5
Sample 5	6.1	8.2	27.7	56.3	72.2	6.1

Tabla 1 — Accuracy (%). Filas: entrenamiento. Columnas: inferencia.

1. Sin búsqueda en inferencia, todo falla.
2. Más búsqueda $\Rightarrow$ mejor desempeño.
3. Entrenar sabiendo que habrá búsqueda importa.
4. El gradiente supera ampliamente al muestreo.

LPN: Generalización y Limitaciones

	Grad 0	Grad 10	Grad 100
In-Context	0.0	—	—
TTT	0.0	1.8	0.3
LPN Grad 0	0.3	18.8	41.1
LPN Grad 1	0.0	59.9	88.0

Tabla 2 — Accuracy (%) en Pattern fuertemente OOD.

- La búsqueda en test-time permite adaptarse a tareas nuevas.
- **Composición limitada:** compone dos operaciones vistas por separado, pero falla con tres. Cada programa es un **único vector** z , sin «partes» reutilizables.
- Depende del cómputo en inferencia.
- Lejos del estado del arte en ARC.

Neural Language Interpreter (NLI)

| **Fuente** *Gradient-Based Program Synthesis with Neurally Interpreted Languages*, M. V. Macfarlane et al. (2026). [arXiv:2604.18907]

- **Latent Adaptation Networks (LANs)**: encoder-decoder que aprende un espacio latente de programas y busca en él en test-time. LPN y NLI son LANs.
- NLI aprende de los pares input-output su **propio lenguaje discreto**, un **codebook** de K tokens «simbólicos» (no definidos por humanos): una especie de DSL aprendido.
- Un programa es una **secuencia de tokens** de largo variable, en vez de un único vector:
 - el **inductor de programa** q_ϕ (encoder) infiere el programa desde los pares;
 - el **intérprete neuronal** p_θ (decoder) lo ejecuta token a token sobre un input.
- El intérprete es **diferenciable**: eso permite buscar programas con ascenso de gradiente.
- Puede resolver problemas que requieren **más tokens** de los vistos en entrenamiento.

NLI: El Inductor q_ϕ

El inductor mapea cada par (x, y) a una secuencia de distribuciones sobre el codebook:

$$z = (z_1, \dots, z_T) \in (\Delta^{K-1})^T,$$

$$\Delta^{K-1} := \left\{ x \in \mathbb{R}^K : x_i \geq 0, \sum_{i=1}^K x_i = 1 \right\}.$$

Se promedian por posición los embeddings de los pares, $\bar{e}_t = \frac{1}{|S|} \sum_i e_t^{(i)}$, y se muestrea con Gumbel-Softmax:

$$z_t = \text{Softmax}((f_\phi(\bar{e}_t) + g_t)/\tau_e), \quad g_t \sim \text{Gumbel}(0, 1),$$

con la temperatura τ_e bajando durante el entrenamiento (*annealing*).

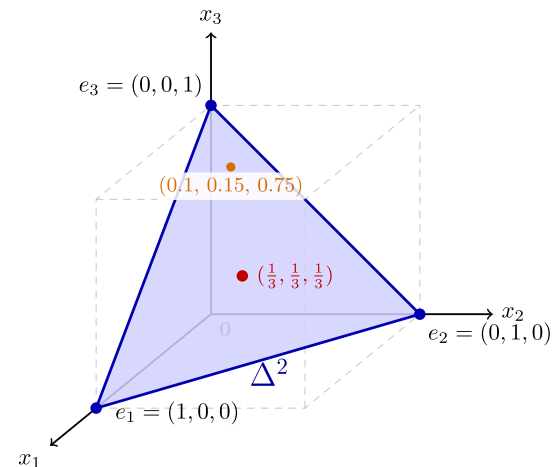


Figura 3 — El simplex Δ^2 .

Nota

Un **skip token** permite programas de largo variable aun con T fijo.

NLI: El Intérprete p_θ

El intérprete aprende dos **embedding matrices** y una red de ejecución d :

- **Code embedder** E_v : su fila k es el vector del token k ; $E_v^T z_t$ «busca en el codebook» la instrucción del paso t .
- **Input-output embedder** E_{io} : su fila k representa el valor k que puede tomar una celda de los datos.

Parte de $s_0 = \text{Embed}(x)$, $\pi_0 = \text{OneHot}(x)$ y en cada paso $t = 1, \dots, T$:

$$n_t = d(s_{t-1}, E_v^T z_t), \quad \tilde{\pi}_t = \text{Softmax}((n_t + h_t)/\tau_d), \quad h_t \sim \text{Gumbel}(0, 1),$$

$$\pi_t = z_{t,\text{skip}} \cdot \pi_{t-1} + (1 - z_{t,\text{skip}}) \cdot \tilde{\pi}_t, \quad s_t = E_{io}^T \pi_t.$$

La predicción es π_T : el **estado interno** s_t se actualiza instrucción a instrucción.

NLI: Entrenamiento

Leave-one-out sobre batches de B especificaciones con m pares, donde $\mathcal{S}_{b,i} := \mathcal{S}_b \setminus \{(x_{b,i}, y_{b,i})\}$:

$$\mathcal{L}(\phi, \theta; \mathcal{S}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathcal{L}_{\text{recon}}(\phi, \theta; x_{b,i}, y_{b,i}, \mathcal{S}_{b,i}) + \lambda_{\text{reg}} \cdot \mathcal{L}_{\text{reg}}(\phi; \mathcal{S}_b) \right).$$

- **Reconstrucción:** $\mathcal{L}_{\text{recon}}(\phi, \theta; x, y, S) := -\log p_{\theta}(y|x, q_{\phi}(S))$ asegura que el lenguaje sea expresivo.
- **Regularización:** premia **reutilizar tokens** (;composicionalidad!):

$$\mathcal{L}_{\text{reg}}(\phi; \mathcal{S}) := \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^T \left[1 - \prod_{b=1}^B \prod_{i=1}^m \left(1 - q_{\phi}^{(k,j)}(\mathcal{S}_{b,i}) \right) \right],$$

el número esperado de tokens distintos usados en el batch.

- **Annealing:** $\tau_e : 8 \rightarrow 0.5$ y $\tau_d : 2 \rightarrow 0.5$. A diferencia de LPN, **no** hay bucle interno de búsqueda al entrenar.

NLI: Búsqueda en Test-Time

Se optimizan los **embeddings continuos** e del inductor, no los tokens directamente:


$$e^* = \arg \max_e \mathbb{E}_{g,h} \left[\sum_{(x_j, y_j) \in S} \log p_\theta(y_j | x_j, z(e, \tau_e, g), \tau_d, h) \right].$$

- Se inicializan s puntos de partida $\sim \mathcal{N}(\bar{e}, \sigma_s)$ y se hacen L pasos de ascenso de gradiente **en paralelo**.
- Las temperaturas τ_e, τ_d parten **altas** (explorar) y bajan (*annealing*) hasta converger a **programas discretos**.
- Finalmente, el intérprete ejecuta el programa optimizado sobre x_{n+1} .

Nota Comparación con LPN

LPN busca en un vector continuo z ; NLI busca en un espacio continuo **relajado** que, al bajar la temperatura, termina en una secuencia de tokens.

LPN vs NLI: Entrenamiento, Test-Time y Producción

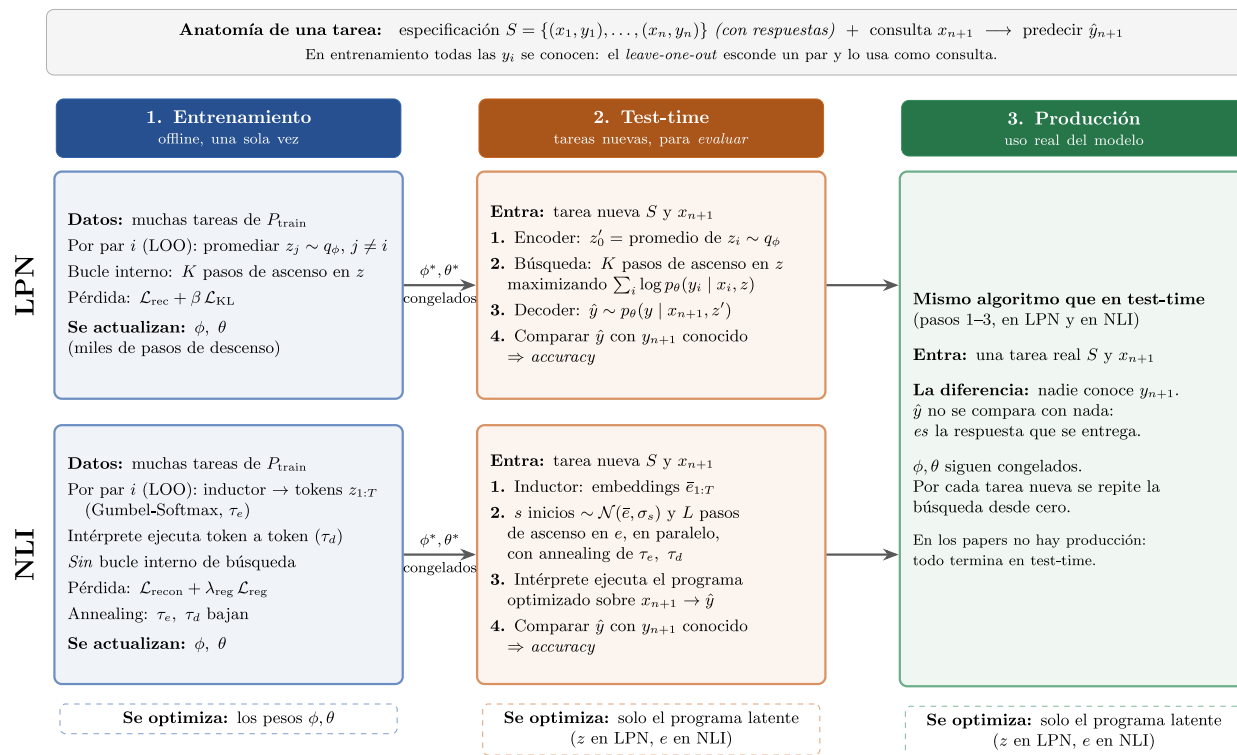

El Aporte de la Discretización

LPN

- Programa = un vector continuo z .
- Ascenso de gradiente en z .
- Compone 2 operaciones; falla con 3.

NLI

- Programa = secuencia de tokens (Gumbel-Softmax con τ decreciente).
- Ascenso de gradiente sobre los embeddings e , con annealing de τ_e, τ_d .
- El intérprete actualiza un **estado interno** s_t token a token: **generalización de longitud**.

Hipótesis

El pensamiento humano funciona en «bloques»: razonamos secuencialmente componiendo *ideas* aisladas, algo que las representaciones discretas simbolizan mejor que los espacios latentes continuos.

Pregunta 6: ¿NLI en un Espacio Continuo?

Pregunta 6 NLI continuo y composicional

¿Por qué NLI **no** podría adaptarse a un espacio latente continuo manteniendo la composicionalidad?

Para pensar

- ¿Qué piezas de NLI dependen de que los tokens sean discretos: $\mathcal{L}_{\text{reg}}$, el intérprete que lee token a token, el largo variable?
- ¿Qué significaría «reutilizar un token» si los tokens fueran vectores continuos? ¿Seguiría teniendo sentido $\mathcal{L}_{\text{reg}}$?
- Una **secuencia** de vectores continuos (sin cuantizar): ¿qué impide que dos «tokens» cercanos se mezclen o signifiquen cosas distintas?
- ¿La pregunta es «no se podría» o «sería más difícil»? Compáralo con LPN, que es justamente el caso continuo.

Pregunta 6: Propuesta de Respuesta

Propuesta de respuesta *(por completar)*

IV

Algoritmos para Redes Neuronales

Flat Minima

| **Fuente** *Flat Minima*, S. Hochreiter y J. Schmidhuber (1997). [DOI:10.1162/neco.1997.9.1.1]

Para una red $\text{net}(w) : x \mapsto o(w; x)$ con pesos $w \in \mathbb{R}^L$:

- w es un **mínimo aceptable** si $E(\text{net}(w), D_0) = \sum_p \|y_p - o(w; x_p)\|^2 \leq E_{\text{tol}}$.
- Un **mínimo plano** es una región conexa de mínimos aceptables.
- Se busca un mínimo aceptable cuya **caja** M_w (hipercuboide centrado en w) tenga gran volumen.

Flat Minimum Search (FMS) minimiza

$$E(w, D_0) := E(\text{net}(w), D_0) + \lambda B(w, X_0),$$

donde minimizar B maximiza el volumen de la caja.

FMS: ¿Por qué Generalizan los Mínimos Planos?

Algoritmo IV.1 FMS (un paso por ejemplo (x_p, y_p))

1. **Forward:** calcular $o(w; x_p)$.
2. **Backward:** obtener ∇E_p y $\partial o^k / \partial w_{ij}$.
3. Calcular ∇B (con el operador $\mathcal{R}$ de Pearlmutter: costo $\mathcal{O}(L)$).
4. $w \leftarrow w - \alpha \nabla E_p - \lambda \cdot \text{escala} \cdot \nabla B$.

Nota MDL

En una caja el error se mantiene acotado, así que los pesos necesitan poca precisión: pocos bits. Un error bajo corresponde a $L(D|h)$ y un B bajo a $L(h)$.

Nota

El backprop convencional prefiere las direcciones más empinadas; con batches pequeños, el ruido del SGD favorece implícitamente mínimos planos (Keskar et al., 2017). FMS lo hace explícito.

V

Misceláneos

DreamerV3

| **Fuente** *Mastering Diverse Domains through World Models*, D. Hafner et al. (2023). [arXiv:2301.04104]

Algoritmo de RL que aprende un **modelo de mundo** y deja que el agente **imagine** el futuro. Tres redes entrenadas a la vez:

Modelo de mundo (RSSM)

- Memoria: $h_t = f_\phi(h_{t-1}, z_{t-1}, a_{t-1})$.
- Encoder: $z_t \sim q_\phi(z_t|h_t, x_t)$.
- Predictor: $\hat{z}_t \sim p_\phi(\hat{z}_t|h_t)$.
- Estado: $s_t = \{h_t, z_t\}$, desde el que se predicen r_t , c_t y se reconstruye x_t .

Actor y crítico (sólo sobre s_t)

$$a_t \sim \pi_\theta(a_t|s_t), \quad v_\psi(R_t|s_t).$$

El crítico aprende los λ -returns

$$R_t^\lambda = r_t + \gamma c_t((1 - \lambda)v_t + \lambda R_{t+1}^\lambda).$$

DreamerV3: Ciclo de Aprendizaje

1. **Actuar:** el actor juega en el ambiente real y guarda las trayectorias en el *replay buffer*.
2. **Entrenar**, en cada paso de gradiente:
 - tomar un batch de trayectorias reales y actualizar el modelo de mundo;
 - **imaginar** trayectorias desde esos estados latentes con el modelo y el actor actuales;
 - actualizar actor y crítico con las trayectorias imaginadas.
3. **Iterar.**

Los retornos se normalizan con $S = \text{EMA}(\text{Per}(R_t^\lambda, 95) - \text{Per}(R_t^\lambda, 5), 0.99)$, así la exploración no depende de la escala de las recompensas.

Resultado

Primer algoritmo en conseguir diamantes en Minecraft sin datos humanos, con hiperparámetros fijos entre dominios.
Más parámetros $\Rightarrow$ mejor rendimiento y menos datos.

Pregunta 1: DreamerV3 y Latentes Discretos

Pregunta 1 ¿Por qué mejora con latentes discretos?

En el modelo de mundo de DreamerV3 (heredado de DreamerV2), las representaciones z_t son **discretas**: vectores de variables categóricas entrenadas con gradientes *straight-through*. ¿Qué es lo que hace que un modelo de mundo con latentes discretos funcione mejor que uno con latentes gaussianos continuos?

Para pensar

- Verifica en el paper cómo es exactamente z_t (número de categóricas y de clases) y cómo se le pasan gradientes.
- ¿Qué ventaja tiene una categórica para representar transiciones **multimodales** o saltos bruscos del ambiente?
- ¿Cómo afecta al predictor $p_\phi(\hat{z}_t|h_t)$, que debe «adivinar» z_t sin ver x_t ?
- ¿Se conecta con lo que vimos de Gumbel-Softmax, VQ-VAE y NLI?

Pregunta 1: Propuesta de Respuesta

Propuesta de respuesta *(por completar)*

VI

Síntesis: Aprendizaje Composicional

Pregunta 5: Comparación de los Modelos

Pregunta 5 Ventajas, fenómenos y principios

Para los modelos de wake-sleep (DreamCoder, DreamerV3) y para LPN y NLI, anota:

1. sus **ventajas**;
2. los **fenómenos a tener en cuenta**: el posterior collapse y su rol, y el rol de pasar a representaciones discretas;
3. los **principios más importantes** que comparten (3 o 4 interesantes).

Para pensar

- ¿Dónde hay un espacio latente o una distribución posterior en cada modelo? ¿Podría colapsar?
- ¿Qué es «discreto» en cada uno? (Programas simbólicos, latentes categóricos, tokens, un vector continuo.)
- Posibles ejes para los principios: compresión/MDL, búsqueda en test-time, datos «soñados», reutilización.

Pregunta 5: Ventajas y Fenómenos

Modelo	Ventajas	Posterior collapse	Rol de lo discreto
DreamCoder			
DreamerV3			
LPN			
NLI			

Pregunta 5: Principios Más Importantes


Propuesta de respuesta

1. Principio 1:
2. Principio 2:
3. Principio 3:
4. Principio 4:

VII


Apéndice

Relaciones entre Papers

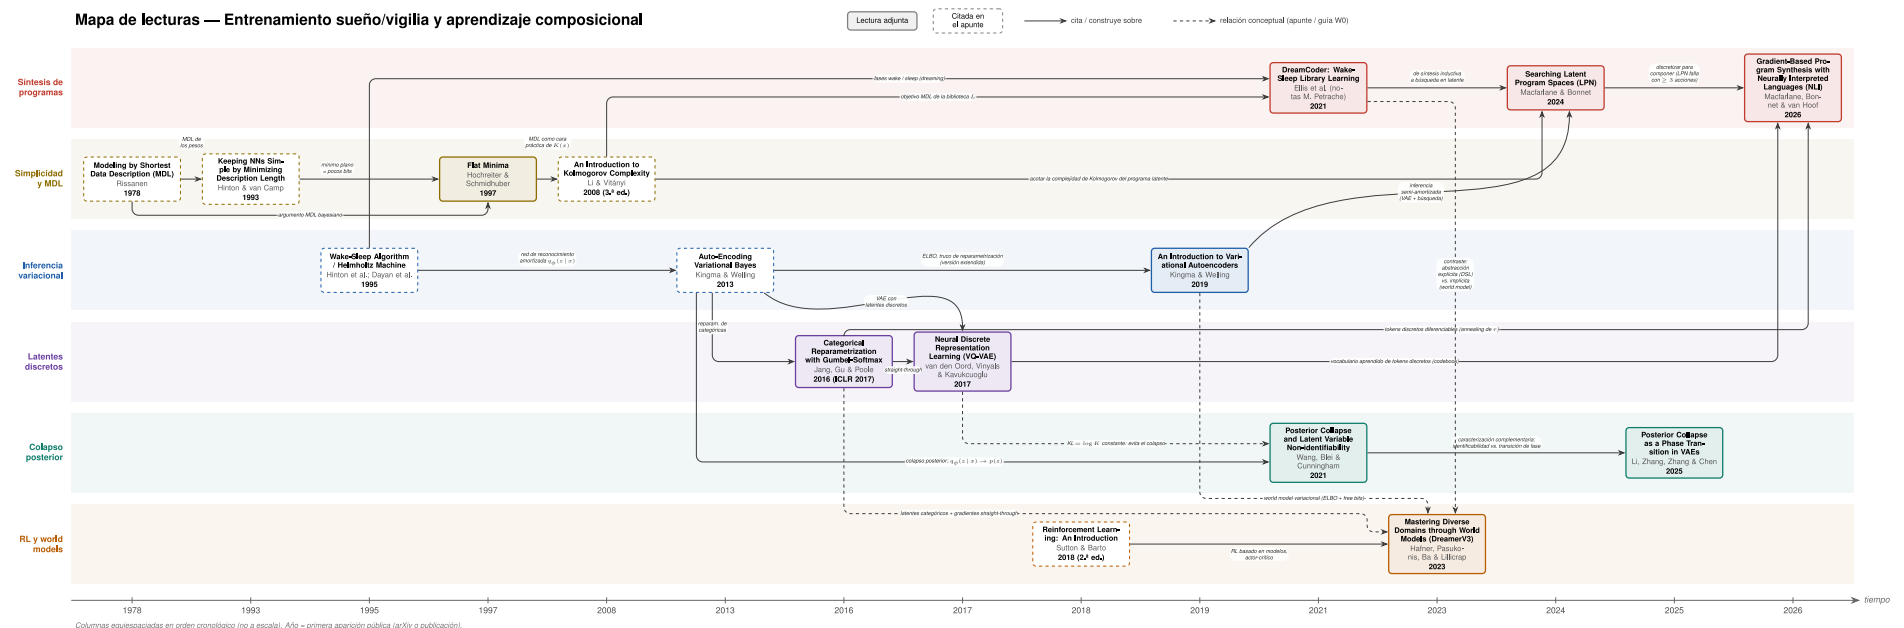

Métodos para Entrenar una Red Neuronal

¿Cómo se entrena una red neuronal? — Mapa de métodos

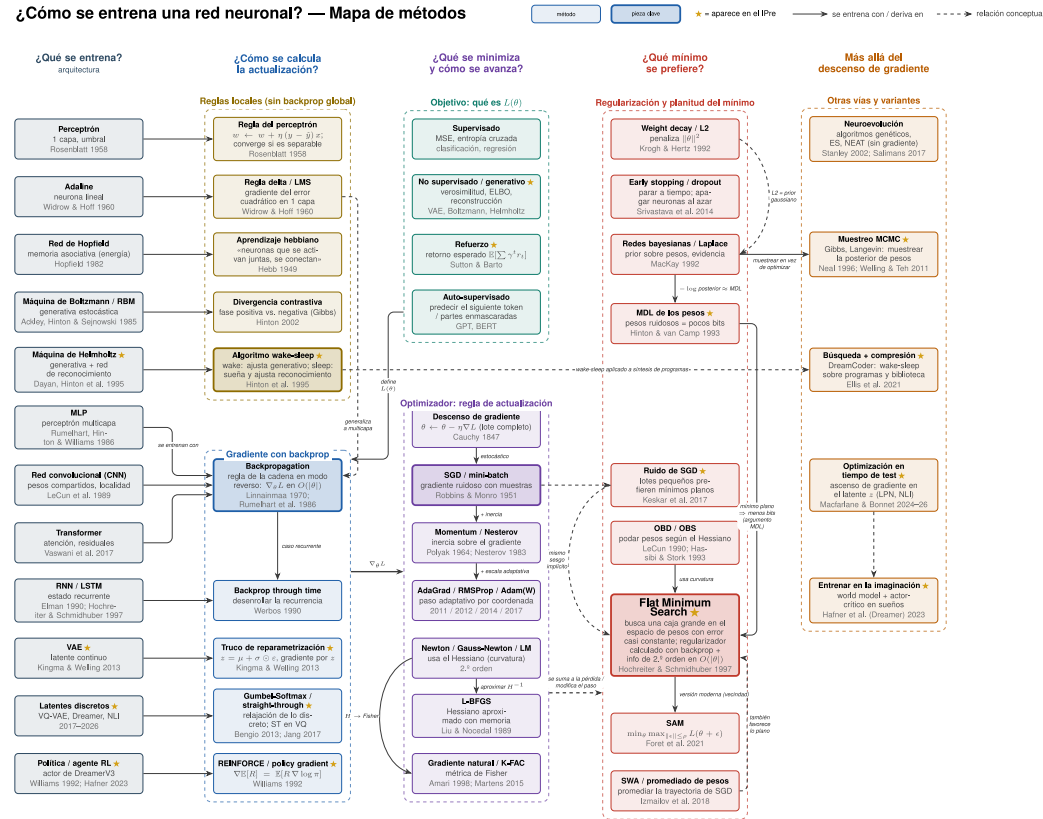

IPre Sueño-Vigilia y Compositional Learning
(IMT2985, 2026-2)

IPre Sueño-Vigilia y Compositional Learning

Kevin Cardemil Ulloa
kevin.cardemil@uc.cl

