

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°728-25 SU23

CLIENTE : INTERNET PARA TODOS, SAC (IPT)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL,
DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1814-25

PROYECTO ** : AY00569_RAMOS PAMPA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-20

UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN ANEXO RAMOS PAMPA S/N, DIST. DE SIVIA, HUANTA, AYACUCHO

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C1

CODIGO DE LA MUESTRA : 3370-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-16

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-17

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-12	LM-21	LM-19	LM-7	LM-10
N° de Golpes	N°	35	26	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	33,56	31,19	30,89	32,19	32,83
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31,15	27,57	27,41	31,18	31,85
Masa del Recipiente	g	25,48	19,37	19,85	25,39	26,30
Masa del Agua	g	2,41	3,62	3,48	1,01	0,98
Masa del Suelo Seco	g	5,67	8,20	7,56	5,79	5,55
Contenido de Humedad	%	42,5	44,1	46,0	17,4	17,7

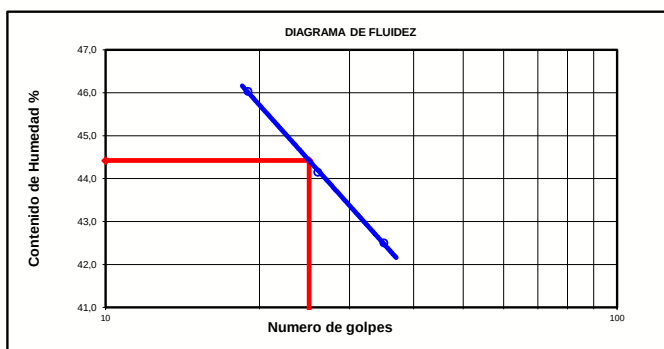

Límite Líquido **44**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **26**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°728-25 SU23

CLIENTE : INTERNET PARA TODOS, SAC (IPT)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL,
DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1814-25

PROYECTO ** : AY00569_RAMOS PAMPA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-20

UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN ANEXO RAMOS PAMPA S/N, DIST. DE SIVIA, HUANTA, AYACUCHO

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
13,9%
-
27,1%

Ref. Informe N°3249-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

