

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°125-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN **: JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 315- 25

PROYECTO **: TC2223 CA_LAS PALMAS DE TINGAYOC

FECHA EMISIÓN : 2025-03-20

UBICACIÓN **: PREDIO TINGAYOC UC 44018 - 44312, DIST. CUTERVO, CUTERVO, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 475-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-1	LM-3	LM-4	LM-5	LM-2
N° de Golpes	N°	33	23	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	53.77	54.31	54.02	42.87	43.78
Masa del recipiente y suelo Seco	g	49.26	48.95	48.70	41.96	42.65
Masa del Recipiente	g	35.92	34.18	34.63	35.75	35.06
Masa del Agua	g	4.51	5.36	5.32	0.91	1.13
Masa del Suelo Seco	g	13.34	14.77	14.07	6.21	7.59
Contenido de Humedad	%	33.8	36.3	37.8	14.7	14.9

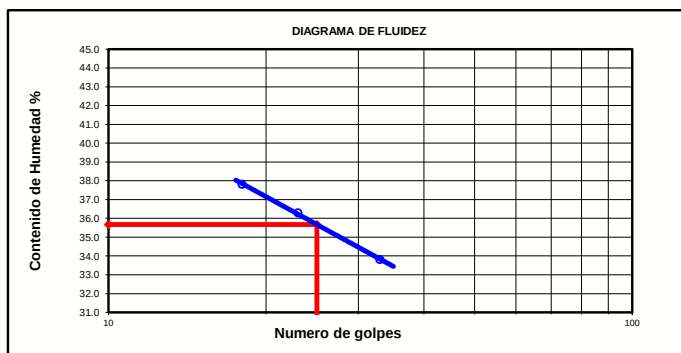

Límite Líquido 36

Límite Plástico 15

Índice de Plasticidad 21


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°125-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC2223 CA_LAS PALMAS DE TINGAYOC
UBICACIÓN ** : PREDIO TINGAYOC UC 44018 - 44312, DIST. CUTERVO, CUTERVO, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 315- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-20

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
12.7%
ANGULAR
12.2%

Ref. Informe N°460-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

