

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°315-25 SU23

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL
CALLAO".
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 656- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-04

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils


ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : LA GRANJA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 146-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-26
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-27

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-1	LM-14	LM-12	L-02	L-03
N° de Golpes	N°	31	26	13		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	45,27	43,60	44,75	30,96	29,12
Masa del recipiente y suelo Seco	g	41,33	39,92	40,64	29,55	27,92
Masa del Recipiente	g	25,38	25,43	25,48	21,52	21,16
Masa del Agua	g	3,94	3,68	4,11	1,41	1,20
Masa del Suelo Seco	g	15,95	14,49	15,16	8,03	6,76
Contenido de Humedad	%	24,7	25,4	27,1	17,6	17,8

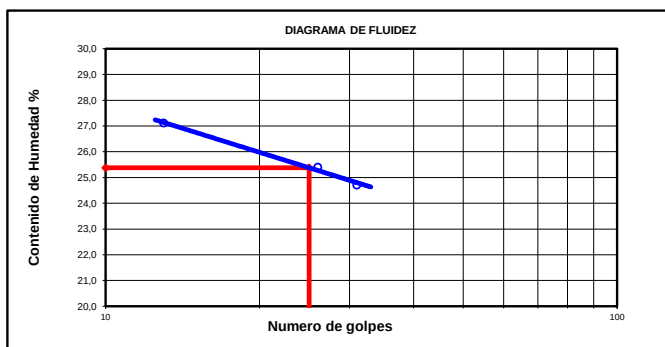

Límite Líquido 25

Límite Plástico 18

Índice de Plasticidad 7

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°315-25 SU23

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL
CALLAO".
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 656- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-04

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
2
78%
ANGULAR
-

Ref. Informe N°000-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

