

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°345-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, **RECEPCIÓN N°** : 760- 25
PROYECTO ** : TJ1490 CA_TICUABAMBA **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-18
UBICACIÓN ** : PREDIO SAN MARCEL DE CHUQUIZONGO - CASERÍO CHUQUIZONGO PARTE ALTA, DIST. USQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD.


** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1 **CODIGO DE LA MUESTRA** : 1094-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-11
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-12
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-6	LM-12	LM-13	LM.10	LM-8
N° de Golpes	N°	35	24	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.06	45.81	46.86	33.43	33.76
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.80	39.12	39.62	32.16	32.16
Masa del Recipiente	g	21.88	25.51	25.24	26.32	24.76
Masa del Agua	g	6.26	6.69	7.24	1.27	1.60
Masa del Suelo Seco	g	12.92	13.61	14.38	5.84	7.40
Contenido de Humedad	%	48.5	49.2	50.3	21.7	21.6

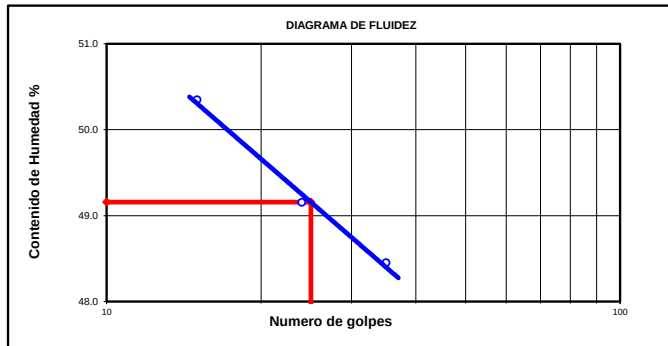

Límite Líquido	49
Límite Plástico	22
Índice de Plasticidad	27


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°345-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TJ1490 CA_TICUABAMBA
UBICACIÓN ** : PREDIO SAN MARCEL DE CHUQUIZONGO - CASERÍO CHUQUIZONGO PARTE ALTA, DIST. USQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 760- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19


SUELO
Alterado
1 1/2
51.8%
ANGULAR
16%

Ref. Informe N°1087-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

