blunderDB

Version 0.14.0

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

30 mars 2026

Contents

1 Historique des versions **3**

2 Sommaire **5**

2.1 Téléchargement et installation 5
2.2 Manuel 6
2.3 Guide utilisateur 10
2.4 Liste des commandes 16
2.5 Raccourcis clavier 20
2.6 Foire aux questions 23
2.7 Annexe: Utilisation avancée des filtres 25
2.8 Annexe Windows : Détection abusive de blunderDB comme logiciel malveillant 27
2.9 Annexe Mac : Blocage éventuel de blunderDB 31
2.10 Annexe: Schéma de la base de données 37

3 Contacts **41**

4 Faire un don **43**

5 Remerciements **45**

blunderDB est un logiciel pour constituer des bases de données de positions de backgammon. Sa force principale est de constituer un lieu unique où aggréger les positions qu'un joueur a pu rencontrer (en ligne, en tournoi) et de pouvoir réétudier ces positions en les filtrant selon différents filtres combinables arbitrairement. blunderDB peut également être utilisé pour constituer des catalogues de positions de référence.

La présente documentation est structurée de la manière suivante:

- la section **téléchargement et installation** explique comment se procurer et lancer blunderDB.
- le **manuel** décrit le fonctionnement général de blunderDB.
- le **guide utilisateur** est une introduction pratique pour utiliser rapidement blunderDB.
- la liste des **commandes** ainsi que la liste des **raccourcis** clavier permettent une utilisation efficace de blunderDB.
- la **FAQ** fournit quelques réponses aux interrogations les plus fréquentes.

CHAPTER 1

Historique des versions

Version	Date	Cause et/ou nature des évolutions
0.1.0	31/12/2024	Création version beta.
0.2.0	06/01/2025	Résolutions de bugs divers. Ajout de tables de matchs/TP/GV. Ajout de filtres de recherche (coups, décision de videau, date). Ajout de métadonnées sur les positions. Fonction d'import/export entre instances de blunderDB. Ajout de fonction de métadonnées sur les bases de données. Introduction des numéros de versions (base de données et application).
0.3.0	27/01/2025	Résolutions de bugs divers. Sauvegarde automatiquement le dimensionnement de la fenêtre. Importe les éventuels commentaires depuis XG.
0.4.0	03/02/2025	Résolutions de bugs divers. Ajout d'une icone pour blunderDB. Corrections de filtres. Ajout du support de MacOS.
0.5.0	04/02/2025	Ajout de nouveaux filtres (miroir, non contact, jan blot, outfield blot).
0.6.0	13/02/2025	Ajout de la bibliothèque de filtres. Affichage de la version de la base de données dans les métadonnées.
0.7.0	16/02/2025	Prise en charge du japonais et de l'allemand dans les exports de XG.
0.8.0	03/05/2025	Possibilité de cacher le compte de course. Chargement d'une position aléatoire.
0.9.0	02/11/2025	Correction de bug de la bibliothèque de filtres. Import/export de base de données. Affichage de flèches pour les coups sélectionnés. Raccourcis clavier pour l'import/export.
0.10.0	25/02/2026	Import de matchs depuis eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) et BGBlitz (BGF/TXT). Navigation dans les matchs: parcours des coups d'un match importé, avec mise en évidence du coup joué. Panneau des matchs: liste, tri, édition inline, permutation des joueurs, assignation de tournoi. Import par dossier récursif et import par glisser-déposer. Calculateur EPC (Effective Pip Count) avec base de données de bearoff GNUbg intégrée. Collections: regroupement personnalisé de positions. Tournois: regroupement de matchs par événement.

CHAPTER 2

Sommaire

2.1 Téléchargement et installation

blunderDB se présente comme un unique exécutable ne nécessitant aucune installation.

La dernière version de blunderDB est disponible en licence MIT:

- pour Windows: https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.14.0.exe
- pour Linux: https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.14.0
- pour Mac: https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.14.0.zip

Note

blunderDB utilise Webview2 pour le rendu de l'interface graphique. Il y a de fortes chances que Webview2 soit déjà présent nativement sur votre système d'exploitation. Si ce n'est pas le cas, la première exécution de blunderDB proposera de le télécharger et de l'installer. Aucune manipulation de la part de l'utilisateur n'est attendue.

Note

Sous Linux, si blunderDB n'est pas exécutable après le téléchargement, exécuter dans un terminal la commande `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z` où x, y, z correspond à la version téléchargée.

Note

Sous Linux, si vous obtenez l'erreur `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, votre distribution utilise webkit2gtk-4.1 au lieu de webkit2gtk-4.0. Téléchargez la version dédiée : https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.14.0

Avertissement

Sous Windows, il est possible que ce dernier émette des réticences à exécuter blunderDB. Voir Section 2.8 pour comprendre pourquoi et contourner les éventuels blocages.

Avertissement

Sous Mac, il est possible que ce dernier émette des réticences à exécuter blunderDB. Voir Section 2.9 pour comprendre pourquoi et contourner les éventuels blocages.

2.2 Manuel

2.2.1 Introduction

blunderDB est un logiciel pour constituer des bases de données de positions de backgammon. Sa force principale est de fournir un lieu unique pour agréger les positions qu'un joueur a rencontrées (en ligne, en tournoi) et de pouvoir les réétudier en les filtrant selon divers filtres arbitrairement combinables. blunderDB peut également être utilisé pour créer des catalogues de positions de référence.

Les positions sont stockées dans une base de données représentée par un fichier *.db*.

2.2.2 Interactions principales

Les principales interactions possibles avec blunderDB sont:

- ajouter une nouvelle position,
- modifier une position existante,
- supprimer une position existante,
- rechercher une ou plusieurs positions,
- importer des matchs depuis différentes sources (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), y compris les commentaires depuis les fichiers XG,
- naviguer dans les coups d'un match importé,
- organiser les positions en collections,
- organiser les matchs en tournois.

L'utilisateur peut étiqueter librement les positions à l'aide de tags et les annoter via des commentaires.

2.2.3 Description de l'interface

L'interface de blunderDB est constituée de haut en bas par:

- [en haut] la barre d'outils, qui rassemble l'ensemble des principales opérations réalisables sur la base de données,
- [au milieu] la zone d'affichage principale, qui permet d'afficher ou d'éditer des positions de backgammon,
- [en bas] la barre d'état, qui présente différentes informations sur la base de données ou la position courante, et intègre la ligne de commande.

Des panneaux peuvent être affichés pour:

- afficher les données d'analyse associées à la position courante issues d'eXtreme Gammon (XG), GNUbg, ou BGBlitz,

- afficher, ajouter ou modifier des commentaires,
- afficher la liste des matchs importés et naviguer dans les coups d'un match (panneau matchs),
- afficher et gérer les collections de positions (panneau collections),
- étudier les positions par répétition espacée (panneau Anki),
- afficher et gérer les tournois (panneau tournois),
- calculer l'EPC (Effective Pip Count) d'une position de bearoff (panneau EPC),
- afficher les métadonnées de la base de données (panneau métadonnées),
- afficher la bibliothèque de filtres,
- afficher l'historique des recherches,
- afficher le journal des opérations (panneau log).

Des fenêtres modales peuvent s'afficher pour:

- afficher l'aide de blunderDB,
- paramétrer l'export de la base de données,
- afficher les métadonnées de la base de données.

La zone d'affichage principale met à disposition à l'utilisateur:

- un board afin d'afficher ou d'éditer une position de backgammon,
- le niveau et le propriétaire du cube,
- le compte de course de chaque joueur,
- le score de chaque joueur,
- les dés à jouer. Si aucune valeur n'est affichée sur les dés, la position des dés indique quel joueur a le trait et que la position est une décision de cube.

La barre d'état est structurée de gauche à droite par les informations suivantes:

- la ligne de commande, accessible en appuyant sur la touche *ESPACE*,
- un message d'information lié à une opération réalisée par l'utilisateur,
- l'index de la position courante, suivi du nombre de positions dans la bibliothèque courante (ou les informations de coup/partie lors de la navigation dans un match).

Note

Dans le cas de positions issues d'une recherche par l'utilisateur, le nombre de positions indiqué dans la barre d'état correspond au nombre de positions filtrées.

2.2.4 Navigation dans les positions

Par défaut, blunderDB permet de:

- faire défiler les différentes positions de la bibliothèque courante,
- afficher les informations d'analyse associées à une position,
- afficher, ajouter et modifier les commentaires d'une position.

Astuce

Se référer à *Raccourcis clavier* pour les raccourcis disponibles.

2.2.5 Édition de positions

L'appui sur la touche *TAB* ouvre le panneau de recherche et permet d'éditer une position sur le plateau pour l'ajouter à la base de données ou pour définir une structure de position à rechercher. La distribution des pions, du videau, du score, et du trait peuvent être modifiés à l'aide de la souris (voir *Editer une position*).

Astuce

Se référer à *Raccourcis clavier* pour les raccourcis disponibles.

2.2.6 La ligne de commande

La ligne de commande, intégrée dans la barre d'état, permet de réaliser l'ensemble des fonctionalités de blunderDB disponibles à l'interface graphique: opérations générales sur la base de données, navigation de position, affichage de l'analyse et/ou des commentaires, recherche de positions selon des filtres… Après une première prise en main de l'interface, il est recommandé de progressivement utiliser la ligne de commande qui permet une utilisation puissante et fluide de blunderDB, notamment pour les fonctionnalités de recherche de positions.

Pour ouvrir la ligne de commande, appuyer sur la touche *ESPACE*. Pour envoyer une requête et fermer la ligne de commande, appuyer sur la touche *ENTREE*.

blunderDB exécute les requêtes envoyées par l'utilisateur sous réserve qu'elles soient valides et modifie immédiatement l'état de la base de données le cas échéant. Il n'y a pas d'actions de sauvegarde explicite de la part de l'utilisateur.

Pour affiner une recherche parmi les positions actuellement filtrées, utiliser la commande `ss` suivie de filtres (ex: `ss nc`, `ss E>40`). La commande `ss` fonctionne après une recherche préalable. La fenêtre de recherche (`CTRL-F`) propose également une case à cocher « Search in current results » pour la même fonctionnalité.

Astuce

Se référer à la Section 2.4 pour la liste de commandes disponible en ligne de commande.

2.2.7 Navigation dans les matchs

La navigation dans les matchs permet de parcourir les coups d'un match importé. Elle est activée depuis le panneau des matchs (*CTRL-T*) en double-cliquant sur un match ou en appuyant sur *ENTREE*. La commande `m` permet également de reprendre la navigation dans le dernier match visité.

L'utilisateur peut:

- parcourir les coups d'un match en utilisant les touches *GAUCHE* et *DROITE*,
- passer d'une partie à l'autre à l'aide des touches *PageUp* et *PageDown*,
- afficher l'analyse des coups (pions et cube) en appuyant sur *CTRL-L*,
- basculer entre l'analyse des coups de pions et du cube avec la touche *d*,
- voir le coup effectivement joué mis en évidence dans l'analyse.

La dernière position visitée dans chaque match est mémorisée et restaurée automatiquement.

Astuce

Se référer à *Raccourcis clavier* pour les raccourcis disponibles.

2.2.8 Calculateur EPC

Le panneau EPC permet de calculer l'EPC (Effective Pip Count) d'une position de bearoff. Il est activé en appuyant *CTRL-E*, en cliquant sur l'onglet EPC dans le panneau inférieur, ou en exécutant la commande `epc`.

Dans ce panneau, l'utilisateur édite la position des pions dans le jan (6 derniers points) et les informations suivantes sont affichées en temps réel dans le panneau EPC dédié pour chaque joueur:

- l'EPC (Effective Pip Count),
- le nombre moyen de lancers nécessaires (Mean Rolls),
- l'écart type (Standard Deviation),
- le pip count,
- le wastage (différence entre l'EPC et le pip count).

Lorsque les deux joueurs ont des pions dans leur jan, une section de comparaison affiche les différences d'EPC et de pip count.

Pour quitter le panneau EPC, appuyer sur *CTRL-E* ou basculer sur un autre onglet.

Note

Le calcul repose sur la base de données interne de bearoff à 6 points de GNUbg.

2.2.9 Navigation dans les collections

La navigation dans les collections permet de parcourir les positions d'une collection. Elle est activée en double-cliquant sur une collection dans le panneau des collections (*CTRL-B*).

L'utilisateur peut naviguer parmi les positions de la collection en utilisant les touches *GAUCHE* et *DROITE*. L'ordre des collections et des positions dans les collections peut être modifié par glisser-déposer.

2.2.10 Répétition espacée (Anki)

Le panneau Anki (*CTRL-K*) permet d'étudier des positions par répétition espacée en utilisant l'algorithme FSRS. L'utilisateur peut créer des paquets à partir de collections ou de résultats de recherche.

Création de paquets : Cliquez sur *New Deck* pour créer un paquet à partir d'une collection ou des résultats de recherche courants. Les paquets basés sur une recherche se synchronisent automatiquement à l'activation de l'onglet Anki.

Révision : Sélectionnez un paquet puis cliquez sur *Study* (ou double-cliquez sur un paquet) pour commencer la révision des cartes dues. Chaque carte affiche la position correspondante sur le plateau. Évaluez votre rappel avec les touches *1* (À revoir), *2* (Difficile), *3* (Bien), ou *4* (Facile). Appuyez sur *Esc* pour arrêter et revenir à la liste des paquets.

Arrêt/Reprise : Vous pouvez interrompre une session de révision à tout moment avec *Esc*. Le bouton change en *Resume* et affiche votre progression. Cliquez dessus pour reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Gestion des paquets : Utilisez les boutons d'action pour renommer, synchroniser, réinitialiser ou supprimer des paquets. Les paramètres FSRS (rétention cible, intervalle maximum, aléa) peuvent être configurés par paquet dans les Paramètres (icône engrenage).

2.3 Guide utilisateur

Ce guide est une introduction pratique à blunderDB pour une prise en main rapide.

2.3.1 Créer une nouvelle base de données

Pour créer une nouvelle base de données, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton « New Database ». Choisir un chemin où enregistrer la base de données, ainsi qu'un nom et cliquer sur « Save ».

Note

L'extension des bases de données blunderDB est *.db*.

Astuce

Raccourcis clavier: *CTRL-N*. Commande: `n`

2.3.2 Ouvrir une base de donnée existante

Pour charger une base de données existante, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton « Open Database ». Choisir le chemin où se trouve la base de données, choisir le fichier *.db* et cliquer sur « Open ».

Astuce

Raccourcis clavier: *CTRL-O*. Commande: `o`

2.3.3 Importer et fusionner une base de données

Pour importer et fusionner une autre base de données blunderDB dans la base de données actuellement ouverte, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton « Import Database ». Choisir le fichier *.db* à importer et cliquer sur « Open ».

blunderDB va fusionner intelligemment les deux bases de données:

- Les positions qui n'existent pas dans la base de données actuelle seront ajoutées avec leurs analyses et commentaires.
- Les positions qui existent déjà seront mises à jour: les analyses seront complétées si manquantes, et les commentaires seront fusionnés (ajout des nouveaux commentaires sans dupliquer les existants).
- Un message résumera le nombre de positions ajoutées, fusionnées et ignorées.

Note

L'import nécessite que les deux bases de données aient des versions de schéma compatibles. Il est possible d'importer une base de données d'une version inférieure ou égale dans une base de données de version supérieure.

Prudence

L'opération d'import modifie immédiatement la base de données actuellement ouverte. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde avant d'importer une autre base de données.

2.3.4 Editer une position

Pour éditer une position, appuyer sur la touche *TAB* pour ouvrir le panneau de recherche et l'éditeur de position. Editer la position à la souris:

- cliquer sur les points pour ajouter des pions. Le clic gauche attribue les pions au joueur 1. Le clic droit attribue les pions au joueur 2. Pour insérer une prime, cliquer sur le point de départ, maintenir le bouton appuyé, relacher sur le point d'arrivée. Cliquer sur la barre pour mettre des pions à la barre.
- pour effacer la position, double-clic sur une zone vide en dehors du board ou appuyer sur la touche *RETOUR ARRIERE*.
- pour envoyer le cube vers le joueur 1, clic gauche sur le cube. Pour envoyer le cube vers le joueur 2, click droit sur le cube.
- pour indiquer le joueur qui a le trait, cliquer à l'emplacement prévu des dés.
- pour éditer les dés, clic gauche pour augmenter la valeur d'un dé, clic droit pour augmenter la valeur d'un dé. Si la face des dés est vide, cela signifie que la position est une décision de cube.
- pour éditer le score des joueurs, clic gauche pour augmenter le score, clic droit pour réduire le score.

Astuce

La saisie de la position avec la souris pour les pions se fait de la même manière que dans XG.

2.3.5 Ajouter une position à la base de données

Après l'édition de la position, le panneau de recherche est ouvert.

Pour enregistrer la position obtenue précédemment, faire *CTRL-S* ou appuyer dans la barre d'outils sur le bouton « Save Position ».

Astuce

Ouvrir la ligne de commande et exécuter: `w`

2.3.6 Etiqueter une position

Pour ajouter un tag *toto* à la position courante, ouvrir la ligne de commande en appuyant sur *ESPACE*, taper `#toto` et valider la commande en appuyant sur *ENTREE*.

2.3.7 Supprimer une position

Pour supprimer la position courante de la base de données, faire *Del* ou clicker dans la barre d'outils sur le bouton « Delete Position »

Astuce

En ligne de commande, exécuter `d`.

Prudence

La suppression de la position est définitive et ne nécessite aucune confirmation de la part de l'utilisateur.

2.3.8 Import une position depuis XG

Pour importer une position directement depuis XG,

1. afficher dans XG la position à importer et appuyer *CTRL-C*,
2. afficher blunderDB et appuyer *CTRL-V*.

Note

Le collage automatique détecte le format de la source (XG, GNUbg, BGBlitz).

2.3.9 Importer un match

blunderDB peut importer des matchs depuis différentes sources.

Formats supportés:

- eXtreme Gammon (XG): fichiers *.xg* et *.xgp* (positions)
- GNUbg: fichiers *.sgf*
- Jellyfish: fichiers *.mat* et *.txt*
- BGBlitz: fichiers *.bgf* et *.txt*

Pour importer un ou plusieurs fichiers de match:

1. Appuyer sur *CTRL-I* ou cliquer sur le bouton « Import » dans la barre d'outils.
2. Sélectionner un ou plusieurs fichiers à importer.
3. blunderDB détecte automatiquement le format et importe le match.
4. Une fenêtre de progression affiche le nombre de fichiers importés, échoués et ignorés (doublons).

Astuce

Commande: `i`

Note

blunderDB détecte automatiquement les doublons et empêche l'import d'un match déjà présent dans la base de données.

2.3.10 Importer un dossier de matchs

Pour importer récursivement tous les fichiers de matchs contenus dans un dossier et ses sous-dossiers:

1. Appuyer sur *CTRL-SHIFT-F* ou cliquer sur le bouton correspondant dans la barre d'outils.
2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers de matchs.
3. blunderDB collecte et importe automatiquement tous les fichiers reconnus (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

2.3.11 Glisser-déposer

blunderDB supporte le glisser-déposer. Il est possible de glisser-déposer sur la fenêtre de blunderDB:

- des fichiers de match ou de position (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*) pour les importer,
- des fichiers de base de données (*.db*) pour les ouvrir ou les fusionner avec la base de données courante,
- des dossiers pour importer récursivement tous les fichiers qu'ils contiennent.

2.3.12 Naviguer dans un match

Pour naviguer dans un match importé:

1. Ouvrir le panneau des matchs avec *CTRL-T*.
2. Double-cliquer sur un match ou appuyer sur *ENTREE*.
3. Utiliser les touches *GAUCHE* / *DROITE* pour parcourir les coups.
4. Utiliser *PageUp* / *PageDown* pour passer d'une partie à l'autre.
5. Appuyer sur *CTRL-L* pour afficher l'analyse.
6. Appuyer sur *d* pour basculer entre l'analyse des coups de pions et du cube.

Astuce

Raccourci: *CTRL-T* pour ouvrir le panneau des matchs. Commande: `m`

Note

blunderDB mémorise la dernière position visitée dans chaque match. En revenant sur un match, la dernière position consultée est automatiquement restaurée.

2.3.13 Gérer le panneau des matchs

Le panneau des matchs (*CTRL-T*) permet de:

- lister l'ensemble des matchs importés (triés du plus récent au plus ancien),
- trier les matchs par colonnes (joueur 1, joueur 2, date, longueur du match, tournoi),
- modifier les noms des joueurs ou la date en double-cliquant sur les champs,
- permuter les joueurs 1 et 2 à l'aide du bouton de permutation,
- assigner un match à un tournoi,
- supprimer un match à l'aide de la touche *Del*.

2.3.14 Gérer les collections

Les collections permettent d'organiser des positions en groupes personnalisés. Pour accéder au panneau des collections, appuyer sur *CTRL-B*.

Créer une collection:

1. Ouvrir le panneau des collections (*CTRL-B*).
2. Saisir le nom de la nouvelle collection et cliquer sur « Add ».

Ajouter des positions à une collection:

1. Sélectionner les positions souhaitées.
2. Les ajouter à la collection depuis le panneau des collections.

Parcourir une collection:

- Double-cliquer sur une collection pour parcourir ses positions. L'ordre des collections et des positions peut être modifié par glisser-déposer.

> **Astuce**
>
> Commande: `coll`

2.3.15 Gérer les tournois

Les tournois permettent d'organiser les matchs importés par événement. Pour accéder au panneau des tournois, appuyer sur *CTRL-Y*.

Créer un tournoi:

1. Ouvrir le panneau des tournois (*CTRL-Y*).
2. Cliquer sur « Add » et saisir le nom du tournoi.

Assigner un match à un tournoi:

- Depuis le panneau des matchs (*CTRL-T*), utiliser le menu déroulant de la colonne tournoi pour assigner un match.

2.3.16 Calculer l'EPC

Le calculateur EPC (Effective Pip Count) permet de calculer les statistiques de bearoff d'une position.

1. Appuyer *CTRL-E*, cliquer sur l'onglet EPC dans le panneau inférieur, ou exécuter la commande `epc`.
2. Éditer la position des pions dans le jan (6 derniers points).
3. Les résultats sont affichés en temps réel dans le panneau EPC dédié: EPC, nombre moyen de lancers, écart type, pip count et wastage.

> **Note**
>
> Le calculateur fonctionne pour les deux joueurs simultanément.

2.3.17 Afficher l'analyse d'une position importée depuis XG

Si une position analysée par XG, GNUbg ou BGBlitz a été importée dans blunderDB, l'analyse peut être affichée en appuyant *CTRL-L*.

Si la position correspond à une décision de pions, les cinq meilleurs coups sont affichés sur des lignes distinctes. Pour chaque ligne, les informations fournies sont dans cet ordre, le coup de pion associé, l'équité normalisée, l'erreur en équité du coup, les chances de gain, gammon et backgammon du joueur, les chances de gain, gammon et backgammon de l'adversaire, le niveau d'analyse.

Si la position correspond à une décision de cube, le coût de chaque décision est affiché ainsi que les chances de gain de la position.

Lorsque plusieurs moteurs d'analyse sont présents pour la même position (par exemple XG et GNUbg), une colonne supplémentaire indique le moteur d'origine de chaque analyse.

Lors de la navigation dans un match, le coup effectivement joué est mis en évidence dans la liste des coups. Si la position a été rencontrée dans plusieurs matchs, tous les coups joués sont indiqués.

Astuce

En cliquant sur un coup dans le panneau d'analyse, les flèches correspondantes sont affichées sur le board.

2.3.18 Exporter une position vers XG

Pour exporter une position de blunderDB vers XG,

1. afficher dans blunderDB la position à exporter et appuyter *CTRL-C*,
2. afficher XG et appuyer *CTRL-V*.

2.3.19 Visualiser les différentes positions

Pour visualiser les différentes positions de la bibliothèque courante, utiliser les touches *GAUCHE* et *DROITE*. La touche *HOME* permet d'aller à la première position. La touche *FIN* permet d'aller à la dernière position.

Pour afficher le bearoff à gauche, appuyer *CTRL-GAUCHE*. Pour afficher le bearoff à droite, appuyer *CTRL-DROITE*.

2.3.20 Rechercher des positions selon des critères

Pour rechercher des types de positions,

- appuyer sur *TAB* pour ouvrir le panneau de recherche,
- éditer la structure de position à rechercher. blunderDB va filtrer les positions ayant *a minima* la structure de pions saisie. Dans le doute, afin d'obtenir le maximum de résultats, effacer la position en appuyant sur la touche *RETOUR ARRIERE*. Editer si besoin la position du cube et le score.

Méthode 1 (simple):

- Ouvrir la fenêtre de recherche (*CTRL-F*)
- Ajouter et paramétrer les filtres de recherche
- Valider en cliquant sur « Search ».

Méthode 2 (avancée):

- ouvrir la ligne de commande en appuyant sur *ESPACE*,
- écrire *s*, ajouter d'éventuels filtres supplémentaires (par exemple *cube* ou *score* pour prendre respectivement en compte le cube et le score. Voir Section 2.4.4 pour une liste exhaustive des filtres disponibles).
- valider la requête en appuyant sur *ENTREE*.

Les positions affichées sont celles de la base de données ayant vérifié les critères de recherche entrés par l'utilisateur.

2.4 Liste des commandes

2.4.1 Opérations globales

Commande	Action
new, ne, n	Crée une nouvelle base de données.
open, op, o	Ouvre une base de données existante.
import_db, idb	Importe et fusionne une autre base de données.
export_db, edb	Exporte la sélection courante vers une nouvelle base de données.
quit, q	Ferme blunderDB.
help, he, h	Ouvre l'aide de blunderDB.
meta	Affiche les métadonnées de la base de données.
epc	Ouvre le panneau EPC (Effective Pip Count).
met	Ouvre la table d'équité de match Kazaross-XG2.
tp2	Ouvre la table des takepoints avec videau à 2.
tp2_live	Ouvre la table des takepoints avec videau à 2 pour les courses longues.
tp2_last	Ouvre la table des takepoints avec videau à 2 mort.
tp4	Ouvre la table des takepoints avec videau à 4.
tp4_live	Ouvre la table des takepoints avec videau à 4 pour les courses longues.
tp4_last	Ouvre la table des takepoints avec videau à 4 mort.
gv1	Ouvre la table des valeurs de gammon avec videau à 1.
gv2	Ouvre la table des valeurs de gammon avec videau à 2.
gv4	Ouvre la table des valeurs de gammon avec videau à 4.

2.4.2 Positions et navigation

Commande	Action
import, i	Importe une ou plusieurs positions/matchs par fichier (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
delete, del, d	Supprime la position courante.
[number]	Aller à la position d'indice indiqué.
list, l	Afficher l'analyse de la position courante.
comment, co	Afficher/écrire des commentaires.
filter, fl	Afficher/cacher la bibliothèque de filtres.
history, hi	Afficher/cacher l'historique de recherche.
match, ma	Afficher/cacher le panneau des matchs.
collection, coll	Afficher/cacher le panneau des collections.
#tag1 tag2 …	Etiqueter la position courante.
e	Charger toutes les positions de la base de données.
m	Naviguer dans le dernier match visité.

2.4.3 Édition et recherche

Commande	Action
write, wr, w	Enregistre la position courante.
write!, wr!, w!	Mettre à jour la position courante.
s	Chercher des positions avec des filtres.
ss	Chercher parmi les positions actuellement filtrées.

2.4.4 Filtres de recherche

Les filtres ci-dessous doivent être juxtaposés lors d'une recherche, c'est-à-dire après le début de commande `s`.

Avertissement

Dans la recherche de positions, par défaut, blunderDB prend en compte la structure de pions courante, ignore la position du videau, du score et des dés. Pour prendre en compte la position du videau, du score, des dés, il faut le mentionner explicitement dans la recherche.

Note

La commande de recherche `s` est disponible dans le panneau de recherche (touche `TAB`). La commande `ss` permet de chercher parmi les résultats actuellement filtrés.

Note

blunderDB considère qu'un pion arriéré (backchecker) est un pion situé entre le point 24 et le point 19.

Note

blunderDB considère que le nombre de pions dans la zone est le nombre de pions situés entre le point 12 et le point 1.

Note

blunderDB considère que l'outfield s'étend entre le point 18 et le point 7.

Note

blunderDB considère que le jan s'étend entre le point 1 et le point 6.

Astuce

Les paramètres pour filtrer des positions peuvent être arbitrairement combinés.

Requête	Action
cube, cub, cu, c	La position vérifie la configuration du cube.
score, sco, sc, s	La position vérifie le score.
d	La position vérifie le type de décision (pion ou cube).
D	La position vérifie le lancer de dés.
nc	La position est sans contact.

suite sur la page suivante

Table 1 – suite de la page précédente

Requête	Action
M	La position ou celle miroir vérifie les filtres.
p>x	Le joueur a au moins x pips de retard à la course.
p<x	Le joueur a au plus x pips de retard à la course.
px,y	Le joueur a entre x et y pips de retard à la course.
P>x	Le joueur a une course au moins de x pips.
P<x	Le joueur a une course au plus de x pips.
Px,y	Le joueur a une course entre x et y pips.
e>x	L'équité (en millipoints) de la position est supérieure à x.
e<x	L'équité (en millipoints) de la position est inférieure à x.
ex,y	L'équité (en millipoints) de la position est comprise entre x et y.
E>x	L'erreur du coup joué par le joueur 1 (en millipoints) est supérieure à x.
E<x	L'erreur du coup joué par le joueur 1 (en millipoints) est inférieure à x.
Ex,y	L'erreur du coup joué par le joueur 1 (en millipoints) est comprise entre x et y.
w>x	Le joueur a des chances de gain supérieures à x %.
w<x	Le joueur a des chances de gain inférieures à x %.
wx,y	Le joueur a des chances de gain comprises à x % et y %.
g>x	Le joueur a des chances de gammon supérieures à x %.
g<x	Le joueur a des chances de gammon inférieures à x %.
gx,y	Le joueur a des chances de gammon comprises à x % et y %.
b>x	Le joueur a des chances de backgammon supérieures à x %.
b<x	Le joueur a des chances de backgammon inférieures à x %.
bx,y	Le joueur a des chances de backgammon comprises à x % et y %.
W>x	L'adversaire a des chances de gain supérieures à x %.
W<x	L'adversaire a des chances de gain inférieures à x %.
Wx,y	L'adversaire a des chances de gain comprises à x % et y %.
G>x	L'adversaire a des chances de gammon supérieures à x %.
G<x	L'adversaire a des chances de gammon inférieures à x %.
Gx,y	L'adversaire a des chances de gammon comprises à x % et y %.
B>x	L'adversaire a des chances de backgammon supérieures à x %.
B<x	L'adversaire a des chances de backgammon inférieures à x %.
Bx,y	L'adversaire a des chances de backgammon comprises à x % et y %.
o>x	Le joueur a au moins x pions sortis.
o<x	Le joueur a au plus x pions sortis.
ox,y	Le joueur a entre x et y pions sortis.
O>x	L'adversaire a au moins x pions sortis.
O<x	L'adversaire a au plus x pions sortis.
Ox,y	L'adversaire a entre x et y pions sortis.
k>x	Le joueur a au moins x pions arriérés.
k<x	Le joueur a au plus x pions arriérés.
kx,y	Le joueur a entre x et y pions arriérés.
K>x	L'adversaire a au moins x pions arriérés.
K<x	L'adversaire a au plus x pions arriérés.
Kx,y	L'adversaire a entre x et y pions arriérés.
z>x	Le joueur a au moins x pions dans la zone.
z<x	Le joueur a au plus x pions dans la zone.
zx,y	Le joueur a entre x et y pions dans la zone.
Z>x	L'adversaire a au moins x pions dans la zone.
Z<x	L'adversaire a au plus x pions dans la zone.
Zx,y	L'adversaire a entre x et y pions dans la zone.

suite sur la page suivante

Table 1 – suite de la page précédente

Requête	Action
bo>x	Le joueur a au moins x blots dans l'outfield.
bo<x	Le joueur a au plus x blots dans l'outfield.
box,y	Le joueur a entre x et y blots dans l'outfield.
BO>x	L'adversaire a au moins x blots dans l'outfield.
BO<x	L'adversaire a au plus x blots dans l'outfield.
BOx,y	L'adversaire a entre x et y blots dans l'outfield.
bj>x	Le joueur a au moins x blots dans le jan.
bj<x	Le joueur a au plus x blots dans le jan.
bjx,y	Le joueur a entre x et y blots dans le jan.
BJ>x	L'adversaire a au moins x blots dans le jan.
BJ<x	L'adversaire a au plus x blots dans le jan.
BJx,y	L'adversaire a entre x et y blots dans le jan.
t'mot1;mot2;…"	Les commentaires de la position contiennent au moins un des mots.
m'motif1,motif2,…'	Les meilleurs coups de pions contenant au moins un des motifs.
m'ND,DT,DP,…'	Les meilleurs décisions de videau de No Double/Take, Double Take, Double Pass.
T>x	Date d'ajout de la position après x (AAAA/MM/JJ).
T<x	Date d'ajout de la position avant x (AAAA/MM/JJ).
Tx,y	Date d'ajout de la position entre x et y (AAAA/MM/JJ).
max	Rechercher dans le match d'identifiant x (ex: ma3).
max,y	Rechercher dans les matchs d'identifiants x à y (ex: ma2,5).
tnx	Rechercher dans le tournoi d'identifiant x (ex: tn1).
tnx,y	Rechercher dans les tournois d'identifiants x à y (ex: tn1,3).

Note

Filtrer les positions en fonction du lancer de dés (*D*) implique *a fortiori* de filtrer les positions en fonction du type de décision (*d*).

Note

Pour le filtre de différence relative à la course (*p>x*, *p<x*, *px,y*), le joueur est en retard à la course par rapport à l'adversaire si *x>0* et en avance si *x<0*. Exemple: *p<-10* : le joueur a au moins 10 pips d'avance à la course. *p50,70* : le joueur a entre 50 et 70 pips de retard à la course.

Note

Pour rechercher dans plusieurs matchs non contigus, juxtaposer le filtre `ma` plusieurs fois (ex: `s ma23 ma43` pour les matchs 23 et 43). Le même principe s'applique pour les tournois avec `tn`.

Note

Rechercher dans un tournoi (`tn`) revient à rechercher dans l'ensemble des matchs du tournoi concerné. Les identifiants des matchs et des tournois sont visibles dans les colonnes ID des panneaux correspondants.

Par exemple, la commande `s s c p-20,-5 w>60 z>10 K2,3` filtre toutes les positions en prenant en compte la structure des pions, le score et le cube de la position éditée où le joueur a entre 20 et 5 pips d'avance à la course, avec au moins 60% de chances de gain, au moins 10 pions dans la zone, et l'adversaire a entre 2 et 3 pions arriérés.

2.4.5 Commandes diverses

Commande	Action
clear, cl	Efface l'historique des commandes.

Note

Les migrations de base de données sont désormais effectuées automatiquement lors de l'ouverture d'une base de données.

2.5 Raccourcis clavier

2.5.1 Base de données

Raccourci	Action
CTRL-N	Créer une nouvelle base de données.
CTRL-O	Ouvrir une base de données existante.
CTRL-SHIFT-I	Importer une base de données.
CTRL-SHIFT-S	Exporter la base de données.
CTRL-Q	Fermer blunderDB.
CTRL-M	Modifier les métadonnées de la base de données.

2.5.2 Position

Raccourci	Action
CTRL-I	Importer une ou plusieurs positions/matchs par fichier (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
CTRL-SHIFT-F	Importer récursivement un dossier de fichiers de matchs/positions.
CTRL-C	Copier une position dans le presse-papier.
CTRL-V	Coller une position depuis le presse-papier (détection automatique du format).
CTRL-S	Enregistrer une position.
CTRL-U	Mettre à jour une position.
Del	Supprimer la position courante.
RETOUR ARRIERE	Réinitialiser le board, le cube, le score et les dés.
CTRL-G	Afficher les métadonnées de la position.

2.5.3 Navigation

Raccourci	Action
CTRL-R	Recharger toutes les positions de la base de données.
PageUp, h	Première position / Partie précédente (navigation match).
GAUCHE, k	Position précédente.
DROITE, j	Position suivante.
HAUT, k	Coup précédent (lorsqu'un coup est sélectionné dans l'analyse).
BAS, j	Coup suivant (lorsqu'un coup est sélectionné dans l'analyse).
PageDown, l	Dernière position / Partie suivante (navigation match).
r	Charger une position aléatoire.

2.5.4 Affichage

Raccourci	Action
CTRL-GAUCHE	Orientation du board à gauche.
CTRL-DROITE	Orientation du board à droite.
p	Afficher/cacher le compte de course.

2.5.5 Actions

Raccourci	Action
TAB	Ouvrir le panneau de recherche (éditeur de position).
ESPACE	Ouvrir la ligne de commande.

2.5.6 Outils

Raccourci	Action
CTRL-L	Afficher/cacher l'analyse.
CTRL-P	Afficher/cacher les commentaires.
CTRL-K	Afficher/cacher le panneau Anki (répétition espacée).
CTRL-F	Afficher/cacher le panneau de recherche.
CTRL-T	Afficher/cacher le panneau des matchs.
CTRL-B	Afficher/cacher le panneau des collections.
CTRL-Y	Afficher/cacher le panneau des tournois.
CTRL-E	Afficher/cacher le panneau EPC.
?	Afficher/cacher l'aide.

2.5.7 Ligne de commande

Raccourci	Action
HAUT	Parcourir l'historique des commandes vers le haut.
BAS	Parcourir l'historique des commandes vers le bas.

2.5.8 Panneau historique de recherche

Raccourci	Action
Clic	Sélectionner/désélectionner une recherche (afficher la position).
Double-clic	Exécuter la recherche et fermer le panneau.
HAUT, k	Sélectionner la recherche précédente (plus récente, au-dessus).
BAS, j	Sélectionner la recherche suivante (plus ancienne, en-dessous).
Esc	Désélectionner la recherche. Si aucune recherche sélectionnée, fermer le panneau.

2.5.9 Panneau bibliothèque de filtres

Raccourci	Action
Clic	Sélectionner/désélectionner un filtre (afficher la position).
Double-clic	Exécuter la recherche du filtre.
HAUT, k	Sélectionner le filtre précédent (lorsqu'un filtre est sélectionné).
BAS, j	Sélectionner le filtre suivant (lorsqu'un filtre est sélectionné).
Esc	Désélectionner le filtre. Si aucun filtre sélectionné, fermer le panneau.

2.5.10 Panneau d'analyse

Raccourci	Action
Clic	Sélectionner/désélectionner un coup (afficher/cacher les flèches).
HAUT, k	Sélectionner le coup précédent (lorsqu'un coup est sélectionné).
BAS, j	Sélectionner le coup suivant (lorsqu'un coup est sélectionné).
d	Basculer entre l'analyse des coups et du cube (navigation match uniquement).
Esc	Désélectionner le coup. Si aucun coup sélectionné, fermer le panneau.

2.5.11 Panneau des matchs

Raccourci	Action
Clic	Sélectionner un match.
Double-clic	Naviguer dans le match.
HAUT, k	Sélectionner le match précédent.
BAS, j	Sélectionner le match suivant.
ENTREE	Charger le match sélectionné.
Del	Supprimer le match sélectionné.
Esc	Désélectionner/fermer le panneau.

2.5.12 Panneau Anki (répétition espacée)

Raccourci	Action
1	Évaluer : À revoir (échec, revoir bientôt).
2	Évaluer : Difficile.
3	Évaluer : Bien.
4	Évaluer : Facile.
Esc	Arrêter la révision et revenir à la liste des paquets (reprise possible).

2.6 Foire aux questions

2.6.1 Quel est l'utilité de blunderDB?

blunderDB permet de constituer une base de données personalisée de positions. Sa force est de ne présupposer aucune classification *a priori*. L'utilisateur a ainsi la liberté d'interroger les positions avec une grande flexibilité en combinant à sa guise différents critères (course, structure, cube, score, pions arriérés, pions dans la zone, chances de gain/gammon/backgammon, ...).

Une autre utilisation commode de blunderDB est la constitution de catalogues de positions de référence. Avec la possibilité d'étiqueter des positions, l'utilisateur peut rassembler l'ensemble de ses positions de référence de manière structurée à l'aide d'un unique fichier. Je souhaite que blunderDB facilite le partage de positions entre joueurs.

2.6.2 Qu'est ce qui a motivé la création de blunderDB?

J'avais l'habitude de stocker dans différents dossiers des positions intéressantes ou des blunders. Toutefois, je rencontrais des difficultés à retrouver des positions selon des critères n'ayant pas été prévus initialement par mon choix de catégories de thématiques. Par exemple, si les positions ont été triées selon le type de jeu (course, holding game, blitz, backgame, ...), comment récupérer toutes les positions à un certain score? ou à un niveau de cube donné? Enfin, certaines vieilles positions avaient tendance à tomber dans l'oubli. Je voulais un outil qui aggrège toutes mes positions et qui ne présuppose pas *a priori* de catégories thématiques, et ensuite pouvoir poser des questions à la base de données. Avec cette approche souple, de nouveaux filtres peuvent être ajoutés sans casser l'organisation des positions. Ce type de logiciel est tout à fait courant aux échecs, comme ChessBase.

2.6.3 Comment sauvegarder la base de données courante?

La base de données est modifiée immédiatement après exécution des requêtes. Aucune opération de sauvegarde explicite est nécessaire.

2.6.4 Dois-je créer différentes bases de données pour différentes catégories de positions?

Sauf pour des raisons bien identifiées, il est essentiel de ne pas répartir les positions dans des bases de données séparées au risque de ne pas pouvoir les mettre en relation dans des recherches futures. La philisophie de blunderDB est de ne pas présupposer de catégories de positions *a priori* et de permettre à l'utilisateur de les interroger de manière flexible. Lorsque les positions ont été rencontrées dans des conditions particulières ou pour des raisons spécifiques, il peut être judicieux de les stocker dans des bases de données distinctes. On peut par exemple constituer des bases de données de positions distinctes pour :

- les positions de référence,
- les blunders en tournoi réel,
- les blunders en ligne.

2.6.5 Comment fusionner plusieurs bases de données?

Si vous avez plusieurs bases de données blunderDB que vous souhaitez regrouper, utilisez la fonctionnalité « Import Database » :

1. Ouvrez la base de données principale (celle qui recevra les positions importées)
2. Cliquez sur le bouton « Import Database » dans la barre d'outils
3. Sélectionnez la base de données à importer
4. blunderDB fusionnera automatiquement les positions

Lors de la fusion, blunderDB évite les doublons et fusionne intelligemment les analyses et commentaires. Les positions identiques ne seront pas dupliquées, mais leurs analyses et commentaires seront combinés.

Note

Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde de votre base de données principale avant d'importer une autre base de données.

2.6.6 Quels formats de fichiers de match sont supportés?

blunderDB supporte les formats de match suivants:

- **eXtreme Gammon (XG)**: fichiers *.xg*, avec l'analyse complète des coups, décisions de cube, coups joués et support multi-moteurs. Fichiers *.xgp* pour l'import de positions individuelles avec analyse.
- **GNUbg**: fichiers *.sgf* (Smart Game Format), avec l'analyse.
- **Jellyfish**: fichiers *.mat* et *.txt*.
- **BGBlitz**: fichiers *.bgf* et positions texte.

L'import peut se faire par fichier unique, par sélection multiple, par dossier récursif, par collage depuis le presse-papier, ou par glisser-déposer.

blunderDB détecte automatiquement les doublons et empêche l'import d'un match déjà présent dans la base de données.

2.6.7 Qu'est-ce qu'une collection?

Une collection est un regroupement personnalisé de positions. Contrairement à une recherche par filtres qui est dynamique, une collection est un ensemble fixe de positions choisies manuellement par l'utilisateur. Les collections permettent par exemple de regrouper des positions de référence pour une thématique particulière.

2.6.8 Qu'est-ce que l'EPC?

L'EPC (Effective Pip Count) est une mesure plus précise que le simple pip count pour évaluer les positions de bearoff. Le calculateur EPC de blunderDB utilise la base de données de bearoff à 6 points de GNUbg et calcule en temps réel l'EPC, le nombre moyen de lancers, l'écart type, le pip count et le wastage.

2.6.9 blunderDB dispose-t-il d'une interface en ligne de commande?

Oui, blunderDB dispose d'une interface en ligne de commande (CLI) permettant d'effectuer sans interface graphique des opérations telles que la création de bases de données, l'import de matchs, l'export, la recherche de positions, l'affichage de statistiques, etc. Consulter la documentation CLI pour plus de détails.

2.6.10 Puis-je modifier, copier, partager blunderDB?

Oui, tout à fait (et c'est même encouragé!). blunderDB est sous licence MIT.

2.6.11 Quel format de données utilise blunderDB?

La base de données est un simple fichier Sqlite. En l'absence de blunderDB, elle peut ainsi s'ouvrir avec tout éditeur de fichier sqlite.

2.6.12 Quelles ont été les principes de conception de blunderDB?

Le fonctionnement modal de blunderDB (NORMAL, EDIT) s'inspire du très puissant éditeur de texte Vim. Je souhaitais blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

2.6.13 Quel est l'architecture logicielle de blunderDB?

- Le backend est codé en Go. Il est en charge de l'ensemble des opérations sur la base de données Sqlite qui stocke les positions.
- Le frontend est codé en Svelte. Il est en charge du rendu de l'interface graphique et du board de Backgammon.
- L'application est encapsulée avec Wails, permettant la production d'applications Desktop natives, déclinables sous Windows et Linux.
- La base de données est gérée par Sqlite.

Pour plus d'informations, voir le dépôt Github de blunderDB.

2.6.14 Sur quelles plateformes blunderDB fonctionne-t'il?

blunderDB fonctionne sur Windows, Linux et Mac.

2.6.15 D'où vient l'icône de blunderDB?

L'icône de blunderDB est l'émoticône « goggling » de la série SMirC.

2.7 Annexe: Utilisation avancée des filtres

Avertissement

Cette section s'adresse aux utilisateurs avancés de blunderDB qui souhaitent exploiter pleinement les fonctionnalités de recherche de positions.

Les filtres sont au coeur de l'analyse des positions dans blunderDB. Leur utilisation permet de rechercher des positions spécifiques relativement précisément. Dans cette section, l'utilisation des filtres via la ligne de commande est détaillée. La ligne de commande est accessible en appuyant sur la touche `ESPACE`. Elle permet de combiner avec l'habitude très rapidement des filtres et d'utiliser la bibliothèque de filtres.

2.7.1 Recherche de positions en ligne de commande

Pour faire une recherche à l'aide de filtres,

1. Appuyer sur la touche `TAB` pour ouvrir le panneau de recherche.
2. Editer la position courante.
3. Ouvrir la ligne de commande avec la touche `ESPACE`.
4. Utiliser la commande `s` suivie éventuellement de filtres.
5. Lancer la recherche avec la touche `ENTREE`.

Avertissement

Ne pas oublier d'effacer la position courante avant de lancer une recherche (touche `RETOUR ARRIERE`), si cette dernière n'est pas celle souhaitée, au risque de filtrer abusivement des structures de pions.

Note

La liste des filtres disponibles en ligne de commande est fournie dans la Section 2.4.4.

2.7.2 Recherche dans les résultats courants

Il est possible d'affiner une recherche en cherchant parmi les positions actuellement filtrées. Cela permet de restreindre progressivement les résultats.

En ligne de commande, utiliser la commande `ss` suivie de filtres (ex: `ss nc`, `ss E>40`). La commande `ss` fonctionne après une recherche préalable.

La fenêtre de recherche (`CTRL-F`) propose également une case à cocher « Search in current results » pour la même fonctionnalité.

2.7.3 Bibliothèque de filtres

La bibliothèque de filtres permet à l'utilisateur d'enregistrer des commandes de recherche afin de faciliter ses études thématiques.

Pour ajouter un filtre à la bibliothèque,

1. Appuyer sur `TAB` pour ouvrir le panneau de recherche.
2. Ouvrir la bibliothèque de filtres en appuyant sur `CTRL-K`.
3. Editer la position courante.
4. Donner un nom au filtre.
5. Editer la commande de recherche.
6. Sauvegarder la commande de recherche à l'aide du bouton « Add ».

Astuce

Lors de l'édition de la commande, il est possible d'utiliser les touches `HAUT` et `BAS` pour naviguer dans l'historique des commandes.

Pour utiliser un filtre enregistré dans la bibliothèque,

1. Ouvrir la bibliothèque de filtres en appuyant sur `CTRL-K`.
2. Rechercher le filtre souhaité.
3. Double cliquer sur le filtre pour lancer la recherche.

2.7.4 Exemples

Voici quelques exemples d'utilisation des filtres en ligne de commande:

Type de position	Structure de pions	Commande
Courses		s nc
Courses petites		s nc P<70
Frapper au point 1		s m"6/1*"
Backgame 1-4	portes 24, 21	s p>35
Décision de Take/Pass à -2 -4	dés vides côté joueur du haut, score -2/-4	s s d
Envoi de too good	dés vides côté joueur du bas	s d e>1000
Blitz avec au moins 20% de gammon	portes dans le jan, hommes à la barre	s g>20
Erreurs du joueur 1 de plus de 40 millipoints		s E>40
Position du tournoi Aachen2024		s t"Aachen2024"
Un pion arriéré à ramener		s k1,1
Quitter le point 20	point 20	s m"20/"
Prime contre prime	indiquer les primes	s
Ace-point bear-off	point 1 pour l'adversaire	s P<60
Double avec au moins 20pip d'avance	dés vides côté joueur du bas	s d p<-20
Positions du match 5		s ma5
Positions des matchs 2 à 4		s ma2,4
Positions des matchs 23 et 43		s ma23 ma43
Positions du tournoi 1		s tn1
Erreurs dans le tournoi 2		s tn2 E>40

Exemples de recherche dans les résultats courants:

Scénario	Commande
Après `s nc`, chercher les petites courses	ss P<70
Après `s g>20`, ne garder que les erreurs	ss E>40
Après `s tn1`, chercher les décisions de cube	ss d

2.8 Annexe Windows : Détection abusive de blunderDB comme logiciel malveillant

Note

Ce qui suit concerne les systèmes d'exploitation Windows 10 et 11.

Windows requiert aujourd'hui de la part de sociétés d'édition logicielle ou d'éditeurs logiciel indépendants de certifier numériquement leurs applications voire de distribuer via le Windows Store. Il est alors préconisé de faire appel à des sociétés extérieures pour obtenir un certificat numérique au prix de

plusieurs centaines d'euros (voir par exemple https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Par conséquent, il est fort probable que Windows vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Windows.

2.8.1 Avertissement Windows SmartScreen

Après téléchargement de blunderDB, lors de son exécution, il est possible que Windows affiche un avertissement du type

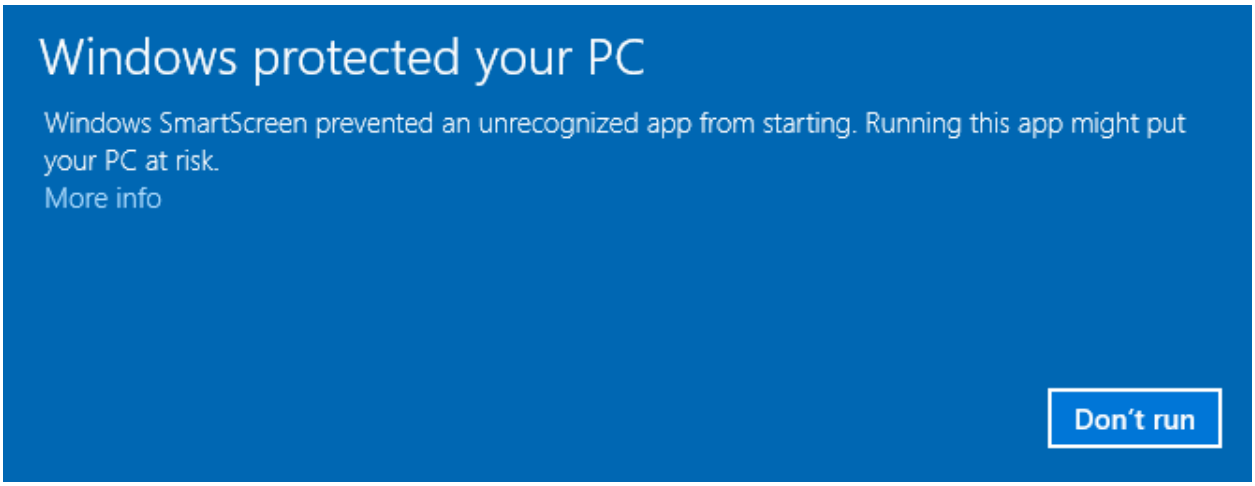

Si vous souhaitez autoriser un exécutable spécifique bloqué par SmartScreen :

1. **Essayer d'exécuter l'exécutable** :
   - Lorsque vous essayez de lancer l'exécutable, SmartScreen peut le bloquer et afficher un avertissement.
2. **Cliquer sur « Informations supplémentaires »** :
   - Dans la fenêtre d'avertissement de SmartScreen, cliquez sur **Informations supplémentaires**.
3. **Sélectionner « Exécuter quand même »** :
   - Si vous faites confiance à l'exécutable, cliquez sur **Exécuter quand même** pour contourner l'avertissement SmartScreen pour cette instance.

2.8.2 Blocage Windows Defender

Pour certains paramétrages sécurité de Windows, il arrive que malgré le déblocage de SmartScreen (voir section plus précédente), Windows Defender puisse empêcher l'exécution de blunderDB avec des messages du type

ou encore

voire le placer en quarantaine.

Windows Defender est connu pour déclencher des faux positifs. Ce problème est explicitement mentionné dans la FAQ du site officiel de Golang (https://go.dev/doc/faq#virus) ou dans des tickets Github de certains projets programmés en Go (https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182).

Si vous souhaitez empêcher la Sécurité Windows d'analyser blunderDB :

1. **Ouvrir la Sécurité Windows** :
   - Allez dans **Démarrer** et tapez **Sécurité Windows**.

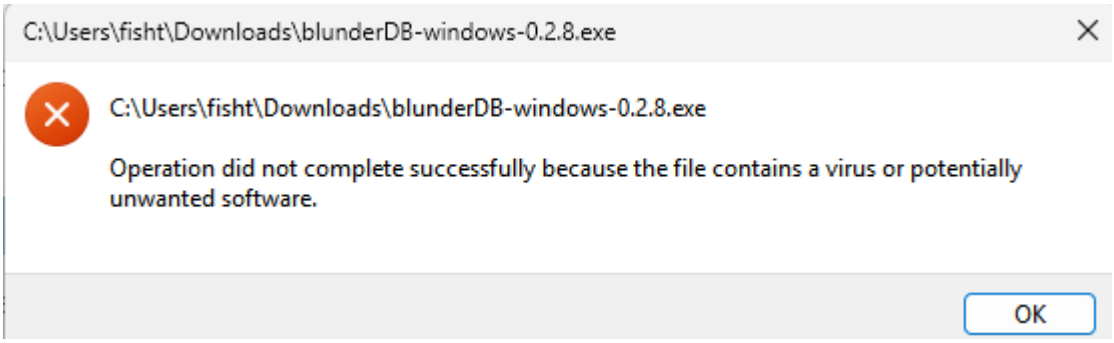
C:\Users\fisht\Downloads\blunderDB-windows-0.2.8.exe
C:\Users\fisht\Downloads\blunderDB-windows-0.2.8.exe
Operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted software.
OK

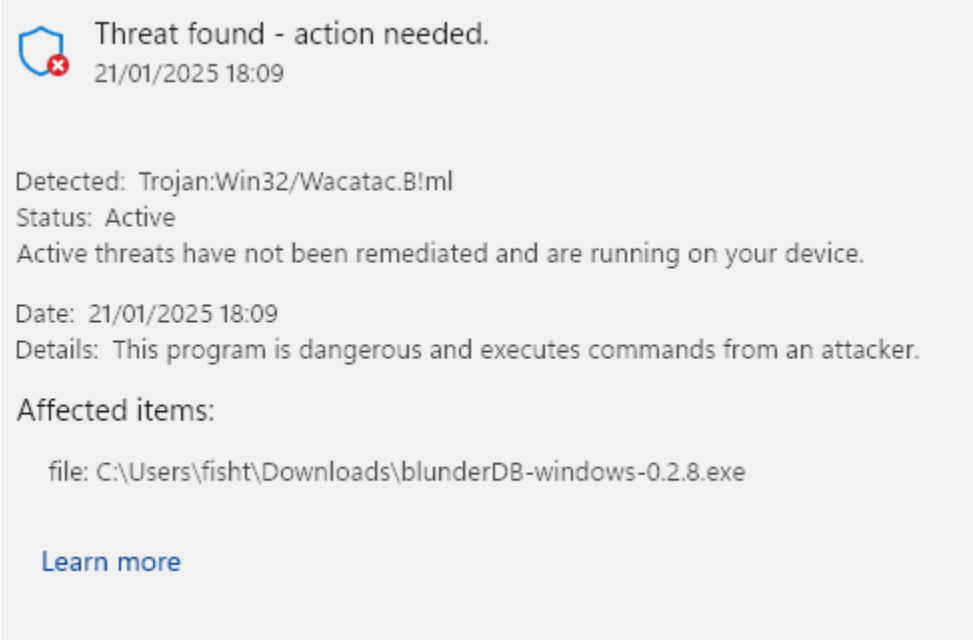
Threat found - action needed.
21/01/2025 18:09
Detected: Trojan:Win32/Wacatac.B!ml
Status: Active
Active threats have not been remediated and are running on your device.
Date: 21/01/2025 18:09
Details: This program is dangerous and executes commands from an attacker.
Affected items:
file: C:\Users\fisht\Downloads\blunderDB-windows-0.2.8.exe
Learn more

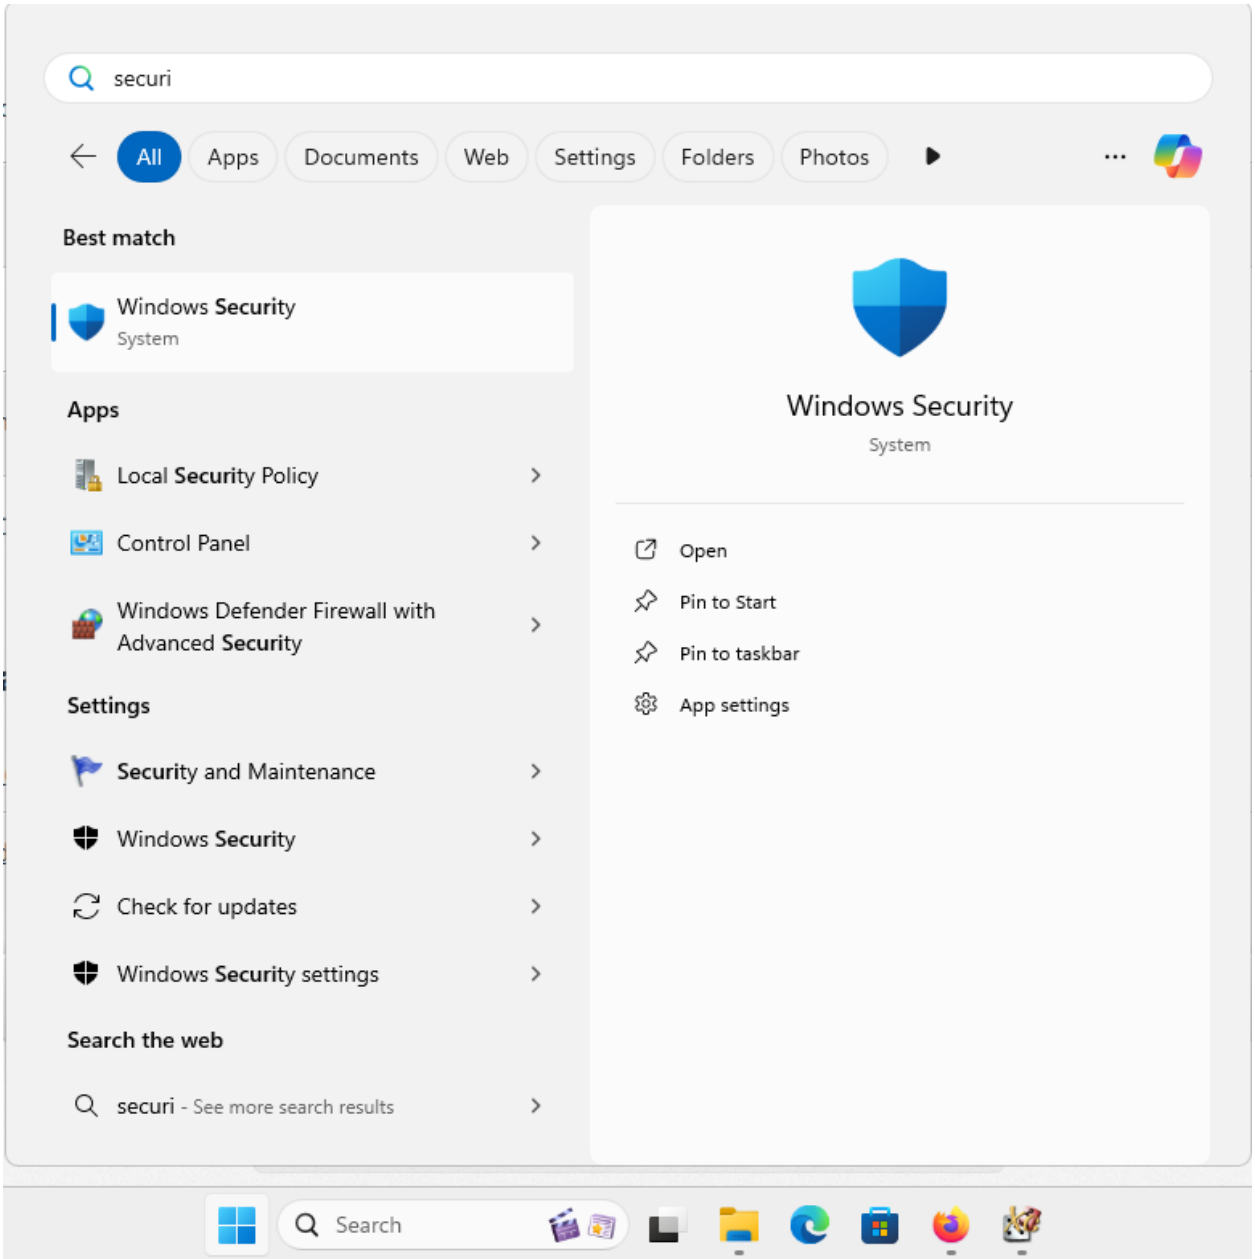
securi
All
Apps
Documents
Web
Settings
Folders
Photos
Best match
Windows Security
System
Apps
Local Security Policy
Control Panel
Windows Defender Firewall with Advanced Security
Settings
Security and Maintenance
Windows Security
Check for updates
Windows Security settings
Search the web
securi - See more search results
Windows Security
System
Open
Pin to Start
Pin to taskbar
App settings
Search

2. **Aller à « Protection contre les virus et menaces »** :
   - Cliquez sur **Protection contre les virus et menaces**.

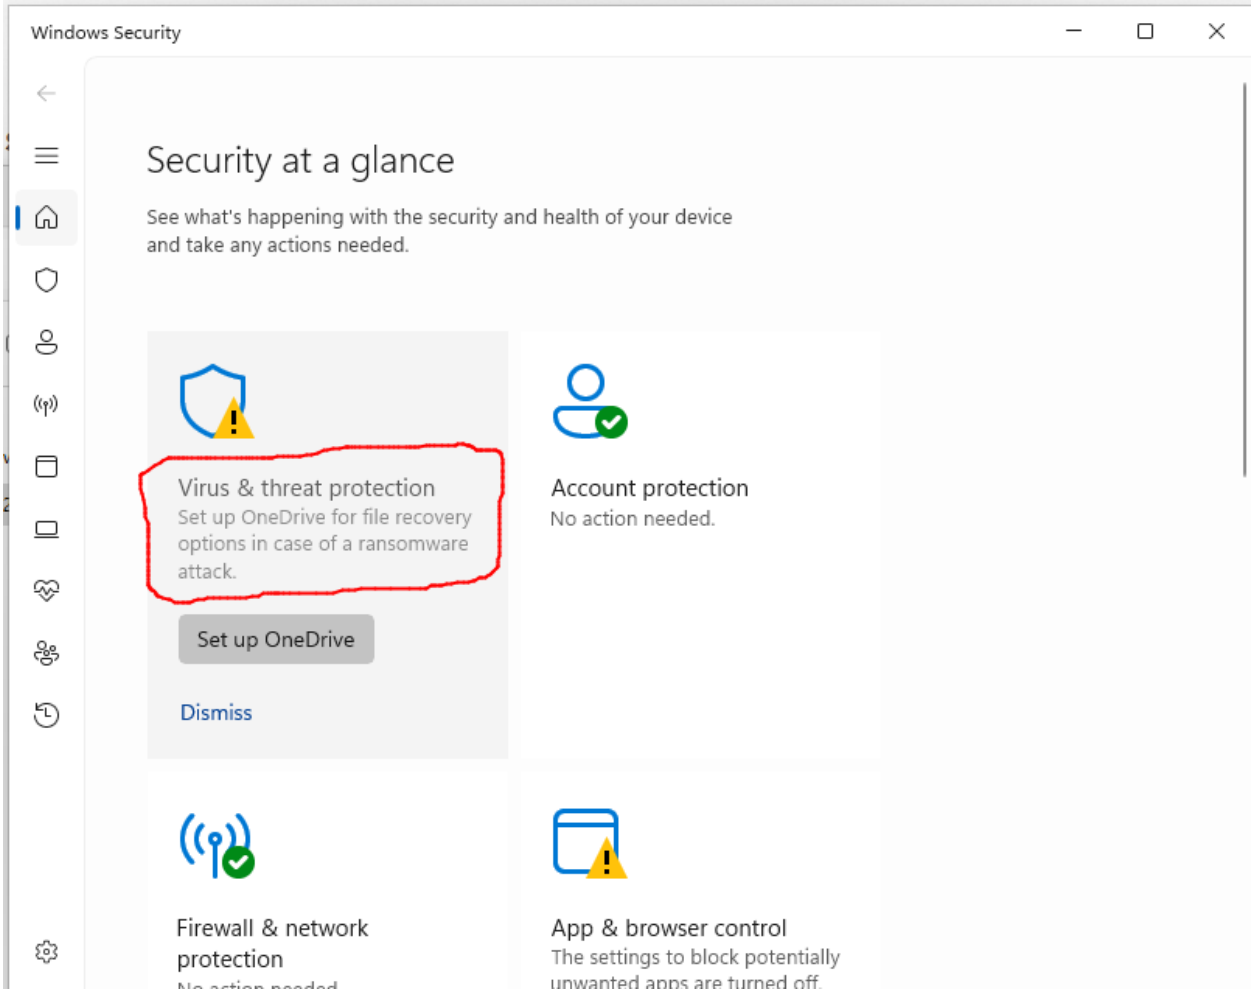

3. **Gérer les paramètres** :
   - Faites défiler vers le bas et cliquez sur **Gérer les paramètres** sous Paramètres de protection contre les virus et menaces.
4. **Ajouter ou supprimer des exclusions** :
   - Faites défiler jusqu'à la section **Exclusions** et cliquez sur **Ajouter ou supprimer des exclusions**.
5. **Ajouter une exclusion** :
   - Cliquez sur **Ajouter une exclusion** et sélectionnez **Fichier**. Naviguez ensuite jusqu'à l'exécutable que vous souhaitez exclure et sélectionnez-le.

2.9 Annexe Mac : Blocage éventuel de blunderDB

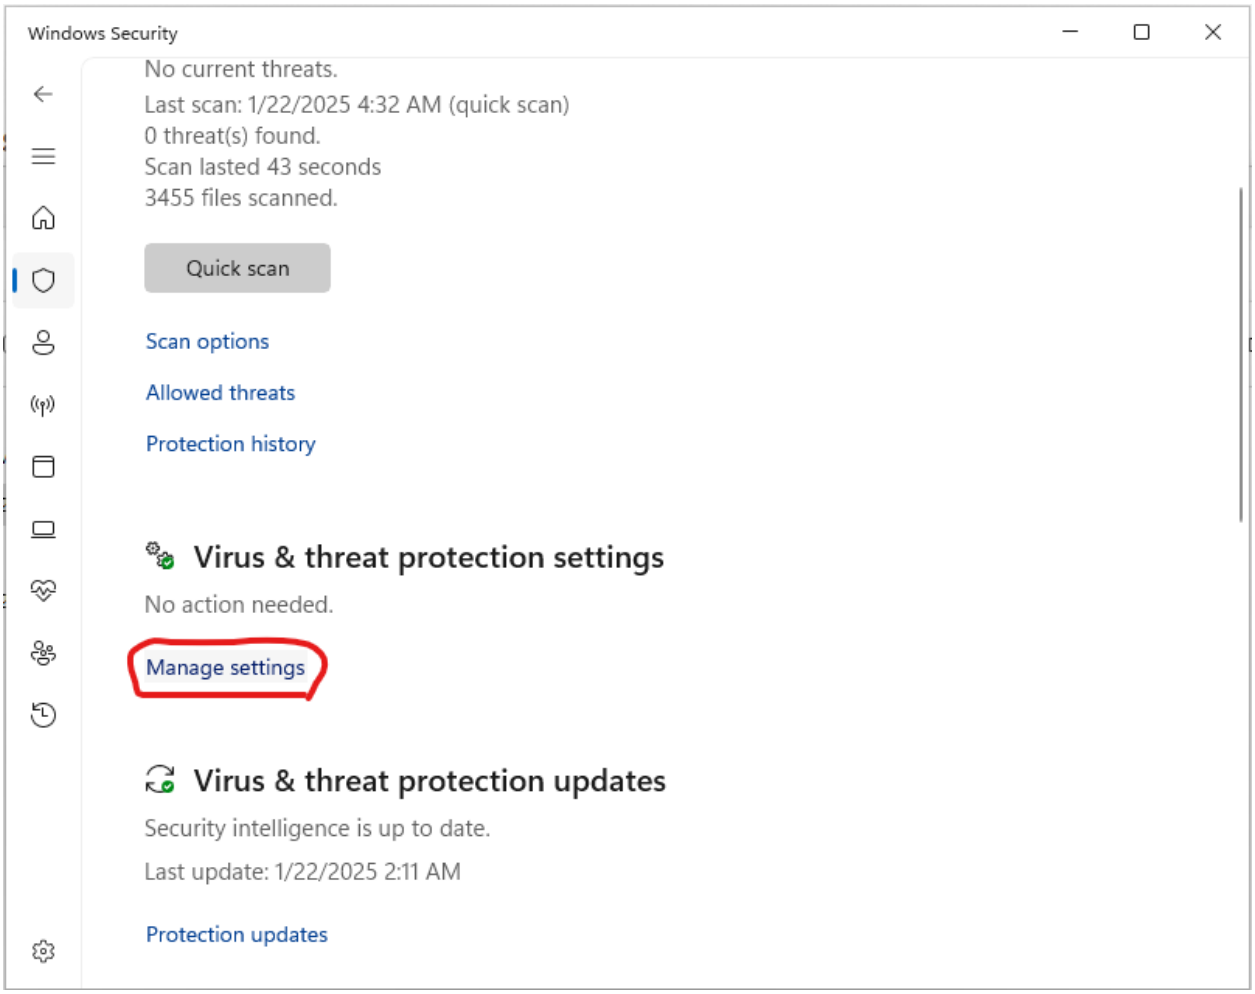
Windows Security
No current threats.
Last scan: 1/22/2025 4:32 AM (quick scan)
0 threat(s) found.
Scan lasted 43 seconds
3455 files scanned.
Quick scan
Scan options
Allowed threats
Protection history
Virus & threat protection settings
No action needed.
Manage settings
Virus & threat protection updates
Security intelligence is up to date.
Last update: 1/22/2025 2:11 AM
Protection updates

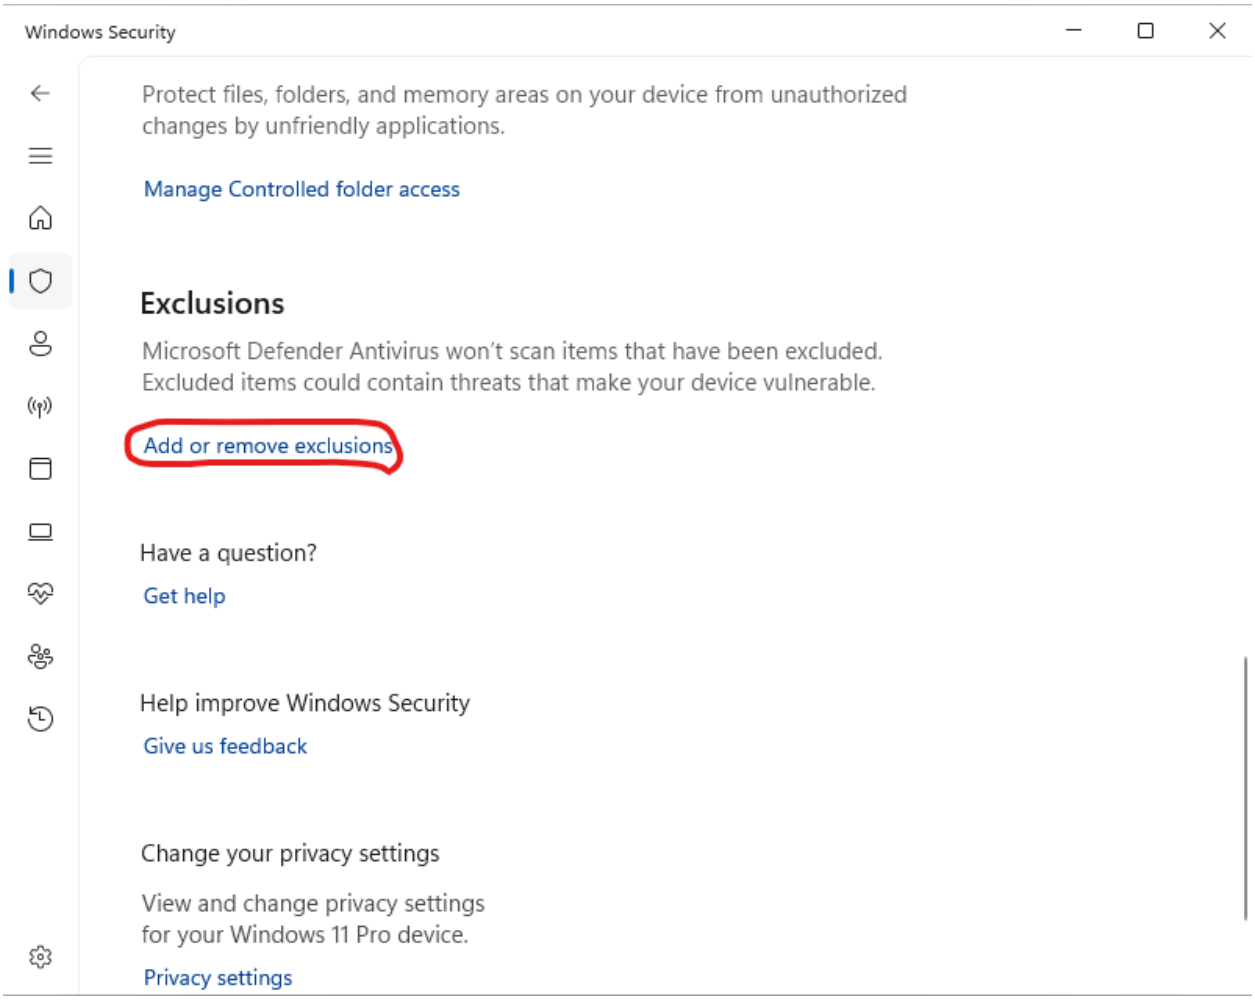
Windows Security
Protect files, folders, and memory areas on your device from unauthorized changes by unfriendly applications.
Manage Controlled folder access
Exclusions
Microsoft Defender Antivirus won't scan items that have been excluded. Excluded items could contain threats that make your device vulnerable.
Add or remove exclusions
Have a question?
Get help
Help improve Windows Security
Give us feedback
Change your privacy settings
View and change privacy settings for your Windows 11 Pro device.
Privacy settings

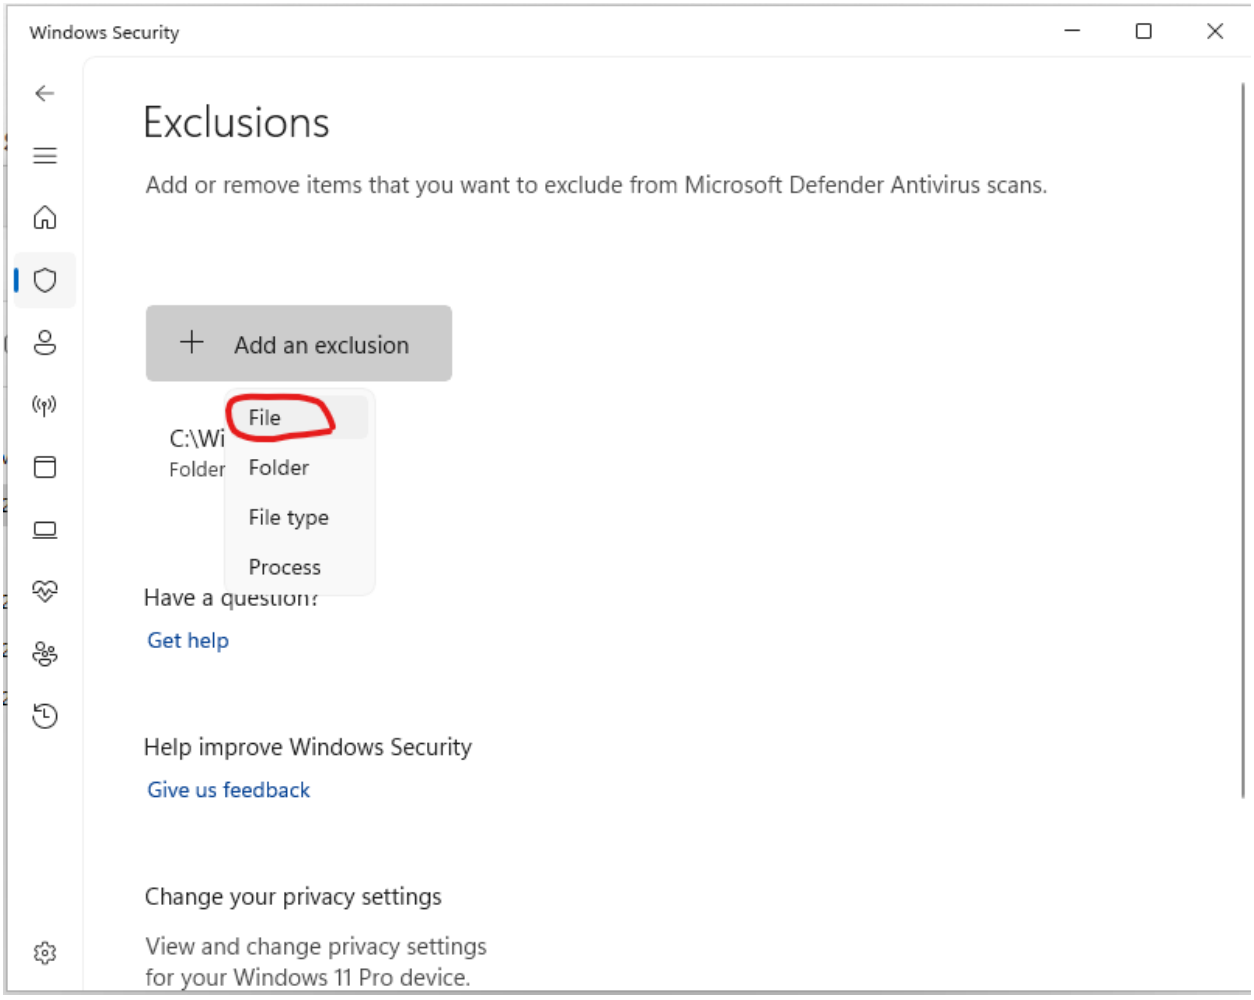
Windows Security
Exclusions
Add or remove items that you want to exclude from Microsoft Defender Antivirus scans.
Add an exclusion
File
Folder
File type
Process
C:\Wi
Folder
Have a question?
Get help
Help improve Windows Security
Give us feedback
Change your privacy settings
View and change privacy settings
for your Windows 11 Pro device.

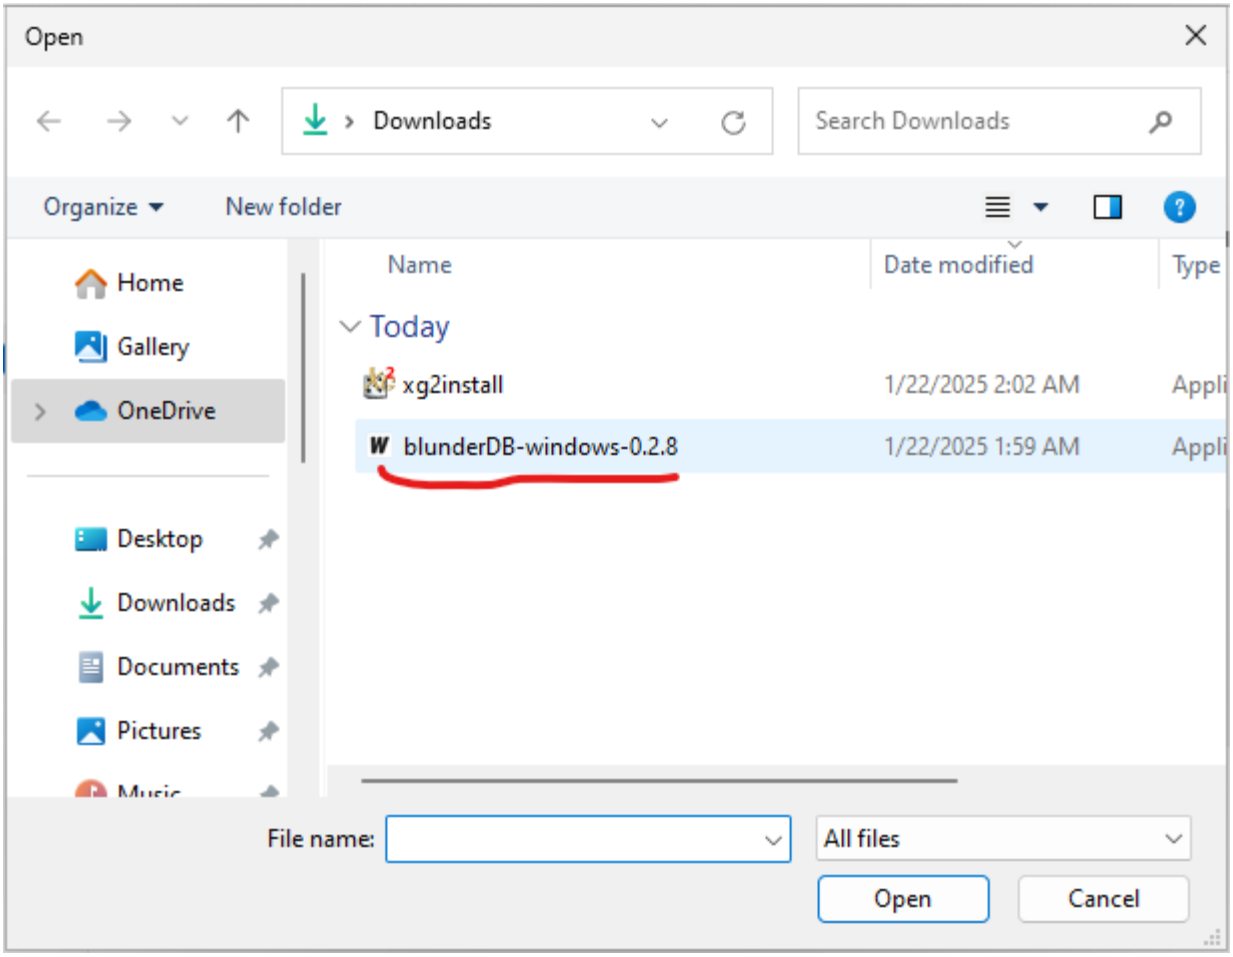
Open
Downloads
Search Downloads
Organize
New folder
Home
Gallery
OneDrive
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Name
Date modified
Type
Today
xg2install
1/22/2025 2:02 AM
blunderDB-windows-0.2.8
1/22/2025 1:59 AM
File name:
All files
Open
Cancel

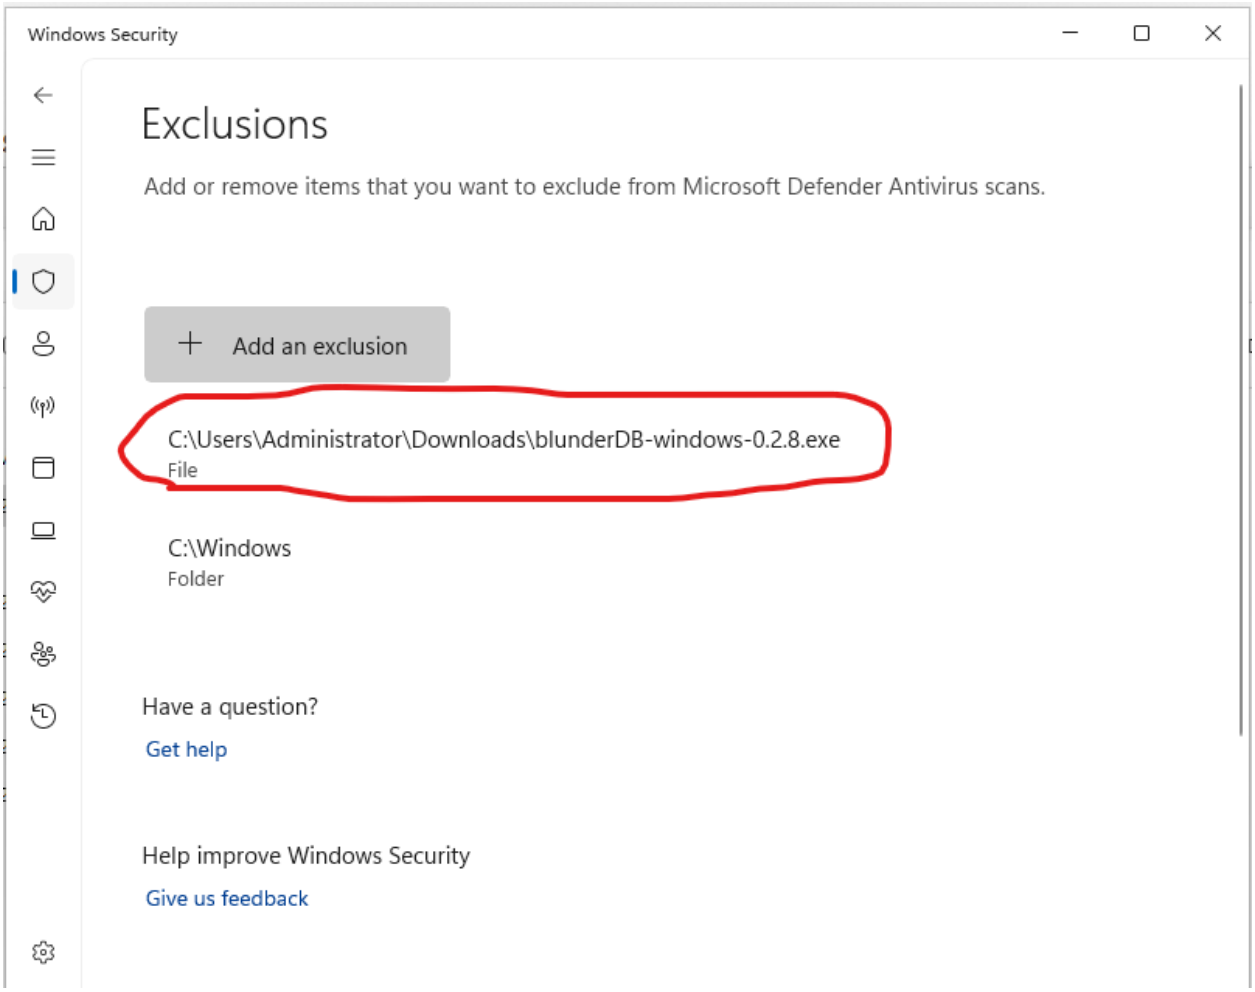
Windows Security
Exclusions
Add or remove items that you want to exclude from Microsoft Defender Antivirus scans.
Add an exclusion
C:\Users\Administrator\Downloads\blunderDB-windows-0.2.8.exe
File
C:\Windows
Folder
Have a question?
Get help
Help improve Windows Security
Give us feedback

Note

Ce qui suit concerne le système d'exploitation MacOS.

Mac requiert de la part de sociétés d'édition logicielle ou d'éditeurs logiciel indépendants de certifier numériquement leurs applications. Le développeur doit souscrire au Apple Developper Program en payant une adhésion annuelle (https://developer.apple.com/support/compare-memberships/).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Par conséquent, il est fort probable que Mac vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Mac.

2.9.1 Installation de blunderDB

Après avoir téléchargé blunderDB, glissez le fichier téléchargé dans la section Applications de votre Finder. Si vous avez déjà essayé d'exécuter blunderDB et que Mac vous avertit d'un potentiel danger, suivez les étapes suivantes.

2.9.2 Autorisation de l'exécution de blunderDB

1. Ouvrez le Finder et allez dans la section Applications.
2. Trouvez blunderDB et faites un clic droit.
3. Sélectionnez Ouvrir.
4. Une fenêtre d'avertissement s'ouvre. Cliquez sur Ouvrir.
5. blunderDB s'ouvre et vous pouvez l'utiliser.

Note

Vous n'avez à réaliser cette opération qu'une seule fois. Par la suite, vous pourrez ouvrir blunderDB sans avoir à passer par ces étapes.

2.10 Annexe: Schéma de la base de données

Important

Sauvegardez toujours votre fichier .db avant d'effectuer des migrations de base de données.

2.10.1 Version 1.0.0

La version 1.0.0 de la base de données contient les tables suivantes :

- **position** : Stocke les positions avec les colonnes *id* (clé primaire) et *state* (état de la position en format JSON).
- **analysis** : Stocke les analyses des positions avec les colonnes *id* (clé primaire), *position_id* (clé étrangère vers *position*), et *data* (données de l'analyse en format JSON).
- **comment** : Stocke les commentaires associés aux positions avec les colonnes *id* (clé primaire), *position_id* (clé étrangère vers *position*), et *text* (texte du commentaire).
- **metadata** : Stocke les métadonnées de la base de données avec les colonnes *key* (clé primaire) et *value* (valeur associée à la clé).

2.10.2 Version 1.1.0

La version 1.1.0 de la base de données ajoute la table suivante :

- **command_history** : Stocke l'historique des commandes avec les colonnes *id* (clé primaire), *command* (texte de la commande), et *timestamp* (date et heure de l'exécution de la commande).

Les autres tables restent inchangées par rapport à la version 1.0.0.

Pour migrer la base de données de la version 1.0.0 à la version 1.1.0, exécutez la commande `migrate_from_1_0_to_1_1` dans blunderDB.

2.10.3 Version 1.2.0

La version 1.2.0 de la base de données ajoute la table suivante :

- **filter_library** : Stocke les filtres de recherche avec les colonnes *id* (clé primaire), *name* (nom du filtre), *command* (commande associée au filtre), et *edit_position* (position éditée lors de l'enregistrement du filtre).

Les autres tables restent inchangées par rapport à la version 1.1.0.

Pour migrer la base de données de la version 1.1.0 à la version 1.2.0, exécutez la commande `migrate_from_1_1_to_1_2` dans blunderDB.

2.10.4 Version 1.3.0

La version 1.3.0 de la base de données ajoute la table suivante :

- **search_history** : Stocke l'historique des recherches de positions avec les colonnes *id* (clé primaire), *command* (texte de la commande de recherche), *position* (état de la position au moment de la recherche), et *timestamp* (date et heure de la recherche).

Les autres tables restent inchangées par rapport à la version 1.2.0.

Pour migrer la base de données de la version 1.2.0 à la version 1.3.0, exécutez la commande `migrate_from_1_2_to_1_3` dans blunderDB.

2.10.5 Version 1.4.0

La version 1.4.0 de la base de données ajoute les tables suivantes pour la gestion des matchs :

- **match** : Stocke les matchs importés avec les colonnes *id* (clé primaire), *player1_name*, *player2_name*, *event*, *location*, *round*, *match_length*, *match_date*, *import_date*, *file_path*, *game_count*, et *match_hash* (hash pour la détection de doublons).
- **game** : Stocke les parties d'un match avec les colonnes *id* (clé primaire), *match_id* (clé étrangère vers *match*), *game_number*, *initial_score_1*, *initial_score_2*, *winner*, *points_won*, et *move_count*.
- **move** : Stocke les coups d'une partie avec les colonnes *id* (clé primaire), *game_id* (clé étrangère vers *game*), *move_number*, *move_type*, *position_id* (clé étrangère vers *position*), *player*, *dice_1*, *dice_2*, *checker_move*, et *cube_action*.
- **move_analysis** : Stocke l'analyse de chaque coup avec les colonnes *id* (clé primaire), *move_id* (clé étrangère vers *move*), *analysis_type*, *depth*, *equity*, *equity_error*, *win_rate*, *gammon_rate*, *backgammon_rate*, *opponent_win_rate*, *opponent_gammon_rate*, et *opponent_backgammon_rate*.

La migration de 1.3.0 à 1.4.0 est automatique à l'ouverture de la base de données.

2.10.6 Version 1.5.0

La version 1.5.0 de la base de données ajoute les tables suivantes pour la gestion des collections :

- **collection** : Stocke les collections de positions avec les colonnes *id* (clé primaire), *name*, *description*, *sort_order*, *created_at*, et *updated_at*.
- **collection_position** : Table de liaison qui associe des positions aux collections avec les colonnes *id* (clé primaire), *collection_id* (clé étrangère vers *collection*), *position_id* (clé étrangère vers *position*), *sort_order*, et *added_at*. La paire (*collection_id*, *position_id*) est unique.

La migration de 1.4.0 à 1.5.0 est automatique à l'ouverture de la base de données.

2.10.7 Version 1.6.0

La version 1.6.0 de la base de données ajoute la table suivante pour la gestion des tournois :

- **tournament** : Stocke les tournois avec les colonnes *id* (clé primaire), *name*, *date*, *location*, *sort_order*, *created_at*, et *updated_at*.
- Ajout de la colonne *tournament_id* (clé étrangère vers *tournament*) dans la table *match* pour assigner un match à un tournoi.

La migration de 1.5.0 à 1.6.0 est automatique à l'ouverture de la base de données.

2.10.8 Version 1.7.0

La version 1.7.0 de la base de données ajoute la colonne suivante :

- Ajout de la colonne *last_visited_position* dans la table *match* pour mémoriser la dernière position visitée dans chaque match.

La migration de 1.6.0 à 1.7.0 est automatique à l'ouverture de la base de données.

Note

Depuis la version 0.10.0, toutes les migrations de bases de données sont effectuées automatiquement lors de l'ouverture d'un fichier de base de données.

https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk

https://youtu.be/HkY4iXjxMeI

CHAPTER 3

Contacts

Auteur: Kévin Unger <blunderdb@proton.me>. Vous pouvez aussi me trouver sur Heroes sous le pseudo postmanpat.

J'ai développé blunderDB initialement pour mon usage personnel afin de pouvoir détecter des motifs dans mes erreurs. Mais il est très agréable d'avoir un retour surtout quand on a dépensé un paquet d'heures de conception, codage, débuggage… Aussi n'hésitez pas à m'écrire pour faire part de votre retour d'expérience. Tous les retours (constructifs) sont bienvenus.

Voici plusieurs manières de discuter:

- rejoindre le serveur Discord de blunderDB: https://discord.gg/DA5PpzM9En
- m'écrire un mail à blunderdb@proton.me,
- discuter avec moi, si on se retrouve dans un tournoi,
- sur Github,
  - ouvrir un ticket: https://github.com/kevung/blunderDB/issues
  - pour des corrections de bugs ou des propositions d'amélioration, créer une pull request.

CHAPTER 4

Faire un don

Si vous appréciez blunderDB et que vous voulez soutenir les développements passés et futurs, vous pouvez

- me payer un verre si on a le plaisir de se rencontrer!
- faire un petit don par PayPal à l'adresse blunderdb@proton.me

CHAPTER 5

Remerciements

Je dédie ce petit logiciel à ma compagne Anne-Claire et notre tendre fille Perrine. Je tiens à remercier tout particulièrement quelques amis:

- *Tristan Remille*, de m'avoir initié au backgammon avec joie et bienveillance; de montrer la Voie dans la compréhension de ce merveilleux jeu; de continuer à m'encourager malgré mes piètres tentatives de mieux jouer.
- *Nicolas Harmand*, joyeux camarade depuis maintenant plus d'une dizaine d'années dans de chouettes aventures, et un fantastique partenaire de jeu depuis qu'il a choppé le virus du backgammon.