

Changelog Comparativo — Ecossistema ACIRV

Comparação entre **Conecta ACIRV - ANTIGO.zip** e **Ecossistema ACIRV - ATUALIZADO 040420260321.zip**.



Base complementar: histórico do Lovable, histórico do ChatGPT e comparação direta do codebase (arquivos, migrations, rotas, testes e funções).


Leitura executiva

A versão atual representa uma evolução estrutural importante: o projeto sai de um MVP funcional, mas frágil, para um MVP evoluído em fase de consolidação. O salto mais forte ocorreu em auth/onboarding, LGPD/visibilidade, busca, sync administrativa, perfil público, testes e documentação.

1. Resumo quantitativo

Métrica	Antigo	Atual	Evolução
Arquivos no projeto	119	142	+23
Arquivos adicionados	—	24	+24
Arquivos modificados	—	36	+36
Arquivos removidos	—	1	-1
Rotas mapeadas	16	18	+2
Testes identificados	1	25	+24
Edge Functions	2	3	+1
Migrations SQL	7	23	+16

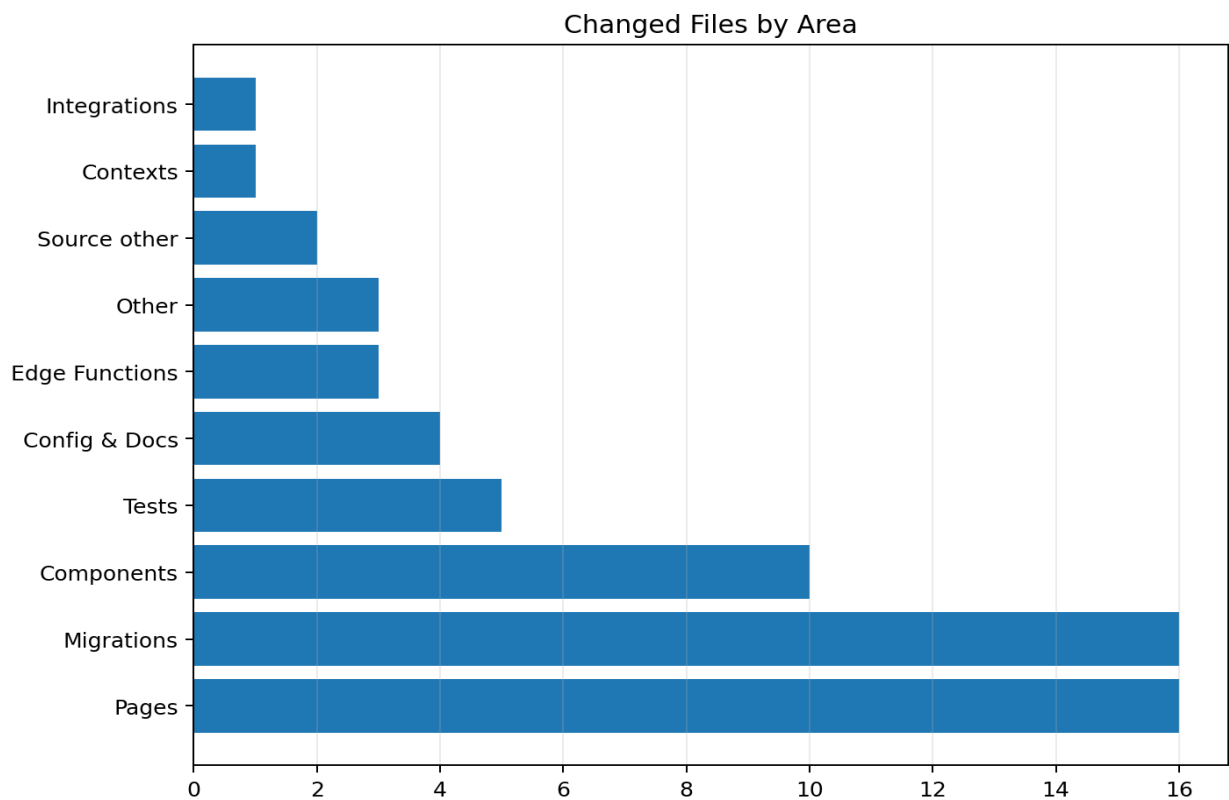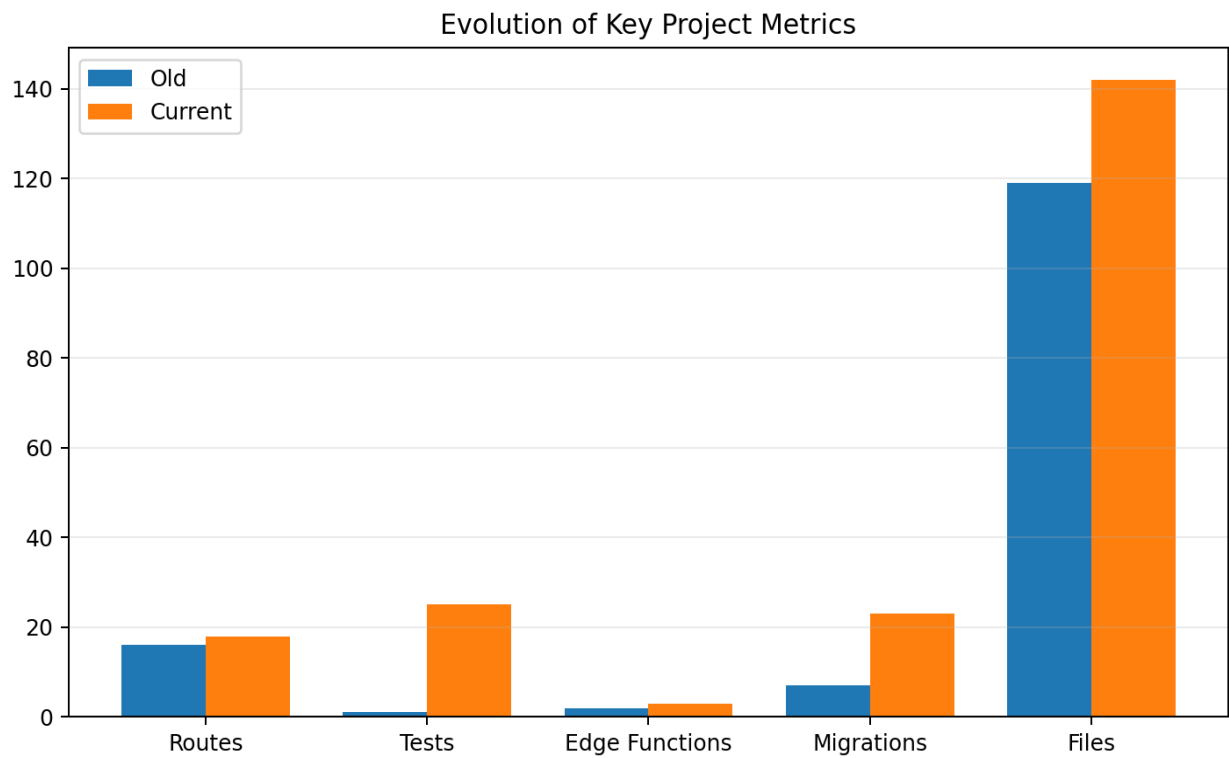

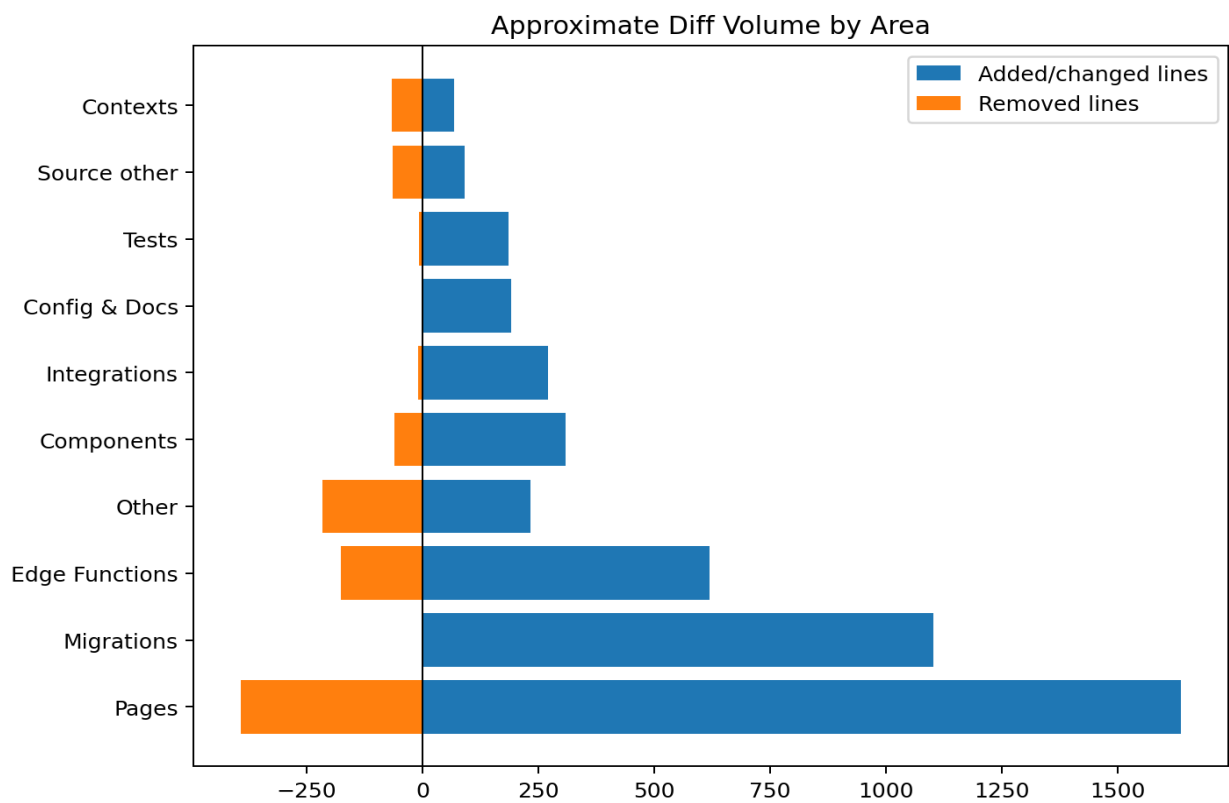

2. Changelog por domínio

2.1. Plataforma, arquitetura e base do produto

Nível de evolução: **Alto**

- O projeto manteve a stack React + Vite + TypeScript + Supabase, mas ganhou muito mais maturidade operacional e documental.
- O README deixou de ser um placeholder e passou a documentar stack, rotas, edge functions, cron, onboarding, consentimento, dados públicos, exclusão/reset de conta e observações técnicas.
- O roteamento passou a usar lazy loading em todas as páginas principais.

2.2. Auth, sessão e onboarding

Nível de evolução: **Muito alto**

- AuthContext foi endurecido para reduzir corridas, travamentos e fetch duplicado.
- Login passou a depender do estado do contexto, sem query redundante para decidir redirect.
- Register ganhou tratamento explícito para repeated signup, emailRedirectTo, aceite obrigatório de termos e UX mais clara para confirmação.
- Validate ficou mais consistente no vínculo com o associado e no aceite dos termos.

2.3. LGPD, consentimento, visibilidade e termos

Nível de evolução: **Muito alto**

- Criação da página /termos.
- Persistência real de terms_accepted_at e terms_version em flows de registro/validação.
- Controle de visibilidade do diretório por directory_visible, com card de consentimento e visibilidade em /perfil.
- Possibilidade de aceite retroativo para contas legadas.

2.4. Busca de associados e diretório

Nível de evolução: **Alto**

- A busca saiu do modelo simples no client e foi para a RPC search_associates.
- Foram incorporados unaccent, pg_trgm, ranking por relevância, full-text search, suporte forte a CPF/CNPJ e peso de business_description.
- Associates e AssociateDetail passaram a respeitar visibilidade do diretório.

2.5. Perfil público editável

Nível de evolução: **Muito alto**

- Foi criada a coluna public_overrides em profiles.
- /perfil passou a permitir editar nome fantasia, descrição, telefone e e-mail públicos.
- /associados/:id resolve exibição por override do usuário primeiro, com fallback para a base importada.

2.6. Sync Google Sheets, logs e admin

Nível de evolução: **Alto, com pendências operacionais**

- Parser CSV ficou mais robusto e houve melhor normalização de CPF/CNPJ.

- A sync passou a operar com trigger_source, content_hash, skipped, timeout cooperativo, cancelamento, reconciliação de órfãs, concorrência e heartbeat.
- Admin ganhou feedback melhor, status mais claros e UX mais operacional para sync manual/cancelamento.
- Ainda há resquícios de ambiguidade operacional entre cron interno/pg_cron e cron externo 1h.

2.7. Demandas, interesses e notificações

Nível de evolução: **Alto**

- Foram adicionados índices para demandas e evoluídos os fluxos de editar/excluir/encerrar em Minhas Demandas.
- Foi criada a tabela notifications com trigger para notificar interesses.
- Interests passou a ter melhor modelagem para enviados/recebidos e o Dashboard passou a alertar sobre interesses não lidos.

2.8. WhatsApp e UX de contato

Nível de evolução: **Médio-alto**

- O contato foi consolidado no util src/lib/whatsapp.ts com padrão wa.me.
- DemandDetail recebeu ajuste visual no bloco de interesse e CTA de WhatsApp.
- AssociateDetail também usa o util centralizado.

2.9. Segurança e hardening

Nível de evolução: **Alto, porém parcial**

- bootstrap-admin foi desativada por segurança.
- sync-google-sheets deixou de aceitar fluxo frouxo sem auth adequada.
- ensure_user_profile foi introduzida para recuperar perfis ausentes.
- O projeto ficou menos perigoso do que a versão antiga, mas ainda não é hardening concluído.

2.10. Performance, lazy loading e build

Nível de evolução: **Alto**

- App.tsx passou a usar React.lazy e Suspense.
- vite.config.ts ganhou manualChunks, separando vendor-react, vendor-supabase, vendor-motion, vendor-ui e vendor-query.
- O bundle atual está mais segmentado e cacheável.

2.11. Testes e QA

Nível de evolução: **Muito alto**

- A versão antiga tinha apenas um teste placeholder (example.test.ts).
- A versão atual tem 25 testes úteis distribuídos em normalize, whatsapp, ProtectedRoute e Terms.
- A base de QA ficou muito mais séria e útil.

2.12. Documentação

Nível de evolução: **Muito alto**

- O README antigo era praticamente vazio; o atual descreve stack, rotas, edge functions, cron, onboarding, LGPD, exclusão de conta, testes e observações técnicas.
- Ainda existe necessidade de alinhar definitivamente o modelo real da sync automática.

3. Cobertura dos prompts e do que foi pedido

Bloco de trabalho	Situação no código	Observação
Hardening de auth/onboarding	Implementado	Repeated signup, ensure_user_profile, aceite integrado, UX de confirmação
LGPD / termos / visibilidade	Implementado	/termos, terms_version, visibilidade no diretório, aceite retroativo.
Busca inteligente	Implementado	RPC com ranking, unaccent, trigram, business_description, CPF/CNPJ.
Perfil público editável	Implementado	public_overrides + fallback para base sincronizada.
Sync / cancelamento / skipped	Implementado com ressalvas	Base robusta no código; ainda pede consolidação operacional final.
WhatsApp	Implementado	Util centralizado em wa.me; validação final depende do site publicado.
Hardening técnico / README / testes	Implementado em grande parte	Forte evolução, porém ainda restam pequenos ajustes técnicos.
Exclusão/reset de conta	Implementado com ressalvas	Fluxo existe, mas ainda pede refinamento de ordem e cobertura completa

4. Pendências e riscos remanescentes

- Reset de conta ainda pede refinamento: a ordem das exclusões pode deixar estado parcial caso deleteUser() falhe, registration_intents não parece coberta de forma totalmente abrangente e o destino de demandas do usuário não está explicitamente tratado.
- Modelo da sync automática precisa ser consolidado: a base técnica existe, mas ainda há ambiguidade entre cron interno/pg_cron e cron externo de 1h em textos e documentação.
- Acabamento técnico final: tailwind.config.ts ainda usa require(), o que indica fechamento técnico ainda não concluído por completo.
- Validação operacional final ainda depende do ambiente publicado, porque o site em Lovable sempre roda um snapshot até novo Publish → Update.

5. Conclusão

A comparação mostra uma evolução forte e consistente. O projeto antigo era um MVP promissor, porém frágil; o projeto atual já é um MVP evoluído, funcional e muito mais maduro. O que falta agora não é construção do zero, e sim consolidação final de operação, reset de conta e acabamento técnico.

6. Apêndice — arquivos adicionados

- src/components/ui/hero-shutter-text.tsx
- src/components/ui/the-infinite-grid.tsx
- src/pages/Terms.tsx
- src/test/ProtectedRoute.test.tsx
- src/test/Terms.test.tsx
- src/test/normalize.test.ts
- src/test/whatsapp.test.ts
- supabase/functions/reset-my-account/index.ts
- supabase/migrations/20260401131347_b9f932fb-beea-4dc0-af5c-c801a7ecb34a.sql
- supabase/migrations/20260401132616_a1c0850f-67ec-404f-993b-1848d772dd4d.sql
- supabase/migrations/20260401132635_ef644a04-26fb-4b68-95c3-fcf27631c148.sql
- supabase/migrations/20260401134739_679ac951-84cd-4903-b792-0a1fa133b7c5.sql
- supabase/migrations/20260401135239_88db0503-c8ec-4ba7-8c36-8248f25154d6.sql
- supabase/migrations/20260401171307_bdd47b04-09d6-4468-a915-5c003c359b56.sql
- supabase/migrations/20260402185415_61fd2020-5c3f-4c9e-aa38-bc31cbe9c975.sql
- supabase/migrations/20260403173406_480e5356-f7cd-4113-a536-7531aa150b04.sql
- supabase/migrations/20260403173637_cd3a2903-4263-4b34-9b16-1ab50341dac5.sql
- supabase/migrations/20260403174424_6e85ca16-5658-40ec-bc62-52209b797401.sql
- supabase/migrations/20260403194435_2dc274ed-04e2-44d8-a175-d6ba671a9d29.sql
- supabase/migrations/20260403211036_e4e65dad-0388-4114-a56e-90950c0b6c5a.sql
- supabase/migrations/20260403221737_c912e2ed-be64-4c85-afc6-ba54cc12bc44.sql
- supabase/migrations/20260403233250_09fbacb1-9e77-4beb-8f09-c74a1f68ca18.sql
- supabase/migrations/20260403235921_bee8328a-295d-407a-9ecb-debb471131bb.sql
- supabase/migrations/20260404011321_05eb1ed0-f3cb-4c80-9776-97a35cc27416.sql

7. Apêndice — arquivo removido

- src/test/example.test.ts

8. Apêndice — arquivos modificados

- .env
- README.md
- bun.lock
- index.html
- package.json
- src/App.tsx
- src/components/demands/DemandStatusBadge.tsx
- src/components/layout/AppLayout.tsx
- src/components/shared/EmptyState.tsx
- src/components/ui/button.tsx
- src/components/ui/card.tsx
- src/components/ui/command.tsx

- src/components/ui/input.tsx
- src/components/ui/textarea.tsx
- src/contexts/AuthContext.tsx
- src/index.css
- src/integrations/supabase/types.ts
- src/pages/Admin.tsx
- src/pages/AssociateDetail.tsx
- src/pages/Associates.tsx
- src/pages/CreateDemand.tsx
- src/pages/Dashboard.tsx
- src/pages/DemandDetail.tsx
- src/pages/Demands.tsx
- src/pages/Interests.tsx
- src/pages/Landing.tsx
- src/pages/Login.tsx
- src/pages/MyDemands.tsx
- src/pages/NotFound.tsx
- src/pages/Profile.tsx
- src/pages/Register.tsx
- src/pages/Validate.tsx
- supabase/functions/bootstrap-admin/index.ts
- supabase/functions/sync-google-sheets/index.ts
- tailwind.config.ts
- vite.config.ts

9. Apêndice — script Python para regenerar os gráficos

O arquivo separado **acirv_changelog_charts.py** acompanha este material. Ele compara os dois ZIPs, gera métricas e salva três gráficos PNG e um summary.json.

```
from __future__ import annotations
import argparse, zipfile, tempfile, shutil, re, json, difflib
from pathlib import Path
from collections import Counter, defaultdict
import matplotlib.pyplot as plt

def extract_zip(zip_path: Path, dest: Path):
    with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zf:
        zf.extractall(dest)

def read_files(root: Path):
    return {p.relative_to(root).as_posix(): p for p in root.rglob('*') if p.is_file()}

def area(path: str) -> str:
    if path.startswith('supabase/functions/'):
        return 'Edge Functions'
    if path.startswith('supabase/migrations/'):
        return 'Migrations'
    if path.startswith('src/pages/'):
        return 'Pages'
    if path.startswith('src/components/'):
        return 'Components'
    if path.startswith('src/contexts/'):
        return 'Contexts'
    if path.startswith('src/lib/'):
        return 'Lib'
    if path.startswith('src/test/'):
        return 'Tests'
    if path.startswith('src/integrations/'):
        return 'Integrations'
    if path.startswith('src/'):
        return 'Source other'
    if path in ('README.md', 'package.json', 'vite.config.ts', 'tailwind.config.ts', 'eslint.config.js'):
        return 'Config & Docs'
    return 'Other'

def count_changes(a_text: str, b_text: str):
    sm = difflib.SequenceMatcher(None, a_text.splitlines(), b_text.splitlines())
    added = removed = 0
    for tag, i1, i2, j1, j2 in sm.get_opcodes():
        if tag == 'insert':
            added += j2 - j1
        elif tag == 'delete':
            removed += i2 - i1
        elif tag == 'replace':
            removed += i2 - i1
            added += j2 - j1
    return added, removed

def count_tests(root: Path):
    total = 0
    files = {}
    for p in (root / 'src/test').glob('*'):
        if p.suffix in ['.ts', '.tsx']:
            txt = p.read_text(errors='ignore')
            cnt = len(re.findall(r'\b(?:it|test)\s*\(', txt))
            if cnt:
                total += cnt
                files[p.name] = cnt
    return total, files

def count_routes(root: Path):
    app = (root / 'src/App.tsx').read_text(errors='ignore')
    return len(re.findall(r'path="[^"]+', app))

def count_edge_functions(root: Path):
    p = root / 'supabase/functions'
    if not p.exists():
        return 0
    return len([d for d in p.iterdir() if d.is_dir()])

def count_migrations(root: Path):
    p = root / 'supabase/migrations'
    return len(list(p.glob '*.sql')) if p.exists() else 0
```

```
def analyze(old_zip: Path, new_zip: Path, output_dir: Path):  
    with tempfile.TemporaryDirectory() as td:  
        td = Path(td)  
        old_dir = td / 'old'  
# ... restante do script no arquivo entregue separadamente ...
```