
Documentação de Testes - API Contatos em Memória

Sequência de requisições e validação dos endpoints (Spring Boot)


GET 1. Listar Contatos Inicial (get-list)

Consulta inicial à coleção de contatos demonstrando a lista vazia [].

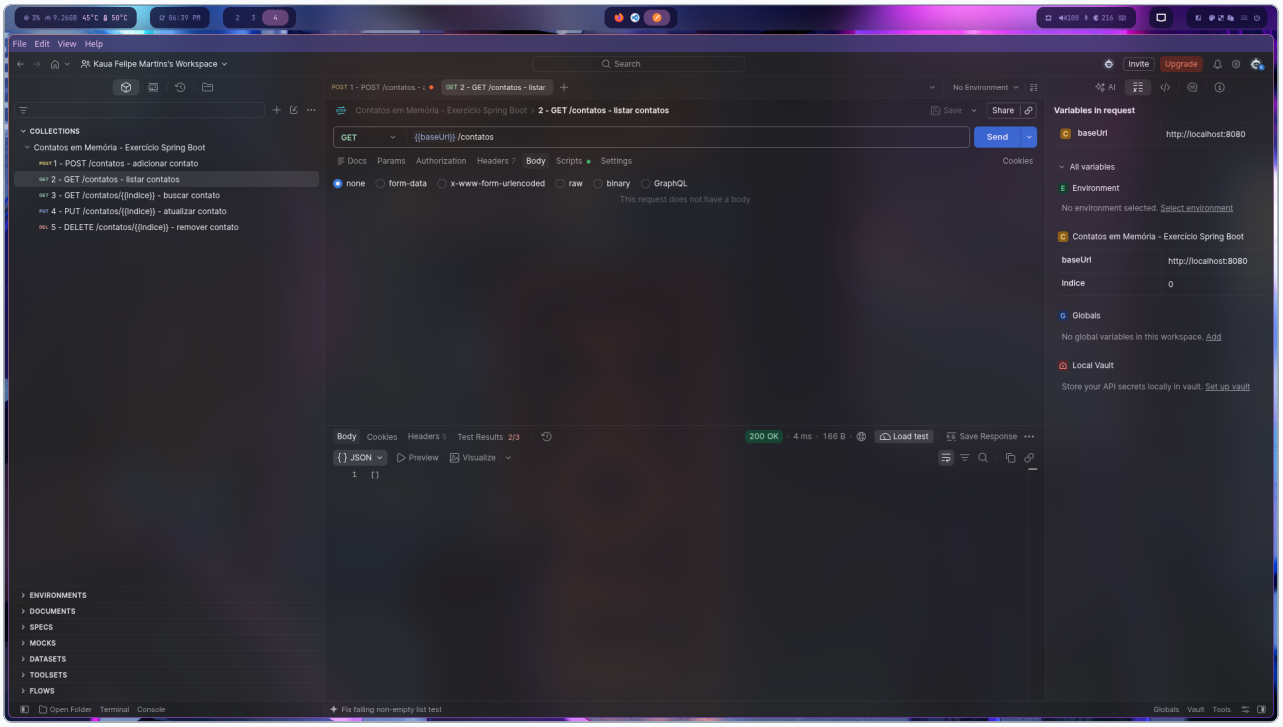


POST 2. Adicionar Primeiro Contato (post-1)

Criação do primeiro registro no sistema (Contato: Ana).

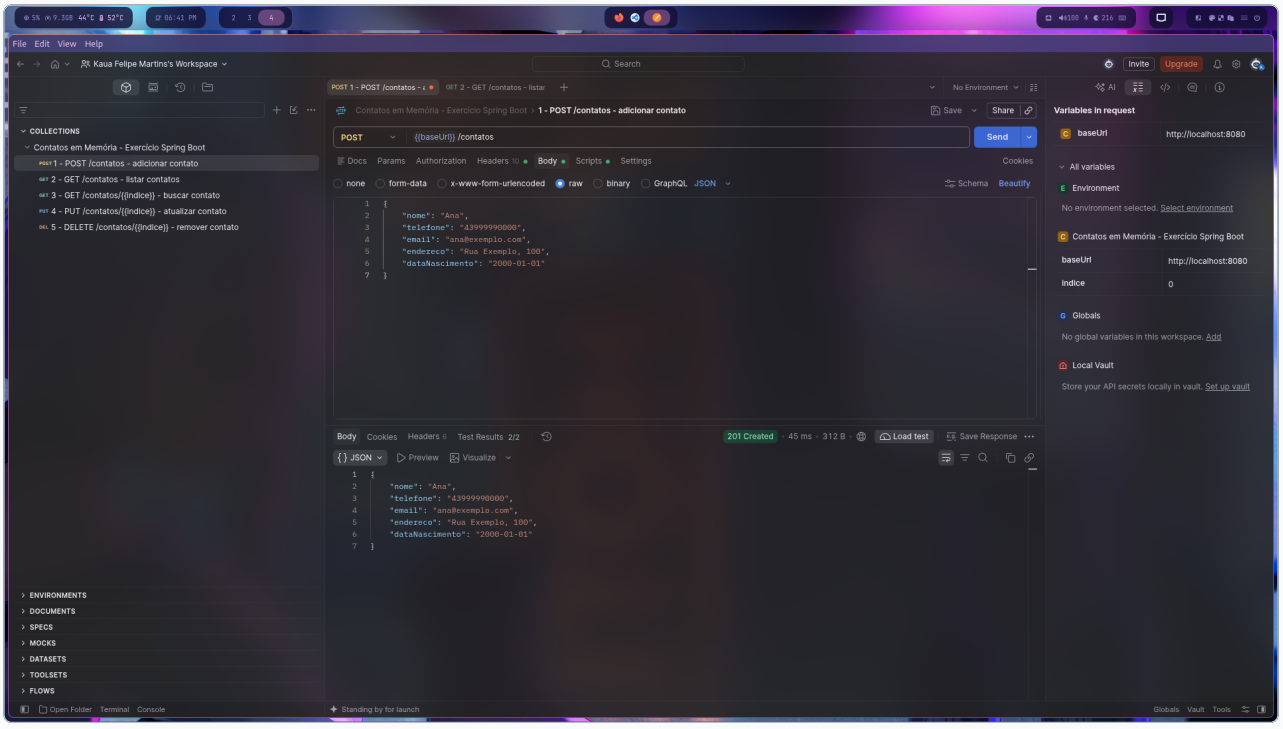


POST 3. Adicionar Segundo Contato (post-2)

Inserção do segundo registro na memória (Contato: Teste).

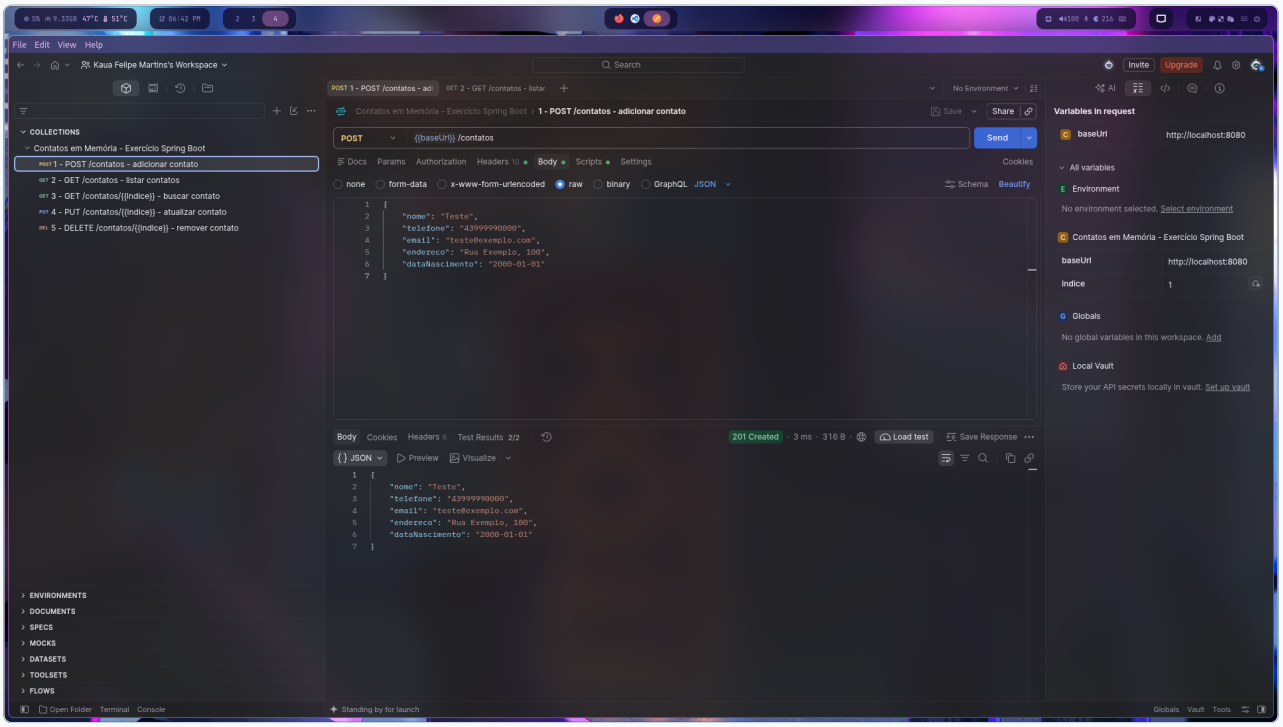


GET 4. Listar Contatos Atualizada (get-list-2)

Validação da listagem contendo os dois contatos recém-adicionados.

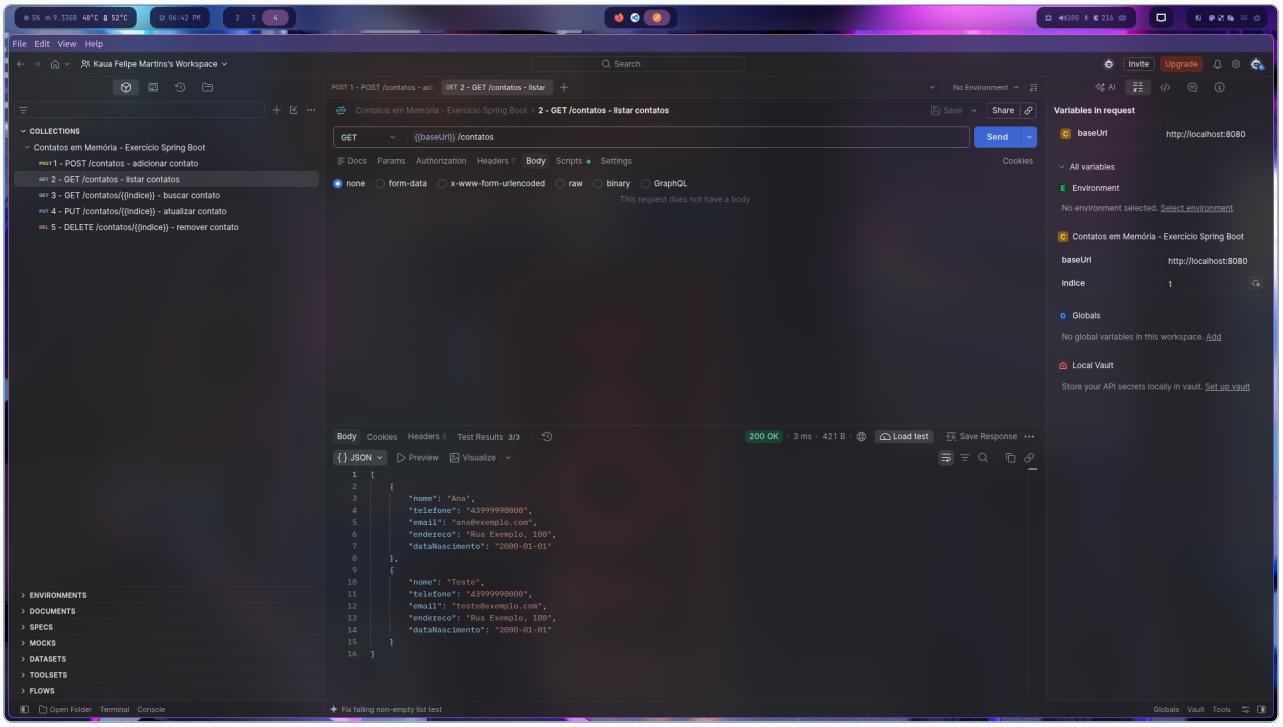


GET 5. Buscar Contato por Índice (get-indice)

Consulta específica filtrando o contato armazenado no índice 0.

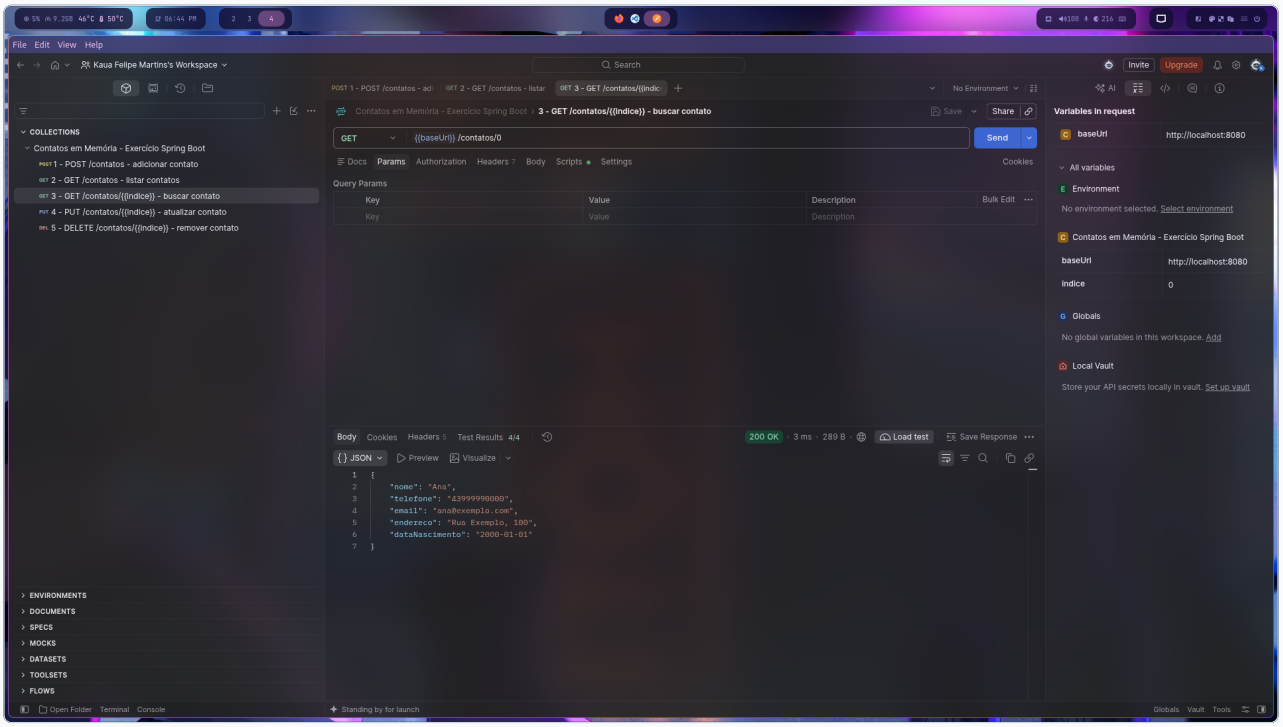


PUT 6. Atualizar Contato no Índice 0 (put-0)

Atualização dos dados cadastrais do contato no índice 0 (Ana Martins).

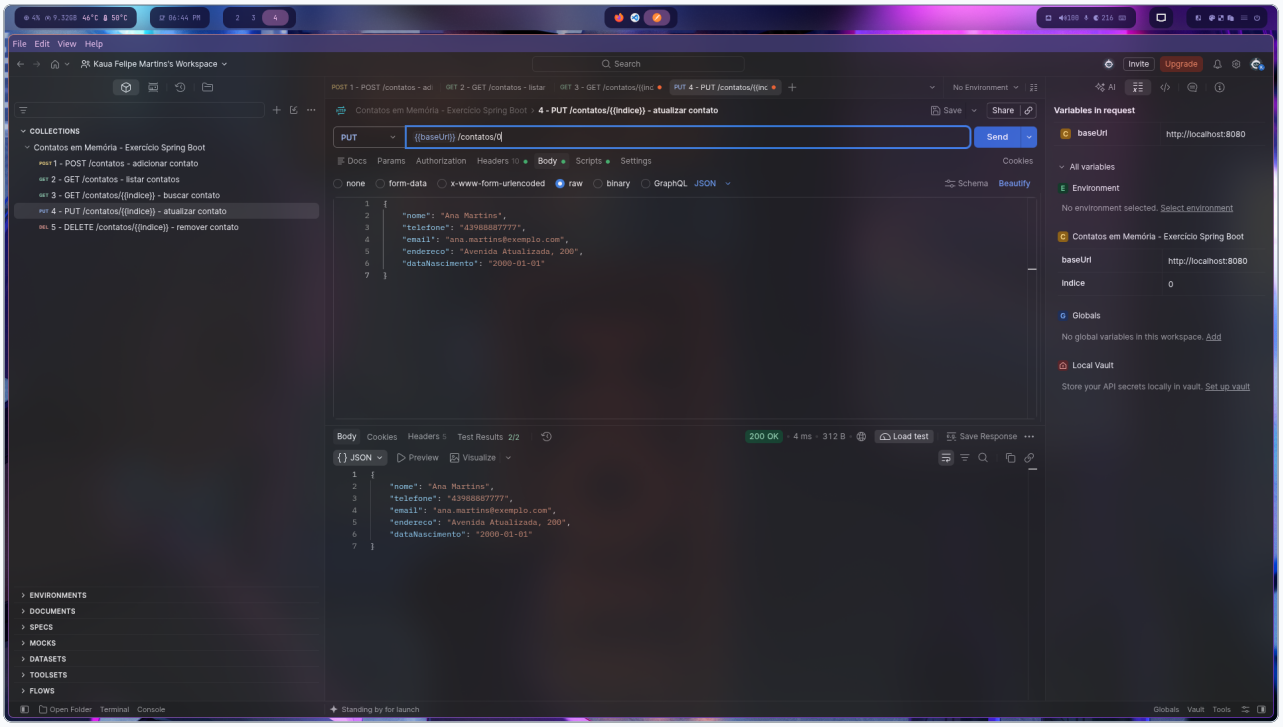


GET 7. Listar Contatos Após Edição (get-list-3)

Confirmação das alterações realizadas via PUT na lista completa.

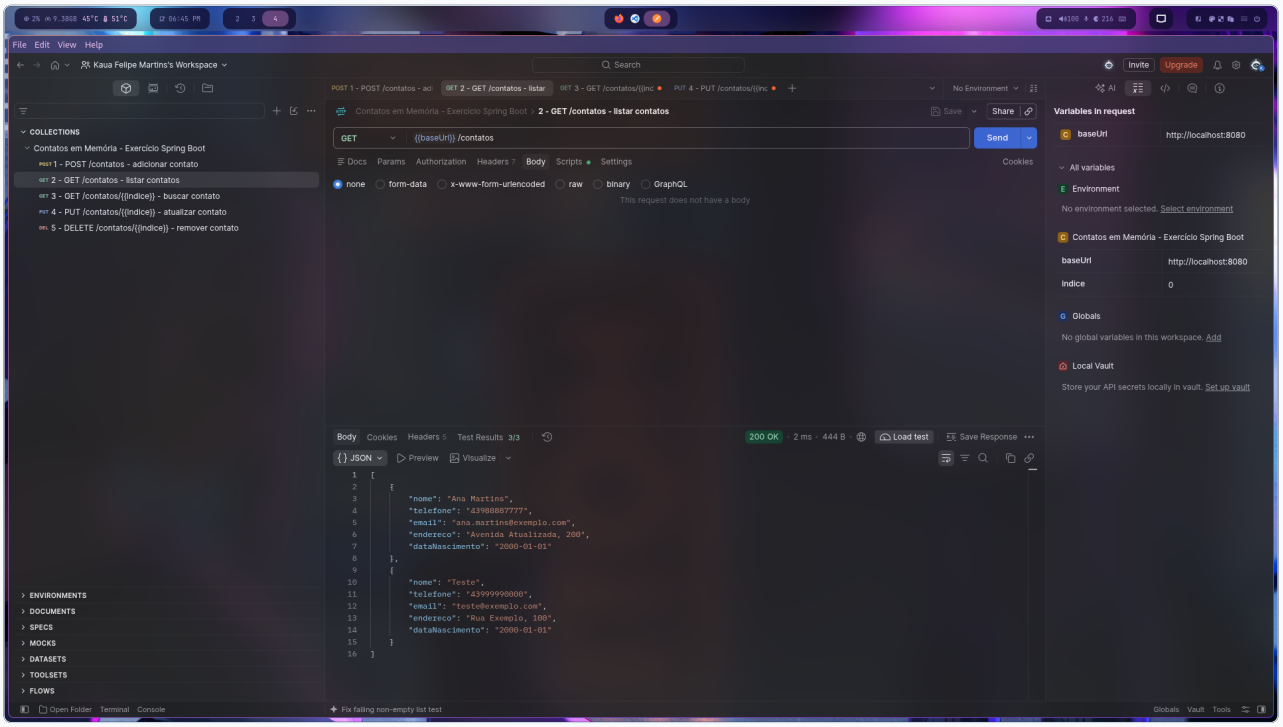

DELETE 8. Remover Contato no Índice 1 (delete-1)

Execução da remoção do elemento no índice 1.

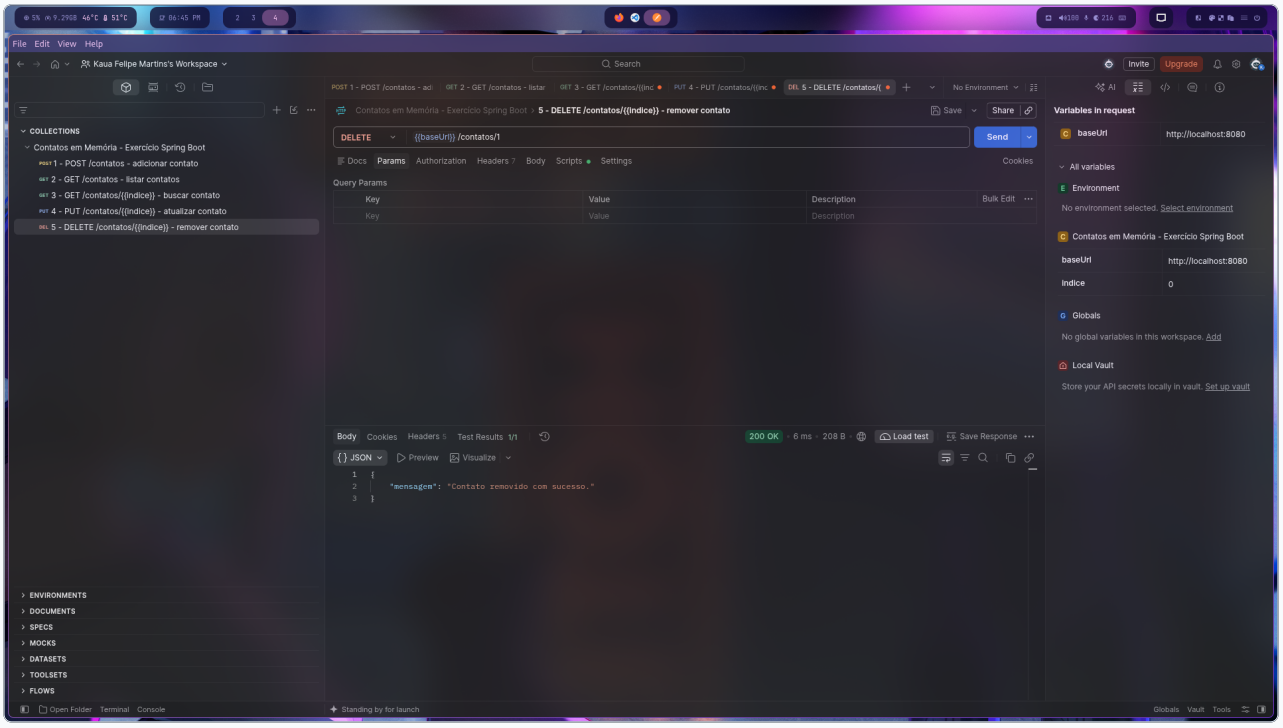

GET 9. Listar Contatos Final (get-list-4)

Verificação final da lista de contatos após a exclusão efetuada.

