Doc Technique

Projet VDS : Gestion des documents

Garnier Kyllian

Base de données - MEA

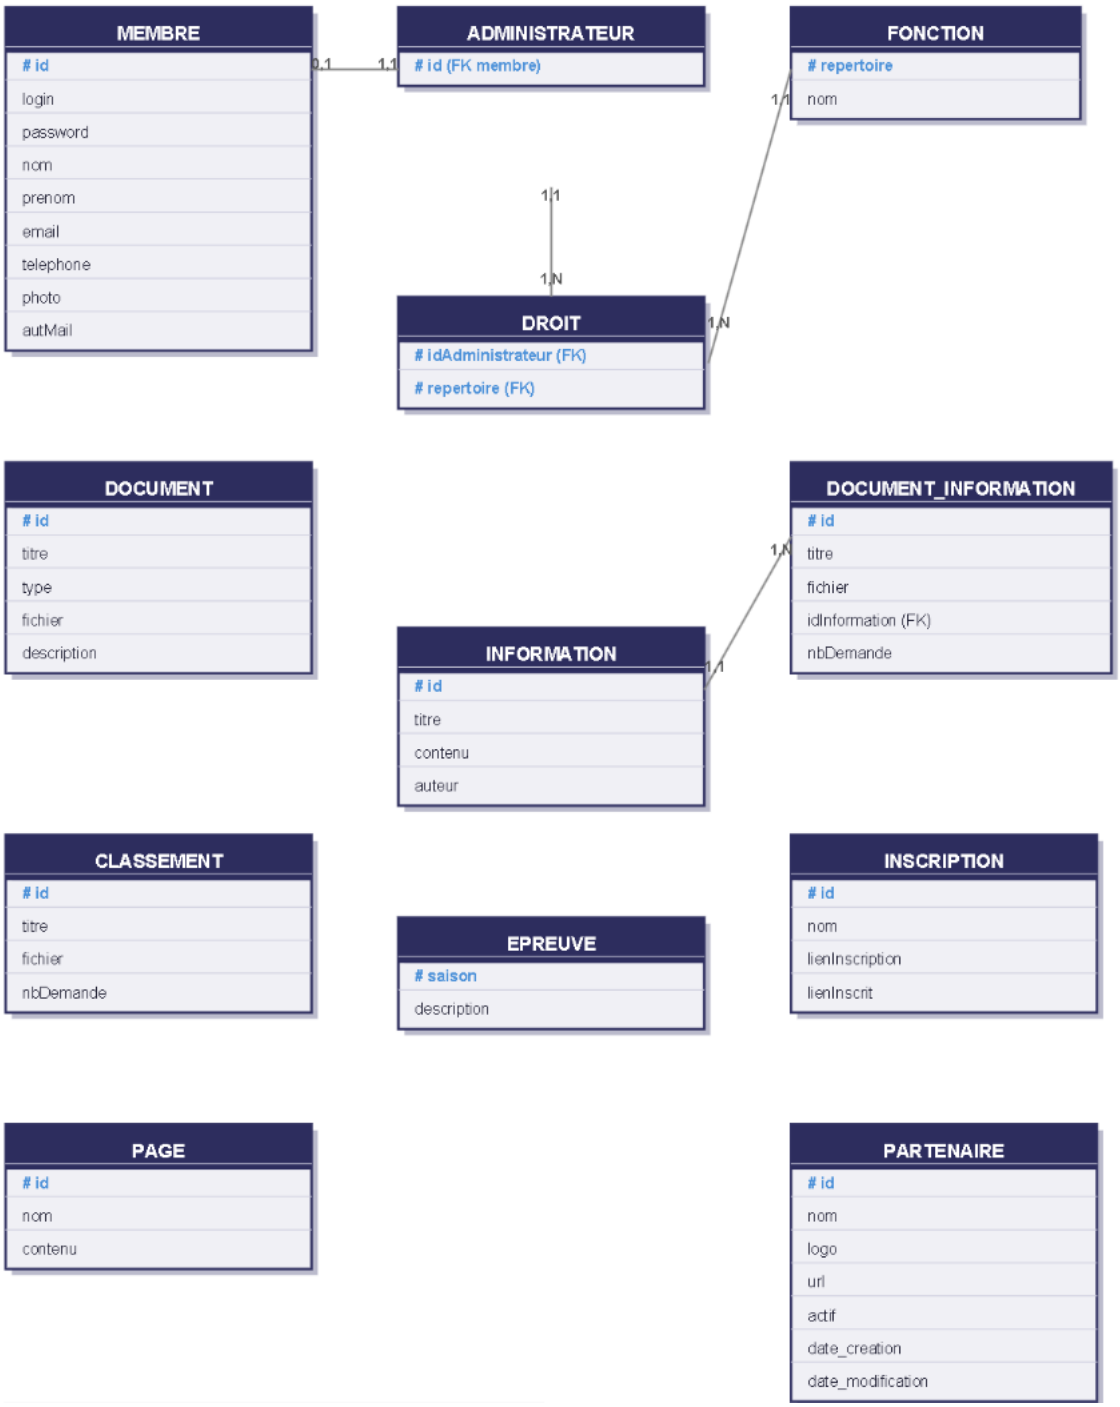

Présentation des interfaces

1. Interface d'accueil

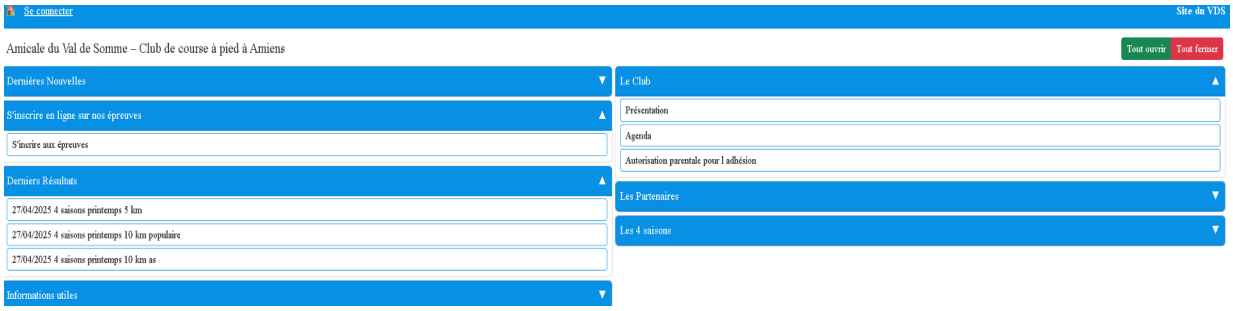

Rôle et Fonctionnement :

- Consultation des documents pour les utilisateurs du site.
- Accès pour la parti administration pour les gérants.

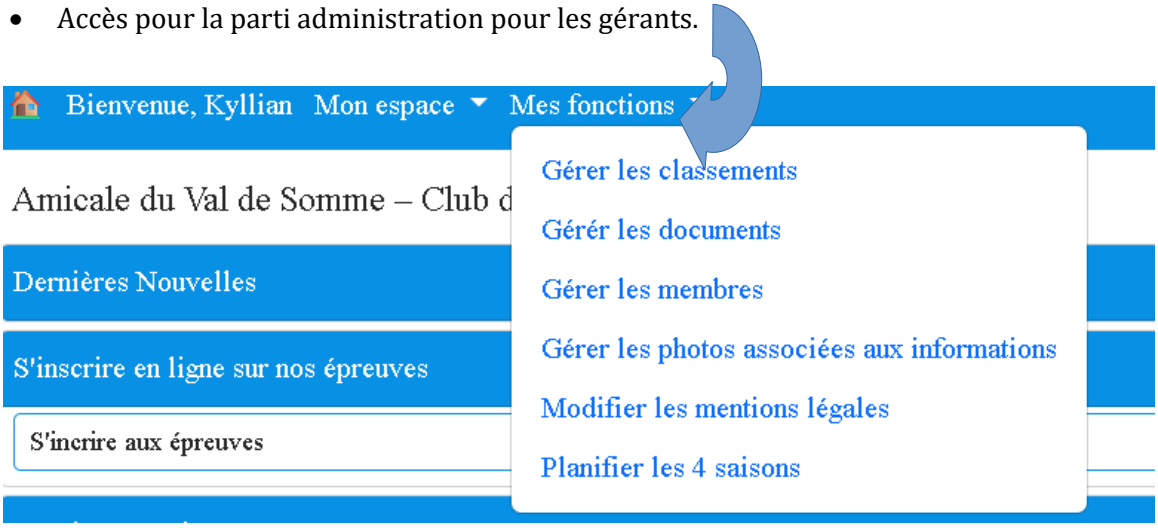

2. Gestion des documents

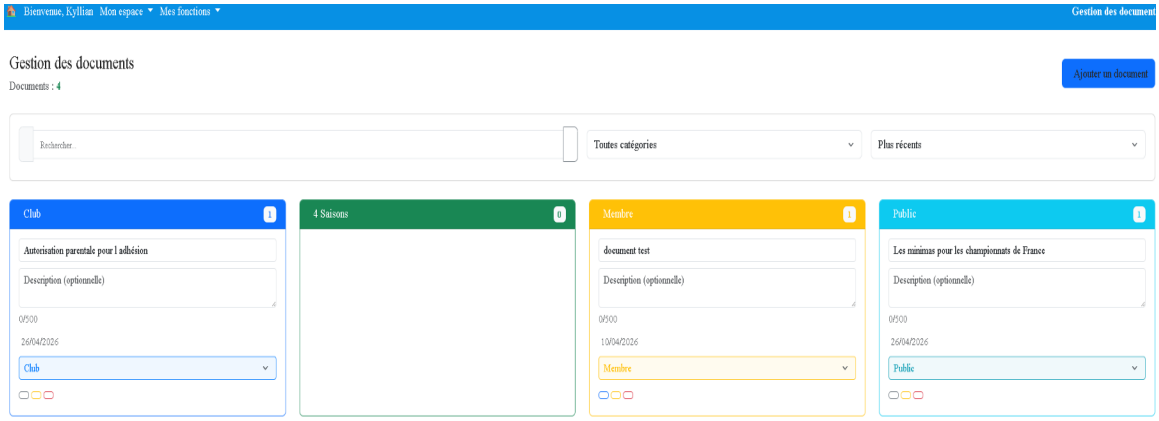

Rôle et fonctionnement :

- Permet la visualisation global des document.
- Permet la recherche et le trie des document.
- Permet la consultation, modification, la suppression ainsi que le changement de catégorie.
- Bouton « Ajouter un document » pour accéder a l'interface d'ajout.

3. Interface d'ajout d'un document

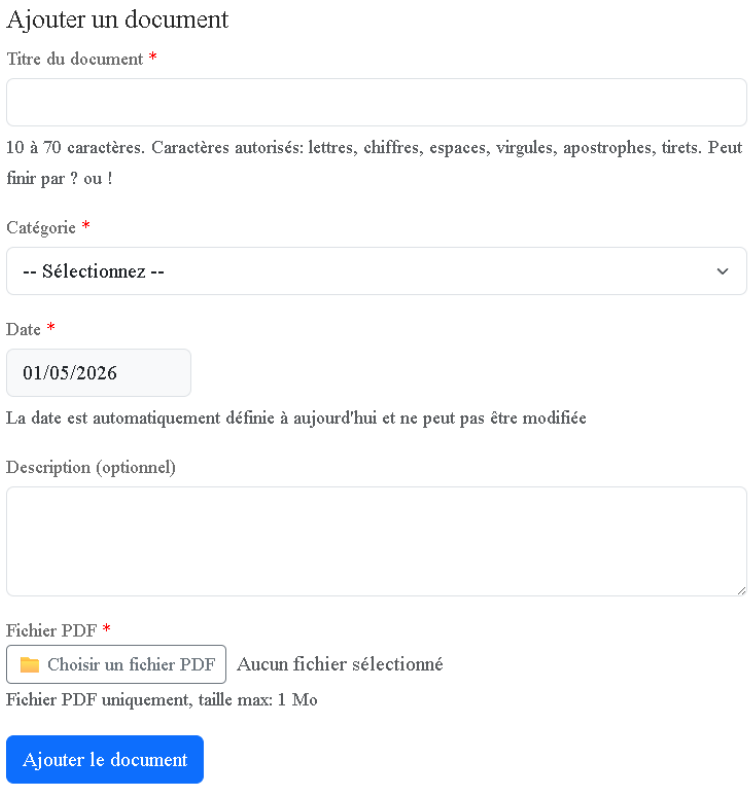

Rôle et fonctionnement :

- Ajouter un document dans la base de données

Partie technique

1. Affichage des documents

afficherdocument.php :

```php
<?php
/**
 * affichage d'un document
 */

require $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/include/autoload.php';

// vérification du paramètre attendu :
if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
    Erreur::afficherReponse( message: "Le document n'est pas précisé",  type: 'global');
}

// récupération du paramètre attendu
$id = $_GET['id'];

// contrôle de la validité du paramètre
if (!preg_match( pattern: '/^[0-9]+$/', $id)) {
    Erreur::bloquerVisiteur();
}

// récupération du document correspondant
// ADAPTE cette ligne selon ta classe Document
$document = Document::getById($id);

// le document doit être présent dans la table document
if (!$document) {
    Erreur::afficherReponse( message: "Le document demandé n'existe pas",  type: 'global');
}

$id = $document['id'];
$titre = $document['titre'];
$fichier = $document['fichier'];

// CHEMIN CORRECT pour les documents
$cheminFichier = RACINE . "/data/document/" . $document['fichier'];
if (!is_file($cheminFichier)) {
    Erreur::afficherReponse( message: "Le document demandé '$titre' n'a pas été trouvé.",  type: 'global');
}

// Transmission sécurisée du fichier PDF
$nomFichier = $titre . '.pdf';

header( header: 'Content-Type: application/pdf');
header( header: "Content-Disposition: inline; filename=\"$nomFichier\"");
header( header: 'Content-Length: ' . filesize($cheminFichier));
readfile($cheminFichier);
exit;
```

Ce code permet l'affichage des différent document dans la bonne catégorie

2. Ajout d'un document

ajout.php :

```php
<?php

require $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/include/autoload.php';

// chargement des données utilisées par l'interface
$titre = "Ajout d'un classement";
// Récupération des paramètres du téléversement
$lesParametres = json_encode(Document::getConfig());

$head =<<<HTML
    <script>
        const lesParametres = $lesParametres;
    </script>
HTML;

// affichage de l'interface
require RACINE . '/include/interface.php';
```

extrait de ajout.js. Ajout par appel ajax :

```javascript
function ajouterDocument() {
  // Afficher l'indicateur de chargement
  const btnAjouter = document.getElementById('btnAjouter');
  const originalText = btnAjouter ? btnAjouter.innerHTML : 'Ajouter le document';

  if (btnAjouter) {
    btnAjouter.innerHTML = '<i class="fas fa-spinner fa-spin me-2"></i>Ajout en cours...';
    btnAjouter.disabled = true;
  }

  // construction du formData
  const fd = new FormData();
  fd.append('fichier', leFichier);
  fd.append('titre', inputTitre.value);
  fd.append('type', selectType.value);
  fd.append('date', inputDate.value);
  fd.append('description', textareaDescription.value);

  // appelAjax
  appelAjax({
    url: 'ajax/ajouter.php',
    data: fd,
    // appelAjax gère JSON et success callback
    success: (response) => {
      // Afficher message et rediriger / mettre à jour UI
      try {
        // si response contient success id
        const id = response && response.success ? response.success : null;
```

```
            if (id) {
                // notifier et revenir à l'index
                retournerVers("✅ Document ajouté avec succès", '.');
                // déclencher événement pour rafraîchir l'affichage public si présent
                document.dispatchEvent(new Event('documents:updated'));
            } else {
                // si format différent, afficher message générique
                afficherMessageErreur("Réponse inattendue du serveur");
            }
        } catch (err) {
            console.error(err);
            afficherMessageErreur("Erreur lors du traitement de la réponse serveur");
        } finally {
            if (btnAjouter) {
                btnAjouter.innerHTML = originalText;
                btnAjouter.disabled = false;
            }
        }
    },
    error: (err) => {
        // appelAjax devrait appeler Erreur::envoyerReponse en cas d'erreur,
        // mais ici on affiche un message clair.
        console.error('Erreur AJAX ajout:', err);

        // Afficher le message d'erreur spécifique s'il existe
        let message = "Erreur lors de l'ajout du document";
        if (err && err.message) {
            // Nettoyer le message s'il contient du HTML
            message = err.message.replace(/<[^>]*>/g, '');

            // Messages spécifiques connus
            if (message.includes("Ce fichier est déjà présent")) {
                message = "❌ Un fichier avec ce nom existe déjà. Renommez votre fichier ou choisissez-en un autre.";
            } else if (message.includes("titre")) {
                message = "❌ " + message;
            } else if (message.includes("type")) {
                message = "❌ " + message;
            } else if (message.includes("date")) {
                message = "❌ " + message;
            } else if (message.includes("fichier")) {
                message = "❌ " + message;
            }
        }

        afficherMessageErreur(message);

        // Réactiver le bouton
        if (btnAjouter) {
            btnAjouter.innerHTML = originalText;
            btnAjouter.disabled = false;
        }
    }
  });
}
```

Controle sur la base de donnée par triggers :

Contrôle du Titre : Validation de la longueur (entre 15 et 70 caractères) et filtrage par expression régulière pour n'autoriser que les caractères sûrs (Lettres, chiffres, espaces, virgules, apostrophes, tirets).

Vérification de l'Extension : Rejet systématique de tout fichier dont l'extension ne correspond pas strictement au format .pdf

```
use ppe;
     Ctrl⇧L to Cascade, Ctrl+I to Command
drop trigger if exists avantAjoutDocument;

create trigger avantAjoutDocument
    before insert on document
    for each row
begin

    # titre : longueur minimale de 10 caractères
    if char_length(new.titre) < 10 then
        signal sqlstate '45000' set message_text = '~Le titre doit contenir au moins 10 caractères';
    end if;

    # titre : longueur maximale de 70 caractères
    if char_length(new.titre) > 70 then
        signal sqlstate '45000' set message_text = '~Le titre ne doit pas dépasser 70 caractères';
    end if;

    # titre : caractères autorisés (lettres, chiffres, espaces, virgules, apostrophes, tirets, peut finir par ? ou !)
    if new.titre not regexp '^[A-Za-z0-9 ,\'-]+[?!]?$' then
        signal sqlstate '45000' set message_text = '~Le titre contient des caractères non autorisés';
    end if;

    # type : champ obligatoire
    if new.type is null or trim(new.type) = '' then
        signal sqlstate '45000' set message_text = '~La catégorie est obligatoire';
    end if;

    # fichier : extension .pdf obligatoire
    if new.fichier not regexp '\\.[Pp][Dd][Ff]$' then
        signal sqlstate '45000' set message_text = '~Seuls les fichiers PDF sont acceptés';
    end if;

    # date : champ obligatoire
    if new.date is null then
        signal sqlstate '45000' set message_text = '~La date est obligatoire';
    end if;

    # description : longueur maximale de 500 caractères
    if new.description is not null and char_length(new.description) > 500 then
        signal sqlstate '45000' set message_text = '~La description ne doit pas dépasser 500 caractères';
    end if;

end
```