

ADVANCED MULTI AI AGENT 2026



셀프 호스팅 AI 에이전트 게이트웨이

메신저 25개를 AI 비서 하나로
내 서버에서 직접 돌리는 오픈소스 AI 허브

v2026.6.11

MIT License

Node.js 22.19+

TypeScript ESM


박경규

60일 만에 React를 추월한 오픈소스

2025년 11월 공개, 2026년 1~3월 GitHub 역대 최고 성장세 · Mac mini 글로벌 품귀

GITHUB STARS GROWTH

약 4개월 만에 **250K+** ★ · React · Vue · Linux 추월

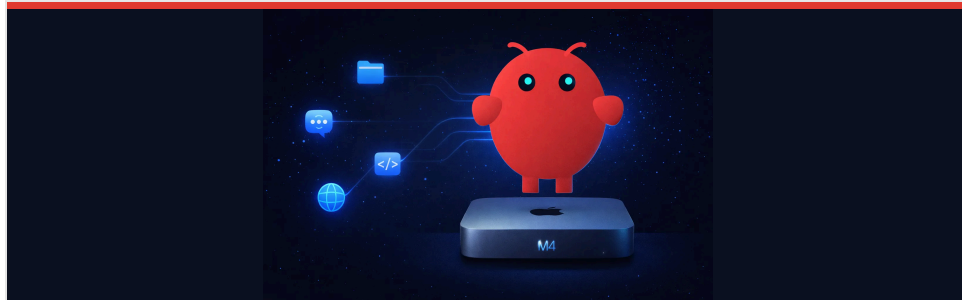

MAC MINI SHORTAGE

Mac mini 글로벌 품귀

저전력 상시 구동에 최적 — "내 비서가 사는 집" 상징. OpenClaw 설치 수요가 몰리며 글로벌 재고 부족 · 중고 가격 급등. 바이라인네트워크 등 주요 매체에 보도.

TIMELINE

- 2025.11** Peter Steinberger(PSPDFKit 창업자)가 **Clawdbot**으로 첫 공개
- 2026.01.27** 엔트로픽 상표 이의 · **Moltbot** → **OpenClaw** 리브랜딩 (3일 간격)
- 2026.02.14** Steinberger **OpenAI** 합류, 프로젝트는 독립 오픈소스 재단 이관
- 2026.03.02** GitHub ★ **247K**, React 10년 기록 60일 만에 추월

답변형 AI는 놀라운 순간을 만들지만,
에이전트형 도구는 생활 리듬을 바꾼다.

— Peter Steinberger 인터뷰 중

중국이 랍스터를 키우기 시작했다

양룽샤(養龍蝦) — 웨이보·즈후에서 유행한 OpenClaw 설치·운영 밈

01

SHOWCASE

항저우 마인드버스 5일 AI 해커톤

에이전트들끼리 서로의 데이트 상대를 찾아주는 'AI 틴더', 구직자·기업 AI가 대화로 진행하는 AI 채용 플랫폼이 등장.

"에이전트끼리 일하는 장면"

02

COMMERCE

시엔위()에 뜬 설치 대행 시장

중고거래 앱에 "오픈클로 설치 지원" 등장. 초기 개발자들이 비전문가 대행으로 수익. 텐센트도 은퇴자·학생 설명회 개최.

"잘만하면 2억 받는다"

03

BACKLASH

국영기업·정부 전산망 설치 금지

임의 파일 삭제·데이터 유출 우려로 국영기업·정부기관 PC 설치 금지. 한편 DeepSeek 연동·위챗 통합 개발은 동시 진행.

"보안 우려와 맘의 공존"

확산 순서

열성 사용자 → 설치 대행층 → 모바일 앱 대중화

설명해야 이해되는 도구 → 보면 감 오는 도구로

2026.03.10

星期三 農曆丙午年正月二十二日

氣溫: 16-20℃ 今日起風: 4級 12級

濕度: 65-90% 降水: 0.3mm

點點新聞 訂閱

立即下載

本報每份售價 12元

■ 被提前舉辦的 OpenClaw 免費安裝活動，吸引大批市民排隊參與

「龍蝦」小百科

開發者 奧地利程式設計師 Peter Steinberger

創立時間 去年11月

名字由來 原名 ClawdBot，因讀音接近 Claude 被投訴，改名 MoltBot(脫皮)，最終定名 OpenClaw，圖標是紅色龍蝦。

功能 能根據用戶指令操控設備，完成複雜任務，如製作並發布影片、撰寫報告和程序代碼等。

訂閱代價 普通安裝50至100元，上門300至800元人民幣不等。

地方政府享受支持 經認證後，江蘇無錫、...

概念股勢頭飆升 MiniMax 逆市漲24%

「OpenClaw」AI軟件在內地被起熱潮，騰訊創辦人馬化騰也直言「沒有想到會這麼火」，更刺激中港多隻相關概念股急升。其中 MiniMax(100)市更逆市狂蹶24%，股價曾觸及1000元，收市報997元，升23.77%。單日市值增近175億元。金山雲(3896)亦漲13.7%，多隻A股上市的相關股份亦受捧，優刻房(688158)、青雲科技(688316)及順網科技(300113)股價齊蹶20%。

OpenClaw 成為史上最受歡迎的基礎軟件項目，內地雲端巨頭紛紛落場「搶客」，阿里雲、百度智能雲相繼推出該軟體的便捷接入服務。騰訊更積極，不僅在深圳為逾千名用戶免費留下安裝，共需上約「龍蝦」人，現網已破10萬大關，更後者內置「QClaw」一鍵啟動包。

其中 MiniMax 勢頭強勁，憑藉雲端 AI 助手「MaxClaw」實現多端協同，大舉報告指其年化經常性收入僅兩個月便成長50%至1.3億美元，給予「增持」評級。

全民爭相「養龍蝦」！開源AI智能體 OpenClaw 近日在內地爆紅，突破AI聊天機械人只能問答互動的局限，只需用戶一句指令，便能代理完成回覆郵件、寫代碼等任務，被戲稱為「全能打工人」。騰訊等科技巨頭推出免費安裝活動，深圳龍崗、江蘇無錫政府乘勢出台補貼政策，龍蝦熱潮迅速從民間擴至官方。龍蝦之父、奧地利開發者坦言：「OpenClaw 在中國的採用程度達到另一層次。」內地知名經濟學者盤和林對《星島》表示，現有 OpenClaw 用起來還不太方便，算力成本也很高，但它打開了一個多AI協同調用的新模式。

■ 中國組記者樓源 梁伊琪 ■

江蘇無錫昨發布《關於支持 OpenClaw 等開源社區項目與 OPG 社區融合發展的若干措施(徵集意見稿)》，俗稱「龍蝦十二條」，擬對提供免費部署 OpenClaw 的本地雲平台，給予最高100萬元的全額補貼。上週日，深圳龍崗區亦出台「龍蝦十條」，旨在加速 OpenClaw 在製造業、政務領域的落地。深圳福田首批「政務龍蝦」亦上線，用 OpenClaw 徵民意分析、答批複等。

相比 ChatGPT、DeepSeek 等一問一答的聊天機械人，龍蝦能夠直接控制用戶設備，一句指令便能完成回覆郵件、管理行程、預訂機票、編寫程式、查看股票價格等。

據悉，OpenClaw 1.0 代最重要的軟件，能迅速爆紅並不是因為技術複雜，而是展示 AI 能直接影響現實世界的「正反馈」。

去年11月創立，今年1月對外開源，龍蝦短短上線3周，總下載量相當於 Linux 操作系統用的30年才達到的水平。英偉達 CEO 黃仁勳給出極高評價，稱「LLM 時代最重要的軟件」。能迅速爆紅並不是因為技術複雜，而是展示 AI 能直接影響現實世界的「正反馈」。

OpenClaw 爆火後，內地科技巨頭都想分一杯羹。騰訊雲、阿里雲、字節跳動的火山引擎、相繼宣布上線 OpenClaw 雲端相關部署及全套安裝服務，用戶可一鍵完成安裝，內置全套財經觀察




中國「傭人」오픈클로 랍스터 열풍 설치·대행 시장까지

OpenClaw란 무엇인가

What is OpenClaw · 텔레그램으로 만나는 김 비서 실사용 예시

평소 쓰는 **메신저(텔레그램·슬랙·디스코드·카톡 등)**에서 AI 비서와 대화할 수 있게 해주는 오픈소스 프로그램. **내 데이터가 외부로 나가지 않음.**

TELEGRAM · 김비서 실 사용 예시

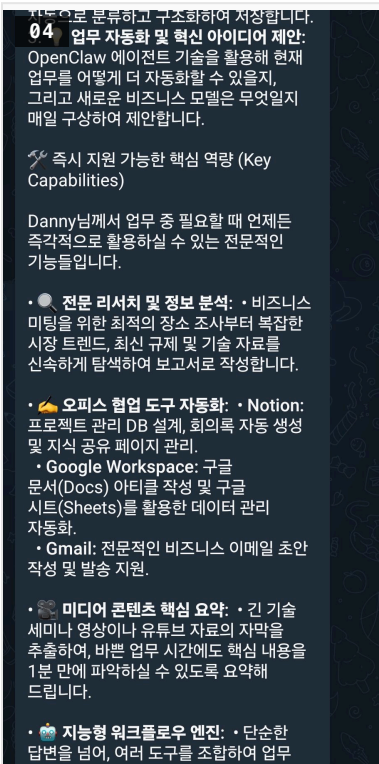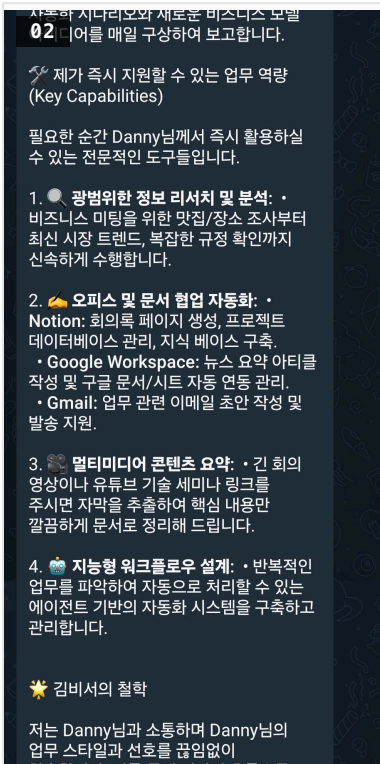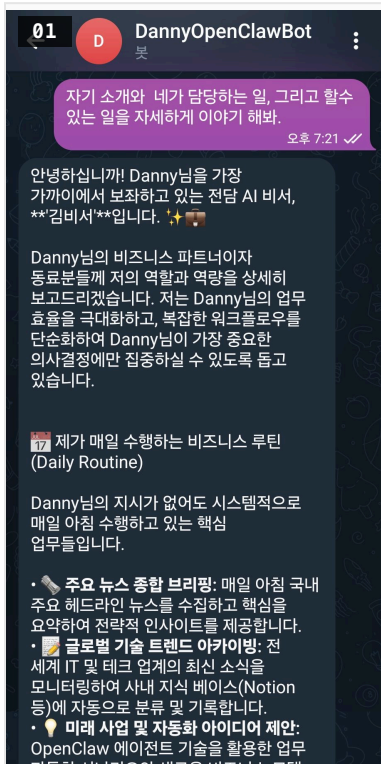

▲ 일정·메모·브리핑이 한 채팅 흐름으로 이어지는 장면

KEY FACTS

HOSTING

Self-Hosted

클라우드 의존 없음, 로컬 우선

LICENSE

MIT

상업 이용·수정 자유

RUNTIME

Node 22.19+

TypeScript ESM · pnpm 11

VERSION

2026.6.11

날짜 기반 버전, 지속 업데이트

왜 OpenClaw인가

클라우드 기반 AI 도구가 채우지 못하는 네 가지 틈

REASON 01

데이터 주권

대화 로그, 벡터 임베딩, 세션 히스토리가 모두 내 디스크(`~/.openclaw`)에 남는다. 외부 SaaS로 흘러가는 데이터가 없다.

REASON 02

멀티 채널 통합

Telegram, Slack, Discord, WhatsApp, iMessage 등 **25+** 채널을 하나의 게이트웨이로 통합해 동일 에이전트와 동일 기억으로 응답한다.

REASON 03

클라우드 의존 없음

Pi 런타임은 로컬, Docker, Fly.io 등 어디서든 동작한다. 개인 노트북부터 자체 서버까지 동일 바이너리.

REASON 04

플러그인 커스터마이즈

채널/모델/스킬이 모두 플러그인. **145 확장**과 **50+ 모델 프로바이더**를 자유롭게 추가·교체할 수 있다.


다른 AI 도구와의 차이

ChatGPT 앱 · 코딩 CLI · OpenClaw 게이트웨이

비교 축	CHATGPT / CLAUDE 앱	코딩 전용 CLI	OPENCLAW
호스팅	벤더 클라우드	로컬 (단말)	셀프 호스팅 게이트웨이
메시징 채널	자체 앱/웹 1개	없음 (터미널)	25+ 채널 통합
모델 선택	벤더 모델 고정	소수 벤더	50+ 프로바이더, 풀백 체인
데이터 위치	외부 서버	로컬	로컬 + 벡터 메모리 내장
확장 방식	플러그인 제한	MCP 일부	145 확장, 53 스킬, MCP/ACP

전체 아키텍처

클라이언트 → 게이트웨이 → Pi 에이전트 → 확장/모델

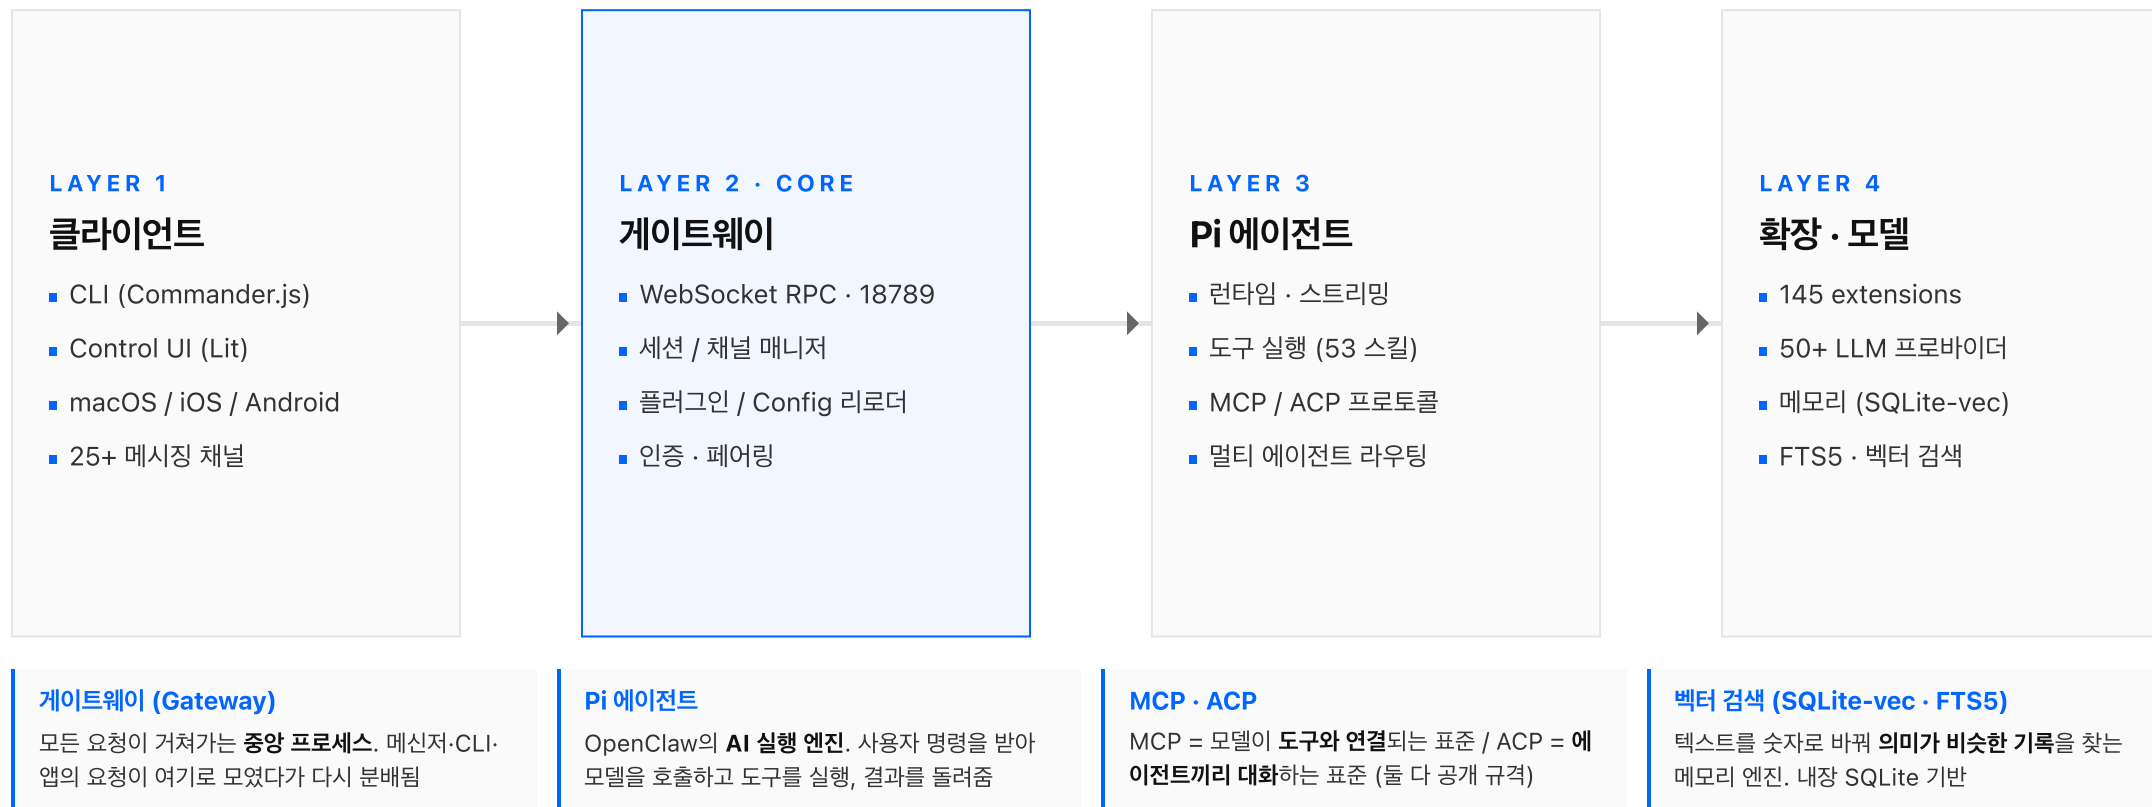

게이트웨이 · 세션

WebSocket RPC와 HTTP API 위에 올라가는 단일 제어 플레인

API SURFACE

엔드포인트

Port 18789

- **WebSocket RPC**: request / response / event 프레임
- **HTTP REST**: Express + Hono 이중 스택
- **OpenAI 호환 API**: 기존 SDK 그대로 사용
- **OpenResponses** + `tools.invoke` 엔드포인트
- **페어링 엔드포인트**: 신규 디바이스/채널 등록

RUNTIME

세션 · 실행 범위

`session key = channel:account:peer:chatType`

- **세션 매니저**가 채널-피어별 컨텍스트 격리
- **레인 시스템**으로 세션당 큐 / 백프레셔 제어
- **Config Reloader**: 파일 변경 감지 후 핫 리로드

sandbox

실행 위치 격리

tool-policy

도구 허용/차단

elevated

예외 경로

WebSocket RPC

항상 연결된 **양방향 통신**으로 서버 함수를 원격 호출.
HTTP보다 실시간 상호작용에 유리

세션 (Session)

채널·계정·상대·대화 유형 기준으로 **대화 문맥을 격리**
하는 단위

레인 · 백프레셔

세션별 **요청 큐**. 동시 요청을 순서대로 처리하고 과부하 시 속도 조절

핫 리로드 (Hot Reload)

서버 재시작 없이 **설정 변경을 즉시 반영**. 운영 중단 시간 최소화

25+ 채널 생태계

모두 플러그인으로 구현된 메시징 어댑터

25+ channels

Telegram grammY	Slack Bolt	Discord Gateway	WhatsApp Baileys	iMessage BlueBubbles	Signal signal-cli
MS Teams Bot FW	LINE Bot SDK	Google Chat Chat API	Matrix matrix-js	Mattermost redux	Feishu Lark
SMS Twilio	Nextcloud REST/WS	Nostr relay	IRC TCP	QQ Bot Webhook	Synology Chat API
Tlon Urbit	Twitch EventSub	Zalo OA API	Voice Call WebRTC		

어댑터 인터페이스 공통화. setup · auth · heartbeat · messaging · outbound · grouping · mention · resolver · streaming · threading · security · pairing — 동일 계약으로 새 채널을 쉽게 추가한다.

Pi 에이전트 · MCP / ACP

스트리밍 런타임 + 표준 프로토콜 + 성격 설정

RUNTIME

Pi Agent Core

스트리밍 응답 · 도구 레지스트리 · 세션 컨텍스트 · 모델 폴백 체인 · 워크스페이스 스킬 로딩 담당.

message

browser

exec

memory

sessions

cron

WORKSPACE

SOUL · AGENTS · TOOLS · skills

~/clawd/<agent-id>/ 에 배치하는 4대 구성

SOUL.md	성격·말투·시스템 프롬프트. 답변 톤·가치관·사고 방식을 정의
AGENTS.md	아이덴티티(이름·역할·배경). 멀티 에이전트 환경에서 구분자
TOOLS.md	허용 도구 화이트리스트. 이 에이전트가 쓸 수 있는 능력 선언
skills/	작업별 레시피 모듈. 스크립트·문서·샘플이 한 폴더에

PROTOCOLS

표준 에이전트 프로토콜

MCP

Model Context Protocol

모델에 외부 컨텍스트/도구를 주입하는 표준 채널.

ACP

Agent Client Protocol

에이전트 간/에이전트-호스트 간 커뮤니케이션 규약.

THINKING

확장 사고 레벨

답변 전 모델이 얼마나 **깊이** 추론할지 제어. 높을수록 품질↑ / 속도↓ / 토큰 비용↑

off	추론 없음 · 즉시 응답	minimal	최소 추론 · 단순 질의
low	가벼운 추론 · 일상 대화	medium	균형 · 분석/코드 리뷰
high	깊은 추론 · 디버깅/설계	xhigh	최대 추론 · 복잡 문제

멀티 에이전트 라우팅

워크스페이스 격리 · 세션 라우팅 · 에이전트 간 메시지 전달

INBOUND

Telegram DM

sender=123

Slack #team

group chat

iMessage

1:1

Voice Call

realtime

Session Router

KEY channel:account:peer:chatType

LANE 세션별 큐 · 백프레시

SCOPE 에이전트 / 그룹 / 글로벌 오버라이드

BIND 채널 ↔ 에이전트 매핑 (bindings)

HANDOFF sessions 도구로 에이전트 간 전달

AGENTS (ISOLATED)

main

~/clawd/main/

research

~/clawd/research/

support

~/clawd/support/

writer

~/clawd/writer/

각 에이전트는 독립된 워크스페이스·스킬·인증 프로필을 가진다. 세션 키가 달라지면 컨텍스트도 완전히 분리된다.

메모리 시스템

교체 가능한 네 가지 엔진 + 액티브 메모리 + 지식 위키

builtin

기본값

SQLite 기반 내장 엔진. 추가 의존성 없이
벡터·키워드·하이브리드 검색 제공.

[sqlite-vec + FTS5](#)
[docs](#) [sqlite-vec](#) [FTS5](#)

QMD

사이드카

로컬 퍼스트 외부 인덱서. 쿼리 확장·리랭킹
·워크스페이스 외부 경로 인덱싱 지원.

[qmd-process + mcporter](#)
[docs](#) [config](#)

Honcho

플러그인

AI 네이티브 크로스 세션 메모리. 사용자 모
델링·시맨틱 검색·멀티 에이전트 인지.

[openclaw-plugin-honcho](#)
[docs](#) [honcho.dev](#)

LanceDB

확장

OpenAI 호환 임베딩과 LanceDB 벡터
스토어 조합. 대용량 벡터 검색에 최적.

[extensions/memory-lancedb](#)
[lancedb.com](#) [GitHub](#)

Active Memory

대화 중 자동 추출 또는 사용자 저장 요청으로 쌓이는 벡터 임베딩 + FTS5 전문 인덱스. 하이
브리드 랭킹으로 관련 컨텍스트를 프롬프트에 주입.

[docs.openclaw.ai/concepts/active-memory](#)

Memory Wiki

장기 메모리를 출처가 있는 위키 볼트(vault)로 컴파일하는 번들 플러그인. 액티브 메모리를
대체하지 않고 지식 레이어를 옆에서 제공.

[docs.openclaw.ai/plugins/memory-wiki](#)

플러그인 · 스킬

확장 생태계의 크기와 개발 SDK

145

EXTENSIONS

채널, LLM 프로바이더, 메모리, 음성/미디어, 검색, 진단 등 확장 엔트리 전체 수.

53

BUNDLED SKILLS

에이전트가 곧바로 호출하는 도구 모듈. skills/ 디렉토리에 번들.

45+

LLM PROVIDERS

Anthropic, OpenAI, Google, OpenRouter, Ollama, LM Studio, Mistral, Groq, Perplexity, xAI, DeepSeek 등.

WORKSPACE PACKAGES · 3 SDKS

@openclaw/plugin-sdk

플러그인 개발용 SDK. 훅 시스템, 라이프사이클, 어댑터 계약.

@openclaw/plugin-package-contract

플러그인 패키지 계약. 매니페스트·버전·권한 스키마.

@openclaw/memory-host-sdk

메모리 호스트 개발 SDK. 엔진, 저장소, 임베딩, 쿼리, 상태.

```
> openclaw // install
```

설치

한 줄 설치 · macOS 앱 · Docker · Fly.io 등 다양한 경로

● ● ● ~/

```
$ node --version  
v22.19.0
```

```
$ npm install -g openclaw@latest  
added 842 packages in 38s
```

```
$ openclaw --version  
2026.6.11
```

```
$ openclaw --help  
Usage: openclaw [command] [options]  
45+ commands · 100+ subcommands
```

01 · macOS

Menu Bar App

네이티브 메뉴바 앱 (SwiftUI). Bonjour mDNS로 자동 페어링.

02 · Container

Docker / Podman

node:22-bookworm 기반. 비루트 실행, 루프백 기본 바인딩.

03 · Cloud

Fly.io / Railway

공식 Dockerfile로 원클릭 배포. Tailscale 네트워크 통합.

04 · Native

iOS / Android Node

Swift / Kotlin 네이티브 앱이 디바이스 노드로 동작.

```
> openclaw // first run
```

첫 실행: onboard · gateway · doctor

대화형 마법사 · 서버 기동 · 자가 진단의 세 단계

● ● ● onboard

```
$ openclaw onboard
◆ Welcome to OpenClaw
|
◆ Select provider
| ● Anthropic
| ○ OpenAI
| ○ Local (Ollama)
|
◆ Connect channel
| ● Telegram
| ○ Slack
|
◆ Skills to enable (53)
| [x] memory [x] exec
| [x] browser [x] canvas
|
L ✓ openclaw.json 작성됨
```

● ● ● gateway

```
$ openclaw gateway
[info] loading config
[info] extensions: 145
[info] skills: 53
[info] binding 127.0.0.1:18789
[info] channels online
✓ telegram
✓ slack
[info] session manager ready
[info] Pi agent runtime up
[info] config reloader on
ready ws://127.0.0.1:18789
press Ctrl+C to stop
```

● ● ● doctor

```
$ openclaw doctor
Running health checks...
✓ node 22.19 OK
✓ gateway reachable
✓ config valid
✓ telegram auth
! slack token expiring
✓ sqlite-vec loaded
✓ FTS5 loaded
✓ 145 extensions
Auto-fix: slack refresh
Summary: 7 OK · 1 warn
```

```
> openclaw // config
```

설정 파일 (JSON5 + Zod)

핫 리로드 · 환경변수 오버라이드 · 그룹 정책

```
~/openclaw/openclaw.json
```

```
{
  "gateway": {
    "port": 18789,
    "bind": "loopback",
    "auth": { "mode": "token" }
  },
  "agents": {
    "defaults": {
      "model": "anthropic/claude-opus-4",
      "sandbox": { "mode": "all" },
      "thinking": "medium"
    }
  },
  "memory": {
    "backend": "builtin", // builtin | qmd
    "embedder": "openai/text-embedding-3-small"
  },
  "channels": {
    "telegram": {
      "token": "secret://vault/telegram-bot".
```

Environment Variables

대표 4개

```
OPENCLAW_CONFIG_PATH
OPENCLAW_GATEWAY_PORT
OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN
OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD
```

Hot Reload

Config Reloader

파일 변경 감지 시 **재시작 없이** 설정 재적용. Zod로 스키마 검증 후 실패 시 이전 설정 유지.

Secrets

SecretRef

시크릿은 inline 값 대신 **secret://<store>/<path>** 형태로 선언한다.

모델 선택

클라우드 LLM · 로컬 모델 · 자동 폴백

50+ providers

CLOUD PROVIDERS

Claude	GPT	Gemini	OpenRouter	Mistral	Groq
Perplexity	xAI (Grok)	DeepSeek	Cohere	Together	Fireworks

LOCAL MODELS

Ollama	LM Studio	llama.cpp	vLLM	MLX (Apple)	OpenAI 호환
--------	-----------	-----------	------	-------------	-----------

MODEL FAILOVER CHAIN

01 Session 세션별 오버라이드	02 Group 그룹별 오버라이드	03 Agent 에이전트 기본	04 Global 글로벌 기본	05 Hardcoded 최종 폴백
----------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

활용 시나리오

하나의 Pi 에이전트가 여섯 가지 문맥에서 동시에 동작한다

USE CASE 01

개인 비서

Telegram/iMessage로 일정·할 일·메모를 음성 또는 텍스트로 주고받으며 장기 기억을 유지한다.

memory

cron

voice

USE CASE 02

글쓰기·문서

Canvas 워크스페이스에서 장문 초안을 작성하고, 스킴으로 교정·요약·번역을 연쇄 실행한다.

canvas

skills

wiki

USE CASE 03

리서치

web-search, web-fetch, Brave/Exa/Tavily 확장을 조합해 출처 기반 요약 보고서를 생성한다.

browser

web-fetch

memory

USE CASE 04

팀 협업

Slack/Discord 채널에 상주하며 @멘션·스레드 단위로 답변하고, 세션 라우팅으로 전문가 에이전트에 위임한다.

routing

bindings

threading

USE CASE 05

기업 도입

사내망 단일 인스턴스 + Tailscale/TLS + 도구 정책 + 그룹별 허용 목록으로 안전한 전사 에이전트를 배포한다.

tailscale

policy

allowlist

USE CASE 06

크리에이터·미디어

이미지·비디오·음악 생성 확장과 실시간 전사/TTS로 콘텐츠 파이프라인을 구성한다.

media-gen

transcription

tts

보안·위협 모델

세 가지 실행 범위 · DM(1:1 메시지) 정책 · LLM 특유의 공격 벡터 대응

EXECUTION SCOPES · 세 가지 실행 범위

sandbox

도구가 어디서 실행되는가

off / non-main / all — Docker 컨테이너로 에이전트 실행을 격리. 기본 권장은 **all**.

tool-policy

어떤 도구가 허용/차단되는가

profile + allow/deny로 구성. 프로바이더별 오버라이드 지원.

elevated

샌드박스 밖 예외 경로

system.run 등 호스트 실행 권한. 세션·에이전트 단위 명시 허용.

DM(1:1 메시지) 정책

pairing (기본) · **allowlist** · **open** 3단계. 기본값은 알 수 없는 발신자에게 8자리 페어링 코드를 발급하고 운영자 승인 시에만 허용.

허용 목록

채널별 allowFrom JSON으로 관리. 타이밍-세이프 비교, 파일 권한 **0o600**, 경로 순회 방어.

AI-SPECIFIC THREATS · 핵심 대응



프롬프트 주입

도구 정책 + 승인 게이트



간접 주입

Origin 검증 + 샌드박스



악성 스킴

패키지 계약 + 권한 스코프

OpenClaw 활용 사례

커뮤니티가 공유한 실제 사용 사례 8선 — awesome-openclaw-usecases

01

소셜 · 콘텐츠

일일 다이제스트

관심 있는 Reddit·유튜브 채널을 골라두면, 아침마다 큐레이션된 요약본을 메신저로 전달

02

생산성 · 브리핑

모닝 브리프

매일 아침 뉴스·할 일·추천을 한 문자로 묶어 보내는 맞춤형 일일 브리핑

03

일정 · 가정

가정용 어시스턴트

가족 캘린더를 통합해 아침 브리핑, 메시지에서 일정을 자동 추출, 재고·준비물 관리

04

인맥 · 메일

개인 CRM

이메일·캘린더에서 연락처와 히스토리를 자동 발견, 마지막 소통·관심사를 따라다니며 기록

05

지식 · 리서치

개인 지식 베이스 (RAG)

URL·문서·기사를 채팅창에 던지면 파싱하여 내 전용 검색 가능한 지식 베이스를 구축

06

창작 · 미디어

콘텐츠 팩토리

디스코드 기반 멀티 에이전트 파이프라인 — 리서치·작성·썸네일·편집 담당 에이전트가 협업

07

인프라 · 운영

자기 복구형 홈 서버

SSH 접근 권한으로 홈 네트워크 전체를 상시 모니터링, 장애 감지 시 자동 복구

08

습관 · 코칭

습관 트래커

매일 체크인 메시지로 목표 진행도를 묻고 기록, 책임감 코치 역할을 맡는 개인 어카운터빌리티

출처: github.com/hesamsheikh/awesome-openclaw-usecases · 참고: discuss.pytorch.kr 번역본

현실 사용 현황 — 꿈과 현실 사이

Hacker News 커뮤니티 논의 요약: 어디까지 실용적이고 어디서 막히는가



출처: news.hada.io/topic?id=28605

WHAT WORKS · 실제 활용

- 개인 비서: Obsidian 메모 저장 · 텔레그램 접근
- 업무 자동화: 고객 지원 메일 모니터링, GitHub/Stripe 이벤트 연동
- 아침 브리핑: Raspberry Pi에서 Google Calendar·Trello·Gmail 통합
- 도메인 워크플로: 정원관리 건적서 자동화 · Obsidian 변경 기반 학습 플래시카드

CAVEATS · 제약과 과제

- 보안: 프롬프트 인젝션·비밀번호 재설정 위험, AI 고유의 공격 벡터
- 안정성: 업데이트 시 설정 손상, WhatsApp 연동 중단 보고
- 설치/비용: 리소스 요구량이 높고 월 수십~100달러 토큰 비용
- 대체재: NanoClaw, Hermes Agent, Town, StageWhisper.io 등 등장

"단순 자동화는 스크립트로 충분. 진짜 가치는 맥락 유지와 상호작용성에 있다."

— Hacker News 토론 요약

THANK YOU

—

감사합니다.

메신저와 AI Agent를 잇는 나의 게이트웨이