




Vision AI 웹서비스 개발

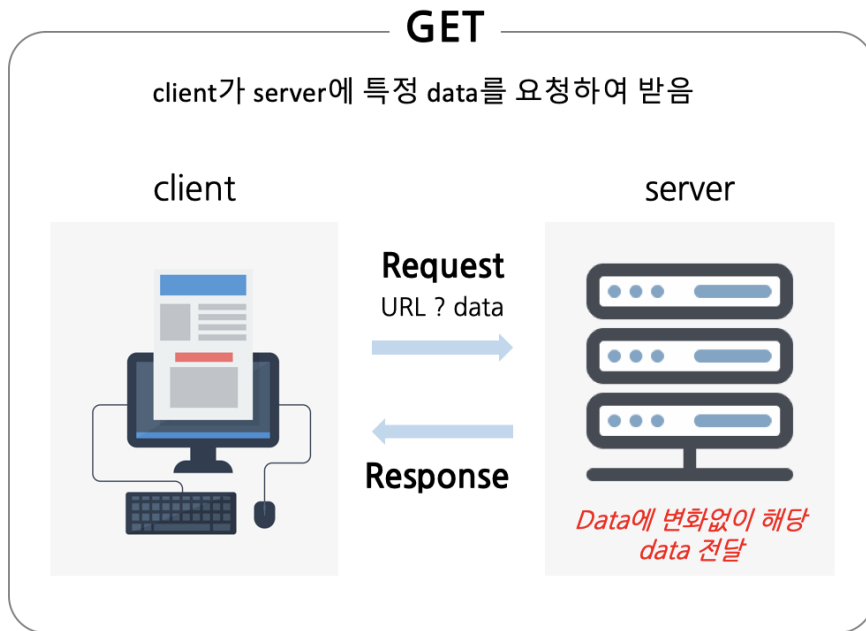

웹서비스 구조

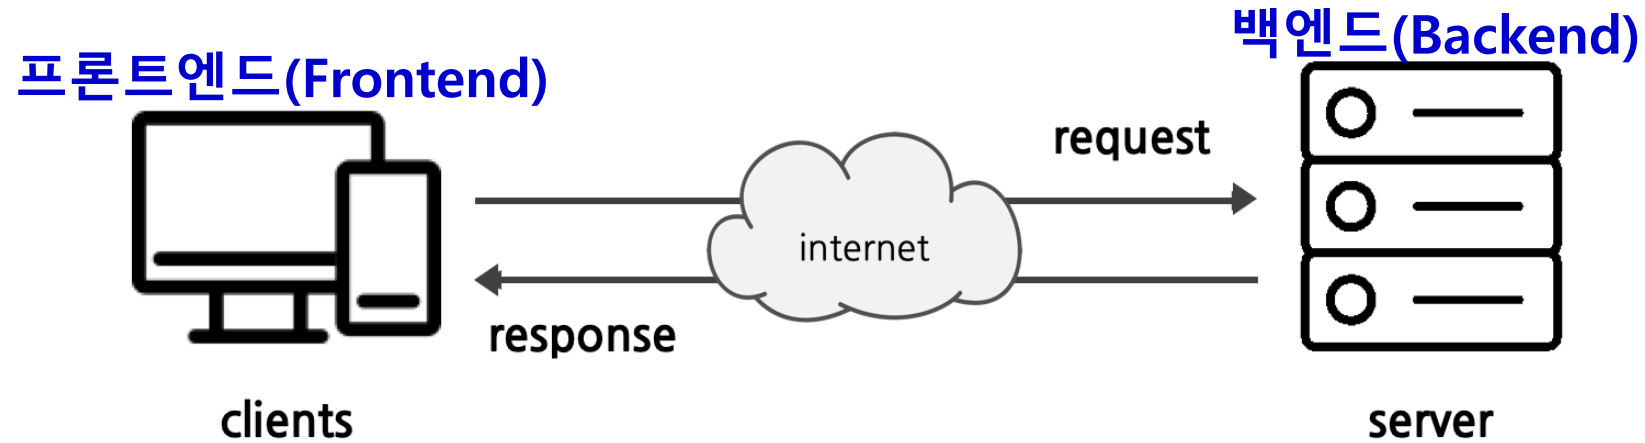

VS

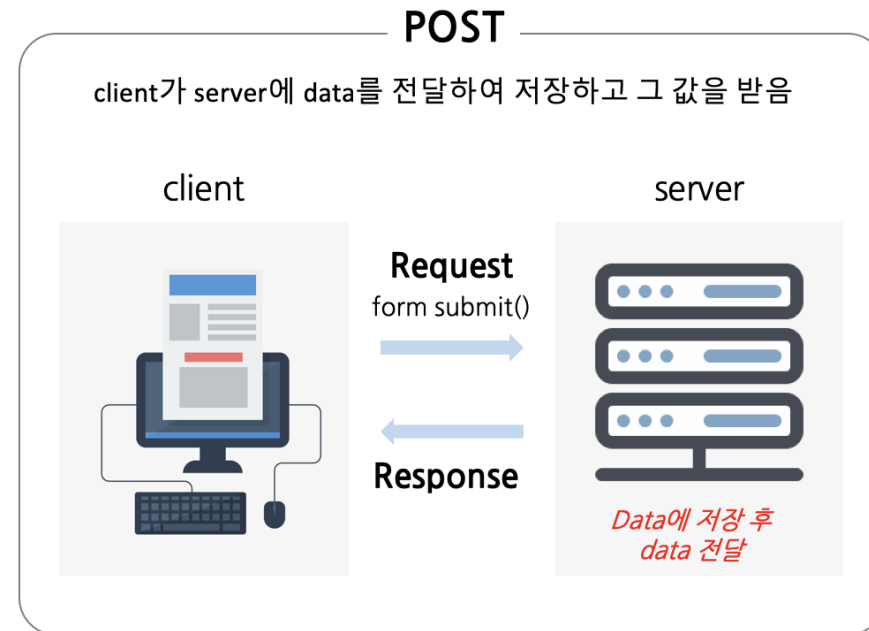


웹서버와 웹애플리케이션 서버

■ 웹서버(WEB Server)

- 클라이언트로부터 http 요청을 받아 HTML, CSS, JS, IMAGE 같은 정적 페이지를 반환
- WEB Server : Apache, NGINX

■ 웹애플리케이션 서버(WAS)

- 동적인 콘텐츠를 반환
- DB를 조회해서 데이터를 넘겨 주거나 다양한 서버 로직들을 처리해 반환
- WAS : Flask, Django

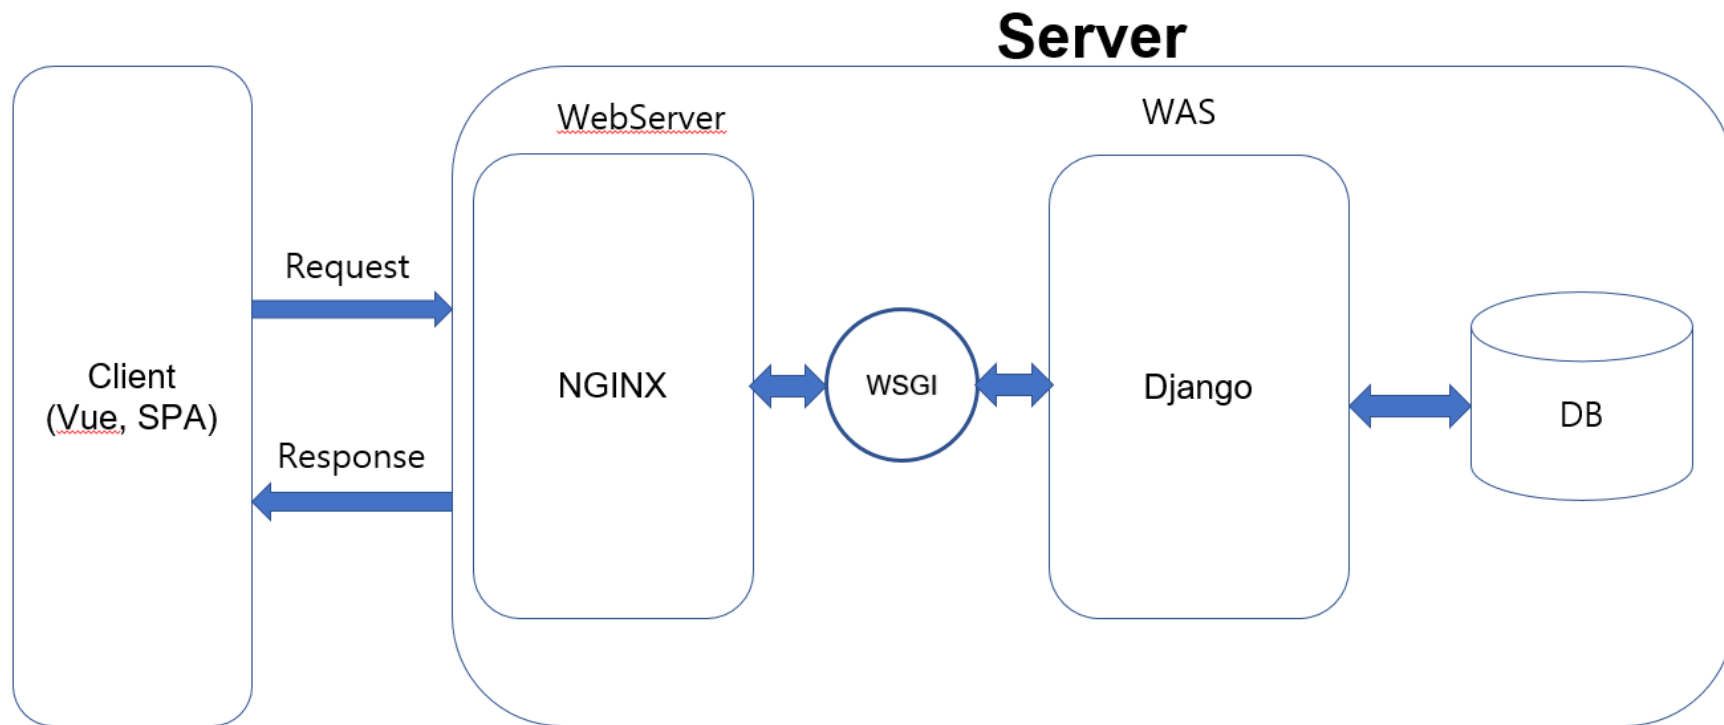

웹 개발 프레임워크 : Flask, Django

■ Flask

- 오픈소스, Django보단 상대적으로 사용자가 적음
- Django의 1/10수준으로 가벼움
- 매우 가볍고 심플한 Framework를 지향하는 점이 특징(Micro framework)
- Flask는 기본 기능 제공에 다양한 확장 모듈을 이용할 수 있는 구조여서 자유도가 높음
- Flask에는 DB ORM 구조가 따로 존재 하지 않음. 개발자가 원한다면 ORM 지원 패키지를 선택해서 사용하면 된다. (보통 SQLAlchemy 를 사용한다)
- REST API 서버처럼 요청과 응답이 매우 확정적인 경우에는 가볍고 군더더기 없는 Flask 개발이 더 효율적



■ Django

- 오픈소스, flask보다 사용자가 더 많아서 자료 찾기가 편리함
- flask보다 약 10배 많은 코드 라인으로 개발해서 더 무거움(full stack web framework)
- 프레임워크가 복잡하지만 틀에 맞추면 쉽게 큰 프로젝트도 가능(자유도가 적음)
- RDBMS와의 상호 작용을 완전히 지원하는 기본 내장 ORM과 함께 제공
ORM은 마이그레이션 생성 및 관리도 지원
- 유지 보수하기편함
- Django는 자동으로 관리자 화면을 구성 (Admin 페이지)



Flask 설치

■ Windows

- `md myproject`
- `cd myproject`
- `python -m venv venv`
- `venv\Scripts\activate`
- `pip install Flask`

■ macOS/Linux

- `mkdir myproject`
- `cd myproject`
- `python3 -m venv venv`
- `source venv/bin/activate`
- `pip install Flask`


Flask - 실행

■ hello.py

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/index')
6 @app.route('/')
7 def hello():
8     return 'Hello, Flask!'
```

■ Windows

- set FLASK_APP=hello.py
- set FLASK_ENV=development
- set FLASK_ENV=production
- flask run
- 웹브라우저에서 <http://127.0.0.1:5000/> 접속

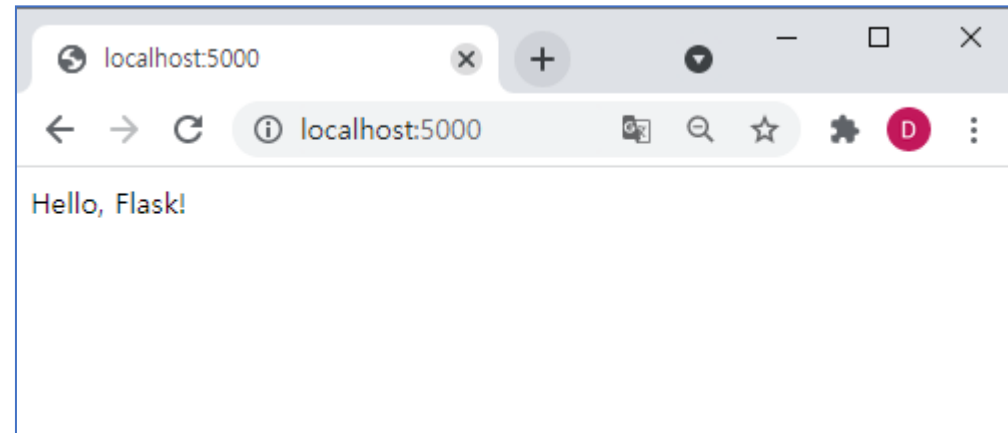

■ macOS/Linux


- export FLASK_APP=hello.py
- export FLASK_ENV=development
- set FLASK_ENV=production
- flask run
- 웹브라우저에서 <http://127.0.0.1:5000/> 접속

Flask - 파라미터 (parameter)


hello.py

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/index')
6 @app.route('/')
7 def hello():
8     return 'Hello, Flask!'
9
10 @app.route('/users/<username>')
11 def get_user(username):
12     return username
13
14 @app.route('/posts/<int:post_id>')
15 def get_post(post_id):
16     return str(post_id)
17
18 @app.route('/uuid/<uuid:uuid>')
19 def get_uuid(uuid):
20     return str(uuid)
```


http://localhost:5000/users/danny

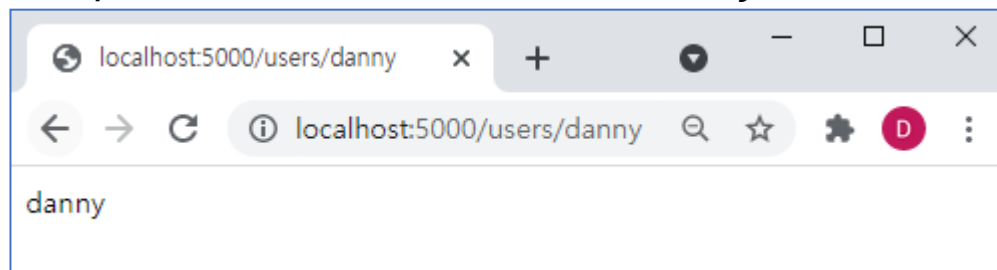

http://localhost:5000/posts/1

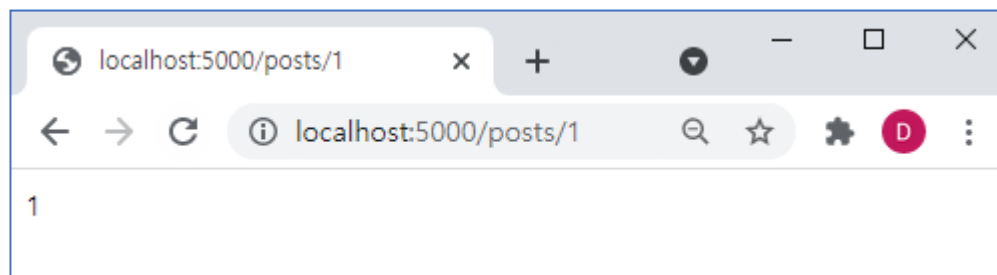


http://localhost:5000/uuid/2e21411f-188d-447e-9501-b818ddf4e41a

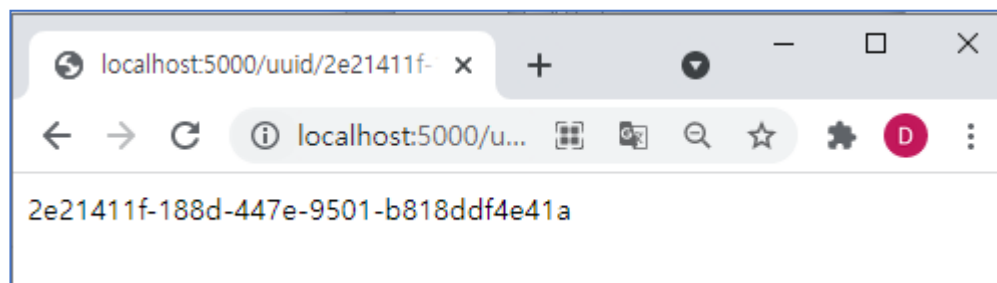

Flask - 메서드(method)

login.py


```
1 from flask import Flask, request
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
6 def login():
7     if request.method == 'POST':
8         return do_login()
9     else:
10        return show_login_form()
```

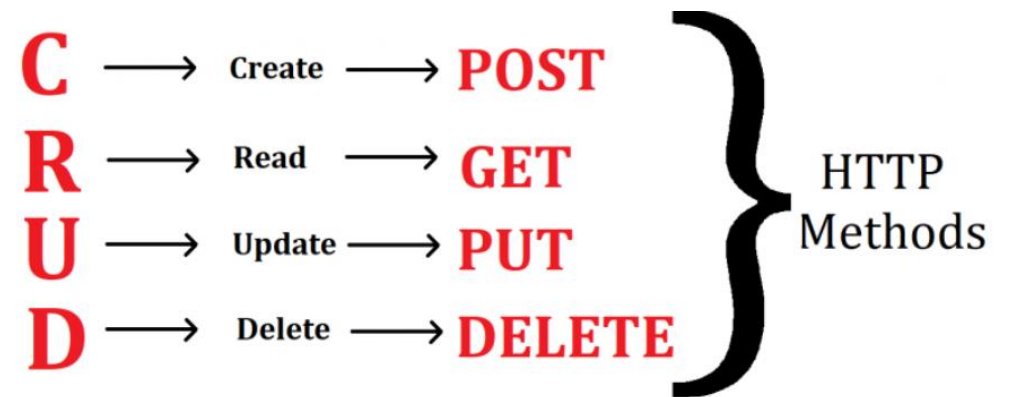

HTTP Method

Flask - 정적파일과 템플릿

■ 디렉토리 구조

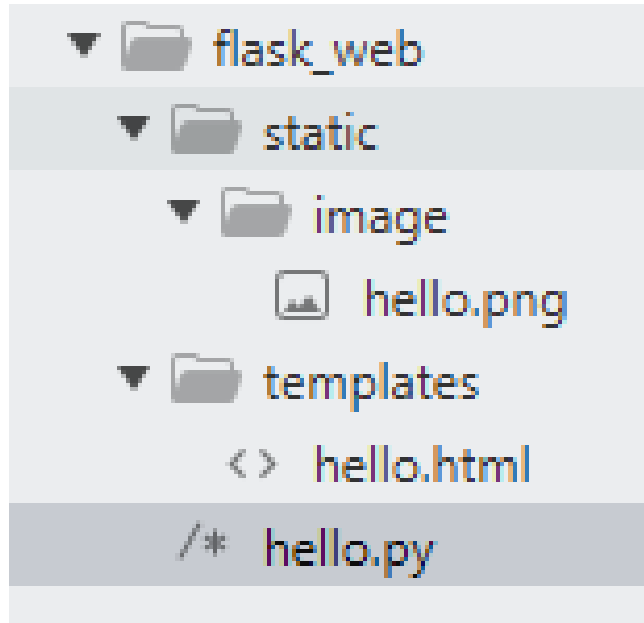


■ hello.py

```
1 from flask import Flask, render_template
2
3 app = Flask(__name__, static_folder='static', template_folder='templates')
4
5 @app.route('/hello')
6 def hello():
7     return render_template('hello.html')
```

■ hello.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>hello</title>
5 </head>
6 <body>
7     
8 </body>
9 </html>
```

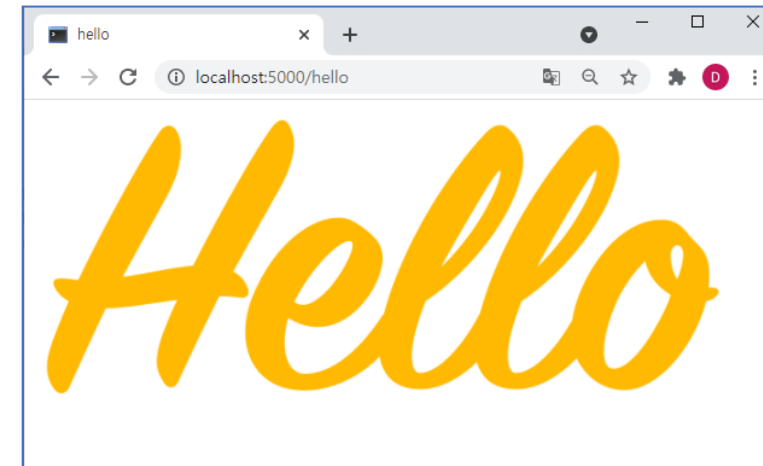

Flask - 템플릿엔진

■ 디렉토리 구조

```
▼ flask_web_te
  ► __pycache__
  ▼ static
    ► image
  ▼ templates
    ▼ layout
      <> base.html
    <> hello.html
  /* hello.py
```

■ hello.py

```
1 from flask import Flask, render_template
2
3 app = Flask(__name__, static_folder='static', template_folder='templates')
4
5 @app.route('/hello')
6 @app.route('/hello/<name>')
7 def hello(name=None):
8     return render_template('hello.html', name=name)
```

■ base.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 ▼ <head>
4     {% block head %}
5     {% endblock %}
6 </head>
7 ▼ <body>
8     {% block body %}
9     {% endblock %}
10 </body>
11 </html>
```

■ hello.html

```
1 {% extends 'layout/base.html' %}
2
3 {% block head %}
4     <title>hello</title>
5 {% endblock %}
6
7 {% block body %}
8     {% if name %}
9         <h1>Hello, {{ name }}!</h1>
10     {% else %}
11         <h1>Hello, World!</h1>
12     {% endif %}
13 {% endblock %}
```

TesseractOCR 설치

■ Windows

- 설치파일 다운로드 : <https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki>
- 참조 : <https://turtle-dennis.tistory.com/29>

■ macOS

- brew install tesseract
- brew install tesseract-lang
- 참조 : <https://tariat.tistory.com/703>

■ Linux

- apt-get install tesseract-ocr
- 참조 : <https://linuxhint.com/install-tesseract-ocr-linux/>

■ kor.traineddata 파일 다운로드

- 다운로드 : <https://github.com/tesseract-ocr/tessdata/> 에서 kor.traineddata 다운로드
<https://github.com/tesseract-ocr/tessdata/blob/main/kor.traineddata>
- Windows : C:\Program Files\Tesseract-OCR\tessdata\ 디렉토리에 복사
- MacOS/Linux : /usr/local/Cellar/tesseract/4.1.1/share/tessdata/ 디렉토리에 복사
cp Downloads/kor.traineddata /usr/local/Cellar/tesseract/4.1.1/share/tessdata/.

백엔드 개발 (Django 웹개발프레임워크)

1. 파이썬 설치 : <https://www.python.org/downloads/>

2. 웹개발프레임워크 Django 및 패키지 설치

- pip install django
- pip install djangorestframework
- pip install drf-yasg
- pip install django-import-export
- pip install django-cors-headers
- pip install tensorflow

3. 프로젝트 생성 : <https://docs.djangoproject.com/ko/4.0/intro/tutorial01/>


- django-admin startproject server

4. 데이터베이스 생성

- cd server
- python manage.py migrate
- python manage.py createsuperuser


5. 서버 프로그램 실행

- python manage.py runserver
- <http://localhost:8000/> 접속 확인



장고걸스 튜토리얼 (Django Girls Tutorial)

<https://tutorial.djangogirls.org/ko/> 참고

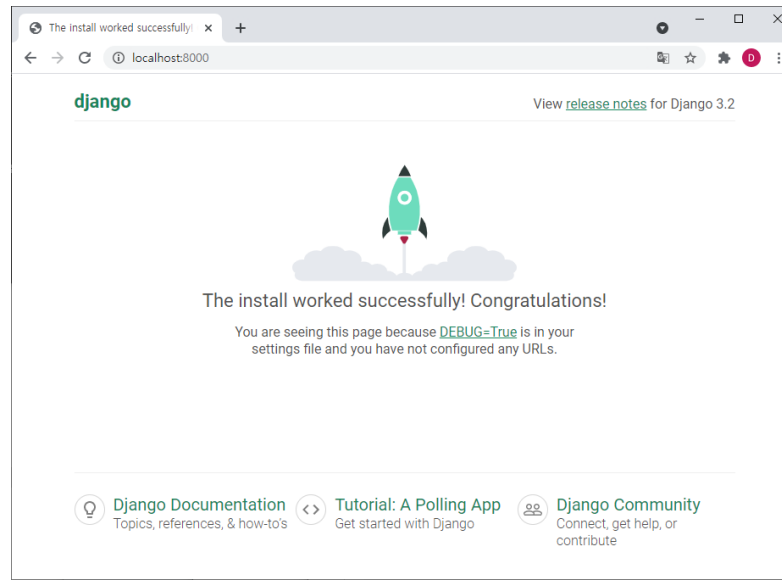

프론트엔드 개발 (Vue.JS)

1. Node.js 설치 : <https://nodejs.org/ko/download/>

- node -v
- npm -v


2. Vue.js(프론트엔드 개발 프레임워크) 설치 : <https://kr.vuejs.org/v2/guide/index.html>

- npm install -g @vue/cli

3. Vue 프로젝트 생성

- vue create frontend

Use NPM 선택


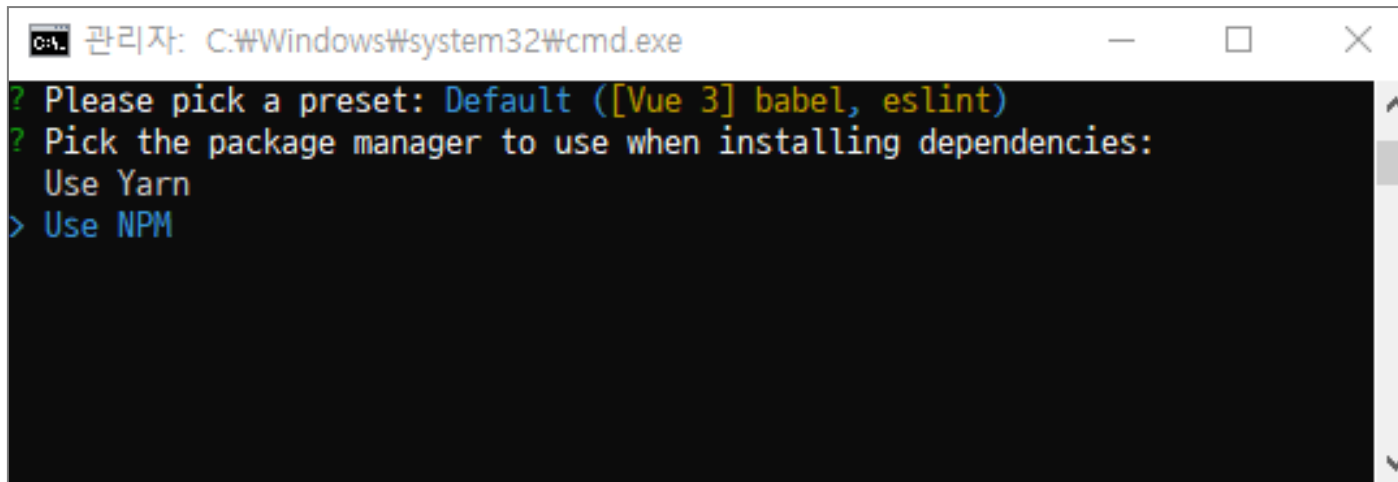


```
C:\> 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
? Please pick a preset: Default ([Vue 3] babel, eslint)
? Pick the package manager to use when installing dependencies:
  Use Yarn
> Use NPM
```

프론트엔드 개발 (Vue.js)

4. 프론트엔드 실행

- cd frontend
- npm run serve
- <http://localhost:8080/> 접속확인

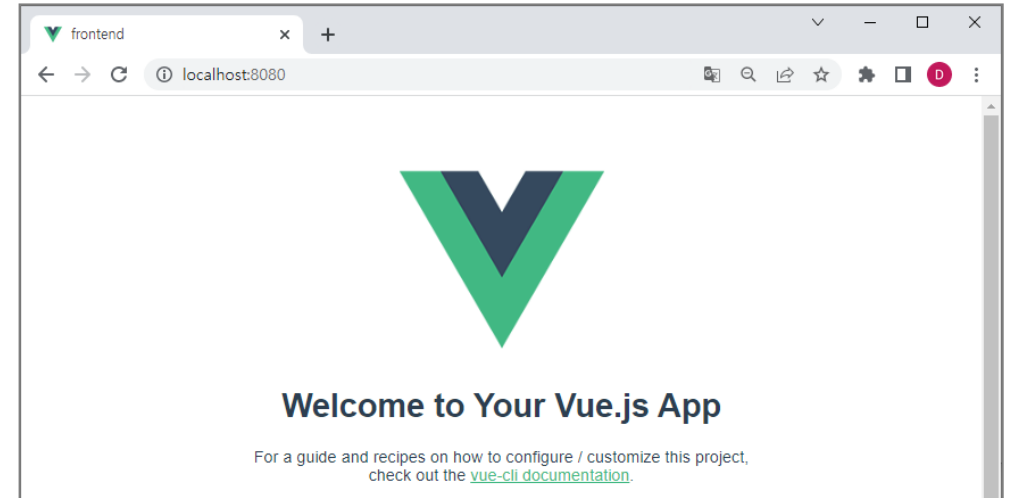



5. Vuetify(Vue UI 라이브러리) 설치/실행 : <https://vuetifyjs.com/en/getting-started/installation>

- vue add vuetify

Vuetify 2- Vue CLI(recommended) 선택

- npm install vuetify
- npm run serve
- <http://localhost:8080/> 접속 확인

```
npm install vue-cli-plugin-vuetify
Run 'npm audit' for details.
Successfully installed plugin: vue-cli-plu
Choose a preset: (Use arrow keys)
Vuetify 2 - Configure Vue CLI (advanced)
> Vuetify 2 - Vue CLI (recommended)
Vuetify 2 - Prototype (rapid development)
Vuetify 3 - Vite (preview)
Vuetify 3 - Vue CLI (preview)
```

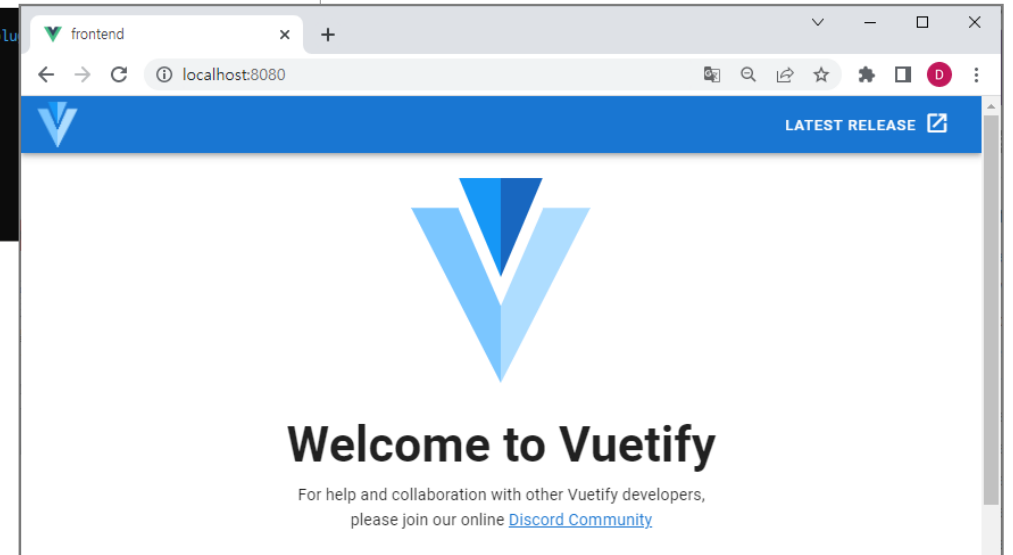

■ Javascript 패키지 설치

- npm install babel-eslint vue-router@3 axios vue-sweetalert2 vue-echarts material-design-icons-iconfont

Vision AI 웹서비스 개발

1. Git 프로그램 설치

- <https://git-scm.com/downloads>

2. 백엔드 서버 소스 설치

- `git clone https://github.com/kgpark88/mserver`

3. 파이썬 가상환경 생성 및 실행

- `python -m venv venv`
- `venv\Scripts\activate` (windows) `source venv/bin/activate` (Linux, macOS)

4. 파이썬 패키지 설치

- `pip install django`
- `pip install pandas`
- `pip install matplotlib`
- `pip install tensorflow`
- `pip install django-import-export`
- `pip install django-cors-headers`
- `pip install djangorestframework`
- `pip install django-rest-swagger`
- `pip install drf-yasg`
- `pip install django-crispy-forms`
- `pip install opencv-python`
- `pip install Pillow`
- `pip install pytesseract`
- `pip install git+https://github.com/haven-jeon/PyKoSpacing.git`
- `pip install git+https://github.com/ssut/py-hanspell.git`
- `pip install tensorflow`
- `pip install tensorflow_hub`

Vision AI 웹서비스 개발

5. 테이블 생성

- `cd mserver`
- `python manage.py makemigrations ocr`
- `python manage.py migrate`

6. 데이터베이스 관리자 계정 생성

- `python manage.py createsuperuser`

7. 백엔드 실행

- `python manage.py runserver`

8. 프론트엔드 소스 설치

- `git clone https://github.com/kgpark88/mfrontend`
- `cd mfrontend`

9. Javascript 패키지 설치


- `npm install`

10. 프론트엔드 실행

- `npm run serve`

Vision AI 웹서비스 서버

<http://localhost:8000>

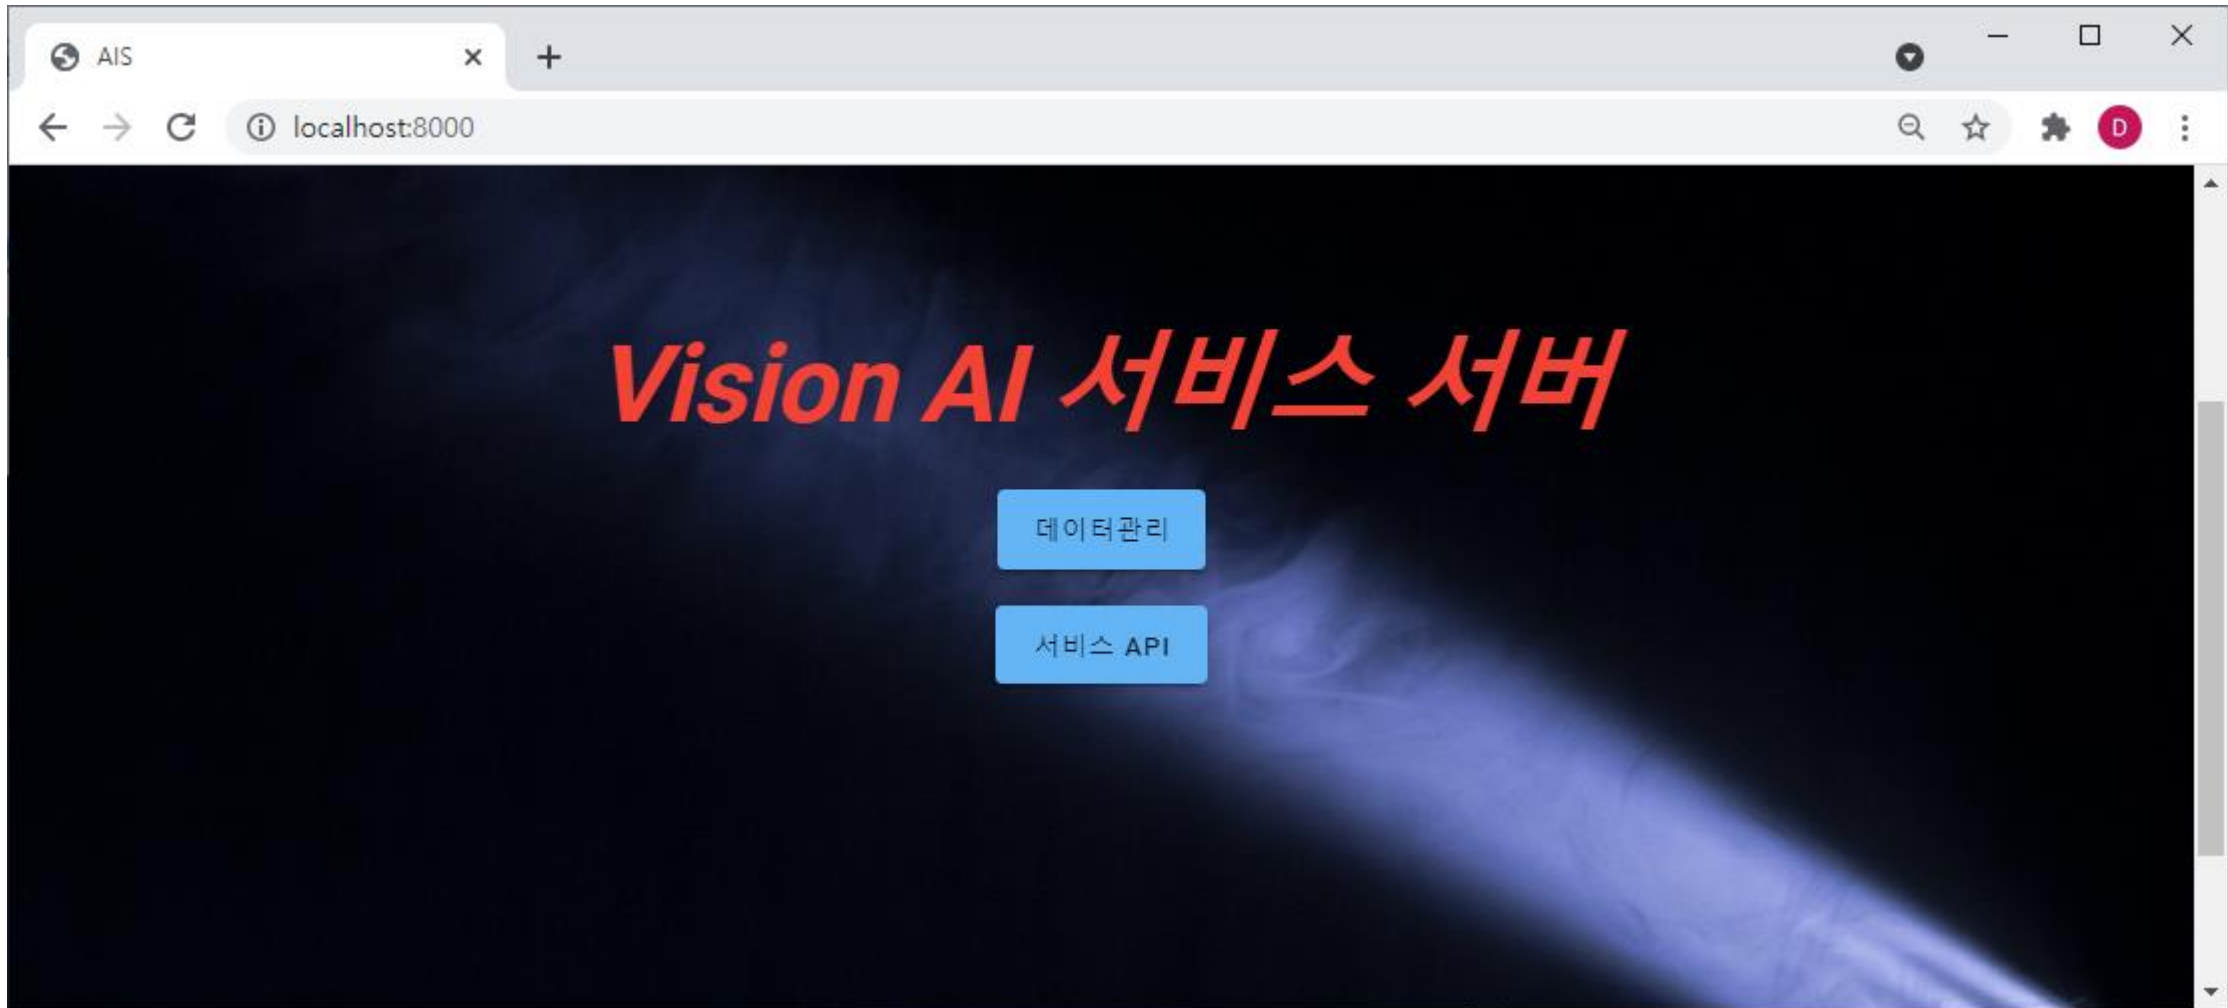

Vision AI 웹서비스 데이터 관리

http://localhost:8000/api

변경할 텍스트 인식 선택 | AIS P x +

localhost:8000/admin/ocr/ocrtext/

Admin

환영합니다, AIS. [사이트 보기](#) / [비밀번호 변경](#) / [로그아웃](#)

홈 > Optical Character Recognition > 텍스트 인식

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION

텍스트 인식 + 추가

사이트

사이트들 + 추가

인증 및 권한

그룹 + 추가

사용자(들) + 추가

인증 토큰

Tokens + 추가

변경할 텍스트 인식 선택

가져오기 내보내기 텍스트 인식 추가 +

Q

검색

액션:

 실행 2 중 아무것도 선택되지 않았습니다.

<input type="checkbox"/>	ID	이미지 파일	텍스트 인식결과	생성일시	수정일시
<input type="checkbox"/>	2	english_x7Lm9uQ.png	A Dream Within A Dream by Edgar Allan Poe Take this kiss upon the brow! And, in parting from you now, 'Thus much let me avow-- 'You are not wrong, who deem That my days have been a dream; 'Yet if hope has flown away In a night, or in a day, In a vision, or in none, Is it therefore the less gone? All that we see or seem Is but a dream within a dream. ♪	2021년 10월 24일 6:15 오후	2021년 10월 24일 6:15 오후
<input type="checkbox"/>	1	hanguL_Mwutuq0.png	소년 여기 저기 서 HES BS 슬픈 가을이 SH 떨어진다. 단풍 잎 떨어져 온 자리 마다 SS 마려해 놓고 나뭇가지 위에 하늘이 펼쳐 있다. 가만히 하늘을 올려다 보려면 눈썹에 파란 물감이 든다. 두 손으로 따뜻한 SS 쓸어 보면 손바닥에도 파란 Sz 이 묻어 난다. 다시 손바닥을 올려다 본다. 손금에는 맑은 강물이 흐르고, 맑은 강물이 흐르고, 강물 속에는	2021년 10월 24일 6:14 오후	2021년 10월 24일 6:14 오후

Vision AI 웹서비스 API


<http://localhost:8000/api>

The screenshot shows a web browser window with the title "AIS API". The address bar displays "localhost:8000/api". The main content area features a "Filter by tag" input field. Below it, the "ocr" section is expanded, showing a "POST /ocr/" endpoint with a lock icon and the label "ocr_create". The "Parameters" section indicates "No parameters" and includes a "Cancel" button. A large blue "Execute" button is positioned below the parameters. The "Responses" section shows a "Response content type" dropdown menu set to "application/json". At the bottom, a table lists the response codes and descriptions.

Code	Description
201	


Vision AI 프론트엔드

http://localhost:8080

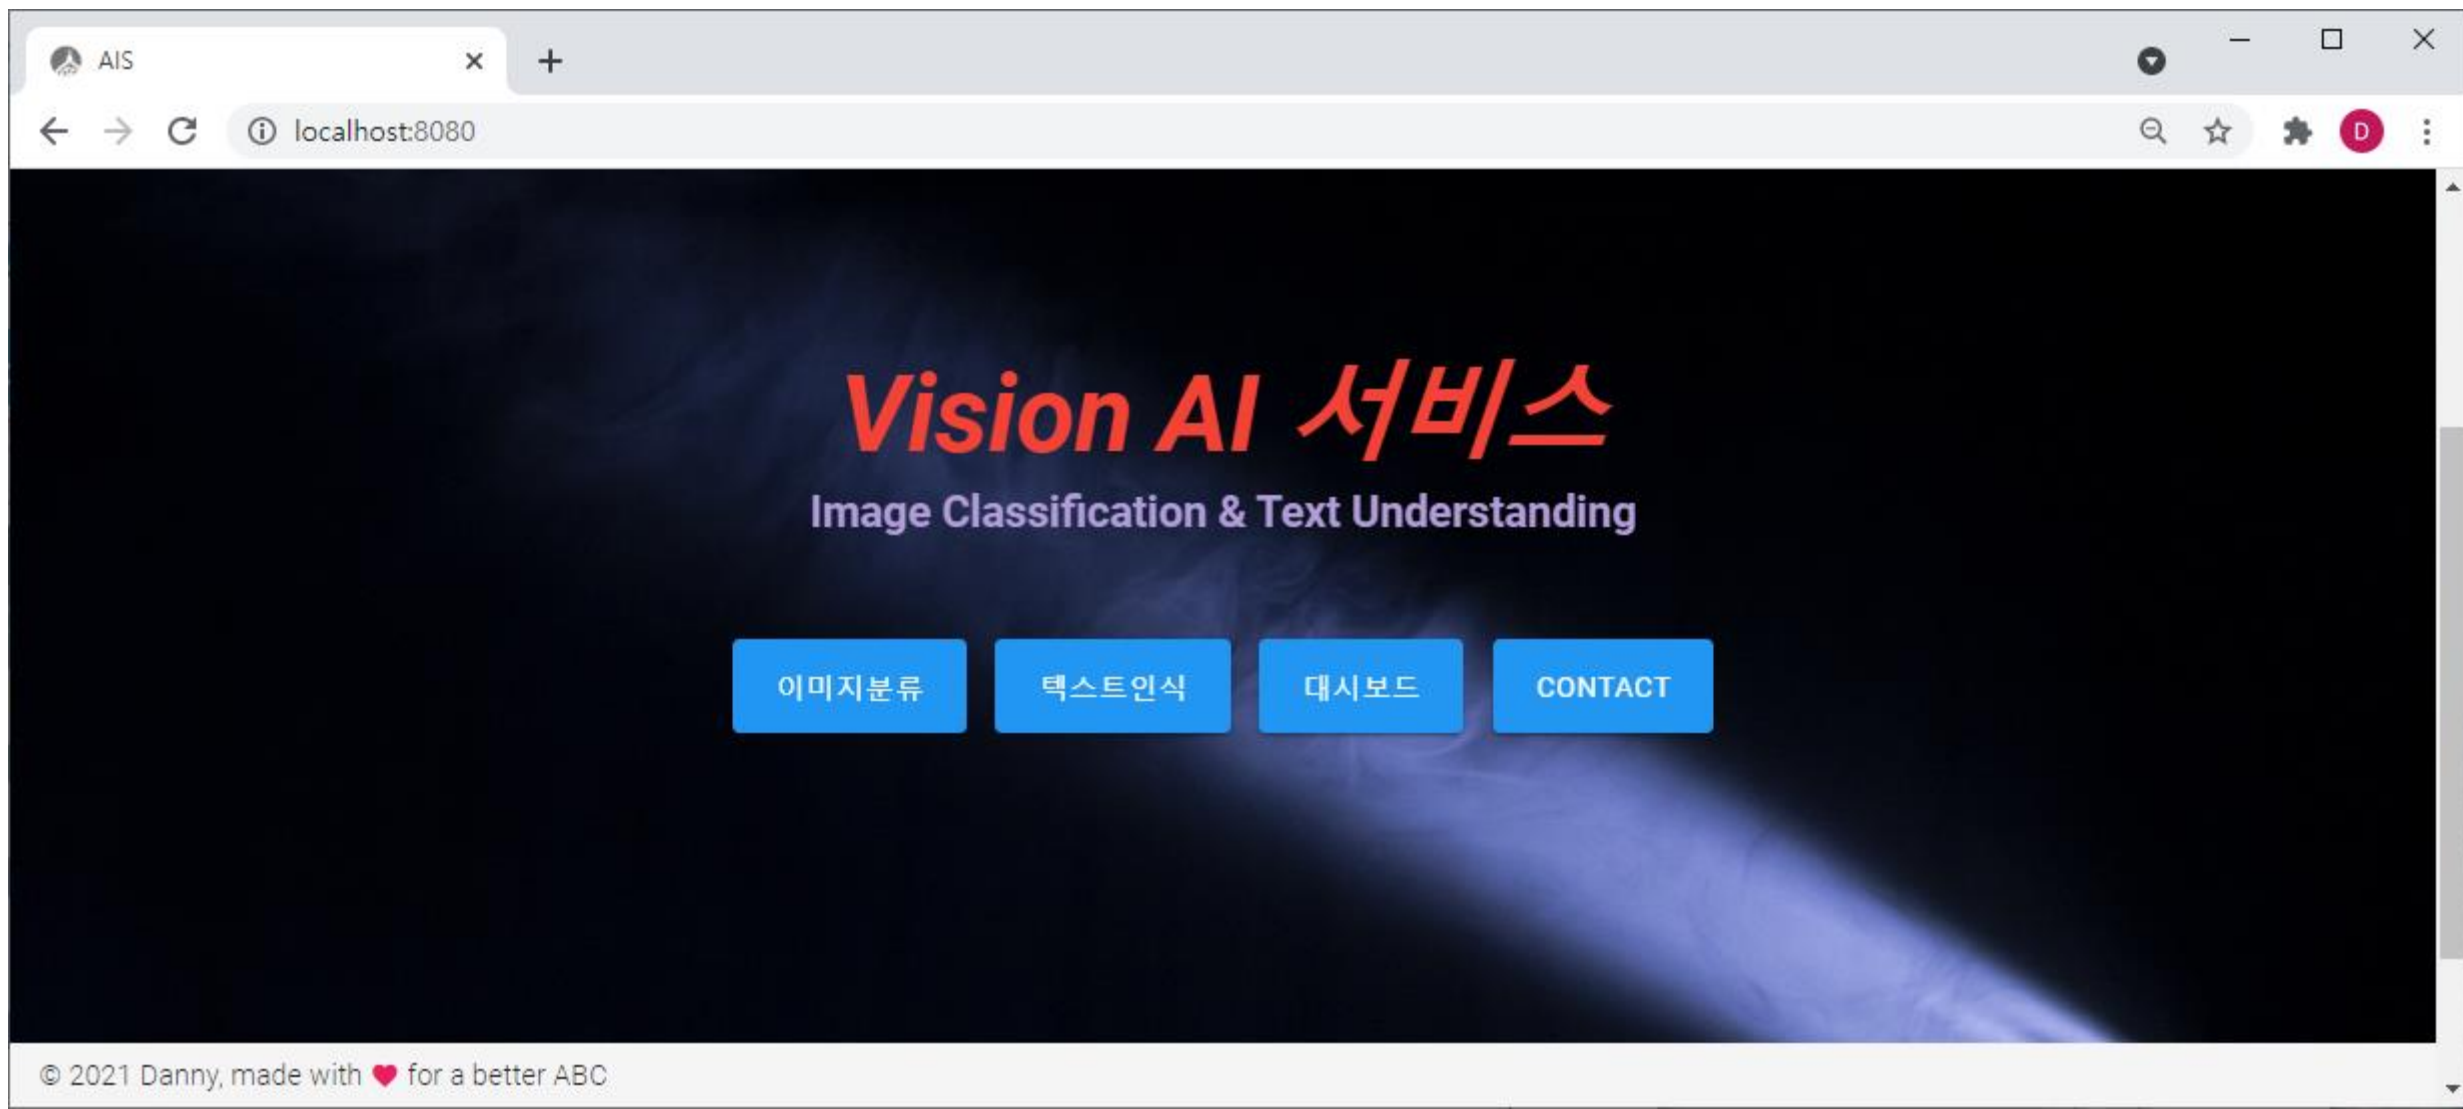

Vision AI 프론트엔드 - 이미지분류

http://localhost:8080

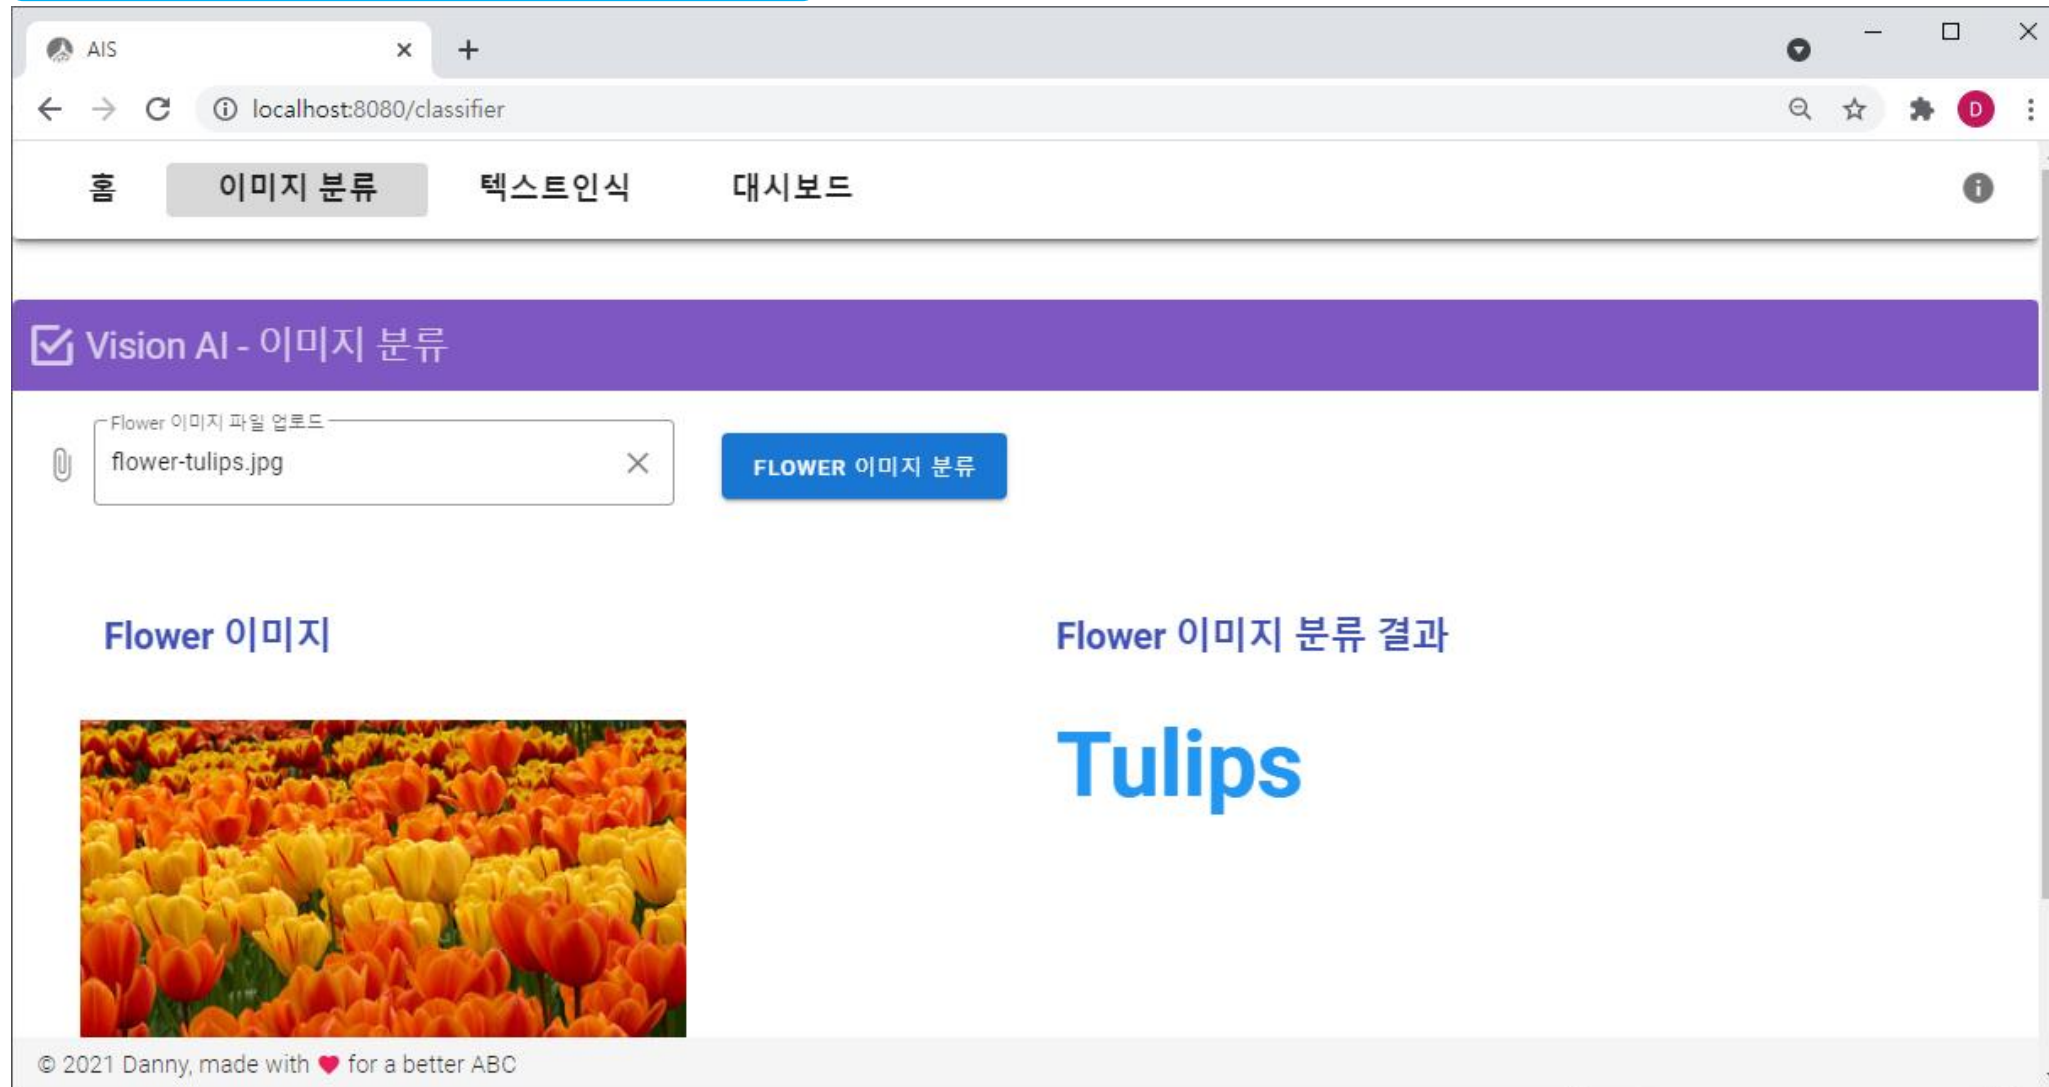

Vision AI 프론트엔드 - 텍스트인식

http://localhost:8080

AIS

localhost:8080/ocr

홈 이미지 분류 텍스트인식 대시보드

Vision AI - 텍스트 인식

이미지 파일 업로드

hangul.png

문서인식

문서이미지

소년

여기저기서 단풍잎 같은 슬픈 가을이 똑똑 떨어진다. 단풍잎 떨어져 나온 자리마다 봄을 마련해 놓고 나뭇가지 위에 하늘이 펼쳐 있다. 가만히 하늘을 들여다보려면 눈썹에 파란 물감이 든다. 두 손으로 따뜻한 봄을 쓸어 보면 손바닥에도 파란 물감이 묻어난다. 다시 손바닥을 들여다본다. 손금에는 맑은 강물이 흐르고, 맑은 강물이 흐르고, 강물속에는 사랑처럼 슬픈 열

문서인식결과


소년

여기저기서 HESBS 슬픈 가을이 SH 떨어진다. 단풍잎 떨어져 나온 자리마다 SS 마련해 놓고 나뭇가지 위에 하늘이 펼쳐 있다. 가만히 하늘을 들여다보려면 눈썹에 파란 물감이 든다. 두 손으로 따뜻한 SS 쓸어 보면 손바닥에도 파란 Sz이 묻어난다. 다시 손바닥을 들여다본다. 손금에는 맑은 강물이 흐르고, 맑은 강물이 흐르고, 강물속에는 사랑처럼 슬픈 열

© 2021 Danny, made with ❤️ for a better ABC

Vision AI 프론트엔드 - 대시보드

<http://localhost:8080>

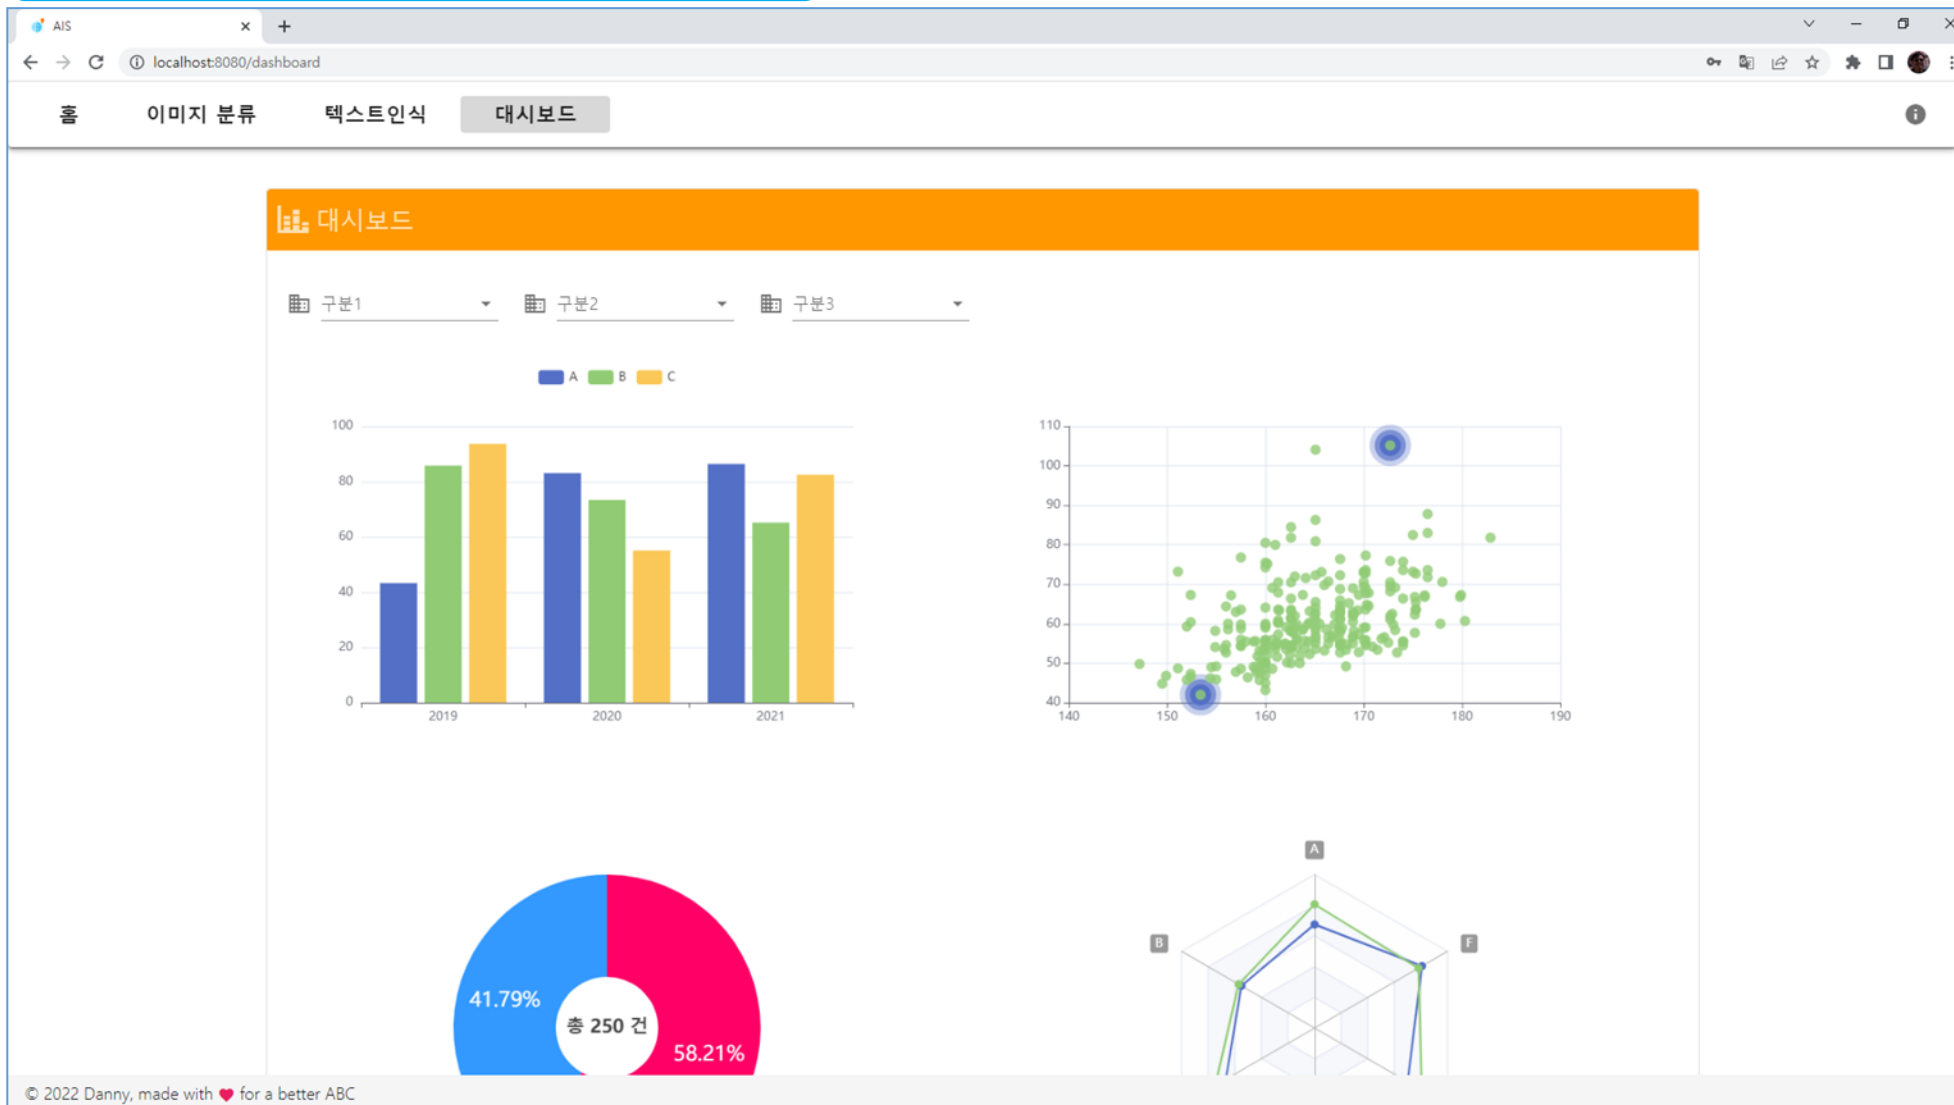

참고

Google Cloud Vision AI

<https://cloud.google.com/vision/docs/ocr?hl=ko>

Amazon Textract

<https://aws.amazon.com/ko/textract/>

 CLOVA OCR





















<https://www.ncloud.com/product/aiService/ocr>

kakao Vision API

<https://vision-api.kakao.com/#ocr>



개발 프레임워크

프론트엔드(UI)	     <p>프론트엔드 개발 프레임워크</p> <p>차트 라이브러리</p>
AI 모델링	   <p>딥러닝 라이브러리</p> <p>머신러닝 라이브러리</p>
데이터 분석	   <p>수치연산 라이브러리</p> <p>과학 라이브러리</p> <p>데이터분석 라이브러리</p>
API 태스크관리	    <p>REST API</p> <p>분산 태스크 큐</p> <p>메시지 브로커</p>
Web 서버 WAS DB	   <p>웹서버</p> <p>WSGI HTTP 서버</p> <p>데이터베이스</p>
개발언어	   <p>개발언어</p> <p>웹개발 프레임워크</p>





수고하셨습니다. 감사합니다.