دليل المستخدم التفصيلي — رفيق المبرمج المحترف


الإصدار 1.0.0 · Offline Dev-Companion Stick

هذا الدليل يأخذك خطوة بخطوة: من أول تشغيل، إلى إتقان كل ميزة في الواجهة.

---

1. نظرة سريعة على الواجهة

عند فتح `ui/index.html` ستجد:

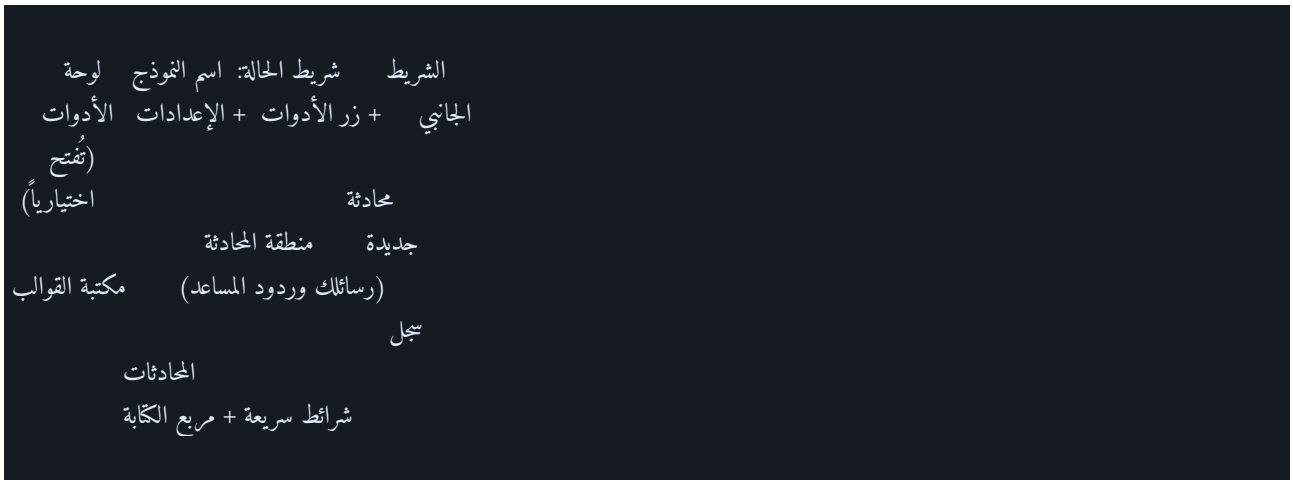

العنصر	وظيفته
دائرة الحالة (أعلى)	خضراء = المحرك جاهز · حمراء = المحرك غير مشغول
محادثة جديدة	جلسة نظيفة دون فقدان القديمة
سجل المحادثات	محفوظ **في متصفح الجهاز فقط** — يبقى بعد إغلاق الصفحة
الأدوات	14 قالب موجهات برمجية مصنفة: مراجعة وتشخيص، توليد، جودة، هندسة
الإعدادات	المنفذ، درجة الإبداع، طول الرد، تعليمات النظام
شرائط سريعة (أسفل)	مهام جاهزة بنقرة واحدة
إرسال / إيقاف	لسطر جديد · يوقف الرد فوراً Shift+Enter · للإرسال Enter

---

2. أول تشغيل — بالترتيب

1. تأكد من إكمال `SETUP` (انظر `docs/README.md`).
2. شغّل `START-Windows.bat` (أو `bash START-Mac-Linux.sh`).

3. انتظر سطر `Engine ready [OK]` — النماذج الكبيرة تحتاج حتى 5 دقائق.
4. ستفتح الواجهة تلقائياً. انتظر حتى تتحول دائرة الحالة إلى **اللون الأخضر** ويظهر اسم النموذج.
5. اكتب أول سؤالك في مربع الكتابة واضغط **Enter**.

ن ظهرت الدائرة حمراء بعد فتح الواجهة: المحرك إما ما زال يحمّل النموذج (انتظر ودائرة الحالة تتحديث كل 12 ثانية — انقرها للتحقق الفوري)، أو أنك غيّرت المنفذ في `config/settings.conf` دون تحديثه في إعدادات الواجهة (المنفذ).

---

3. سيناريو عملي كامل — خطوة بخطوة

المهمة: تشخيص خطأ إنتاج، ثم تغطية الإصلاح باختبارات

1. **شغّل المنتج** (`START-Windows.bat`) وانتظر الدائرة الخضراء.
2. **افتح مكتبة القوالب** (زر) وابحث عن «تشخيص» انقر « **تشخيص خطأ منهجي**» — يُدرج القالب في مربع الكتابة.
3. **املأ الفراغات:** حدد اللغة من القائمة المنسدلة بجانب أزرار الشرائط، الصق رسالة الخطأ الكاملة و مقطع الكود المسؤول، واكتب سطراً عما جربته.
4. **أرسل** — ستحصل على: تفسير للخطأ، سببين محتملين، خطوات تحقق، ثم الإصلاح الكامل.
5. **اطلب الاختبارات:** انقر « **اختبارات**» والصق الدالة المصلحة — سيعطي غطاء اختبار بأسلوب AAA.
6. **اربط محررك (مرة واحدة):** اتبع قسم «الربط مع أدوات التطوير» في `docs/TECHNICAL.md` لتوجيه إكمال الكود في VS Code إلى هذا المحرك.
7. **صدّر الجلسة** () لتوثيق القرار الفني، وأوقف المحرك عند الانتهاء.

نصيحة: لأخطاء المعالجات القديمة (COBOL/PowerBuilder...) اختر نموذج Qwen3-Coder-30B — معرفته بالأنظمة القديمة واسعة جداً.

---

4. الأدوات الجانبية بالتفصيل

مكتبة القوالب ()

- **التصنيفات:** المراجعة والتشخيص · التوليد · الجودة · الهندسة.
- **الاستخدام:** انقر أي قالب فيُدرج في مربع الكتابة فوراً — استبدل `{LANGUAGE}` من القائمة المنسدلة المجاورة، والصق كودك مكان الأقواس.
- **البحث:** مربع البحث أعلى اللوحة يفلتر بالاسم والوصف والتصنيف.
- **درجة الحرارة:** كل قالب يضبط تلقائياً درجة حرارة مناسبة (منخفضة للكود الدقيق، أعلى للتصاميم).
- **نسختك الخاصة:** ملفات القوالب نفسها بصيغة قابلة للتحرير في مجلد `/prompts` — حررها وانسخها يدوياً إلى الواجهة.

---

5. شرح الإعدادات ()

الإعداد	معناه	متى تغيّره
المنفذ	رقم منفذ المحرك المحلي	فقط إذا عدّلت `PORT` في `config/settings.conf`
درجة الإبداع (Temperature)	0 = صارم ودقيق · 1+ = متنوع ومرن	أبقه منخفضاً (0.1-0.3) للكود الدقيق؛ ارفعه (0.4+) للعصف الذهني والتصاميم
الحد الأقصى للرد	أقصى عدد رموز في الرد الواحد	ارفعه للمهام الطويلة (كتابة مستند كامل)
تعليمات النظام	هوية المساعد وقواعد سلوكه الدائمة	أضف متطلباتك الخاصة (مثلاً: «أجب دائماً بالفصحى»)
عرض سلسلة التفكير	يُظهر منطق النموذج الداخلي إن كان يدعمه (نماذج Qwen3)	مفيد لفهم «كيف وصل للنتيجة»

كل الإعدادات تُحفظ فوراً في متصفحك المحلي ولا تُرسل لأي مكان.

---

6. إدارة المحادثات

- **إنشاء:** محادثة جديدة.
- **التنقل:** انقر أي محادثة في السجل الجانبي.
- **الحذف:** أيقونة عند تمرير الفأرة على المحادثة.
- **التصدير:** زر في الشريط العلوي يصدّر المحادثة الحالية إلى ملف Markdown — يُحفظ ملف Markdown على جهازك.
- **النسخ الاحتياطي:** المحادثات في localStorage للمتصفح على **ذلك الجهاز تحديداً**. للانتقال بين الأجهزة صدّر ما يهمك كملفات، أو استخدم نفس الجهاز/نفس المتصفح. (هذا قرار أمني متعمد: لا شيء يُكتب على الفلاشة تلقائياً.)

---

7. نصائح لجودة أفضل

1. **حدّد الدور والسياق:** «أنت مستشار قانوني متخصص في عقود التوريد...» أفضل من سؤال عام.
2. **قسّم المهام الكبيرة:** مستند طويل؟ حلّله على دفعات (ملخص ثم مخاطر ثم بنود محددة).
3. **استخدم الشرائط السريعة** — موجهات مجرّبة تنتج نتائج منظمة.
4. **« إعادة توليد»** يعطيك صياغة بديلة لنفس السؤال.
5. **اطلب البنية:** «أجب في جدول من 3 أعمدة...» ينتج جداول منسقة داخل الواجهة.

6. **راجع دائماً:** النموذج ذكي لكنه قد يخطئ في التفاصيل — القرار النهائي مسؤوليتك المهنية.

---

8. اختصارات لوحة المفاتيح

الاختصار	الوظيفة
`Enter`	إرسال
`Shift + Enter`	سطر جديد
`Ctrl/Cmd + B`	إظهار/إخفاء الشريط الجانبي
`Esc`	إغلاق نافذة الإعدادات

---

9. عند الانتهاء من العمل

1. أوقف المحرك (`STOP-Windows.bat` أو `bash STOP-Mac-Linux.sh`).
2. أخرج وحدة التخزين بأمان (Safely Remove / Eject).
3. إن كانت تحتوي بيانات حساسة، فعّل التشفير (انظر `SECURITY.md/..`).

للتفاصيل التقنية (تغيير النماذج، الكمّات، ضبط الأداء، واجهة API) راجع `docs/TECHNICAL.md`.