
# Project 2


## Table Creation and Manipulation in MySQL





Klik Connection yang telah dibuat, di sini Connection tersebut bernama "MySkillPractice[1]-kay" yang mana setelah diklik maka kita akan diarahkan ke halaman seperti pada gambar di bawah ini.

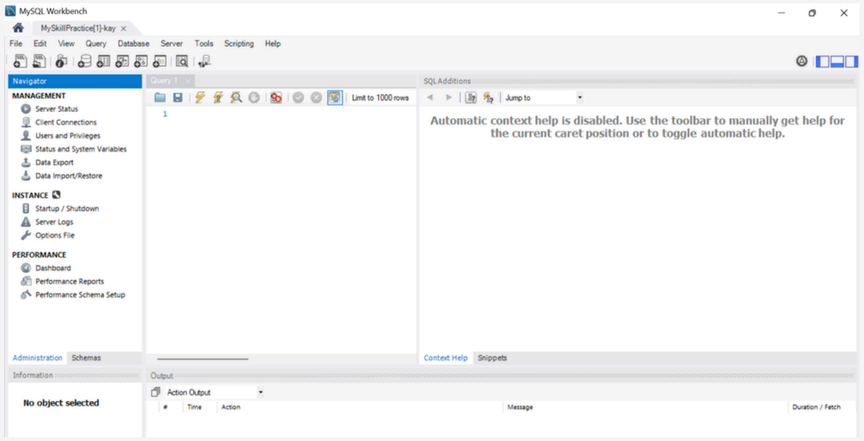



Mula-mula, kita akan membuat *database*. Untuk membuat *database* bernama "sdm", gunakan *query* CREATE DATABASE.

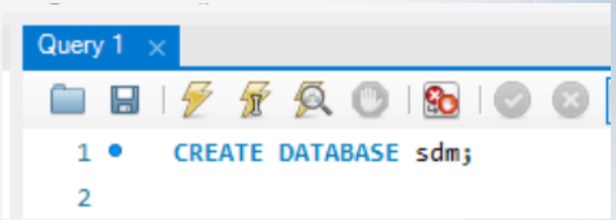



Kemudian, *block query* "CREATE DATABASE sdm" dan klik simbol petir untuk *run* kode yang telah dibuat. Hasilnya dapat dilihat pada *output* di *action* 1 bahwa *database* baru telah dibuat.

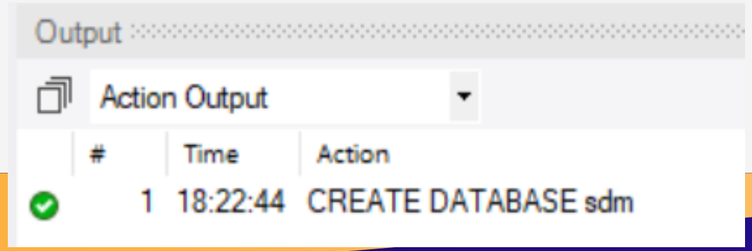


# Table Creation and Manipulation in MySQL

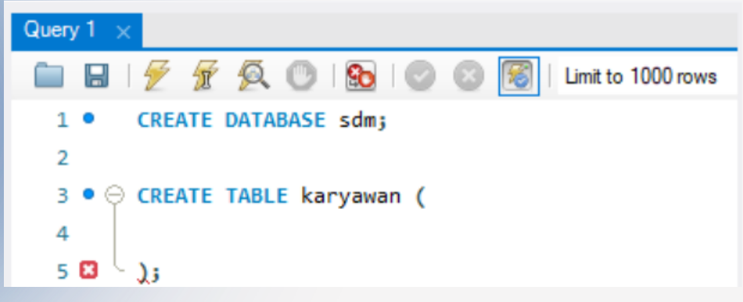


Untuk membuat tabel karyawan, ketik *query* CREATE TABLE.

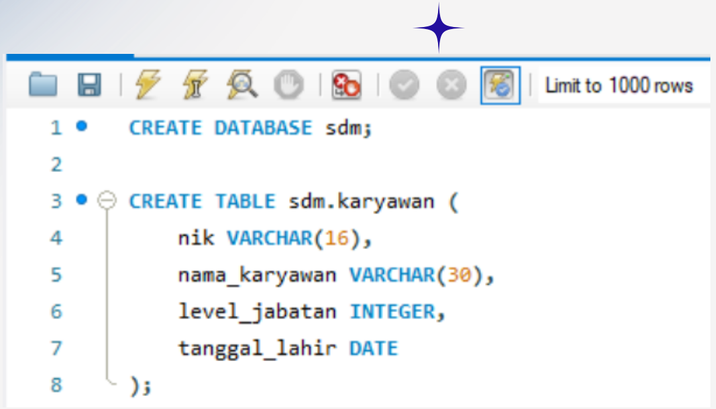



Kolom pertama berisi NIK karyawan dengan tipe data VARCHAR ukuran 16.
Kolom kedua berisi nama karyawan dengan tipe data VARCHAR ukuran 30.
Kolom ketiga berisi level jabatan dengan tipe data INTEGER.
Kolom keempat berisi tanggal lahir karyawan dengan tipe data DATE.

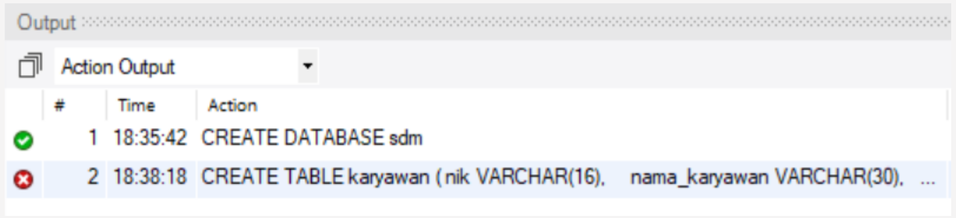



*Output* pada *action* 2 menunjukkan bahwa table ini tidak bisa dibuat atau dijalankan karena pada panel skema terdapat beberapa *database.* Oleh karena itu, ketika membuat tabel karyawan ini kita perlu menginstruksikan ke *database* mana tabel ini dibuat.

# Table Creation and Manipulation in MySQL

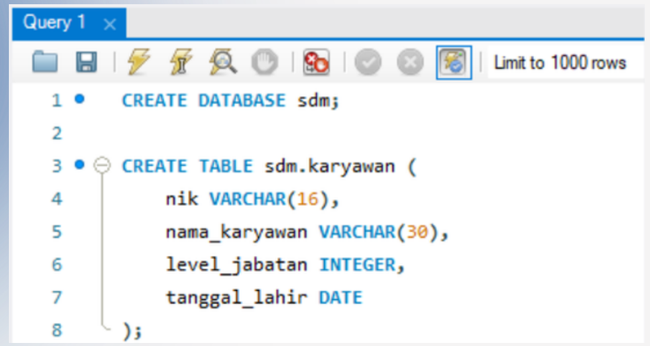


Salah satu caranya adalah dengan menuliskan nama *database* yang dituju di depan kata "karyawan", yaitu "sdm.karyawan". Lalu, klik simbol petir dengan huruf i atau simbol petir kedua.

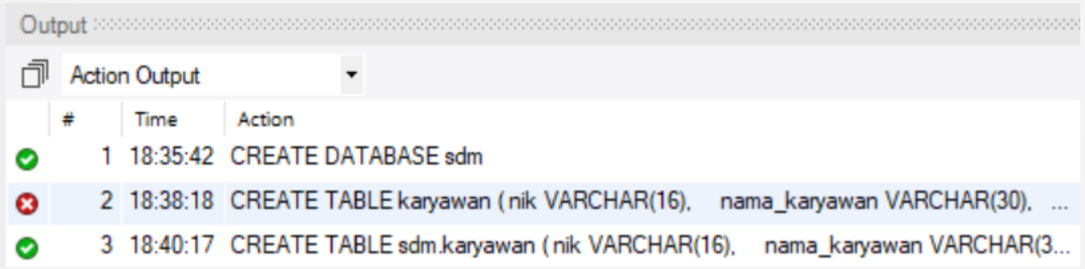


Dapat dilihat pada *output* di *action* 3 bahwa tabel karyawan berhasil dibuat.

# Table Creation and Manipulation in MySQL

```
10  INSERT INTO sdm.karyawan(
11      "A01",
12      "Andi",
13      1,
14      "1997-09-08"
15  );
```

Selanjutnya, kita akan menambahkan data ke tabel “sdm.karyawan”. Caranya dengan menggunakan *query* INSERT INTO.

```
10  INSERT INTO sdm.karyawan VALUES (
11      "A01",
12      "Andi",
13      1,
14      "1997-09-08"
15  );
```

Tambahkan kata kunci VALUES setelah nama tabel untuk memperbaiki kesalahan *syntax* (tanda silang merah di samping angka 1).


Output

Action Output


| # | Time | Action |
|---|---|---|
| 1 | 18:35:42 | CREATE DATABASE sdm |
| 2 | 18:38:18 | CREATE TABLE karyawan ( nik VARCHAR(16), nama_karyawan VARCHAR(30), ... |
| 3 | 18:40:17 | CREATE TABLE sdm.karyawan ( nik VARCHAR(16), nama_karyawan VARCHAR(3... |
| 4 | 18:47:49 | INSERT INTO sdm.karyawan VALUES ( "A01", "Andi", 1, "1997-09-08" ) |

Dapat dilihat pada *output* di *action* 4 bahwa data berhasil ditambahkan pada tabel karyawan.

# Table Creation and Manipulation in MySQL

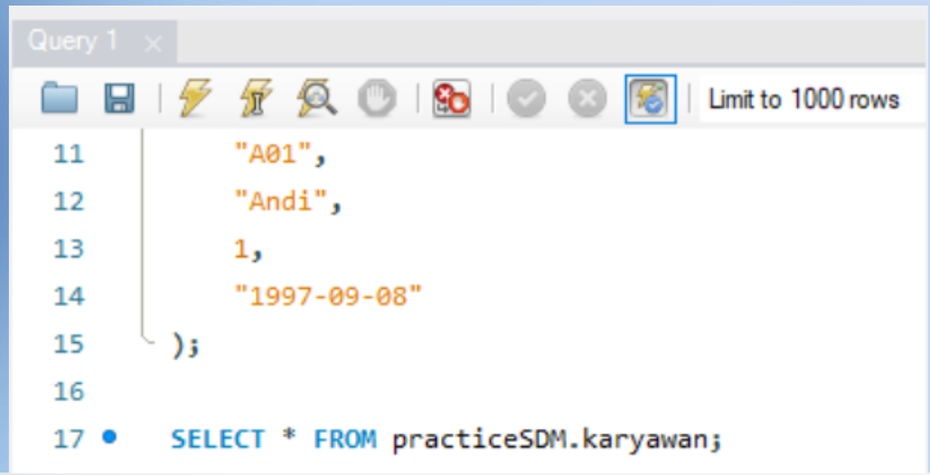


Untuk mengetahui bahwa data karyawan Andi sudah dimasukkan pada tabel karyawan yang telah dibuat, salah satu caranya adalah dengan menggunakan *query* SELECT FROM. Tanda * di sini berarti “semua data”.

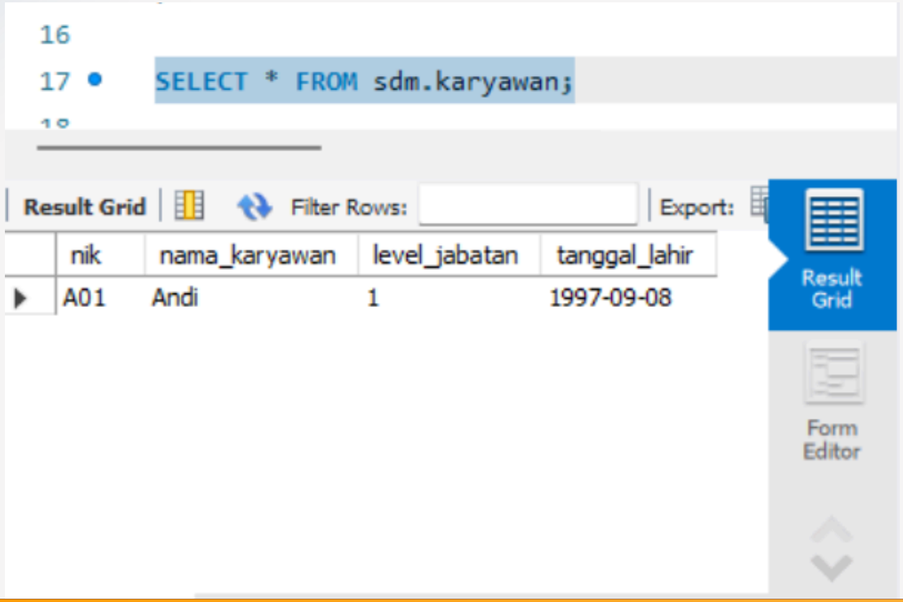


Kemudian, hasilnya akan ditampilkan di bawah penulisan *syntax* seperti gambar di samping.

# ✦Table Creation and Manipulation in MySQL

Query 1

Limit to 1000 rows

```
18
19 •  INSERT INTO sdm.karyawan (nik, nama_karyawan, level_jabatan, tanggal_lahir)
20    VALUES (
21        "A02",
22        "Selly",
23        5,
24        "1999-01-01"
25    );
26
```

Cara lain yang dapat digunakan untuk menambahkan data pada tabel ialah dengan penulisan *syntax* seperti pada gambar di samping.

Output

Action Output


| # | Time | Action |
|---|---|---|
| 4 | 18:47:49 | INSERT INTO sdm.karyawan VALUES ( "A01", "Andi", 1, "1997-09-08" ) |
| 5 | 19:23:44 | SELECT * FROM sdm.karyawan LIMIT 0, 1000 |
| 6 | 19:32:35 | INSERT INTO sdm.karyawan (nik, nama_karyawan, level_jabatan, tanggal_lahir) V... |

Data tersebut telah ditambahkan yang ditandai dengan *action* 6 berhasil. Hasilnya juga dapat dilihat pada tabel.

Result Grid | Filter Rows: | Export:

| nik | nama_karyawan | level_jabatan | tanggal_lahir |
|---|---|---|---|
| A01 | Andi | 1 | 1997-09-08 |
| A02 | Selly | 5 | 1999-01-01 |


# ✦Table Creation and Manipulation in MySQL

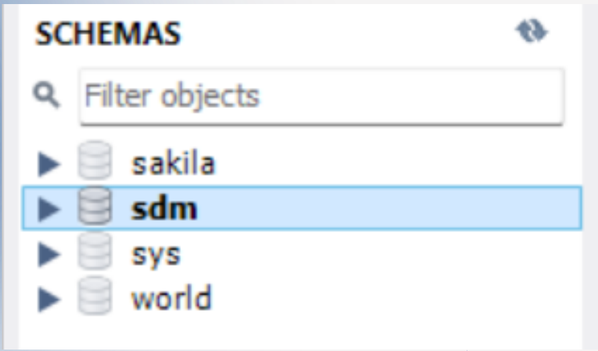



Kita juga bisa tidak selalu menyebutkan *database* kita. Cara adalah dengan meng-klik *database* yang kita gunakan sebanyak dua kali sehingga *database* “sdm” akan terlihat ***bold.*** Dalam hal ini, artinya, *database* sdm merupakan *database default* yang sedang kita gunakan.

```
27 •   INSERT INTO karyawan (nik, nama_karyawan, level_jabatan, tanggal_lahir)
28     VALUES (
29         "A03",
30         "Nina",
31         10,
32         "1995-05-10"
33     );
```

Misal kita memasukkan data karyawan ketiga dan kita tidak perlu menuliskan “sdm.karyawan”.

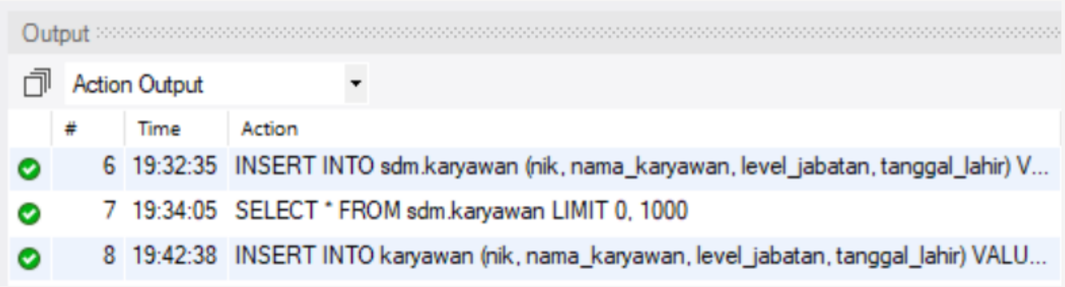


Data tetap berhasil ditambahkan seperti yang ditunjukkan oleh *action* 8 pada *output* ini.

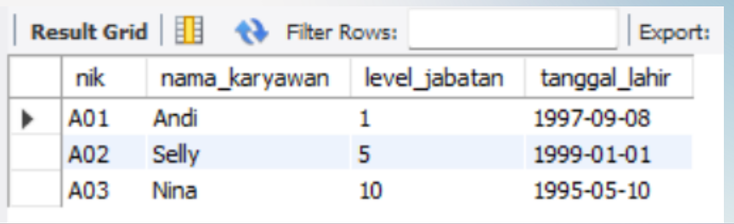


| nik | nama_karyawan | level_jabatan | tanggal_lahir |
|---|---|---|---|
| A01 | Andi | 1 | 1997-09-08 |
| A02 | Selly | 5 | 1999-01-01 |
| A03 | Nina | 10 | 1995-05-10 |

# ✦Table Creation and Manipulation in MySQL

Pindai *QR code* berikut untuk melihat *syntax* lengkapnya.




Anda juga dapat klik Link Syntax.