

Cursor Ready

إيجار + بيع

NET 8.

AKERP

دليل نظام AKERP الشامل

وثيقة مرجعية للفريق ولـ AI Agents على Cursor: شرح المنتج،
المعمارية، ما تم بناؤه، المراحل القادمة، وقواعد العمل حتى لا يتفرع
المشروع أو يُكسر نموذج التخصيص.

الإصدار الوثائقي: 1.0

تاريخ الإصدار: 21 سبتمبر 2026

المستودع المستهدف: GitHub (للعمل المشترك)

الملفات المرتبطة: `AGENTS.md` + `docs/AKERP-SYSTEM-GUIDE.pdf`

1. رؤية المنتج ونموذج البيع
2. مبادئ التصميم الحاكمة
3. المعمارية والتقنيات
4. هيكل المستودع والمشاريع
5. نموذج البيانات الحالي
6. ما تم إنجازه بالتفصيل (المراحل المنتهية)
7. المراحل القادمة بالتفصيل
8. كيف يعمل التخصيص لكل عميل
9. الإيجار مقابل البيع — سلوك النظام
10. تشغيل محلي وتجربة LAN بين لابين
11. دليل المساهم / Cursor Agent
12. قائمة ملفات مهمة ومسارات شاشات
13. قاموس المصطلحات

1) رؤية المنتج ونموذج البيع

AKERP نظام تخطيط موارد مؤسسات (ERP) موجّه للسوق العربي، يُباع كمنتج قابل للتخصيص دون إعادة بناء النظام لكل عميل.

الموديولات المستهدفة في المنتج الكامل:

- لوحة تحكم Dashboard
- المخزون Inventories
- المبيعات Sales
- المشتريات Purchase
- العملاء والموردين Partners
- المندوب Sales Representatives
- الحسابات Accounting
- التقارير Reports

نموذج الإيرادات المزدوج (من نفس الكود):

- إيجار / اشتراك (Subscription): العميل يدفع دوريًا، المالك يستطيع الإيقاف/التمديد/التحديث مركزيًا.

- **بيع نهائي (Perpetual):** العميل يشتري ملكية، غالبًا تشغيل أوفلاين/محلي، بدون تاريخ انتهاء اشتراك.

يمكن تحويل عميل من إيجار إلى بيع لاحقًا بتغيير نوع الرخصة ونقل/ضبط مكان البيانات — بدون عمل نسخة كود جديدة.


(2) مبادئ التصميم الحاكمة

1. **كود واحد:** لا يوجد مشروع Sale منفصل ومشروع Rent منفصل.
2. **السلوك بالرخصة والإعدادات:** الفرق يظهر عبر `LicenseType` و `Features/Settings`.
3. **التخصيص بالبيانات لا بال forks:** كل عميل له `company_id`.
4. **واجهة ويب حديثة داخل ديسكتوب:** Blazor/MudBlazor هو مصدر الواجهة، Desktop غلاف `WebView2`.
5. **Modular Monolith:** لا Microservices في المرحلة الحالية.
6. **ابن الكل على مراحل:** النطاق كامل، لكن التسليم مرتب.

ممنوع: شروط مثل `if (clientName == "شركة س")`، أو نسخ مجلد المشروع كاملاً لكل عميل، أو كسر السلوك الافتراضي عند تنفيذ طلب خاص.

3) المعمارية والتقنيات

الطبقة	التقنية	الدور
واجهة ERP	Blazor Server + MudBlazor	UI عربي RTL بشكل ويب حديث
ديسكتوب	WPF + WebView2	تشغيل نفس الواجهة كتطبيق ويندوز
API	ASP.NET Core (AKERP.Api)	جاهز لرخص سحابية/أدمن لاحقًا
Domain	C# class library	الكيانات والتعدادات وكتالوج الخصائص
Application	C# class library	عقود الخدمات و DTOs
Infrastructure	EF Core	قاعدة البيانات، الخدمات، Seed، التجزئة
DB تطوير	SQLite	akerp.dev.db
DB إنتاج متوقع	SQL Server	خصوصًا للـ On-premise متعدد الأجهزة
Framework	NET 8.	موّحد لكل المشاريع

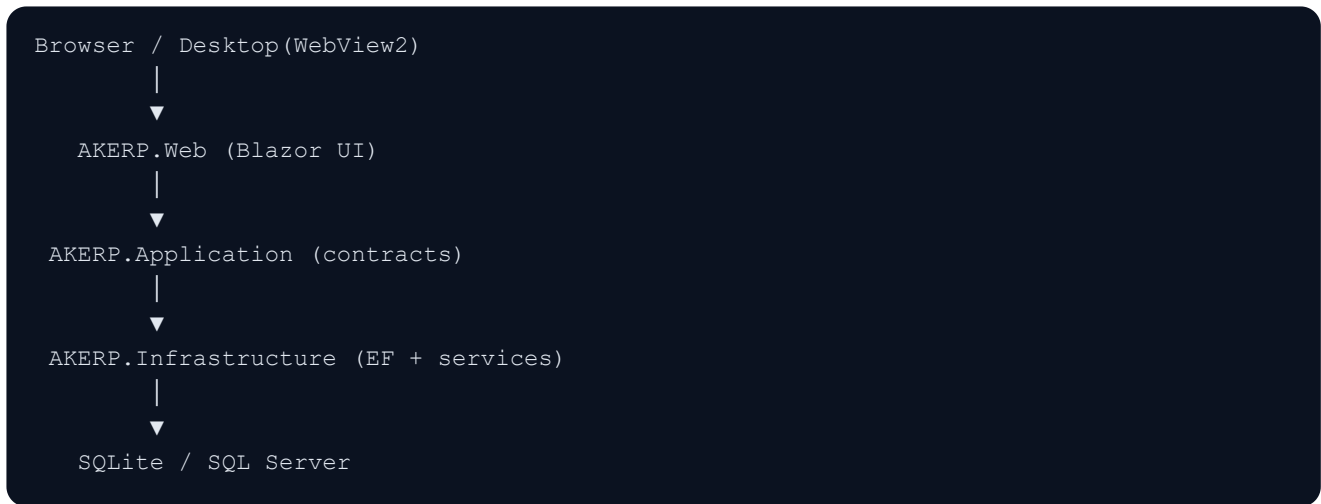

4) هيكل المستودع والمشاريع

```
AKERP.sln
├── src/AKERP.Domain
├── src/AKERP.Application
├── src/AKERP.Infrastructure
├── src/AKERP.Web
├── src/AKERP.Desktop
└── src/AKERP.Api
```

```
└─ deploy/lan/ # تجربة إيجار بين جهازين
└─ docs/AKERP-SYSTEM-GUIDE.pdf
└─ AGENTS.md # تعليمات Cursor
└─ README.md
```

اعتماديات المشاريع: Web/Api → Application + Infrastructure → Domain.

5) نموذج البيانات الحالي

الكيان	الوصف	ملاحظات
Company	عميل/شركة	أساس العزل المنطقي
License	رخصة الشركة	Type, Status, Key, Expiry, MaxUsers, Modules
AppUser	مستخدم	مرتبط بشركة؛ اسم المستخدم فريد عالميًا حاليًا
CompanyFeature	Feature flag	تفعيل خصائص لشركة دون الباقي
CompanySetting	إعدادات سلوك	مثل العملة والضريبة وطريقة العمولة

أنواع الرخصة: Subscription / Perpetual .

حالات الرخصة: Active / Suspended / Expired .

(6) ما تم إنجازه بالتفصيل

مرحلة 0 — تأسيس المشروع والواجهة

- إنشاء الحل والمشاريع الستة.
- واجهة MudBlazor عربية RTL بألوان Teal/Sky.
- قوائم لكل الموديولات (حتى غير المنفذة) كهيكल تنقل.
- غلاف Desktop بـ WebView2.
- توثيق أولي في README.

مرحلة 1 — أساس المنتج (منجز)

- **Login/Logout/Session**: جلسة محفوظة في المتصفح عبر ProtectedSessionStorage.
- **حسابات العملاء (/companies)**: إنشاء عميل = شركة + رخصة + يوزر دخول + إعدادات افتراضية.
- **المستخدمين (/users)**: إدارة مستخدمي الشركة الحالية.
- **الرخص (/license)**: اختيار أي عميل، تحويل إيجار ↔ بيع مع أثر حقيقي في DB (تاريخ انتهاء أو null).
- **التخصيص (/features)**: Settings + Features حسب الشركة.
- **Seed**: شركة تجريبية + admin/admin123.
- **LAN rental test: profile lan** على منفذ 5088 + نشر DesktopClient مع server.json.

حساب تجريبي: المستخدم admin — كلمة المرور admin123

شاشات Placeholder فقط (بدون منطق أعمال بعد)

- inventory/ — المخزون
- sales/ — المبيعات
- purchase/ — المشتريات
- partners/ — عملاء وموردين
- reps/ — المندوبين
- accounting/ — الحسابات
- reports/ — التقارير
- أرقام ال Dashboard ما زالت تجميلية (أصفار)

7) المراحل القادمة بالتفصيل

مرحلة 2 — التشغيل اليومي (الأولوية التالية)

1. **Partners:** عميل/مورد/الاثنين، حد ائتمان، رصيد افتتاحي، كشف حساب أولي.
2. **Inventory:** أصناف، وحدات، باركود، مخازن، وارد/منصرف/تحويل/تسوية، جرد، حد الطلب، تكلفة (متوسط مرجح أولًا).
3. **Sales:** عرض سعر → أمر بيع → فاتورة → مرتجع → تحصيل؛ خصم/ضريبة.
4. **Purchase:** طلب → أمر → استلام → فاتورة مشتريات → مرتجع.
5. كل المستندات تُقيّد بـ `CompanyId` وتؤثر على المخزون حيث يلزم.

مرحلة 3 — الميدان والمالية

1. المناديب: مناطق، ربط عملاء، أهداف، عمولات (flat/tiers عبر settings)، تحصيلات.
2. الحسابات: دليل حسابات، قيود يدوية + آلية من الفواتير، صناديق/بنوك، ذمم.
3. تقارير أساسية + PDF.
4. Dashboard بأرقام حقيقية.

مرحلة 4 — المنتج التجاري

1. تفعيل AKERP.Api للتحكم السحابي بالاشتراكات.
2. Admin Panel للمالك: تفعيل/إيقاف/باقات.
3. Auto-update للديسكتوب.
4. ملف رخصة موقع لعملاء البيع النهائي الأوفلاين.
5. تعدد المستخدمين كمنتج (LAN/Cloud).

مرحلة 5 — Hybrid Offline للإيجار

1. عمل أوفلاين مع مزامنة.
2. Grace period عند انقطاع النت.
3. معالجة التعارضات.

مرحلة 6 — تخصيص متقدم

1. Custom Fields.
2. قوالب طباعة لكل شركة.
3. Behavior variants أوسع.
4. Plugins فقط للطلبات الكبيرة غير القابلة للإعدادات.

(8) كيف يعمل التخصيص لكل عميل

```
نفس الكود / Build نفس
|
company_id? عند التشغيل: من هو
|
لهذه الشركة فقط Features + Settings اقرأ
|
اعرض/ احسب وفقًا لذلك
```

الطبقة	الاستخدام	مثال
Settings	أرقام/اختيارات بدون كود جديد	ضريبة 14% مقابل 0%
Features	تشغيل/إيقاف خاصية موجودة	رقم السيارة على الفاتورة
Variants	تغيير طريقة سلوك موجود	عمولة flat مقابل tiers
Templates	شكل طباعة	فاتورة بشكل مختلف
Plugins	آخر حل لمنطق فريد ومعقد	عقد خاص جدًا

لعمل البيع الأوفلاين لاحقًا: يُرسل Update للبرنامج + ملف رخصة/إعدادات مرتبط بـ company_id.
لعمل الإيجار: التفعيل من السيرفر/اللوحة على الـ Tenant مباشرة.

(9) الإيجار مقابل البيع — سلوك النظام

البند	إيجار Subscription	بيع Perpetual
تاريخ الانتهاء	موجود ويُفرض	null / بدون انتهاء
القفل عند الانتهاء/الإيقاف	نعم (مخطط ومبدوء في Login check)	لا عبر الاشتراك
مكان البيانات (مستهدف)	Cloud أو Hybrid	محلي/LAN عند العميل غالبًا
التحديثات	مركزية ضمن الاشتراك	اختيارية / عقد صيانة
إنشاء الحساب الآن	من companies/ مع مدة شهور	من companies/ بدون انتهاء

(10) تشغيل محلي وتجربة LAN

تطوير عادي

```
dotnet run --project src/AKERP.Web --launch-profile https  
# https://localhost:7114
```

تجربة إيجار بين لابين على نفس الشبكة

1. على جهاز السيرفر: اعرّف IP عبر `ipconfig`.
2. اسمح بالمنفذ 5088 في Firewall (Admin):

```
netsh advfirewall firewall add rule name="AKERP LAN 5088" dir=in action=allow protocol=TCP
```

3. شغل:

```
dotnet run --project src/AKERP.Web --launch-profile lan
```

4. انشر الديسكتوب:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploy/lan/publish-desktop.ps1 -ServerIp "192.168.1.100"
```

5. انسخ `deploy/lan/DesktopClient` للاب الثاني، وتأكد من `server.json`.
6. أنشئ عميل إيجار من `companies/` وادخل بيورته على اللاب الثاني.

11 دليل المساهم / Cursor Agent

قبل أي تعديل جوهري: اقرأ AGENTS.md وهذا ال PDF. لا تبدأ مرحلة 4-6 قبل إكمال أساس مرحلة 2 إلا لسبب واضح متفق عليه.

- 1. افهم أن المهمة القادمة الطبيعية هي **مرحلة 2**.
- 2. أي كيان تشغيلي جديد يجب أن يحتوي CompanyId .
- 3. أي اختلاف بين العملاء = Feature/Setting/Variant .
- 4. حافظ على RTL وثيم MudBlazor الحالي.
- 5. لا تكسر شاشات الإدارة الحالية (Companies/Users/License/Features).
- 6. بعد إنجاز جزء كبير: حدّث قسم المراحل في AGENTS.md .
- 7. لا تتركب أسرار أو قواعد بيانات إنتاج في Git.
- 8. التزم بـ .NET 8 و EF Core الحاليين.

أولوية مقترحة للمساهم الجديد:

- 1. Partners module
- 2. Inventory module
- 3. Sales module
- 4. Purchase module

12 ملفات ومسارات مهمة

الغرض	المسار
تشغيل التطبيق + LAN flag + DI	src/AKERP.Web/Program.cs
DbContext والخدمات	*/src/AKERP.Infrastructure/Persistence
شركات/مستخدمين/رخص/تخصيص	*/src/AKERP.Web/Components/Pages/Admin
placeholders للموديولات	*/src/AKERP.Web/Components/Pages/Modules
عنوان السيرفر للديسكتوب	src/AKERP.Desktop/server.json
نشر وتجربة الشبكة المحلية	*/deploy/lan
مرجع Cursor السريع	AGENTS.md

مسارات الواجهة الحالية:

- login/ •
- Dashboard / •
- حسابات العملاء companies/ •
- users/ •
- license/ •
- features/ •
- settings/ نظرة عامة •
- موديولات التشغيل: inventory/sales/purchase/partners/rep/accounting/reports •

13) قاموس المصطلحات

العربي	في الكود/الإنجليزي
إيجار	Subscription
بيع نهائي	Perpetual
شركة / عميل منتج	Company / Tenant
رخصة	License
خاصية اختيارية	Feature
إعداد سلوك	Setting / Variant
مندوب	Rep
غلاف ويندوز	Desktop + WebView2
تجربة شبكة محلية	LAN profile :5088

نهاية الدليل — AKERP System Guide v1.0 — للاستخدام الداخلي للفريق ورفعها على GitHub مع المستودع. عند تغيير المعمارية أو إغلاق مرحلة، حدّث AGENTS.md وأعد توليد هذا الـ PDF.