

PROCÉDURES D'URGENCE & GESTION DES INCIDENTS

Version : 1.0.0
Classification : INTERNE

Ce document d'exploitation définit les procédures strictes de supervision, d'isolement (Kill-Switch) et de retour arrière (Rollback) pour l'**Assistant Citoyen E-Gov**. Il garantit la continuité opérationnelle et la conformité réglementaire de la plateforme face aux dérives techniques ou linguistiques de l'agent.


1. Procédure de Détection et de Triage

A. Indicateurs de Performance et de Qualité (SLIs)

La supervision s'appuie sur quatre indicateurs majeurs mis à jour en continu par la suite de tests et l'analyse des logs d'API.

Métrique (SLI)	Seuil Nominal	Seuil Alerte	Méthode de Mesure
Taux d'Erreur (HTTP 5xx)	< 0.5%	> 1.0% (Alerte)	Logs API FastAPI / Nginx
Latence Moyenne (p95)	< 300 ms	> 500 ms (Alerte)	Temps calculé par <i>agent_service.py</i>
Score de Conformité	> 90.0%	< 80.0% (Critique)	Moteur de règles <i>conformity.py</i>
Taux d'Hallucinations	0.0%	> 0.0% (Bloquant)	Détection regex sur outputs réels

B. Matrice de Triage et Priorisation

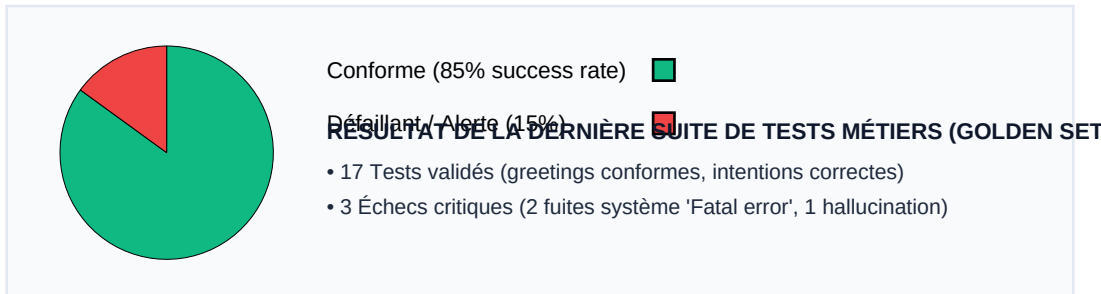

2. Procédure de "Kill-Switch" (Arrêt d'Urgence)

En cas d'anomalie critique (ex: génération de propos inappropriés, fuite massive d'erreurs système), la coupure immédiate de l'agent est requise.



Étape 1 : Modification de la Variable Applicative

Définir la variable d'environnement `AGENT\_STATUS` à `maintenance` sur le serveur hébergeant l'API.

```
# Sous Windows PowerShell :  
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("AGENT_STATUS", "maintenance", "Machine")  
# Sous Linux / Bash :  
export AGENT_STATUS="maintenance"
```

Étape 2 : Relance du Serveur pour Prise en Compte

Forcer le redémarrage du processus FastAPI pour charger la nouvelle variable.

```
# Relancer le service Systemd (Linux) :  
sudo systemctl restart e-gov-backend.service  
# Si lancé manuellement sous Windows :  
Stop-Process -Name "python" -Force ; python -m uvicorn backend.app.main:app
```

Étape 3 : Comportement Palliatif de Secours

Une fois activé, l'agent court-circuite le modèle génératif et renvoie instantanément :

« Notre assistant en ligne fait actuellement l'objet d'une maintenance technique. Pour toute urgence, veuillez nous contacter par téléphone au 3737. »

3. Procédure de "Rollback" (Retour Arrière)

Si le déploiement d'une nouvelle configuration ou version de prompt échoue aux tests ou provoque une baisse de conformité, restaurer immédiatement l'état stable certifié `v1.0.0`.

A. Commutation Git (Restauration du Code)

```
# Récupérer les tags du dépôt distant :  
git fetch --tags  
# Basculer sur le tag certifié v1.0.0 :  
git checkout tags/v1.0.0  
# Créer une branche de correction à partir de ce point stable :  
git checkout -b rollback-release-v1.0.0
```

B. Reconstruction & Lancement

```
# Relancer le serveur backend avec le code restauré :  
python -m uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

C. Validation Après Restauration

L'équipe DevOps doit impérativement exécuter la suite de validation pour certifier le retour à la normale :

```
# 1. Exécution des tests métiers (doit passer au vert) :  
python -m pytest backend/app/tests/  
# 2. Interrogation de l'API de santé système :  
curl -I http://127.0.0.1:8000/health
```