

Cp — kiểm tra an toàn và sao chép từng khối dữ liệu

1. Chuẩn bị và kiểm tra trước khi ghi đè

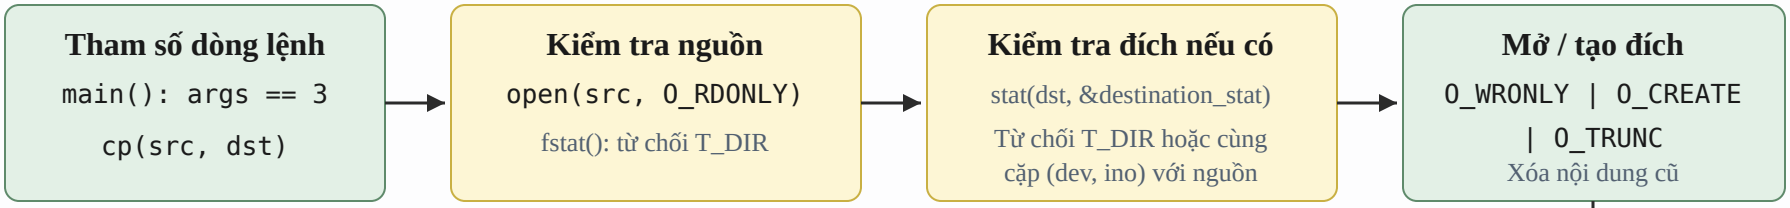

Đích chưa tồn tại: stat() thất bại vẫn cho phép thử open() với O_CREATE.

2. Vòng lặp đọc — ghi (một tiến trình, không dùng pipe)

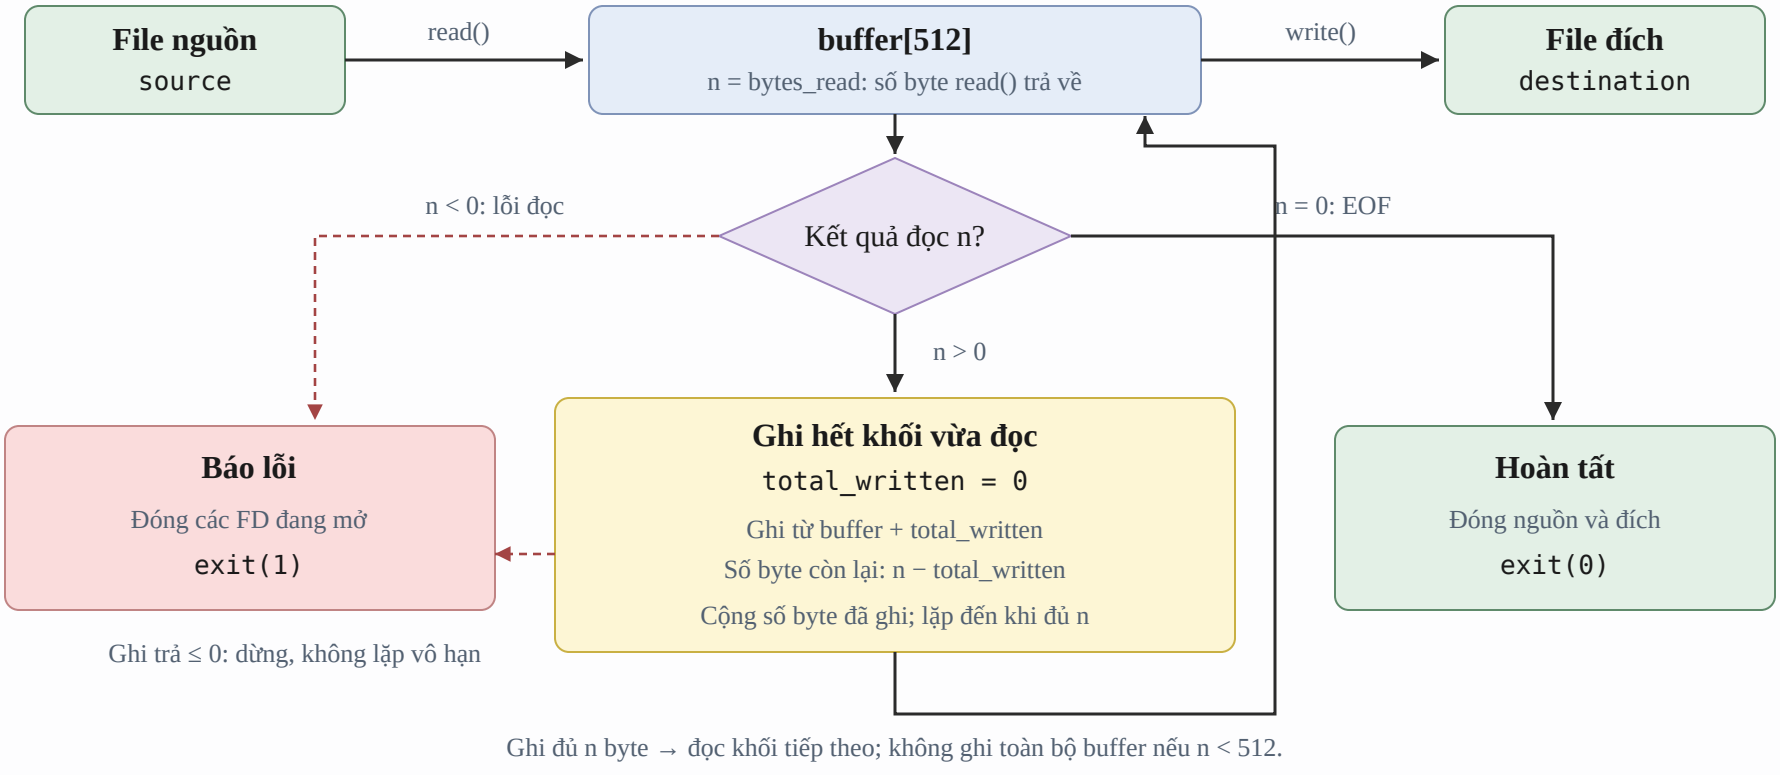

Ghi trả ≤ 0: dừng, không lặp vô hạn

Ghi đủ n byte → đọc khối tiếp theo; không ghi toàn bộ buffer nếu n < 512.

Lỗi mở / kiểm tra hoặc đầu vào bị từ chối ở bước 1: báo lỗi, đóng FD đang mở, exit(1).
Kiểm tra cùng file phải trước O_TRUNC; giả định đường dẫn không bị thay đổi đồng thời.
Lỗi sau khi ghi đè: đích có thể chứa dữ liệu dở; chương trình không khôi phục nội dung cũ.