Pingpong — trao đổi một byte qua hai pipe (luồng thành công)

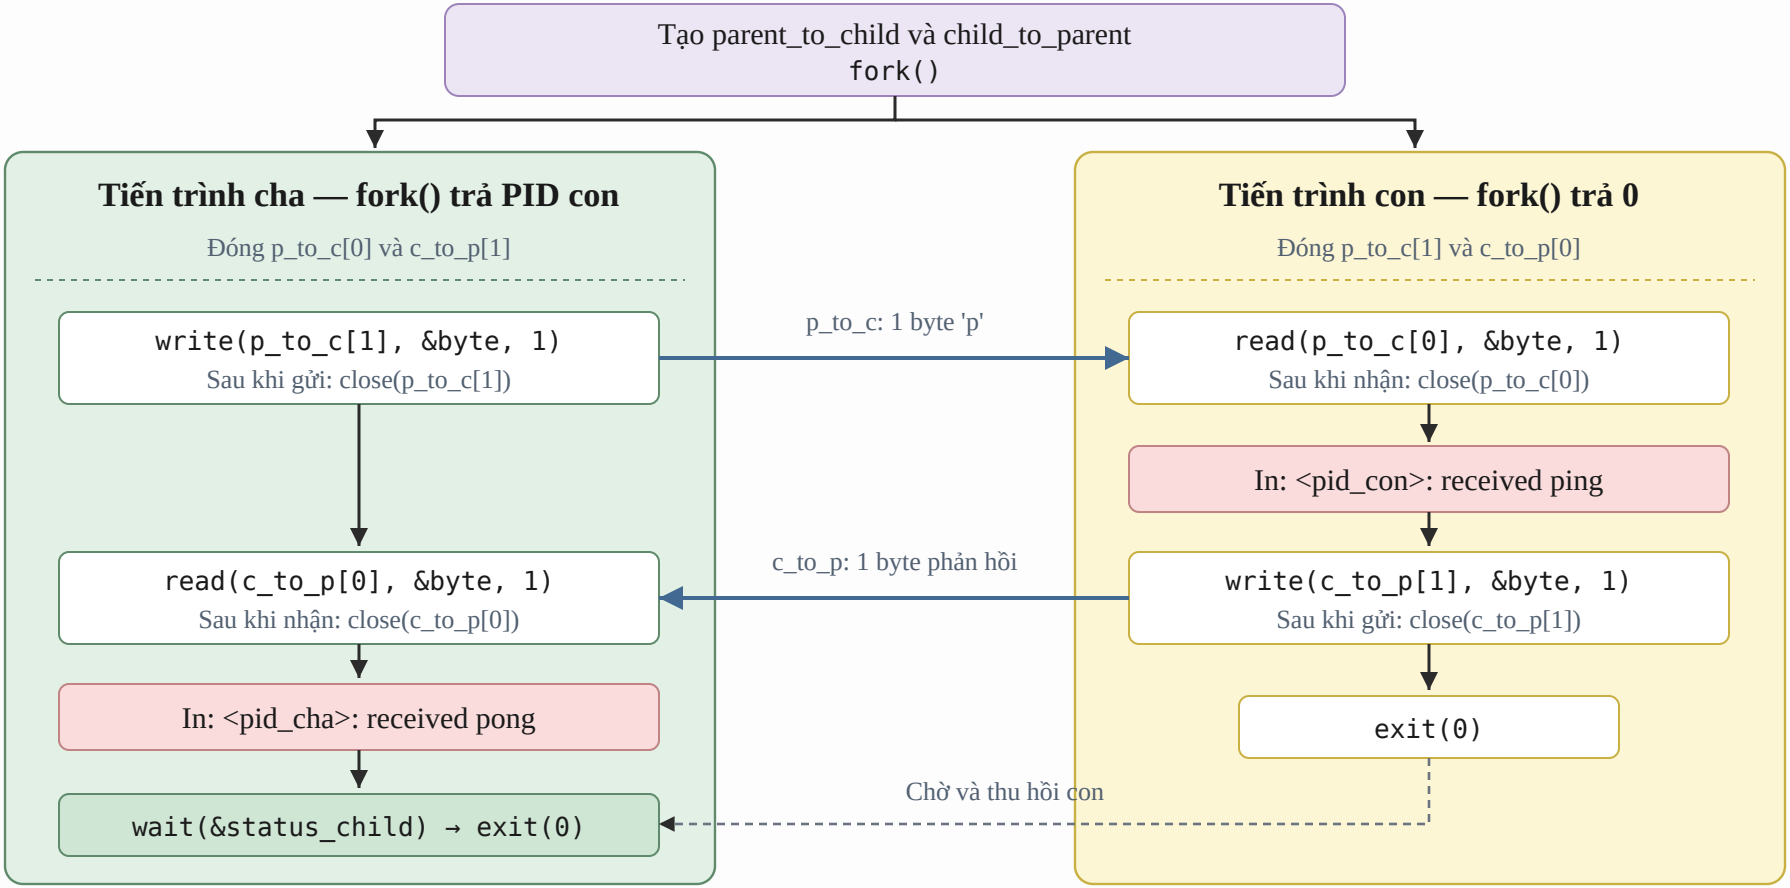

p_to_c = parent_to_child; c_to_p = child_to_parent; [0] đọc, [1] ghi.

read() chờ khi pipe rỗng và còn đầu ghi mở; wait() chờ con kết thúc.

“received ping” luôn trước “received pong”; con thoát trước hay sau dòng pong đều có thể.

Cha exit(0) sau wait() thành công khi received == 1 và status_child == 0; nếu không, exit(1).