

PIPELINE ROUTE_TO_STREAM

- **Vấn đề:** Dữ liệu đã qua Pipeline hiển thị trên Dashboard nhưng không có trong Stream.
- **Nguyên nhân:** Thứ tự xử lý mặc định của hệ thống là **Stream Rules -> Pipelines**.
- **Giải pháp:** Bỏ qua Stream Rule mặc định và sử dụng hàm **route_to_stream()** bên trong Pipeline rule (*định tuyến thủ công*) để chủ động định tuyến (route) message vào Stream mong muốn.
 - Code mẫu

```
rule "Tên Rule"
when
    ...
then
    ...
    route_to_stream(name: "Tên Stream cần đẩy định tuyến vào");
end
```

I. MỤC TIÊU

1.1 Tổng quan:

1.1.1 Monitor RDP thành công.

1.1.2. Trích xuất thông tin cần thiết: **ip nguồn, ip đích, user đăng nhập**

1.1.3. Gắn nhãn phân loại: **cảnh cáo, gắn nhãn kết nối thành công**

1.1.4. Tạo Stream để theo dõi/lọc.

1.1.5. Định tuyến log bằng **route_to_stream()** để tránh bỏ sót.

1.2 Mô tả chi tiết

1. Monitor RDP thành công

Giám sát các phiên **Remote Desktop Protocol (RDP)** đăng nhập thành công thông qua **Event ID 1149** trên kênh:

- **Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational**

Sự kiện này được xem là dấu hiệu một yêu cầu kết nối RDP đã được xác thực thành công.

2. Trích xuất thông tin kết nối

Khi phát hiện sự kiện, Pipeline sẽ trích xuất và chuẩn hóa các trường dữ liệu sau:

Field nguồn	Field chuẩn hóa	Ý nghĩa
winlogbeat_winlog_user_data_Param1	vck_target_user	Tài khoản thực hiện kết nối
winlogbeat_winlog_user_data_Param3	vck_remote_ip	Địa chỉ IP nguồn của phiên RDP
gl2_remote_ip	vck_host_dest	Máy chủ/Host nhận kết nối

3. Gắn nhãn phân loại

Chuẩn hóa log nhằm phục vụ việc tìm kiếm, thống kê và xây dựng Dashboard.

Field	Giá trị
vck_security_alert	INFO
vck_threat_category	RDP_Connection_Success

4. Tạo Stream theo dõi

Tạo Stream:

```
00_HSV_RDP_success
```

Mục đích

- Hiển thị tập trung toàn bộ các phiên RDP đăng nhập thành công.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc nhanh các sự kiện.
- Là nguồn dữ liệu cho Dashboard, Report và Alert khi cần.
- Phân tách rõ với các Stream giám sát RDP thất bại hoặc các sự kiện bảo mật khác.

5. Định tuyến log

Ở cuối Pipeline Rule, sử dụng:

```
route_to_stream(name: "00_HSV_RDP_success");
```

Mục đích

- Chủ động chuyển log vào đúng Stream.
- Đảm bảo log luôn được phân loại chính xác.
- Tránh bỏ sót log do thứ tự xử lý mặc định của Graylog.
- Giúp Dashboard và Alert luôn nhận đầy đủ dữ liệu.


Kết quả mong đợi

Khi có một phiên RDP đăng nhập thành công:


- Hệ thống phát hiện **Event ID 1149**.
- Trích xuất **User**, **IP nguồn** và **Host/IP đích**.
- Gắn nhãn:
 - **INFO**
 - **RDP_Connection_Success**
- Tự động chuyển log vào Stream **00_HSV_RDP_success**.
- Log sẵn sàng cho việc **Search, Dashboard, Report** và **Alert**.

II. THỰC HIỆN


- Tạo GPO, cho phép ghi log 1149-RDP thành công

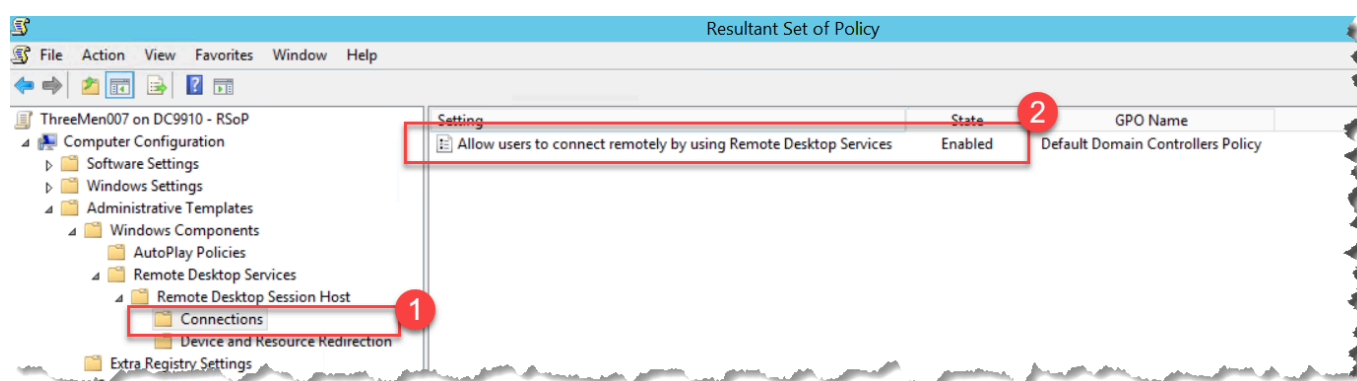

- Cấu hình Sidecar, nhận Event ID 1149 (có thể tham khảo file YAML trong code mẫu)

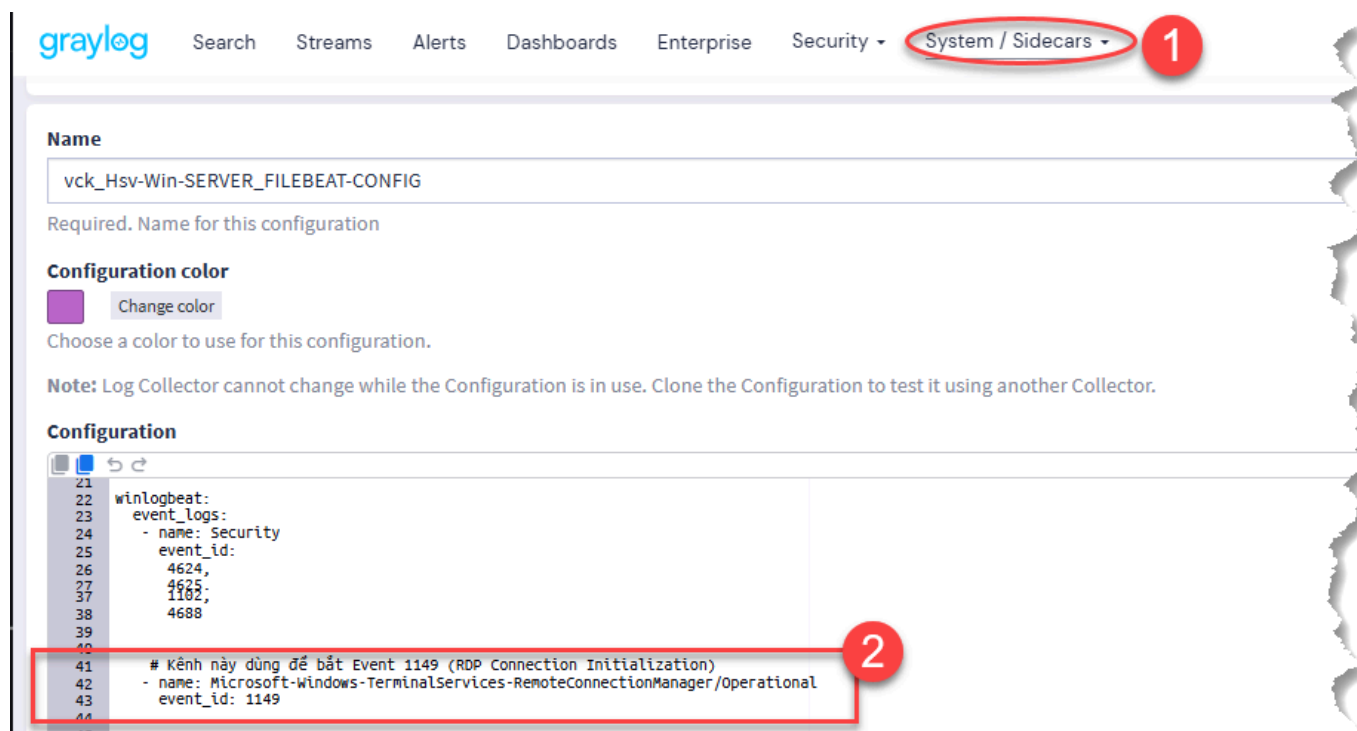

- Tạo Stream

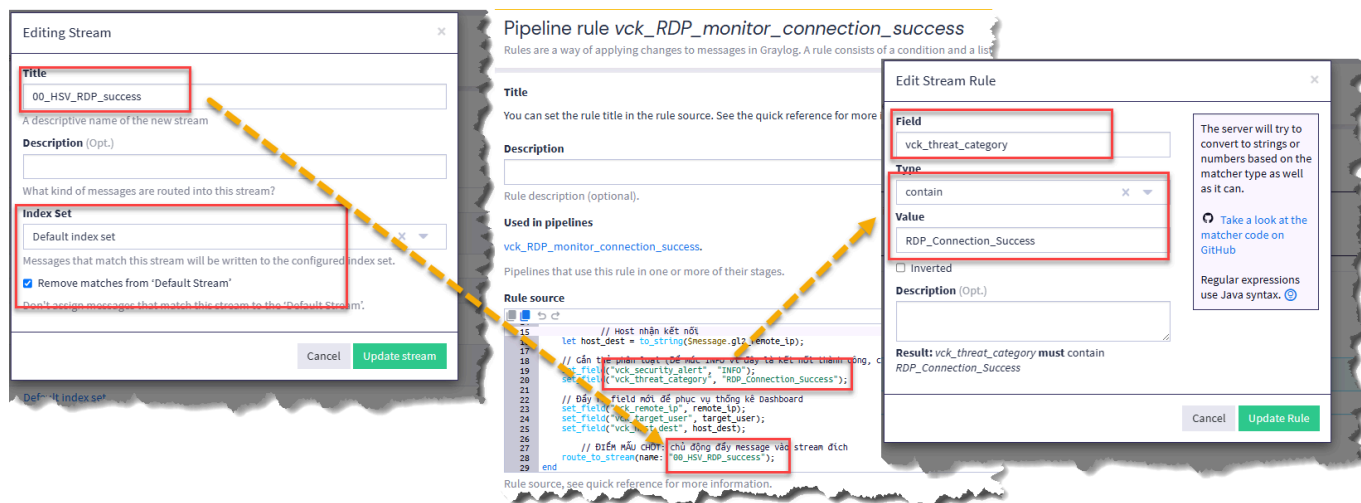

- Tạo Pipeline (có thể tham khảo file cấu hình trong code mẫu)

```
rule "vck_RDP_monitor_connection_success"
when
    // 1. Chỉ định đúng kênh của dịch vụ RDP
    has_field("winlogbeat_winlog_channel") AND
    to_string($message.winlogbeat_winlog_channel) == "Microsoft-Windows-
TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational" AND

    // 2. Bắt đúng Event ID 1149
    has_field("winlogbeat_winlog_event_id") AND
    to_string($message.winlogbeat_winlog_event_id) == "1149"
then
    // Trích xuất trực tiếp từ các tham số có sẵn
    let target_user = to_string($message.winlogbeat_winlog_user_data_Param1);
    let remote_ip = to_string($message.winlogbeat_winlog_user_data_Param3);

    // Host nhận kết nối
    let host_dest = to_string($message.gl2_remote_ip);

    // Gắn thẻ phân loại (Để mức INFO vì đây là kết nối thành công, có thể là quản
    trị viên đang làm việc)
    set_field("vck_security_alert", "INFO");
    set_field("vck_threat_category", "RDP_Connection_Success");

    // Đẩy ra field mới để phục vụ thống kê Dashboard
    set_field("vck_remote_ip", remote_ip);
    set_field("vck_target_user", target_user);
    set_field("vck_host_dest", host_dest);

    // ĐIỂM MẤU CHỐT: chủ động đẩy message vào stream đích
    route_to_stream(name: "00_HSV_RDP_success");
end
```

- Test kết quả

