TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG

THỰC HÀNH ASP.NET CORE MVC

TS. Nguyễn Hồng Quân

Bài TH số 1: Chuẩn bị môi trường làm việc




Bài TH số 2: Truy xuất CSDL với ASP.Net core MVC




Hiển thị thông tin Chủ đề sách – Bảng Chu_de

- Tạo model
- Tạo controller
- Tạo view
- Thêm menu trong Layout.cshtml
- Tham khảo slide bài giảng (02_ASPX_Core_MVC_Overview.pptx) trang 25

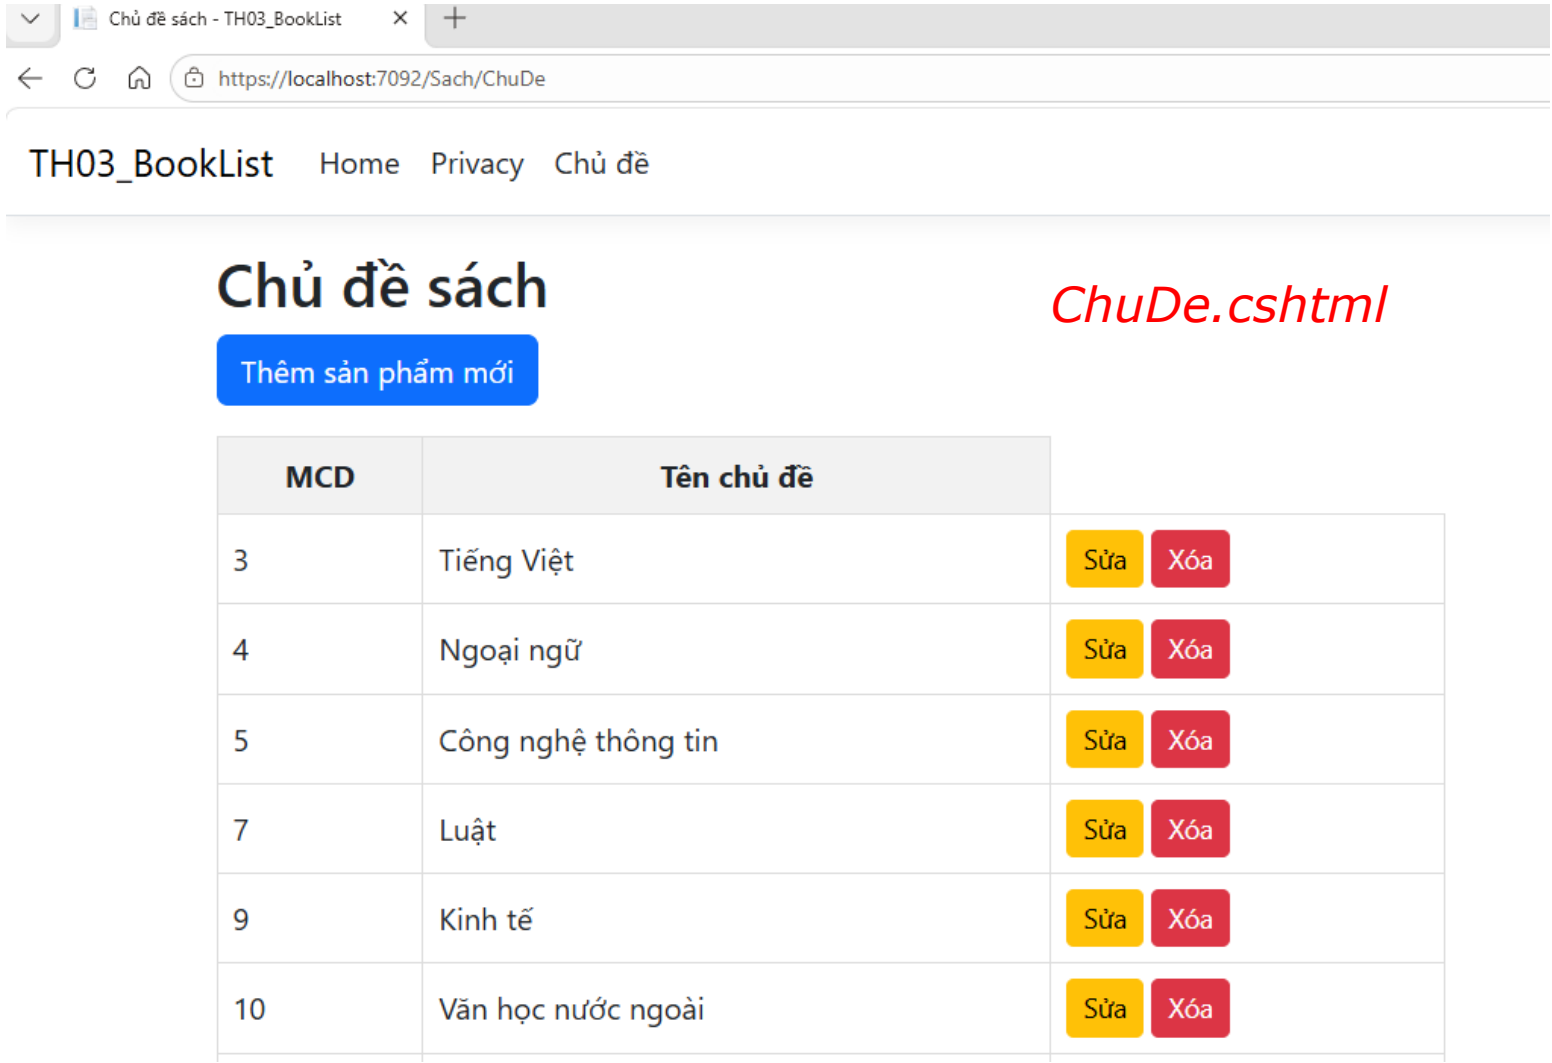

View ChuDe.cshtml

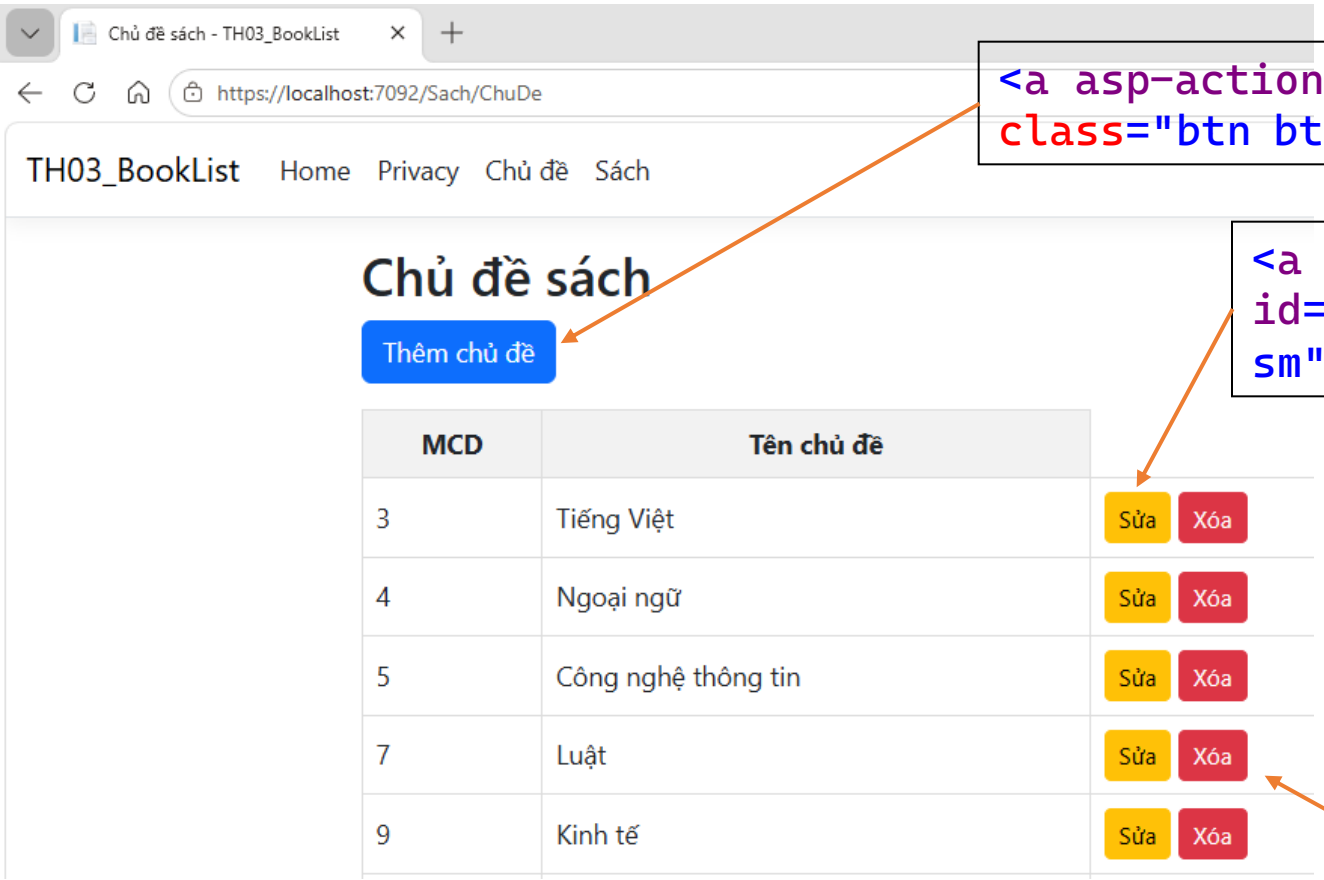


```
<a asp-action="ChuDeEdit" asp-route-id=0
class="btn btn-primary mb-3">Thêm chủ đề</a>
```

```
<a asp-action="ChuDeEdit" asp-route-
id="@cd.Mcd" class="btn btn-warning btn-
sm">Sửa</a>
```

```
<form asp-action="ChuDeDelete" asp-route-
id="@cd.Mcd" method="post"
style="display:inline;">
<button type="submit"
        class="btn btn-sm btn-danger"
        onclick="return confirm('Chủ đề cần
xóa phải không có cuốn sách nào. Bạn có
chắc chắn muốn xóa chủ đề này không?');">
Xóa </button>
</form>
```

Thêm view sửa/thêm chủ đề sách – ChuDeEdit.cshtml

❖Mã chủ đề =0 → Thêm, ngược lại → Sửa


```
@model TH03_BookList.Models.ChuDe
@{
    bool isEdit = Model.Mcd > 0;
    ViewData["Title"] = isEdit ? "Chỉnh sửa chủ đề" : "Thêm mới chủ đề";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<form asp-action="ChuDeEdit" method="post">
    <input type="hidden" asp-for="Mcd" />
    <div class="form-group mb-3">
        <label asp-for="TenChuDe" class="form-label">Tên chủ đề</label>
        <input asp-for="TenChuDe" class="form-control"/>
        <span asp-validation-for="TenChuDe" class="text-danger"></span>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">
        @(isEdit ? "Cập nhật" : "Tạo mới")
    </button>
    <a asp-action="Chude" class="btn btn-secondary">Quay lại</a>
</form>
```



Viết code cho action Sửa/Thêm trong Controller

- Khi nhấn nút sửa/thêm từ danh sách → mở view ChuDeEdit với tên chủ đề hiện tại

```
// GET: ChudeController1/Edit/5
0 references
public ActionResult ChuDeEdit(int id)
{
    ChuDe? chuDe = new ChuDe(0, "");
    if (id == 0) // Nếu là thêm chủ đề
        return View(chuDe);
    // Nếu là sửa chủ đề
    chuDe = _context.ChuDes.Find(id);
    if (chuDe == null)
    {
        return RedirectToAction(nameof(ChuDe));
    }
    return View(chuDe);
}
```

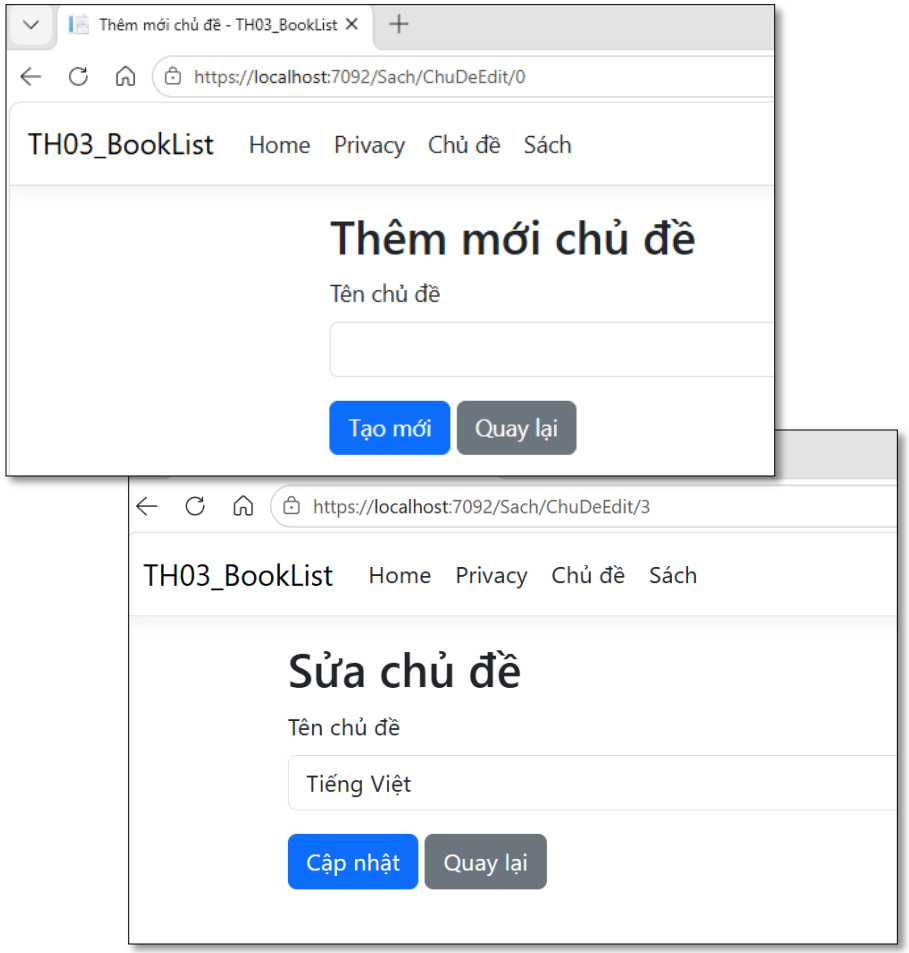


Viết code cho action cập nhật hoặc thêm mới chủ đề vào CSDL

- Khi nhấn nút "Cập nhật"/ "Tạo mới" trên ChuDeEdit → Cập nhật hoặc thêm tên chủ đề mới vào CSDL

```
// POST: ChudeController1/Edit/5
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
0 references
public async Task<IActionResult> ChuDeEdit(ChuDe chude)
{
    // 1. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu dựa trên Model Validation (Annotation)
    if (ModelState.IsValid)
    {
        if (chude.Mcd == 0) // Thêm mới
        {
            _context.ChuDes.Add(chude);
            TempData["SuccessMessage"] = "Thêm mới thành công!";
        }
        else // 2. Cập nhật đối tượng vào DbContext
            _context.ChuDes.Update(chude);
        _ = await _context.SaveChangesAsync();
        return RedirectToAction("ChuDe");
    }
    return View(chude);
}
```

Xóa chủ đề khi nhấn nút xóa (không cần tạo view cho action xóa)

❖Xóa chủ đề khi nhấn nút xóa

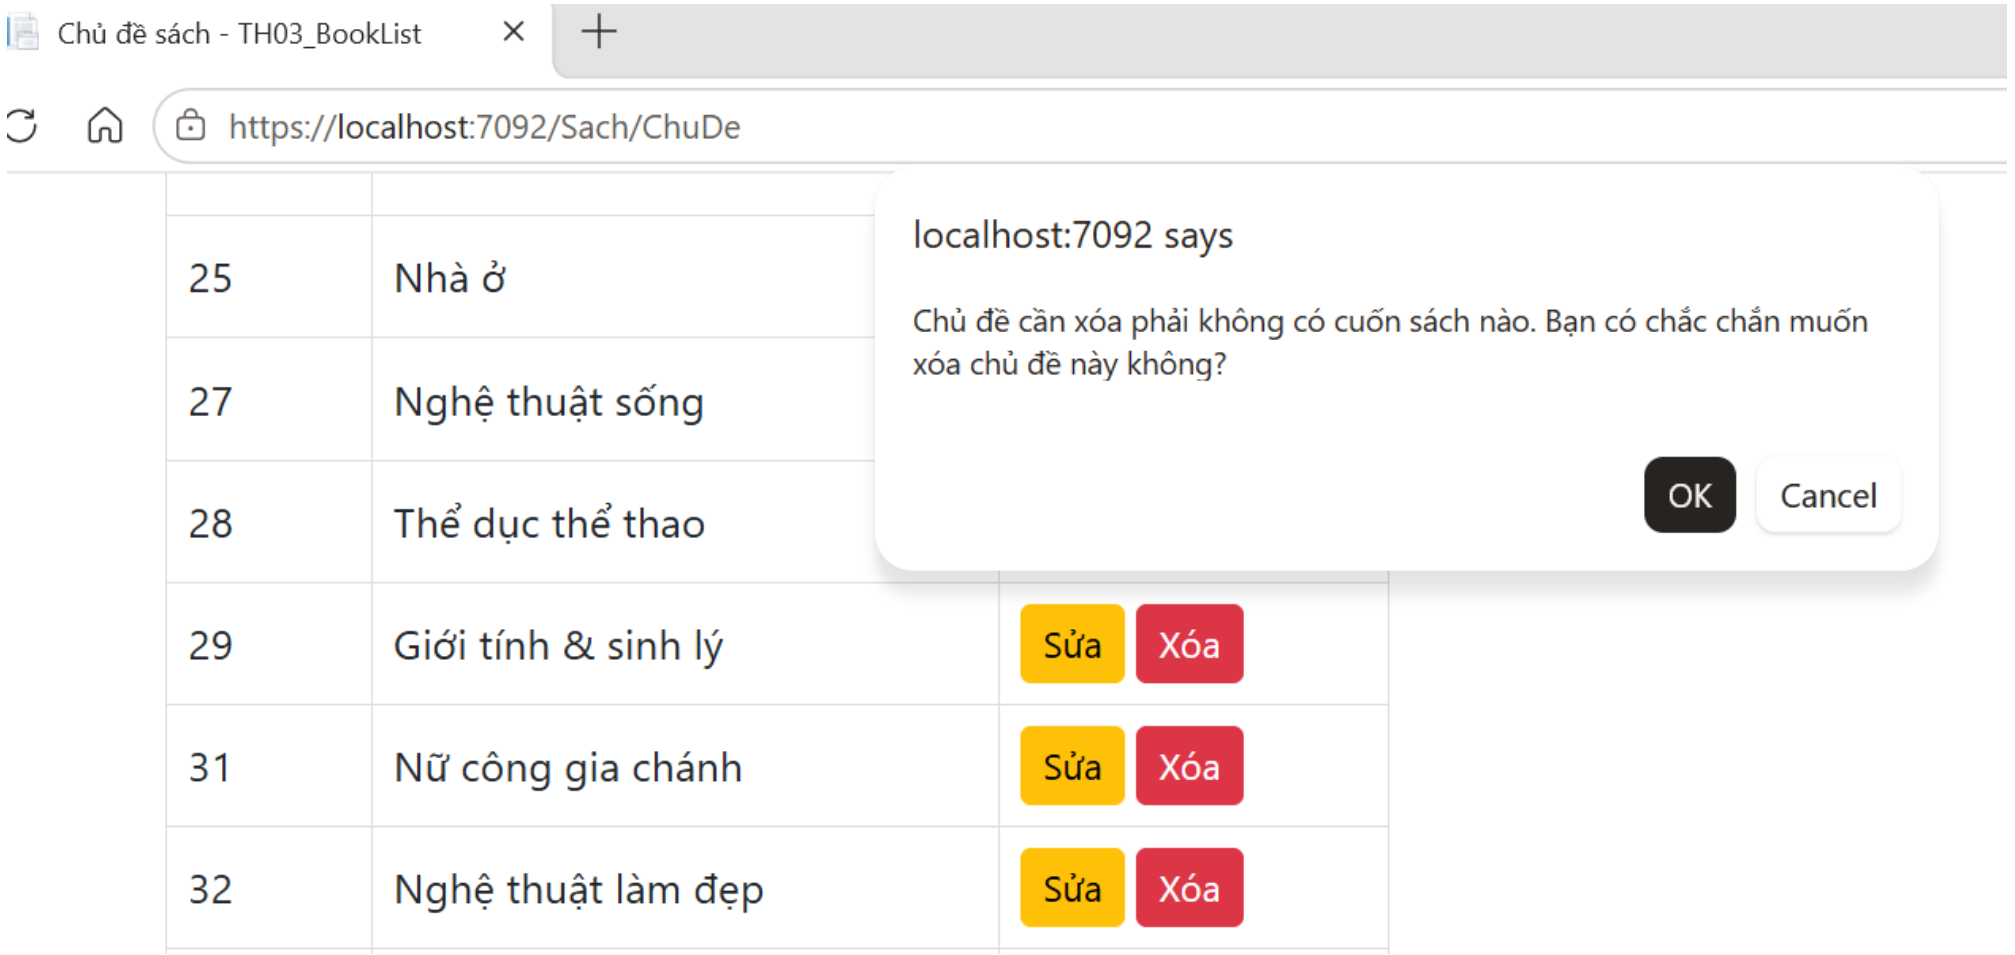

❖Đặt nút xóa trong 1 Form có method là post

```
<td>
    <a asp-action="ChuDeEdit" asp-route-id="@cd.Mcd" class="btn btn-warning btn-sm">Sửa</a>
    @* <a asp-action="ChuDeDelete" asp-route-id="@cd.Mcd" class="btn btn-danger btn-sm">Xóa</a> *@
    <form asp-action="ChuDeDelete" asp-route-id="@cd.Mcd" method="post" style="display:inline;">
        <button type="submit"
                class="btn btn-sm btn-danger"
                onclick="return confirm('Chủ đề cần xóa phải không có cuốn sách nào. Bạn có chắc ch
            Xóa
        </button>
    </form>
```

❖Hiệu chỉnh Action xóa trong controller

```
// POST: ChudeController1/Delete/5
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
0 references
public ActionResult ChuDeDelete(int id, IFormCollection collection)
{
    try
    {
        var chude = _context.ChuDes.Find(id);
        if (chude != null)
        {
            // Nên kiểm tra không tồn tại cuốn sách nào thuộc chủ đề cần xóa
            _context.ChuDes.Remove(chude);
            _context.SaveChanges();
            TempData["SuccessMessage"] = "Xóa chủ đề thành công!";
        }
        return RedirectToAction(nameof(ChuDe));
    }
    catch
    {
        return View();
    }
```

❖**Có thể sử dụng AJAX & SweetAlert2 (Tối ưu trải nghiệm người dùng)** Cách này giúp xóa dữ liệu ngầm mà **không reload lại toàn bộ trang** - chỉ xóa dòng TR tương ứng trên bảng.