macOS وWindows

دليل تنزيل وتثبيت SmartText AI

خطوات الحصول على ملف التثبيت المناسب لجهازك، وتثبيت التطبيق
وتشغيله لأول مرة، وتحديثه وإزالته، وحل مشكلات التثبيت الشائعة.

macOS 10.15 أو أحدث | Apple Silicon وIntel | Windows 10 / 11 (64 بت)

الإصدار 1.0.0

تصميم وتطوير

Ismaiel Almarie

أكتوبر 2026

جدول المحتويات

الفصل 1	قبل البدء	3
	ما الذي تحتاجه	3
	اعرف نوع جهازك	3
	اختر الملف المناسب	4
الفصل 2	التثبيت على macOS	5
	خطوات التثبيت	5
	إذا منع macOS فتح التطبيق	5
	إذن سلسلة المفاتيح	5
	التحديث إلى إصدار أحدث	5
	إزالة التطبيق	5
الفصل 3	التثبيت على Windows	7
	التثبيت بالمثبّت (setup.exe)	7
	التثبيت بحزمة MSI	7
	إذا ظهر تحذير SmartScreen	7
	التحديث إلى إصدار أحدث	7
	إزالة التطبيق	7
الفصل 4	التشغيل الأول	8
	تحويل الواجهة إلى العربية	8
	ربط مزوّد الذكاء الاصطناعي	8
الفصل 5	الحصول على ملفات التثبيت	10
	الطريقة الأولى: GitHub Actions (موصى بها)	10
	الطريقة الثانية: البناء على جهازك	10
الفصل 6	حل مشكلات التثبيت	12
ملحق	قائمة التحقق بعد التثبيت	13
	تأكد من الآتي	13

الفصل الأول

1 قبل البدء

حالة ملفات التثبيت حاليًا

تُبنى ملفات التثبيت آليًا على أجهزة macOS وWindows حقيقية عبر GitHub Actions، وتُنشر في صفحة الإصدارات (Releases) في مستودع المشروع على GitHub. هذه الملفات **غير موقّعة رقميًا**، لذا يظهر تحذير أمان عند أول تشغيل (انظر الفصلين الثاني والثالث). وقد اجتازت الاختبارات الآلية أثناء البناء، لكن تثبيتها لم يُجرَّب يدويًا بعد على كل إصدارات macOS وWindows.

ما الذي تحتاجه

المتطلب	macOS	Windows
إصدار النظام	10.15 (Catalina) أو أحدث	Windows 10 الإصدار 1803 أو أحدث، أو Windows 11
المعالج	Apple Silicon (M1 وما بعده) أو Intel	64 بت (x64). أجهزة ARM و32 بت غير مدعومة
مساحة القرص	نحو 30 ميغابايت	نحو 30 ميغابايت، إضافة إلى WebView2 إن لم يكن مثبّتًا
مكوّنات إضافية	لا شيء	Microsoft Edge WebView2 (مدمج في Windows 11، ويُنزَّل تلقائيًا عند الحاجة)
الإنترنت	لازم لمزوّدي الذكاء الاصطناعي السحابيين، ولتنزيل WebView2 عند الحاجة	
مفتاح API	من OpenAI أو Anthropic، أو خادم محلي مثل Ollama لا يحتاج إلى مفتاح	

اعرف نوع جهازك

على macOS

1. افتح قائمة Apple ثم اختر **حول هذا الـ Mac**.
2. إذا ظهر سطر **الشريحة** (Chip) باسم مثل Apple M1 أو M2 أو M3 فجهازك Apple Silicon.
3. إذا ظهر سطر **المعالج** (Processor) باسم Intel فجهازك Intel.

على Windows

1. افتح **الإعدادات** ← **النظام** ← **حول**.
2. انظر إلى **نوع النظام**: يجب أن يكون «نظام تشغيل 64 بت، معالج يستند إلى x64».

اختر الملف المناسب

اسم الملف	لمن هو
`SmartText-AI_1.0.0_universal.dmg`	كل أجهزة Mac: بمعالجات Apple Silicon وIntel معًا
`SmartText-AI_1.0.0_x64-setup.exe`	Windows: المثبّت الموصى به للمستخدم العادي، ويتيح اختيار العربية
`SmartText-AI_1.0.0_x64_en-US.msi`	Windows: حزمة MSI للنشر المؤسسي عبر أقسام تقنية المعلومات

تحقّق من مصدر الملف

نزّل ملفات التثبيت فقط من صفحة الإصدارات (Releases) في مستودع المشروع على GitHub، أو من الشخص الذي بناها لك مباشرة. لا تثبّت نسخًا من مواقع تنزيل عامة.

الفصل الثاني

2 التثبيت على macOS

خطوات التثبيت

1. انقر نقرًا مزدوجًا على ملف `.dmg` المناسب لجهازك، فتُفتح نافذة فيها أيقونة التطبيق ومجلد Applications.
2. اسحب أيقونة **SmartText AI** وأفلتها على مجلد **Applications**.
3. أغلق النافذة، ثم أخرج القرص الافتراضي من Finder بالنقر على زر الإخراج بجوار اسمه.
4. افتح التطبيق من مجلد **التطبيقات** أو من **Launchpad**.

إذا منع macOS فتح التطبيق

النسخ غير الموقّعة وغير الموثّقة من Apple يمنعها نظام Gatekeeper عند فتحها أول مرة، برسالة مثل «لا يمكن فتح SmartText AI لأنه لا يمكن التحقق من المطوّر». جرّب إحدى الطرق الآتية بالترتيب:

1. في مجلد التطبيقات انقر بزر الفأرة الأيمن (أو Control مع النقر) على التطبيق، واختر **فتح**، ثم **فتح** مرة أخرى في النافذة التي تظهر.
2. أو افتح **إعدادات النظام** ← **الخصوصية والأمان**، ومرّر إلى الأسفل، واضغط **فتح على أي حال** بجوار اسم التطبيق.
3. إذا ظهرت رسالة «التطبيق تالف ولا يمكن فتحه»، فافتح تطبيق **Terminal** ونفّذ الأمر الآتي، ثم افتح التطبيق من جديد:

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/SmartText AI.app"
```

هذه التحذيرات لا تظهر في النسخ الموقّعة بشهادة Developer ID والموثّقة من Apple.

إذن سلسلة المفاتيح

عند حفظ مفتاح API لأول مرة قد يسألك macOS عن السماح لـ SmartText AI باستخدام سلسلة المفاتيح. أدخل كلمة مرور جهازك واختر **السماح دائمًا**، حتى لا يتكرر السؤال عند كل طلب.

التحديث إلى إصدار أحدث

أغلق التطبيق، ثم ثبّت ملف `.dmg` الجديد بالطريقة نفسها، واختر **استبدال** عندما يسألك Finder. تبقى إعداداتك وسجلك ومفاتيحك كما هي.

إزالة التطبيق

1. اسحب **SmartText AI** من مجلد التطبيقات إلى سلة المهملات.

2. لحذف بياناتك المحلية أيضًا (الإعدادات والسجل والمحادثات والصور)، احذف المجلد الآتي من Finder عبر قائمة **انتقال** ← **الانتقال إلى المجلد**:

```
~/Library/Application Support/com.ismaielalmarie.smarttextai
```

3. لحذف مفاتيح API المحفوظة: احذفها من داخل التطبيق قبل إزالته (الإعدادات ← مزوّدو الذكاء الاصطناعي ← إزالة المفتاح)، أو افتح تطبيق **Keychain Access** وابحث عن `com.ismaielalmarie.smarttextai` واحذف العناصر الظاهرة.

الفصل الثالث

3 التثبيت على Windows

التثبيت بالمثبّت (setup.exe)

1. انقر نقرًا مزدوجًا على `SmartText-AI_1.0.0_x64-setup.exe` .
2. اختر لغة المثبّت: **العربية** أو English.
3. اتبع خطوات المعالج واضغط **تثبيت**. يُثبَّت التطبيق للمستخدم الحالي، فلا يحتاج عادةً إلى صلاحيات المسؤول.
4. إذا لم يكن WebView2 مثبّتًا، ينزّله المثبّت ويثبّته تلقائيًا؛ لذا تأكد من اتصالك بالإنترنت في هذه الخطوة.
5. شغّل التطبيق من قائمة **ابدأ** أو من اختصار سطح المكتب.

التثبيت بحزمة MSI

حزمة `SmartText-AI_1.0.0_x64_en-US.msi` مخصّصة للنشر في المؤسسات عبر أدوات مثل Group Policy أو Intune. واجهة مثبّتها بالإنجليزية فقط، أما التطبيق نفسه فيدعم العربية كاملة. ويمكن تثبيتها بصمت من سطر الأوامر:

```
msiexec /i "SmartText-AI_1.0.0_x64_en-US.msi" /qn
```

إذا ظهر تحذير SmartScreen

قد تظهر رسالة «Windows protected your PC» عند تشغيل مثبّت غير موقّع رقميًا. اضغط **More info** (مزيد من المعلومات)، ثم **Run anyway** (التشغيل على أي حال). التوقيع الرقمي للمثبّت يزيل هذا التحذير تدريجيًا مع بناء السمعة لدى Microsoft.

التحديث إلى إصدار أحدث

أغلق التطبيق، ثم شغّل مثبّت الإصدار الجديد؛ فيستبدل الإصدار القديم مع الإبقاء على إعداداتك وسجلك ومفاتيحك.

إزالة التطبيق

1. افتح **الإعدادات** ← **التطبيقات** ← **التطبيقات المثبّتة**، وابحث عن SmartText AI، ثم اختر **إلغاء التثبيت**.
2. لحذف بياناتك المحلية أيضًا، الصق المسار الآتي في شريط عنوان مستكشف الملفات واحذف المجلد:

```
%APPDATA%\com.ismaielalmarie.smarttextai
```


3. لحذف مفاتيح API: احذفها من داخل التطبيق قبل إزالته، أو افتح **إدارة بيانات الاعتماد** (Credential Manager) ← **بيانات اعتماد Windows**، واحذف العناصر التي تحمل الاسم `com.ismaielalmarie.smarttextai` .

الفصل الرابع

4 التشغيل الأول

تحويل الواجهة إلى العربية


تُفتح لوحة التحكم مباشرة بعد التثبيت، والواجهة بالإنجليزية افتراضيًا. افتح **Settings** من الشريط الجانبي، ثم من قسم **General** اختر **العربية** من قائمة **Interface language**، فتنقلب الواجهة إلى العربية من اليمين إلى اليسار فورًا.

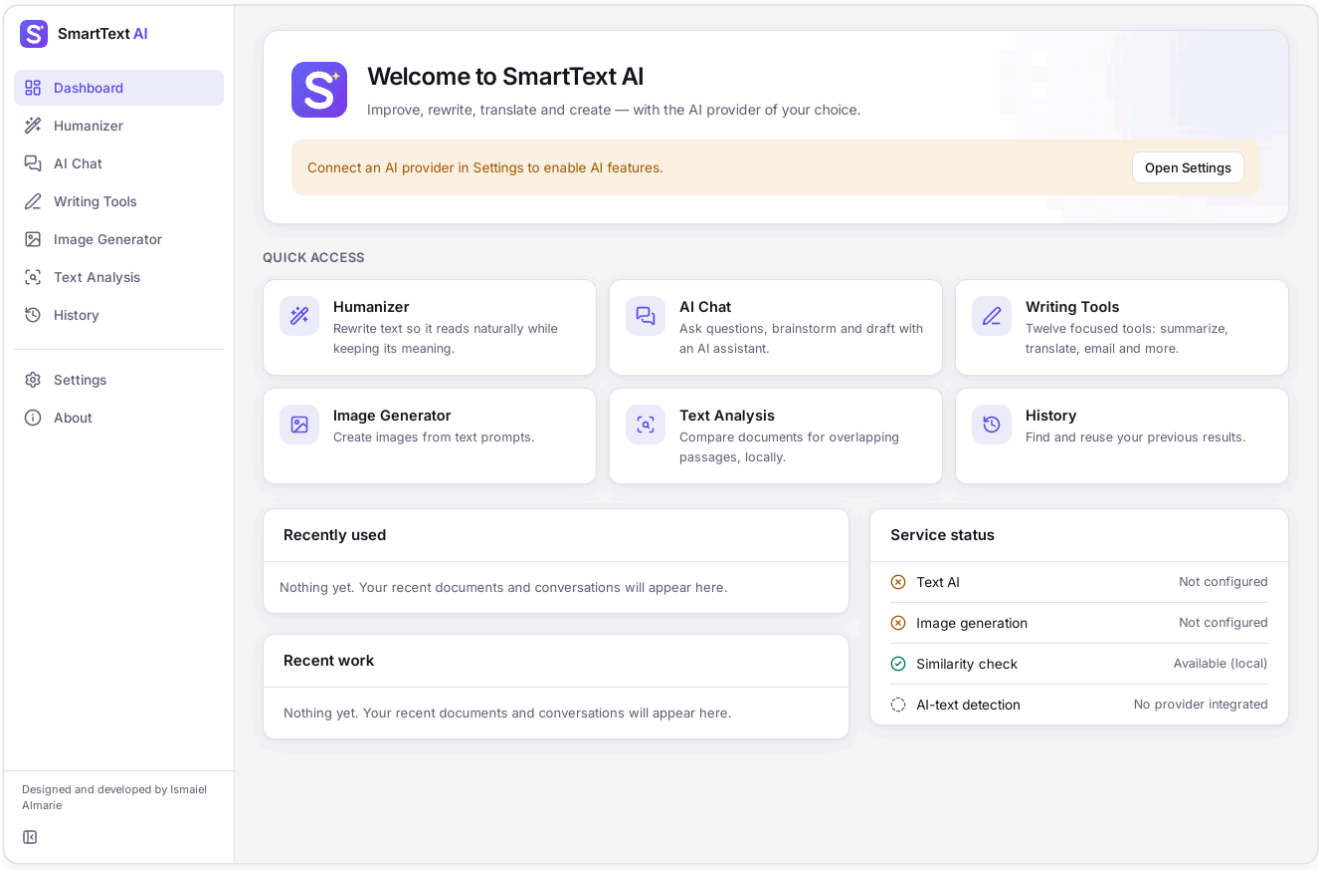

شكل 4-1: الشاشة الأولى بعد التثبيت، من نسخة سطح المكتب الفعلية (بناء Linux أُنشئ أثناء التطوير؛ الواجهة نفسها في macOS وWindows).

ربط مزوّد الذكاء الاصطناعي

1. افتح **الإعدادات** ← **مزوّدو الذكاء الاصطناعي**، واختر المزوّد: OpenAI أو Anthropic أو خادم متوافق مع OpenAI.
2. الصق مفتاح API في بطاقة المزوّد واضغط **حفظ المفتاح**. يُحفظ المفتاح في سلسلة مفاتيح النظام ولا يُعرض مرة أخرى.
3. اضغط **اختبار الاتصال** وتأكد من ظهور رسالة «تم الاتصال».
4. اختر النموذج من خانة **نموذج النصوص**، أو اضغط **تحميل النماذج** لجلب القائمة من حسابك.

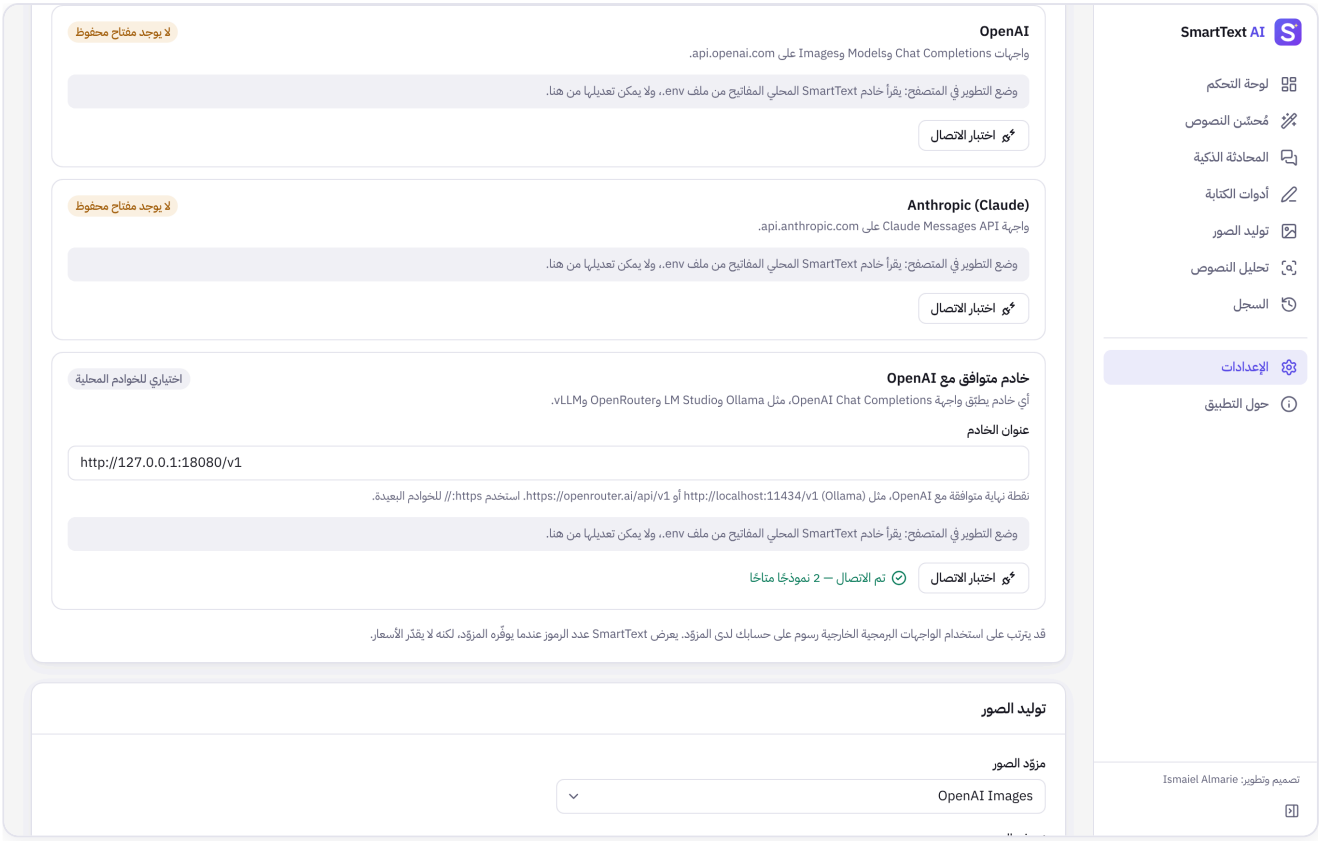

شكل 4-2: بطاقات المزوّدين ونتيجة اختبار اتصال ناجح (الخادم في هذه اللقطة خادم محاكاة محلي استُخدم أثناء التطوير).

بعد ذلك تصبح كل الميزات جاهزة. وللتفاصيل الكاملة عن استخدام كل قسم راجع **دليل استخدام SmartText AI**.

الفصل الخامس

5 الحصول على ملفات التثبيت

لا يمكن بناء ملفات macOS وWindows إلا على أجهزة بهذين النظامين. أسهل طريقة هي GitHub Actions، فهو يبنيها مجانًا على أجهزة Mac وWindows سحابية دون أن تحتاج إلى أي منهما.

الطريقة الأولى: GitHub Actions (موصى بها)

1. أنشئ مستودعًا جديدًا على GitHub وارفع إليه شيفرة المشروع (ملف `smarttext-ai-source.zip`).
2. افتح تبويب **Actions** في المستودع، واختر سير العمل **Release builds**.
3. اضغط **Run workflow**، واكتب في خانة **release_tag** رقم الإصدار، مثل `v1.0.0`، ثم اضغط زر التشغيل الأخضر.
4. انتظر انتهاء المهام الثلاث: macOS (Apple Silicon)، وmacOS (Intel)، وWindows x64. يستغرق ذلك عادةً بين 15 و30 دقيقة.
5. افتح صفحة **Releases** في المستودع؛ ستجد إصدارًا جديدًا عليه ملفات التثبيت الثلاثة، ورابطه دائم ويمكنك مشاركته مع المستخدمين.
6. إذا تركت خانة release_tag فارغة، فلن يُنشأ إصدار، وتجد الملفات في قسم **Artifacts** أسفل صفحة التشغيل.

> **التوقيع الرقمي (اختياري)**
> بدون توقيع تعمل الملفات، لكنها تُظهر تحذيرات Gatekeeper وSmartScreen الموضّحة في الفصلين الثاني والثالث. لتوقيع نسخ macOS وتوثيقها أضف شهادة Apple Developer ID وبياناتها إلى أسرار المستودع (Secrets) كما يشرح ملف `INSTALL_MACOS.md`. وتوقيع Windows يحتاج إلى شهادة توقيع برمجيات، والتفاصيل في `INSTALL_WINDOWS.md`.

الطريقة الثانية: البناء على جهازك

على Mac

ثبّت أدوات Xcode للأوامر وRust وNode.js 22، ثم نفّذ داخل مجلد المشروع:

```
xcode-select --install
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
rustup target add aarch64-apple-darwin x86_64-apple-darwin
npm ci
npm run tauri build -- --target aarch64-apple-darwin     # Apple Silicon
npm run tauri build -- --target x86_64-apple-darwin      # Intel
npm run tauri build -- --target universal-apple-darwin   # one app for both
```

ستجد ملف `.dmg` في المجلد `src-tauri/target/<target>/release/bundle/dmg/`.

على Windows

ثبّت **Microsoft C++ Build Tools** (حزمة «Desktop development with C++»)، ثم نفّذ في PowerShell:

```
winget install --id Rustlang.Rustup
rustup default stable-msvc
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
npm ci
npm run tauri build
```

ستجد الملفين في `src-tauri\target\release\bundle\nsis\` و`src-tauri\target\release\bundle\msi\`.

الفصل السادس

6 حل مشكلات التثبيت

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
macOS: «لا يمكن التحقق من المطوّر»	النسخة غير موقّعة أو غير موثّقة	افتح التطبيق بالنقر الأيمن ثم «فتح»، أو من الخصوصية والأمان ← «فتح على أي حال».
macOS: «التطبيق تالف ولا يمكن فتحه»	علامة الحجر على ملف غير موقّع	نفّذ أمر `xattr` الوارد في الفصل الثاني.
macOS: «التطبيق غير مدعوم على هذا الـ Mac»	نسخة خاصة بمعالج آخر (مثل ملف aarch64 على جهاز Intel)، أو نظام أقدم من macOS 10.15	نزّل ملف `universal.dmg` الذي يعمل على المعالجين، وتأكد أن إصدار النظام 10.15 أو أحدث.
macOS: يتكرر طلب كلمة المرور عند كل طلب	اختيار «السماح» بدل «السماح دائمًا»	اختر «السماح دائمًا» في نافذة سلسلة المفاتيح التالية.
Windows: «Windows protected your PC»	المثبّت غير موقّع	More info ← Run anyway.
Windows: نافذة بيضاء فارغة	WebView2 غير مثبّت أو تالف	نزّل «Microsoft Edge WebView2 Runtime» من موقع Microsoft وثبّته، أو أصلحه من التطبيقات المثبّتة.
Windows: فشل تنزيل WebView2 أثناء التثبيت	لا يوجد اتصال بالإنترنت أو يحجبه جدار حماية	اتصل بالإنترنت وأعد التشغيل، أو ثبّت WebView2 يدويًا أولًا.
Windows: فشل تثبيت MSI	سياسات النظام أو صلاحيات غير كافية	استخدم المثبّت setup.exe، أو شغّل MSI بصلاحيات المسؤول.
«هذا التطبيق لا يمكن تشغيله على جهازك»	Windows 32 بت أو ARM	هذه الأنظمة غير مدعومة في الإصدار الحالي.
«سلسلة مفاتيح النظام غير متاحة» عند حفظ المفتاح	سلسلة المفاتيح مقفلة أو الوصول إليها مرفوض	افتح قفلها ووافق على طلب الوصول، ثم أعد حفظ المفتاح.
فشل سير عمل GitHub Actions	خطأ في أسرار التوقيع أو إعدادات المستودع	افتح سجل المهمة الفاشلة. بدون أسرار التوقيع يُبنى التطبيق غير موقّع ولا يفشل.

ملحق

قائمة التحقق بعد التثبيت

تأكد من الآتي

- ☐ اخترت الملف المطابق لنظامي ومعالجي.
- ☐ يُفتح التطبيق وتظهر لوحة التحكم.
- ☐ حوّلت لغة الواجهة إلى العربية.
- ☐ حفظت مفتاح API، أو ربطت خادمًا محليًا مثل Ollama.
- ☐ نجح «اختبار الاتصال» واخترت النموذج.
- ☐ جرّبت مُحسِّن النصوص على نص قصير وظهرت النتيجة.
- ☐ أعرف مكان بياناتي المحلية وكيف أحذفها.

تصميم وتطوير

Ismaiel Almarie

SmartText AI — الإصدار 1.0.0 — رخصة MIT