

Cours 6 : Exceptions

Les exceptions

Programmation défensive et par contrat

Cours 6 : Exceptions

Les exceptions

Programmation défensive et par contrat

Les exceptions

- ▶ Mécanisme souvent mal compris par les (apprentis) développeurs Java.
- ▶ Certainement car utilisé à des fins différentes.

Pourquoi ?

- ▶ Mécanisme permettant la **remontée d'erreurs** vers les méthodes appelantes.
- ▶ Problèmes d'un langage sans (par ex. le C) :
 - ▶ Prévoir une **plage de valeurs** de retours pour signaler les erreurs (problématique si on veut retourner aussi des choses...).
 - ▶ **Propager** les erreurs à la main...
 - ▶ Le programmeur peut décider d'**ignorer** les codes erreurs !
- ▶ Utilisé par Java, C++, Python, etc.
- ▶ Si bien utilisé, améliore la lecture, la maintenance et la fiabilité d'un programme.
- ▶ Si mal utilisé, effet inverse...

Exemple simple

```
1 public class Coucou {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println(args[0]);  
4         if(Integer.parseInt(args[0]) > 5) {  
5             throw new IllegalArgumentException(args[0] + " is > 5");  
6         }  
7     }  
8 }
```

- Quelles exceptions possibles ?

Exemple simple

```
1 public class Coucou {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println(args[0]);  
4         if(Integer.parseInt(args[0]) > 5) {  
5             throw new IllegalArgumentException(args[0] + " is > 5");  
6         }  
7     }  
8 }
```

► Quelles exceptions possibles ?

```
1 $ java Coucou  
2 Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException : 0  
3   at Coucou.main(Coucou.java :3)
```

```
1 $ java Coucou 10  
2 10  
3 Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException : 10 is > 5  
4   at Coucou.main(Coucou.java :6)
```

```
1 $ java Coucou dsqd  
2 Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException : For input string : "  
   dsqd"  
3   at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java :65)
```

Lancer

- ▶ Méthodes du JDK lancent des exceptions...
- ▶ Possible d'en lancer également (`throw new BlablaException()`).

Lancer

- ▶ Exception est un Objet, possible d'en créer ! Rarement en fait.
- ▶ Il vaut mieux utiliser les exceptions existante.
 - ▶ Réutilisation du code.
 - ▶ Compréhension plus rapide par un relecteur car classes connues.

Exceptions classiques

- ▶ Exemples à utiliser :
 - ▶ `IllegalArgumentException` (argument négatif, ne respectant pas la doc, etc)
 - ▶ `IllegalStateException` (code illégal à cause de l'état de l'objet (non initialisé...), ouvrir une fenêtre déjà ouverte...)
 - ▶ `NullPointerException` (parametre passé null interdit)
 - ▶ `UnsupportedOperationException` (méthode set d'une implémentation read-only...)

Exceptions classiques

- ▶ Exemples à utiliser :
 - ▶ `IllegalArgumentException` (argument négatif, ne respectant pas la doc, etc)
 - ▶ `IllegalStateException` (code illégal à cause de l'état de l'objet (non initialisé...), ouvrir une fenêtre déjà ouverte...)
 - ▶ `NullPointerException` (parametre passé null interdit)
 - ▶ `UnsupportedOperationException` (méthode set d'une implémentation read-only...)
- ▶ Ne pas hésiter à **remplir l'argument String** pour donner des infos ! (les bornes, l'état d'une variable, etc)

Attraper

- Try/Catch pour attraper une exception.

```
1  int i ;
2  try {
3      i = Integer.parseInt(args[0]) ;
4  }
5  catch (NumberFormatException e) {
6      i = 0 ;
7  }
```

parseInt

```
public static int parseInt(String s)
    throws NumberFormatException
```

Parses the string argument as a signed decimal integer. The characters in the string must all be decimal digits, except that the first character may be an ASCII minus sign '-' ('[\u002D](#)') to indicate a negative value. The resulting integer value is returned, exactly as if the argument and the radix 10 were given as arguments to the [parseInt\(\[java.lang.String\]\(#\), \[int\]\(#\)\)](#) method.

Parameters:

s - a String containing the int representation to be parsed

Returns:

the integer value represented by the argument in decimal.

Throws:

[NumberFormatException](#) - if the string does not contain a parsable integer.

Attraper

- ▶ Clause catch attrape les sous-types de l'exception déclarée.
 - ▶ Donc `catch (IOException e)` attrape aussi `SocketException`.
- ▶ L'**ordre compte** : l'exception est "testée" dans l'ordre de chaque clause catch (erreur de compilation si une clause haute en masque une plus basse).


Utilisation multiple...

- ▶ Utilisé pour signaler :
 - ▶ Des **erreurs de programmation**.
 - ▶ Le développeur n'a pas lu la doc, a du mal avec null, les tailles de tableaux...
 - ▶ Des **erreurs fatales**.
 - ▶ `StackOverflowError`, `OutOfMemoryError`...
 - ▶ Des erreurs dépendant de **conditions externes**.
 - ▶ Erreurs d'entrée/sortie, de réseau...

...Traitement multiple !


- ▶ Des **erreurs de programmation**.
 - ▶ Doit arriver uniquement en phase dev et pas en phase prod.
 - ▶ Ne pas reprendre l'erreur, mais corriger le bug !
- ▶ Des **erreurs fatales**.
 - ▶ Erreur de dev ou autre.
 - ▶ Ne pas reprendre.
- ▶ Des erreurs dépendant de **conditions externes**.
 - ▶ Indépendant du programme !
 - ▶ Reprendre l'erreur, au moins pour informer l'user.

22

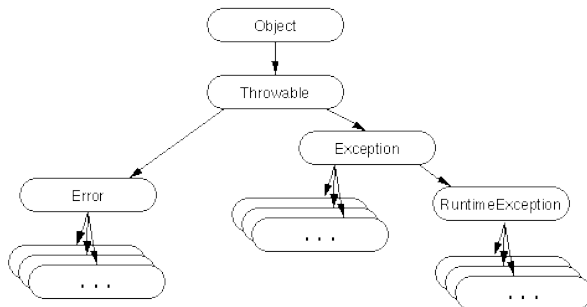

- ▶ `RuntimeException` : pas obligé de les traiter. Erreur de prog.
- ▶ `Error` : pas obligé de les traiter (rare de le faire). Erreur fatale.
- ▶ `Exception` : obligé de les traiter. Erreur externe.

Types

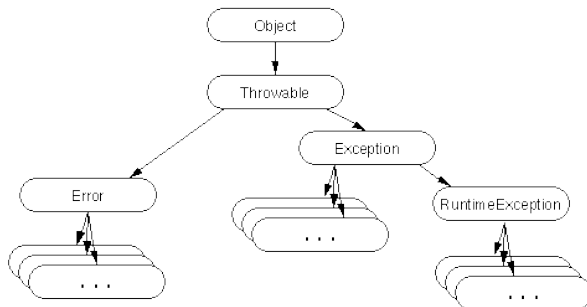

- ▶ RuntimeException : pas obligé de les traiter. Erreur de prog.
- ▶ Error : pas obligé de les traiter (rare de le faire). Erreur fatale.
- ▶ Exception : obligé de les traiter. Erreur externe.
- ▶ Problèmes :
 - ▶ Exception ne représente pas toutes les ... exceptions !
 - ▶ RuntimeException hérite d'Exception (donc `catch(Exception)` possible).

2 Types ?

- ▶ 2 types :
 - ▶ À traiter obligatoirement (checked).
 - ▶ Les autres (non-checked).
 - ▶ On peut aussi les attraper si on veut.

Checked

- ▶ Java **oblige** à attraper les sous-types de Throwable (qui n'est pas abstrait pour une raison inconnue) qui ne sont pas des sous-types de Error ou RuntimeException...
 - ▶ Soit l'attraper avec try/catch.
 - ▶ Soit dire à la méthode appelante de s'en occuper (throws) (penser à remplir le champ @throws de la **javadoc** !).

```
1 public void m() {  
2     BufferedReader br = new BufferedReader(null) ;  
3     try {  
4         br.read() ;  
5     } catch (IOException e) {  
6         //quelque chose  
7     }  
8 }  
9 //la methode qui a appelé m2 devra gérer  
10 public void m2() throws IOException {  
11     BufferedReader br = new BufferedReader(null) ;  
12     br.read() ;  
13 }
```

Throws ou catch ?

- ▶ Si on appelle une méthode levant une exception non runtime :
 - ▶ **Catch** si on peut reprendre l'erreur et faire quelque chose de cohérent.
 - ▶ **Throws** sinon : celui qui a appelé sera quoi faire.

Finally

- ▶ Ressources liées à des processus limitées par le système.
- ▶ Libération pas automatique (non fait par Java).
- ▶ Au développeur de fermer !

```
1  BufferedReader br = ...
2  String l ;
3  while((l = br.readLine()) != null) {
4      unTrucSurLaLigne(l) ;
5  }
6
7  br.close() ; //argh !! Si exception, jamais fermé !
```

Finally

- ▶ Exécuter du code quoi qu'il arrive (fermer un fichier, une connexion...)
- ▶ Pas obligatoirement avec un catch.

```
1  try {
2      BufferedReader br = ...
3      String l ;
4      while((l = br.readLine()) != null) {
5          unTrucSurLaLigne(l) ;
6      }
7  }
8  catch (IOException e) {
9      //report
10 }
11 finally {
12     //br non accessible !
13     br.close() ;
14 }
```

Finally

- ▶ Exécuter du code quoi qu'il arrive (fermer un fichier, une connexion...)
- ▶ Pas obligatoirement avec un catch.

```
1    BufferedReader br =...
2    try {
3        //try apres l'assignation
4        String l ;
5        while((l = br.readLine()) != null) {
6            unTrucSurLaLigne(l) ;
7        }
8    }
9    catch (IOException e) {
10        //report
11    }
12    finally {
13        br.close() ; //dans tous les cas, close !
14    }
```

Finally

- ▶ Depuis Java7, utiliser plutôt les try-with-resources pour les objets “closable”.
- ▶ Syntaxe moins verbeuse.

```
1  try(BufferedReader br =...) {  
2      //try avec l'assignation !  
3      String l;  
4      while((l = br.readLine()) != null) {  
5          unTrucSurLaLigne(l);  
6      }  
7  }  
8  catch (IOException e) {  
9      //report  
10 } //appel àclose automatiquement !
```

Finally

- Peut aussi gérer plusieurs ressources !

```
1  try(BufferedReader br =...;BufferedWriter bw = ...) { //point virgule
2      String l ;
3      while((l = br.readLine()) != null) {
4          unTrucSurLaLigne(l) ;
5      }
6  }
7  catch (IOException e) {
8      //report
9  } //appels àclose automatiquement dans l'ordre inverse (writer et reader)
```


Runtime ou checked ?

- ▶ Idée générale :
 - ▶ Si possibilité de réparer l'erreur et documenter l'API, **checked**.
 - ▶ Sinon (erreur de programmation, etc), faire planter le programme : **runtime**.

Cours 6 : Exceptions

Les exceptions

Programmation défensive et par contrat

Programmation défensive et par contrat

- ▶ Plus un bug est découvert tard, plus il coûte cher à corriger.
 - ▶ Programmation défensive.
- ▶ Tous les arguments passés à une méthode publique doivent être validés avant utilisation.
 - ▶ Programmation par contrat.

Programmation défensive et par contrat

- ▶ On ne fait pas confiance aux arguments passés à un constructeur.
 - ▶ En POO, un objet doit toujours être valide.
 - ▶ Plus de lectures que d'écritures !
- ▶ Vérifier avant de stocker !

Exemple pas bien

```
1 public class Author {
2     private final /*maybe null*/ String firstName ; //null ?
3     private final /*maybe null*/ String lastName ; //null ?
4     public Author(String firstName, String lastName) {
5         this.firstName = firstName ;
6         this.lastName = lastName ;
7     }
8
9     public boolean equals(Object o) {
10        if (!(o instanceof Author)) {
11            return false ;
12        }
13        Author author = (Author)o ;
14        //check null à chaque lecture !
15        return ((author.firstName == null && firstName == null) ||
16            author.firstName.equals(firstName) &&
17            (author.lastName == null && lastName == null) ||
18            author.lastName.equals(lastName)) ;
19    }
20 }
```

Exemple bien

```
1 public class Author {
2     private final String firstName ;
3     private final String lastName ;
4     public Author(String firstName, String lastName) {
5         //check null à l'écriture seulement
6         this.firstName = Objects.requireNonNull(firstName) ;
7         this.lastName = Objects.requireNonNull(lastName) ;
8     }
9     public boolean equals(Object o) {
10         if ( !(o instanceof Author)) {
11             return false ;
12         }
13         Author author = (Author)o ;
14         return author.firstName.equals(firstName) &&
15             author.lastName.equals(lastName) ;
16     }
17 }
```

Programmation par contrat

- ▶ Une méthode publique doit documenter son contrat.
 - ▶ Ce qu'elle fait.
 - ▶ Les arguments attendus.
 - ▶ Les valeurs de retour.
 - ▶ Les exceptions levées et pourquoi.
- ▶ Utiliser la javadoc !
 - ▶ Doit être à jour par rapport au code.
 - ▶ Indiquer comment l'utilisateur se sert de la méthode.
 - ▶ Différent d'un commentaire de code (code inhabituel ou non lisible).

Exemple

```
1 public class IntStack {  
2     private final int[] array ;  
3     private int top ;  
4  
5     public IntStack(int capa) {  
6         array = new int[capa] ;  
7     }  
8  
9     public void push(int v) {  
10        array[top++] = v ;  
11    }  
12    public int pop() {  
13        return array[--top] ;  
14    }  
15 }
```


Exemple - Prog défensive

```
1 public class IntStack {
2     private final int[] array ;
3     private int top ;
4
5     public IntStack(int capa) {
6         if(capa < 0) {
7             throw new IllegalArgumentException("Negative capacity") ;
8         }
9         array = new int[capa] ;
10    }
11
12    public void push(int v) {
13        if(array.length==top) {
14            throw new IllegalStateException("Stack is full") ;
15        }
16        array[top++] = v ;
17    }
18    public int pop() {
19        if (top == 0) {
20            throw new IllegalStateException("Stack is empty") ;
21        }
22        return array[--top] ;
23    }
24 }
```

Exemple - Prog par contrat

```
1  /**
2   * Put an integer on the top of the stack
3   * @param v int to put on top
4   * @throws IllegalStateException if stack is full
5   */
6  public void push(int v) {
7      if(array.length==top) {
8          throw new IllegalStateException("Stack is full");
9      }
10     array[top++] = v;
11 }
```