1. 누락과 오류를 순서대로 진단하기

1차 상단바를 구성했다면 **하위 구조를 한 세트 완성하고 상태를 연결**하세요. 화면이 틀린 원인을 한 번에 여러 곳에서 바꾸지 말고 파일 → 구조 → 선택자 → 상태 → 위치 순서로 찾습니다.

증상	첫 확인
스타일·이미지가 없음	경로·파일명·CSS 연결
2차가 안 열림	패널이 어느 부모 안에 있는지
3차가 없음	2차 li 안의 ul과 직접 자식 선택자
일부만 안 됨	클래스명·오타·중복 규칙
배치가 흔들림	고정 너비·부모 위치·hover padding

권장 160분: 진단·구조 40분 → 2·3차 상태 50분 → 링크·SVG 35분 → 전후 점검 35분. 강의 시청은 필요한 부분만 별도로 진행합니다.

> 현재 평가 피드백의 상단바·하위 메뉴·HTML/CSS 보완을 다룹니다. 예제는 별도 제작한 가상 자료실이며 평가 정답이나 학생 제출물이 아닙니다. 원래 문제에 지정된 이름·이미지·수치·구조는 실제 명세를 대조하세요. 키보드·좁은 화면 확인은 추가 학습이며 기존 평가 배점을 바꾸지 않습니다.

2. 파일 연결과 태그 닫힘부터 확인하기

index.html과 같은 단계 폴더의 style.css를 연결하고 이미지가 있는 assets 폴더와의 상대 경로를 대조하세요. 파일명은 비슷해 보여도 철자·대소문자가 다르면 연결되지 않을 수 있습니다.

```
<link rel="stylesheet" href="./style.css" />
<img src="../assets/logo.svg" alt="LEAF LAB 자료실 홈" />
```

01_before/connection-check.html은 styles.css로 잘못 연결한 별도 오류 연습입니다. 정상 파일은 index.html이며 파일명이 다른 두 예제를 혼동하지 마세요.

단계	확인
Network	찾지 못한 CSS·이미지의 실제 요청 경로
HTML	같은 태그로 열고 닫았는지, ul 바로 아래가 li인지
Elements	브라우저가 보정한 구조와 작성 파일의 차이
저장	수정 파일 저장 후 현재 페이지를 새로고침했는지

> 실습: 연결 오류 한 개를 재현하고 원인·경로·수정 후 상태를 적으세요. 오류 예제를 그대로 제출용 결과물로 사용하지 않습니다.

3. 2차 안에 3차를 중첩하기




```
<li class="primary-item">
  <a href="#library">자료 살펴보기</a>
  <div class="sub-panel">
    <ul class="secondary-list">
      <li class="secondary-item">
        <a href="#design">디자인</a>
        <ul class="third-list">
          <li><a href="#type">타이포그래피</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>
</li>
```

3차 목록은 해당 2차 항목의 li 안에 들어갑니다. 3차 항목 하나를 먼저 만든 뒤 같은 구조를 반복하세요. 화면에서 나란히 보인다고 HTML에서도 올바른 자식이라는 뜻은 아닙니다.

> 실습: 선택한 2차 항목의 직접 자식을 표시하세요. 메뉴 제목 a와 3차 목록 ul이 같은 li 안에 있는지 확인하고 나머지 항목으로 확장합니다.

4. 클래스와 선택자가 실제로 만나는지 확인하기

스타일이 안 먹으면 값부터 크게 바꾸지 말고 선택자가 실제 요소를 찾는지 보세요. >는 바로 아래 자식이고, 공백은 더 깊은 후손도 포함합니다.

```
/* .third-list는 .secondary-item의 직접 자식 */
.secondary-item:hover > .third-list { display: flex; }
/* third-lsit 같은 오타는 다른 이름입니다. */
```

실수	확인 방법
HTML·CSS 이름 차이	class의 철자와 CSS 선택자를 나란히 비교
중간 ul 건너뛰기	개발자 도구에서 부모·직접 자식 확인
뒤 규칙에 덮임	Styles의 취소선과 Computed 적용값 확인
상태 대상 혼동	hover를 받는 부모와 바꿀 자식을 구분

> 실습: 오류 연습의 third-lsit와 정상 예제의 third-list를 찾아 실제 구조에 맞춰 수정하세요. 자신의 과제에서는 원래 명세의 지정 이름을 확인합니다.

5. 기본 닫힘과 2·3차 열림 연결하기

```
.sub-panel { display: none; }
.primary-item:hover > .sub-panel { display: block; }

.third-list { display: none; }
.secondary-item:hover > .third-list { display: flex; }
```

기본 상태를 먼저 확인하고 1차 항목에 마우스를 올려 2차를 표시합니다. 그다음 2차 항목에 마우스를 올려 해당 3차만 나타나는지 확인하세요. 모든 하위 목록을 한꺼번에 보이게 하면 중첩 구조를 확인하기 어렵습니다.

순서	목표
메뉴 밖	2·3차가 보이지 않음
1차 진입	2차 이미지와 목록 표시
2차 항목 진입	그 항목의 3차 표시
다른 항목·메뉴 밖	상태가 해당 위치에 맞게 바뀜

height:0만으로 내용이 숨겨지지 않을 수 있습니다. 예제는 display로 닫고 엽니다. 높이 전환 방식을 사용하는 자신의 코드는 overflow와 내부 초점도 함께 점검하세요.

> 실습: 기본·2차·3차 상태를 각각 확인하고, 안 바뀌는 상태는 조건과 대상 선택자를 따로 적으세요.

6. 위치 기준·고정 너비·여백 보완하기

absolute 자식의 기준 부모에는 position을 설정합니다. 필요 이상으로 큰 고정 너비나 hover 시 상단바 padding 변경은 화면을 밀거나 흔들리게 할 수 있습니다.

```
.study-nav { position: relative; }
.sub-panel { position: absolute; top: 100%; left: 0; right: 0; }
.header-row { max-width: 1120px; margin: auto; padding: 18px 24px; }
```

위 수치는 연습용 설계값입니다. 실제 평가 시안과 다른 값을 정답처럼 적용하지 마세요. padding:auto처럼 허용되지 않는 값을 먼저 고치고 실제 크기·위치를 확인합니다.

> 실습: 01_before의 고정 너비와 정상 예제의 max-width를 비교하세요. 1200·768·390px에서 어떤 항목이 잘리는지 보완학습으로 기록합니다.

7. 로고·링크·인라인 SVG 마무리하기


로고는 브랜드를 설명하는 alt와 실제 목적지 링크를 갖도록 확인합니다. 단순 텍스트로 보이는 전화번호와 tel: 링크는 다르며, 외부 SVG 이미지와 HTML 안의 SVG 코드도 구분해야 합니다.

```
<a class="icon-link" href="#classification">
  전체 분류
  <svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true" focusable="false">
    <circle cx="5" cy="12" r="1.8"></circle>
    <circle cx="12" cy="12" r="1.8"></circle>
    <circle cx="19" cy="12" r="1.8"></circle>
  </svg>
</a>
```

이 예제는 전체 분류로 이동하는 텍스트 링크에 장식 아이콘을 붙였습니다. 링크의 이름은 텍스트가 제공합니다. 색 반전 효과는 글자와 아이콘 모두 읽을 수 있는지 함께 확인하세요.

> 실습: 과제의 링크 목적지·전화 형식·SVG 직접 작성 조건을 대조하세요. 실제 통화를 했다고 기록하지 말고, 확인한 코드·이동 동작 범위만 적습니다.

8. 화면·키보드·수정 결과 확인하기

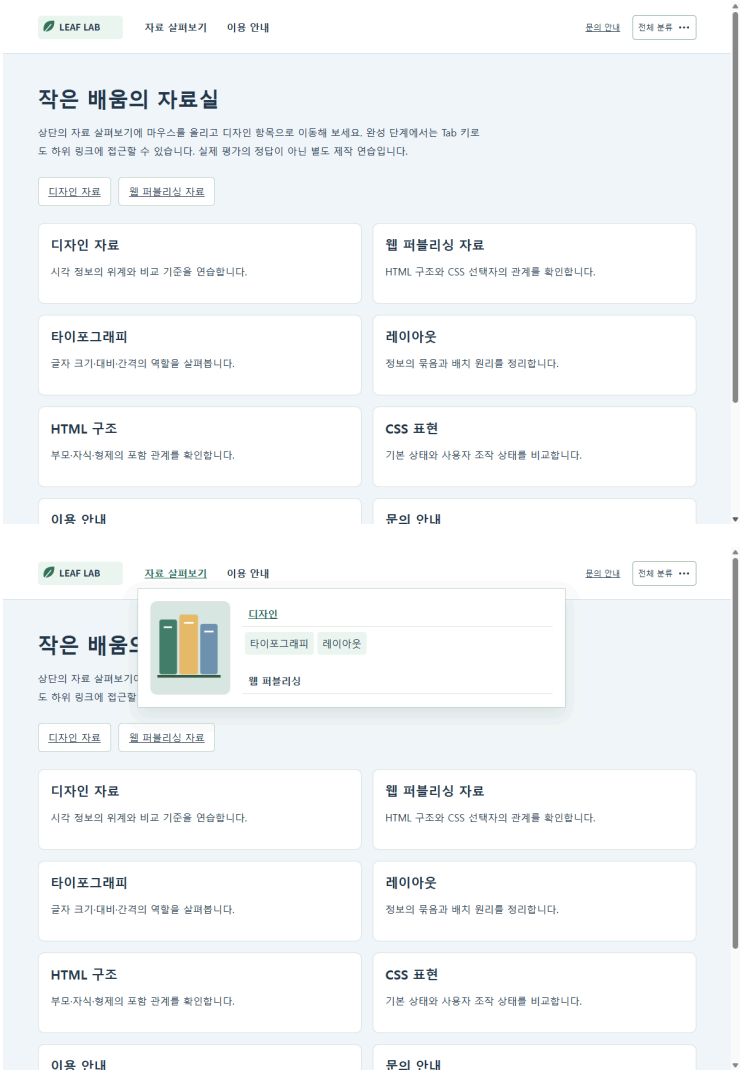

02_after는 CSS :focus-within으로 Tab 이동도 보완합니다. 마우스가 메뉴 밖에 있어도 초점이 안에 있으면 열림을 유지할 수 있으므로, 닫힘을 확인할 때는 초점 위치도 같이 보세요.

```
.primary-item:focus-within > .sub-panel { display: block; }
.secondary-item:focus-within > .third-list { display: flex; }
a:focus-visible { outline: 3px solid #b34c12; outline-offset: 3px; }
```

예제는 일반 링크 내비게이션이며 Escape·화살표 조작을 갖춘 별도 메뉴 위젯은 아닙니다. 터치에서는 본문의 직접 링크도 활용할 수 있습니다.

> 실습: Tab으로 1차 → 2차 → 3차 링크를 지나가고 초점이 보이는지 확인하세요. 증상·원인·수정·환경·결과를 첨부 양식에 남깁니다.

9. 국내 강의·문서로 복습하기

국내 한국어 무료 공개 강의와 문서입니다. 생활코딩 페이지에는 강의 영상과 예제가 함께 있습니다. 어려운 부분은 멈추어 코드를 직접 바꾸세요.

생활코딩 egoing | 부모 자식 선택자

부모 자식 선택자 원문 열기

열람 후 실습: 적용되지 않는 선택자를 실제 부모·자식 구조와 대조하세요.

생활코딩 egoing | 가상 클래스 선택자

가상 클래스 선택자 원문 열기

열람 후 실습: 기본 상태와 hover 상태의 스타일을 두 칸에 나누세요.

생활코딩 egoing | 포지션

포지션 원문 열기

열람 후 실습: 펼침 영역의 기준 부모와 top 값을 찾아 보세요.

TCP School | SVG — 원 그리기

SVG — 원 그리기 원문 열기

열람 후 실습: 외부 이미지와 HTML 안의 svg·circle을 구분해 작성하세요.

옛 강의의 브라우저 지원표를 현재 지원 범위로 단정하지 마세요. 여기서는 선택자·상태·위치·도형의 원리를 배우고 실제 사용하는 브라우저에서 확인합니다. 외부 원문은 링크로 연결하고, 본문의 도식과 자료실 연습 코드는 별도로 제작했습니다.

10. 보완 결과와 다음 학습

점검	완료 기준
파일·구조	CSS·이미지 연결, 태그 닫힘과 직접 자식 관계를 확인함
상태	닫힘·2차·3차의 조건과 변경 대상을 설명함
위치·크기	기준 부모와 펼침 위치, 글자·여백·가로 잘림을 확인함
링크·아이콘	실제 목적지와 대체텍스트, 인라인 SVG를 대조함
검토 기록	증상·원인·수정·환경·재확인과 남은 질문을 적음

- ☐ 2차 항목 하나와 그 안의 3차를 먼저 완성했습니다.
- ☐ 오타와 실제 부모·자식 관계를 확인했습니다.
- ☐ 기본·열림·해제 상태를 분리해 확인했습니다.
- ☐ 예제 값과 과제 지정값을 구분했습니다.

> 다음 학습: 구조가 어렵다면 C그룹 단계 파일로 되짚고, 완성한 뒤에는 A그룹의 상태 명세·공통 규칙 정리 활동으로 이어가세요. 질문에는 파일·선택자·현재 화면을 함께 제시합니다.