1. 증상을 기록하고 보완 순서 정하기

기본 화면을 만들었다면 이제는 **누락 요소와 코드 오류를 한 항목씩 찾아 고치는 과정**을 연습하세요. CSS 값을 무작정 늘리기보다 무엇이 잘못 보이는지 먼저 적습니다.

현재 증상	먼저 볼 부분
CSS 전체가 적용되지 않음	2절: 파일명·경로
특정 설명·버튼만 이상함	3~4절: 구조·선택자
카드가 넘치거나 간격이 다름	5~6절: 박스 모델·Flex
문구·상태·마무리가 다름	7~8절: 표시·수정 재확인

권장 시간은 약 160분입니다. 참고자료 25분, 오류 진단 35분, 구조·레이아웃 보완 65분, 재확인 기록 35분 순서로 진행하세요.

> 교육용 도서 카드 예제는 원래 평가 정답과 분리되어 있습니다. 실제 과제에서 지정한 bestsellers-section·콘텐츠·규격은 원래 명세를 대조합니다.

2. 파일 연결부터 확인하기

먼저 압축을 해제한 다음 단계 폴더의 index.html을 여세요. HTML의 link 경로와 실제 CSS 파일명, 대소문자를 대조합니다. 파일을 저장한 뒤 새로고침하고 현재 보고 있는 페이지가 수정한 파일인지 확인하세요.


```
<link rel="stylesheet" href="./style.css" />
```

확인	방법
파일명	style.css와 styles.css처럼 한 글자 차이를 대조합니다.
상대 경로	현재 HTML 파일 위치를 기준으로 CSS·이미지 경로를 읽습니다.
저장·새로고침	수정한 파일과 보고 있는 페이지가 같은지 확인합니다.
개발자 도구	Network의 CSS 요청과 Elements의 Styles를 확인합니다.

01_before/connection-check.html에는 CSS 파일명 오타를 의도적으로 넣었습니다. 실제 파일명과 link 값을 비교하고 수정하세요. 이 별도 파일의 요청 오류는 학습을 위한 상태입니다.

> 실습: 연결 오류를 고친 뒤 새로고침해 글꼴·배경·카드 배치가 적용되는지 확인하고, 무엇을 바꿨는지 기록하세요.

3. 카드 내부 구조와 닫는 태그

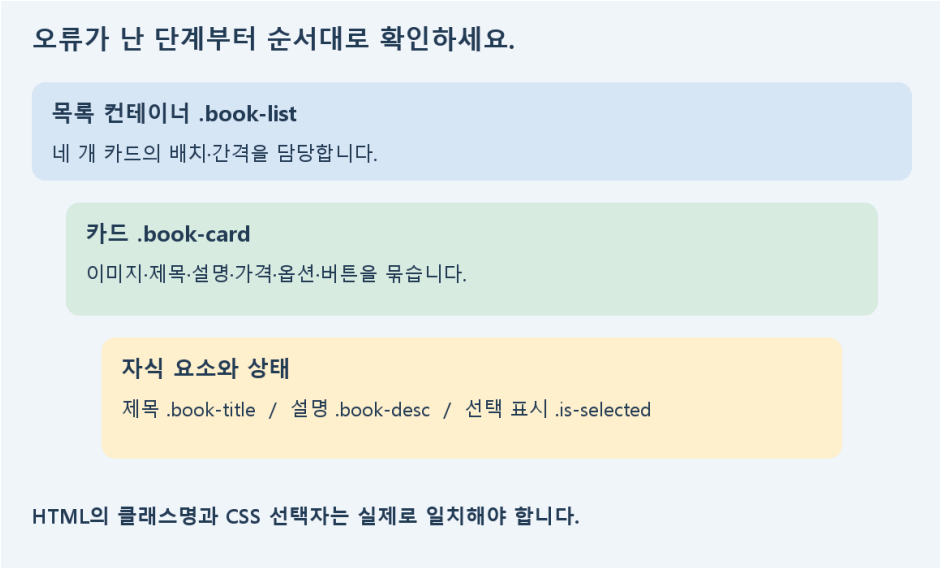

이미지와 상품 정보가 다른 카드로 분리되거나, 닫는 태그가 빠지면 스타일을 고쳐도 원하는 배치가 나오지 않을 수 있습니다. 들여쓰기로 포함 관계를 확인하고 실제 DOM과 비교하세요.

```
<article class="book-card">
  <img class="book-cover" src="../images/book-01.svg" alt="도서 표지" />
  <h2 class="book-title">작은 기록의 시작</h2>
  <p class="book-desc">설명</p>
  <div class="book-meta">가격과 옵션</div>
  <button type="button" class="practice-button">태그 연습</button>
</article>
```

> 실습: 자신의 카드 네 개에 필요한 요소가 같은 순서로 포함되는지 대조하세요. 누락 텍스트와 닫는 태그는 실제 원본을 보고 수정합니다.

4. 클래스명과 적용 스타일 대조하기

특정 요소만 스타일이 적용되지 않으면 HTML의 class와 CSS 선택자를 글자 단위로 비교하세요. 비슷한 이름도 실제 문자열이 다르면 같은 클래스를 가리키지 않습니다.

```
<!-- 연습용 오류 -->
<p class="book-descc">설명</p>

/* CSS가 선택하는 이름 */
.book-desc { color: #60748a; }
```

01_before의 두 번째 카드에는 이런 선택자 오타가 있습니다. 다른 요소의 값을 바꾸기 전에 연결되는 이름을 맞추고, 개발자 도구에서 해당 규칙이 표시되는지 확인하세요.

점검	확인할 것
적용 안 됨	파일 연결·선택자·포함 관계
값에 취소선	다른 규칙이 덮는지와 우선순위
다른 카드도 바뀜	공통 선택자가 의도한 범위를 가리키는지

> 실습: 오타 한 곳을 수정한 뒤 그 카드의 설명만 올바른 공통 스타일을 받는지 확인하세요. 과제에서 지정한 고정 명칭도 별도로 대조합니다.

5. 여백과 너비를 계산하기

padding은 안쪽, margin은 바깥 여백입니다. border와 콘텐츠 너비까지 더해 실제 공간이 결정됩니다. 큰 고정 width와 좌우 padding이 화면을 넘기지 않는지 확인하세요.

```
* { box-sizing: border-box; }
.practice-section {
  max-width: 1120px;
  margin: 0 auto;
  padding: 36px 24px;
}
.practice-button { width: 100%; padding: 12px 16px; }
```

큰 height를 줄 때 글자가 가려지는지, 부모와 자식 모두에 같은 여백을 주어 간격이 중복되는지도 살펴보세요. 예제 값은 설명용이며 실제 과제의 시안 값을 그대로 바꾸라는 뜻이 아닙니다.

> 실습: 개발자 도구의 박스 모델에서 카드와 버튼 크기를 확인하고, 바꿀 속성 하나만 정해 전후를 비교하세요.

6. Flex로 네 카드 정렬하기

목록 컨테이너에 display:flex를 적용하고 그 안에 네 카드를 둡니다. 카드 내부 정렬과 카드 목록 정렬은 서로 다른 부모가 담당합니다.

```
.book-list { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px; }
.book-card { flex: 1 1 calc((100% - 72px) / 4); min-width: 0; }
.book-meta {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}
```

예제에서는 네 카드 사이의 gap 세 개가 72px입니다. 내부 가격·옵션을 양쪽에 놓는 규칙은 .book-meta에 적용합니다. 이름을 같은 것으로 중복 사용하면 적용 범위를 혼동하기 쉽습니다.

> 실습: 목록과 카드 내부의 Flex 부모를 각각 표시하세요. 간격·정렬을 하나씩 바꾸며 어떤 요소가 움직였는지 기록합니다.

7. 문구·선택 표시·버튼 보완하기

가격과 용량처럼 화면에 보이는 내용도 원본과 정확하게 대조하세요. 선택 표시는 해당 항목만 강조하고, 동작을 위한 요소는 목적에 맞는 태그를 선택합니다.

```
<p class="book-options">
  <span class="is-selected">종이책</span><span>전자책</span>
</p>
<button type="button" class="practice-button">태그 연습</button>


.is-selected { font-weight: 700; text-decoration: underline; }
```

연습 예제의 선택 표시는 정적인 스타일이고 버튼에는 구매·상태 변경을 연결하지 않았습니다. 실제 과제에서 요구하지 않은 기능을 추가하기보다 태그·문구·표시의 관계를 먼저 확인하세요.

> 실습: 네 카드의 제목·설명·가격·옵션·버튼을 빠짐없이 점검하고 Tab 이동 시 버튼의 초점이 보이는지 확인하세요.

8. 수정 전후를 같은 조건에서 확인하기

수정 전: 오류를 포함한 독립 연습 예제

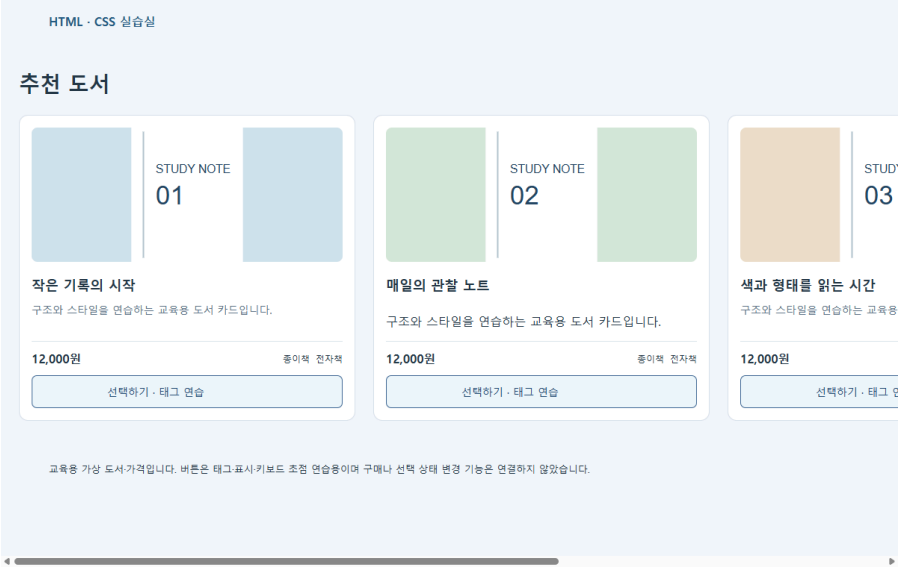

수정 후: 같은 예제를 점검하고 정리한 화면



위 화면은 같은 1200px 너비에서 확인한 독립 예제입니다. 01_before의 오류를 찾은 뒤 02_after와 비교하고 자신의 수정 이유를 기록하세요.

> 기록: 증상 → 원인 후보 → 수정 파일·태그·선택자 → 재확인 조건 → 결과. 한 문제를 고쳤다면 인접 카드와 다른 너비에 새로운 문제가 생기지 않았는지도 확인합니다.

9. 국내 무료 강의로 복습하기

국내 무료 공개강의인 생활코딩의 한국어 설명과 영상을 활용합니다. 아래 링크는 해당 학습 주제로 바로 연결됩니다. 각 강의를 전부 듣기보다 자신의 보완 항목부터 선택하세요.

1. 생활코딩 · 문서의 구조와 슈퍼스타들

강의·예제 열기

HTML 문서의 기본 구조를 확인하고 자신의 태그 포함 관계와 비교하세요.

학습 후 할 일: 닫는 태그와 카드 내부 포함 관계를 점검하세요.

2. 생활코딩 · 박스모델

강의·예제 열기

내용·안쪽 여백·테두리·바깥 여백을 구분하고 개발자 도구의 실제 크기와 연결하세요.

학습 후 할 일: 여백이 중복된 곳과 버튼의 실제 크기를 확인하세요.

3. 생활코딩 · 부모 자식 선택자

강의·예제 열기

부모와 자식의 관계를 확인하고 선택자가 실제로 어느 요소를 가리키는지 표시하세요.

학습 후 할 일: HTML의 클래스명과 CSS 선택자를 한 쌍씩 대조하세요.

4. 생활코딩 · Flex

강의·예제 열기

"flex의 기본"을 먼저 보고 컨테이너와 아이템을 구분하세요. 필요하면 grow·shrink 부분으로 이어갑니다.

학습 후 할 일: 부모에 flex를 적용하고 gap과 정렬 속성을 한 항목씩 바꾸세요.

영상에서 보여주는 값은 설명용 예시입니다. 현재 과제의 고정 클래스명·문구·간격 등은 원래 과제 명세를 대조하세요. 글과 함께 제공되는 영상은 무료 공개 콘텐츠이며 시청 구간은 위 주제명을 기준으로 선택할 수 있습니다.

10. 보완 결과 자기점검

점검 항목	완료 기준
파일 연결	HTML·CSS·이미지 위치와 실제 파일명이 일치합니다.
구조·콘텐츠	네 카드의 필요한 내용이 같은 카드 안에 있습니다.
선택자	HTML의 class와 CSS 이름이 일치합니다.
레이아웃	기준 화면의 정렬·간격과 가로 잘림을 확인했습니다.
문구·상태	제목·가격·옵션을 원본과 대조했습니다.
수정 재확인	무엇을 왜 바꿨는지 같은 조건에서 설명할 수 있습니다.

- □ 연습 예제와 원래 평가의 지정값을 구분했습니다.
- □ 수정한 파일을 저장하고 실제 브라우저에서 확인했습니다.
- □ 확인하지 않은 기능이나 환경을 통과로 적지 않았습니다.
- □ 어려운 부분을 파일·요소·화면과 함께 질문으로 남겼습니다.

첨부 실습 양식에 증상·원인·수정·재확인 결과를 적으세요. 실습용 도서와 가격은 가상 정보입니다. 새 프레임워크나 서버를 추가하기보다 현재 HTML·CSS의 관계를 이해하고 보완합니다.

> 다음 학습: 오류를 고친 뒤 C그룹 단계 파일로 기초를 확인하거나 A그룹 자료의 공통 스타일·화면 대응 활동으로 이어갈 수 있습니다.