



CR_ TP5 : Système de gestion de tâches avec GraphQL

Ouvrir Apollo Sandbox

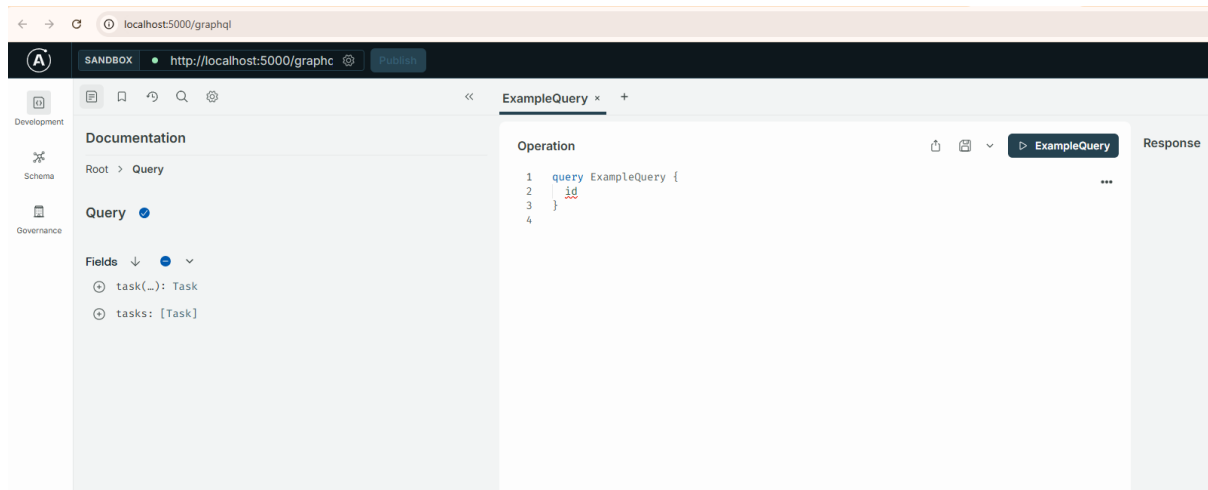


Créer les requêtes GraphQL


- Récupérer toutes les tâches (Résultat de cette query)

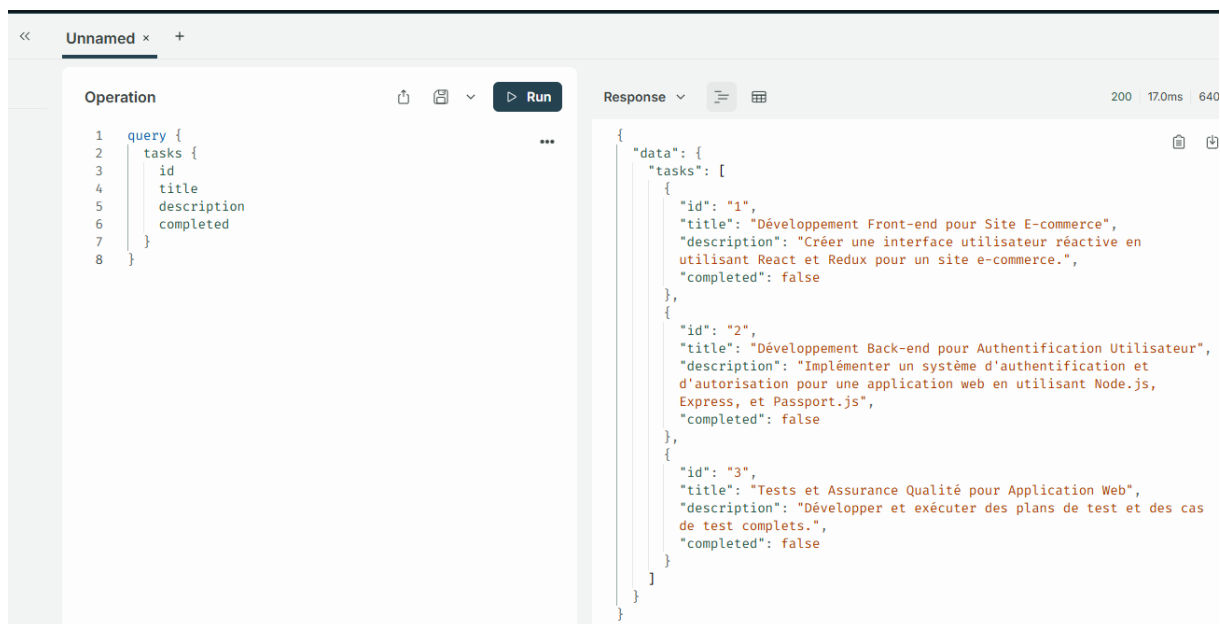


- Ajouter une nouvelle tâche

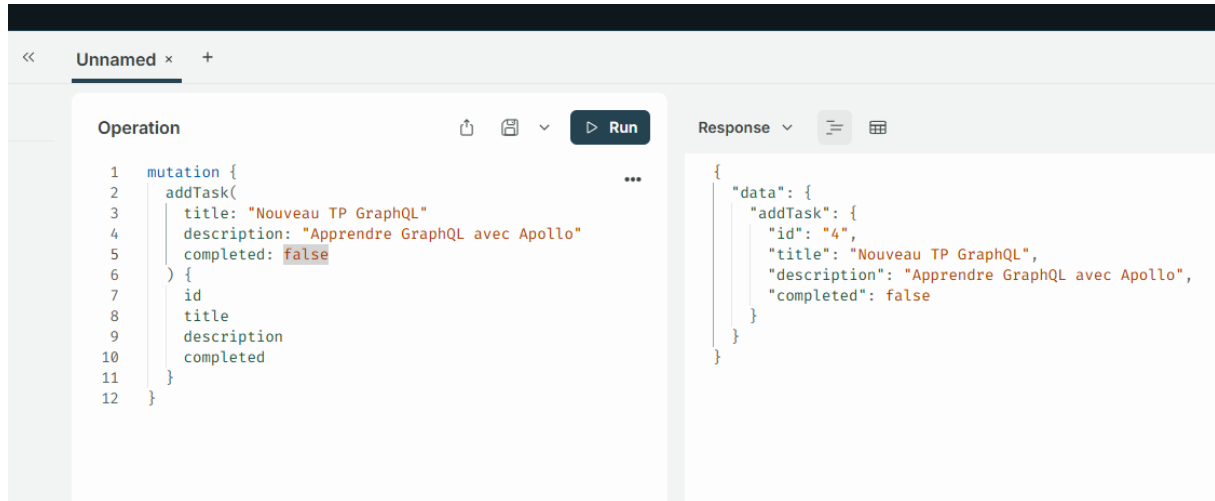


- Marquer une tâche comme terminée

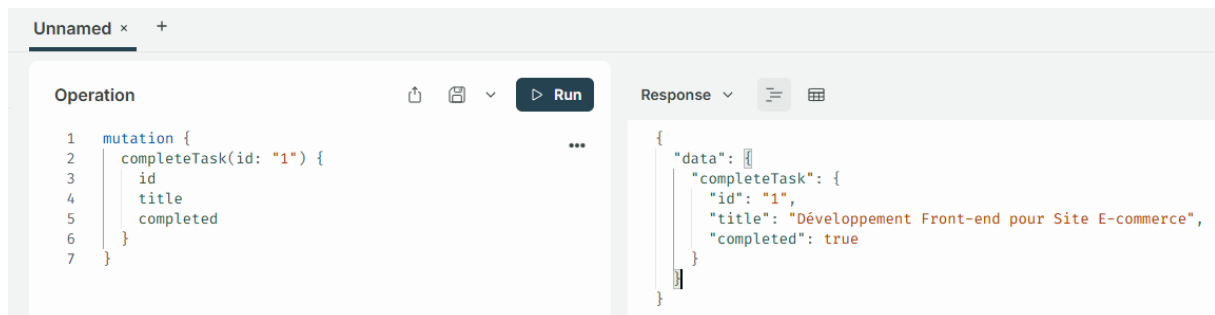


11. Ajouter au schéma de données une variable duration de type entier et apporter les changements nécessaires.

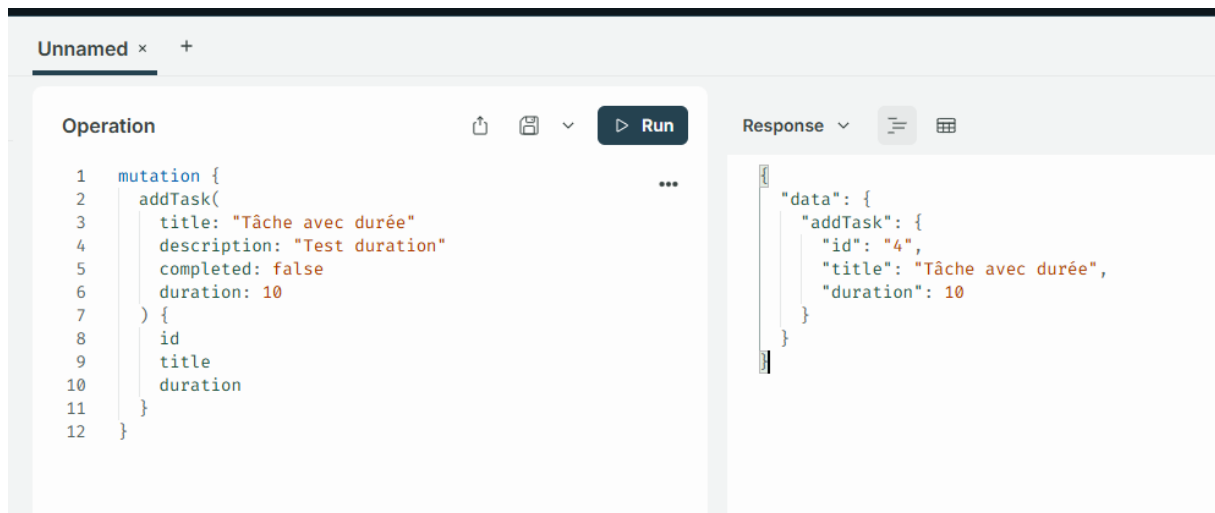

12. Ajouter une mutation `changeDescription` pour changer la description de la tâche au schéma et au résolveur.

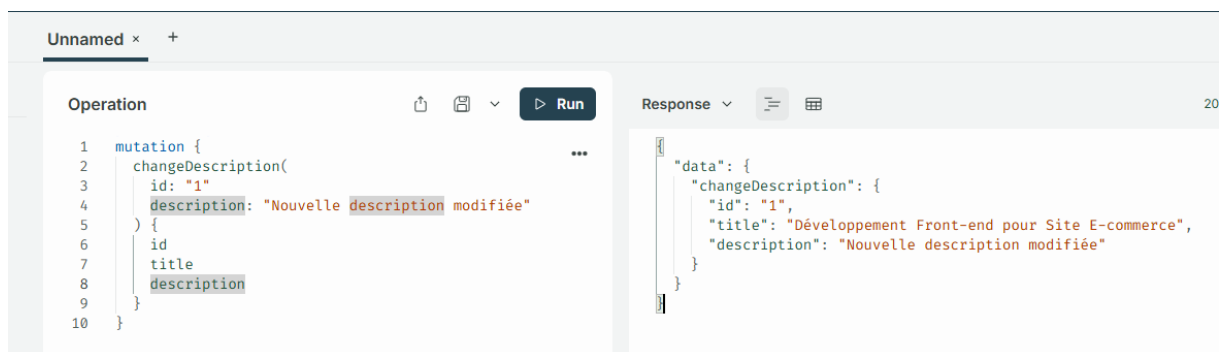

13. Ajouter également une mutation `deleteTask` pour effacer une tâche par son id.

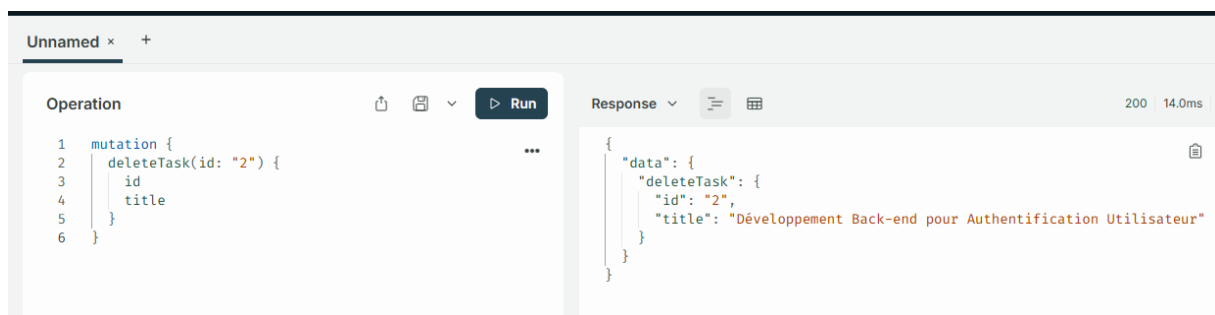

✓ **Vérification**

Unnamed x +

Operation

📄

📄

▼

▶ Run

```
1 query {
2   tasks {
3     id
4     title
5   }
6 }
```

Response ▼

🔍

📄

200

```
{
  "data": {
    "tasks": [
      {
        "id": "1",
        "title": "Développement Front-end pour Site E-commerce"
      },
      {
        "id": "3",
        "title": "Tests et Assurance Qualité pour Application Web"
      }
    ]
  }
}
```