

GROUP BY & HAVING

▶ ORDER BY

SELECT한 컬럼에 대해 정렬을 할 때 작성하는 구문으로
SELECT 구문의 가장 마지막에 작성하며 실행 순서 역시 가장 마지막에 수행됨

✓ 표현식

SELECT 컬럼 명 [, 컬럼명, ...]

FROM 테이블 명

WHERE 조건식

ORDER BY 컬럼명 | 별칭 | 컬럼 순번 정렬방식 [NULLS FIRST | LAST];

정렬 방식

* ASC : 오름차순


* DESC : 내림차순

▶ GROUP BY

그룹 함수는 단 한 개의 결과 값만 산출하기 때문에 그룹이 여러 개일 경우 오류 발생
여러 개의 결과 값을 산출하기 위해 그룹 함수가 적용될 그룹의 기준을 GROUP BY절에 기술하여 사용

```
SELECT DEPT_CODE,  
       SUM(SALARY)  
FROM EMPLOYEE;
```

** 에러 발생



DEPT_CODE	SUM_SALARY
D1	SUM(SALARY)
D2	×
D3	×

```
SELECT DEPT_CODE,  
       SUM(SALARY)  
FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DEPT_CODE;
```



DEPT_CODE	SUM_SALARY
D1	SUM(SALARY)
D2	SUM(SALARY)
D3	SUM(SALARY)

▶ GROUP BY

✓ 예시

- EMPLOYEE테이블에서 부서코드, 그룹 별 급여의 합계, 그룹 별 급여의 평균(정수처리), 인원 수를 조회하고 부서 코드 순으로 정렬

```
SELECT DEPT_CODE 부서코드,
       SUM(SALARY) 합계,
       FLOOR(AVG(SALARY)) 평균,
       COUNT(*) 인원수
```

```
FROM EMPLOYEE
```

```
GROUP BY DEPT_CODE
```

```
ORDER BY DEPT_CODE ASC;
```

	DEPT_CODE	합계	평균	인원수
1	D1	7820000	2606666	3
2	D2	6520000	2173333	3
3	D5	15760000	2626666	6
4	D6	10100000	3366666	3
5	D8	6986240	2328746	3
6	D9	17700000	5900000	3
7	(null)	5210000	2605000	2

- EMPLOYEE테이블에서 부서코드와 보너스 받는 사원 수 조회하고 부서코드 순으로 정렬

```
SELECT DEPT_CODE 부서코드, COUNT(BONUS) 인원수
```

```
FROM EMPLOYEE
```

```
GROUP BY DEPT_CODE
```

```
ORDER BY DEPT_CODE ASC;
```

	부서코드	인원수
1	D1	2
2	D2	0
3	D5	2
4	D6	1
5	D8	2
6	D9	1
7	(null)	1

▶ GROUP BY

✓ 예시

- EMPLOYEE테이블에서 성별과 성별 별 급여 평균(정수처리), 급여 합계, 인원 수 조회하고 인원수로 내림차순 정렬

```
SELECT DECODE(SUBSTR(EMP_NO, 8, 1), 1, '남', 2, '여') 성별,  
        FLOOR(AVG(SALARY)) 평균,  
        SUM(SALARY) 합계,  
        COUNT(*) 인원수  
FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DECODE(SUBSTR(EMP_NO, 8, 1), 1, '남', 2, '여')  
ORDER BY 인원수 DESC;
```

	♣ 성별	♣ 평균	♣ 합계	♣ 인원수
1	남	3317333	49760000	15
2	여	2542030	20336240	8

▶ GROUP BY

✓ 예시

- EMPLOYEE테이블에서 부서 코드 별로 같은 직급인 사원의 급여 합계를 조회하고 부서 코드 순으로 정렬

```
SELECT DEPT_CODE, JOB_CODE, SUM(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DEPT_CODE, JOB_CODE
ORDER BY DEPT_CODE;
```

	DEPT_CODE	JOB_CODE	SUM(SALARY)
1	D1	J6	6440000
2	D1	J7	1380000
3	D2	J4	6520000
4	D5	J3	3500000
5	D5	J5	8460000
6	D5	J7	3800000
7	D6	J3	7300000
8	D6	J4	2800000
9	D8	J6	6986240
10	D9	J1	8000000
11	D9	J2	9700000
12	(null)	J6	2320000
13	(null)	J7	2890000

* 여러 컬럼을 그룹으로 묶을 수 있음.

▶ HAVING

그룹 함수로 값을 구해올 그룹에 대해 조건을 설정할 때 HAVING절에 기술
(WHERE절은 각 컬럼 값에 대한 조건)

✓ 예시

- 부서 코드와 급여 3000000 이상인 직원의 그룹별 평균 조회

```
SELECT DEPT_CODE, FLOOR(AVG(SALARY)) 평균
```

```
FROM EMPLOYEE
```

```
WHERE SALARY >= 3000000
```

```
GROUP BY DEPT_CODE
```

```
ORDER BY 1;
```

- 부서 코드와 급여 평균이 3000000 이상인 그룹 조회

```
SELECT DEPT_CODE, FLOOR(AVG(SALARY)) 평균
```

```
FROM EMPLOYEE
```

```
GROUP BY DEPT_CODE
```

```
HAVING FLOOR(AVG(SALARY)) >= 3000000
```

```
ORDER BY DEPT_CODE;
```

▶ ROLLUP과 CUBE

그룹 별 산출한 결과 값의 집계를 계산하는 함수

✓ 예시

```
SELECT JOB_CODE, SUM(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY ROLLUP(JOB_CODE)
ORDER BY 1;
```

```
SELECT JOB_CODE, SUM(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY CUBE(JOB_CODE)
ORDER BY 1;
```

	JOB_CODE	SUM(SALARY)
1	J1	8000000
2	J2	9700000
3	J3	10800000
4	J4	9320000
5	J5	8460000
6	J6	15746240
7	J7	8070000
8	(null)	70096240

▶ ROLLUP과 CUBE

✓ ROLLUP

인자로 전달받은 그룹 중 가장 먼저 지정한 그룹별로 추가적 집계 결과 반환

✓ 예시

EMPLOYEE 테이블에서 각 부서 마다 직급 별 급여합,
부서 별 급여 합, 전체 직원 급여 총합 조회

```
SELECT DEPT_CODE, JOB_CODE, SUM(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY ROLLUP(DEPT_CODE, JOB_CODE)
ORDER BY 1;
```

	DEPT_CODE	JOB_CODE	SUM(SALARY)
1	D1	J6	6440000
2	D1	J7	1380000
3	D1	(null)	7820000
4	D2	J4	6520000
5	D2	(null)	6520000
6	D5	J3	3500000
7	D5	J5	8460000
8	D5	J7	3800000
9	D5	(null)	15760000
10	D6	J3	7300000
11	D6	J4	2800000
12	D6	(null)	10100000
13	D8	J6	6986240
14	D8	(null)	6986240
15	D9	J1	8000000
16	D9	J2	9700000
17	D9	(null)	17700000
18	(null)	J6	2320000
19	(null)	J7	2890000
20	(null)	(null)	5210000
21	(null)	(null)	70096240

▶ ROLLUP과 CUBE

✓ CUBE

인자로 지정된 그룹들로 가능한 모든 조합 별로 집계한 결과 반환

✓ 예시

```
SELECT DEPT_CODE, JOB_CODE, SUM(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY CUBE(DEPT_CODE, JOB_CODE)
ORDER BY 1;
```

	DEPT_CODE	JOB_CODE	SUM(SALARY)
1	D1	J6	6440000
2	D1	J7	1380000
3	D1	(null)	7820000
4	D2	J4	6520000
5	D2	(null)	6520000
6	D5	J3	3500000
7	D5	J5	8460000
8	D5	J7	3800000
9	D5	(null)	15760000
10	D6	J3	7300000
11	D6	J4	2800000
12	D6	(null)	10100000
13	D8	J6	6986240
14	D8	(null)	6986240
15	D9	J1	8000000
16	D9	J2	9700000
17	D9	(null)	17700000
18	(null)	J1	8000000
19	(null)	J2	9700000
20	(null)	J3	10800000
21	(null)	J4	9320000
22	(null)	J5	8460000
23	(null)	J6	2320000
24	(null)	J6	15746240
25	(null)	J7	2890000
26	(null)	J7	8070000
27	(null)	(null)	5210000
28	(null)	(null)	70096240


▶ ROLLUP과 CUBE

✓ GROUPING 예시


```
SELECT DEPT_CODE, JOB_CODE, SUM(SALARY),  
       CASE WHEN GROUPING(DEPT_CODE) = 0 AND GROUPING(JOB_CODE) = 1  
           THEN '부서'  
       WHEN GROUPING(DEPT_CODE) = 1 AND GROUPING(JOB_CODE) = 0  
           THEN '직급'  
       WHEN GROUPING(DEPT_CODE) = 1 AND GROUPING(JOB_CODE) = 1  
           THEN '총합'  
       ELSE ' 부서+직급'  
       END AS 구분  
FROM EMPLOYEE  
GROUP BY CUBE(DEPT_CODE, JOB_CODE)  
ORDER BY DEPT_CODE;
```

▶ 집합 연산자


여러 개의 SELECT 결과물을 하나의 쿼리로 만드는 연산자

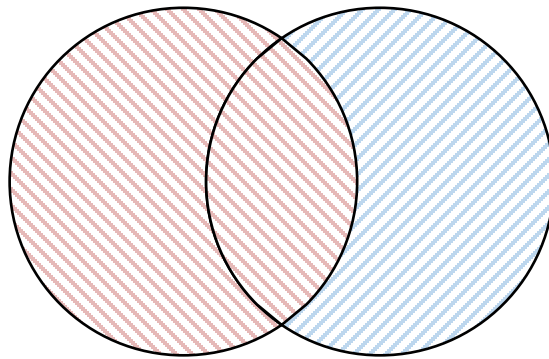


UNION

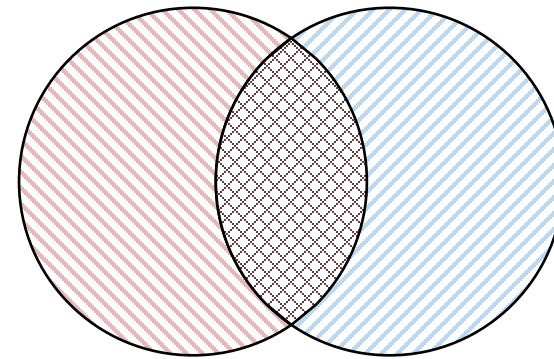

UNION ALL

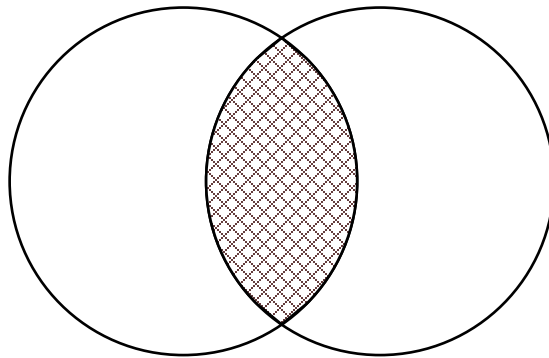

INTERSECT

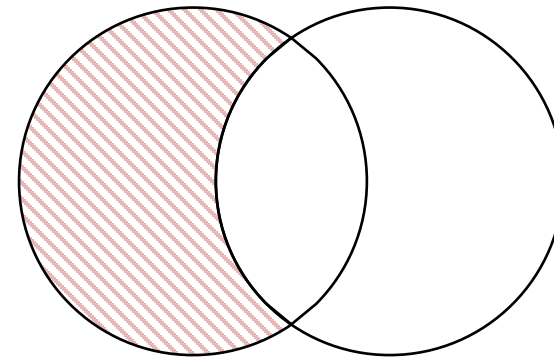

MINUS

▶ 집합 연산자

✓ UNION

여러 개의 쿼리 결과를 합치는 연산자로 중복된 영역은 제외하여 합침

✓ 예시

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE DEPT_CODE = 'D5'
```

UNION

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 3000000;
```

	EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_CODE	SALARY
1	200	선동일	D9	8000000
2	201	송종기	D9	6000000
3	202	노웅철	D9	3700000
4	204	유재식	D6	3400000
5	205	정중하	D6	3900000
6	206	박나라	D5	1800000
7	207	하미유	D5	2200000
8	208	김해술	D5	2500000
9	209	심봉선	D5	3500000
10	210	윤은혜	D5	2000000
11	215	대북혼	D5	3760000
12	217	전지연	D1	3660000

▶ 집합 연산자

✓ INTERSECT

여러 개의 SELECT 결과에서 공통된 부분만 결과로 추출(교집합)

✓ 예시

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY  
FROM EMPLOYEE  
WHERE DEPT_CODE = 'D5'
```

INTERSECT

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY  
FROM EMPLOYEE  
WHERE SALARY > 3000000;
```

	EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_CODE	SALARY
1	209	심봉선	D5	3500000
2	215	대북혼	D5	3760000

▶ 집합 연산자

✓ UNION ALL

여러 개의 쿼리 결과를 합치는 연산자로 중복된 영역 모두 포함하여 합침

✓ 예시

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE DEPT_CODE = 'D5'
```

UNION ALL

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 3000000;
```

	EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_CODE	SALARY
1	206	박나라	D5	1800000
2	207	하미유	D5	2200000
3	208	김해솔	D5	2500000
4	209	심봉선	D5	3500000
5	210	윤은해	D5	2000000
6	215	대북혼	D5	3760000
7	200	선동일	D9	8000000
8	201	송종기	D9	6000000
9	202	노용철	D9	3700000
10	204	유재식	D6	3400000
11	205	정중하	D6	3900000
12	209	심봉선	D5	3500000
13	215	대북혼	D5	3760000
14	217	전지연	D1	3660000

▶ 집합 연산자

✓ MINUS

선행 SELECT 결과에서 다음 SELECT 결과와 겹치는 부분을 제외한 나머지 부분 추출(차집합)

✓ 예시

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE DEPT_CODE = 'D5'
```

MINUS

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 3000000;
```

	EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_CODE	SALARY
1	206	박나라	D5	1800000
2	207	하미유	D5	2200000
3	208	김해술	D5	2500000
4	210	윤은혜	D5	2000000