

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิงที่เป็นปริญญานิพนธ์

- [1] กรายุทธ วังวรัญญและสุจิตรา ไพบูลย์วานิชย์ “ระบบพิสูจน์ตน” ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2543
- [2] กิรพัฒน์ อรุณรังษีและเกรียงไกร นิตรานนท์ “ระบบต้นแบบในการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ” ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547

เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ

- [3] Charlie Kaufman ,Radia Perlman and Mike Speciner 2002.Network Security Private Communication in a Public world ,USA,Prentice Hall PTR
- [4] Charlie Lai 1996.Makin Login Services Independent of Authentication Technologies

เอกสารอ้างอิงที่เป็นเว็บไซต์

- [4] “User Authentication HOWTO” [Online].Available: <http://www.linux.com/howtos/User-Authentication-HOWTO/x115.shtml>
- [5] “FOCUS on Sun and Linux: Pluggable Authentication Modules, Part II” [Online].Available: <http://www.securityfocus.com/infocus/1390>
- [6] “Pluggable Authentication Modules” [Online].Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Pluggable_authentication_modules
- [7] “Sample PAM Application” [Online].Available: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pam/pam-sample-appl.html
- [8] “Sample PAM Module” [Online].Available: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pam/pam-sample-module.html
- [9] “pam_sm_authenticate” [Online].Available: http://www.opengroup.org/onlinepubs/008329799/pam_sm_authenticate.htm
- [10] “pam_tim” [Online].Available: http://www.opensource.apple.com/darwinsource/10.3/pam_modules-13/pam_tim/pam_tim.c
- [11] “Biometrics A Journal of the International Biometric Society” [Online].Available: <http://tibs.org/biometrics/>


[12] “Biometrics Consortium” [Online].Available: <http://www.biometrics.org>

[13] “International Biometrics” [Online].Available : <http://www.biometricgroup.com>

[14] “International Association of Biometrics(iAfB)” [Online].Available :
<http://www.iafb.org.uk>

ภาคผนวก

Editor VI

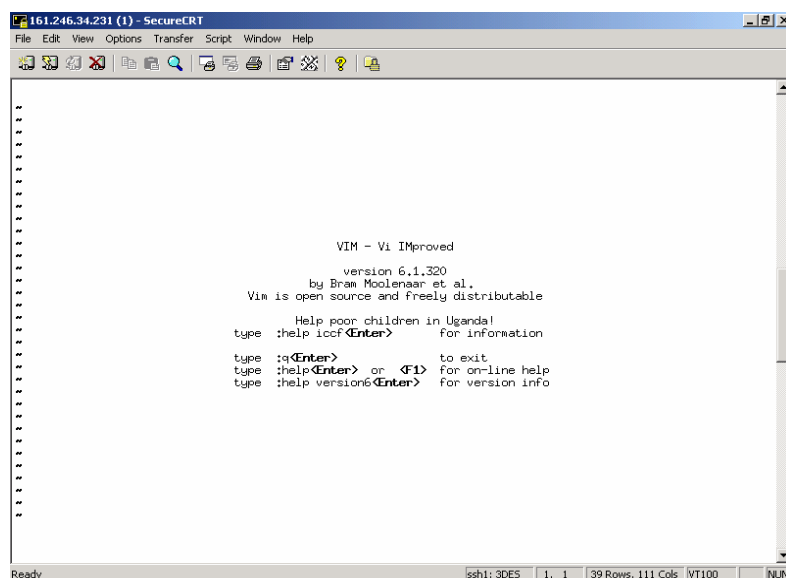

การทำงานของ editor ชนิดนี้แบ่งเป็น 2 โหมด

1. โหมดคำสั่ง (command mode)
2. โหมดแก้ไขข้อความ (editing mode)

สามารถทำการสลับการทำงานระหว่าง 2 โหมดได้โดย กดปุ่ม ESC หรือ <Ctrl + >

(ในกรณีที่ไม่ว่าอยู่ในโหมดคำสั่งหรือไม่สามารถกด ESC เข้าได้หากอยู่ในโหมดคำสั่งอยู่แล้วจะมีเสียงบี๊บ เกิดขึ้น)

การใช้งาน

เรียก ใช้ vi ได้โดยตรง จาก shell prompt

```
$ vi
```

รูปแบบ

```
$ vi [file name]
```

สร้างไฟล์ใหม่หรือเรียกไฟล์ที่มีอยู่แล้วมาแก้ไข

การใส่ข้อความ

การเข้า อิติเตอร์ครั้งแรกเป็นการเข้าสู่โหนดคำสั่ง หากต้องการเขียนข้อความจากอิตีเตอร์ต้องใช้คำสั่ง insert โดยการกด i หรือคำสั่ง append โดยการกด a จึงจะสามารถเขียนข้อความลงไปได้

A	แก้ไขข้อความแบบต่อท้ายบรรทัด
a	แก้ไขข้อความแบบต่อเคอร์เซอร์
I	แก้ไขข้อความแบบแทรกต้นบรรทัด
i	แก้ไขข้อความแบบแทรกที่เคอร์เซอร์
O	แก้ไขข้อความแบบแทรกบรรทัดก่อนบรรทัดปัจจุบัน
o	แก้ไขข้อความแบบแทรกบรรทัดต่อจากบรรทัดปัจจุบัน

การควบคุมเคอร์เซอร์

ขณะอยู่ในโหนดแก้ไขข้อความจะไม่สามารถทำการควบคุมเคอร์เซอร์ได้ ดังนั้นจึงต้องทำการเปลี่ยนไปอยู่ในโหนดคำสั่งก่อนจึงจะสามารถควบคุมได้ การควบคุมจะใช้คีย์พื้นฐาน 4 คีย์คือ

h	เลื่อนไปทางซ้าย
l	เลื่อนไปทางขวา
k	เลื่อนขึ้นข้างบน
j	เลื่อนลงข้างล่าง

การลบข้อความ

ต้องอยู่ในโหนดคำสั่งเช่นกัน

x	ลบข้อความที่เคอร์เซอร์ 1 ตัว
X	ลบข้อความหน้าเคอร์เซอร์ 1 ตัว
dd	ลบบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่ทั้งบรรทัด
D	ลบข้อความตั้งแต่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปจนสุดบรรทัด

สามารถ คัดลอกข้อความได้โดยใช้คำสั่ง yy คัดลอกบรรทัดปัจจุบันทั้งบรรทัดและวางยังตำแหน่งที่ต้องการโดยคำสั่ง p (ต่อจากบรรทัดปัจจุบัน) หรือ P (หน้าบรรทัดปัจจุบัน)

การค้นหา

/	ค้นหาจากเคอร์เซอร์ไปจนถึงท้ายเพิ่มข้อมูล
?	ค้นหาจากเคอร์เซอร์ไปจนถึงต้นเพิ่มข้อมูล
n	ค้นหาต่อไปในทิศทางเดิม
N	ค้นหาต่อไปในทิศทางตรงข้ามจากทิศทางเดิม

ในโหมดคำสั่งยังแบ่งเป็นอีก 2 โหมด

คือโหมดคำสั่งทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้วและโหมดคำสั่ง extended

ในโหมดคำสั่ง ex มักขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย ‘:’

- :q ออกจากโปรแกรม vi หากข้อมูลได้รับการแก้ไขแต่ยังไม่ได้จัดเก็บ vi จะแจ้งเตือนและยัง
 ไม่ให้ออกจากโปรแกรม
- :q! ออกจากโปรแกรม vi โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูล แม้ข้อมูลถูกแก้ไขก็ตาม
- :w จัดเก็บข้อมูลทับไฟล์ชื่อเดิม
- :w [file name] จัดเก็บข้อมูลในไฟล์ใหม่โดยการระบุชื่อไฟล์ลงไป
- :wq! จัดเก็บข้อมูลทับชื่อเดิมแล้วออกจากโปรแกรม
- :x! จัดเก็บข้อมูลทับชื่อเดิมแล้วออกจากโปรแกรม

**** การใช้คำสั่งในโหมด extended เช่น คำสั่ง :wq! เพียงเข้าสู่โหมดคำสั่งแล้วพิมพ์ ‘:’
‘จากนั้นก็พิมพ์ ‘wq!’ ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ ‘:’ ซ้ำอีกครั้ง ****