

คู่มือสำหรับ Programmer

ในส่วนของ WebService จะมีฟังก์ชันที่ใช้งานทั้งหมด 11 ฟังก์ชัน ดังนี้

1. ฟังก์ชัน CheckUser เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าผู้ที่ทำการตรวจรักษานั้นถูกต้อง และมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ โดยจะตรวจสอบจาก Username และ Password ซึ่งผู้ที่ทำการตรวจทุกคนจะมี Username และ Password ของตัวเองอยู่ ซึ่งจะใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ
2. ฟังก์ชัน CheckRoomNo เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าห้องที่จะทำการตรวจนั้นมีผู้ป่วยชื่ออะไร เข้ารับการรักษาวັນไหน ป่วยเป็นอะไร
3. ฟังก์ชัน CheckPatient เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่ามีผู้ป่วยรหัสนี้หรือไม่
3. ฟังก์ชัน GetPatient เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้ป่วย
4. ฟังก์ชัน GetRoomTypeName เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงชื่อประเภทห้อง เมื่อเทียบกับรหัสประเภทห้อง
5. ฟังก์ชัน GetDisease เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงชื่อโรค เมื่อเทียบกับรหัสโรค
6. ฟังก์ชัน GetAllertCollect เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงชื่อการแพ้ต่างๆ เมื่อเทียบกับรหัสการแพ้
7. ฟังก์ชัน GetHeredity เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงชื่อโรคทางพันธุกรรม เมื่อเทียบกับรหัสโรคทางพันธุกรรม
8. ฟังก์ชัน GetHistoryClinical เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงประวัติการรักษาของผู้ป่วย
9. ฟังก์ชัน GetHistoryOrder เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดึงประวัติการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย
10. ฟังก์ชัน ClinicalRecord เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละวัน

ในส่วนของ WebService จะมีคลาสที่ใช้งานทั้งหมด 8 คลาส ดังนี้

tblpatientbasicdata.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน GetPatient

และค่าของตัวแปรเหล่านี้ก็จะแสดงออกทาง Web Service

tblroom.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน GetRoomTypeName

และค่าของตัวแปรเหล่านี้ก็จะแสดงออกทาง Web Service

tbldisease.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน GetDisease

และค่าของตัวแปรเหล่านี้ก็จะแสดงออกทาง Web Service

tblallertcollect.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน GetAllertcollect

และค่าของตัวแปรเหล่านี้ก็จะแสดงออกทาง Web Service

tblheredity.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน GetHeredity

และค่าของตัวแปรเหล่านี้ก็จะแสดงออกทาง Web Service

tbltestrecord.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน GetHistoryClinical
และค่าของตัวแปรเหล่านี้ก็จะแสดงออกทาง Web Service

tbltreathistory.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน GetHistoryOrder
และค่าของตัวแปรเหล่านี้ก็จะแสดงออกทาง Web Service

ClinicalRecord.cs เป็นคลาสที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน ClinicalRecord
และค่าของตัวแปรเหล่านี้จะถูกส่งไปบันทึกในฐานข้อมูล

ในส่วนของ PocketPC จะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 5 ไฟล์ด้วยกัน ดังนี้

1. Login.cs เป็นไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอ Login ของ PocketPC ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องผ่านฟังก์ชัน CheckUser ใน WebService
2. Main.cs เป็นไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอ Main ของ PocketPC ซึ่งจะเป็นหน้าจอที่ทำการแสดง ข้อมูลการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย เช่น วันที่เข้ารับการรักษา , ป่วยเป็นโรคอะไร , ชื่อของผู้ป่วย , เพศของผู้ป่วย , ประเภทห้อง , เตียงไหน ซึ่งจะทำการป้อนหมายเลขห้องเข้าไป แล้วข้อมูลต่างๆ ก็จะแสดง ซึ่งฟังก์ชันของ WebService ที่เกี่ยวข้องก็จะมีฟังก์ชัน GetRoomTypeName , GetPatient , GetHistoryOrder , GetDisease
3. History.cs เป็นไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอ History ของ PocketPC ซึ่งจะเป็นหน้าจอที่ทำการแสดงประวัติการรักษาของผู้ป่วย โดยฟังก์ชันของ WebService ที่เกี่ยวข้องก็จะมีฟังก์ชัน GetHistoryClinical
4. Biography.cs เป็นไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอ Biography ของ PocketPC ซึ่งจะเป็นหน้าจอที่ทำการแสดงประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย ซึ่งจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตรวจรักษา โดยฟังก์ชันของ WebService ที่เกี่ยวข้องก็จะมีฟังก์ชัน GetPatient , GetDoctor GetAllertCollect , GetHeredity
5. ClinicalRecord.cs เป็นไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอ ClinicalRecord ของ PocketPC ซึ่งจะเป็นหน้าจอที่ทำการตรวจรักษาของแพทย์หรือพยาบาลที่ทำการตรวจ รวมถึงการส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วย โดยฟังก์ชันของ WebService ที่เกี่ยวข้องก็จะมีฟังก์ชัน ClinicalRecord

โครงสร้างของโปรแกรมในส่วนของ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

โครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบด้วย

- สมาชิกทั่วไป
- พนักงาน/บุคลากร
- ผู้ดูแลระบบ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เว็บบอร์ด

*** ในที่นี้จะขอล่าเฉพาะส่วนที่อยู่ในขอบเขตเท่านั้น โดยจะไม่กล่าวในส่วนของเว็บบอร์ด
และข่าวประชาสัมพันธ์เพราะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมออกมา

หน้าแรก (Home Page)

เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยไฟล์ที่ทำหน้าที่เป็น Home Page ก็คือ index.php ซึ่งหน้า
แรกนี้เองจะเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ผ่านทางเมนูด้านบนของเว็บเพจ โดยรายละเอียดของแต่ละ
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับไฟล์ดังนี้

ส่วนที่ 1 เมนูด้านบน

- | | |
|--------------------------|--|
| - เมนู หน้าแรก | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ index.php |
| - เมนู เว็บบอร์ด | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ webboard.php |
| - เมนู สำหรับพนักงาน รพ. | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ officer.php |
| - เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ news.php |
| - เมนู ผู้ดูแลระบบ | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ basic_data_menu.php |
| - เมนู ออกจากระบบ | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ logout.php |

ส่วนที่ 2 เมนูตรงกลาง

- | | |
|--------------------|--|
| - เมนู ลืมรหัสผ่าน | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ forgetpassword_form.php |
| - เมนู ลงทะเบียน | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ register_form.php |

ส่วนที่ 3 ส่วนของรายละเอียด

- ส่วนของการล็อกอิน

เชื่อมโยงไปยังไฟล์ process_login.php

ไฟล์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ

index.php	ไฟล์แสดงจอภาพแรกของเว็บ ซึ่งเป็นเว็บเพจหลัก
forgetpassword_form.php	ไฟล์แสดงจอภาพสำหรับผู้ใช้ในการลืมรหัสผ่าน
forget_password.php	ไฟล์เปลี่ยนรหัสผ่านในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน
reset_password.php	ไฟล์บันทึกการรหัสผ่านในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน
register_form.php	ไฟล์บันทึกรายละเอียดของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่
logout.php	ใช้สำหรับการออกจากระบบ
modify_form.php	ไฟล์สำหรับแก้ไขรายละเอียดบุคลากรของโรงพยาบาล
insertperson_form.php	ไฟล์แสดงจอภาพสำหรับเพิ่มบุคลากรใหม่
insert_person.php	ไฟล์เพิ่มบุคลากรใหม่
edit_form.php	ไฟล์แสดงจอภาพสำหรับแก้ไขรายละเอียดบุคลากร
edit.php	ไฟล์แก้ไขรายละเอียดของบุคลากร
delete.php	ไฟล์ลบบุคลากรครั้งละ 1 คน
delete_many.php	ไฟล์ลบบุคลากรครั้งละหลายคน
cate_form.php	ไฟล์แสดงหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
insertcat_form.php	ไฟล์แสดงจอภาพสำหรับเพิ่มหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
insert_cat.php	ไฟล์การเพิ่มหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
editcat_form.php	ไฟล์แสดงการแก้ไขหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
editcat.php	ไฟล์แก้ไขหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
deletecat.php	ไฟล์ลบหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญครั้งละ 1 รายการ
deletecat_many.php	ไฟล์ลบหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญครั้งละหลายรายการ
header.php	ไฟล์แสดงเมนูส่วนหัวของเว็บเพจ
footer.php	ไฟล์แสดงที่อยู่ของโรงพยาบาล
check_data.php	ไฟล์รวมฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูล
connect_db.php	ไฟล์สำหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูล
login.php	ไฟล์แสดงจอภาพล็อกอิน

ฟังก์ชันที่สร้างขึ้น

header_html	ฟังก์ชันสำหรับแสดงส่วนหัวของเว็บ พร้อมกับเมนู
insert_person	ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มบุคลากรใหม่
delete_person	ฟังก์ชันสำหรับลบบุคลากร
edit_person	ฟังก์ชันสำหรับแก้ไขรายละเอียดของบุคลากร
insert_cat	ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
edit_cat	ฟังก์ชันสำหรับแก้ไขหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
delete_cat	ฟังก์ชันสำหรับลบรายการหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ
register	ฟังก์ชันสำหรับลงทะเบียน
message_box	ฟังก์ชันสำหรับแสดงแจ้งผลการดำเนินงาน
login	ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้ามาว่า มีข้อมูลของผู้ใช้นั้นอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่
check_permit	ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบผู้ดูแลระบบว่าผ่านการล็อกอินเข้ามาหรือไม่
check_office	ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบพนักงานว่าผ่านการล็อกอินเข้ามาหรือไม่
check_normal	ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบสมาชิกว่าผ่านการล็อกอินเข้ามาหรือไม่
select_cat	ฟังก์ชันสำหรับเลือกข้อมูลจากตาราง categories
select_person	ฟังก์ชันสำหรับเลือกข้อมูลจากตาราง tbldoctor

ฟังก์ชันที่เก็บไว้ในไฟล์ต่างๆ (พอสังเขป)

ไฟล์ connect_db.php

- ฟังก์ชัน connect_db()

ไฟล์ check_data.php

- ฟังก์ชัน check_valid_user()
- ฟังก์ชัน filled_out()

ไฟล์ header.php

- ฟังก์ชัน header_html()

ไฟล์ change_password.php

- ฟังก์ชัน change_password()

ไฟล์ fuction.php

- ฟังก์ชัน login()
- ฟังก์ชัน register()
- ฟังก์ชัน insert_person()

- ฟังก์ชัน delete_person()
- ฟังก์ชัน edit_person.php()
- ฟังก์ชัน insert_cat()
- ฟังก์ชัน delete_cat()
- ฟังก์ชัน edit_cat()
- ฟังก์ชัน edit()
- ฟังก์ชัน message_box()
- ฟังก์ชัน check_permit()
- ฟังก์ชัน check_officer()
- ฟังก์ชัน check_normal()
- ฟังก์ชัน select_cat()
- ฟังก์ชัน select_person()

การสร้างฐานข้อมูล

สร้างฐานข้อมูลชื่อ hospital โดยประกอบไปด้วยตารางดังนี้

ตาราง categories

เก็บรหัสและรายชื่อหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ โดยมีคอลัมน์ CatID เป็น primary key

ตาราง tblallertcollect

เก็บรหัสการแพ้ และรายชื่ออาการแพ้ โดยมี AllertCollectID เป็น primary key

ตาราง tblcauseexit

เก็บรหัสและสาเหตุการออก โดยมี CauseExitID เป็น primary key

ตาราง tblcausesick

เก็บรหัสและสาเหตุการป่วย โดยมี CauseSickID เป็น primary key

ตาราง tbldisease

เก็บรหัส ชื่อของโรค และรหัสประเภทของโรค โดยมี DiseaseID เป็น primary key

ตาราง tbldiseasegroup

เก็บรหัส และประเภทกลุ่มโรค โดยมี DGroupID เป็น primary key

ตาราง tbldoctor

เก็บรหัสพนักงานและข้อมูลอื่นๆ โดยมี DoctorID เป็น primary key

ตาราง tbldrug

เก็บรหัสยา ชื่อยา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยา โดยมี DgID เป็น primary key

ตาราง tblformular

เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับยาเพิ่มเติมจากตาราง tbldrug โดยมี FormularID เป็น primary key

ตาราง tblformulargroup

เก็บรหัสและประเภทกลุ่มสูตรยา โดยมี FGroupID เป็น primary key

ตาราง tblheredity

เก็บรหัสและชื่อโรคทางกรรมพันธุ์ โดยมี HeredityID เป็น primary key

ตาราง tblpatientbasicdata

เก็บรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ป่วย โดยมี PatientID เป็น primary key

ตาราง tblpatientfolk

เก็บรายละเอียดของญาติผู้ป่วย โดยมี ContactID เป็น primary key

ตาราง tblroom

เก็บรหัสและชื่อประเภทห้องพักรักษาตัว โดยมี RoomTypeID เป็น primary key

ตาราง tbltestrecord

เก็บรายละเอียดการรักษาในปัจจุบัน โดยมี ListID เป็น primary key

ตาราง tbltreathistory

เก็บรายละเอียดประวัติการรักษา โดยมี ListID เป็น primary key

ตาราง tbluse

เก็บวิธีใช้ยาและเวชภัณฑ์ โดยมี UseCode เป็น primary key

ตาราง user_profile

เก็บรายชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้ โดยมี ID เป็น primary key

การทำงานของระบบ

ประกอบไปด้วย การล็อกอินโดยผู้ใช้ การจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วย และการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดของพนักงาน

ในส่วนแรกเป็นล็อกอินของผู้ใช้ระบบ ผู้ที่ล็อกอินจะต้องได้รับความเป็นสมาชิกก่อนที่จะสามารถเยี่ยมชมเว็บได้ เพราะบางเว็บเพจอนุญาตให้เฉพาะที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเยี่ยมชมได้ โดยการป้อนชื่อและรหัสผ่าน

การทำงานของระบบล็อกอินผู้ใช้ระบบมีดังนี้


ตรวจสอบผู้ใช้งานเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่ โดยรับชื่อและรหัสผ่านไปตรวจกับตาราง user_profile ว่ามีข้อมูลหรือไม่ ถ้าใช่ก็ไปทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ หากไม่ก็ตรวจสอบต่อไปอีกว่าผู้ใช้งานเป็นพนักงานหรือไม่ ถ้าใช่ก็ทำในส่วนพนักงาน ถ้าไม่ใช่ก็ถามต่อไปอีกว่าเป็น

สมาชิกหรือไม่ ถ้าใช่ก็สามารถเข้าชมเว็บในส่วนที่จัดไว้สำหรับสมาชิกทั่วไปสามารถดูได้ ถ้าไม่ใช่ก็ถามต่อไปอีกว่าต้องการสมัครสมาชิกหรือไม่ ถ้าสมัครก็ทำการลงทะเบียน หากพบข้อมูลแสดงว่าผู้ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเก็บชื่อไว้ในตัวแปร session

ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนจะถูกเก็บลงฐานข้อมูล หากลิ้มรหัสผ่าน ก็เข้าไปที่เมนูลิ้มรหัสผ่านจากนั้นก็ป้อนคำตอบที่ได้ทำไว้ตอนลงทะเบียน ระบบจะนำคำตอบไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล ว่าชื่อผู้ใช้กับคำตอบตรงกันหรือไม่ หากตรงกันจะอนุญาตให้เปลี่ยนรหัสผ่านได้ เมื่อต้องการออกจากระบบก็คลิกที่เมนูออกจากระบบ ระบบจะทำลายตัวแปร session ที่สร้างไว้ในตอนที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้ามา

ภาพการทำงาน

จากรูปจะเห็นว่ามีจุดที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ เนื่องจากว่าขนาดกระดาษของเราไม่พอก็เลยต้องทำไว้เช่นนี้ โดยแต่ละจุดจะเชื่อมโยงไปยังแต่ละส่วนดังนี้

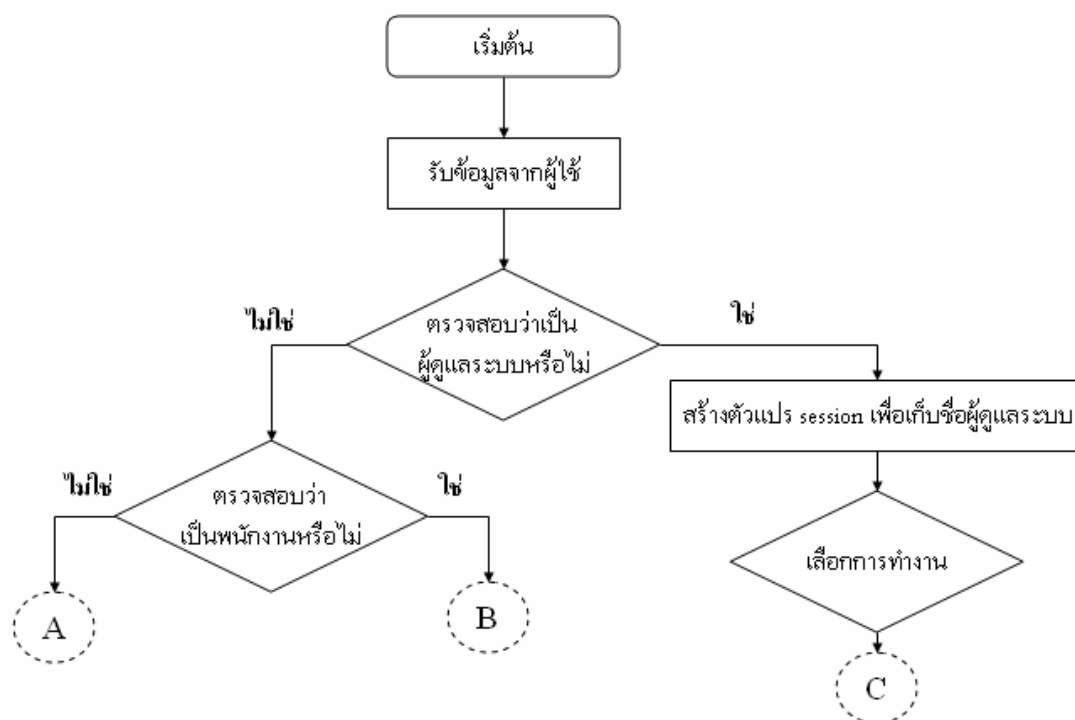

ส่วน A เชื่อมโยงไปยังกรณีที่ไม่ใช่พนักงาน

ส่วน B เชื่อมโยงไปยังกรณีที่เป็นพนักงาน


ส่วน C เชื่อมโยงไปยังส่วนของการทำงานของผู้ดูแลระบบ

ส่วน D เชื่อมโยงไปยังส่วนของการสมัครสมาชิก


ส่วน E เชื่อมโยงไปยังส่วนของการทำงานของสมาชิกทั่วไป

ส่วน F เชื่อมโยงไปยังส่วนตรวจสอบผู้ใช้และคำถามกรณีลิ้มรหัสผ่าน


ส่วน A

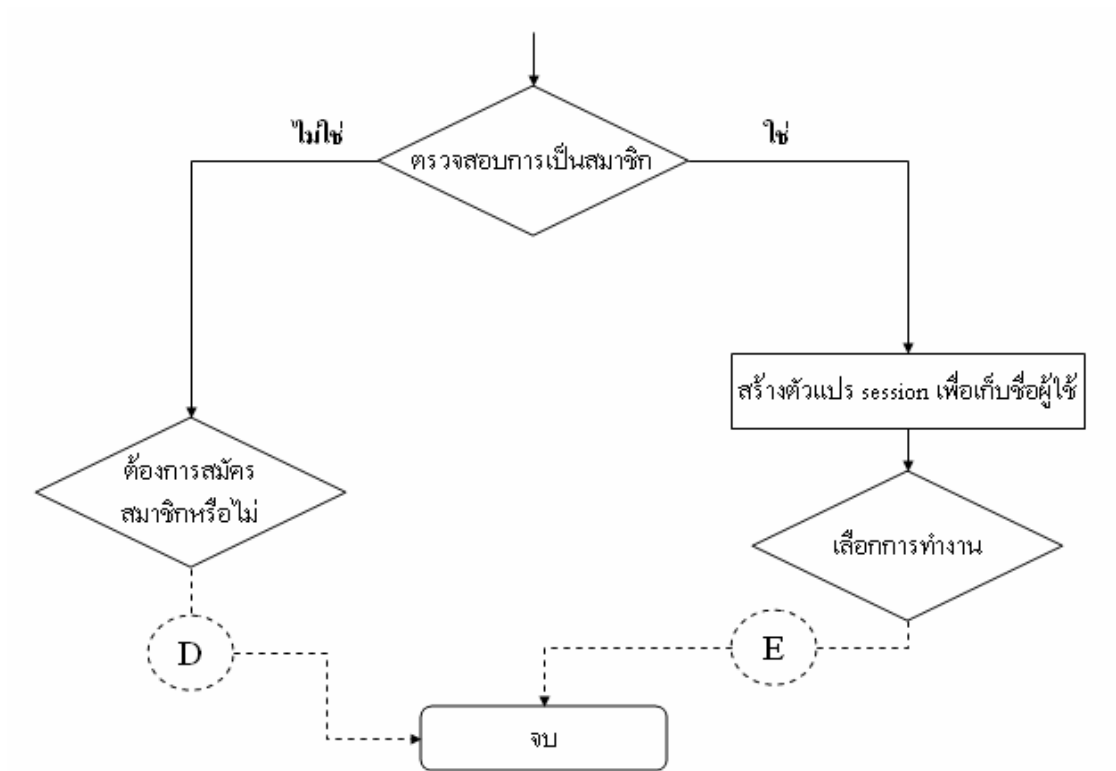


ส่วน B

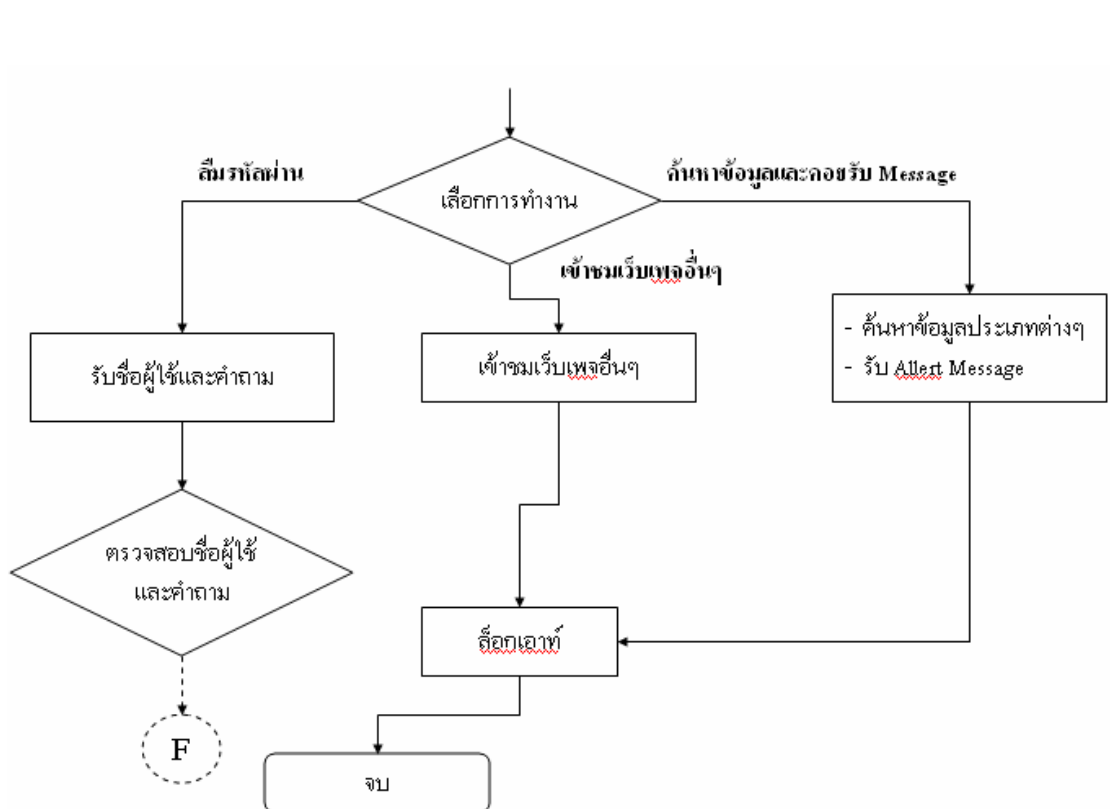


ส่วน C

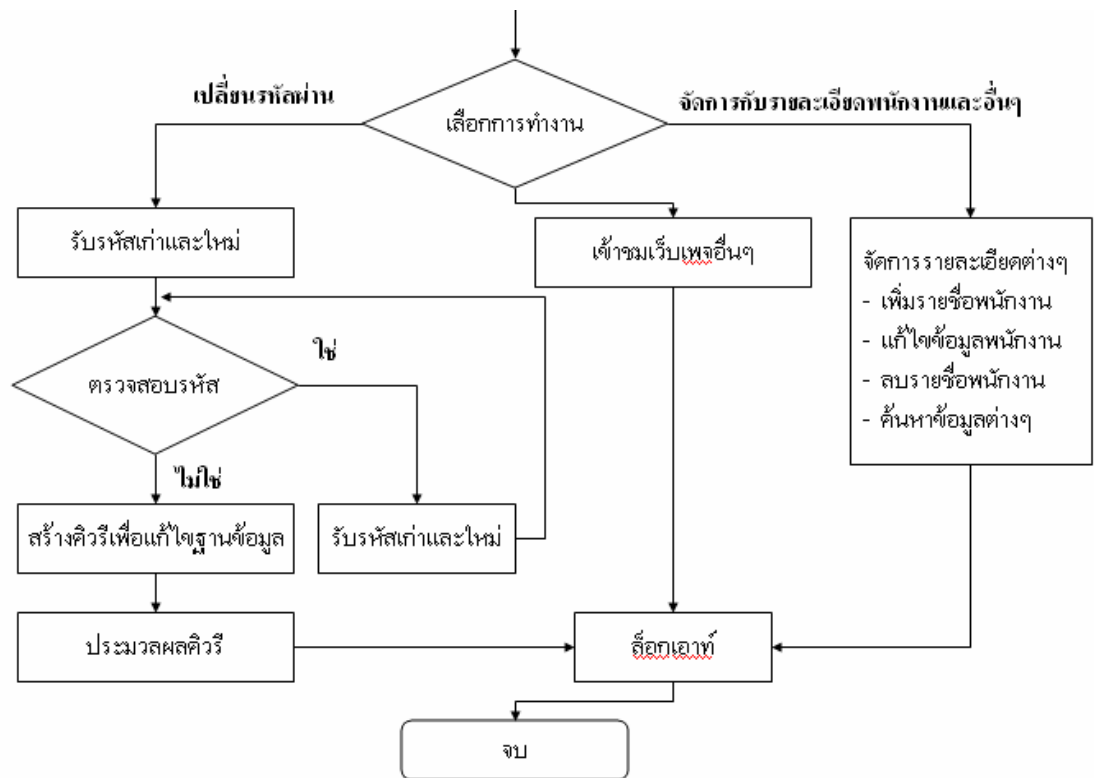


ส่วน D

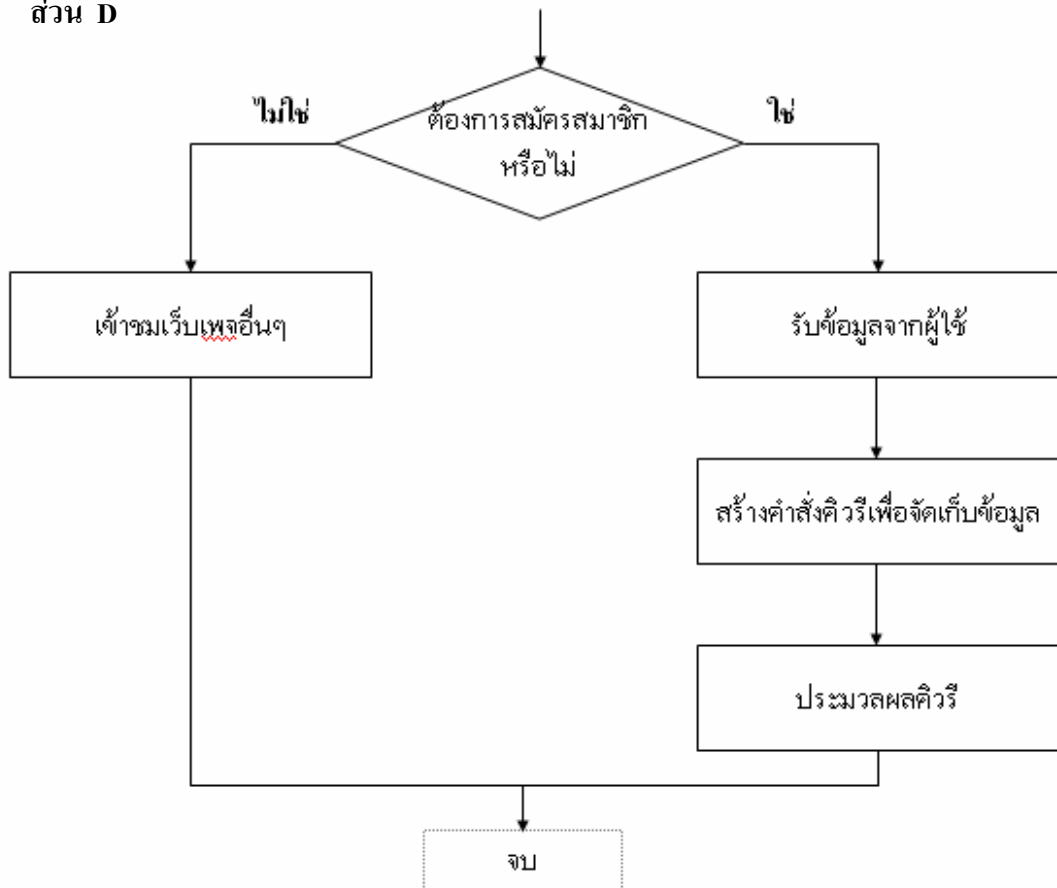

ส่วน E

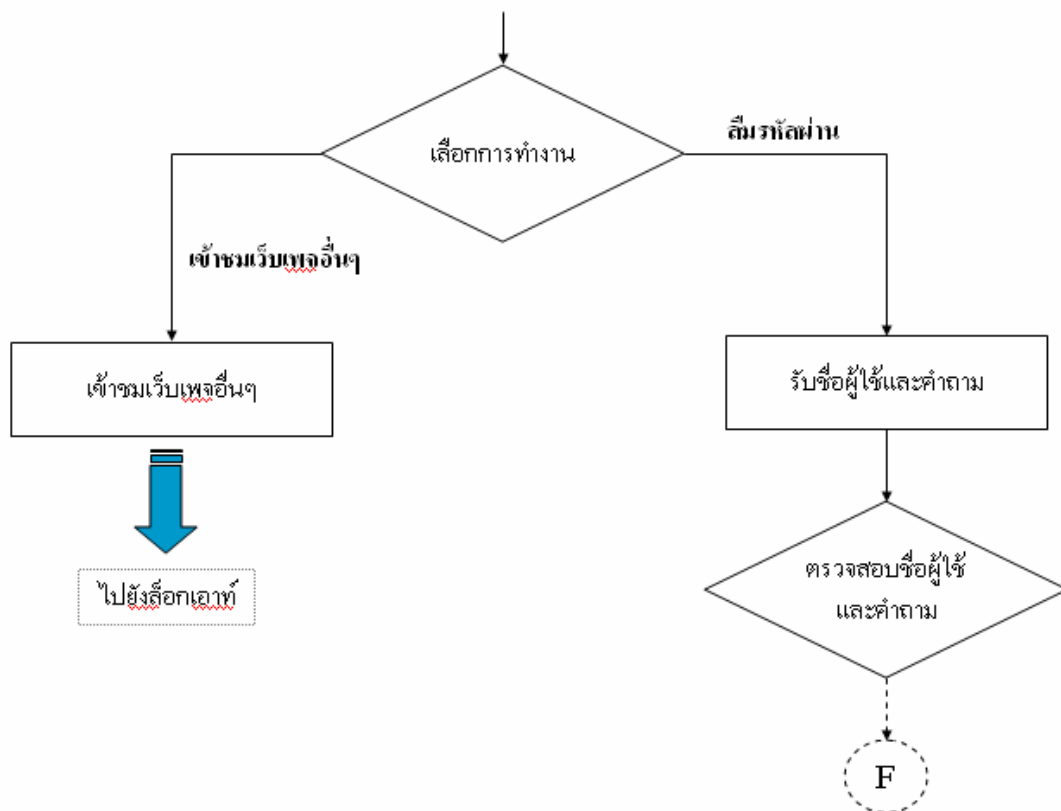

ส่วน F

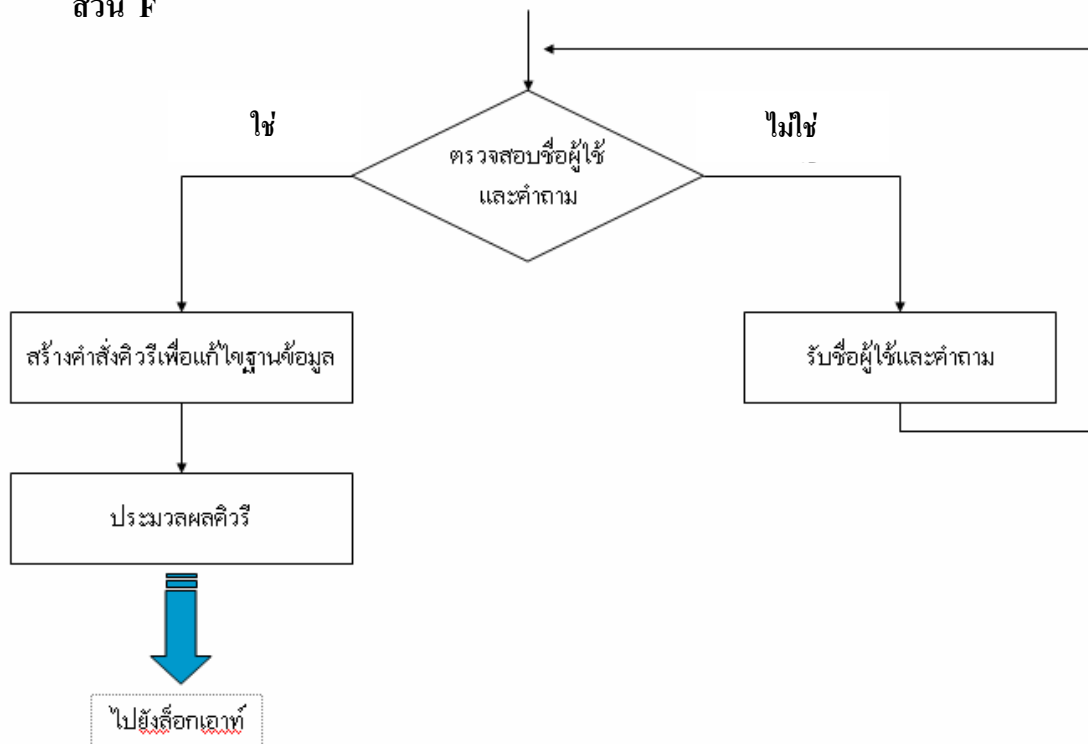

การล็อกอิน (Login) โดยผู้ใช้

การล็อกอินของผู้ใช้ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ไฟล์ `index.php` ใช้แสดงจอภาพแรกของเว็บเพจ

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

- `header.php` ไฟล์แสดงส่วนหัวของเว็บเพจ
- `login.php` ไฟล์สำหรับแสดงหน้าล็อกอิน
- `footer.php` ไฟล์สำหรับแสดงท้ายของโรงพยาบาลที่อยู่ด้านล่าง

ส่วนที่สำคัญของ `index.php`

บรรทัดที่ 6 `require_once("header.php");`

บรรทัดที่ 16 `require_once("login.php");`

บรรทัดที่ 21 `require_once("footer.php");`

คำอธิบาย

เป็นการใช้ฟังก์ชัน `require_once()` ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับโหลดไฟล์เพื่อนำมาใช้งานบนสคริปต์ โดยจะรับพารามิเตอร์เป็นชื่อของไฟล์ที่เราต้องการเรียก โดยเรียกใช้ไฟล์นั้นได้เพียงครั้งเดียว ในโค้ดจะเรียกไฟล์ `header.php`, `login.php` และ `footer.php`

ไฟล์ `header.php` ใช้แสดงส่วนหัวของเว็บเพจ

ประกอบไปด้วยเมนูย่อย เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจต่างๆ ดังนี้

- หน้าแรก เชื่อมโยงไปยังไฟล์ `index.php`
- เว็บบอร์ด เชื่อมโยงไปยังไฟล์ `webboard.php`
- สำหรับพนักงาน รพ. เชื่อมโยงไปยังไฟล์ `officer.php`
- ข่าวประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ `news.php`
- ผู้ดูแลระบบ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ `basic_data_menu.php`
- ออกจากระบบ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ `logout.php`

ส่วนที่สำคัญของ header.php

บรรทัดที่ 35-40 เป็นการใช้แอตทริบิวต์ <a href> เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่ระบุ
เช่น หน้าแรก

ไฟล์ login.php แสดงเมนูตรงกลางหน้าจอ สำหรับล็อกอิน

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

- การล็อกอิน ใช้ในการล็อกอินของผู้ใช้
- เมื่อดำเนินการผ่าน เชื่อมโยงไปยังไฟล์ forgetpassword_form.php
- เมื่อดำเนินการเป็น เชื่อมโยงไปยังไฟล์ register_form.php

ส่วนที่สำคัญของ login.php

บรรทัดที่ 21 <form method="post" action="process_login.php" name="form">
คำอธิบาย เป็นฟอร์มสำหรับส่งค่าที่ใช้ในการตรวจสอบการล็อกอินซึ่ง
ได้แก่ ตัวแปร user_name เป็นตัวแปรเก็บชื่อผู้ใช้ และตัวแปร pass เก็บ
รหัสผ่านที่ผู้ใช้ป้อน ส่งไปประมวลผลที่ไฟล์ process_login.php โดยใช้
method POST

บรรทัดที่ 53 ใช้แอตทริบิวต์ <a href> เชื่อมโยงไปยังไฟล์ forgetpassword_form.php

บรรทัดที่ 58 ใช้แอตทริบิวต์ <a href> เชื่อมโยงไปยังไฟล์ register_form.php

ไฟล์ process_login.php แสดงการล็อกอินของผู้ใช้

ส่วนที่สำคัญของ process_login.php

บรรทัดที่ 6 database_connect();
คำอธิบาย เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ถูก include มาจากไฟล์
database.php

บรรทัดที่ 8 เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน login(\$user_name,\$pass);
คำอธิบาย โดยพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาจากไฟล์ login.php คือตัวแปร
user_name และ pass โดยการทำงานของฟังก์ชัน login() จะได้กล่าวใน
ภายหลัง

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้นั้นมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้แก่

ไฟล์ `forgetpassword_form.php` แสดงจอภาพสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านกรณีลืมรหัสผ่าน

ส่วนที่สำคัญของ `forgetpassword_form.php`

บรรทัดที่ 22 `<form method="post" action="forget_password.php" name="form">`
คำอธิบาย เป็นฟอร์มสำหรับส่งค่าที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านซึ่งได้แก่
ตัวแปร `user_name` เป็นตัวแปรเก็บชื่อผู้ใช้ และตัวแปร `answer` เก็บ
คำตอบซึ่งเป็นชื่ออาหารที่ชอบที่สุด? เพื่อนำไปตรวจสอบกับข้อมูลเดิม
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็จะอนุญาตให้เปลี่ยนรหัสผ่านได้ จากนั้น
จึงส่งค่าของข้อมูลไปให้ไฟล์ `forget_password.php`

ไฟล์ `forget_password.php` ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านตามข้อมูลที่ส่งมาจากไฟล์ก่อนหน้านี้

ส่วนที่สำคัญของ `forget_password.php`

บรรทัดที่ 9 ฟังก์ชัน `check_valid_user();`
คำอธิบาย เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ใช้ว่ามีข้อมูล
ของผู้ใช้คนนี้อยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ซึ่งฟังก์ชันนี้ถูกเรียกมาจากไฟล์
`check_data.php`

บรรทัดที่ 11 ฟังก์ชัน `filled_out();`
คำอธิบาย ใช้ในการตรวจสอบตัวแปรที่เป็น `HTTP_POST_VARS`
หรืออะไรๆ ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกมาจากไฟล์ `function.php`

บรรทัดที่ 17 `$con=connect_db("hospital");`
คำอธิบาย เป็นการสร้างตัวแปรชื่อ `con` เก็บค่าที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล `hospital`

บรรทัดที่ 50 `<form method="post" action="reset_password.php" name="form">`
คำอธิบาย เป็นฟอร์มสำหรับส่งค่าที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านซึ่งได้แก่
ตัวแปร `Password1` และ `Password2` และซ่อนตัวแปรผ่านแอตทริบิวต์
`input` ซึ่งมี type เป็น `hidden` 3 ค่าคือ `username`, `databasename` และ
`tablename` ผ่านทางแอตทริบิวต์ `form` ไปยังไฟล์ `reset_password.php`

เพื่อแก้ไขรหัสผ่านใหม่ในตาราง “user_profile” ของฐานข้อมูล
“hospital”

ไฟล์ reset_password.php เป็นไฟล์สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้

ส่วนที่สำคัญของ reset_password.php

บรรทัดที่ 4,11 if(\$Password1!=\$Password2) และ if(strlen(\$Password1)<6 ||
strlen(\$Password1)>16)
คำอธิบาย เป็นการตรวจสอบค่าที่รับมาจากไฟล์ forget_password.php
แล้วตรวจสอบ password1 และ password2 ที่รับเข้ามาว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ หากถูกต้องจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล “hospital” โดยใช้ฟังก์ชัน
connect_db() ผ่านตัวแปร databasename แต่หากไม่ถูกต้องจะแสดง
ข้อความผิดพลาดทางจอภาพ

บรรทัดที่ 17 \$sql="update \$tablename set PASSWORD = '\$Password1' where
USER_NAME = '\$user_name'";
คำอธิบาย เป็นการใช้คิวรี update เพื่อแก้ไขรหัสผ่าน

การลงทะเบียนใหม่

ในการลงทะเบียนสมาชิกใหม่นั้นมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้แก่

ไฟล์ register_form.php แสดงจอภาพสำหรับลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ส่วนที่สำคัญของ register_form.php คือการป้อนรายละเอียดของผู้ใช้คือ อีเมล ชื่อจริง
นามสกุล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถาม คำตอบ สถานะสมาชิก ผ่านแอตทริบิวต์ input เพื่อส่งผ่านไป
ยังไฟล์ register_new2.php

ไฟล์ register_new2.php ลงทะเบียนใหม่โดยการประมวลผลคิวรี

ส่วนที่สำคัญของ register_new2.php

บรรทัดที่ 10 \$r = mysql_fetch_array(database_query("select * from user_profile
where USER_NAME = ".\$USERNAME));
คำอธิบาย เป็นการใช้ฟังก์ชัน ในการดึงค่าผลลัพธ์จากฐานข้อมูลมาเก็บ
ไว้ในตัวแปร r

บรรทัดที่ 11 if(\$r["USER_NAME"] == \$USERNAME)

คำอธิบาย ใช้ในการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานซ้ำกันกับที่เก็บอยู่ในตัวแปร r หรือเปล่า ถ้าหากว่าซ้ำก็จะแสดงข้อผิดพลาด ถ้าหากไม่ซ้ำก็จะเรียกใช้คิวรี insert เพื่อจัดเก็บรายละเอียดลงในตาราง user_profile ในฐานข้อมูล hospital

```
บรรทัดที่ 16 $str = "INSERT INTO `user_profile` ( `ID` , `FIRST_NAME` , `LAST_NAME` ,  
`USER_NAME` , `PASSWORD` , `ANSWER` , `EMAIL` , `STATUS` )  
VALUES (", " ".$FIRSTNAME.", " ".$LASTNAME.", " ".$USERNAME.",  
" ".$PASSWORD.", " ".$ANSWER.", " ".$EMAIL.", " ".$STATUS.");
```

คำอธิบาย เป็นการประมวลผลคิวรี insert

การออกจากระบบ (Logout) ของผู้ใช้

ไฟล์ logout.php ล็อกเอาต์ผู้ใช้

ส่วนที่สำคัญของ logout.php ก็คือ การเรียกใช้ฟังก์ชัน session_destroy() เพื่อยกเลิกตัวแปรที่เป็น session เพื่อล็อกเอาต์ผู้ใช้ออกจากระบบ

การทำงานในส่วนของพนักงานโรงพยาบาล

มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานโรงพยาบาล ได้แก่

ไฟล์ officer.php แสดงจอภาพสำหรับพนักงานโรงพยาบาล

เว็บเพจหน้านี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ มีการล็อกอินเข้ามาโดยผู้ใช้ที่มีสถานะเป็น 1 ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่เป็นพนักงานของโรงพยาบาล โดยในส่วนของไฟล์ officer.php ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

- headerofficer.php ไฟล์แสดงส่วนหัวของเว็บเพจในส่วนของพนักงาน
- footer.php ไฟล์สำหรับแสดงที่อยู่ของโรงพยาบาลที่อยู่ด้านล่าง

ไฟล์ headerofficer.php แสดงส่วนหัวของเว็บเพจในส่วนของพนักงาน

ประกอบไปด้วยเมนูย่อยเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจต่างๆ ดังนี้

- หน้าแรก เชื่อมโยงไปยังไฟล์ index.php
- ค้นหาข้อมูล เชื่อมโยงไปยังไฟล์ search_form2.php
- ข้อความใหม่ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ list.php
- ข้อความที่อ่านแล้ว เชื่อมโยงไปยังไฟล์ list2.php
- ล็อกเอาต์ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ logout.php

ส่วนที่สำคัญของ headerofficer.php

บรรทัดที่ 35-40 เป็นการใช้แอตทริบิวต์ <a href> เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่ระบุ
เช่น หน้าแรก

ไฟล์ search_form2.php แสดงจอภาพสำหรับแสดงเมนูในการค้นหาข้อมูล

ส่วนที่สำคัญของ search_form2.php ก็คือจะมีการตรวจสอบ session ก่อน ที่เหลือก็เป็นการใช้แอตทริบิวต์ บิวต์ <a href> เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่ระบุ ซึ่งประกอบด้วย

- ค้นหาข้อมูลพนักงาน เชื่อมโยงไปยังไฟล์ form_search6.php
- ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย เชื่อมโยงไปยังไฟล์ form_search7.php
- ค้นหาข้อมูลยา เชื่อมโยงไปยังไฟล์ form_search5.php
- ค้นหาข้อมูลประวัติการรักษา เชื่อมโยงไปยังไฟล์ form_search8.php

ยกตัวอย่างการค้นหาข้อมูล

ไฟล์ form_search6.php แสดงจอภาพสำหรับการค้นหาข้อมูลพนักงาน

ส่วนที่สำคัญของ form_search6.php ก็คือจะตรวจสอบ session ก่อน จากนั้นก็ส่งค่าตัวแปร type ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้อ้างอิงว่าจะค้นหาจากอะไร และ search เป็นตัวแปรที่เอาไว้ใช้เป็นเงื่อนไขในการประมวลผลคิวรี ไปประมวลผลที่ไฟล์ search6.php ผ่านทาง method POST

ไฟล์ search6.php ค้นหาข้อมูลพนักงานโดยการประมวลผลคิวรี

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ search6.php ได้แก่

บรรทัดที่ 13-16

```
$sql_search = "select * from $tblname where $type like '%$search%' order by  
                  DoctorID,DoctorName";  
$db_query_search = mysql_db_query($dbname, $sql_search);  
$num_rows_search = mysql_num_rows($db_query_search);  
$num_fields = mysql_num_fields($db_query_search);
```

คำอธิบาย ใช้การประมวลผลคิวรี โดยทำการ Select ทุกคอลัมน์ของตาราง tbldoctor โดยมีเงื่อนไขคือ \$type like '%\$search%' ซึ่งก็คือจะดูว่าค้นหาจากอะไรเช่นค้นหาจากรหัสของพนักงาน \$type ก็จะมีค่าเป็น DoctorID ส่วน '%\$search%' ก็หมายถึงว่าค้นหาจากคำที่ป้อนใน input ที่ชื่อว่า search เป็นคีย์เวิร์ด ใน form_search6.php โดยสามารถเหมือนเพียง

บางส่วนของคำก็จะแสดงผลพร้อมออกมาได้

ตัวแปร db_query_search เป็นตัวแปรที่เก็บค่าที่ได้จากการสั่งงานด้วยภาษา SQL

ตัวแปร num_rows_search เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บจำนวนแถวที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน

mysql_num_rows()

ตัวแปร num_field เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บจำนวนคอลัมน์ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน

mysql_num_field()

บรรทัด 86-93

```
$result = mysql_fetch_array($db_query_search);  
@$doctorid = $result[DoctorID];  
@$doctorname = $result[DoctorName];  
@$address = $result[Address];  
@$catid = $result[CatID];  
@$mobilephone = $result[MobilePhone];  
@$phone = $result[Phone];  
@$email = $result[Email];
```

คำอธิบาย ตัวแปร result เก็บค่าที่ได้จากฟังก์ชัน mysql_fetch_array() ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับดึงผลลัพธ์จากฐานข้อมูลมาเก็บไว้ในอะเรย์ จากนั้นก็ assign ค่าให้กับตัวแปรต่างๆ เพื่อที่จะนำออกไปแสดงผลที่หน้าจอในบรรทัด 110-116

*** รูปแบบในฟอร์มการค้นหาฟอร์มอื่นๆ จะมีรูปแบบการทำงานที่คล้ายคลึงกัน

ไฟล์ list.php แสดงหน้าจอที่มีข้อความการสั่งยาหรือเวชภัณฑ์เข้ามาใหม่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย 2 ไฟล์ คือ

- ไฟล์ listday2.php ใช้แสดงรายการของข้อความที่เข้ามาใหม่
- ไฟล์ listday1.php ใช้แสดงรายละเอียดของแต่ละรายการ

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ list.php ได้แก่

บรรทัดที่ 6 check_office()

คำอธิบาย เป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบ โดยจะยอมให้เฉพาะพนักงานเท่านั้นที่สามารถใช้งานหน้าเว็บเพจนี้ได้

บรรทัดที่ 23 `print "<meta http-equiv=\\"refresh\\" content=\\"60;URL=list.php\\">\n";`
คำอธิบาย ช่วยให้หน้าจามีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

ไฟล์ listday2.php แสดงรายการของข้อความที่เข้ามาใหม่

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ listday2.php ได้แก่

บรรทัดที่ 20-21

```
$sql = "select tbltestrecord.Status,tbltestrecord.ListID,Name,RoomTypeName,  
RoomNo,Bed from tbltestrecord,tblpatientbasicdata,tblroom where  
tbltestrecord.PatientID= tblpatientbasicdata.PatientID and  
tblroom.RoomTypeID = tbltestrecord.RoomTypeID and  
tbltestrecord.status = 1";  
$dbquery = mysql_query($sql);
```

คำอธิบาย เป็นการประมวลผลคิวรี select โดยมีการดึงค่าจากคอลัมน์ สถานะ ListID RoomNo และ Bed จากตาราง tbltestrecord คอลัมน์ RoomTypeName จากตาราง tblroom รวมไปถึงคอลัมน์ Name จากตาราง tblpatientbasicdata โดยมีเงื่อนไขว่าค่าของคอลัมน์ PatientID ในตาราง tbltestrecord จะต้องเท่ากับคอลัมน์เดียวกันนี้ในตาราง tblpatientbasicdata และค่าของคอลัมน์ RoomTypeID ในตาราง tblroom จะต้องเท่ากับคอลัมน์เดียวกันนี้ในตาราง tbltestrecord และเงื่อนไขสุดท้ายก็คือจะเอาเฉพาะแถวที่มีค่าของคอลัมน์ Status เป็น “1” จากนั้นผลที่ได้ก็จะไปเก็บไว้ในตัวแปรคิวรี dbquery

บรรทัดที่ 32- 55

คำอธิบาย เป็นการใช้ while ในการวนลูปเพื่อดึงค่าออกมาไว้ในตัวแปร result เพื่อที่จะนำค่ามา assign ให้กับตัวแปรแต่ละตัวเพื่อนที่จะนำไปแสดงข้อมูล ในบรรทัดที่ 49-53 โดยจะแสดงตามลำดับดังนี้คือ ลำดับที่ ชื่อผู้ป่วย ห้อง เตียง และสถานะ ตามลำดับ

ไฟล์ listday1.php แสดงรายการของข้อความที่เข้ามาใหม่

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ listday2.php ได้แก่

บรรทัดที่ 57-58

```
$sql = "select * from tbltestrecord,tblpatientbasicdata,tblroom where  
tbltestrecord.PatientID= tblpatientbasicdata.PatientID and  
tblroom.RoomTypeID = tbltestrecord.RoomTypeID and tbltestrecord.status =  
1 and ListID = ".$ListID." ";  
$link2 = mysql_query($sql);
```

คำอธิบาย เป็นการประมวลผลคิวรีโดยมีเงื่อนไขคล้ายกันกับไฟล์ listday2.php แต่จะมีเพิ่มขึ้นมาตรงที่ ListID=". \$ListID." ซึ่ง \$ListID นี้ได้จากการส่งค่าตัวแปรมาจากไฟล์ listday2.php เพื่อที่จะใช้เป็นตัวอ้างอิงในการดึงข้อมูลขึ้นมาแสดงภายในเฟรมของไฟล์ list1.php โดยบรรทัดที่ส่งค่าตัวแปรมานี้ก็คือบรรทัดที่ 49 ของไฟล์ listday2.php ที่ว่า เป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ listday1.php โดยส่งค่า ListID = \$ListID โดยให้แสดงในส่วนของ list2 ซึ่งก็คือส่วนเฟรมล่างของไฟล์ list.php

บรรทัดที่ 72-89

คำอธิบาย เป็นการใช้รูปในการดึงค่าจากอะเรย์มาใส่ไว้ในตัวแปร เพื่อที่จะนำไปแสดงผลในบรรทัดที่ 93-101 โดยประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้

```
$room = $result[RoomNo];           // เก็บหมายเลขห้อง
$bed = $result[Bed];               // เก็บหมายเลขเตียง
$name = $result[Name ];           // เก็บชื่อผู้ป่วย
$date = $result[Date];             // เก็บวันที่ทำการตรวจ
$time = $result[Time];             // เก็บเวลาที่ทำการตรวจ
$doctorname = $result[DoctorName]; // เก็บชื่อของแพทย์ผู้รักษา
$m = $result[MedicationRecord];    // เก็บรายการยาหรือเวชภัณฑ์ที่แพทย์สั่ง
$roomtype = $result[RoomTypeName]; // เก็บชื่อประเภทห้อง
```

จากนั้นเมื่อทำการคลิกดูรายการสั่งยาหรือเวชภัณฑ์แล้ว จะมีการเขียนคิวรี update เพื่อเปลี่ยน Status จาก “1” ให้กลายเป็น “0” โดยใช้คำสั่งบรรทัดที่ 112-113

```
$sql = "update tbltestrecord set status = 0 where listid = $ListID";
mysql_query($sql);
```

ไฟล์ list2.php แสดงหน้าจอที่มีข้อความการสั่งยาหรือเวชภัณฑ์ที่อ่านแล้ว

หลักการทำงานเช่นเดียวกับ list.php listday1.php และ listday2.php จะต่างกันตรงที่เงื่อนไขในการตรวจสอบจากที่ว่า tbltestrecord.status = 1 มาเป็น 0 แทน ที่เหลือก็มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้

การทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ

ประกอบไปด้วยไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ดูแลระบบ ดังนี้

ไฟล์ `basic_data_menu.php` แสดงหน้าจอของผู้ดูแลระบบ

ประกอบไปด้วย 5 เมนูย่อย ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| - เมนู เพิ่มข้อมูลบุคลากร | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ <code>insertperson_form.php</code> |
| - เมนู แก้ไขรายละเอียดบุคลากร | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ <code>modify_form.php</code> |
| - เมนู จัดหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ <code>cate_form.php</code> |
| - เมนู ค้นหาข้อมูล | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ <code>search_form.php</code> |
| - เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน | เชื่อมโยงไปยังไฟล์ <code>show_user_profile.php</code> |

ไฟล์ `insertperson_form.php` แสดงหน้าจอป้อนข้อมูลบุคลากรใหม่

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ `insertperson_form.php` ได้แก่

- บรรทัดที่ 7 ฟังก์ชัน `check_permit()`
คำอธิบาย เป็นฟังก์ชันที่มีการตรวจสอบ โดยให้เข้าใช้งาน
ไฟล์ได้เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น
- บรรทัดที่ 14 `<form action="insert_person.php" method="post">`
คำอธิบาย เป็นการส่งค่าตัวแปร `DoctorID`, `DoctorName`, `CatID`,
`Address`, `MobilePhone`, `Phone`, `Email` และ `Picture` ไปประมวลผลที่
ไฟล์ `inser_person.php` ด้วย method `POST`

ไฟล์ `insert_person.php` เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ `insert_person.php` ได้แก่

- บรรทัดที่ 7 ฟังก์ชัน `check_permit()`
คำอธิบาย เป็นฟังก์ชันที่มีการตรวจสอบ โดยให้เข้าใช้งาน
ไฟล์ได้เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น
- บรรทัดที่ 20 ฟังก์ชัน `empty()`
คำอธิบาย ตรวจสอบว่ามีการป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยังโดย

การรับพารามิเตอร์เป็นตัวแปรที่รับเข้ามาจาก insertperson_form.php
บรรทัดที่ 28 ฟังก์ชัน insert_person()
คำอธิบาย โดยรับค่าตัวแปรที่ได้มาจากไฟล์ insertperson_form.php โดย
จะต้องผ่านการตรวจสอบเงื่อนไขในบรรทัดที่ 20 ก่อน

*** ฟังก์ชัน insert_person() อยู่ในไฟล์ function.php โดยบรรทัดที่สำคัญของฟังก์ชันนี้คือ

บรรทัดที่ 19

```
$result = mysql_query("insert into tbldoctor values ('$DoctorID','$DoctorName',  
'$Address','$CatID','$Picture','$MobilePhone','$Phone','$Email')");
```

คำอธิบาย โดยจะมีการตรวจสอบก่อนว่ามีการป้อน DoctorID ซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่
หรือไม่

ไฟล์ modify_form.php แสดงหน้าจอแก้ไขรายละเอียดบุคลากร

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ modify_form.php ได้แก่

บรรทัดที่ 11 \$result = show_data("tbldoctor");

คำอธิบาย เป็นการสร้างตัวแปร result เพื่อมาเก็บค่าจากการทำงานของ
ฟังก์ชัน show_data() โดยจะรับพารามิเตอร์ที่เป็นชื่อของตารางที่เรา
ต้องการคิวรี โดยภายในฟังก์ชันนี้จะใช้คิวรี select ดึงเอาข้อมูลจากตาราง
tbldoctor ทั้งหมด เพื่อนำมาใช้งานกับบรรทัดที่ 24 เป็นต้นไป

บรรทัดที่ 16 <form action="delete_many.php" method="post">

คำอธิบาย ค่าตัวแปรต่างๆ จากฟอร์มจะถูกส่งไปยังไฟล์
delete_many.php เพื่อทำการลบรายชื่อบุคลากรออกจากฐานข้อมูล

บรรทัดที่ 24 \$row = mysql_fetch_array(\$result,MYSQL_ASSOC))

คำอธิบาย เป็นการดึงค่าจากอะเรย์ออกมาแสดงผลที่หน้าจอ

บรรทัดที่ 32 >
<?=\$row["DoctorName"]?>

คำอธิบาย เป็นส่งค่า DoctorID โดยค่า DoctorID ได้มาจากการใช้
ฟังก์ชันบรรทัดที่ 24 จากนั้นจะเชื่อมโยงไปยังไฟล์ edit_form.php โดย
ส่งพารามิเตอร์ DoctorID ไปด้วย

*** ในไฟล์นี้สามารถลบ และเพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ได้ โดยการเลือก checkbox ที่หน้าชื่อที่ต้องการลบจากนั้นก็คลิกปุ่มลบ แล้วก็สามารถลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลได้

ไฟล์ `delete_many.php` ลบรายชื่อบุคลากรออกจากฐานข้อมูล

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ `delete_many.php` ได้แก่

บรรทัดที่ 9 `if(!filled_out($HTTP_POST_VARS))`

คำอธิบาย เป็นฟังก์ชันตรวจสอบค่าในอะเรย์ หาก key ไม่ใช่เซต หรือเป็นค่าว่าง ให้คืนค่าเป็นเท็จ

บรรทัดที่ 29 `if(empty($checkbox))`

คำอธิบาย เป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบว่ามีการเช็คเลือก checkbox หรือเปล่ากรณีที่เรากำลังลบ ถ้าเราคลิกปุ่มลบโดยไม่มีการเลือก ก็จะคืนค่าเป็นเท็จแล้วแสดงข้อผิดพลาดออกมา

บรรทัดที่ 36-41

```
$i=0;
while($i<count($checkbox))
{
    $DoctorID = $checkbox[$i];
    $sql = "delete from tbldoctor where DoctorID='$DoctorID'";
    $result = mysql_query($sql);
    .....
    .....
```

คำอธิบาย เป็นการทำงานแบบวนลูปโดยจะสร้างตัวแปร `i` ขึ้นมาแล้วทำการเปรียบเทียบกับ checkbox ที่เราเลือกถ้าค่า `i` ยังน้อยกว่าก็ให้ทำการลบรายชื่อบุคลากรนั้นออกจากฐานข้อมูลด้วยคิวรี `delete` โดยมีเงื่อนไขว่า `DoctorID` ในฐานข้อมูลจะต้องตรงกับตัวแปร `DoctorID` ที่เราเลือกใน checkbox ถ้าได้ `result` ออกมาก็จะแสดงผลการทำงานว่าการลบรายชื่อบุคลากรเรียบร้อยแล้ว

ไฟล์ `cate_form.php` แสดงหน้าจอหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ

ในส่วนนี้การทำงานจะเหมือนกันกับไฟล์ `modify_form.php` รวมไปถึงการลบก็จะคล้ายคลึงกับการทำงานของ `delete_many.php` เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบาย

ไฟล์ search_form.php แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล

การทำงานในไฟล์นี้ก็เหมือนกันกับในส่วนของพนักงานโรงพยาบาล โดยจะมีเมนูการ ค้นหาให้เลือกว่าจะค้นหาเรื่องอะไร และค้นหาจากอะไร รูปแบบผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเหมือนกัน

ไฟล์ show_user_profile.php แสดงหน้าจอที่ใช้บริหารผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ

โดยในไฟล์ show_user_profile.php นี้จะแสดงรายชื่อรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่าน โดยสามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลผู้ใช้แต่ละคนได้

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ show_user_profile.php ได้แก่

- บรรทัดที่ 62 \$db = database_query("select * from user_profile");
คำอธิบาย ทำการคิวรี select โดยดึงเอาทุกคอลัมน์ในตาราง user_profile ออกมาเพื่อที่จะนำมาแสดงบนหน้าจอ ซึ่งในส่วนของการแสดงผลจะอยู่ใน โค้ดบรรทัดที่ 76-88 โดยใช้ฟังก์ชัน SQL ที่ชื่อว่า mysql_fetch_array()
- บรรทัดที่ 91
คำอธิบาย เป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ form_edit_user_profile.php โดยส่งค่า ID ของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขไปด้วย
- บรรทัดที่ 93
คำอธิบาย การทำงานเหมือนกับบรรทัดที่ 91 ต่างกันตรงที่เป็นโหมดของการลบเท่านั้น
- บรรทัดที่ 111
คำอธิบาย เชื่อมโยงไปยังไฟล์ form_add_user_profile.php เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานระบบขึ้นใหม่

ไฟล์ form_edit_user_profile.php แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ระบบ

ส่วนที่สำคัญของไฟล์ form_edit_user_profile.php ได้แก่

- บรรทัดที่ 12
- \$row = mysql_fetch_array(database_query("select * from user_profile where id = ".\$id."));
- คำอธิบาย สร้างตัวแปร row เพื่อดึงค่าจากอะเรย์ที่เกิดจากการประมวลผลคิวรี select จาก

ตาราง user_profile โดยมีเงื่อนไขว่าตัวแปร id ที่รับเข้ามาจากไฟล์

show_user_profile.php จะต้องเท่ากับค่าในคอลัมน์ ID ในตาราง user_profile

บรรทัดที่ 30

```
<form method='post' action='process_user_profile.php?mode=edit&id=".$id."'
name='form'>
```

คำอธิบาย เป็นการส่งค่าจากฟอร์มไปประมวลผลที่ไฟล์ process_user_profile.php ใน

โหมด edit โดยมีการอ้างอิง ID โดยค่าที่ส่งไปด้วยได้แก่ FIRST_NAME, LAST_NAME

USER_NAME , old_pass , new_pass , status

ไฟล์ process_user_profile.php ทำการแก้ไข ลบ หรือเพิ่มผู้ใช้งาน

โดยในไฟล์นี้จะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 โหมดด้วยการคือ โหมดแก้ไข โหมดเพิ่ม และ โหมดลบ โดยแต่ละโหมดจะมีการทำงานดังนี้

โหมดแก้ไข

บรรทัดที่ 19-22

คำอธิบาย

โดยจะมีการใช้คำสั่ง mysql_fetch_array() เพื่อดึงค่าจากการประมวลผล select มาเก็บไว้ในตัวแปร opass จากนั้นก็ทำการเปรียบเทียบรหัสผ่านเก่าในฐานข้อมูลกับรหัสผ่านที่รับมาจากตัวแปร old_pass ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรง ก็ทำการเรียกใช้คิวรี update ทำการแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึกลงฐานข้อมูล โดยโค้ดจะแสดงในบรรทัดที่ 9-22

```
$str = "UPDATE `user_profile` SET `FIRST_NAME` =
      ".$first_name.",`LAST_NAME` = ".$last_name.",`USER_NAME` =
      ".$user_name.",`PASSWORD` = ".$new_pass.",`STATUS` = ".$status."
      WHERE `ID` = ".$id."";
```

ถ้าหากไม่มีปัญหาก็จะแจ้งผลการทำงานว่า “แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” แต่ถ้ามีปัญหา ก็จะแสดงข้อผิดพลาดออกมา

โหมดเพิ่ม

การทำงานคล้ายกันกับโหมดแก้ไข คือจะมีการใช้ฟังก์ชันของ mysql เพื่อที่จะดึงค่าของ USER_NAME มาเปรียบเทียบกับค่าของตัวแปร user_name ที่รับเข้ามา หากไม่ตรงก็จะทำการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน ด้วยการประมวลผลคิวรี insert ดังโค้ดที่แสดงในบรรทัดที่ 23-36

```
$str = "INSERT INTO `user_profile` ( `ID` , `FIRST_NAME` , `LAST_NAME` ,  
`USER_NAME` , `PASSWORD` , `STATUS` ) VALUES (", ".$first_name.",  
".$last_name.", ".$user_name.", ".$pass.", ".$status.")";
```

คำอธิบาย โดยจะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลจากค่าที่ป้อนเข้า input ของ textbox แต่ละอันหากไม่เกิดปัญหาก็แสดงว่าเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว

โหมดลบ

ทำการลบรายชื่อออกจากฐานข้อมูล hospital ตาราง user_profile โดยเช็คจากค่า ID รูปแบบคำสั่งดังโค้ดบรรทัดที่ 37-45

```
$str = "delete from user_profile where id = ".$id."";
```

***** จบ *****