

การติดตั้งโปรแกรม

ความต้องการของระบบ

ระบบการจัดการโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพา นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ทำหน้าที่ในแผนกผู้ป่วยใน และส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งทั้งสองส่วนนั้นมีความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้

1. ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Pentium III หรือสูงกว่า
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 256 MB
- จอ เมสท์ คีย์บอร์ด ซีดีรอม เป็นต้น
- Pocket PC ที่มีความสามารถในเรื่องของ Wireless LAN หรือ Wi-Fi ความเร็ว 300 MHz หน่วยความจำ 64 MByte หรือสูงกว่า
- Access Point ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์


- OS : Microsoft Windows XP service pack 2
- DBMS : MySQL
- Microsoft Visual Studio.Net
- Notepad และ Editplus เป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบ HTML และเขียน code PHP
- IIS ซึ่งมีไว้ให้บริการด้าน Server ในรูปแบบต่างๆ ของ Internet เช่น Web Server , FTP Server , SMTP Server
- php-5.0.4-Win32 ติดตั้งแบบ cgi ซึ่งจะถูกริยให้ทำงานเมื่อมีการเรียกใช้งานเท่านั้น ทุกครั้งที่มีการเรียกดูเว็บ php ก็จะเริ่มทำงาน โดยมีการอ่านไฟล์ php.ini และโหลด dll ของ extension ที่เกี่ยวข้อง ทำงานต่าง ๆ จนจบ และคืนหน่วยความจำเมื่อเสร็จสิ้น
- IE Browser เป็น Browser สำหรับเรียกการทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา

การปรับแต่งค่าต่างๆ ก่อนการติดตั้ง IIS

ก่อนลงมือติดตั้งเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับ เพื่อจะได้ง่ายและสะดวกในเวลาติดตั้ง อันดับแรกเปิด Windows Explorer ขึ้นมาก่อน จากนั้นไปที่เมนู Tools และ Folder Options ตามลำดับ




เลือกแท็บ View เลือกค่าตามรูปแล้วคลิก OK

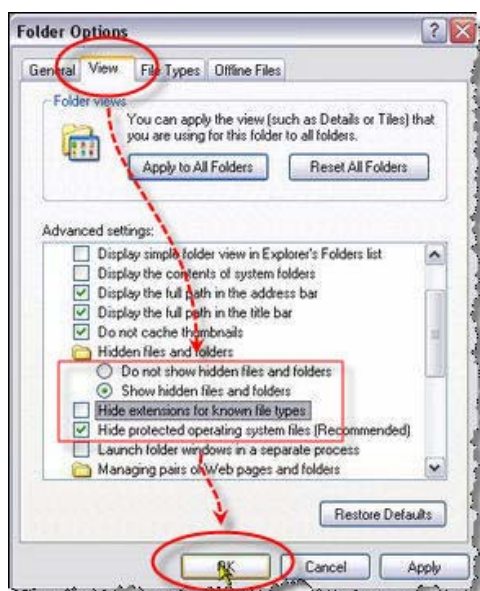

ไปที่ Start >> All Programs >> Control Panel



คลิก Switch to Classic View

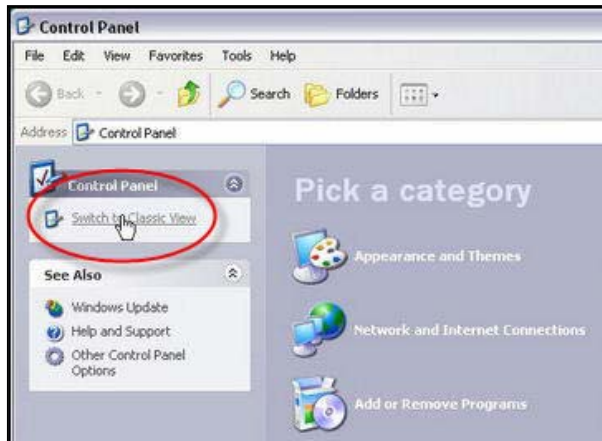


เลือก Taskbar and Start Menu



เลือกแท็บ Start Menu คลิก Customize




เลือกแท็บ Advanced เลื่อนลงหาหัวข้อ System Administrative Tools เลือกตามรูปแล้วคลิก OK

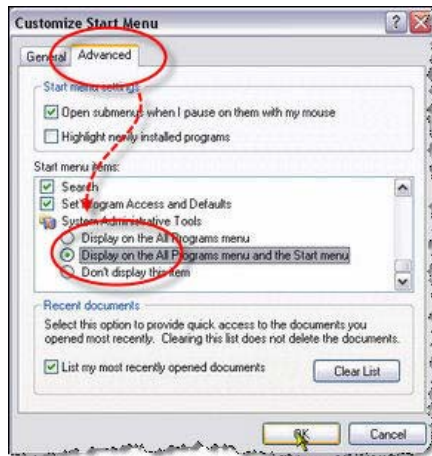

พอกลับมาที่หน้านี้ก็คลิก OK ออกไป




ทีนี้พอไปดูที่ Start Menu ก็จะมี Administrative Tools เพิ่มเข้ามา

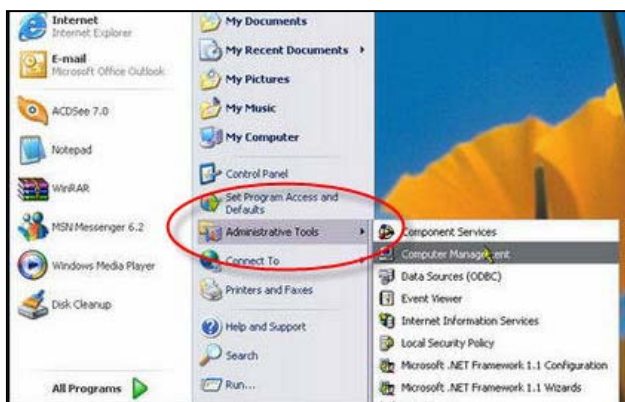

เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการปรับแต่งค่าต่างๆของ Windows ก่อนการติดตั้ง IIS

การติดตั้ง IIS5.1 บน Windows XP


IIS ย่อมาจาก Internet Information Services ซึ่งมีไว้ให้บริการด้าน Server ในรูปแบบต่างๆ ของ Internet เช่น Web Server , FTP Server , SMTP Server การติดตั้ง อันดับแรกใส่แผ่น Windows XP เข้าไปที่ซีดีรอม และคลิก Install optional Windows components แผ่น Windows จะต้องเป็นแผ่นที่ตรงกับรุ่นของ Windows ที่ท่านใช้งานอยู่ เช่น SP1 หรือ SP2

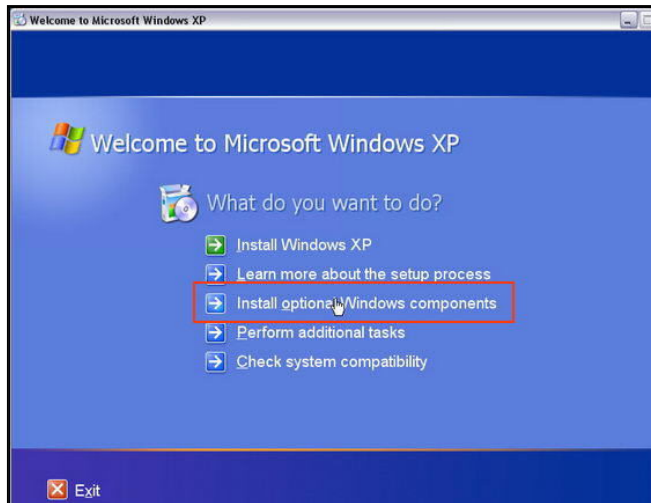


หรือจะเข้าไปที่ Control Panel เลือก Add or Remove Programs




เลือก Add/Remove Windows Components ก็ได้

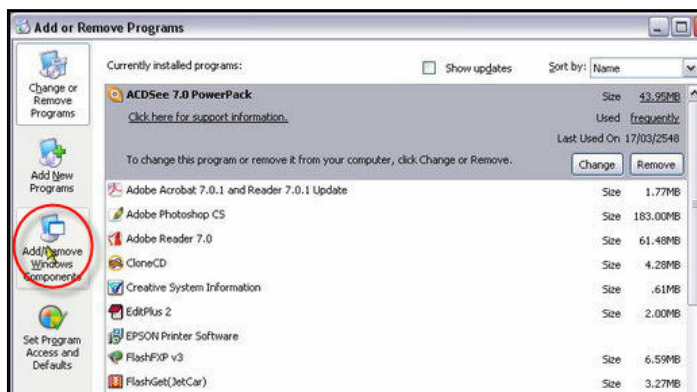


เลือก Internet Information Services (IIS) และคลิก Details

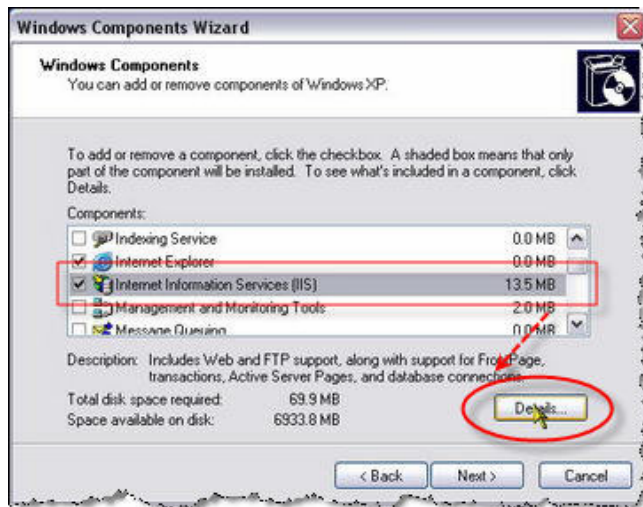


เลือกติ๊กเอา Component ต่างๆ ตามที่ต้องการ

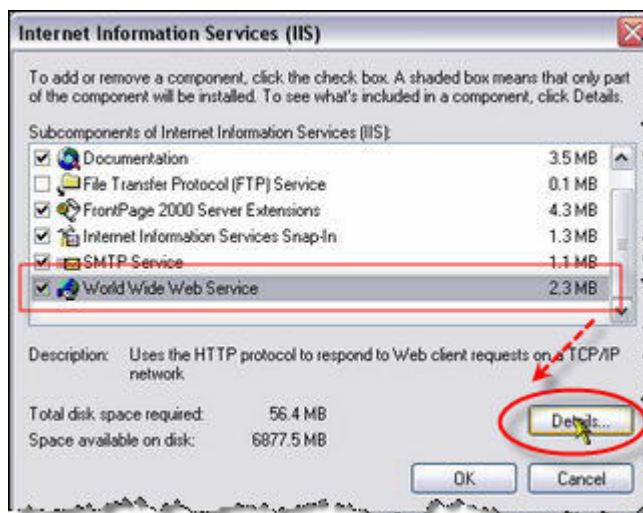


ข้างใน World Wide Web Service ก็ยังมีส่วนย่อยๆ ให้เลือกอีก เลือกเอาตามต้องการครับ

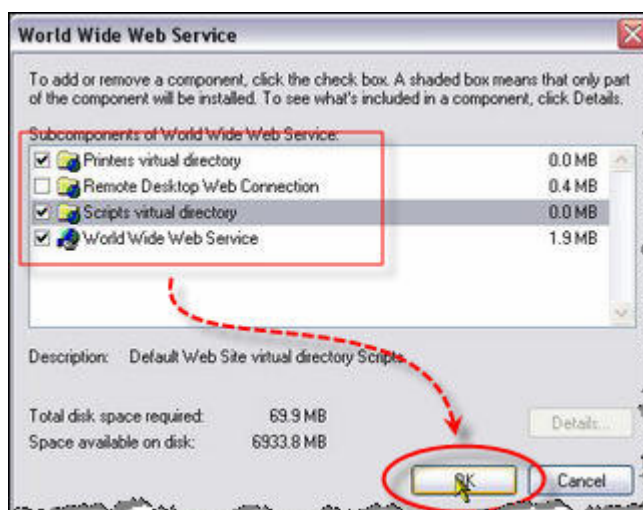

จากนั้นก็คลิก OK ออกไป

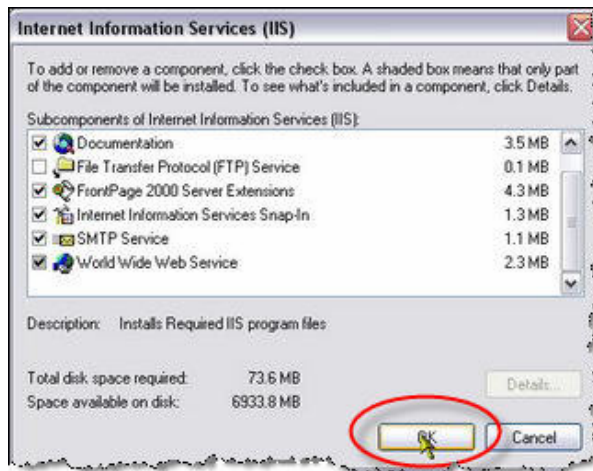

คลิก Next เพื่อทำการติดตั้ง

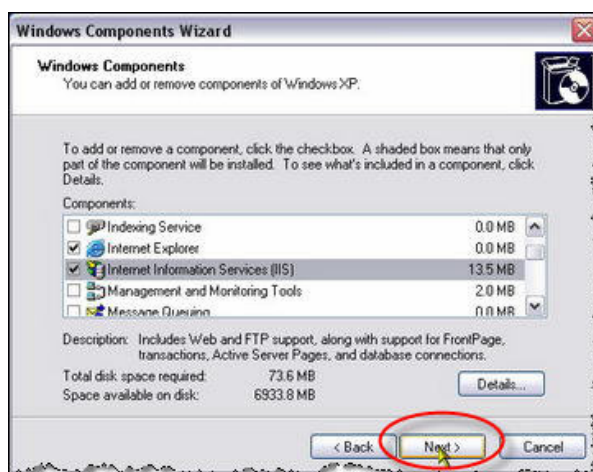

จากนั้นระบบจะทำการก๊อปปี้ส่วนต่างๆตามที่เลือกไว้ลงไปที่ฮาร์ดดิสก์




คลิก Finish จบการติดตั้ง




ปิดหน้าต่างนี้ออกไป




เปิด IE ขึ้นมาแล้ว http://localhost เคาะ Enter

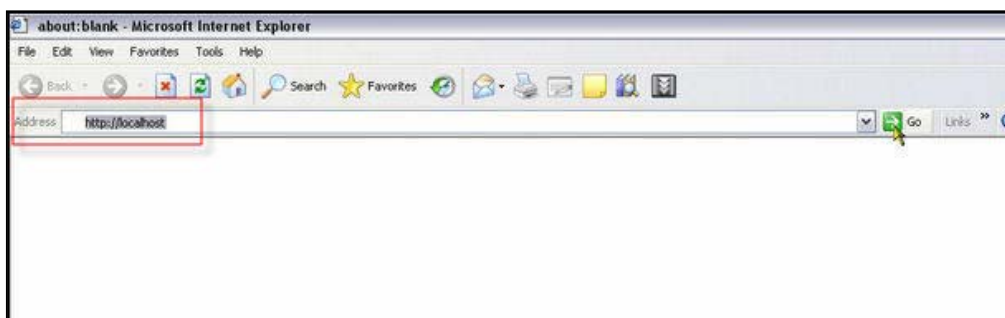


ถ้าได้ตามรูปแสดงว่าไม่มีปัญหาใดๆ

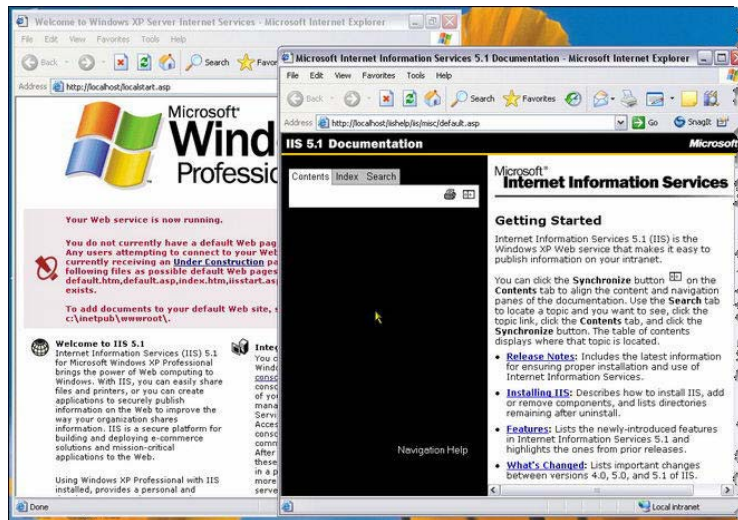


เปิด Windows Explorer ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ C:\ และสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อ WWW

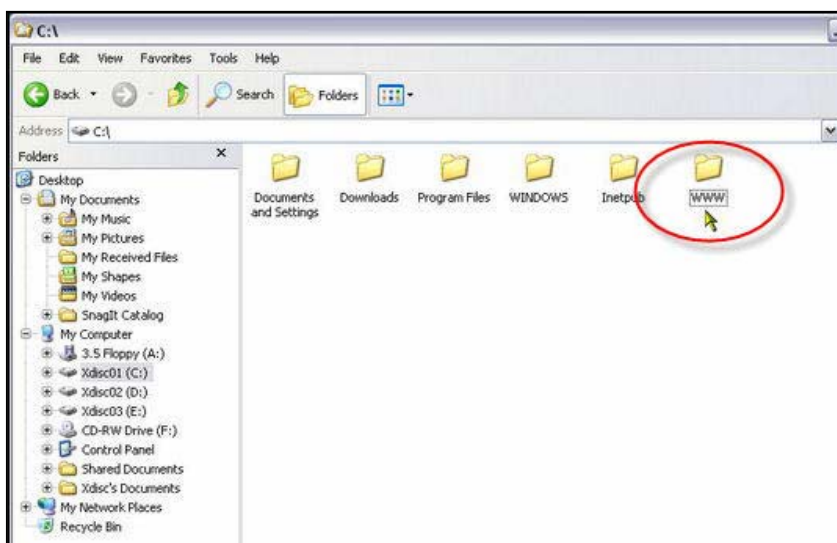


เข้าไปที่โฟลเดอร์ WWW แล้วสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อ Home

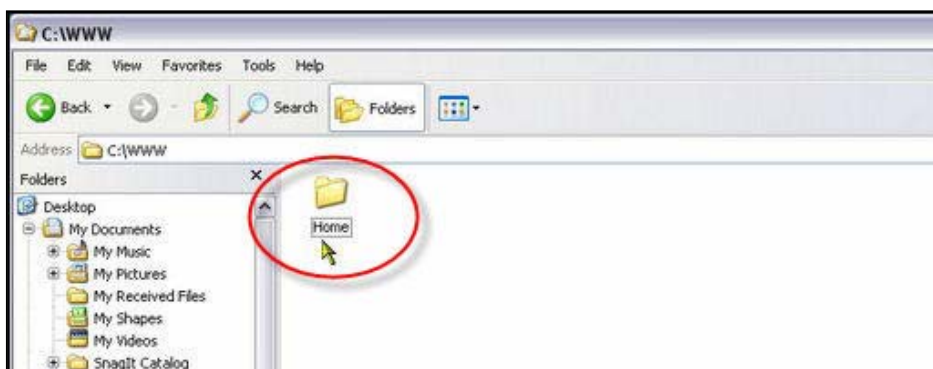


จากนั้นไปที่ Internet Information Services ดังรูป

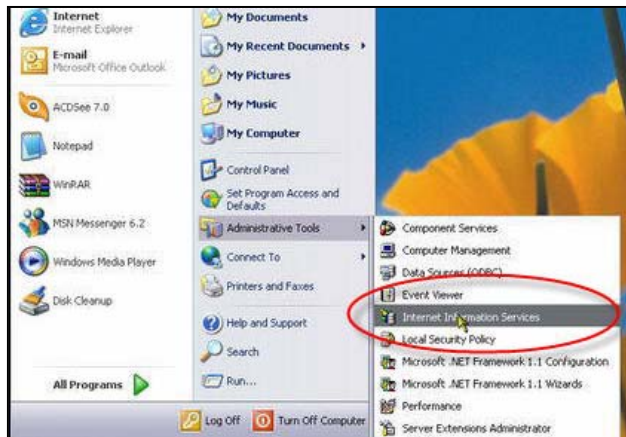

คลิกขวาที่ Default Web Site เลือก Properties

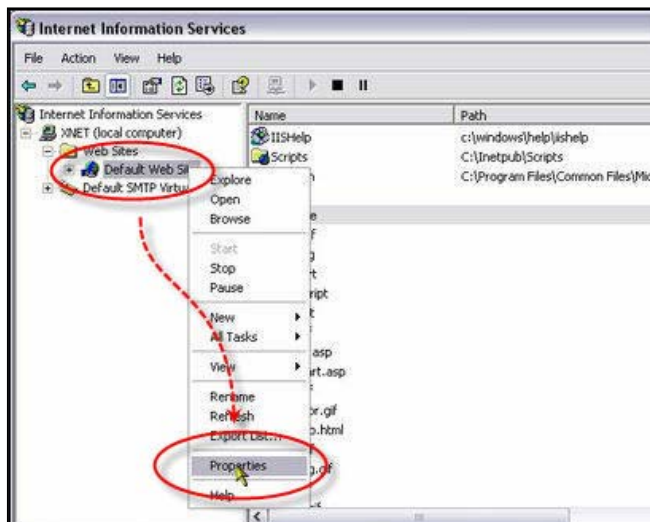


ไปที่แท็บ Home Directory คลิก Browse

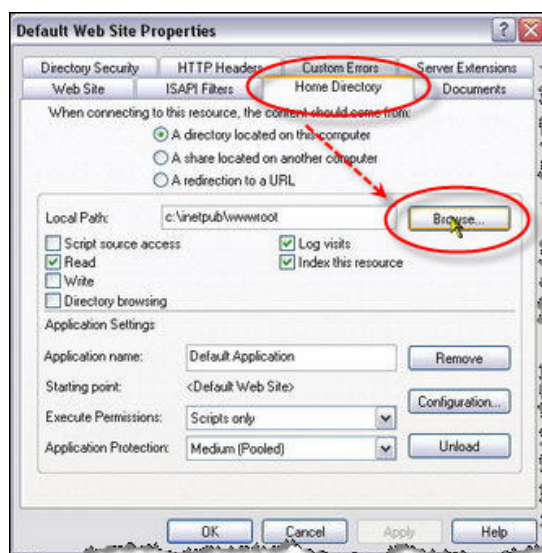


เลือก C:\WWW\Home คลิก OK




ค่าต่างๆเลือกตามรูปได้เลย คลิก Apply

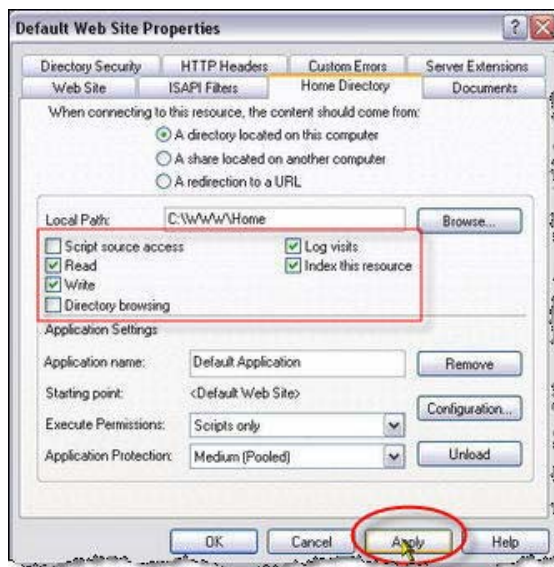

คลิก Select All คลิก OK

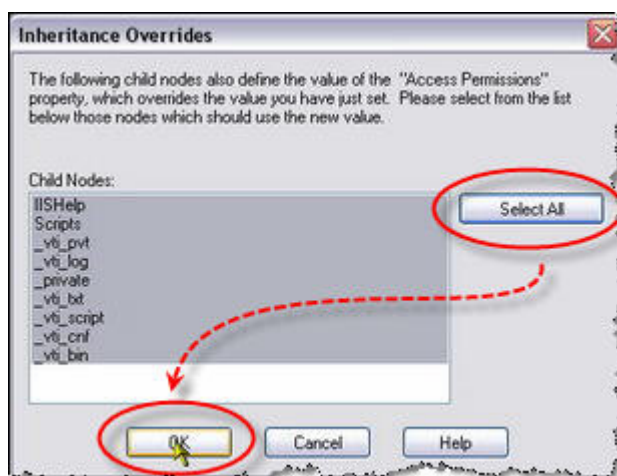


เลือกแท็บ Document คลิก Add

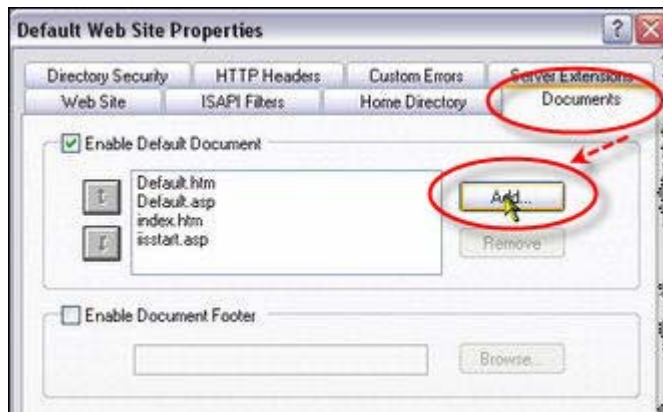

ใส่ค่า index.html ลงไปแล้วคลิก OK



index.html ถูกติดตั้งเข้าไปแล้ว

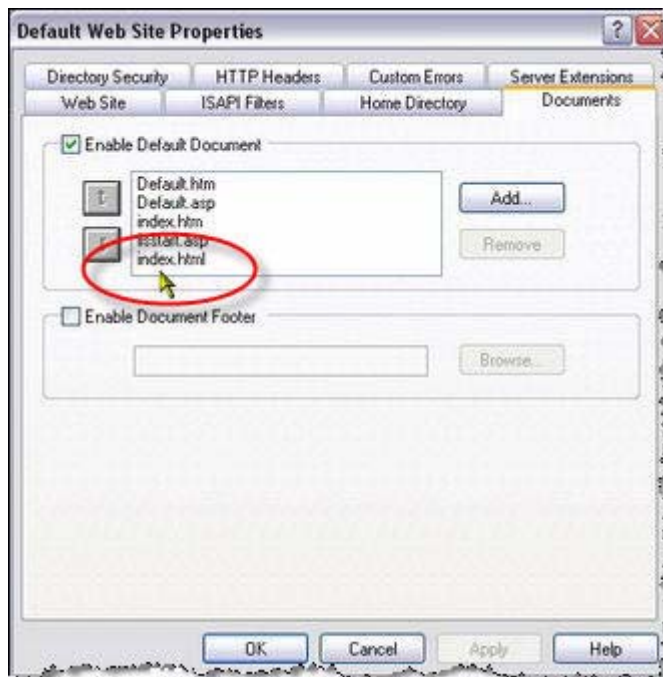


ใช้ Notepad เขียน โค้ด


```
<html>
  <head>
    <title>ทดสอบ webserver</title>
  </head>
  <body>
    <br>
    <br>
    <center>ทดสอบการทำงานของ webserver</center>
  </body>
</html>
```



ทำการเซฟ เลือกปลายทางไปที่ C:\WWW\Home ตั้งชื่อไฟล์เป็น index.html ที่ช่อง Save as type: เลือกเป็น All Files แล้วคลิก Save

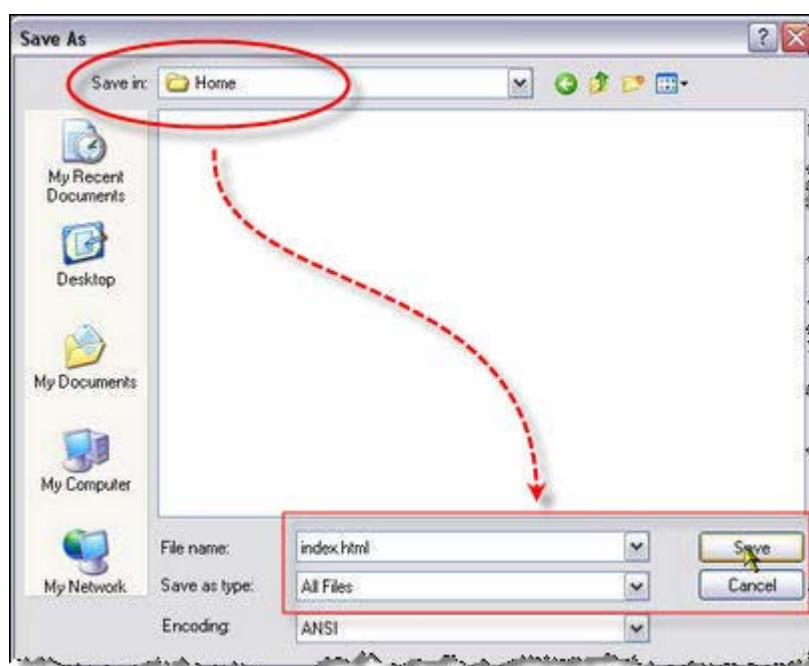

เปิด IE ขึ้นมาแล้วพิมพ์ `http://localhost` เคาะ Enter ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ตามรูป

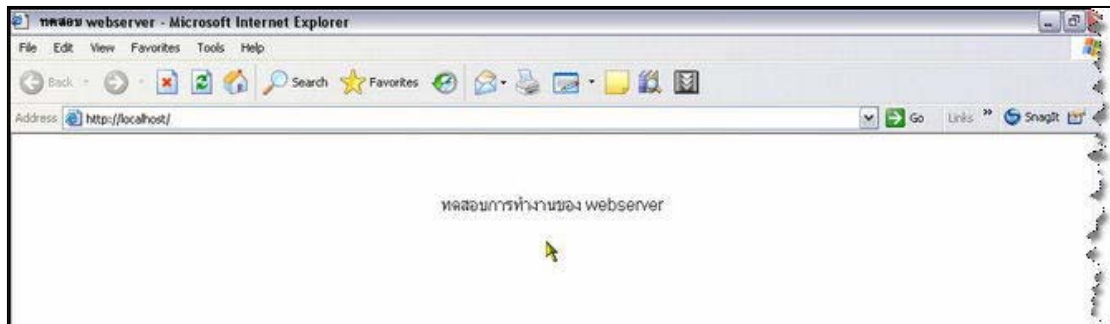


เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการติดตั้ง IIS

การติดตั้ง PHP


PHP ดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.php.net> หรือภายในโฟลเดอร์ **source** ในซีดีที่แนบมา ด้วยโดยจะมีอยู่ 2 เวอร์ชัน มี 4 และ 5 แต่ที่เราใช้จะใช้เวอร์ชัน 5 (5.03) นะครับ แนะนำให้อาแบบ zip มาติดตั้งเอง ซึ่งจะมีอะไรให้เล่นมากกว่าแบบ Install .exe เยอะครับ สำหรับเวอร์ชันที่จะออกมาใหม่กว่านี้อาจจะเป็น 5.04 หรือ 5.xx ก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ในการติดตั้ง

การติดตั้ง PHP สามารถติดตั้งได้ 2 แบบคือ cgi และ sapi ความแตกต่างของทั้งสองแบบคือ แบบ cgi จะถูกเรียกให้ทำงานเมื่อมีการเรียกใช้งานเท่านั้น ทุกครั้งที่มีการเรียกดูเว็บ php ก็จะไม่ทำงาน โดยมีการอ่านไฟล์ php.ini และโหลด dll ของ extension ที่เกี่ยวข้อง ทำงานต่าง ๆ จนจบ และคืนหน่วยความจำเมื่อเสร็จสิ้น

ส่วนแบบ sapi จะถูกโหลดตั้งแต่เว็บเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงานเพียงครั้งเดียว โดยจะมีการอ่านไฟล์ php.ini และโหลด dll เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และสิ้นสุดเมื่อ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หยุดทำงาน แต่สำหรับแบบ sapi ยังค่อนข้างมีปัญหาอยู่เราเลยจะยกแบบ cgi มาใช้ครับ

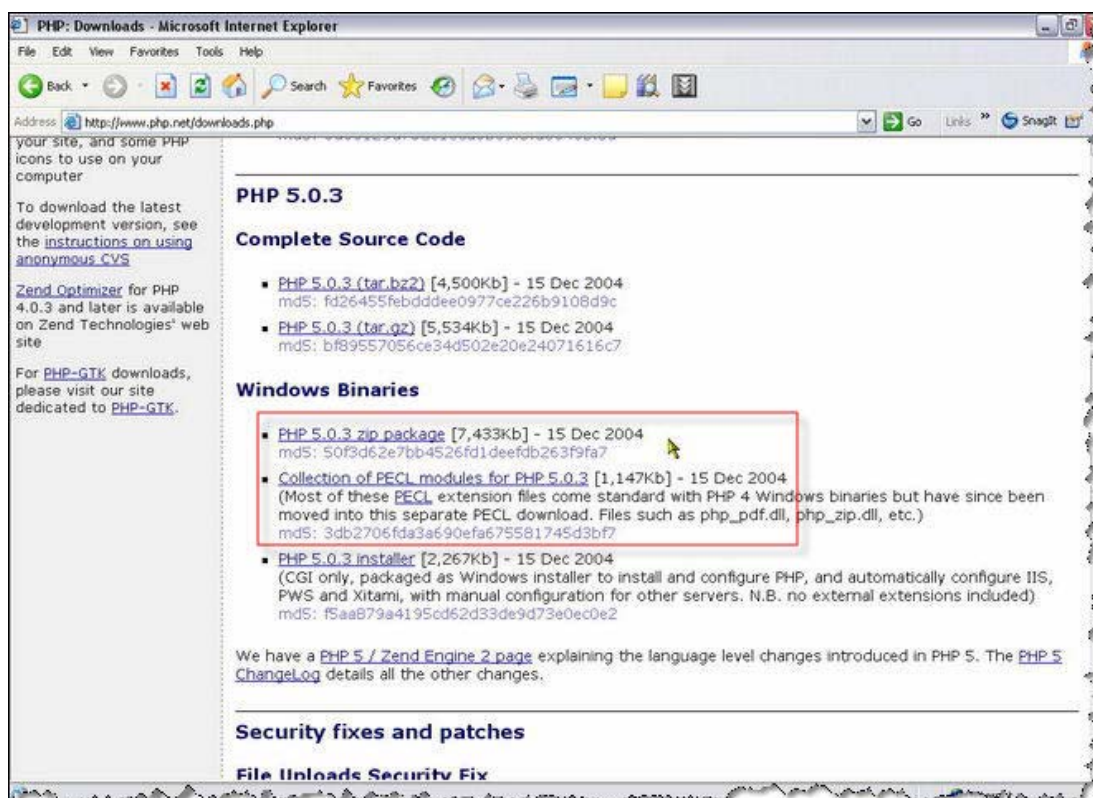


ให้ดาวน์โหลดมา 2 ตัวเลยนะครับทั้ง [PHP 5.0.3 zip package](#) และ [Collection of PECL modules for PHP 5.0.3](#)

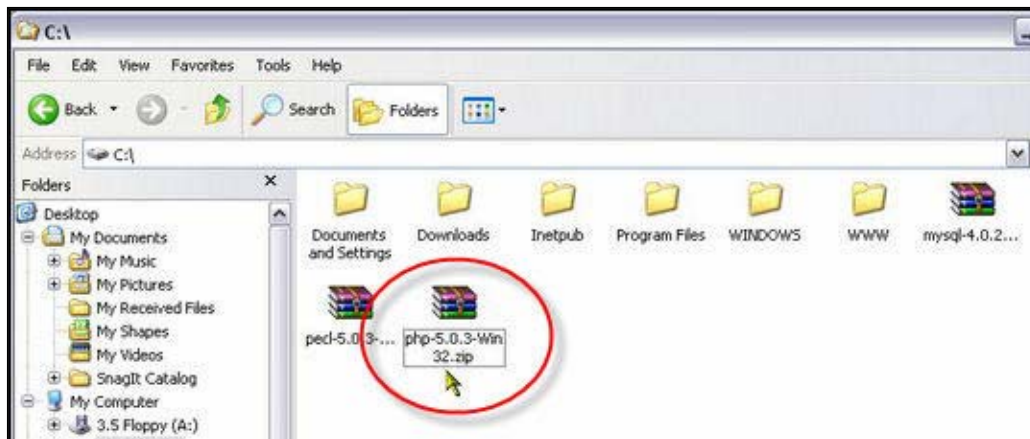


แตกไฟล์ [php-5.0.3-Win32.zip](#) ออกมาเอาเข้าไปไว้ที่ [C:\WWW](#) แล้วเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น [PHP](#)




แตกไฟล์ [pecl-5.0.3-Win32.zip](#) ออกมา

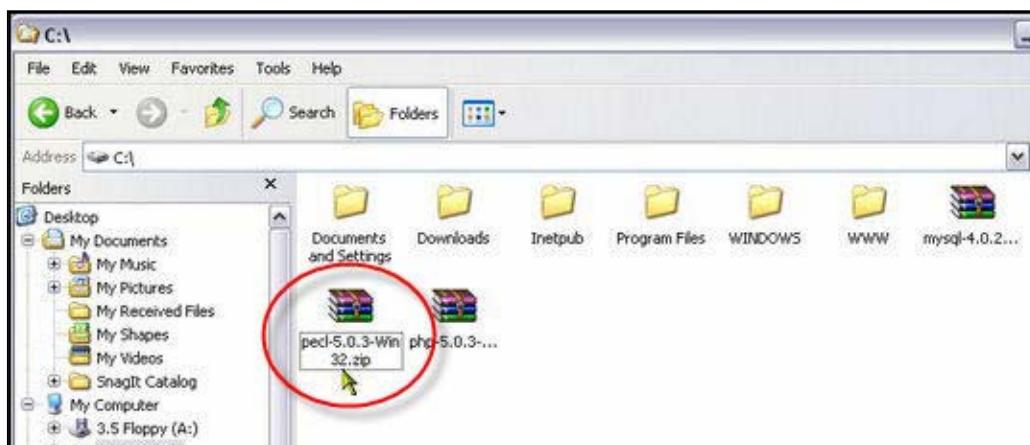

เลือกไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ข้างใน

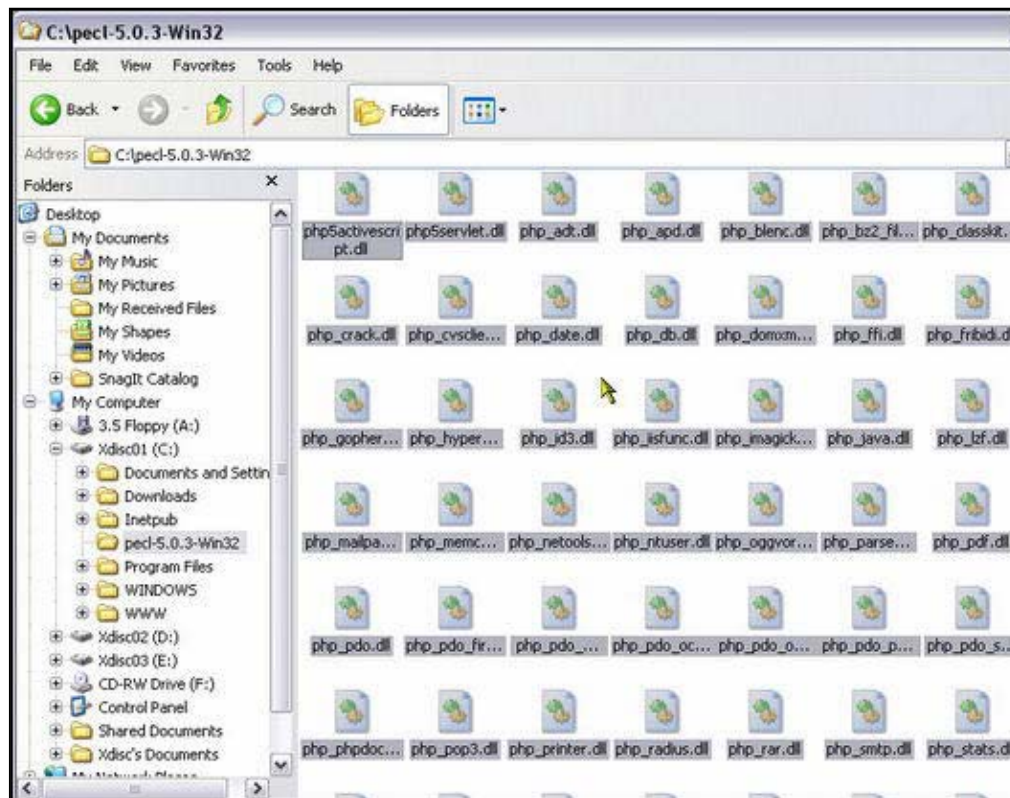

เอาไปไว้ที่ <C:\WWW\PHP\ext> ตามรูป

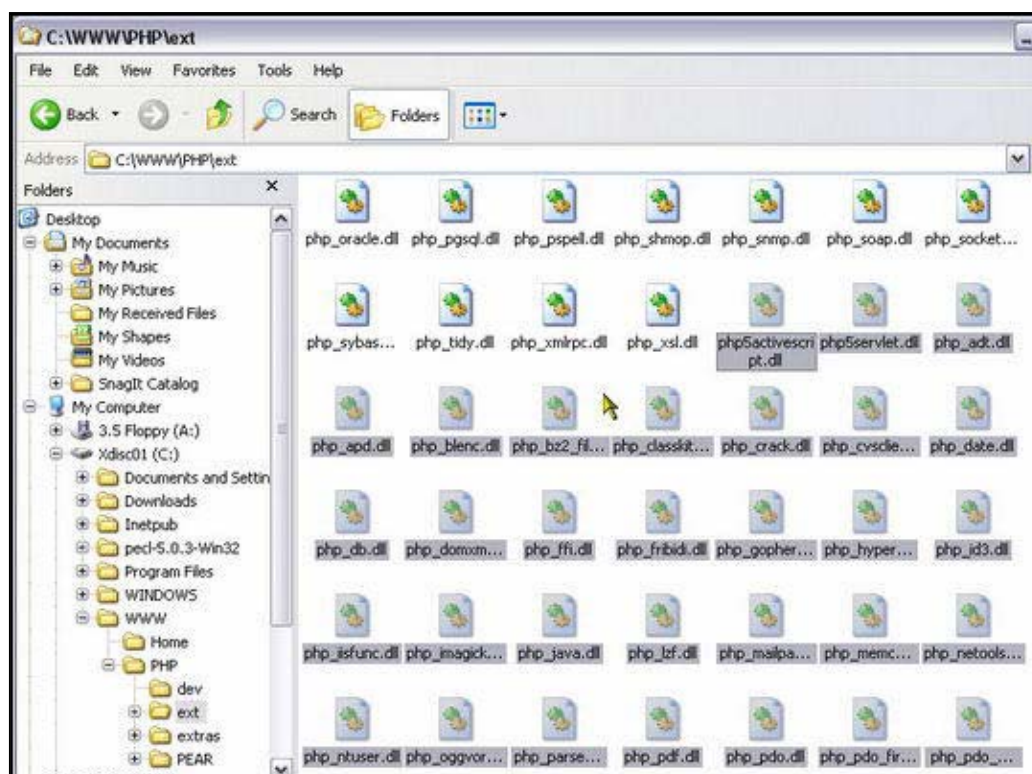


สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา 2 อัน ตั้งชื่อ **uploadtmp** และ **sessiontmp** โดยแต่ละโฟลเดอร์จะมีการทำงานและประโยชน์ดังนี้

uploadtmp เอาไว้สำหรับเป็นที่พักไฟล์ชั่วคราวในกรณีที่เราเขียน Code PHP ที่มีการส่งไฟล์หรือแนบไฟล์ เช่นเว็บบอร์ดที่มีการส่งรูปภาพขึ้นไปได้


sessiontmp เอาไว้สำหรับเก็บค่า Session ชั่วคราวในกรณีที่เราเขียน Code PHP ที่มีการเรียกใช้ Session

อาจตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่ออื่นได้นะครับ แต่ที่เรากำหนดชื่อเป็นแบบนี้ก็เพื่อให้สื่อถึงว่าโฟลเดอร์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้วสามารถกำหนดให้เรียกใช้ Temp ของ Windows ได้เลย แต่ก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ เพราะต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ด้วย

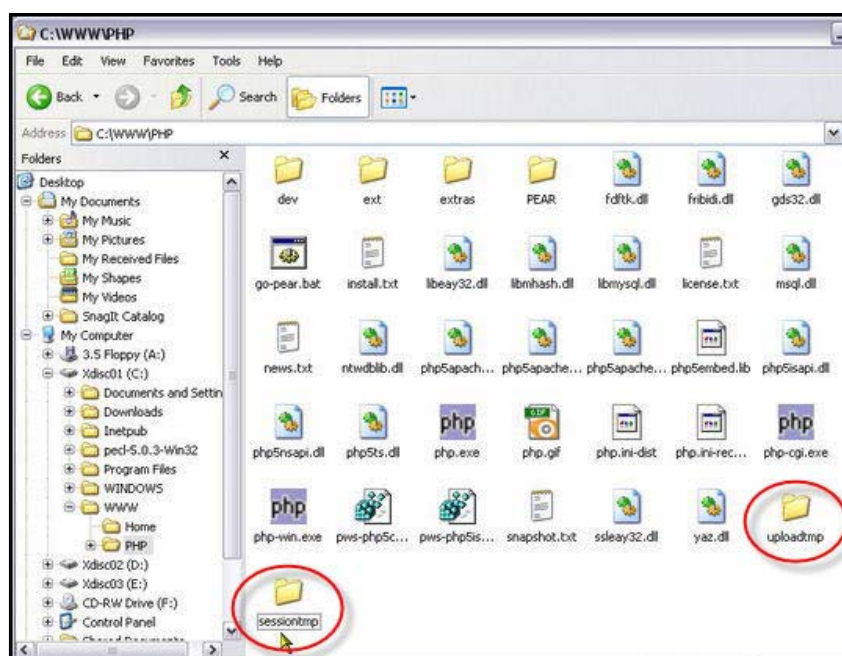


ค้นหาไฟล์ **php.ini-dist**

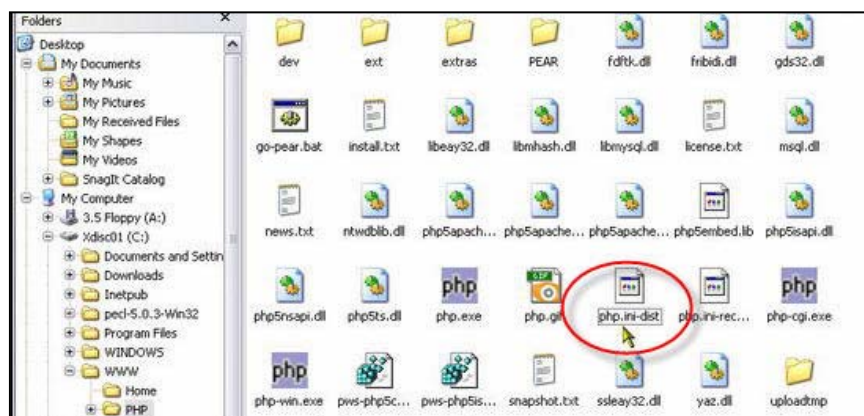


นำไฟล์นี้ไปไว้ที่ C:\WINDOWS เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น php.ini



ใช้ Editplus หรือ Text Editor ตัวอื่นๆ เปิดไฟล์ php.ini ขึ้นมา ค้นหาบรรทัด
output_buffering = Off แก้ไขเป็น output_buffering = 4096

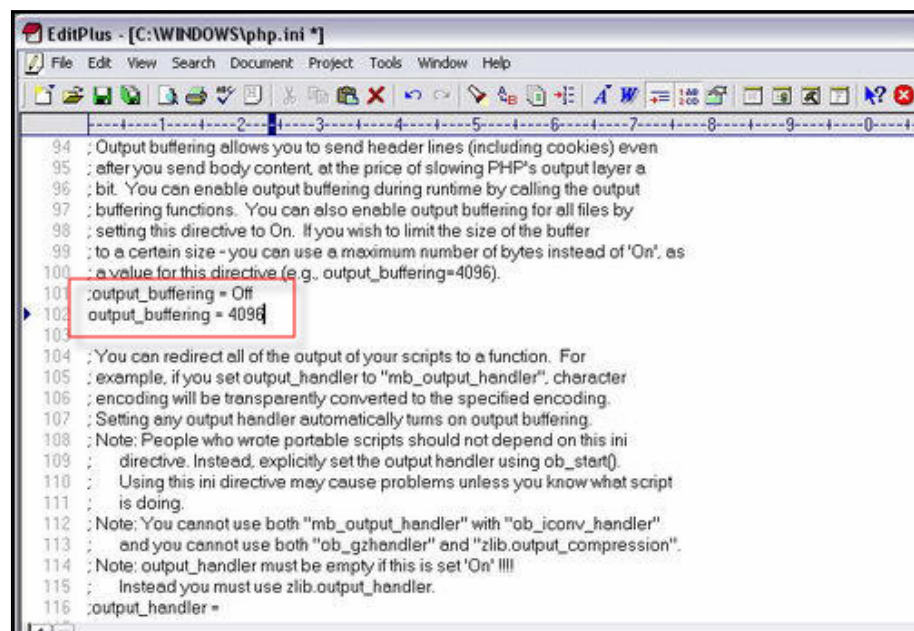

บรรทัด `register_globals = Off` แก้ไขเป็น `register_globals = On`

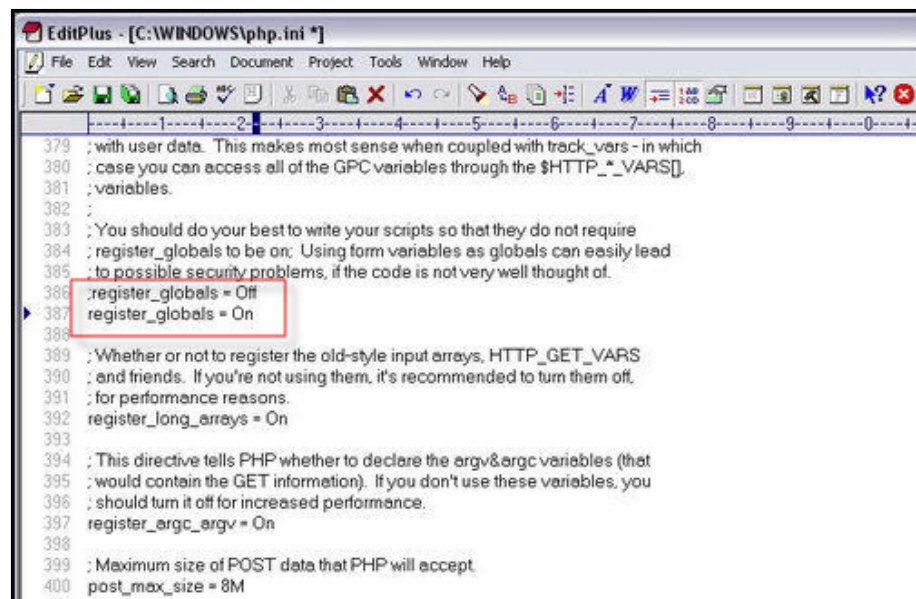


```
379 ; with user data. This makes most sense when coupled with track_vars - in which
380 ; case you can access all of the GPC variables through the $HTTP_*_VARS[]
381 ; variables.
382 ;
383 ; You should do your best to write your scripts so that they do not require
384 ; register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead
385 ; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
386 ;register_globals = Off
387 register_globals = On
388 ;
389 ; Whether or not to register the old-style input arrays, HTTP_GET_VARS
390 ; and friends. If you're not using them, it's recommended to turn them off,
391 ; for performance reasons.
392 register_long_arrays = On
393 ;
394 ; This directive tells PHP whether to declare the argv&argc variables (that
395 ; would contain the GET information). If you don't use these variables, you
396 ; should turn it off for increased performance.
397 register_argc_argv = On
398 ;
399 ; Maximum size of POST data that PHP will accept
400 post_max_size = 8M
```

บรรทัด `doc_root =` แก้ไขเป็น `doc_root = C:\WWW\Home`


`extension_dir = "./"` แก้ไขเป็น `extension_dir = "C:\WWW\PHP\ext"`

`; cgi.force_redirect = 1` แก้ไขเป็น `cgi.force_redirect = 0`

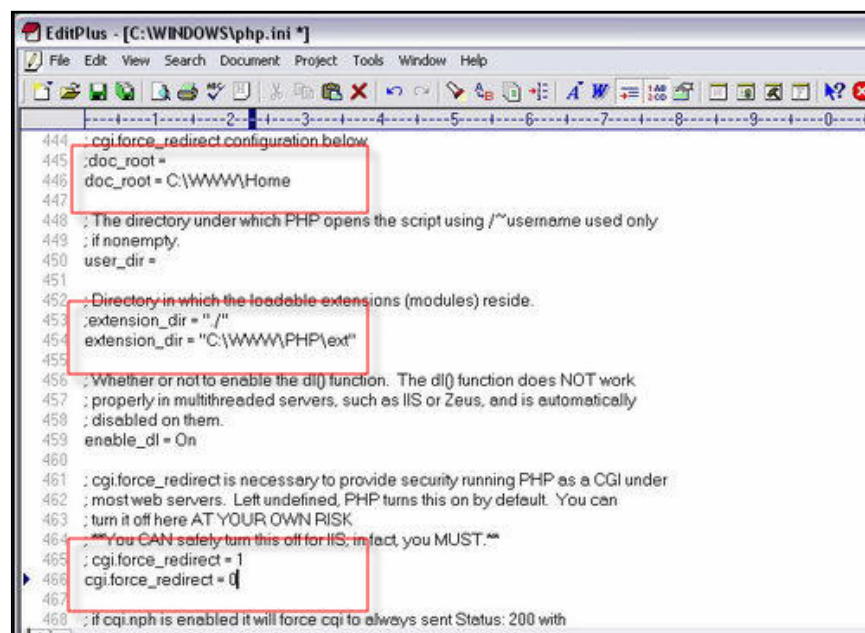

```
444 ; cgi.force_redirect configuration below
445 ;doc_root =
446 doc_root = C:\WWW\Home
447 ;
448 ; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
449 ; if nonempty.
450 user_dir =
451 ;
452 ; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
453 ;extension_dir = "."
454 extension_dir = "C:\WWW\PHP\ext"
455 ;
456 ; Whether or not to enable the dl() function. The dl() function does NOT work
457 ; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically
458 ; disabled on them.
459 enable_dl = On
460 ;
461 ; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under
462 ; most web servers. Left undefined, PHP turns this on by default. You can
463 ; turn it off here AT YOUR OWN RISK
464 ;***You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.***
465 ; cgi.force_redirect = 1
466 cgi.force_redirect = 0
467 ;
468 ; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with
```

บรรทัด `upload_tmp_dir =` แก้ไขเป็น `upload_tmp_dir = C:\WWW\PHP\uploadtmp`

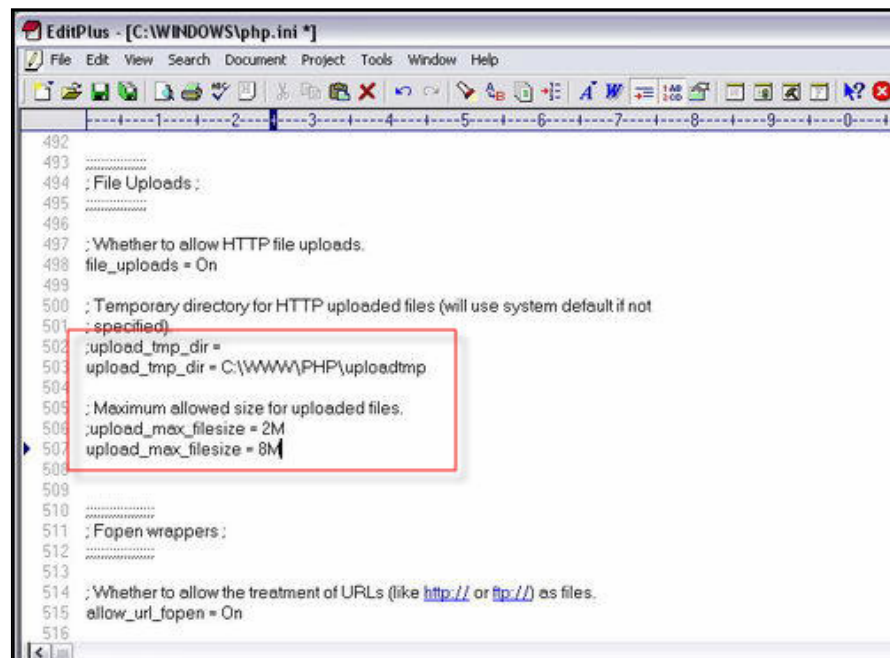


The screenshot shows the EditPlus text editor with the file `C:\WINDOWS\php.ini` open. The text is as follows:

```
492 .....
493 .....
494 ; File Uploads :
495 .....
496 .....
497 ; Whether to allow HTTP file uploads.
498 file_uploads = On
499 .....
500 ; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
501 ; specified)
502 ;upload_tmp_dir =
503 upload_tmp_dir = C:\WWW\PHP\uploadtmp
504 .....
505 ; Maximum allowed size for uploaded files.
506 ;upload_max_filesize = 2M
507 upload_max_filesize = 8M
508 .....
509 .....
510 .....
511 ; Fopen wrappers :
512 .....
513 .....
514 ; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
515 allow_url_fopen = On
516 .....
```

A red rectangular box highlights the lines 502 through 507, specifically the configuration for `upload_tmp_dir` and `upload_max_filesize`.

บรรทัดตรง `extension` เลือกเอาเครื่องหมาย(;)ที่อยู่ข้างหน้าออก ตามที่ต้องการใช้ หลักๆที่ต้องใช้ก็ตามรูปครับ

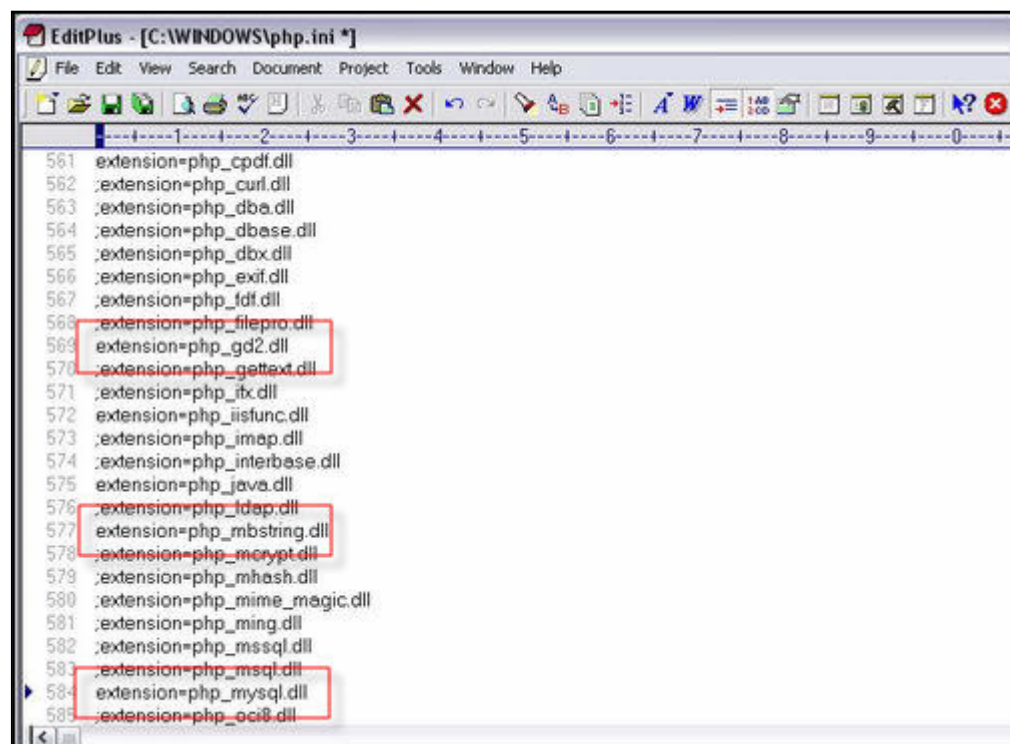


The screenshot shows the EditPlus text editor with the file `C:\WINDOWS\php.ini` open. The text is as follows:


```
561 extension=php_cpdf.dll
562 ;extension=php_curl.dll
563 ;extension=php_dba.dll
564 ;extension=php_dbase.dll
565 ;extension=php_dbx.dll
566 ;extension=php_exif.dll
567 ;extension=php_fdf.dll
568 ;extension=php_filepro.dll
569 extension=php_gd2.dll
570 ;extension=php_gettext.dll
571 ;extension=php_gif.dll
572 ;extension=php_giifunc.dll
573 ;extension=php_imap.dll
574 ;extension=php_interbase.dll
575 extension=php_java.dll
576 ;extension=php_ldap.dll
577 extension=php_mbstring.dll
578 ;extension=php_mcrypt.dll
579 ;extension=php_mhash.dll
580 ;extension=php_mime_magic.dll
581 ;extension=php_ming.dll
582 ;extension=php_mssql.dll
583 ;extension=php_mysql.dll
584 extension=php_mysql.dll
585 ;extension=php_oci8.dll
```

Four red rectangular boxes highlight specific extension lines: line 569 (`extension=php_gd2.dll`), line 570 (`;extension=php_gettext.dll`), line 577 (`extension=php_mbstring.dll`), and line 584 (`extension=php_mysql.dll`). The boxes are used to illustrate removing the semicolon from the beginning of the line to enable the extension.


ให้ดูในส่วนนี้เป็นหลักด้วย C:\WWW\PHP\ext ว่ามี extension ที่ต้องการใช้หรือไม่ จะต้องมีการ
ทำให้ extension ที่เปิดใช้งานได้

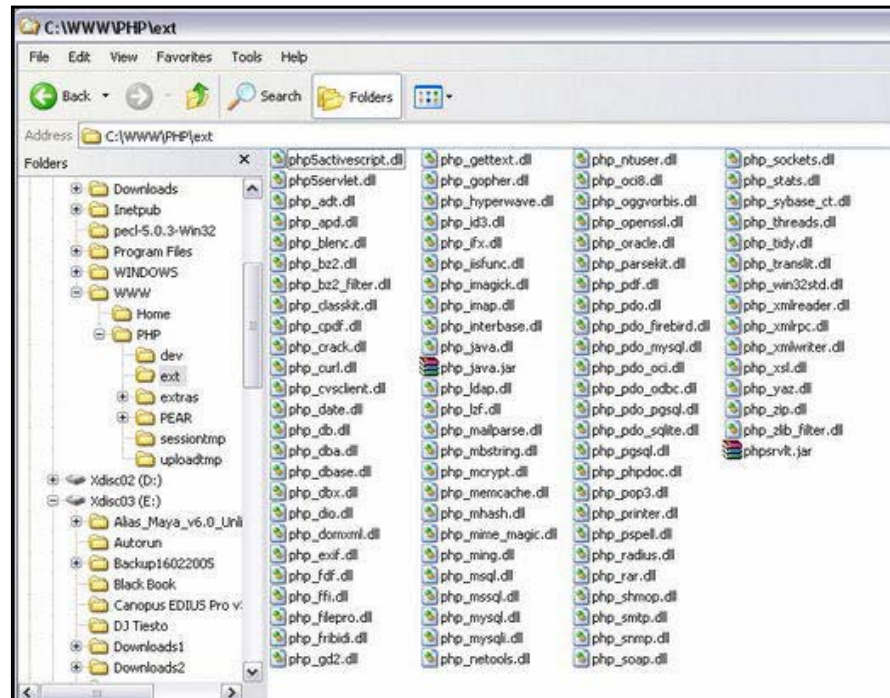


บรรทัด ;sendmail_from = me@example.com แก้ไขเป็น sendmail_from = me@localhost.com
หรือจะใส่อีเมลจริงของท่านลงไปเลยก็ได้

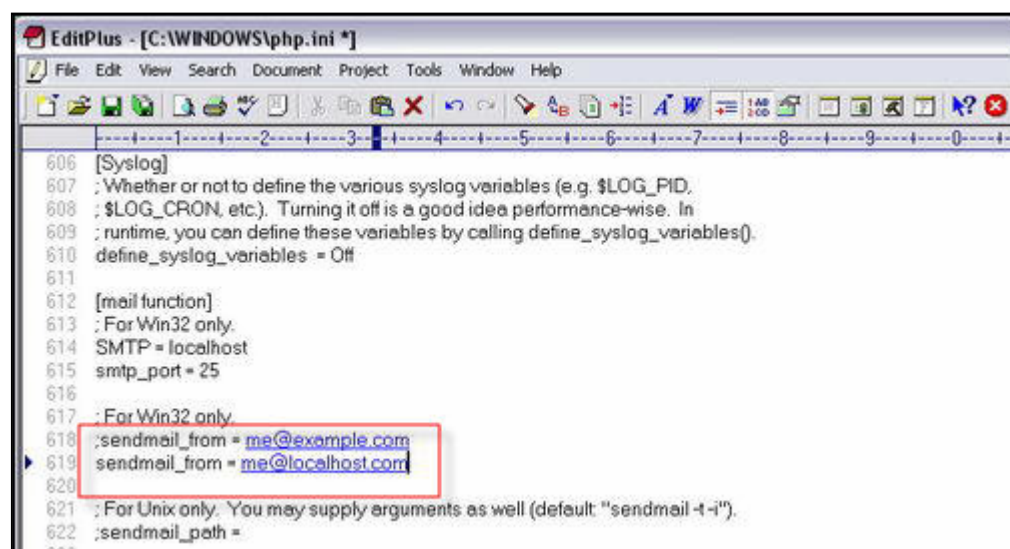

บรรทัด `;session.save_path = "/tmp"` แก้ไขเป็น `session.save_path = C:\WWW\PHP\sessiontmp`

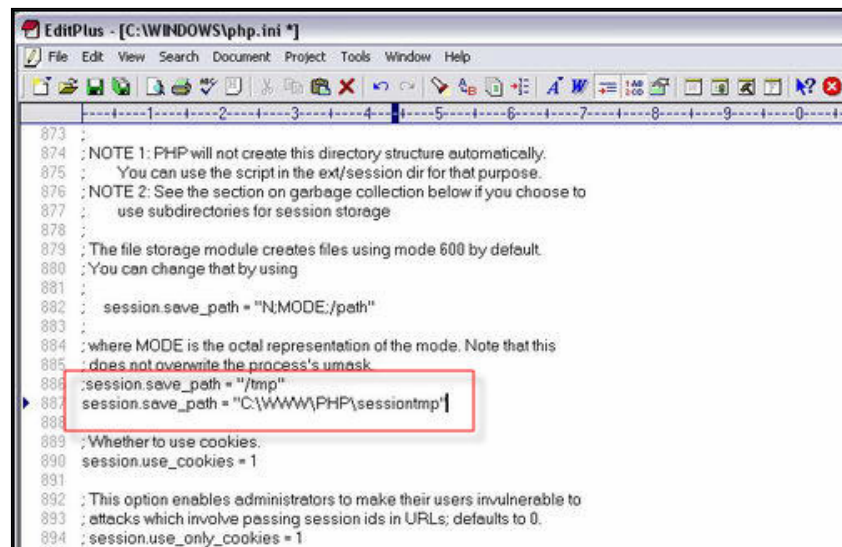


จากนั้นก็เซฟไฟล์นี้แล้วปิดออกไป

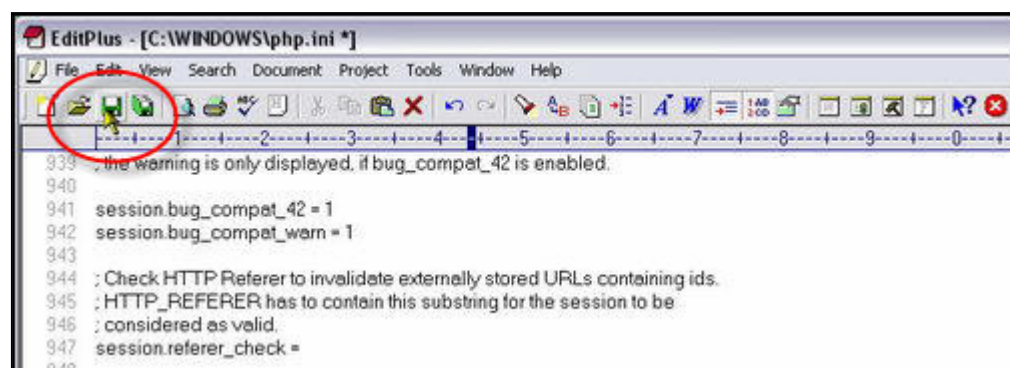


ไปที่ [Internet Information Service](#)




คลิกขวาที่ **Default Web Site** เลือก **Properties**

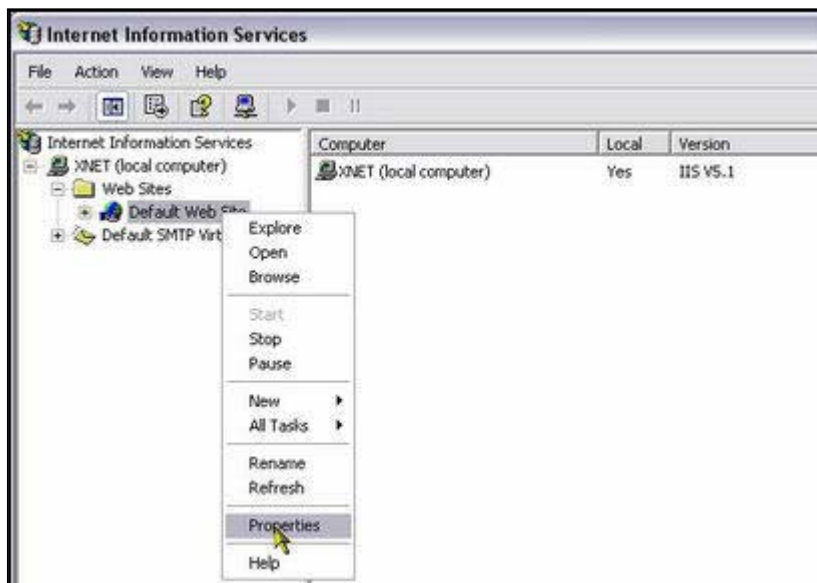

เลือกแท็บ **Home Directory** คลิกที่ **Configuration...**

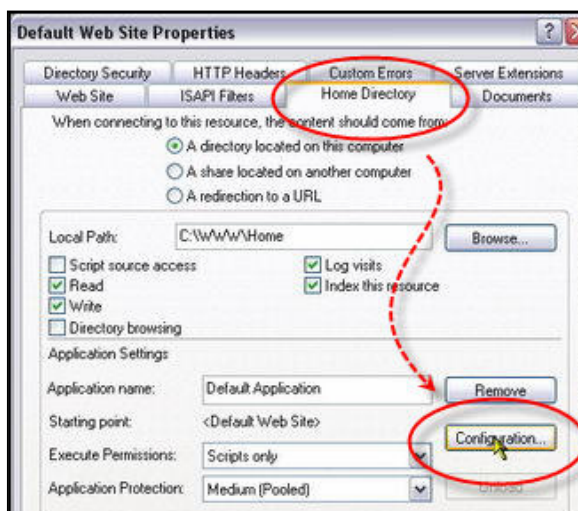


เลือก **Add**

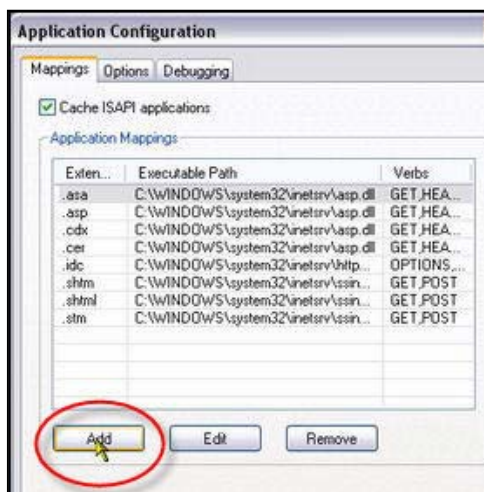


เลือก Browse




ค้นหาไฟล์ `php-cgi.exe` ที่อยู่ใน `C:\WWW\PHP` เลือกแล้วคลิก Open

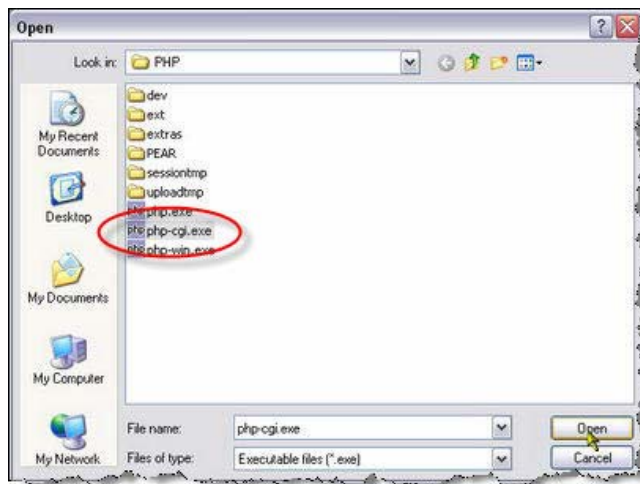


ที่ช่อง Extension ใส่ `.php` และคลิก OK

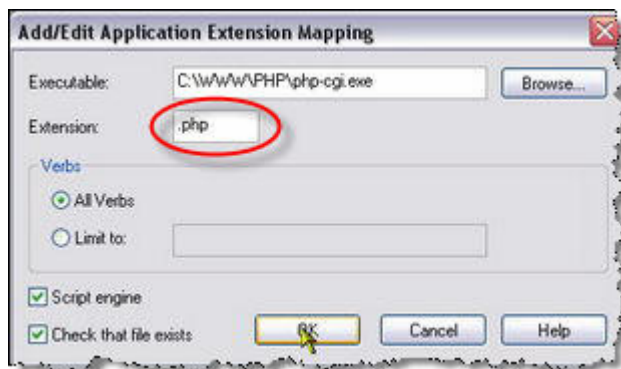

PHP Extension ได้ถูกติดตั้งเข้าไปแล้ว

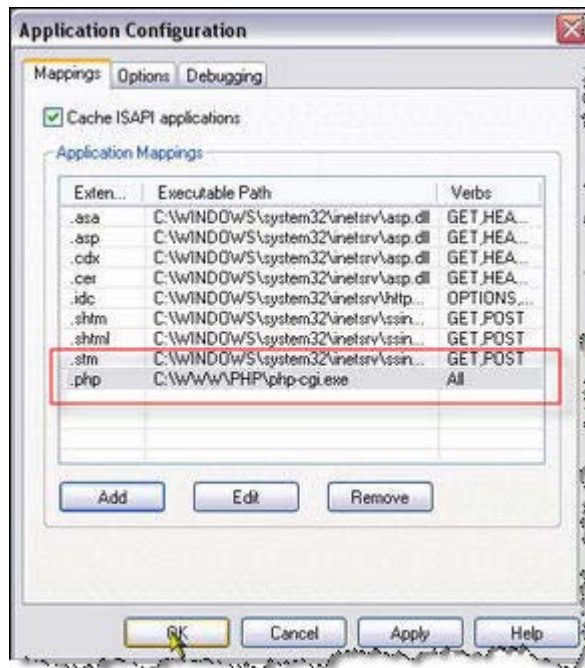


ไปที่แท็บ Document คลิกที่ปุ่ม Add

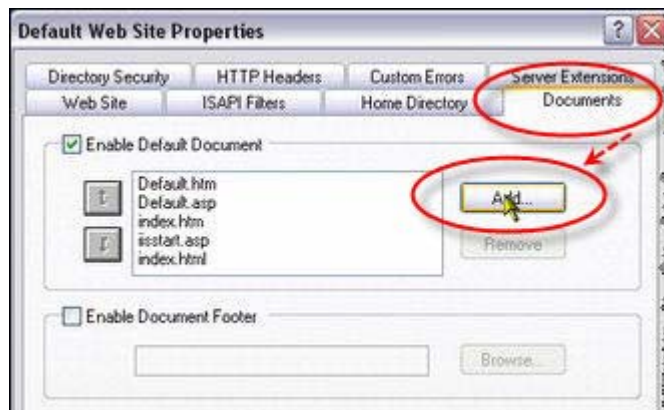

ที่ช่อง Default Document Name: ใส่ index.php แล้วคลิก OK



`index.php` ได้ถูกแอดเพิ่มเข้าไปแล้ว

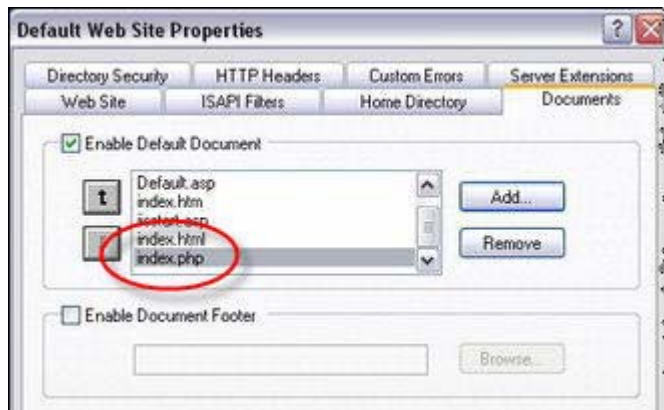


คลิกขวาที่ **My Computer** เลือก **Properties**



เลือกแท็บ Advance เลือก Environment Variables




เลือก Path คลิก Edit

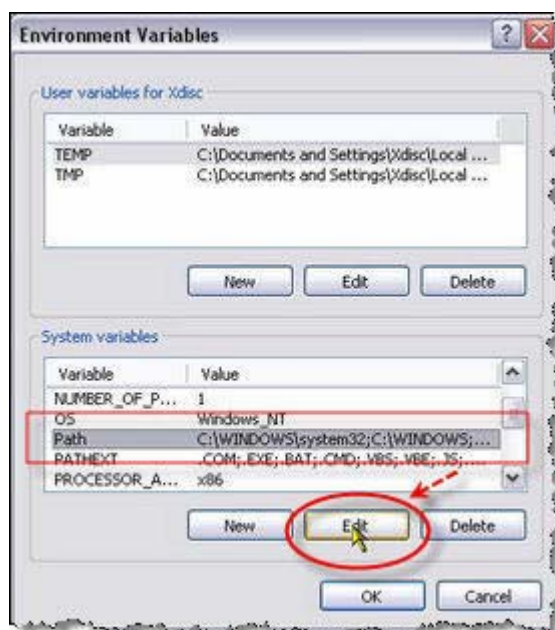


ที่ช่อง Variable value: ใส่ ;C:\WWW\PHP ต่อท้ายเข้าไปแล้วคลิก OK



คลิก **OK** ออกไป

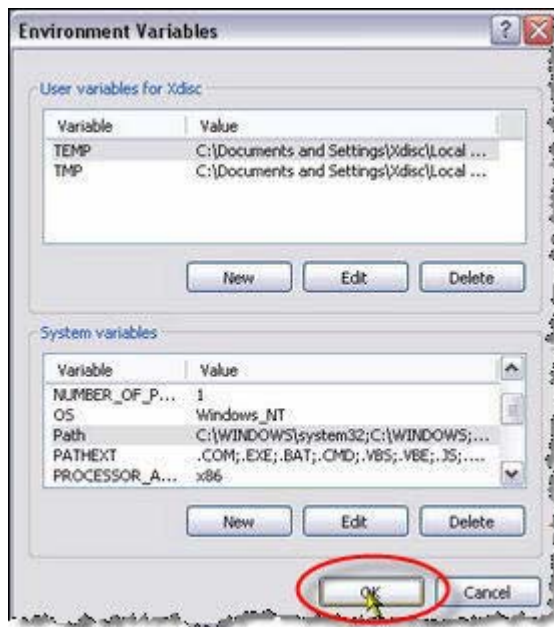

คลิก **OK** ออกไป จากนั้นก็ **Restart** เครื่องใหม่

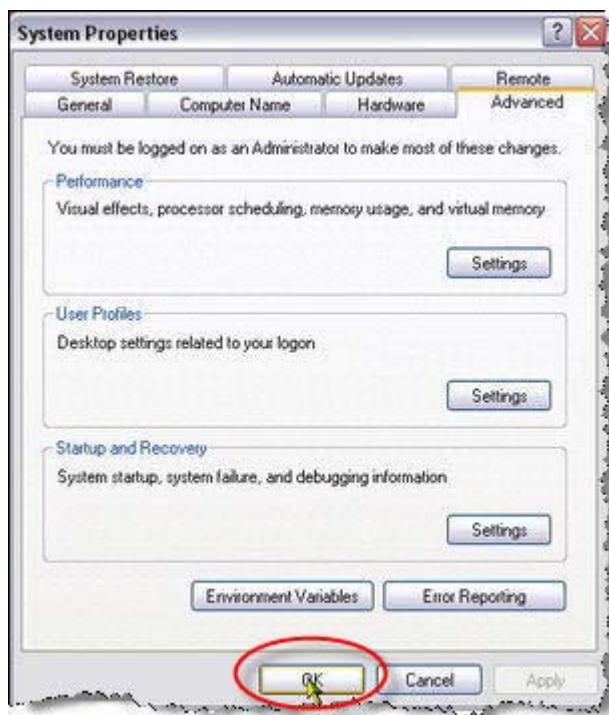

พอบูตเข้าวินโดวส์แล้วให้เปิด [Notepad](#) ขึ้นมาแล้วพิมพ์โค้ดตามรูป

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

หรือจะเขียนเป็นบรรทัดเดียวเลยก็ได้

```
<?php phpinfo(); ?>
```

ที่ผมเขียนแบบนี้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าตรงไหนคือ Tag เปิด ตรงไหนคือคำสั่ง PHP และตรงไหนคือ Tag ปิด


<?php	= Tag เปิด
phpinfo();	= ชุดคำสั่ง
?>	= Tag ปิด

ซึ่งจาก Code PHP ข้างบนจะเป็น Code รูปแบบ [XML style](#) แต่จะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันเยอะคือ [SGML style](#) ดังตัวอย่างจะไม่มีคำว่า [php](#) ต่อท้าย <?


```
<?  
phpinfo();  
?>
```



เซฟไฟล์ เลือกที่เก็บไฟล์ปลายทางไปที่ [C:\WWW\Home](#) ตั้งชื่อเป็น [info.php](#) ที่ช่อง [Save as type:](#) ให้เลือกเป็น [All Files](#) แล้วคลิก [Save](#)

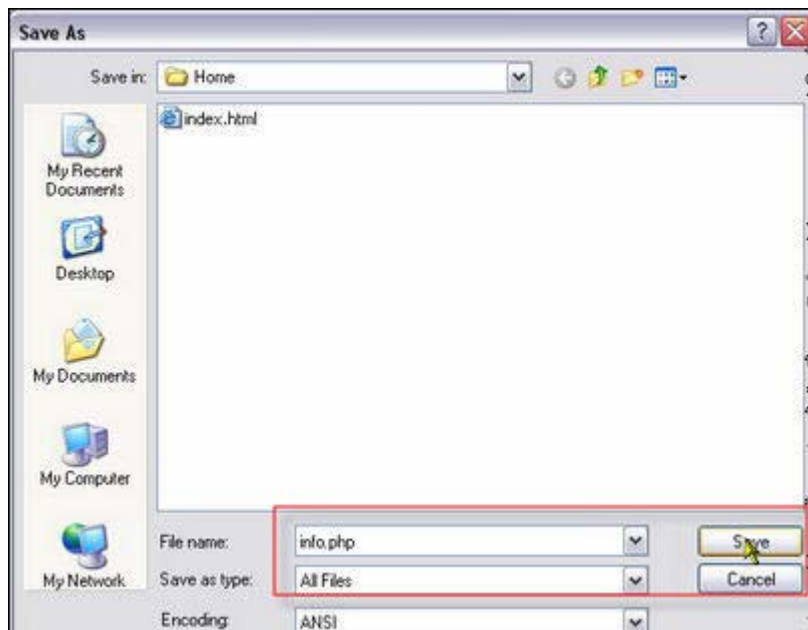


เปิด IE ขึ้นมา ที่ช่อง Address พิมพ์ <http://localhost/info.php> เเคะ Enter ถ้าไม่ผิดพลาดประการใด จะต้องได้ตามรูป

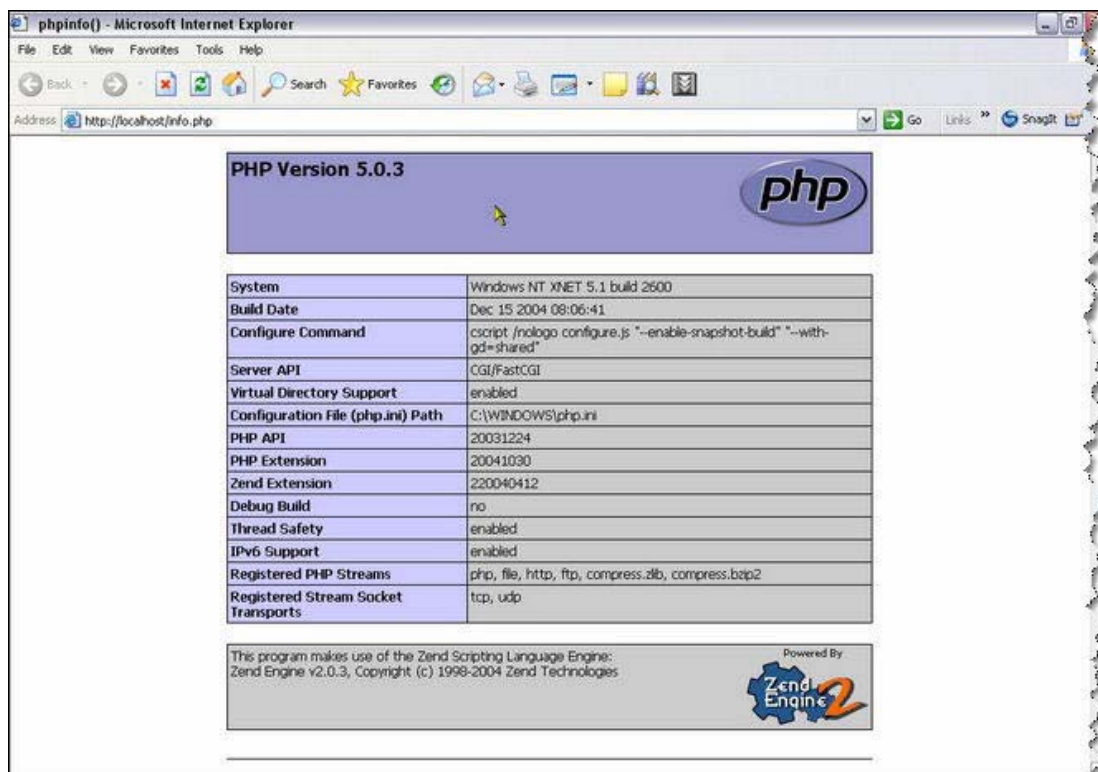


เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการติดตั้ง PHP 5 ครบ

วิธีติดตั้ง MySQL แบบ Manual


MySQL เป็นซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีๆ ดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.mysql.com/> หรือภายในโฟลเดอร์ source ในซีดีที่แนบมาด้วย ในที่นี้เราจะแนะนำการติดตั้งแบบไฟล์ที่เป็น .zip ไม่ใช่ตัว Install แบบ .exe โดยเราจะยกเอาเวอร์ชัน 4.0.24 โดยถ้าจะดาวน์โหลดก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.mysql.com/downloads/mysql/4.0.html

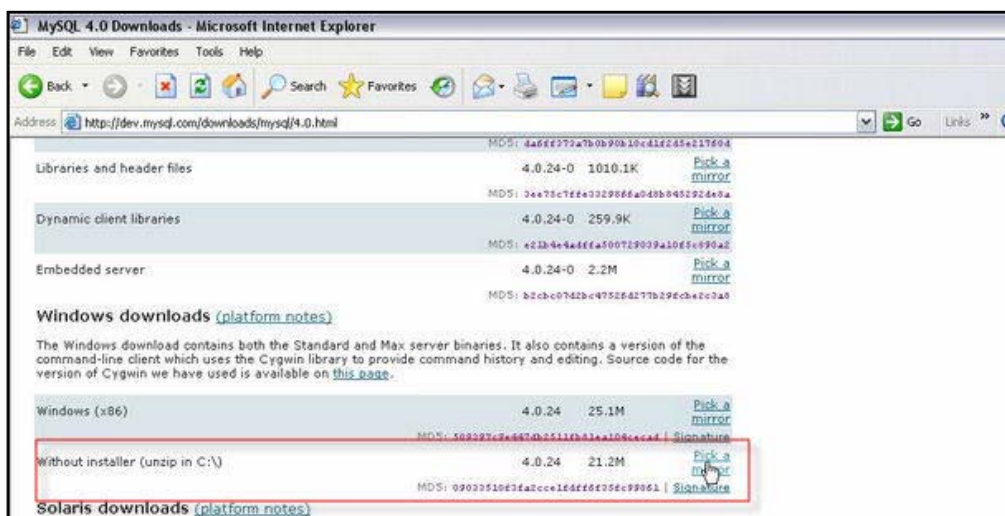


หลังจากคลิกเข้าไปที่ Pick a mirror แล้วให้เลื่อนลงไปช่วงกลางๆ แล้วเลือกลิงค์จากประเทศไทย เพราะจะโหลดได้เร็วกว่าลิงค์ต่างประเทศ

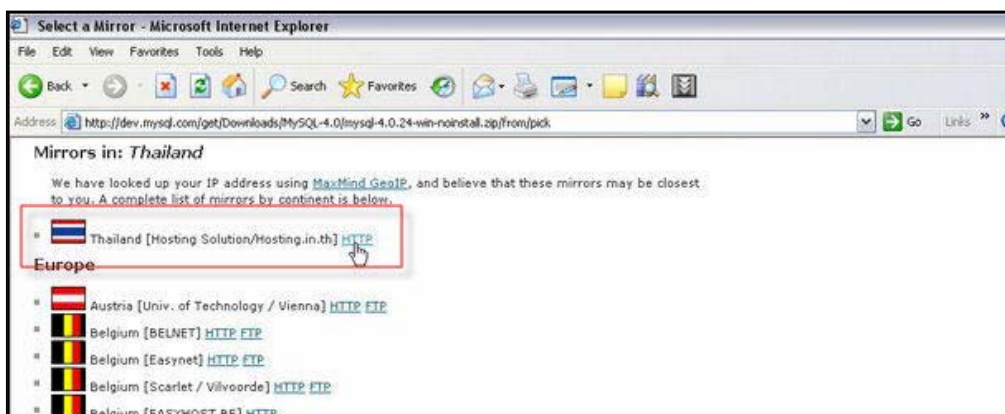


ดาวน์โหลดมาพักไว้ที่ไดรฟ์ C: ก่อน

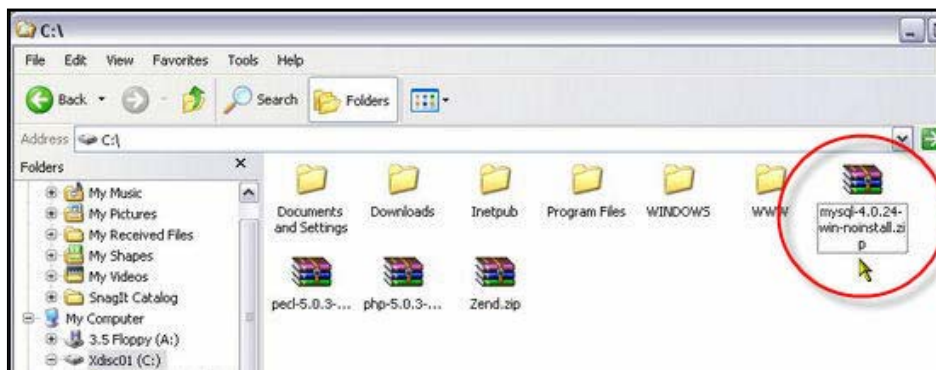

จากนั้นให้คลายไฟล์ mysql-4.0.24-win-noinstall.zip ออกมาแล้วนำเข้าไปไว้ที่ C:\WWW และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น MySQL

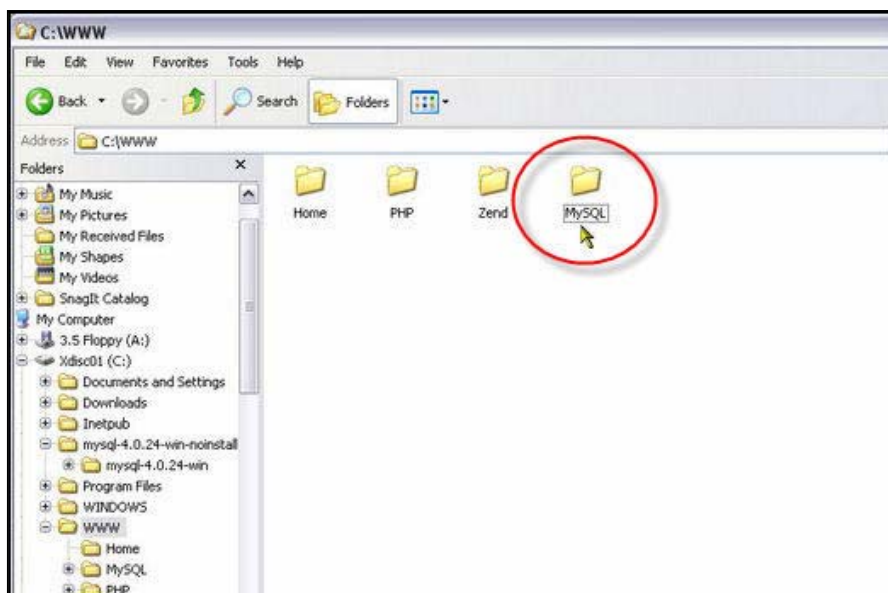

จากนั้นเข้าไปที่ C:\WWWMySQL แล้วสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่และตั้งชื่อเป็น tmp

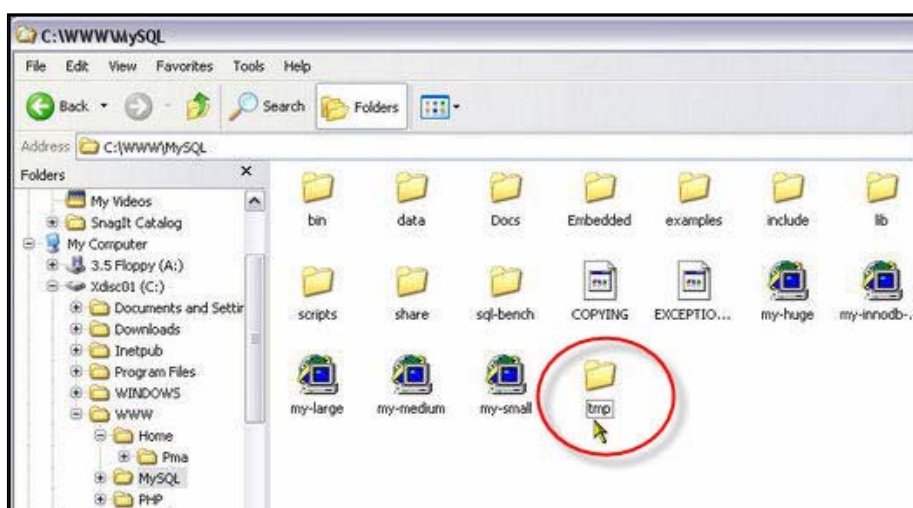


ข้างในโฟลเดอร์ MySQL จะมีไฟล์ my-xxx หลายๆไฟล์อยู่ ไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์ Config ของ MySQL นามสกุลจะเป็น .cnf แต่ตัว Windows จะมองไม่เห็น ในที่นี้ผมจะเลือกไฟล์ my-medium (ซึ่งท่านเองสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม)




ใช้ Editplus เปิดไฟล์ my-medium.cnf ขึ้นมาเพิ่มบรรทัด


socket = C:/WWW/MySQL/tmp/mysql.sock เข้าไปในส่วนของ [client] และ [mysqld] ดังในรูป จากนั้นให้เพิ่มคำสั่ง basedir = C:/WWW/MySQL/ และ datadir = C:/WWW/MySQL/data/ เข้าไปในส่วนของ [mysqld]

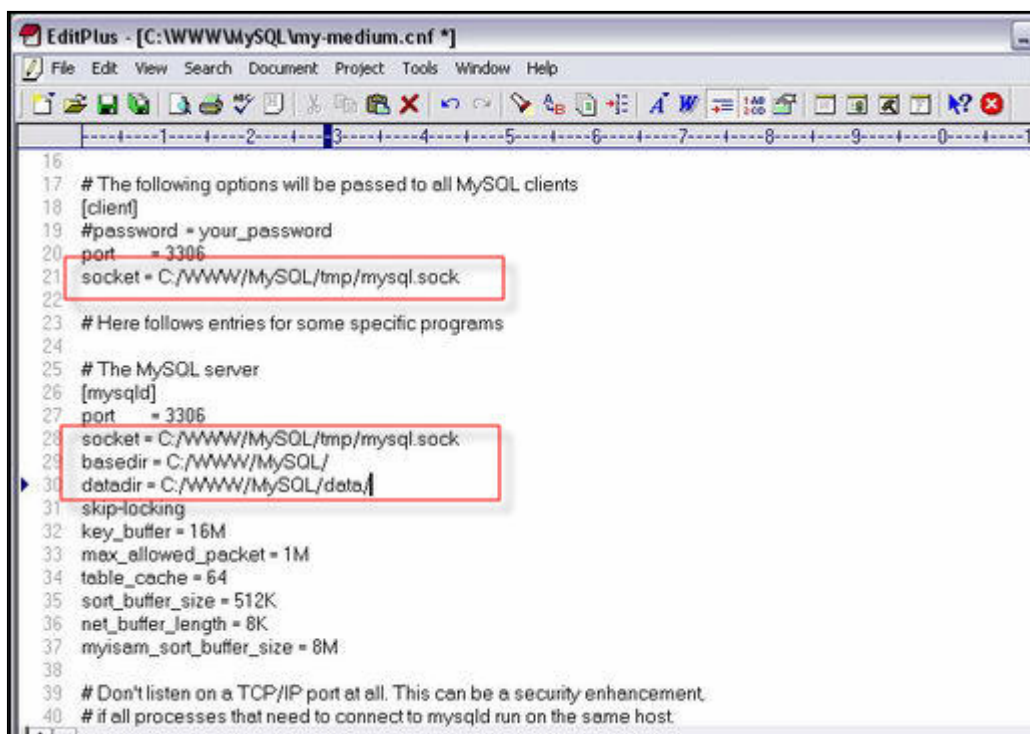


จากนั้นให้ทำการเซฟไฟล์ โดยเลือก Save As

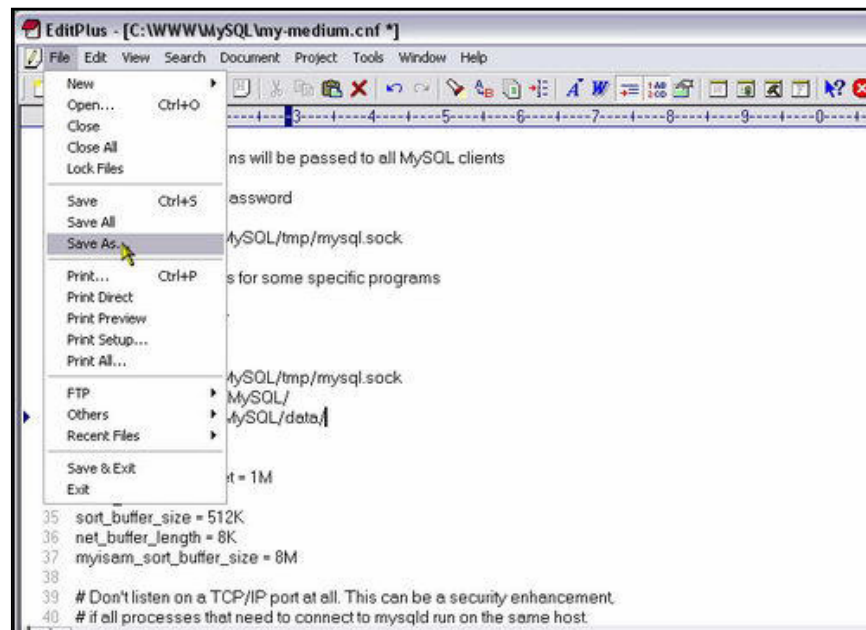

ที่เก็บไฟล์ปลายทาง (Save in:) ให้เลือก C:\WINDOWS ด้านล่างที่ช่อง File name: ตั้งชื่อไฟล์เป็น my.ini ที่ช่อง Save as type: เลือกเป็น All File [*.*) แล้วคลิก Save

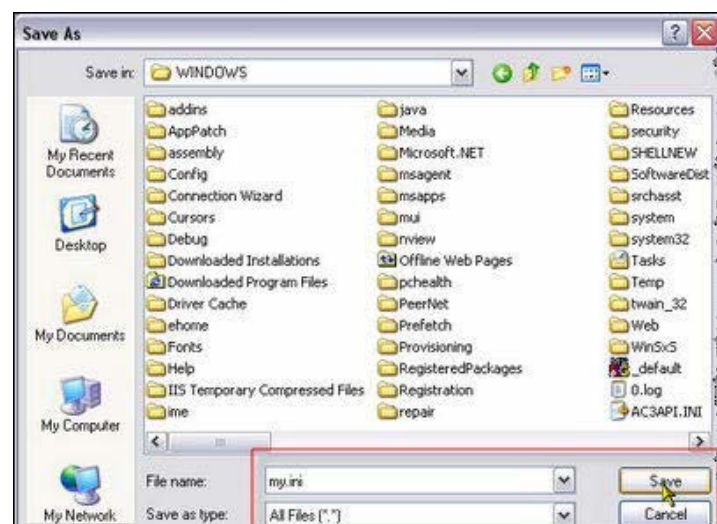

จากนั้นไปที่ Start >> Run พิมพ์ cmd คลิก OK

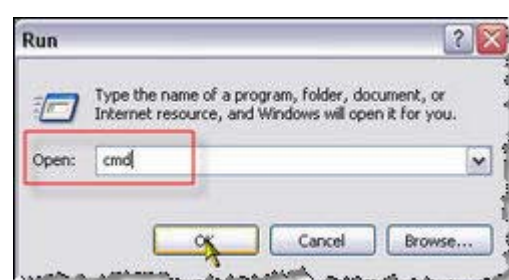

จะเข้ามาอยู่ที่หน้า Command Prompt

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\SuperUser>_
```

ต่อไปพิมพ์ cd\ เคาะ Enter จะออกไปอยู่ที่ C>

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\SuperUser>cd\
C:\>_
```

← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter

จากนั้น พิมพ์ cd www\mysql\bin และเคาะ Enter เพื่อเข้าไปที่ C:\WWW\MySQL\bin>

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\SuperUser>cd\
C:\>cd www\mysql\bin
C:\WWW\MySQL\bin>
```

← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter

ต่อไปทำการติดตั้ง MySQL โดยพิมพ์คำสั่ง mysql-max-nt --install แล้วเคาะ Enter
ความหมายของแต่ละตัวของ mysql เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านครับ

mysql.exe = Compiled with full debugging and automatic memory allocation checking, symbolic links, and InnoDB and BDB transactional tables.
mysql-opt.exe = Support for InnoDB transactional tables.
mysql-nt.exe = Support for named pipes.
mysql-max.exe = Support for symbolic links, and InnoDB and BDB transactional tables.
mysql-max-nt.exe = Support for symbolic links, InnoDB and BDB transactional tables, and named pipes.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\SuperUser>cd\
C:\>cd www\mysql\bin
C:\WWW\MySQL\bin>mysql-max-nt --install
Service successfully installed.
C:\WWW\MySQL\bin>
```


← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter

Start MySQL โดยใช้คำสั่ง NET START MySQL แล้วเคาะ Enter

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\SuperUser>cd\
C:\>cd www\mysql\bin
C:\WWW\MySQL\bin>mysqld-max-nt --install
Service successfully installed.
C:\WWW\MySQL\bin>NET START MySQL ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
The MySQL service was started successfully.
C:\WWW\MySQL\bin>_
```

ถ้าไม่มีปัญหาใดๆเมื่อเข้าไปดูที่ Service ของ Windows จะเห็น MySQL Started อยู่

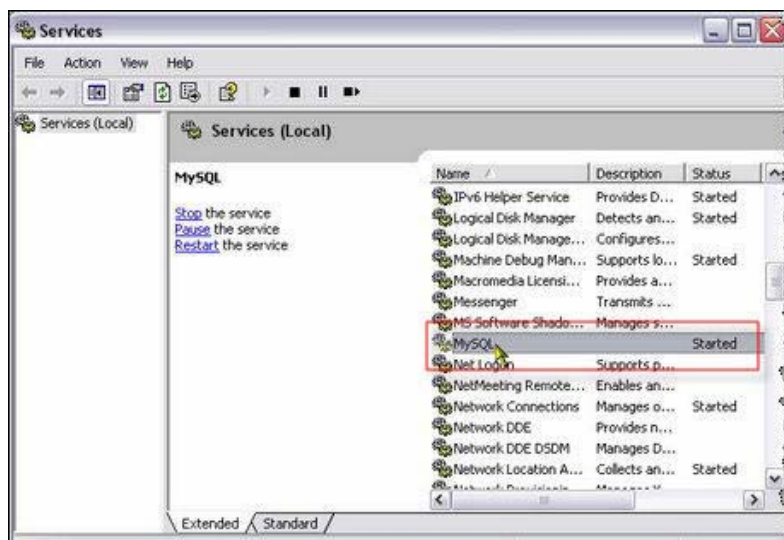


ต่อไปทำการเซตพาสเวิร์ดให้ User root โดยใช้คำสั่ง mysqladmin -u root password 654321 แล้วเคาะ Enter (654321 หมายถึง Password ที่ผมตั้งขึ้นมา ตั้งได้ตามต้องการ)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\SuperUser>cd\
C:\>cd www\mysql\bin
C:\WWW\MySQL\bin>mysqld-max-nt --install
Service successfully installed.
C:\WWW\MySQL\bin>NET START MySQL
The MySQL service was started successfully.
C:\WWW\MySQL\bin>mysqladmin -u root password 654321 ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
C:\WWW\MySQL\bin>_
```


จากนั้นให้เปิดไฟล์ my.ini ขึ้นมา และเพิ่มบรรทัด default-character-set=tis620 เข้าไปในส่วนของ [client] และ [mysqld] ดังรูป แล้วเซฟ เพื่อให้ MySQL รู้จักภาษาไทย

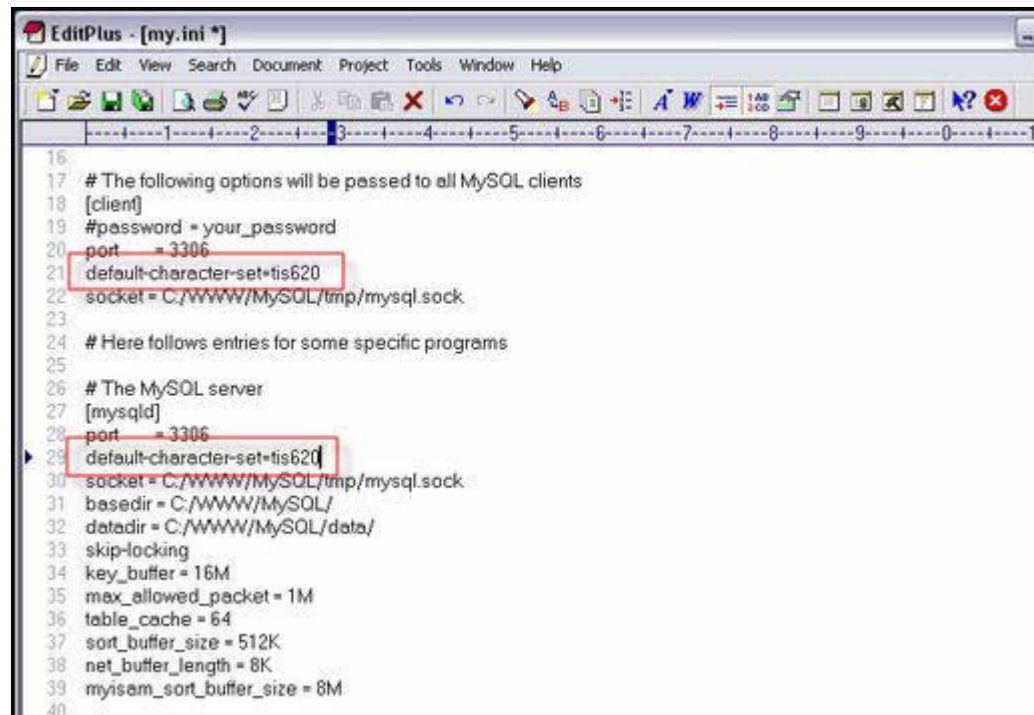


```
16 # The following options will be passed to all MySQL clients
17 [client]
18 #password = your_password
19 port = 3306
20 default-character-set=tis620
21 socket = C:/WWW/MySQL/tmp/mysql.sock
22
23 # Here follows entries for some specific programs
24
25 # The MySQL server
26 [mysqld]
27 port = 3306
28 default-character-set=tis620
29 socket = C:/WWW/MySQL/tmp/mysql.sock
30 basedir = C:/WWW/MySQL/
31 datadir = C:/WWW/MySQL/data/
32 skip-locking
33 key_buffer = 16M
34 max_allowed_packet = 1M
35 table_cache = 64
36 sort_buffer_size = 512K
37 net_buffer_length = 8K
38 myisam_sort_buffer_size = 8M
39
40
```

ต่อไปทำการ login เข้า MySQL โดยใช้คำสั่ง mysql -u root -p เคาะ Enter



```
C:\WWW\MySQL\bin>mysqladmin -u root password 654321
C:\WWW\MySQL\bin>mysql -u root -p
Enter password:
```

ใส่พาสเวิร์ด 654321 แล้วเคาะ Enter และจะ login เข้า MySQL ได้ดังรูป

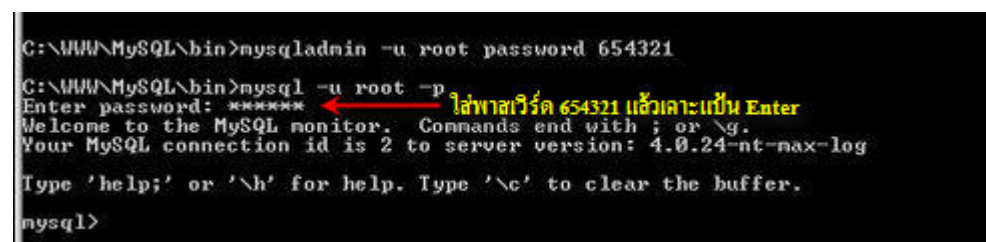

```
C:\WWW\MySQL\bin>mysqladmin -u root password 654321
C:\WWW\MySQL\bin>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 4.0.24-nt-max-log
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>
```

ดูสถานะของ MySQL โดยคำสั่ง status; แล้วเคาะ Enter ก็จะเห็นค่าต่างๆไหลขึ้นมา

```
mysql> status; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
mysql Ver 12.22 Distrib 4.0.24, for Win32 (ia32)
Connection id:          1
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Server version:         4.0.24-nt-max-log
Protocol version:       10
Connection:             localhost via TCP/IP
Client characterset:    tis620
Server characterset:    tis620
TCP port:               3306
Uptime:                 57 sec

Threads: 1  Questions: 2  Slow queries: 0  Opens: 6  Flush tables: 1  Open tables: 0
Queries per second avg: 0.035

mysql> _
```

ดูว่ามีฐานข้อมูลอะไรอยู่บ้างโดยคำสั่ง SHOW DATABASES; เคาะ Enter จะเห็นฐานข้อมูลชื่อ mysql และ test

```
mysql> SHOW DATABASES; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
+-----+
| Database |
+-----+
| mysql    |
| test     |
+-----+
2 rows in set (0.02 sec)

mysql> _
```

ดูสถานะ Accounts โดยใช้คำสั่ง SELECT User, Host, Password FROM mysql.user; แล้วเคาะ Enter จะได้ดังรูป

```
mysql> SELECT User, Host, Password FROM mysql.user; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
+-----+-----+-----+
| User | Host       | Password |
+-----+-----+-----+
| root | localhost | 0ba03e4f53f18469 |
|      | localhost |              |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.04 sec)

mysql> _
```

ดูสถานะ Access controls to individual databases โดยใช้คำสั่ง SELECT Host, Db, User, Select_priv FROM mysql.db; เคาะ Enter จะได้ตามรูป

```
mysql> SELECT Host, Db, User, Select_priv FROM mysql.db; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
+-----+-----+-----+-----+
| Host | Db      | User | Select_priv |
+-----+-----+-----+-----+
| %    | test   |      | Y           |
| %    | test\% |      | Y           |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

ลบ Anonymous users โดยใช้คำสั่ง DELETE FROM mysql.user WHERE User=""; เคาะ Enter (เพื่อความปลอดภัยจากการโดน Hack ในกรณีที่ Online)

```
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User=''; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
mysql>
```

ลบ Remote root โดยใช้คำสั่ง DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host != 'localhost'; เคาะ Enter

```
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host != 'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> _
```

ลบ test database ทิ้งโดยใช้คำสั่ง DROP DATABASE test; เคาะ Enter

```
mysql> DROP DATABASE test; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
mysql>
```

ลบ Privileges on test database โดยใช้คำสั่ง DELETE FROM mysql.db WHERE Db = 'test' OR Db = 'test_%'; แล้วเคาะ Enter

```
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host != 'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> DROP DATABASE test;
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
mysql> DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%'; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
mysql>
```

ใช้คำสั่ง FLUSH PRIVILEGES; เคาะ Enter เพื่อให้ค่าต่างๆที่แก้ไขตามข้างต้นใช้งานได้

```
mysql> DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
mysql> FLUSH PRIVILEGES; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
mysql>
```

ออกจาก MySQL โดยใช้คำสั่ง quit; เคาะ Enter

```
mysql> quit; ← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วเคาะเป็น Enter
Bye
C:\WWW\MySQL\bin>
```


ไปที่ Start >> All Programs >> My Computer คลิกขวาแล้วเลือก Properties



ไปที่แท็บ Advance คลิกที่ Environment Variables




เลือก Path แล้วคลิก Edit

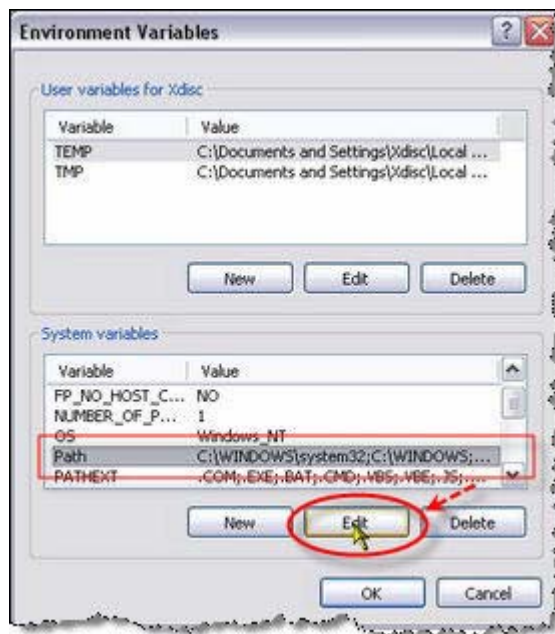

ที่ช่อง Variables value: ใส่ ;C:\WWW\MySQL\bin ต่อท้ายแล้วคลิก OK



คลิก OK

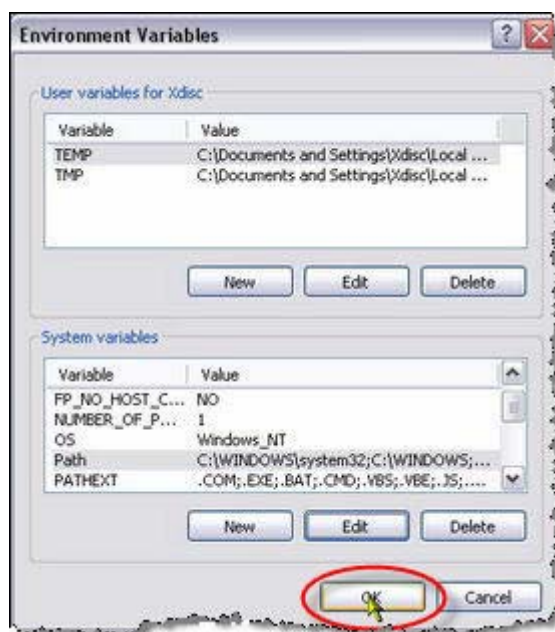

คลิก OK ออกไป และ Restart เครื่องใหม่



การ Uninstall MySQL หรือการถอด MySQL ออกจากเครื่อง

หลังจากติดตั้งไปแล้วทีนี้มาดูวิธีการลบ MySQL ออกจากเครื่องกันนะครับ ไปที่


Command Prompt พิมพ์ cd\ เคาะ Enter พิมพ์ cd www\mysql\bin เคาะ Enter

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\SuperUser>cd\
C:\>cd www\mysql\bin
C:\WWW\MySQL\bin>
```

ทำการ Stop MySQL โดยใช้คำสั่ง NET STOP MySQL เคาะ Enter

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\SuperUser>cd\
C:\>cd www\mysql\bin
C:\WWW\MySQL\bin>NET STOP MySQL
The MySQL service is stopping.
The MySQL service was stopped successfully.
C:\WWW\MySQL\bin>
```

ลบ MySQL ออกจาก Service ของ Windows โดยใช้คำสั่ง `mysql-max-nt --remove` เถอะ Enter

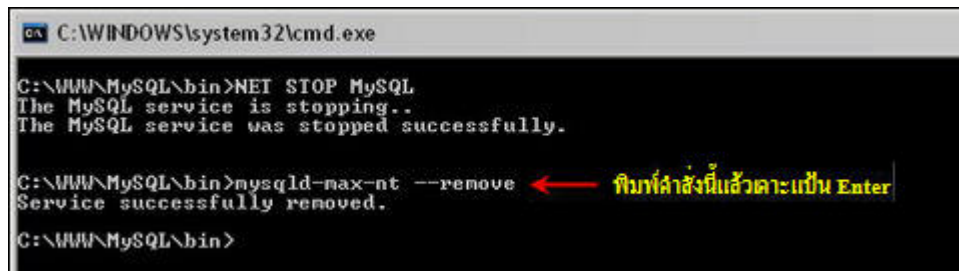

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe


C:\WWW\MySQL\bin>NET STOP MySQL
The MySQL service is stopping..
The MySQL service was stopped successfully.

C:\WWW\MySQL\bin>mysql-max-nt --remove
Service successfully removed.

C:\WWW\MySQL\bin>
```

← พิมพ์คำสั่งนี้แล้วกด Enter


เข้าไปดูที่ Service จะไม่เห็น MySQL แล้ว

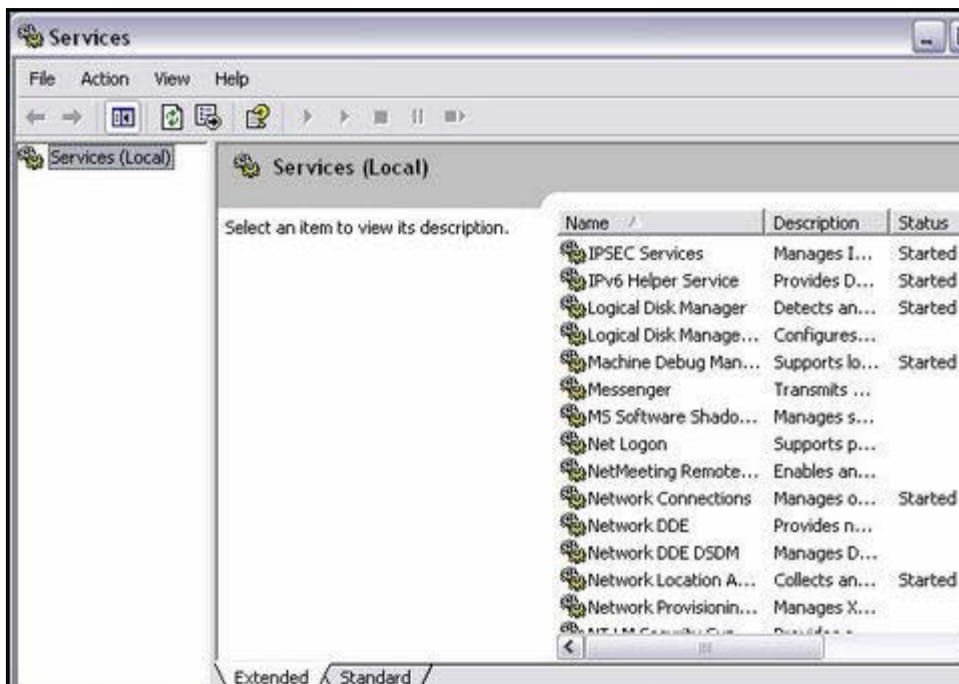

ไปที่ Environment Variables ลบ ;C:\WWW\MySQL\bin ออก และคลิก OK ออกไป




เข้าไปลบไฟล์เตอร์ MySQL ที่ได้เลยครับ

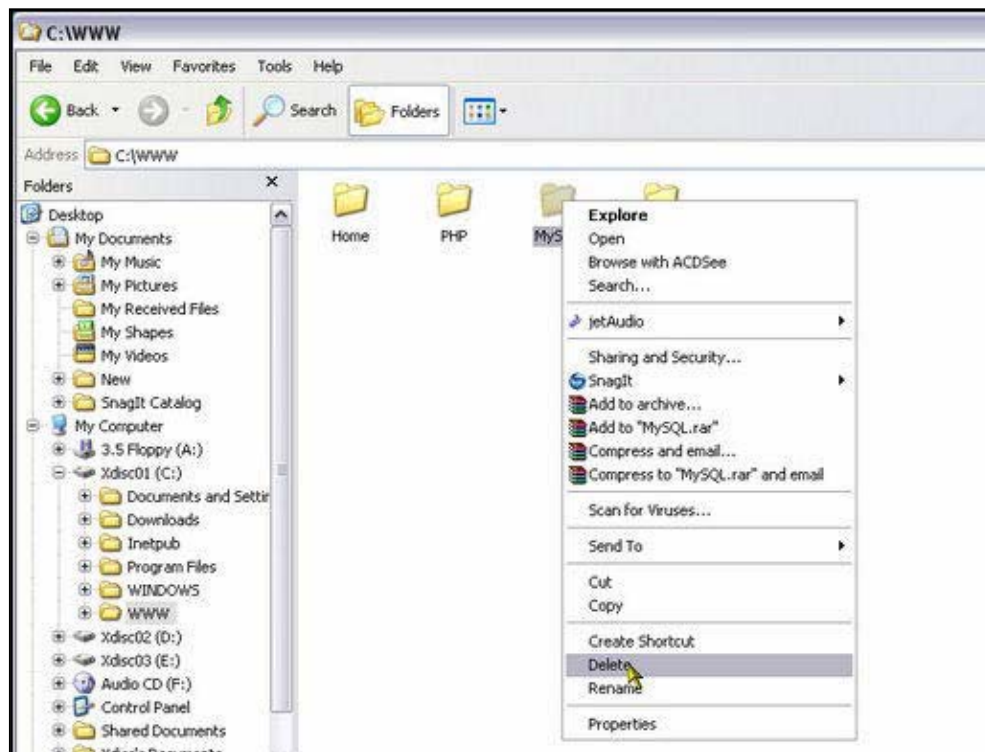


เป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิธีการติดตั้ง MySQL และวิธีลบ MySQL ออกจากเครื่อง

การติดตั้ง phpMyAdmin


phpMyAdmin เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล MySQL ครัวเรือน คำนวณได้ที่
<http://www.phpmyadmin.net> หรือภายในโฟลเดอร์ source ในซีดีที่แนบมาด้วย

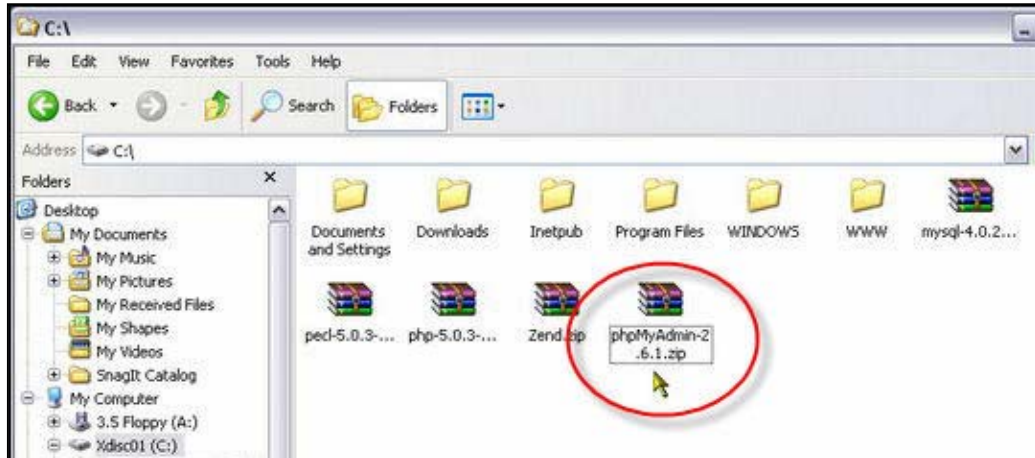


หลังจากดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วให้ทำการคลายไฟล์บีบอัดออกมา เพื่อความสะดวกให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น pma (จะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้) จากนั้นให้ก๊อปปี้ไปไว้ที่ C:\WWW\Home

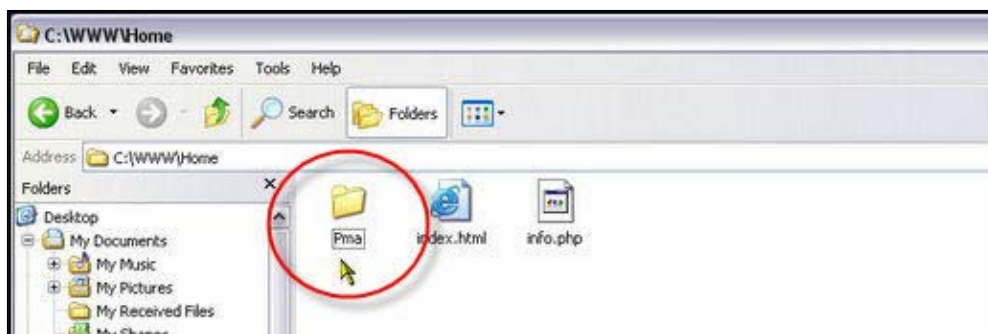

เปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์ C:\WWW\Home\Pma ค้นหาไฟล์ config.inc.php

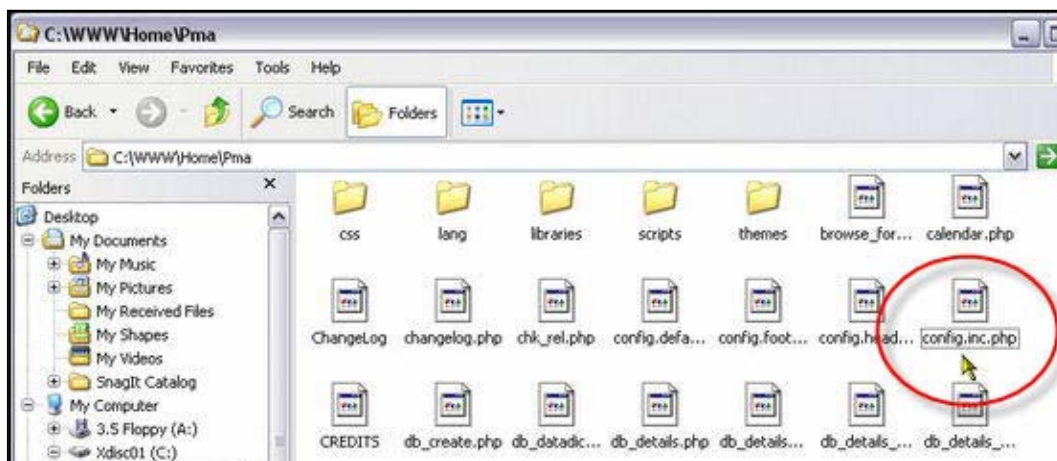

ใช้ Text Editor เปิดไฟล์ config.inc.php ขึ้นมา แก้ไขบรรทัด \$cfg['PmaAbsoluteUri'] = "";
เป็น \$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/pma';

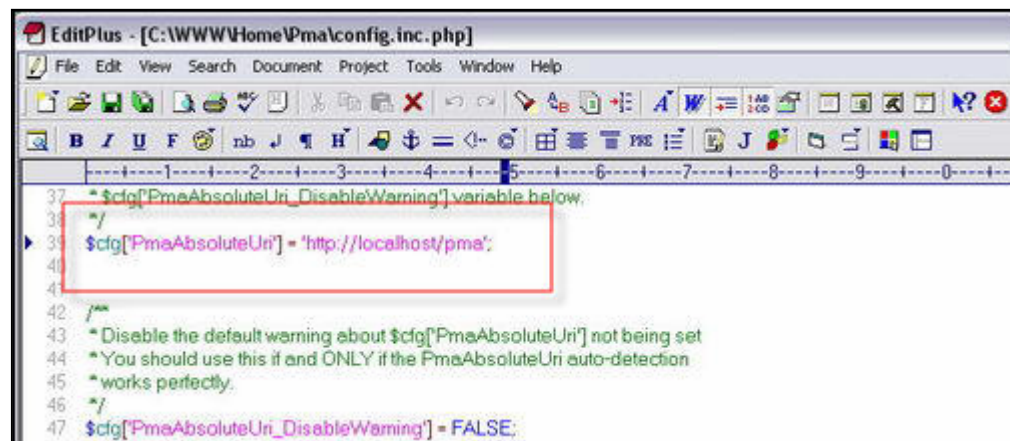


The screenshot shows the EditPlus text editor with the file 'C:\WWW\Home\Pma\config.inc.php' open. The code is as follows:

```
37 * $cfg['PmaAbsoluteUri_DisableWarning'] variable below.
38 */
39 $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/pma';
40
41
42 /*
43  * Disable the default warning about $cfg['PmaAbsoluteUri'] not being set
44  * You should use this if and ONLY if the PmaAbsoluteUri auto-detection
45  * works perfectly.
46  */
47 $cfg['PmaAbsoluteUri_DisableWarning'] = FALSE;
```

The line `$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/pma';` is highlighted with a red box.

บรรทัด \$cfg['blowfish_secret'] = ""; แก้ไขเป็น \$cfg['blowfish_secret'] = 'xdisc';
**ตรง xdisc ใส่ค่าอื่นแทนได้เลย อะไรก็ได้

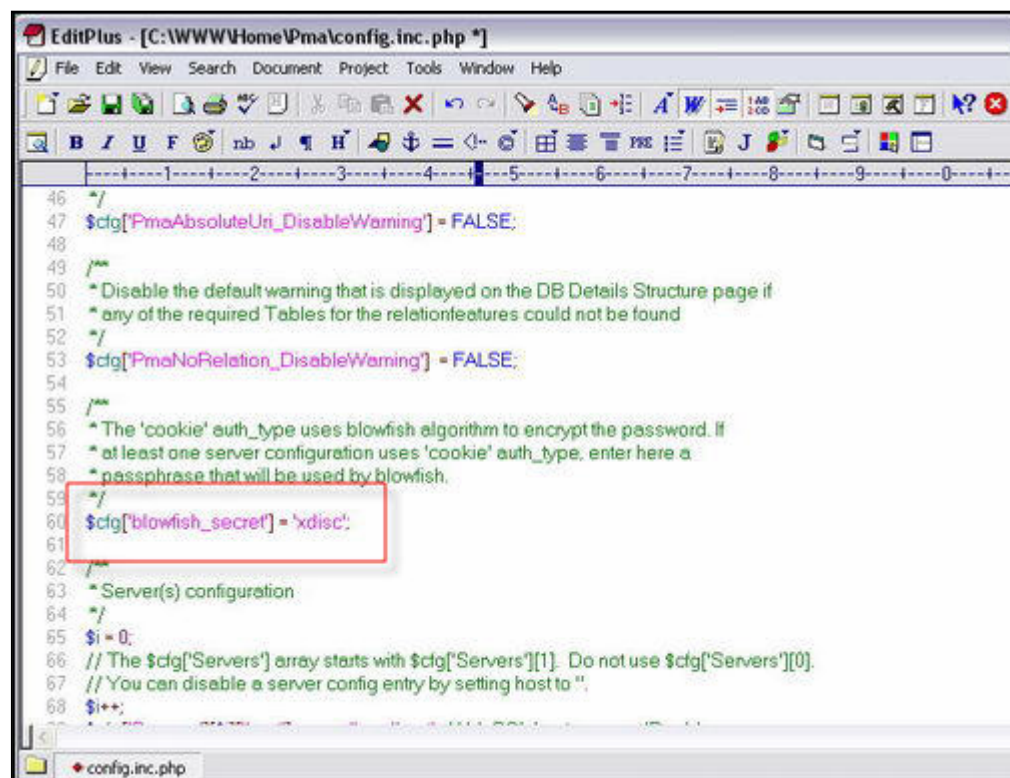

The screenshot shows the EditPlus text editor with the file 'C:\WWW\Home\Pma\config.inc.php' open. The code is as follows:

```
46 */
47 $cfg['PmaAbsoluteUri_DisableWarning'] = FALSE;
48
49 /*
50  * Disable the default warning that is displayed on the DB Details Structure page if
51  * any of the required Tables for the relationfeatures could not be found
52  */
53 $cfg['PmaNoRelation_DisableWarning'] = FALSE;
54
55 /*
56  * The 'cookie' auth_type uses blowfish algorithm to encrypt the password. If
57  * at least one server configuration uses 'cookie' auth_type, enter here a
58  * passphrase that will be used by blowfish.
59  */
60 $cfg['blowfish_secret'] = 'xdisc';
61
62 /*
63  * Server(s) configuration
64  */
65 $i = 0;
66 // The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1]. Do not use $cfg['Servers'][0].
67 // You can disable a server config entry by setting host to ''
68 $i++;
```

The line `$cfg['blowfish_secret'] = 'xdisc';` is highlighted with a red box.

บรรทัด

```
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
```

<< ปกติเป็น localhost อยู่แล้ว ไม่ต้องแก้ไขใดๆ

บรรทัด

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method  
(config, http or cookie based)?
```

```
$cfg['Servers'][$i]['user'] = ''; // MySQL user
```

```
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed
```

แก้ไขเป็น

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; // Authentication method  
(config, http or cookie based)?
```


```
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user
```

```
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '654321'; // MySQL password (only needed
```


เซฟและปิด Editor ออกไป

```
EditPlus - [C:\WWW\Home\pma\config.inc.php *]  
File Edit View Search Document Project Tools Window Help  
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----  
67 // You can disable a server config entry by setting host to "  
68 $i++.  
69 $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address  
70 $cfg['Servers'][$i]['port'] = ''; // MySQL port - leave blank for default port  
71 $cfg['Servers'][$i]['socket'] = ''; // Path to the socket - leave blank for default socket  
72 $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')  
73 $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql'; // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli')  
74 $cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE; // Use compressed protocol for the MySQL connection  
75 // (requires PHP >= 4.3.0)  
76 $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = ''; // MySQL control user settings  
77 // (this user must have read-only  
78 $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ''; // access to the "mysql/user"  
79 // and "mysql/db" tables).  
80 // The controluser is also  
81 // used for all relational  
82 // features (pmadb)  
83 $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; // Authentication method (config, http or cookie based)?  
84 $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user  
85 $cfg['Servers'][$i]['password'] = '654321'; // MySQL password (only needed  
86 // with 'config' auth_type)  
87 $cfg['Servers'][$i]['only_db'] = ''; // If set to a db-name, only  
88 // this db is displayed in left frame  
89 // It may also be an array of db-names, where sorting order is relevant.
```


เปิด IE ขึ้นมา ที่ช่อง Address พิมพ์ <http://localhost/pma> แล้วเคาะ Enter จะเข้าไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ ดังในรูป ที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ ใส่ root และช่อง รหัสผ่าน ใส่ 654321 แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

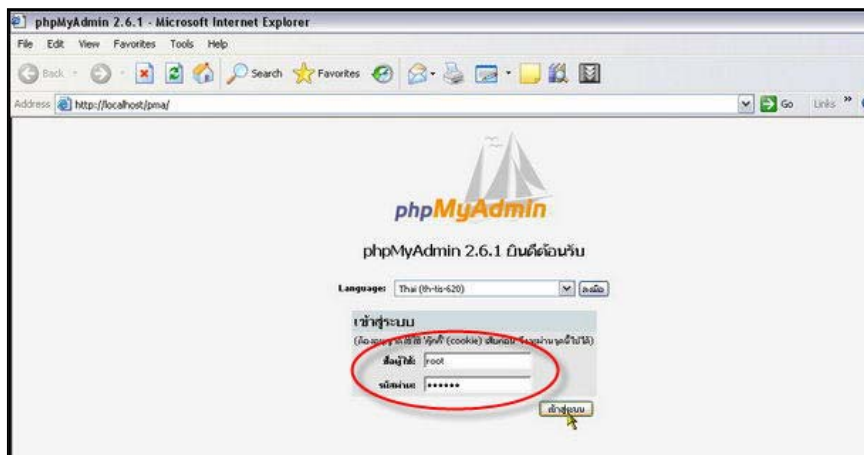


ถ้าไม่ผิดพลาดใดๆก็จะเข้าที่หน้าหลักของ phpMyAdmin ดังรูป

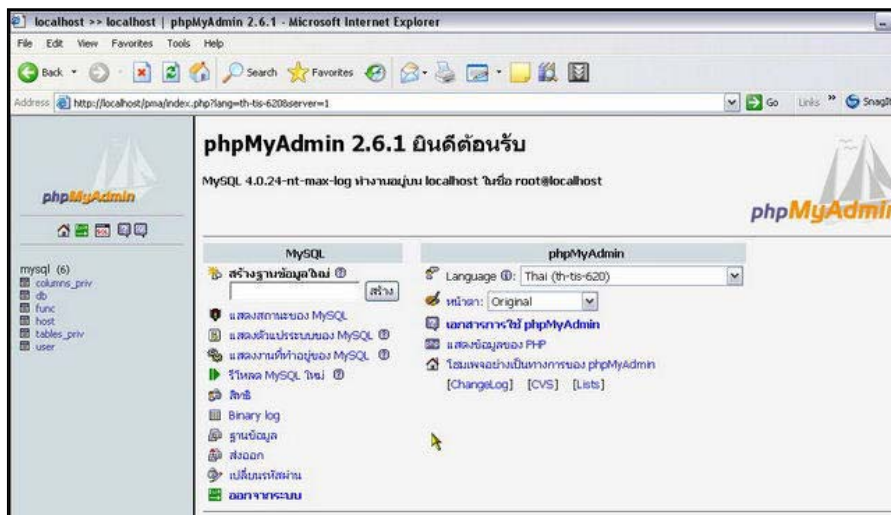


ทดลองสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อว่า phpnuke คลิกที่ สร้าง

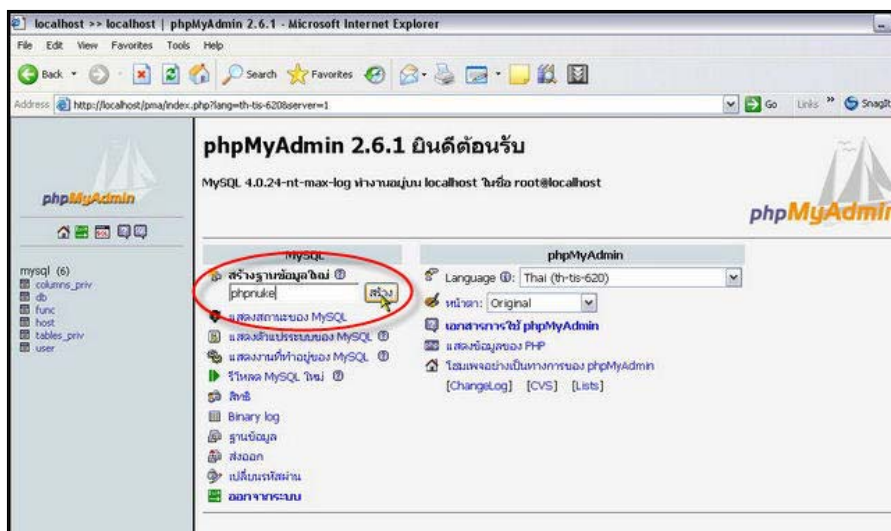

ฐานข้อมูล phpnuke ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว

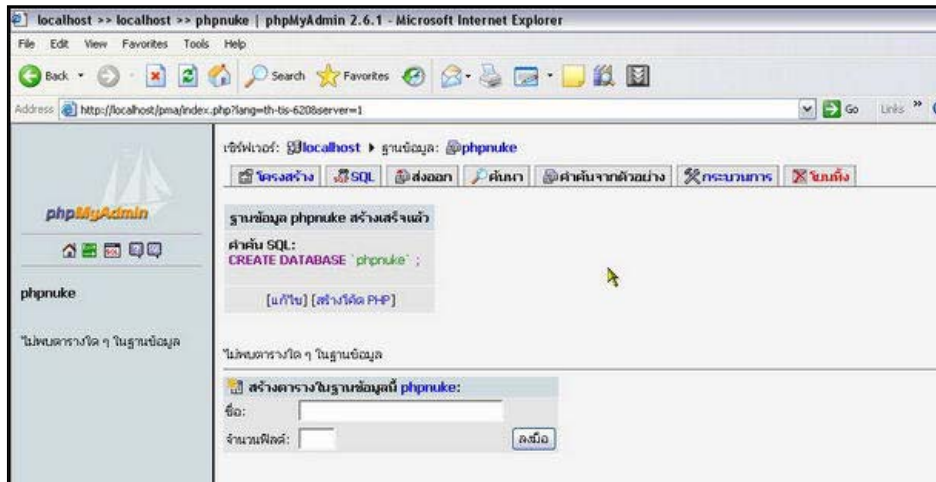


คลิก Refresh ที่ IE ทางด้านซ้ายตรง ฐานข้อมูล จะมีลิ้งที่ฐานข้อมูล phpnuke เพิ่มขึ้นมา เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการติดตั้ง phpMyAdmin ครับ

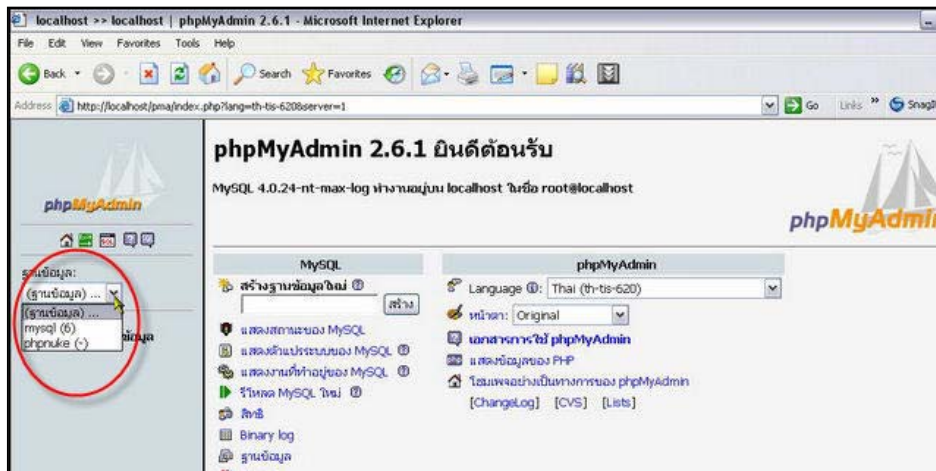


การติดตั้งสคริปต์ในส่วนของ Web Application

หลังจากที่เราได้ทำการปรับแต่งค่าต่างๆ เกี่ยวกับ PHP แล้ว ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการนำสคริปต์ที่ได้เขียนไปไว้บน Web Server เพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยไฟล์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่ 2 ไฟล์คือ data.rar และ mobile.zip โดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


ก่อนอื่นให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ source จากนั้นจะพบไฟล์ที่ได้ทำการบีบอัดไว้ 2 ไฟล์ได้แก่ data.rar และ mobile.zip

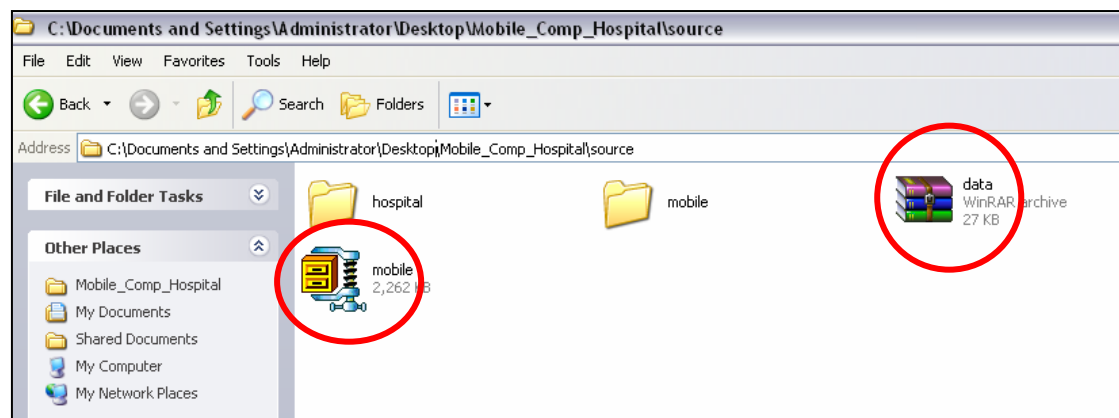


ให้ทำการแตกไฟล์ทั้งสองไฟล์เดอร์ออกมา โดย data.rar ให้เก็บไว้ที่ C:\WWW\MySQL\data จะได้ไฟล์เดอร์ทั้งหมด 3 ไฟล์เดอร์ด้วยกันคือ hospital news และ webboard ซึ่งทั้งสามไฟล์เดอร์นี้เป็นฐานข้อมูลของเรา

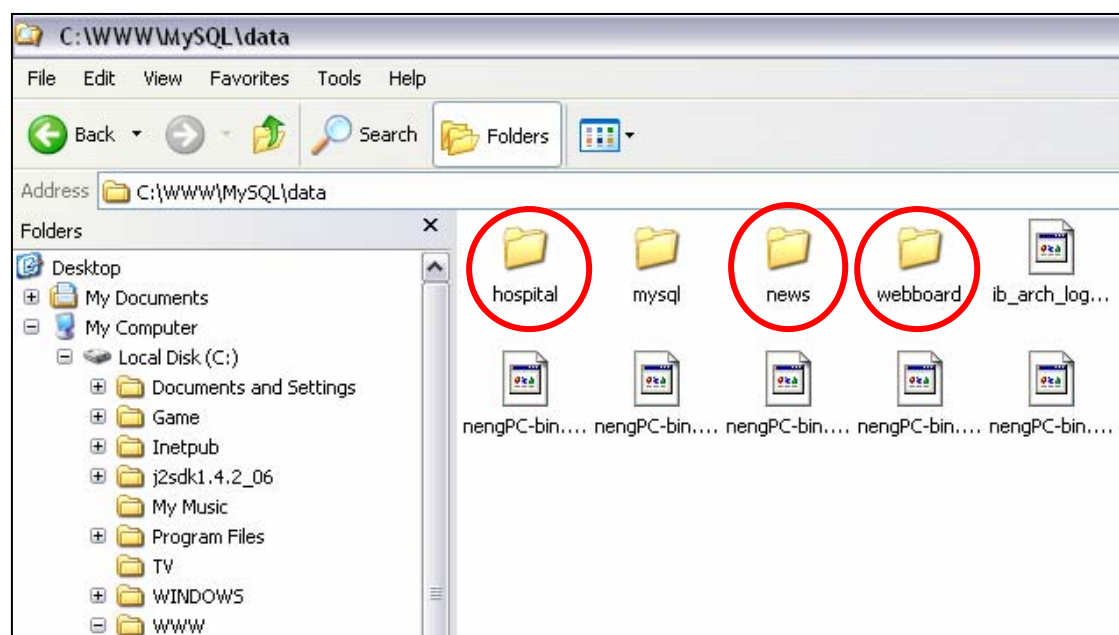


ในส่วนไฟล์ mobile.zip ให้เก็บไว้ที่ C:\WWW\HOME เมื่อทำการแตกไฟล์เสร็จแล้วจะได้โฟลเดอร์ชื่อ mobile ซึ่งเก็บสคริปต์และฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ใน Web Application ดังรูป

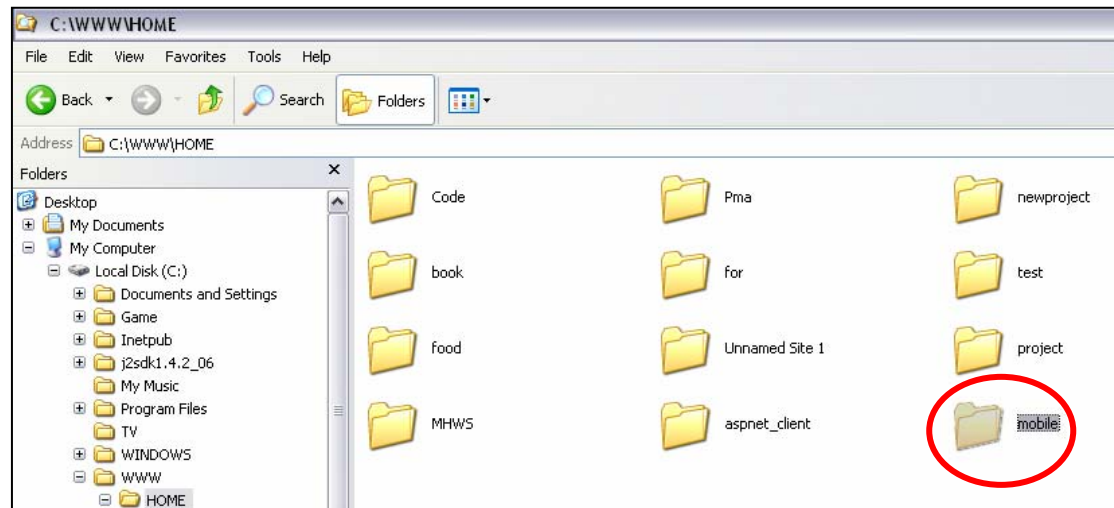

ภายในโฟลเดอร์ mobile ก็จะมีไฟล์ต่างๆ ดังรูป

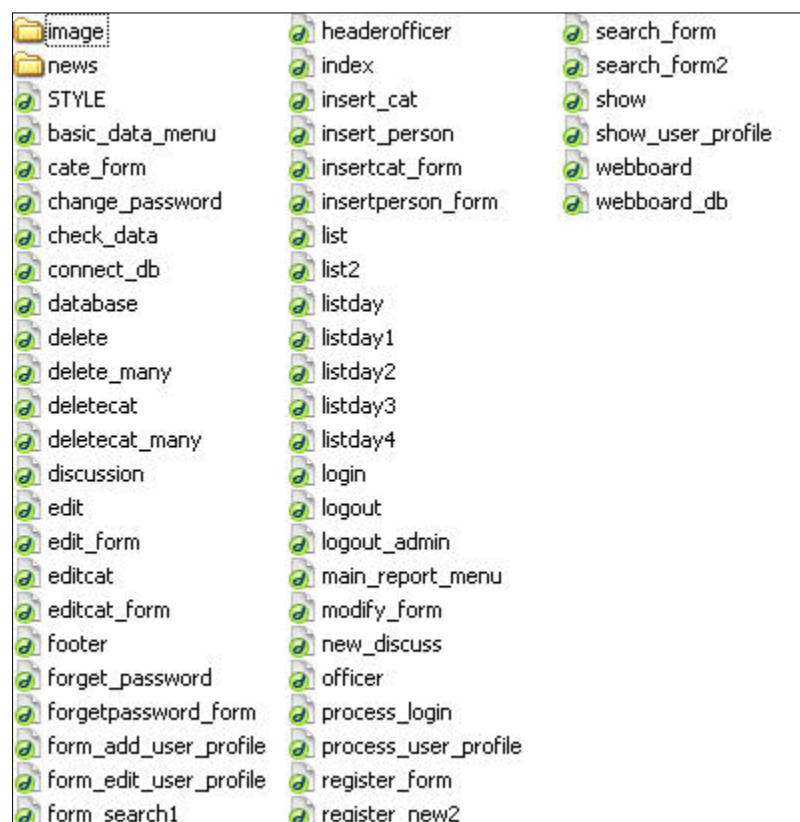

เมื่อทำตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว คราวนี้ก็ต้องมาทดลองการทำงานของ Web Application กันดูนะครับ โดยให้ลองป้อน URL ผ่านทางหน้า IE Browser โดยให้พิมพ์ http://161.246.5.108/mobile/ โดยหมายเลข IP Address 161.246.5.108 เป็นหมายเลข IP ของเครื่องที่เราใช้เป็น Web Server ซึ่งสามารถเป็นหมายเลขอื่นได้ หลังจากพิมพ์ URL เสร็จแล้วก็ Enter

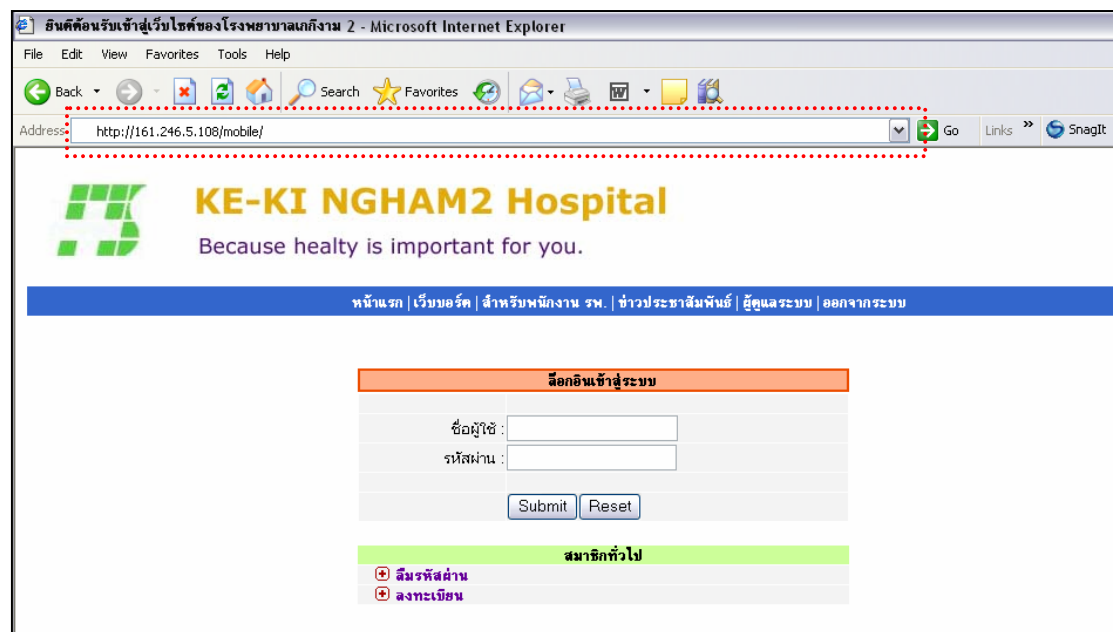


ถ้าหากได้ผลลัพธ์ดังรูปก็แสดงว่า Web Application ของเราสามารถทำงานได้แล้ว

* การตั้งหมายเลข IP Address


ให้เข้าไปที่ Control Panel จากนั้นให้เลือก Network Connections



ภายใน Network Connections จะมี Local Area Connection ให้เลือก แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Local Area Connection Properties ขึ้นมาดังรูปให้เราดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol (TCP/IP) เพื่อเข้าไปตั้งค่า IP Address ของการ์ดแลน

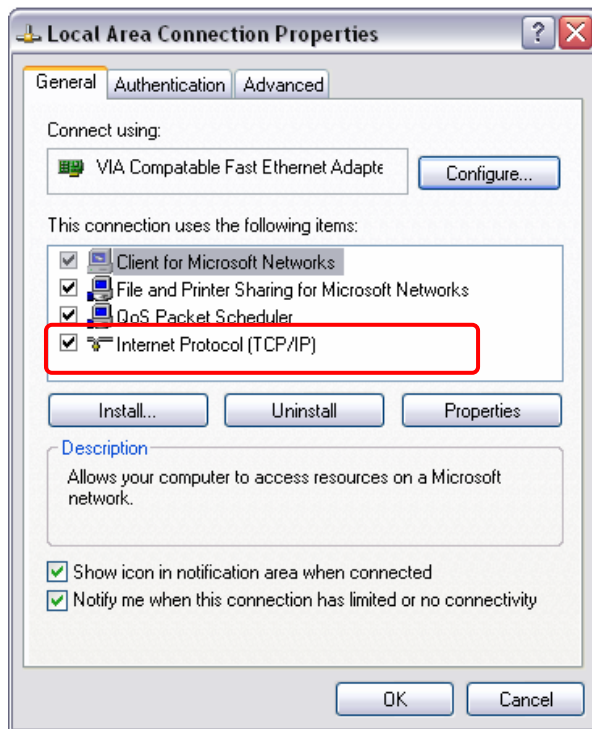


ทำการตั้งค่า IP Address ตามรูป โดยให้เรากำหนด IP และค่าต่างๆ ตามที่ทางบริษัทหรือองค์กรของเราได้ทำการจดทะเบียนเอาไว้แล้ว

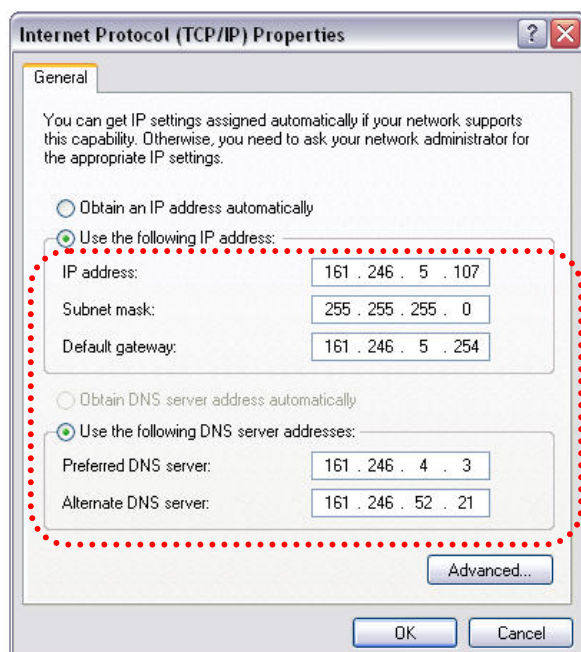

การใช้งานโปรแกรมในส่วนของ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

ก่อนอื่นเครื่องที่จะใช้งานจะต้องสามารถติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โดยเราเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อไปยังเว็บแอปพลิเคชันนั้นว่า Client Side และเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) จะเรียกว่า Server Side โดยในการติดต่อกันระหว่าง 2 ส่วนนี้จะเป็นดังรูป

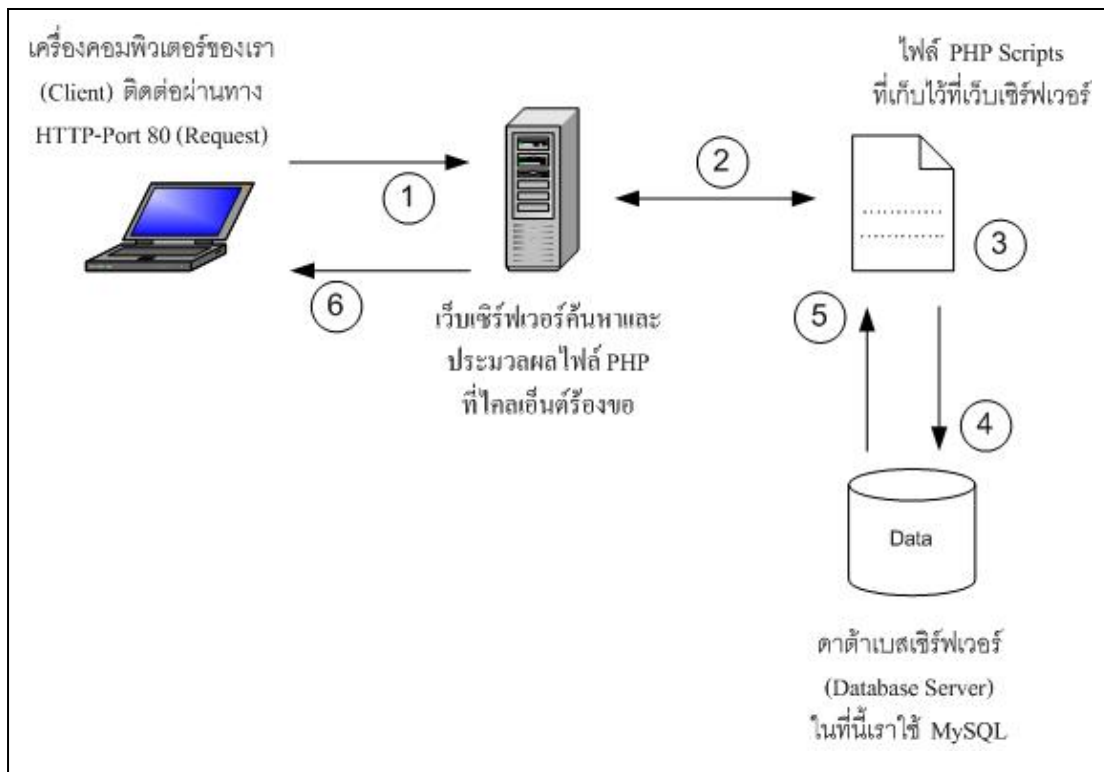

จากรูปจะเห็นการทำงานของ Web Application ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ Application ซึ่งขั้นตอนคร่าวๆจะสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ฟังก์ชันไคลเอ็นต์ (Client) จะทำการร้องขอหรือเรียกใช้งานไฟล์ PHP ที่เก็บในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server)

ขั้นตอนที่ 2 ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์จะทำการค้นหาไฟล์ PHP แล้วทำการประมวลผลไฟล์ PHP ตามที่ไคลเอ็นต์ทำการร้องขอมา

ขั้นตอนที่ 3 ทำการประมวลผลไฟล์ PHP


ขั้นตอนที่ 4 และ 5 เป็นการติดต่อกับฐานข้อมูล และนำข้อมูลในฐานข้อมูลมาใช้ร่วมกับการประมวลผล

ขั้นตอนที่ 6 ส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลไปให้เครื่องไคลเอ็นต์

หลังจากที่เราได้เข้าใจกระบวนการทำงานของทุกส่วนแล้ว เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมกันนะครับ

- **หน้าหลัก (Main Page)**

ประกอบด้วยเมนูต่างๆ และที่ล็อกอินสำหรับผู้ใช้

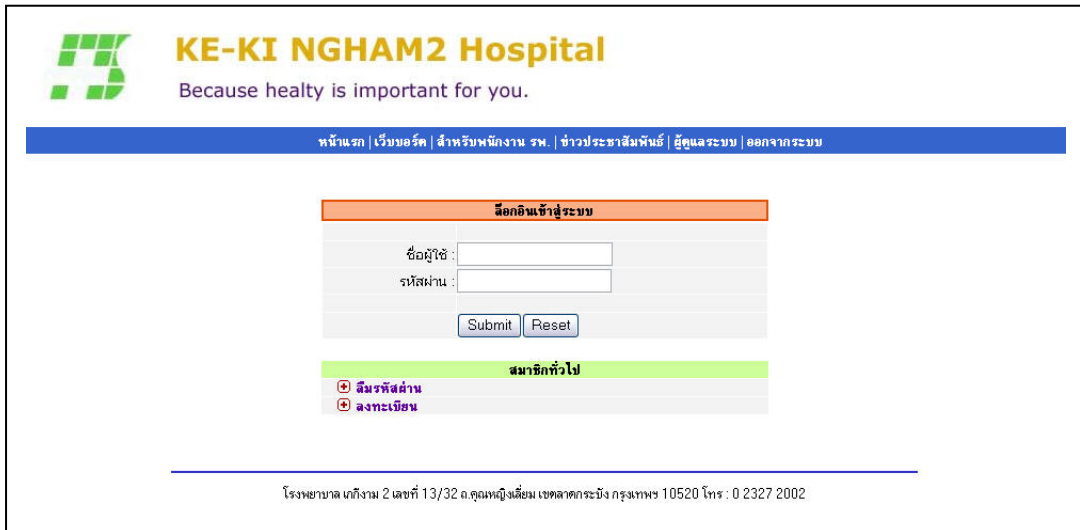

จากรูปจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยที่เห็นจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ดังนี้

- 1) ส่วนของการล็อกอิน : เอาไว้ให้ผู้ใช้ทำการล็อกอินก่อนที่จะเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บที่มีการจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้
- 2) ส่วนที่ช่วยในกรณีสมัครรหัสผ่าน : ผู้ใช้แต่ละคนจะมีคำตอบที่ตนเองได้กรอกไว้ตอนสมัคร ซึ่งสามารถนำมาช่วยในกรณีที่เราจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็ให้เข้าไปที่เมนูลืมรหัสผ่าน จากนั้นก็ป้อน Username และตอบคำถามก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้
- 3) ส่วนของการลงทะเบียน : ส่วนนี้จัดทำไว้ให้กับบุคคลทั่วไปสมัครเข้ามาใช้บริการเว็บ ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบก่อนถึงจะเป็นสมาชิกได้
- 4) ส่วนของเว็บบอร์ด : ส่วนนี้สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้งานทุกประเภท แต่ต้องสมาชิกก่อนถึงจะใช้งานได้ ก็เป็นกระดานถามตอบกันในเรื่องปัญหา หรือสิ่งที่สนใจต่างๆ
- 5) ส่วนสำหรับพนักงานโรงพยาบาล : ในส่วนนี้จัดทำไว้ให้กับผู้ใช้ที่เป็นพนักงานของโรงพยาบาลเท่านั้น โดยภายในจะมีส่วนที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูล และหน้าที่สำคัญของส่วนนี้ก็คือคอยตรวจสอบว่าหมอได้ทำการสั่งยา

หรือเวชภัณฑ์มาหรือเปล่า (หมอที่ใช้ Pocket PC) เมื่อมีคำสั่งมาพยาบาลจะต้องดูแล
ทำการนำจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์ต่อไป

- 6) ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ : เป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับประกาศข่าวสารของทาง
โรงพยาบาลเพื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับทราบ ส่วนนี้สามารถเข้าชมได้ทุกคน
- 7) ส่วนของผู้ดูแลระบบ : ในส่วนนี้สามารถจัดการในเรื่องของพนักงานโรงพยาบาล ไม่
ว่าจะเป็นการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงสามารถจัดการกับผู้ใช้แต่ละ
ประเภทได้อีกด้วย

ต่อจากนี้เราก็จะมาทราบการทำงานของแต่ละส่วนกันว่ามีการทำงาน และผลการทำงาน
เป็นอย่างไรบ้าง

- ส่วนของการล็อกอิน

ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยมีการจำกัดสิทธิ์ในแต่ละ User ผู้ใช้ที่ได้รับ
Username และ Password แล้วก็ทำการป้อน จากนั้นระบบก็จะทำการตรวจสอบ ถ้าหากว่ามีตัวตน
อยู่จริงก็จะให้ผ่านเข้าไปทำงานในแต่ละส่วนที่อนุญาตให้ทำ ถ้าหากไม่ใช่ผู้ใช้ก็ต้องสมัครสมาชิก
ก่อน

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ	
ชื่อผู้ใช้ :	wirod
รหัสผ่าน :	•••••
Submit Reset	

- ส่วนที่ช่วยในกรณีลืมรหัสผ่าน

ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกเอาไว้แล้วแต่ลืมรหัสผ่าน สามารถเข้ามาส่วนนี้ได้
เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน แต่ท่านต้องจำคำตอบที่เราใช้เป็นคีย์ในการที่จะตรวจสอบได้ด้วย ใน
ตอนที่สมัครสมาชิกเราจะมีช่องให้ผู้ที่สมัครทำการป้อนคำตอบของคำถามที่เราได้ถาม ถ้าหากท่าน
ตอบคำถามแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องก็สามารถป้อนรหัสผ่านใหม่ได้ แต่ถ้าหากไม่ถูกต้องก็
ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้

เปลี่ยนรหัสผ่าน	
กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้ :	wirod
คำถาม :อาหารอะไรที่คุณชอบที่สุด?	
คำตอบ :	●●●●●
เปลี่ยนรหัสผ่าน	

จากรูปถ้าหากว่าการตรวจสอบถูกต้องท่านก็สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยหน้าตาของฟอร์มในการเปลี่ยนรหัสผ่านจะเป็นดังรูปด้านล่าง

เปลี่ยนรหัสผ่าน	
กรุณาป้อนรหัสผ่าน :	●●●●●
ยืนยันรหัสผ่าน :	●●●●●
เปลี่ยนรหัสผ่าน	

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้งจะมีเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น ต้องป้อนให้อยู่ในช่วงที่โปรแกรมกำหนด และรหัสผ่านจะต้องเหมือนกันทั้งสองช่องด้วย ซึ่งถ้าหากป้อนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้ก็จะเกิดหน้าจอแสดงความผิดพลาดขึ้นมาดังด้านล่าง

แจ้งข้อผิดพลาด
รหัสผ่านไม่มีความยาวอยู่ในช่วง 6 ถึง 16
กลับหน้าเดิม

แจ้งข้อผิดพลาด
ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้รหัสผ่าน ทั้ง 2 ไม่ตรงกัน
กลับหน้าเดิม

- ส่วนของการลงทะเบียน

ส่วนนี้จัดทำไว้ให้กับบุคคลทั่วไป สมัครเข้ามาใช้บริการเว็บ ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบก่อนถึงจะเป็นสมาชิกได้

ลงทะเบียน	
อีเมล :	s6015342@kmitl.ac.th
ชื่อจริง :	ชยาคมน์
นามสกุล :	ภิญญศักดิ์
ชื่อผู้ใช้ :	s6015342
รหัสผ่าน :	●●●●●●●●
คำถาม :	อาหารอะไรที่คุณชอบที่สุด?
คำตอบ :	salad
สถานะ :	สมาชิกทั่วไป ▼
ลงทะเบียน	

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลของสมาชิกคนนั้นลงฐานข้อมูล แล้วแจ้งผลการทำงานว่าเรียบร้อยแล้ว ดังรูปด้านล่าง

เพิ่มรายชื่อผู้ใช้ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กลับหน้าเดิม

- ส่วนของเว็บบอร์ด

ส่วนนี้สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ทุกประเภท แต่ต้องสมาชิกก่อนถึงจะใช้งานได้ ก็เป็นกระดานถามตอบกันในเรื่องปัญหา หรือสิ่งที่สนใจต่างๆ โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

1) หน้าแสดงกระทู้ทั้งหมด : ซึ่งเป็นหน้าแรกเมื่อเข้าเมนูเว็บบอร์ด จะแสดงกระทู้ต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้เห็นแล้วสามารถเข้าไปอ่านและตอบคำถาม หรือตั้งกระทู้ใหม่ได้

 KE-KI NGHAM2 Hospital Because healty is important for you.					
 หน้าหลัก แจ้งกระตุ้ใหม่ หน้าถัดไป					
หมายเลข	ชื่อกระตุ้	ผู้ส่ง	วันที่-เวลา	ผู้ตอบ	
00012	sdfsdf	sdfsdf	23-Feb-2006 17:23	0	
00011	พหคพคค	พคคพคค	23-Feb-2006 17:11	0	
00010	พคคพคค	พคคพคค	23-Feb-2006 17:10	0	
00009	พคคพคค	พคคพคค	23-Feb-2006 17:10	0	
00008	ขอมคณ	ชยาคมน	23-Feb-2006 17:07	0	
00007	เป็นไงบ้างครับเพื่อน	Mr.D	16-Feb-2006 19:06	2	
00003	สมัครสมาชิกยังไม่งวดครับ	ชยาคมน	14-Feb-2006 02:00	2	
00002	เขลลิสตยอจรงหรือเปล่า	neng	10-Feb-2006 21:17	3	
00001	ใครล่อทีสคในปฐู	จิรนาม	10-Feb-2006 21:13	1	

2) หน้าแสดงการตอบกระตุ้ : ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกดูหัวข้อของกระตุ้แล้วเข้าไปอ่านข้อความที่มีคนอื่นตอบเอาไว้ได้ และท่านยังสามารถตอบคำถามเพิ่มต่อท้ายเข้าไปได้ด้วย

สมัครสมาชิกยังไม่งวดครับ		
พอดีผมเพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆ ก็เลยอยากสมัครเป็นสมาชิกนะครับ		
จาก : ชยาคมน	E-mail : neng_tun@hotmail.com	วัน-เวลา : 14-Feb-2006 02:00
จาก : date	E-mail :	วัน-เวลา : 14-Feb-2006 02:19
ก็ให้เข้าไปหน้าแรกนะครับ ด้านซ้ายจะมีเมนูโพลงทะเบียน ก็เข้าไปกดนั่น จากนั้นก็ทำตามขั้น ตอนแล้วก็เสร็จครับ ใช้ได้เลย		
จาก : ชยาคมน	E-mail : neng_tun@hotmail.com	วัน-เวลา : 14-Feb-2006 02:21
ใช่ๆ ก็ทำตามที่เราบอกนั่นแหละ		
* ผู้ตอบ : อีเมล : * รายละเอียด : 		
OK Clear		

3) หน้าตั้งกระตุ้ใหม่ : ผู้ใช้สามารถตั้งกระตุ้ขึ้นมาใหม่ได้ โดยการเลือกที่เมนูตั้งกระตุ้ใหม่ จากนั้นก็ป้อนรายละเอียด ที่สำคัญคือ ชื่อกระตุ้ เจ้าของกระตุ้ และรายละเอียด จากนั้นกระตุ้ก็จะปรากฏที่หน้าแรกของเว็บบอร์ด



KE-KI NGHAM2 Hospital
 Because healthy is important for you.

* ชื่อกระทู้ :

* เจ้าของกระทู้ :

อีเมล :

* รายละเอียด :

สวิตช์ไปหลายบริษัทแล้วแต่ไม่เห็นเรียกสักที จะได้งาน
 ทำหรือเปล่าเนี่ย


 กลับหน้าแรก

- ส่วนสำหรับพนักงานโรงพยาบาล

ในส่วนนี้จัดไว้ให้กับผู้ใช้ที่เป็นพนักงานของโรงพยาบาลเท่านั้น โดยภายในจะมีส่วนที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูล และหน้าที่สำคัญของส่วนนี้ก็คือคอยตรวจสอบว่าหมอได้ทำการสั่งยาหรือเวชภัณฑ์มาหรือเปล่า (หมอที่ใช้ Pocket PC) เมื่อมีคำสั่งมาพยาบาลจะต้องดูแล้วทำการนำจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์ต่อไป



จากรูปหน้าที่แล้วแสดงหน้าเมนูหลักของพนักงานโรงพยาบาล ที่สามารถที่จะค้นหาข้อมูล ตรวจสอบข้อความใหม่ และข้อความที่อ่านแล้ว ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละส่วนได้ดังนี้

1. ค้นหาข้อมูล : ใช้สำหรับให้พนักงานโรงพยาบาลค้นหาข้อมูล ซึ่งได้แก่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยา และประวัติการรักษา โดยรูปแบบการทำงานจะแสดงตามรูปด้านล่าง

หลังจากที่เราเลือกเมนูค้นหาที่เราต้องการแล้ว ก็จะปรากฏฟอร์มในการค้นหาข้อมูลขึ้นมา ให้เราทำการป้อนค่าที่ต้องการค้นหาและคลิกที่ปุ่มค้นหา ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา ถ้าหากว่ามีค่าๆ นั้นอยู่ แต่ถ้าหากไม่มีก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ออกมาดังรูป

แสดงผลการค้นหาข้อมูลที่มีคำว่า [DC001] ค้นหา 1 รายการ กดกลับไปค้นหาใหม่						
รหัส	ชื่อ	ที่อยู่	หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ	เบอร์โทรศัพท์มือถือ	เบอร์โทรศัพท์บ้าน	อีเมล
DC001	นพ. ธีรพงศ์ พงษ์สุวรรณ	13/32 หมู่ 3 ซอยเอกกิจงาม 2 ต.ทุ่งขามเชิงเดิม เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	14	091574875	023272002	wirot_pong@hotmail.com

2. ข้อความใหม่ : หน้านี้เอาไว้สำหรับให้พนักงานของโรงพยาบาล ในการตรวจสอบว่า มีการส่งจ่ายยา หรือเวชภัณฑ์อะไรแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือไม่ โดยจะแสดงรายละเอียดว่า มีผู้ป่วยชื่ออะไร ห้องไหนเตียงอะไร ซึ่งเราสามารถคลิกที่เมนูลำดับที่ เพื่อให้แสดงรายละเอียดว่ามีการส่งอะไรบ้าง จากนั้นเมื่อทำการอ่านเสร็จ หน้าจอจะทำการ Refresh ตัวเองเพื่อเปลี่ยนสถานะของข้อความว่าเป็นอ่านแล้วไปแสดงอีกเมนูหนึ่งแทน โดยรูปแบบจะแสดงในรูปแบบหน้าถัดไป

ลำดับที่	ชื่อผู้ป่วย	ห้อง	เตียง	สถานะ
9	กฤษณา บุญมีวิเศษ	R1405	-	ยังไม่ได้อ่าน
10	ธัชวาลย์ เตปิ่น	R1103	-	ยังไม่ได้อ่าน
15	ธัชวาลย์ เตปิ่น	R1103	-	ยังไม่ได้อ่าน
5	จิรวดี ยวนบุญผล	R2102	9	ยังไม่ได้อ่าน
6	ณรงค์วิทย์ ชุตง	R2406	7	ยังไม่ได้อ่าน

ลำดับที่ : 11	
หมายเลขห้อง :	R2406
หมายเลขเตียง :	7
ประเภทห้อง :	TOTAL(Male)
ชื่อผู้ป่วย :	ณรงค์วิทย์ ชุตง
วันที่ :	2/2/2549
เวลา :	9.15
ชื่อหมอ :	
ยา/เวชภัณฑ์ :	VitaminB

3. ข้อความที่อ่านแล้ว : เอาไว้แสดงกรณีที่พนักงานลืม โดยจะแสดงข้อมูลเฉพาะที่สถานะเป็นอ่านแล้วเท่านั้น ส่วนการดูข้อมูลนั้นเหมือนกันกับรูปด้านบนนี้

● ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับประกาศข่าวสารของทางโรงพยาบาลเพื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับทราบ ส่วนนี้สามารถเข้าชมได้ทุกคน

ดูประวัติ SPOT สุขภาพ		ล็อกอิน
สุขภาพ	เชื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	19-Feb-2006 16:05:00 ดูรายละเอียด...
สุขภาพ	วัยทองคุณภาพ	19-Feb-2006 20:10:01 ดูรายละเอียด...
โรงพยาบาล เภสัชกร 2 เลขที่ 13/32 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10520 โทร : 02-327-2002		

การดูข้อมูลก็เพียงแค่คลิกที่รายละเอียดของแต่ละหัวข้อข่าวก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ โดยในส่วนของด้านซ้าย จะเป็นเมนูเอาไว้สำหรับเลือกที่จะอ่านประเภทข่าวแบบไหน โดยในส่วนหัวข้อต่างๆ นั้นจะเกิดจากผู้ดูแลในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์เป็นคนตั้งขึ้นมา โดยจะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนจึงสามารถสร้างได้ โดยรูปด้านล่างนี้เป็นหน้าล็อกอินเพื่อเข้าไปตั้งหัวข้อข่าวหรือประเภทของข่าว

ชื่อผู้ใช้ : chayakom		ล็อกอิน
รหัสผ่าน : ●●●●●●		
ตกลง ยกเลิก		

หลังจากที่ผู้ดูแลได้ทำการล็อกอินแล้วก็สามารถที่จะ เพิ่มกลุ่มข่าว ลบกลุ่มข่าว แก้ไขกลุ่มข่าว รวมไปถึงจัดการเรื่องหัวข้อข่าวได้อีกด้วย โดยในที่นี้จะยกตัวอย่างการสร้างหัวข้อข่าวใหม่สามารถทำได้ดังรูปด้านล่างนี้

- ส่วนของผู้ดูแลระบบ

จำกัดไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถทำงานได้ โดยภายในจะประกอบไปด้วยเมนูในการจัดการเกี่ยวกับการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงาน การจัดหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ การค้นหาข้อมูล และการดูแลในเรื่องของผู้ใช้ทุกคนในระบบ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในแต่ละส่วนต่อไป

1) เพิ่มข้อมูลบุคลากร : เข้าไปที่เมนูเพิ่มข้อมูลบุคลากร จากนั้นก็ทำการป้อนข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้แล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มบุคลากร จะปรากฏข้อความว่ามีการเพิ่มบุคลากรลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วในรูปด้านล่างนี้

แจ้งผลการทำงาน

เพิ่มบุคลากรชื่อ sdf ในฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

[กลับหน้าเดิม](#)

2) แก้ไข/ลบ รายละเอียดของพนักงาน : ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกเลือกรายชื่อของพนักงานที่ต้องการแก้ไข หรือลบได้ โดยคลิกเลือกที่ชื่อถ้าหากต้องการแก้ไข หรือถ้าจะลบก็เลือกเช็คที่รายชื่อของพนักงานที่ต้องการลบ

เลือก	ID	ชื่อ-สกุล	อีเมล
☐	D001	วิฑิต เพื่องพนาทรัพย์	s6015342@kmitl.ac.th
☐	D003	ชยาตมน์ ภิณณศักดิ์	neng_tun@hotmail.com
☐	D002	ทักษิณ ชินวัตร	chinnawat@hotmail.com
☐	D005	นิเวศ ศิริวงศ์	neng_tws@yahoo.com
		ลบรายชื่อบุคลากร	เพิ่มรายชื่อบุคลากร

จากรูปด้านบนถ้าผู้ดูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูลก็สามารถทำได้โดยการเลือกคลิกที่ชื่อของพนักงานที่ต้องการแก้ไขแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้ตามรูปด้านล่างนี้

แก้ไขข้อมูลพนักงาน :	
ID :	DC001
ชื่อ-สกุล :	นพ. วิโรจน์ พงษ์สุวรรณ
ความเชี่ยวชาญ :	ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา
ที่อยู่ :	13/32 หมู่ 3 ซอยเอกงาม 2 ถ.อุดมหนึ่งเดียม เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1
โทรศัพท์มือถือ :	091574875
โทรศัพท์บ้าน :	023272002
อีเมล :	wirod_pong@hotmail.com
	image/p2.jpg
แก้ไขบุคลากร	ลบบุคลากร

สำหรับการลบก็ทำเช่นเดียวกันแต่ต้องเลือก checkbox หน้ารหัสพนักงานแล้วก็คลิกปุ่ม ลบรายชื่อพนักงาน เพียงแค่นี้ก็สามารถลบรายชื่อออกจากฐานข้อมูลได้แล้ว

☒	D005	นิเวศ ศิริวงศ์	neng_tws@yahoo.com
		ลบรายชื่อบุคลากร	เพิ่มรายชื่อบุคลากร

3) การจัดหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : การทำงานในส่วนนี้จะเหมือนกันกับการเพิ่มลบข้อมูลบุคลากรก็สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้

4) ค้นหาข้อมูล : ในส่วนนี้การทำงานจะเหมือนกันกับในส่วนของพนักงานโรงพยาบาลที่มีเมนูให้เลือกค้นหา ฟอรั่มรับคำที่ต้องการค้นหา และแสดงผลลัพธ์ในการค้นหาออกมาที่หน้าจอ

5) เปลี่ยนรหัสผ่าน : ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ Username และ Password ของผู้ใช้ได้ทุกประเภท โดยสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ โดยแสดงดังรูปด้านล่าง

ชื่อ	นามสกุล	ชื่อผู้ใช้	รหัสผ่าน	สถานะ	ดำเนินการ
วิโรจน์	หงษ์สุวรรณ	wirod	dc001	พนักงาน	แก้ไข ลบ
ทักษิณา	พาเจริญ	admin	admin	ผู้ดูแล	แก้ไข ลบ
ชยาภรณ์	ภิญญศักดิ์	nengn	sonypl2	สมาชิก	แก้ไข ลบ
วรินทร์	ศรีบุญเรือง	warin	123456	สมาชิก	แก้ไข ลบ
สุรพงษ์	ชมชื่น	surapong	dc002	พนักงาน	แก้ไข ลบ
กมล	หงษ์วงศ์	kmol	dc003	พนักงาน	แก้ไข ลบ
สมิตรา	พุ่มรา	sumitta	dc004	พนักงาน	แก้ไข ลบ
อมรเทพ	ศรีโสภณ	amon	dc005	พนักงาน	แก้ไข ลบ
สถาพร	ธรรมสถาน	sathapon	dc006	พนักงาน	แก้ไข ลบ
วิจิต	เพ็ญพูนทรัพย์	withit	a	สมาชิก	แก้ไข ลบ
ไชยา	มิตรชัย	chaiya	chaiya	สมาชิก	แก้ไข ลบ
ชยาภรณ์	ภิญญศักดิ์	sonypl2	sonypl2	สมาชิก	แก้ไข ลบ
ชยาภรณ์	ภิญญศักดิ์	john	sonypl2	สมาชิก	แก้ไข ลบ


[<< เพิ่มผู้ใช้ใหม่ >>](#)

จากรูปที่ผ่านมาผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลโดยสามารถที่จะ เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยรับรหัสผ่านเก่า และรหัสผ่านใหม่ โดยมีเงื่อนไขในการตรวจสอบภายในนั้นด้วย โดยรูปที่แสดงการแก้ไขข้อมูลจะแสดงในรูปด้านล่าง

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน	
ชื่อจริง :	วิโรจน์
นามสกุล :	หงษ์สุวรรณ
ชื่อผู้ใช้ :	wirod
รหัสผ่านเก่า :	
รหัสผ่านใหม่ :	
สถานะ :	พนักงาน
submit Reset	

จากรูปก่อนหน้านี้ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ได้ว่าจะเป็น สมาชิกทั่วไป พนักงาน หรือผู้ดูแลระบบ ก็สามารถทำได้ โดยในส่วนของการลบก็เพียงคลิกที่เมนูลบที่รายชื่อ นั้นได้เลย

การใช้โปรแกรมในส่วนของ PocketPC

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมในส่วนของ PocketPC


1. เมื่อทำการเข้าสู่โปรแกรมแล้วก็จะแสดงหน้าจอ Login ให้ผู้ใช้งานทำการป้อน Username และ Password ถ้าป้อนข้อมูลถูกต้องแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอ Main




2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Main แล้วก็ให้ผู้ใช้งานป้อนหมายเลขห้องลงในช่อง RoomNo แล้วคลิกปุ่ม OK ข้อมูลการเข้ารับการรักษาจะแสดงออกมา และถ้าไม่กระทำการใดๆ ต่อแล้วก็จะให้คลิกปุ่ม Exit เพื่อออกจากโปรแกรม



3. จากหน้าจอ Main ถ้าจะทำการดูประวัติการรักษาก่อนหน้านี้ก็ให้ คลิกปุ่ม History ก็จะแสดง หน้าต่าง History Clinical ขึ้นมา

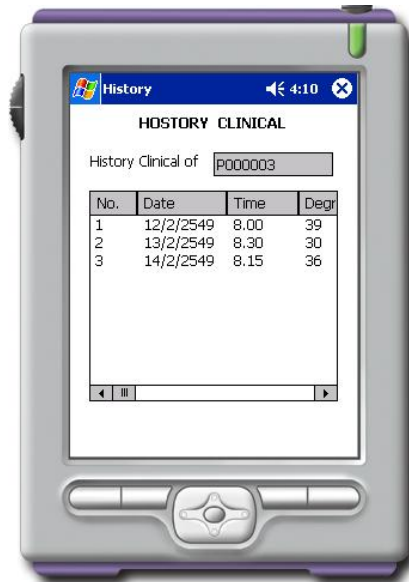

4. จากหน้าจอ Main ถ้าจะทำการดูข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับการรักษา ก็ให้ คลิกปุ่ม Biography ก็จะแสดงหน้าต่าง Biography Patient ขึ้นมา

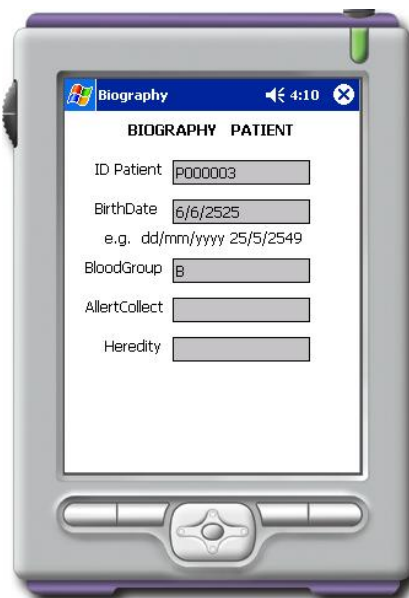

5. จากหน้าจอ Main ถ้าจะทำการตรวจประจำวันให้ผู้เข้ารับการรักษาให้ คลิกปุ่ม Clinical ก็จะแสดงหน้าต่าง Clinical Record ขึ้นมา และในหน้าการตรวจรักษานี้ก็จะมีหน้าย่อยภายในอยู่ 5 หน้าด้วยกัน

The screenshot shows a handheld device screen with a blue header bar containing the text "ClinicalRecord" and a clock icon showing "6:27". Below the header, the title "CLINICAL RECORD" is centered. The form contains the following fields and labels:

- Date: [Text Box] (e.g. dd/mm/yyyy 25/5/2549)
- Time: [Text Box] (e.g. hh.mm 24 hr.)
- Tempperature: [Text Box]
- Pulse: [Text Box]
- BloodPressure: [Text Box]

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with buttons labeled "Page1", "Page2", "Page3", "Page4", and "Page5". The "Page1" button is currently selected.


- 5.1) หน้าแรกบันทึก วันที่ตรวจรักษา ,เวลาที่ตรวจ ,อุณหภูมิร่างกาย ,ชีพจร ,ความดันโลหิต

The screenshot shows the same handheld device screen, but now displaying the second page of the "CLINICAL RECORD" form. The fields and labels are:

- Respirations: [Text Box]
- B.P. Systolic: [Text Box]
- Diastolic: [Text Box]
- Stools: [Text Box]
- Urine: [Text Box]

The navigation bar at the bottom remains the same, with "Page1" through "Page5" buttons. The "Page2" button is now selected.


- 5.2) หน้าที 2 บันทึกการหายใจ ,อัตราการบีบของหัวใจ ,อัตราการพองของหัวใจ ,ตรวจอุจจาระ , ตรวจปัสสาวะ

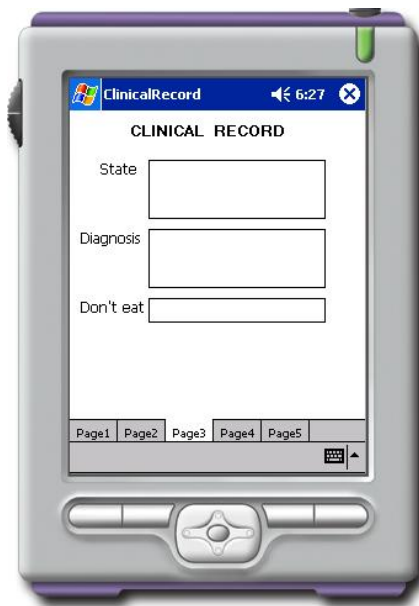

5.3) หน้าที่ 3 บันทึกอาการของผู้ป่วย ,คำวินิจฉัย ,ของที่ห้ามรับประทาน



5.4) หน้าที่ 4 บันทึกการส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

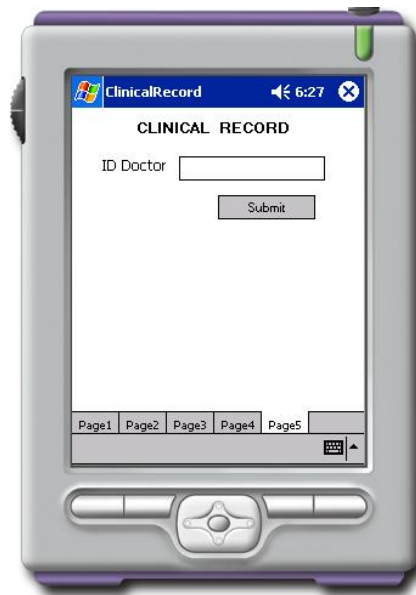

5.5) หน้าที 5 ไส่รหัสของผู้ที่ทำการตรวจรักษา