

บรรณานุกรม

- [1] Sun Microsystem. “Designing Enterprise Applications with the J2EE™ Platform, Second Edition.” [Online]. URL:
http://java.sun.com/blueprints/guidelines/designing_enterprise_applications_2e/web-tier/web-tier5.html. 2002.
- [2] Apple Computer Inc. “Application Architecture Overview.” [Online]. URL:
<http://developer.apple.com/documentation/Cocoa/Conceptual/AppArchitecture/index.html>. 2005.
- [3] OOTips. “Model-View-Controller.” [Online]. URL: <http://ootips.org/mvc-pattern.html>. 1998.
- [4] trinket. “the model-view-controller (mvc) design pattern.” [Online]. URL:
<http://www.cs.indiana.edu/~cbaray/projects/mvc.html>. 1999.
- [5] Kasetsart University. “Multitier Client Server Architecture.” [Online]. URL:
<http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/multitier>. 1999.
- [6] Wikipedia. “Multitier Architecture.” [Online]. URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture. 2005.
- [7] Wikipedia. “Three-tier (computing).” [Online]. URL: [http://en.wikipedia.org/wiki/Three-tier_\(computing\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Three-tier_(computing)). 2005.
- [8] Sun Microsystem. “JavaServer Faces Technology Overview.” [Online]. URL:
<http://java.sun.com/j2ee/javaserverfaces/overview.html>. 2004.
- [9] Sun Microsystem. “Developing Web Applications with JavaServer Faces.” [Online]. URL:
<http://java.sun.com/developer/technicalArticles/GUI/JavaServerFaces/index.html>. 2004.
- [10] Oracle Corporation. “Oracle Application Development Framework FAQ” [Online]. URL:
<http://www.oracle.com/technology/products/jdev/collateral/papers/10g/ADFFAQ/index.html>. 2005.
- [11] Oracle Corporation. “Oracle Application Server 10g Release 2 Document Library” [Online]. URL: http://download-west.oracle.com/docs/cd/B14099_11/index.htm. 2005.
- [12] Oracle Corporation. “Oracle Database 10g Release 2 Document Library” [Online]. URL:
http://www.oracle.com/pls/db102/portal.portal_db?selected=1. 2005.

- [13] Shay Shmeltzer. 2004. Oracle JDeveloper 10g (10.1.3) Overview, California, Oracle Corporation World Headquarters
- [14] Tony Jewtushenko. 2004. Develop J2EE Application using Oracle JDeveloper 10g, California, Oracle Corporation World Headquarters
- [15] Frank Nimphius. 2004. J2EE Security in Oracle ADF Web Application, California, Oracle Corporation World Headquarters
- [16] Duncan Mills. 2005. User Interface Choice for Web Deployed J2EE Applications, California, Oracle Corporation World Headquarters
- [17] Shay Shmeltzer and Regis Louis. 2005. Oracle Application Development Framework Overview, California, Oracle Corporation World Headquarters
- [18] Dr. Avrom Roy-faderman, Peter Koletzke and Dr. Paul Dorsey. 2004. Oracle JDeveloper 10g Handbook, California, Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne
- [19] Kelvin Loney and Bob Bryla. 2004. Oracle Database 10g DBA Handbook, California, Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne
- [20] Kelvin Loney. 2004. Oracle Database 10g A Complete Reference, California, Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne
- [21] David Knox. 2004. Effective Oracle Database 10g Security by Design, California, Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne
- [22] Chris Ostrowski and Bradley D. Brown. 2005. Oracle Application Server 10g Web Development, California, Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. Oracle Application Server 10g Release 3 (10.1.3) Installation Guide

1. Minimum System Requirement ของ Oracle Application Server 10g Release 3 (10.1.3)

สำหรับ Windows จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 Operating Systems Supported เป็น Windows แบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

- Windows 2000 ที่มี Service Pack 3 ขึ้นไป
- Windows Server 2003 (32-bit)
- Windows XP Professional ที่มี Service Pack 2 ขึ้นไป
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

Oracle มี Oracle Application Server ทั้งเวอร์ชัน 32-bit และ 64-bit สำหรับ Windows เวอร์ชัน 32-bit ใช้กับโปรเซสเซอร์ Intel x86, AMD64 และ Intel EM64T

1.2 System Requirement อื่น ๆ มี Minimum System Requirements ดังต่อไปนี้

- Memory 512 MB
- Disk space 468 MB
- Space in TEMP directory 150 MB
- Total pagefile size (virtual memory) 512 MB

2. ขั้นตอนการเริ่มต้นติดตั้ง

2.1 ล็อกอินเป็น user ที่อยู่ในกลุ่ม Administrators

2.2 ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ชื่อ setup.exe ในโฟลเดอร์ที่ใช้ในการติดตั้ง

3. การติดตั้งแบบ Basic

3.1 Oracle Application Server 10g 10.1.3.0.0 screen

Installation Directory: เลือก directory ที่ต้องการติดตั้ง Oracle Application Server เช่น
C:\product\10.1.3\OracleAS

Basic Installation Mode: เลือก option นี้

Installation Type: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Instance Name: ใส่ instance name ซึ่งเป็นการระบุ Oracle Application Server instance ถ้ามี Oracle Application Server instance เกินกว่า 1 ชื่อใน host เดียวกัน ชื่อ instance ต้องไม่ซ้ำกัน เช่น appserver

Administration Username: เป็น oc4jadmin และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อใช้ Oracle Enterprise Manager จัดการ Oracle Application Server instance ให้เลือกอื่น user เป็น oc4jadmin

Administration Password และ Confirm Password: ใส่ password ที่ใช้กับ user oc4jadmin เช่น welcome1

คลิกที่ **Install**

Oracle Application Server 10g 10.1.3.0.0 Installation

Specify the installation directory and installation mode to use.

Installation Directory :

☒ **Basic Installation Mode**

Choose this mode to install all Oracle Application Server components.

Installation Type :

Instance Name :

Administration Username :

Administration Password : Confirm Password :


☐ **Advanced Installation Mode**

Choose this mode to select the specific Oracle Application Server components to install.

ORACLE


3.2 Configuration Assistants screen

screen นี้แสดง progress ของ configuration assistant

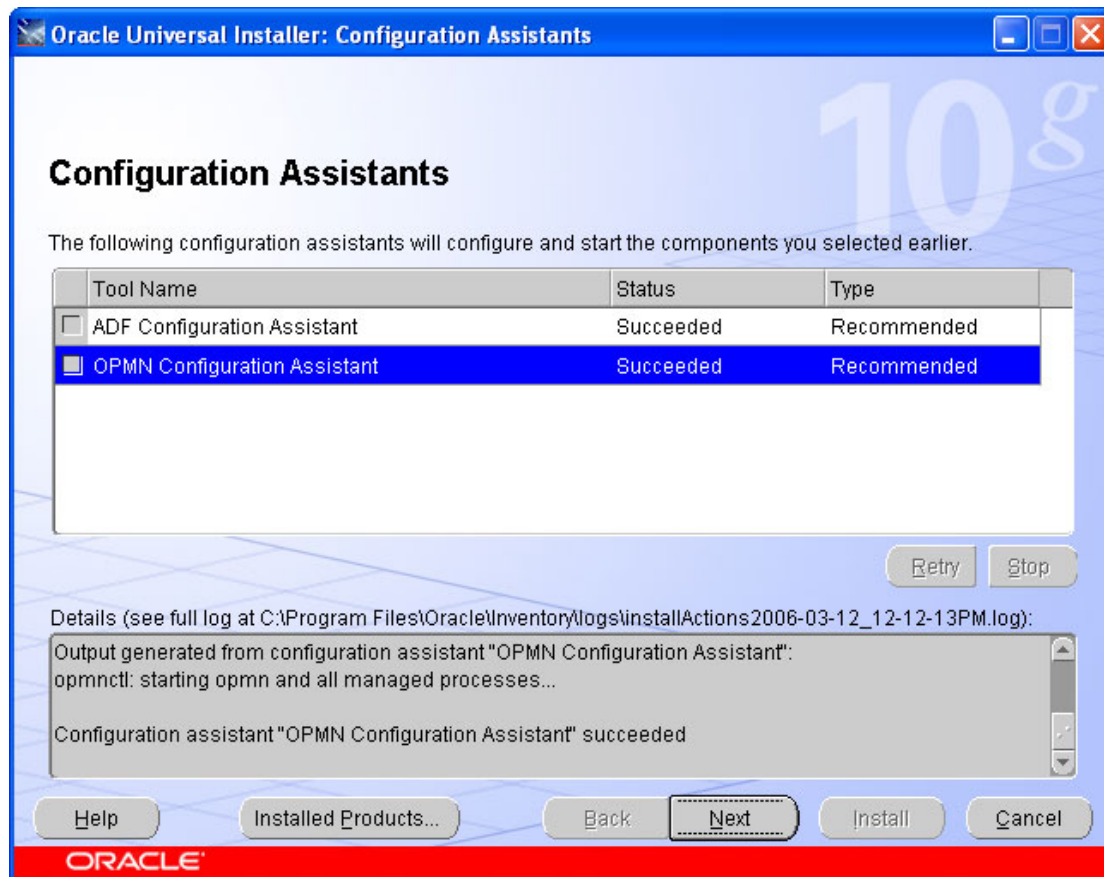

3.3 End of Installation screen

คลิกที่ **Exit** เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

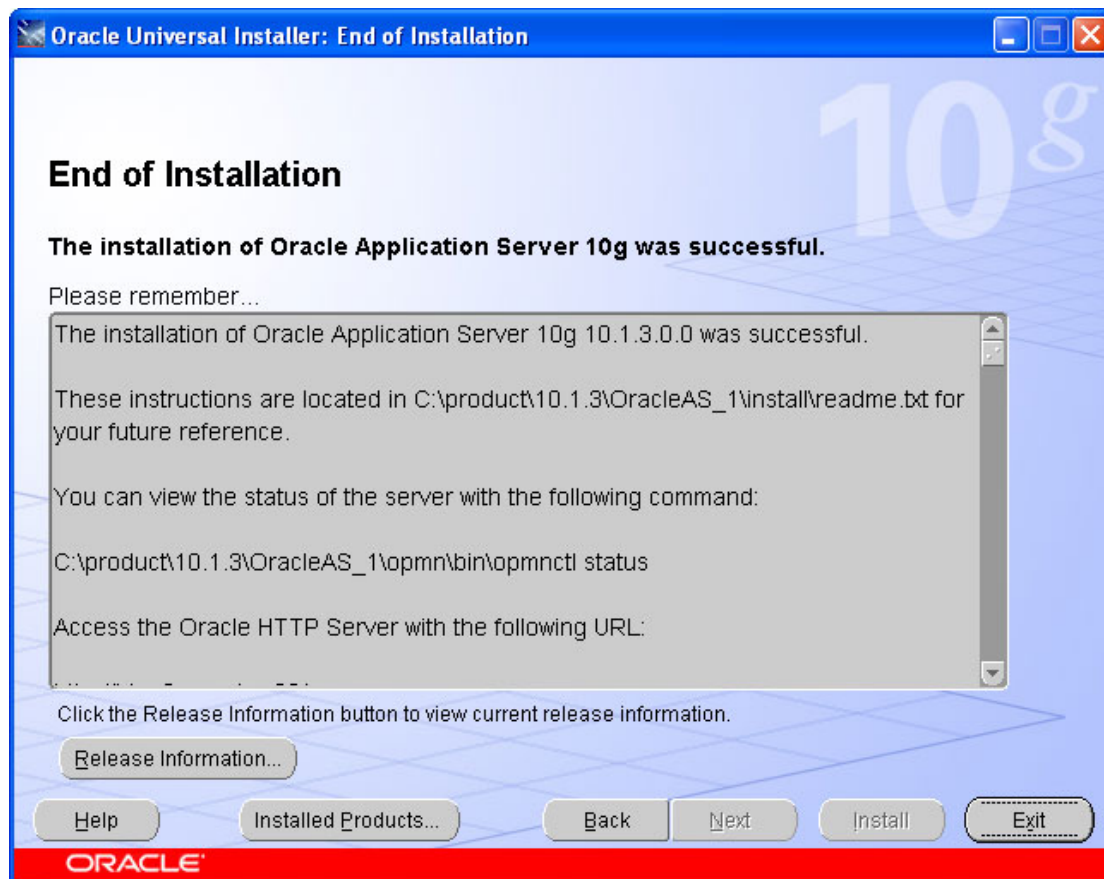

4. การติดตั้งแบบ Advanced

4.1 Oracle Application Server 10g 10.1.3.0.0 screen

Installation Directory: เลือก directory ที่ต้องการติดตั้ง Oracle Application Server เช่น
C:\product\10.1.3\OracleAS

Advanced Installation Mode: เลือก option นี้
คลิกที่ Next

Oracle Application Server 10g 10.1.3.0.0 Installation

Specify the installation directory and installation mode to use.

Installation Directory : C:\product\10.1.3\OracleAS_1 Browse...

☐ Basic Installation Mode

Choose this mode to install all Oracle Application Server components.

Installation Type : Integrated Webserver, J2EE Server, Process Management (468MB)

Instance Name :

Administration Username : oc4jadmin

Administration Password : Confirm Password :

☒ Advanced Installation Mode


Choose this mode to select the specific Oracle Application Server components to install.

Back ย้อนกลับ Next Install ยกเลิก

ORACLE

4.2 Select Installation Type screen


Integrated Web Server, J2EE Server and Process Management: เลือก option นี้
คลิกที่ **Next**

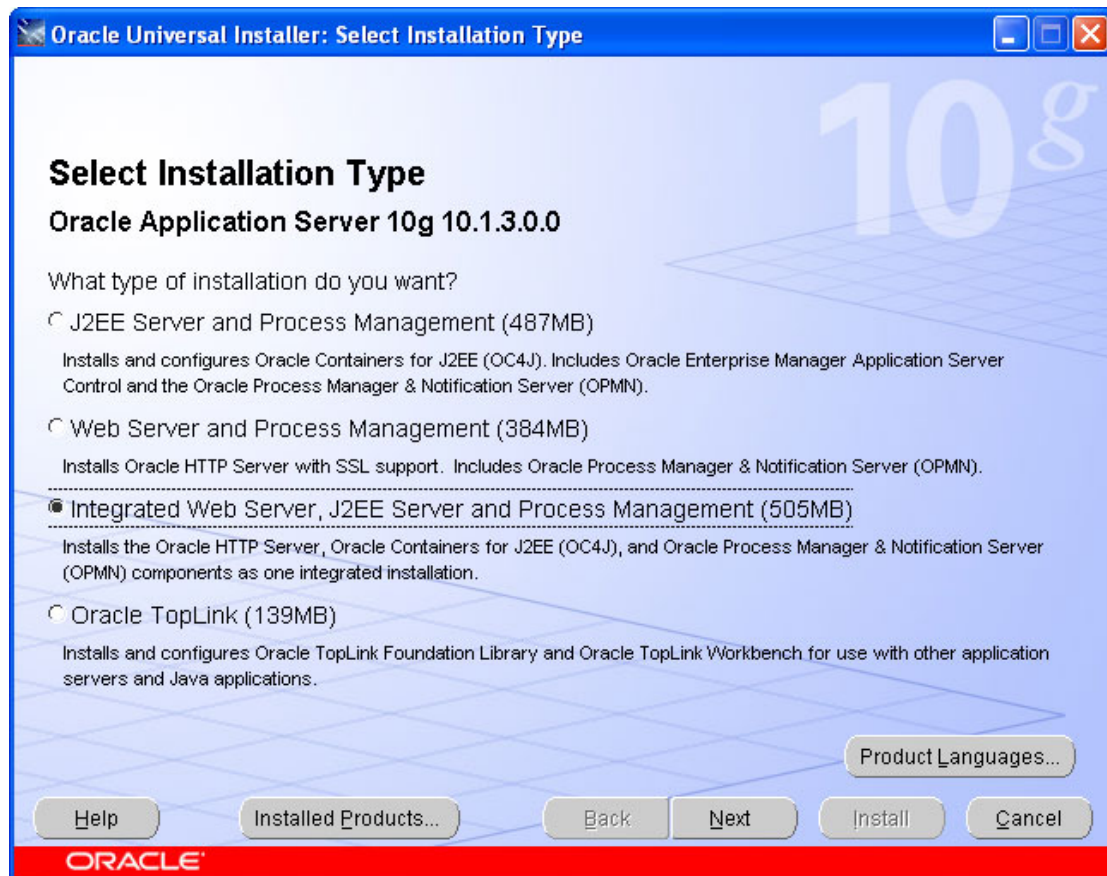

4.3 Specify Port Configuration Options screen

เลือก **Automatic**


คลิกที่ **Next**

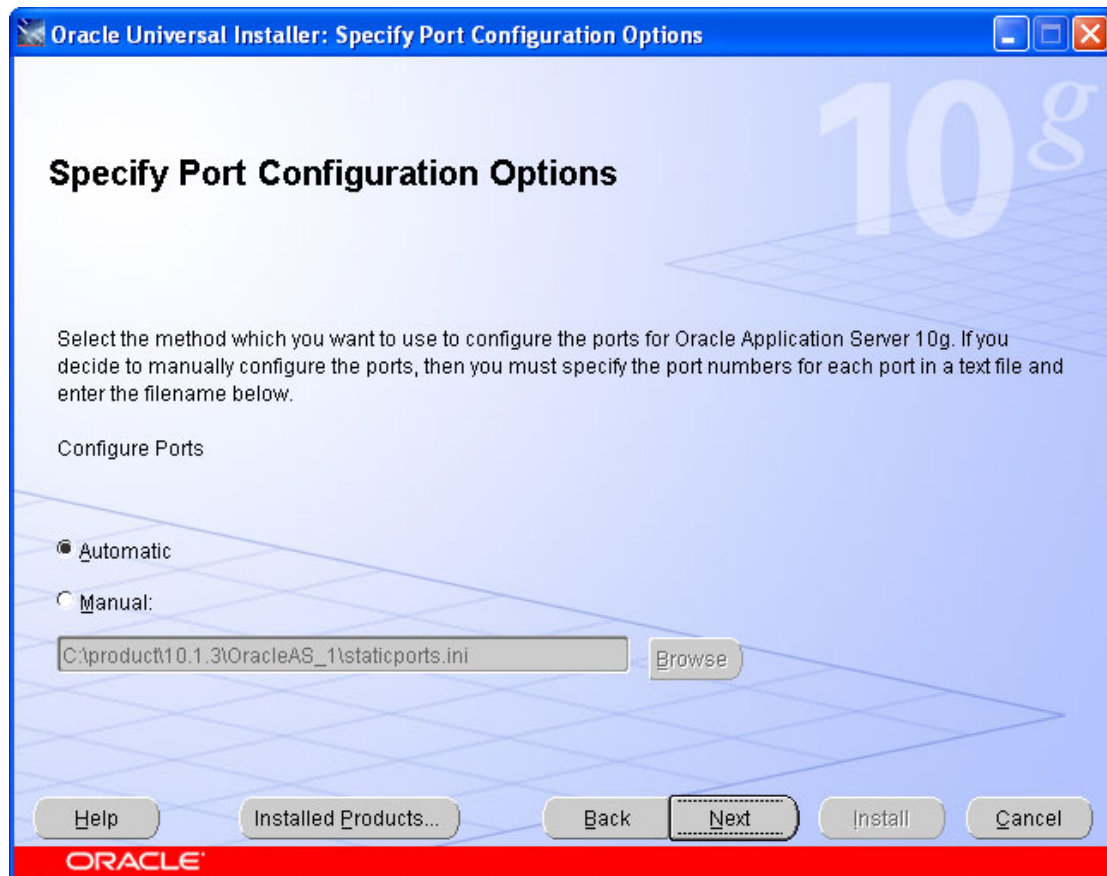

4.4 Administration Instance Setting screen

เลือก **Configure this as an Administration OC4J instance**

คลิกที่ **Next**

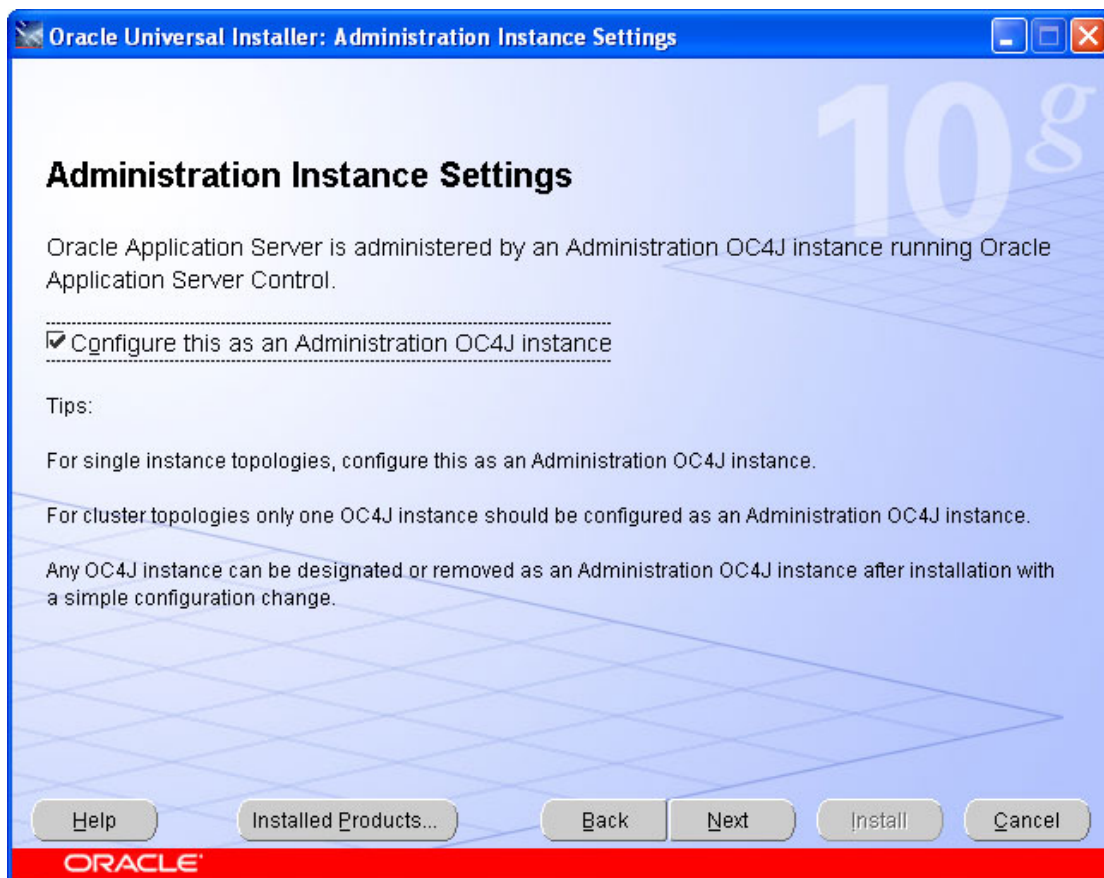

4.5 Administration Settings screen

AS Instance Name: ใส่อ instance name ซึ่งเป็นการระบุ Oracle Application Server instance ถ้ามี Oracle Application Server instance เกินกว่า 1 ชื่อใน host เดียวกัน ชื่อ instance ต้องไม่ซ้ำกัน เช่น appserver

Default OC4J Instance Administrator Account Username: เป็น oc4jadmin และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อใช้ Oracle Enterprise Manager จัดการ Oracle Application Server instance ให้ถืออีก user เป็น oc4jadmin

Administration Account Password และ Confirm Administration Account Password: ใส่อ password ที่ใช้กับ user oc4jadmin เช่น welcome1

OC4J Instance Name: ชื่อ OC4J instance ระบุ default OC4J instance ที่ถูกสร้างขึ้นโดย installer เช่น home
คลิกที่ **Next**

Oracle Universal Installer: Administration Settings

Administration Settings

Administration Settings
Specify the administration settings for this Oracle Application Server instance.

AS Instance Name:

Default OC4J Instance Administrator Account Username:

Administrator Account Password:

Confirm Administrator Account Password:

OC4J Instance Naming

You can specify the name of the default OC4J instance that is created by the installer.

OC4J Instance Name:

OC4J instances with identical names form Groups within a cluster.


Help Installed Products... Back Next Install Cancel

ORACLE

4.6 Cluster Topology Configuration screen

ต้องไม่เลือก **Configure this instance to be part of an Oracle Application Server cluster topology**

คลิกที่ **Next**

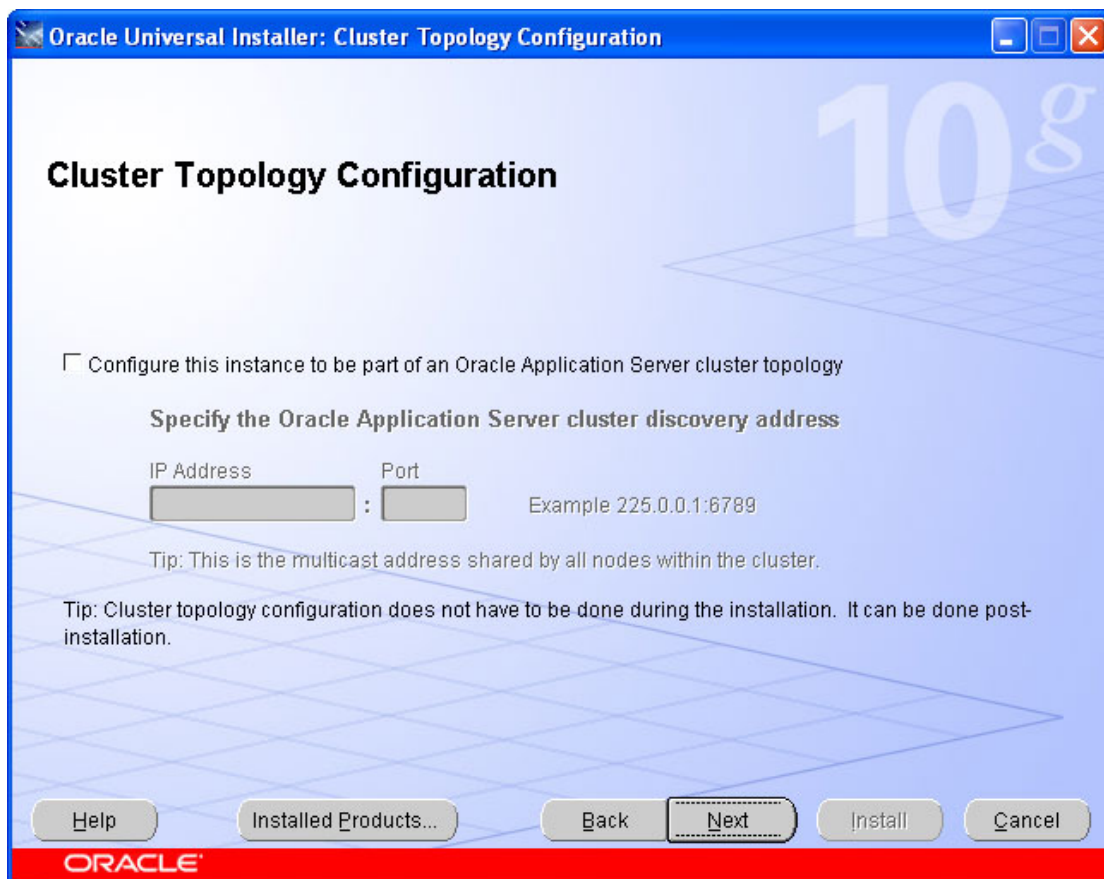


4.7 Summary screen

ตรวจสอบการเลือกแล้วคลิกที่ **Install** เพื่อทำการติดตั้ง




4.8 Configuration Assistants screen

screen นี้แสดง progress ของ configuration assistant

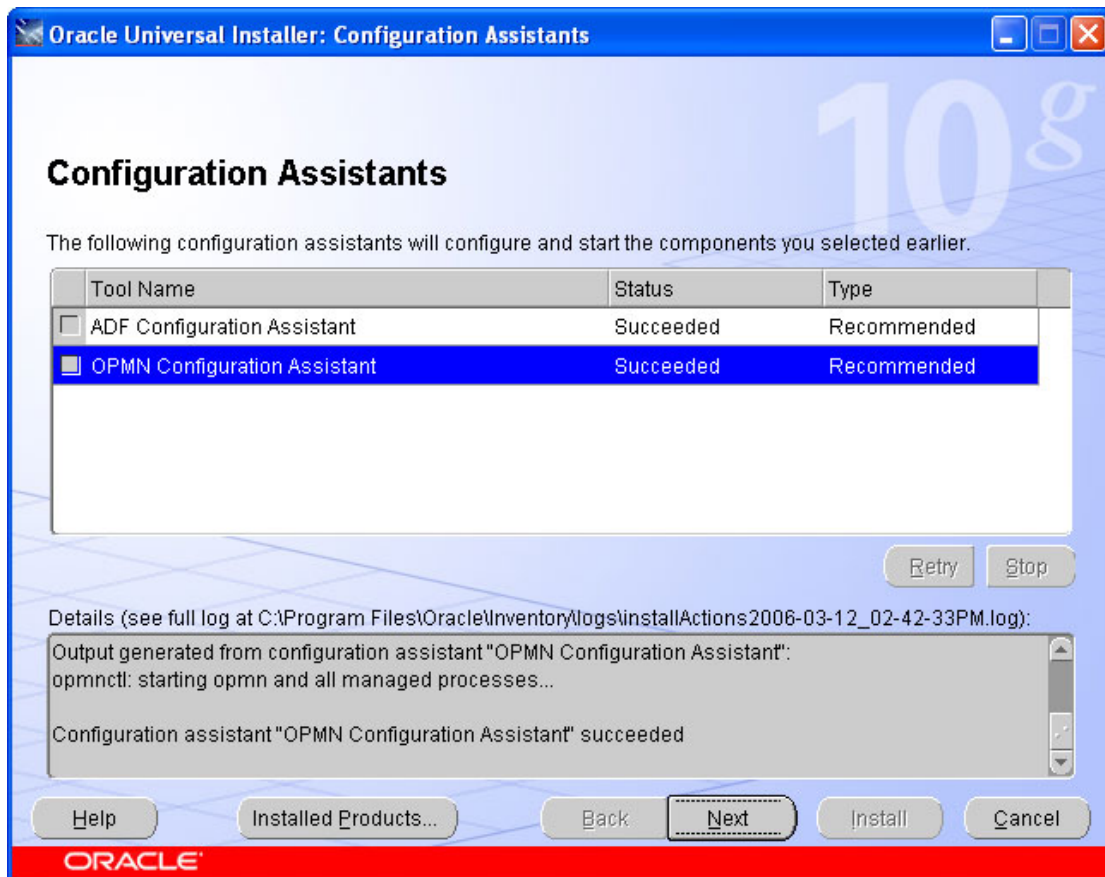

4.9 End of Installation screen

คลิกที่ **Exit** เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

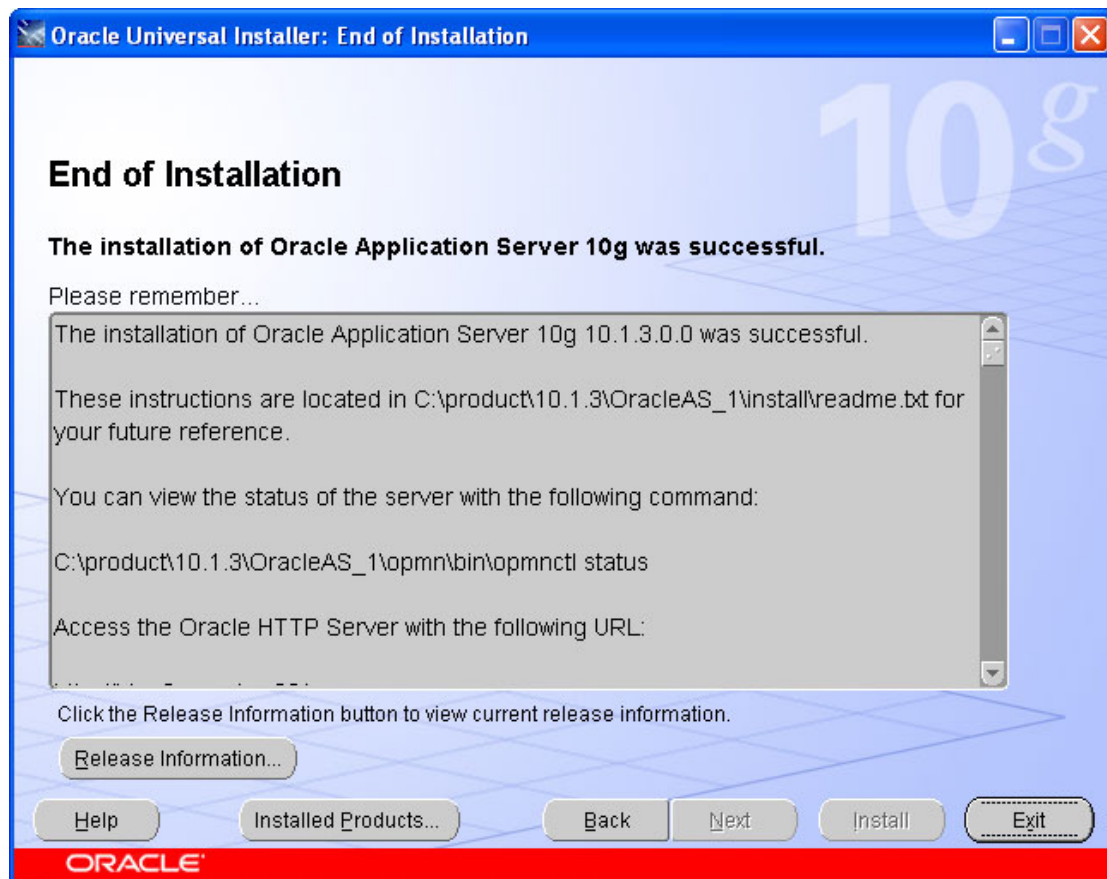

ภาคผนวก ข. Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.1) Installation Guide

1. Minimum Hardware Requirements

Hardware Items	Minimum Value
Physical Memory (RAM)	อย่างต่ำ 256 MB แนะนำให้มี 512 MB
Virtual Memory	ขนาดเป็น 2 เท่าของ RAM
Disk space	Basic Installation Type : 2.04 GB Advanced Installation Type : 1.94 GB ดูรายละเอียดในตารางที่ 2
Video Adapter	256 สี
Processor	550 MHz

1.1 Harddisk Space Requirements เป็นดังตารางซึ่งเป็นค่าสำหรับ NTFS (ถ้าเป็น FAT32 จะมากกว่านี้เล็กน้อย)

Installation Type	TEMP Space	C:\Program Files\Oracle	Oracle Home	Datafiles *	Total
Basic Installation	125 MB	3.1 MB	905 MB	1.03 GB	2.04 GB
Advanced Installation	125 MB	3.1 MB	905 MB **	950 MB **	1.94 GB **

* เป็นเนื้อที่สำหรับ admin, flash_recovery_area, และ oradata directories ใน *ORACLE_BASE* directory.


** อาจจะใช้พื้นที่มากกว่านี้โดยขึ้นอยู่กับ options ที่เลือกขณะ install ถ้า install Oracle Database โดยเลือกให้มี Automated backups ด้วยจะต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีกอย่างน้อย 2GB

2. Minimum Software Requirement

Requirement	Value
System Architecture	Processor: Intel (x86), AMD64, and Intel EM64T
Operating System	Windows 2000 service pack 1 หรือใหม่กว่านั้น Windows Server 2003 ทุก editions Window XP Professional ไม่รองรับ Windows NT ได้
Compiler	ACUCOBOL-GT version 6.2 Micro Focus Net Express 4.0 ไม่รองรับ Object Oriented COBOL (OOCOBOL)
Network Protocol	TCP/IP TCP/IP with SSL Named Pipes

3. วิธีการติดตั้ง Oracle Database Server 10g release 2 แบบ Basic


3.1 double-click file “setup.exe” มีสัญลักษณ์ดังรูป  เพื่อ start Oracle Universal Installer หรือ รอให้ Autorun ทำงานซึ่งจะแสดงหน้าต่างดังภาพ ให้เลือก Install/Deinstall Product

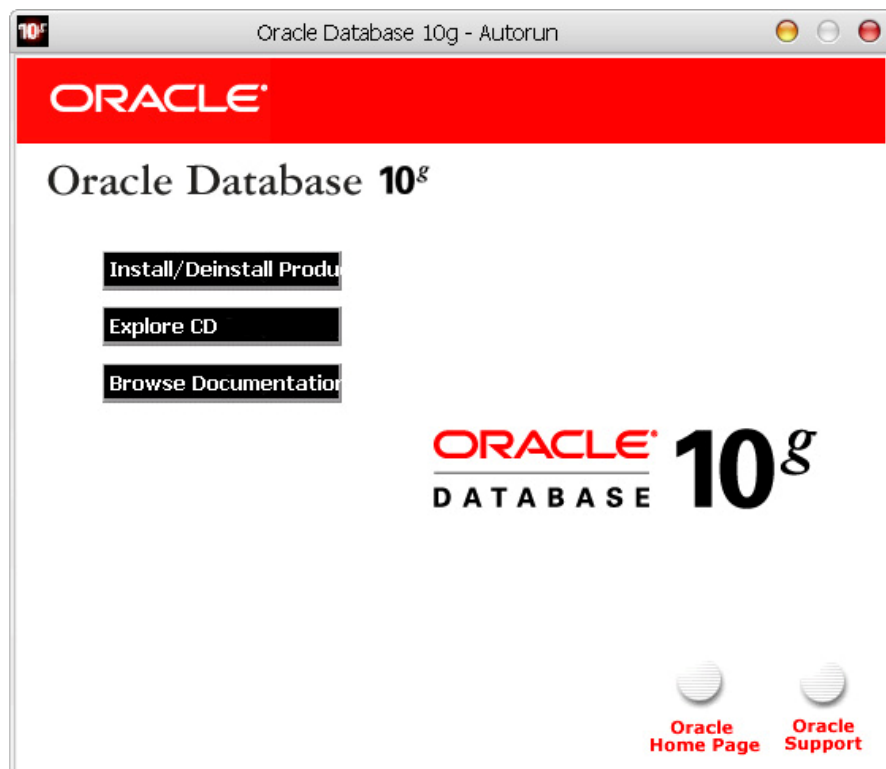

3.2 เข้าสู่ขั้นตอนการเลือก mode ของการ install ให้เลือก Basic Installation และในช่องของ Database Password และ Confirm Password ให้ใส่ Password ที่มีความยาวระหว่าง 4 ถึง 30 ตัวอักษร โดยสามารถมีสัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้ คือ underscore(_), dollar(\$), pound sign(#) และ

- ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
- ห้ามใส่ password ที่เหมือนกับ user name
- ห้ามใช้คำสงวนของ Oracle
- ห้ามใช้คำว่า change_on_install, sysman, db snmp เป็น password

หมายเหตุ ในที่นี้ให้ใส่คำว่า password ทั้งในช่อง Database Password และ Confirm Password) แล้ว click ปุ่ม Next

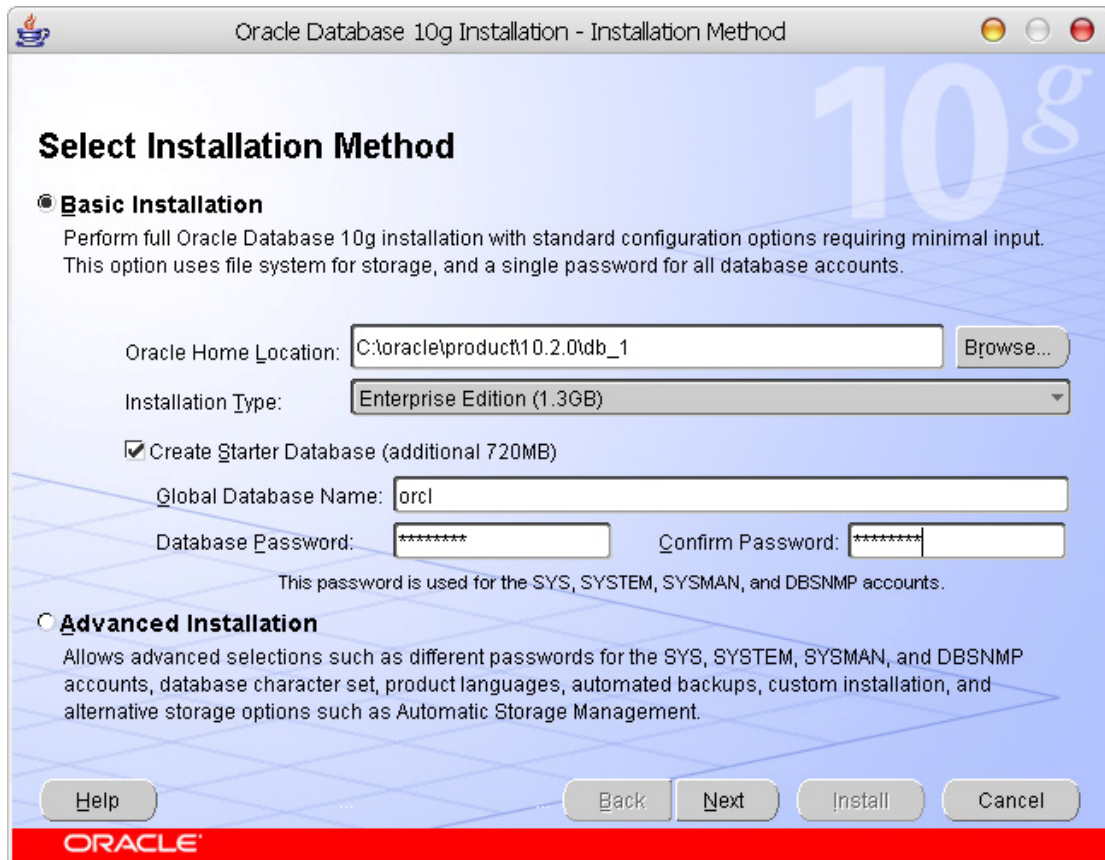

The image shows a screenshot of the 'Oracle Database 10g Installation - Installation Method' window. The window has a title bar with the Oracle logo and standard window controls. The background is light blue with a large '10g' logo. The main heading is 'Select Installation Method'. There are two radio buttons: 'Basic Installation' (selected) and 'Advanced Installation'. Below 'Basic Installation' is a description: 'Perform full Oracle Database 10g installation with standard configuration options requiring minimal input. This option uses file system for storage, and a single password for all database accounts.' Below this are input fields: 'Oracle Home Location' with a text box containing 'C:\oracle\product\10.2.0\db_1' and a 'Browse...' button; 'Installation Type' with a dropdown menu showing 'Enterprise Edition (1.3GB)'; a checked checkbox 'Create Starter Database (additional 720MB)'; 'Global Database Name' with a text box containing 'orcl'; 'Database Password' and 'Confirm Password' with masked text boxes containing '*****'. A note states: 'This password is used for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts.' Below 'Advanced Installation' is a description: 'Allows advanced selections such as different passwords for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts, database character set, product languages, automated backups, custom installation, and alternative storage options such as Automatic Storage Management.' At the bottom are buttons for 'Help', 'Back', 'Next', 'Install', and 'Cancel'. The Oracle logo is at the bottom left.

Oracle Database 10g Installation - Installation Method

Select Installation Method

☒ **Basic Installation**

Perform full Oracle Database 10g installation with standard configuration options requiring minimal input. This option uses file system for storage, and a single password for all database accounts.

Oracle Home Location:

Installation Type:

☒ Create Starter Database (additional 720MB)

Global Database Name:

Database Password: Confirm Password:


This password is used for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts.

☐ **Advanced Installation**


Allows advanced selections such as different passwords for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts, database character set, product languages, automated backups, custom installation, and alternative storage options such as Automatic Storage Management.

ORACLE


หลังจากนั้นระบบจะเตรียมการ Install ดังรูป

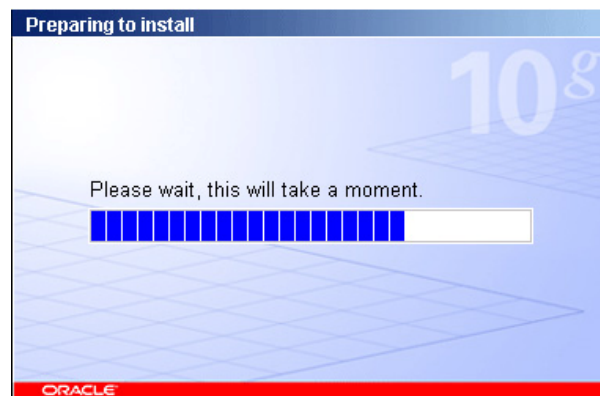


3.3 เมื่อแสดงหน้าต่าง Product-Specific Prerequisite Checks ให้ click ปุ่ม next

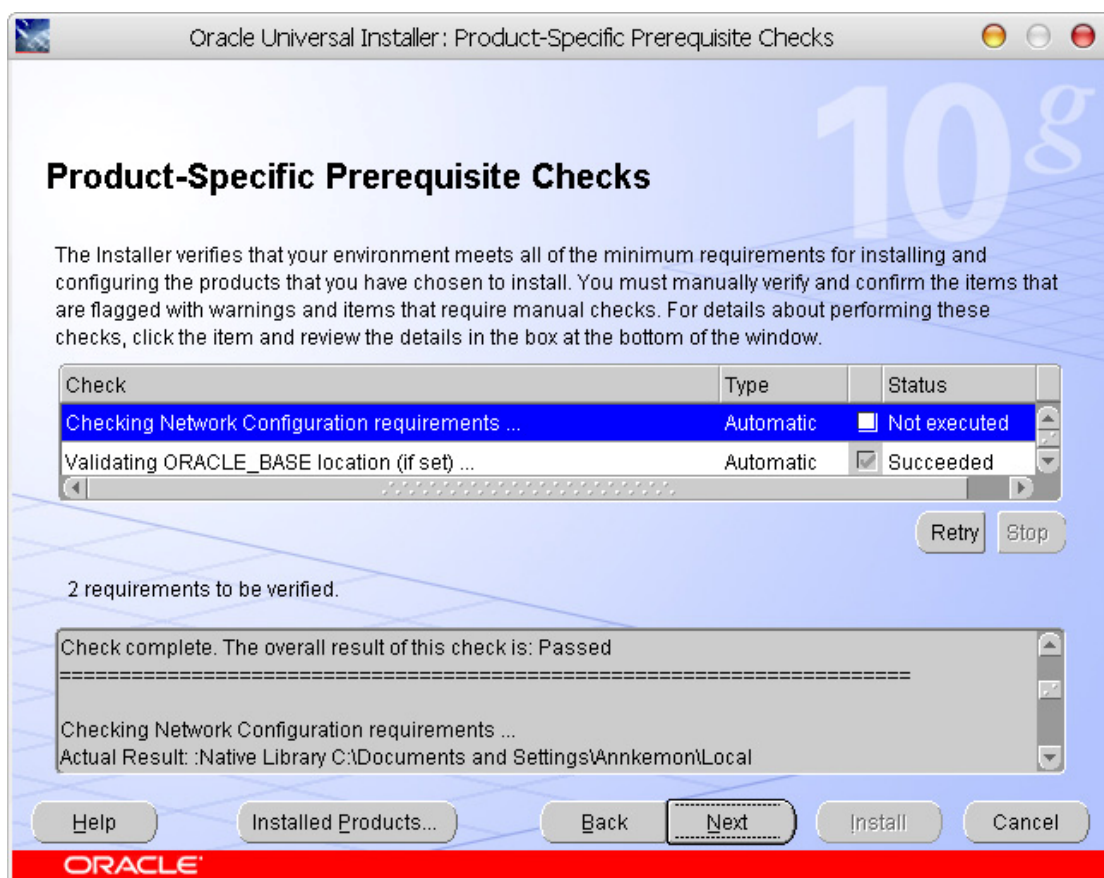


3.4 จากหน้าต่างสรุปผลให้เลือก Install

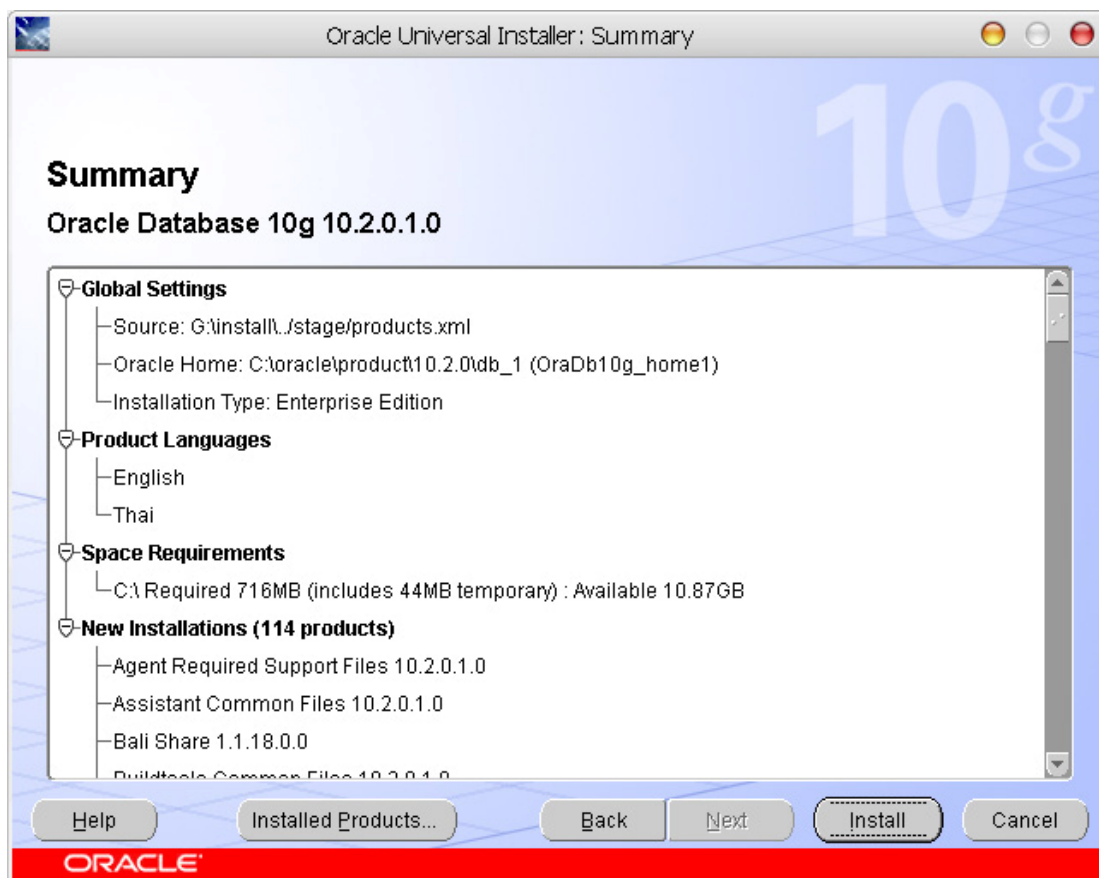


ขณะ install จะแสดงหน้าต่าง Install ดังรูป

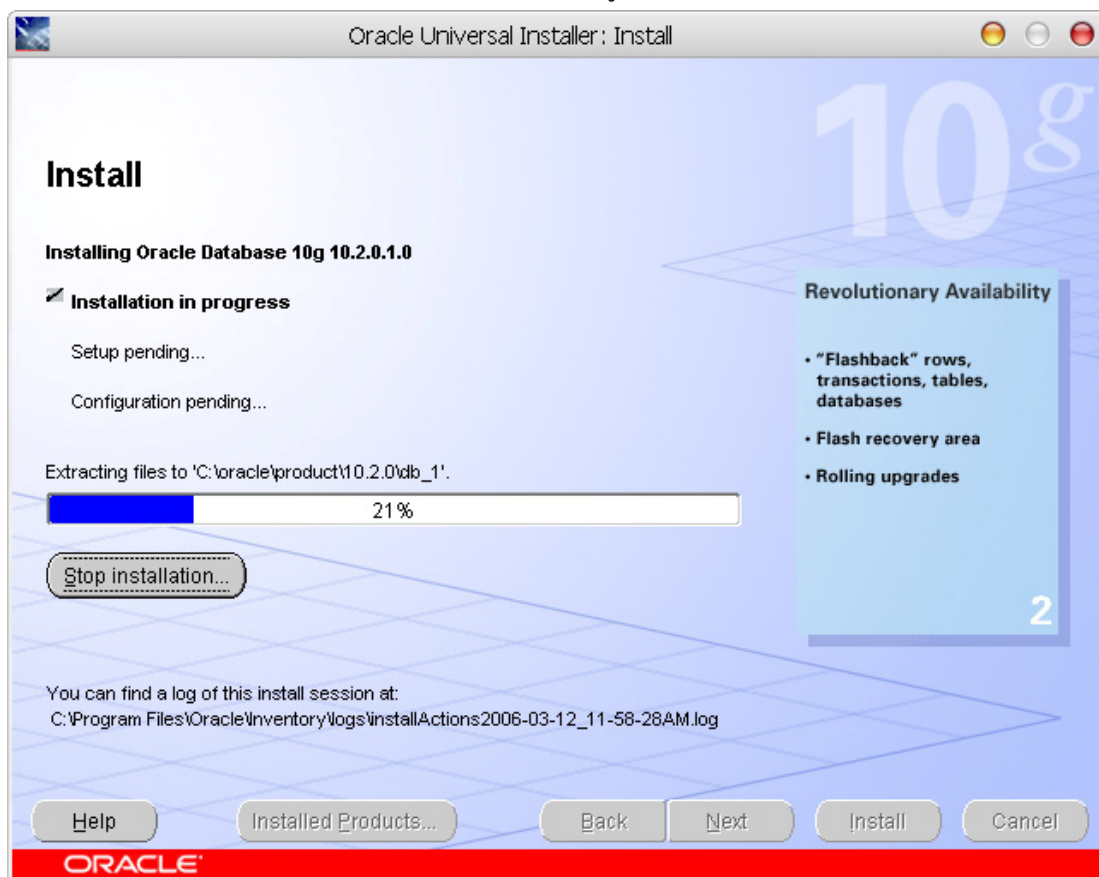


หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่าง Oracle Universal Installer : Configuration Assistants (ซึ่งผู้ติดตั้งไม่ต้องทำอะไร) ดังรูป

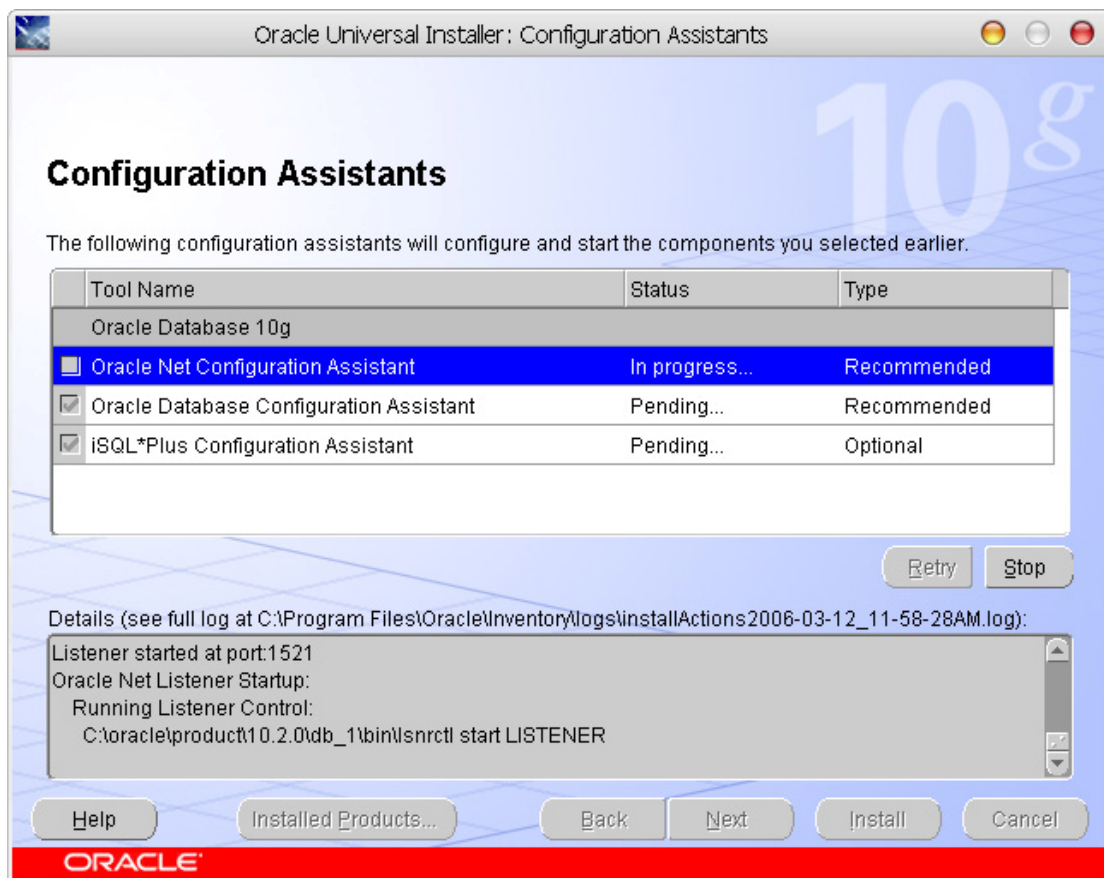


ต่อมาจะแสดงหน้าต่าง Database Configuration Assistant (ซึ่งผู้ติดตั้งไม่ต้องทำอะไร)
ดังรูป

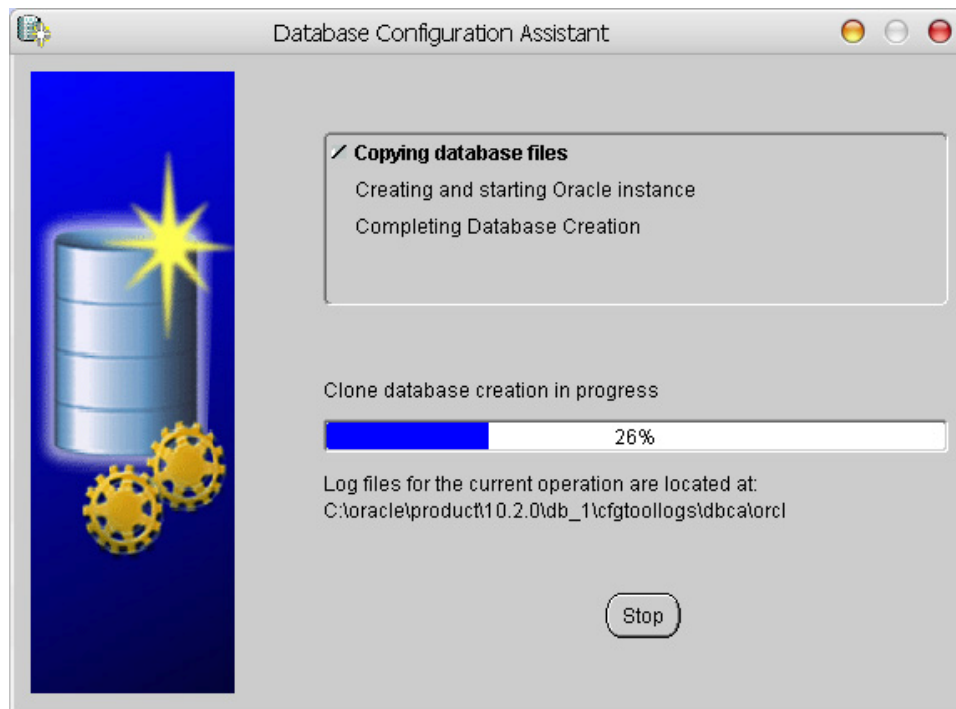


3.5 ในขั้นตอนต่อมาเป็นการแสดงรายละเอียดผลของการ install ให้ click ปุ่ม OK

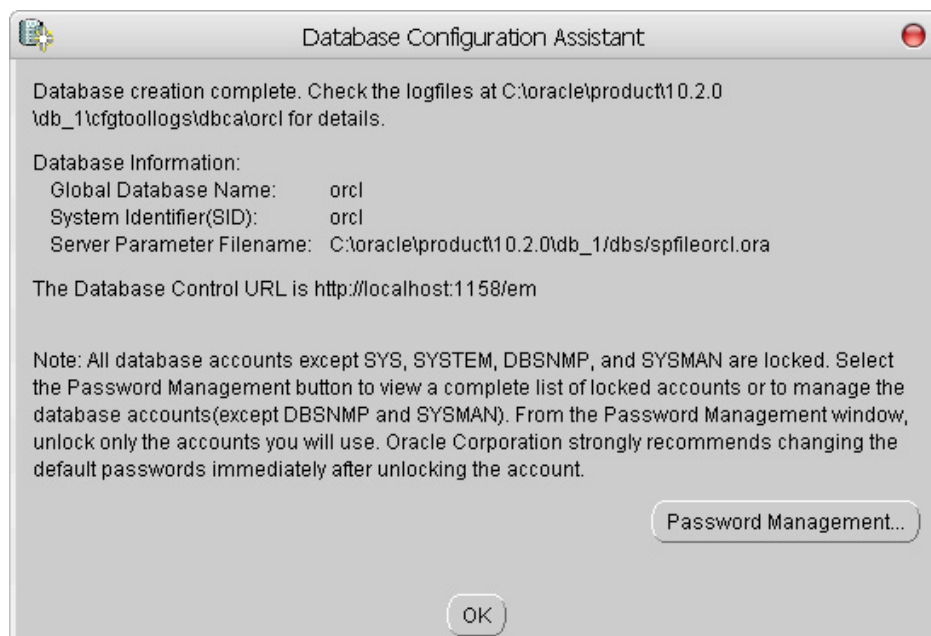

3.6 ในขั้นตอนสุดท้ายของการ install ให้ click ปุ่ม Exit

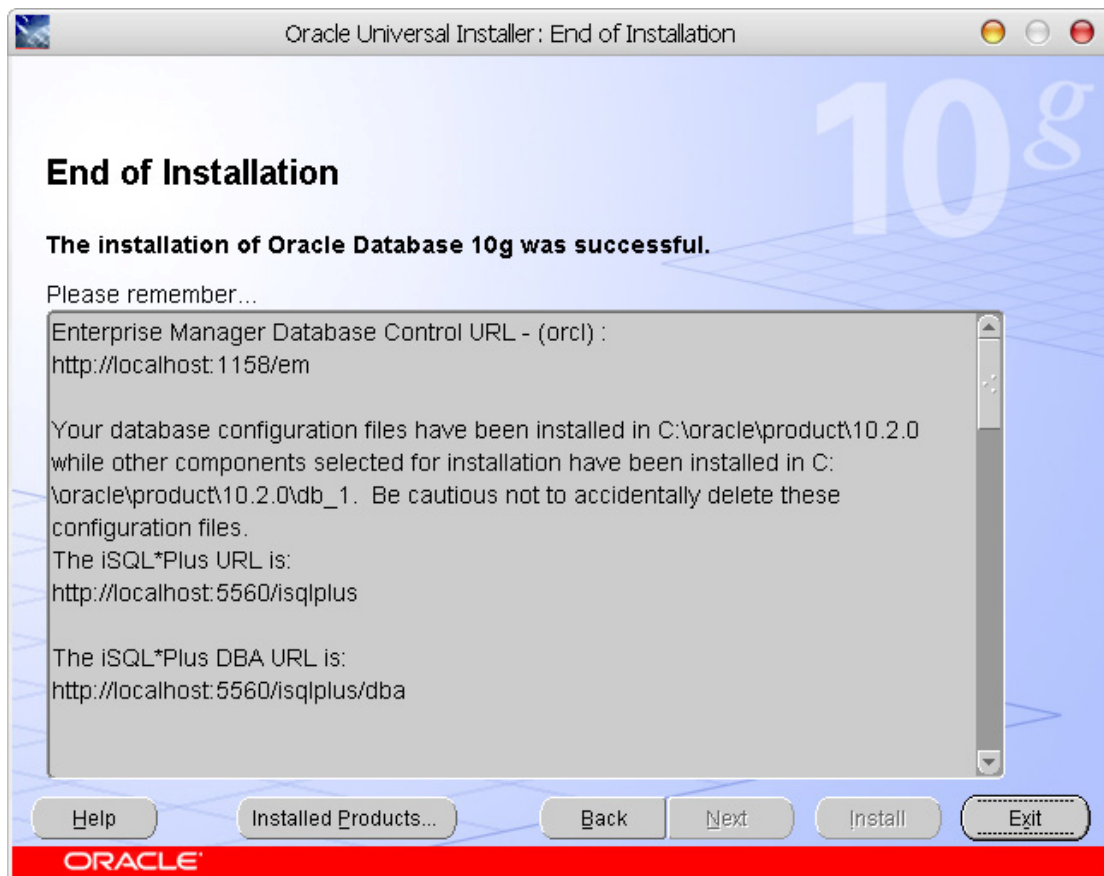


3.7 ยืนยันการ Exit โดย click ปุ่ม “ใช่”

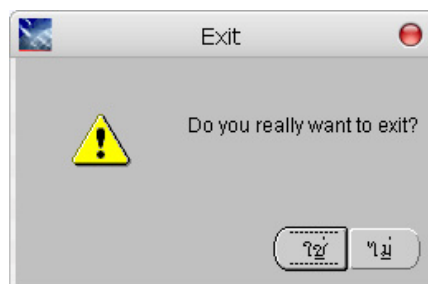

4. วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน


- 4.1 หลังจากการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดง Web browser โดยอัตโนมัติ หรือหากไม่แสดง ให้เปิด Web browser เช่น Internet Explorer หรือ Firefox แล้วเข้าสู่หน้าแรกของ Oracle Database ที่ <http://localhost:1158/em/>

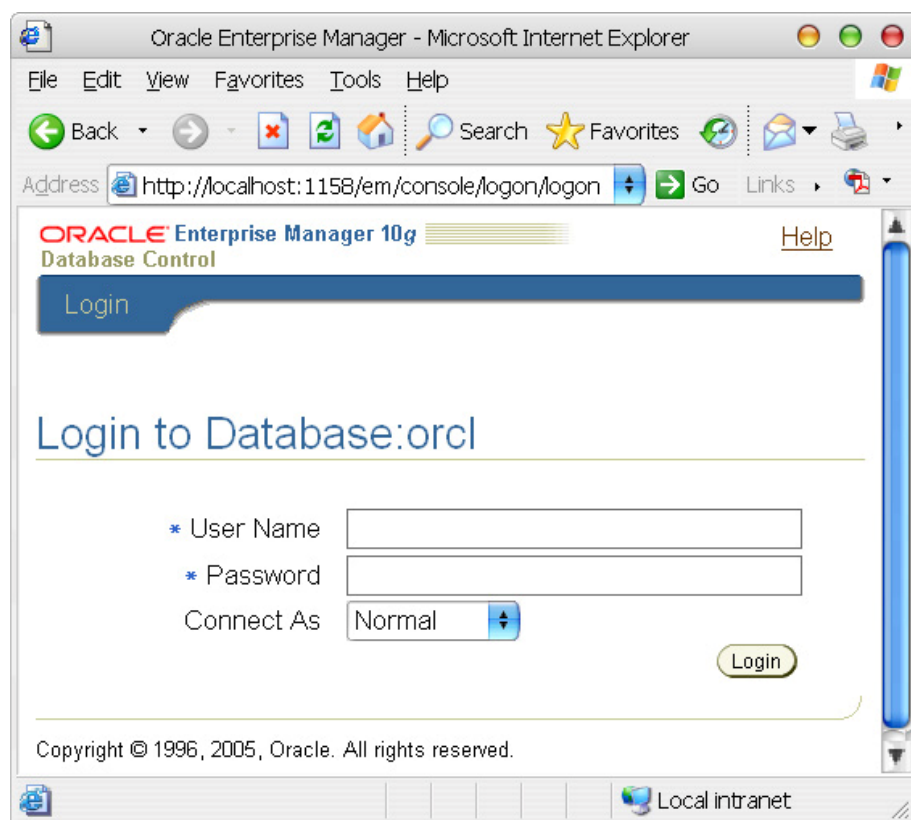

4.2 ช่อง User Name ใส่ว่า SYSTEM

ช่อง Password ใส่ว่า password (หรือใส่ password ให้ตรงกับที่ใส่ตอน install)

แล้ว click ปุ่ม Login

- 4.3 หน้าที่จะแสดง Oracle Database 10g Licensing Information ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง click ปุ่ม 

4.4 หลังจากนั้น browser จะแสดงดังรูป ให้เลือก link ที่ Administration

ORACLE Enterprise Manager 10g Database Control

Setup Preferences Help Logout

Database

Logged in As SYSTEM

Database Instance: orcl

Home Performance **Administration** Maintenance

Page Refreshed Mar 12, 2006 1:07:00 PM (Refresh) View Data Automatically (60 sec)

General

↑ Status Up Shutdown

Up Since Mar 12, 2006 12:24:21 PM ICT

Instance Name orcl

Version 10.2.0.1.0

Host localhost

Listener LISTENER localhost

View All Properties

Host CPU

100% 75% 50% 25% 0%

Other orcl

Load 0.00 Paging 0.00

Active Sessions

1.0 0.5 0.0

Wait User I/O CPU

Maximum CPU 1

SQL Response Time

Edit Baseline

Diagnostic Summary

ADDM Findings No ADDM run available

All Policy Violations 7

Alert Log No ORA- errors

Space Summary

Database Size (GB) 0.845

Problem Tablespaces 0

Segment Advisor Recommendations 0

Space Violations 0

Dump Area Used (%) 54

High Availability

Instance Recovery Time (sec) 17

Last Backup n/a

Usable Flash Recovery Area (%) 100

Flashback Logging Disabled

Alerts

Category All Go Critical 0 Warning 0

Severity	Category	Name	Message	Alert Triggered
(No alerts)				

▶ Related Alerts

Job Activity

Jobs scheduled to start no more than 7 days ago

Scheduled Executions 0 Running Executions 0 Suspended Executions 0 Problem Executions 0

4.5 ในการใช้งานจะต้องสร้าง Table space เพื่อเป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูล จากภาพเป็นผลจาก link ของ Administration ให้เลือก link ที่ Tablespace จากหมวดหมู่ Storage

ORACLE Enterprise Manager 10g Database Control

Setup Preferences Help Logout

Database

Logged in As SYSTEM

Database Instance: orcl

Home Performance Administration **Maintenance**

The Administration tab displays links that allow you to administer database objects and initiate database operations inside an Oracle database. The Maintenance tab displays links that provide functions that control the flow of data between or outside Oracle databases.

Database Administration

Storage

Control Files

Tablespaces

Temporary Tablespace Groups

Rollback Segments

Redo Log Groups

Archive Logs

Database Configuration

Memory Parameters

Undo Management

All Initialization Parameters

Database Feature Usage

Database Scheduler

Jobs

Chains

Schedules

Programs

Job Classes

Windows

Window Groups

Global Attributes

Statistics Management

Automatic Workload Repository

Manage Optimizer Statistics

Change Database

Migrate to ASM

Make Tablespace Locally Managed

Resource Manager

Monitors

Consumer Groups

Consumer Group Mappings

Plans

Policies

Policy Library

Policy Violations

Schema

Database Objects

Tables

Indexes

Views

Synonyms

Sequences

Database Links

Directory Objects

Reorganize Objects

Programs

Packages

Package Bodies

Procedures

Functions

Triggers

Java Classes

Java Sources

XML Database

Configuration

Resources

Access Control Lists

XML Schemas

XML Type Tables

XML Type Views

4.6 ในหน้า Tablespaces ให้ click ปุ่ม **Create** เพื่อสร้าง Tablespace

ORACLE Enterprise Manager 10g Database Control

Setup Preferences Help Logout Database

Database Instance: orcl > Tablespaces

Logged in As SYSTEM

Tablespaces

Object Type: Tablespace

Search

Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.

Object Name:

Go

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Selection Mode: Single

Create

Edit View Delete Actions Add Datafile

Select	Name	Size (MB)	Used (MB)	Used (%)	Free (MB)	Status	Datafiles	Type	Extent Management	Segment Management
☒	EXAMPLE	100.0	77.4	77.4	22.6	✓	1	PERMANENT	LOCAL	AUTO
☐	SYSAUX	230.0	229.1	99.6	0.9	✓	1	PERMANENT	LOCAL	AUTO
☐	SYSTEM	480.0	472.5	98.4	7.5	✓	1	PERMANENT	LOCAL	MANUAL

4.7 ตั้งชื่อ Tablespace ใส่ในช่อง Name ในที่นี้ใช้ชื่อว่า CARDB ในส่วนของ Datafiles ให้ click ที่ 

ORACLE Enterprise Manager 10g Database Control [Setup](#) [Preferences](#) [Help](#) [Logout](#) **Database**

Database Instance: orcl > [Tablespaces](#) > Create Tablespace Logged in As SYSTEM

Create Tablespace

[Show SQL](#) [Cancel](#) [OK](#)

General [Storage](#)

* Name

Extent Management

☒ Locally Managed

☐ Dictionary Managed

Type

☒ Permanent

☐ Set as default permanent tablespace

☐ Temporary

☐ Set as default temporary tablespace

☐ Undo

Undo Retention Guarantee ☐ Yes ☒ No

Status

☒ Read Write

☐ Read Only

☐ Offline

Datafiles

☐ Use bigfile tablespace
Tablespace can have only one datafile with no practical size limit.

[Add](#)

Select	Name	Directory	Size (MB)
	No items found		

General [Storage](#)

[Show SQL](#) [Cancel](#) [OK](#)

Database | [Setup](#) | [Preferences](#) | [Help](#) | [Logout](#)

4.8 ตั้งชื่อ file ของฐานข้อมูลไว้ในช่อง File Name ในที่นี้ใส่ชื่อ CRDB แล้ว click ปุ่ม

Continue

ORACLE Enterprise Manager 10g Database Control [Setup](#) [Preferences](#) [Help](#) [Logout](#) **Database**

Database Instance: orcl > [Tablespaces](#) > Add Datafile Logged in As SYSTEM

Add Datafile

Cancel Continue

* File Name

* File Directory 

Tablespace **CARDB**

File Size MB 

☐ Reuse Existing File

Storage

☐ Automatically extend datafile when full (AUTOEXTEND)

Increment KB 

Maximum File Size ☒ Unlimited

☐ Value MB 

4.9 หลังจาก Add Datafile แล้วจะกลับมาที่หน้า Create Tablespace โดยมีส่วน Datafile เพิ่มขึ้นมา ให้ click ปุ่ม OK

Datafiles

☐ Use bigfile tablespace
Tablespace can have only one datafile with no practical size limit.

Add Edit Remove

Select	Name	Directory	Size (MB)
☒	<u>CRDB</u>	C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\	100.00

4.10 หากสร้าง Tablespace สำเร็จจะมีแถวของ Tablespace ที่เพิ่งสร้างขึ้นดังรูป

Update Message
The object has been created successfully

Tablespaces

Object Type: Tablespace

Search
Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.
Object Name:
Go

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Selection Mode: Single Create

Edit View Delete Actions Add Datafile Go

Select	Name	Size (MB)	Used (MB)	Used (%)	Free (MB)	Status	Datafiles	Type	Extent Management	Segment Management
☒	CARDB	100.0	0.1		0.1	99.9	✓	1	PERMANENT	LOCAL AUTO

4.11 เลือก link Database Instance: orcl เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Administration ดังรูปในข้อ 4.5

4.12 ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในระบบโดยจากหน้า Administration ให้เลือก link ที่ Users ในหมวดหมู่ของ Users & Privileges

4.13 ในหน้าจอ Users จะแสดง user ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ click ปุ่ม Create

Users

Object Type: User

Search
Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.
Object Name:
Go

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Selection Mode: Single Create

Edit View Delete Actions Create Like Go

Previous 1-25 of 28 Next 3

Select	UserName	Account Status	Expiration Date	Default Tablespace	Temporary Tablespace	Profile	Created
☒	ANONYMOUS	EXPIRED & LOCKED	Mar 12, 2006 12:24:02 PM ICT	SYSaux	TEMP	DEFAULT	Aug 30, 2005 2:27:39 PM ICT

4.14 ช่อง Name : ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม ในที่นี้ให้ใส่เป็น Admin

ช่อง Enter Password และ Confirm Password เป็น Password ที่จะใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลในที่นี้ให้ใส่เป็น password ทั้ง 2 ช่อง

Create User

General [Roles](#) [System Privileges](#) [Object Privileges](#) [Quotas](#) [Consumer Groups](#) [Swi](#)

* Name

Profile

Authentication

* Enter Password

* Confirm Password

For Password choice, the role is authorized via password.

☐ Expire Password now

Default Tablespace

Temporary Tablespace

Status ☐ Locked ☒ Unlocked

General [Roles](#) [System Privileges](#) [Object Privileges](#) [Quotas](#) [Consumer Groups](#) [Swi](#)

4.15 ช่อง Default Tablespace ให้ click ที่  เลือก CARDB แล้ว click ที่ปุ่ม Selectช่อง Temporary Tablespace ให้ทำเช่นเดียวกันแต่เลือก TEMP แทน

Search and Select: Tablespace

Search

Search for Tablespace

Results

Select	Tablespace
☒	CARDB
☐	EXAMPLE
☐	SYSAUX
☐	SYSTEM
☐	TEMP
☐	UNDOTBS1
☐	USERS

- 4.16 ผลลัพธ์ควรเป็นดังรูป ปัจจุบันหน้า Create User อยู่ที่ Tab General ให้ click link ไปที่ Roles

Create User

Show SQL Cancel OK

General Roles System Privileges Object Privileges Quotas Consumer Groups Swi

* Name

Profile

Authentication

* Enter Password

* Confirm Password

For Password choice, the role is authorized via password.

☐ Expire Password now

Default Tablespace

Temporary Tablespace

Status ☐ Locked ☒ Unlocked

General Roles System Privileges Object Privileges Quotas Consumer Groups Swi

Show SQL Cancel OK

- 4.17 click ที่ปุ่ม Edit List

Create User

Show SQL Cancel OK

General **Roles** System Privileges Object Privileges Quotas Consumer Groups Sv

Edit List

Role	Admin Option	Default
CONNECT	☐	☒

General **Roles** System Privileges Object Privileges Quotas Consumer Groups Sv

- 4.18 หน้า Modify Roles เลือก DBA ในช่อง Available Roles แล้ว click ที่ Move แล้ว Click ที่ปุ่ม OK

Modify Roles

Available Roles

- AQ_ADMINISTRATOR_ROLE
- AQ_USER_ROLE
- AUTHENTICATEDUSER
- CTXAPP
- DELETE_CATALOG_ROLE
- EJBCLIENT
- EXECUTE_CATALOG_ROLE
- EXP_FULL_DATABASE
- GATHER_SYSTEM_STATISTICS
- GLOBAL_AQ_USER_ROLE

Selected Roles

- CONNECT
- DBA

Buttons: Move, Move All, Remove, Remove All, Cancel, OK

- 4.19 ให้เลือก options ดังรูปแล้ว click ปุ่ม OK

Create User

Roles

Role	Admin Option	Default
CONNECT	☐	☒
DBA	☒	☒

Buttons: Show SQL, Cancel, OK

4.20 หากเพิ่ม user ได้สำเร็จจะมีข้อมูลของผู้ใช้ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป ดังรูป

Update Message
The object has been created successfully

Users Object Type:

Search
Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.
Object Name:
Go

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Selection Mode: + Create

Edit View Delete Actions Create Like + Go

Previous 1-25 of 29 Next 4

Select	UserName	Account Status	Expiration Date	Default Tablespace	Temporary Tablespace	Profile	Created
☒	ADMIN	OPEN		CARDDB	TEMP	DEFAULT	Mar 12, 2006 3:22:17 PM ICT
☐	ANONYMOUS	EXPIRED &	Mar 12, 2006	SYSDAT	TEMP	DEFAULT	Apr 30, 2005

4.21 เลือก link Logout เพื่อจบการทำงาน หากต้องการทดสอบว่าเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ ได้สำเร็จหรือไม่ให้ Login โดยใส่ User name และ Password เป็นของผู้ใช้ที่เพิ่ง สร้างขึ้น ในที่นี้ให้ใส่เป็นของ Admin

ภาคผนวก ค. Oracle JDeveloper 10g Release 3 (10.1.3) Installation Guide

1. Hardware Specification ที่แนะนำ

- Operating System Windows 2000-Service Pack 4
 Windows NT-Service Pack 6a
 Windows XP-Service Pack 2
- CPU Type and Speed Pentium IV 2 GHz ขึ้นไป
- Memory 1 GB RAM
- Display 65536 colors, set ขั้นต่ำ 1024 X 768 resolutions
- Hard Drive Space Base Installation: 375 MB
 Complete Installation: 500 MB
- Java SDK Sun J2SE 1.5.0_05 สำหรับ Windows

2. วิธีการติดตั้ง Oracle JDeveloper บน Windows


- 2.1 Copy folder ชื่อ Oracle JDeveloper 10g Release 3 (หรือทำการ download ได้จาก web ของ oracle) ไปไว้ที่ Drive C:

- 2.2 run file jdevW.exe ดังรูป  ที่อยู่ในโฟลเดอร์

C:\Oracle JDeveloper 10g Release 3\jdev\bin\ เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการใช้โปรแกรมครั้งต่อไปอาจทำเป็น shortcut ของ file ไว้ที่ desktop

- 2.3 หากเข้า program สำเร็จจะแสดงหน้าต่าง Tip of the Day

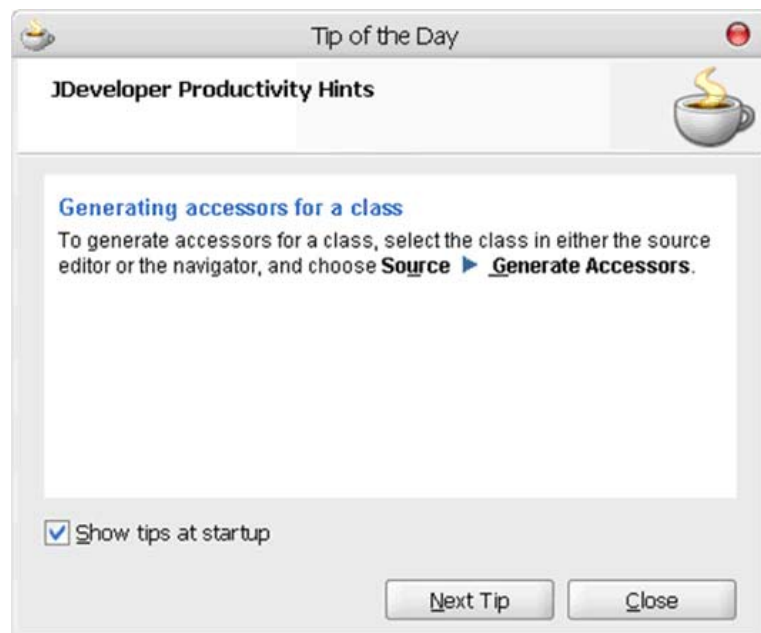

และจะพบ Start Page ดังรูป



Developing with JDeveloper and Oracle ADF

Learn about JDeveloper

- ★ What's new
- ★ Read the ADF Developer's Guide
- ★ Use the ADF Tutorial
- ★ Use the tutorials
- ★ Work with samples
- ★ View online demonstrations
- ★ Read the documentation

Get started on your own

- ★ Check for product updates and new features
- ★ Create a new application
- ★ Open an existing application and project
- ★ Import an existing J2EE application from the file system
- ★ Check out existing sources from source control

Let cue cards help you

Create your page

- ★ Create a simple page 
- ★ Create a page with navigation 

Create your data model

- ★ Create an EJB Session Bean 
- ★ Create an EJB Entity 
- ★ Create a TopLink mapping 

Present data in your page

- ★ Bind your page to the model with ADF 
- ★ Bind your page to a managed bean 

[More cue cards](#)



Got a question about using JDeveloper? Use the [JDeveloper OTN Forum](#) to get an answer.



[XML JDeveloper News](#) | [Articles](#) | [How To's](#) | [Books & Training](#) | [Contact Us](#)

Copyright © 2006, Oracle. All Rights Reserved

ภาคผนวก ง. DriveNET Car Reservation System Installation Guide

1. เปิดโปรแกรม Oracle JDeveloper 10g R3
2. เลือก menu File>Open จาก menu bar ด้านบน
3. เลือก File จาก path ต่อไปนี้ Project/Project.jws แล้วกด Open
4. ที่ด้านซ้ายมือในหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Connection แล้วเลือก Database
5. click ขวาแล้วเลือก New Database Connection
6. ใส่ชื่อ connection แล้วเลือก connection type เป็น Oracle(JDBC) แล้วกด Next
7. ใส่ user name เป็น admin และ password เป็น password และ role เป็น DBA แล้วกด Next
8. เลือก driver เป็น thin ใส่ host name เป็น IP ของ database server ใส่ port เป็น 1521 และใส่ SID เป็น ORCL แล้วกด Next
9. กด Test Connection รอจนขึ้น status เป็น success! แล้วกด Finish
10. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Application แล้วเลือก Schema>Application Sources > cr > schema > Database Diagram
11. กด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมดแล้ว click ขวา เลือก Generate>Data Definition Language
12. จะเห็นรายการในช่อง available ให้กด add เข้าไปในช่อง selected ให้หมดแล้วกด Next
13. เลือก CREATE OBJECTS แล้วกด Next
14. เอาเครื่องหมายถูกหน้า Generate SQL script ออกแล้วกด Next
15. ใส่เครื่องหมายถูกที่หน้า Perform Operation Against the Database แล้วเลือก Connection ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ แล้วกด Next จนจบกระบวนการ
16. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Application แล้ว click ขวาที่ BC แล้วเลือก Project Properties > Business Components แล้วเลือก Connection เป็น Connection ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วกด OK
17. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Application แล้วเลือก DataModel > Application Sources > prop.properties
18. แก้ IP เป็นค่า IP ของ Database Server
19. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Application แล้วเลือก Counter > Resources > prop.properties และ DriveNET > Resources > prop.properties
20. แก้ IP เป็นค่า IP ของ Database Server
21. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Application แล้ว click ขวาที่ Project แล้วเลือก Rebuild

22. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Connection แล้ว click ขวาที่ Application Server เลือก New Application Server Connection
23. ใส่ชื่อ Connection แล้วเลือก type เป็น Oracle Application Server 10g 10.1.3 แล้วกด Next
24. ใส่ user และ password ที่ใส่ตอน setup Oracle Application Server 10g 10.1.3
25. ใส่ host name เป็น IP ของ Application Server แล้วกด Next
26. กด Test Connection รอจนขึ้น status เป็น success! แล้วกด Finish
27. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างของ JDeveloper เลือก tab Application แล้ว
 - a. click ขวาที่ Counter > Resources > webapp.deploy เลือก Deploy to “ชื่อ Connection ที่สร้างไว้”
 - b. click ขวาที่ DriveNET > Resources > webapp.deploy เลือก Deploy to “ชื่อ Connection ที่สร้างไว้”
 - c. click ขวาที่ Manager > Resources > webapp.deploy เลือก Deploy to “ชื่อ Connection ที่สร้างไว้”
28. เปิด Application DriveNET Manager แล้วรอกข้อมูลลงไปในแต่ละ Module จนครบ